

AXELENT DVEŘE, ZÁMKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

► AXELENT - DVEŘE, ZÁMKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro zajištění co nejlepší možné ochrany v rámci praktického použití a bezpečnosti si můžete vybrat množství prvků, které doplňují řady oplocení Axelent.

Dveře a zámky

Všechny naše systémy oplocení jsou založené na pečlivě propracovaném vzhledu, kde jednoduše můžete změnit běžný panel na dveře. Vše, co k tomu potřebujete, je použít sady dveří a zámků. Z běžného panelu je poté možno snadno sestavit dveře.


Příslušenství

Se správným druhem příslušenství vytvoříte ochranné oplocení, které je uzpůsobeno přesně Vaším požadavkům a druhu prostředí. V Axelentu vítáme návrhy a požadavky našich zákazníků. Proto náš program příslušenství neustále vyvíjíme. Zde je malá ukázka z našeho sortimentu, více informací naleznete na našich internetových stránkách.


Poznámka! Na webových stránkách www.axelent.cz naleznete kompletního průvodce naším sortimentem dveří, zámků a příslušenství včetně podrobných technických informací. Informace na těchto stránkách jsou průběžně aktualizovány.

RŮZNÉ ALTERNATIVY DVEŘÍ AXELEN


Zde si můžete vybrat z následujících alternativ. Dveře se dodávají v balení spolu s oplocením, které jste si vybrali.




Jednokřídlé dveře na pantech

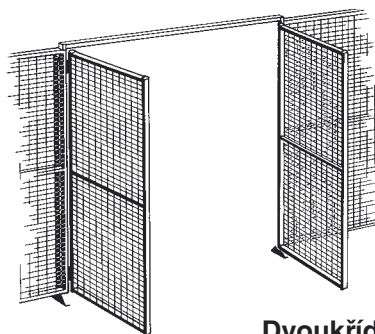


Dvoukřídlé dveře na pantech se středovým zámekem

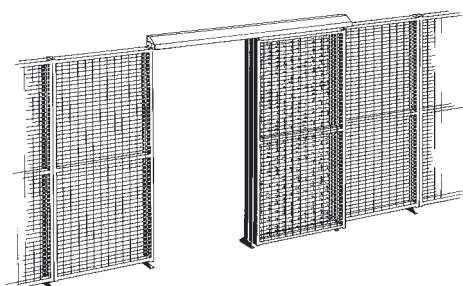


Jednokřídlé posuvné dveře

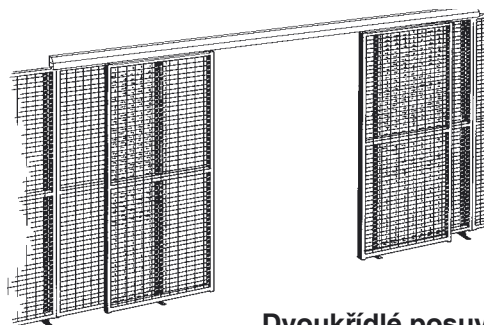


Dvoukřídlé posuvné dveře se středovým zámekem

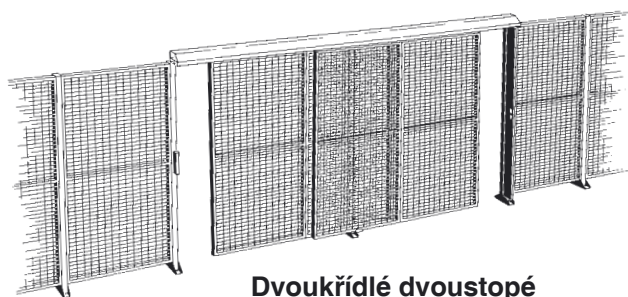

Dvoukřídlé dvoustopé posuvné dveře

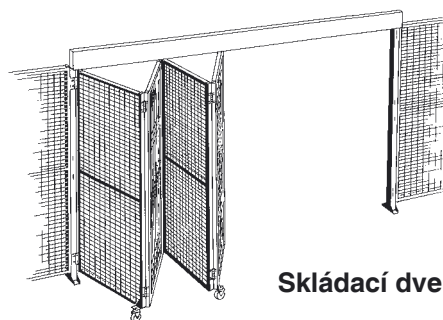

Skládací dveře

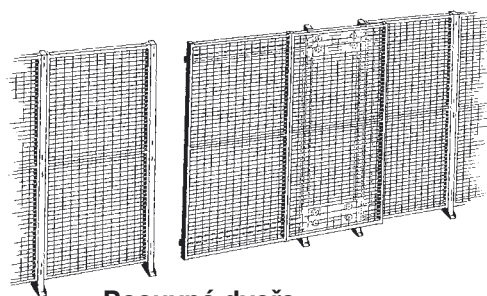

Posuvné dveře s kladkovým vedením

POSUVNÉ DVEŘE S KLADKOVÝM VEDENÍM BEZ VODÍCÍ KOLEJNICE



Posuvné dveře bez vedení nemají žádnou spojovací příčku, tzn. jsou ideální pro aplikace, kdy je v otevřeném stavu požadován volný průchozí profil bez výškového omezení právě touto příčkou.

Posuvné dveře bez vodící kolejnice jsou novou alternativou v sortimentu dveří. Protože tyto dveře nemají žádnou spojovací příčku, jsou ideální pro použití tam, kde nesmí být nad hlavou žádná překážka, např. při pohybu jeřábů nebo vysokozdvížných vozíků. Posuvné dveře bez vodící kolejnice patří ke stabilnějším verzím posuvných dveří a mohou být použity pro řady Easyguard+, FlexiGuard, FlexiStore a MasterGuard.

Pojezd dveří zajišťují čtyři vodící kladky upevněné na základové desce umístěné na panelu sousedícím s danými dveřmi. Na vnitřní stranu dveří je přichycen profil, který pojíždí ve vodících kladkách. Jednokřídlé posuvné dveře bez vodící kolejnice mohou mít maximální šířku 1400mm, dvoukřídlé posuvné dveře bez vodící kolejnice mohou mít šířku až 2800mm.

POSUVNÉ DVEŘE BEZ VODÍCÍ KOLEJNICE


OBJ. ČÍSLO

950-220-140 Jednokřídlé posuvné dveře s kladkovým vedením a patkami pro visací zámek
950-220-280 Dvoukřídlé posuvné dveře s kladkovým vedením a patkami pro visací zámek

952-220-140 Jednokřídlé posuvné dveře s kladkovým vedením a cylindrickým zámekem
952-220-280 Dvoukřídlé posuvné dveře s kladkovým vedením a cylindrickým zámekem

954-220-140 Jednokřídlé posuvné dveře s kladkovým vedením a X-Lockem, pravé
954-220-280 Dvoukřídlé posuvné dveře s kladkovým vedením a X-Lockem, pravé

956-220-140 Jednokřídlé posuvné dveře s kladkovým vedením a X-Lockem, levé
956-220-280 Dvoukřídlé posuvné dveře s kladkovým vedením a X-Lockem, levé

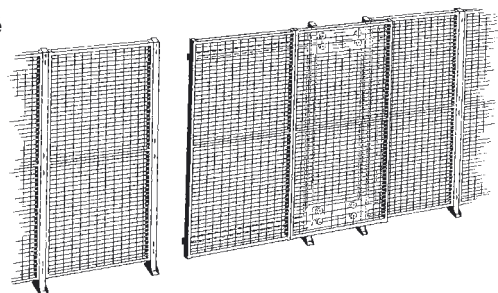

ZÁMEK X-LOCK



Zámek X-Lock nahrazuje původní verzi zámku MasterLock, a to vylepšeným vzhledem a zdokonalenou funkcí. Tento zámek je univerzální, a proto jej lze použít v kombinaci se všemi řadami oplocení zařízení. Použitím X-Locku změníte jakýkoliv panel na dveře s bezpečnostní uzamykací funkcí.

Zámek X-Lock má mechanickou závoru, která zajišťuje otočné a posuvné dveře uzavřené. Zámek je navržen tak, že umožňuje pouze vědomé otevření nebo zavření dveří z vnější strany. Z vnitřní strany nelze X-Lock zamknout, ale vždy je možné otevřít. Aby se zabránilo náhodnému spuštění stroje, je součástí zámku destička se třemi otvory, kterými lze pomocí visacího zámku zajistit dveře v otevřené poloze. Takto je zajištěna maximální bezpečnost během práce. Zámek X-Lock splňuje normu EN ISO 12100 kapitola 5.5.3.


V případě zámku X-Lock můžete použít všechny standardní spínače. K dispozici je i speciální provedení držáku pro spínač s tlačítkem typu Euchner Tz-1.

X-LOCK

OBJ. ČÍSLO	POPIS
90061	Zámek X-Lock pro levé dveře
90062	Zámek X-Lock pro pravé dveře
90063	Zámek X-Lock pro levé dveře s držákem pro spínač Euchner Tz-1
90064	Zámek X-Lock pro pravé dveře s držákem pro spínač Euchner Tz-1
90065	Zámek X-Lock pro levé dveře s držákem pro dva spínače Schmersal (AZ-16 + AZM 161)
90066	Zámek X-Lock pro pravé dveře s držákem pro dva spínače Schmersal (AZ-16 + AZM 161)

ALTERNATIVY ZÁMKŮ AXELENT


Zde si můžete vybrat z následujících alternativ. Zámky se dodávají v balení spolu s dveřmi a oplocením.

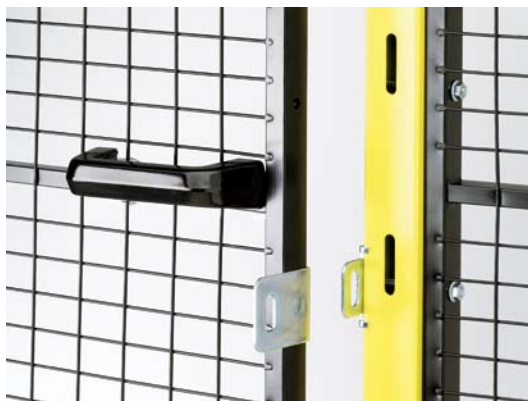

Dveře pro visací zámek (Padlock)



Dveře se západkou (Snap lock)

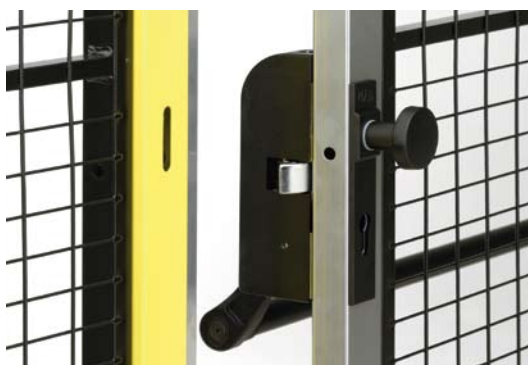

Dveře s bezpečnostní tyčí (Panic bar)



Dveře se zámkem s cylindrickou vložkou (Cylinder lock)



Dveře s bezpečnostním zámkem (Panic lock)



Dveře se zámkem X-Lock

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství

Zvolením správného druhu příslušenství vytvoříte ochranné oplocení, které je uzpůsobeno přesně Vašim požadavkům a danému prostředí. V Axelentu vítáme návrhy a požadavky našich zákazníků. Náš program příslušenství se neustále vyvíjí. Některá příslušenství vyvíjíme sami, jiná nakupujeme od renomovaných dodavatelů, kteří mají bohaté zkušenosti v daném oboru. Zde je malá ukázka z našeho sortimentu příslušenství,

více informací naleznete na našich internetových stránkách - www.axelent.cz.

► Poznámka: Na webových stránkách www.axelent.cz naleznete kompletního průvodce naším sortimentem dveří, zámků a příslušenství včetně podrobných technických informací. Informace na těchto stránkách jsou průběžně aktualizovány.




Dělicí sada

Pro vytvoření oplocení přesně podle Vašich požadavků je k dispozici tzv. dělicí sada. Tato sada se vyrábí v provedení pro vertikální i horizontální dělení.



Masterbolt

Masterbolt je velmi praktický a rychle demontovatelný systém. Při použití pouze jediného nástroje můžete vyjmout panely ochranného oplocení. Tento prvek zlepšuje přístup k oplocenému stroji.

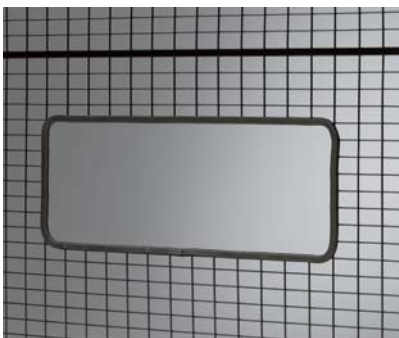

Pryžová lišta

Použitím pryžové lišty vytvoříte měkký a úhledný okraj otvoru, který byl vyřezán do panelu oplocení.



Kabelový kanál

Kabelový kanál je vhodný pro vedení všech rozvodů.



Bezpečnostní spínač

Při použití bezpečnostního spínače se zvyšuje bezpečnost v prostoru mezi strojem a oplocením. Spínač zajišťuje, že stroj bude vypnut dříve, než s ním bude obsluha v kontaktu. Axelent nabízí spínače od několika světových dodavatelů.



SIEMENS

SCHMERSAL

EUCHNER

Telemecanique