

Řetězová kola Systém BEA - k okamžité montáži

Kvalita


Všechna řetězová kola mají indukčně kalené zuby, což prodlužuje jejich životnost a zlepšuje funkci celého řetězového pohonu.

Provedení Systém BEA

Řetězová kola jsou opatřena hotovou dírou a nábojem se dvěma otvory pro stavěcí šrouby (v poloze nad drážkou pro pero a pod úhlem 90°). Široká škála nabízených kol umožňuje rychlou montáž bez nutnosti dalšího opracování.

Výhody

- indukčně kalené ozubení (HRC 50)
- díra v toleranci H7, drsnost Ra 1,6
- drážka pro pero podle DIN 6885 v ose zubu
- dva otvory pro stavěcí šrouby

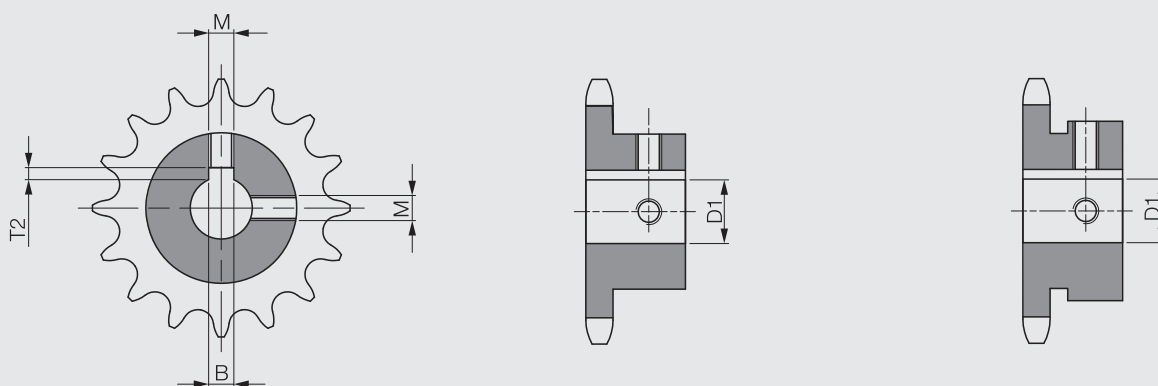

Díra D1			Šířka drážky B		Hloubka drážky T2		Závit M	
Ø 10	H7	+0,015 -0	3	H9	+0,025 -0	1,4	+0,10 -0	M4
Ø 12	H7	+0,018 -0	4	H9	+0,030 -0	1,8	+0,10 -0	M4
Ø 14	H7	+0,018 -0	5	H9	+0,030 -0	2,3	+0,10 -0	M4
Ø 15	H7	+0,018 -0	5	H9	+0,030 -0	2,3	+0,10 -0	M4
Ø 16	H7	+0,018 -0	5	H9	+0,030 -0	2,3	+0,10 -0	M4
Ø 18	H7	+0,018 -0	6	H9	+0,030 -0	2,8	+0,10 -0	M5
Ø 19	H7	+0,021 -0	6	H9	+0,030 -0	2,8	+0,10 -0	M5
Ø 20	H7	+0,021 -0	6	H9	+0,030 -0	2,8	+0,10 -0	M5
Ø 22	H7	+0,021 -0	6	H9	+0,030 -0	2,8	+0,10 -0	M5
Ø 24	H7	+0,021 -0	8	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0	M6
Ø 25	H7	+0,021 -0	8	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0	M6
Ø 28	H7	+0,021 -0	8	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0	M6
Ø 30	H7	+0,021 -0	8	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0	M6
Ø 32	H7	+0,025 -0	10	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0	M8
Ø 35	H7	+0,025 -0	10	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0	M8
Ø 38	H7	+0,025 -0	10	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0	M8
Ø 40	H7	+0,025 -0	12	H9	+0,043 -0	3,3	+0,20 -0	M10
Ø 42	H7	+0,025 -0	12	H9	+0,043 -0	3,3	+0,20 -0	M10
Ø 45	H7	+0,025 -0	14	H9	+0,043 -0	3,8	+0,20 -0	M12
Ø 48	H7	+0,025 -0	14	H9	+0,043 -0	3,8	+0,20 -0	M12
Ø 50	H7	+0,025 -0	14	H9	+0,043 -0	3,8	+0,20 -0	M12