

Klínové řemenice





370



374



379



384

Klínové řemenice
pro Taper Lock®
profil SPZ, SPA, SPB, SPC

370



388



391



395

Klínové řemenice bez díry
profil SPZ, SPA, SPB

388



400



404

Drážkové klínové řemenice
profil PJ, PL

400



408



409

Přestavitelné klínové
řemenice pro Taper Lock®

408

Zajímavá fakta o klínových řemenicích

Náš sortiment zahrnuje klínové řemenice pro upínací pouzdra Taper Lock®, bez díry, drážkové a přestavitelné. Klínové řemenice jsou specifikovány průměrem řemenice, profilem drážky, počtem drážek, tvarem řemenice a případně materiálem.



VÍCE NA E-SHOPU

Při výběru klínových řemenic je klíčové zajistit kompatibilitu mezi řemenem a řemenicí, a zaměřit se zejména na:

1. Profil drážky

Musí odpovídat profilu klínového řemene. Nekompatibilita vede k nefunkčnosti, nerovnoměrnému opotřebení, zvýšené hlučnosti a snížení životnosti celého převodu.

2. Průměr řemenice a počet drážek

Ovlivňuje přenášený výkon a rozměry převodu. Větší průměr zajišťuje plynulejší chod a snižuje opotřebení. Vyšší počet drážek umožňuje použití více klínových řemenů, což umožňuje přenášet vyšší výkon. Minimální průměr řemenice musí odpovídat doporučením pro daný typ řemene.

3. Uchycení na hřídel

Řemenice je možno dodat v provedeních s kuželovou dírou pro upínací pouzdra Taper Lock®, s předvrtanou válcovou dírou nebo bez předvrtané válcové díry.

4. Materiál

Klínové řemenice nabízené v katalogu jsou vyrobeny ze standardizovaných materiálů. Litinové a ocelové řemenice poskytují vyšší odolnost vůči opotřebení a jsou vhodné pro náročnější podmínky.

Údržba

Pro zajištění dlouhé životnosti klínových řemenic doporučujeme jejich pravidelnou údržbu, včetně čištění, kontroly opotřebení nebo poškození drážek a dalších částí řemenice.

Vyvažování

Řemenice pro klasické i řezané klínové řemeny, v provedení pro upínací pouzdro Taper Lock® jsou staticky vyváženy pro obvodovou rychlost až 35 m/s.

TIP ODBORNÍKA

„Před nasazením řemene doporučujeme zkontrolovat stav drážek klínových řemenic pomocí měrek opotřebení. Pokud je zjištěno opotřebení větší než 0,4 mm, je nutné řemenici vyměnit.“

MAREK VOLNÝ
Technický poradce



Klíňové řemenice pro Taper Lock® a klíňové řemenice bez díry

Klíňové řemenice pro Taper Lock® a klíňové řemenice bez díry jsou určeny pro klasické i řezané klíňové řemeny. V provedení pro Taper Lock® jsou staticky vyváženy pro obvodovou rychlost až 35 m/s.

Použití

- řemenice profilu SPZ pro řemeny Z, SPZ, XPZ, 3V
- řemenice profilu SPA pro řemeny A, SPA, XPA
- řemenice profilu SPB pro řemeny B, SPB, XPB, 5V
- řemenice profilu SPC pro řemeny C, SPC, XPC

Vyvažování


- řemenice v provedení pro Taper Lock® jsou staticky vyváženy dle ISO 1940

Tolerance výpočtového průměru řemenice Dw

Výpočtový průměr Dw [mm]	50	56	63	71	80	90	100	112	118	125	132	140	150	160	180	190	200	212
Tolerance výpočtového průměru Dw [mm]	±0,4	±0,4	±0,5	±0,6	±0,6	±0,7	±0,8	±0,9	±1,0	±1,0	±1,0	±1,1	±1,2	±1,3	±1,4	±1,5	±1,6	±1,7
Tolerance čelního házení na výpočtovém průměru Dw [mm]				0,2						0,3						0,4		
Tolerance obvodového házení [mm]				0,2						0,3						0,4		

Výpočtový průměr Dw [mm]	224	236	250	280	300	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1.000	1.120	1.250
Tolerance výpočtového průměru Dw [mm]	±1,8	±1,9	±2,0	±2,2	±2,4	±2,5	±2,8	±3,2	±3,6	±4,0	±4,5	±5,0	±5,7	±6,4	±7,2	±8,0	±9,0	±10,0
Tolerance čelního házení na výpočtovém průměru Dw [mm]	0,4				0,5				0,6				0,8				1,0	
Tolerance obvodového házení [mm]	0,4				0,5				0,6				0,8				1,0	

Tvar klíňové drážky podle DIN 2211

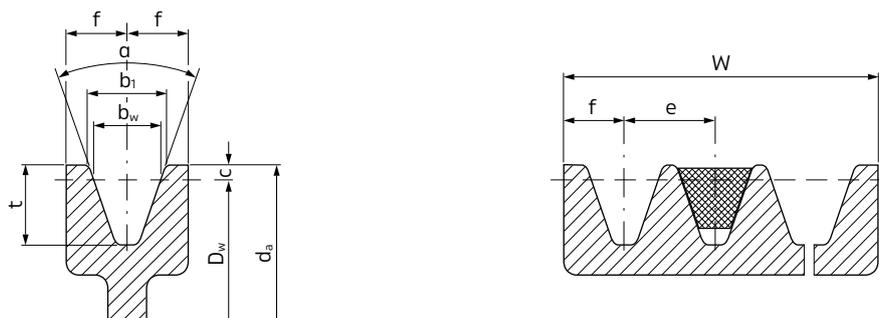

Profil řemenice	SPZ	SPA	SPB	SPC
b _w [mm]	8,5	11,0	14,0	19,0
b ₁ [mm]	9,7	12,7	16,3	22,0
c [mm]	2,0	2,8	3,5	4,8
e [mm]	12,0 ± 0,3	15,0 ± 0,3	19,0 ± 0,4	25,5 ± 0,5
f [mm]	8,0 ± 0,6	10,0 ± 0,6	12,5 ± 0,8	17,0 ± 1,0
t [mm]	11,0 ^{+0,6} ₀	13,8 ^{+0,6} ₀	17,5 ^{+0,6} ₀	23,8 ^{+0,6} ₀
α 34° pro Dw	≤ 80	≤ 118	≤ 190	≤ 315
α 38° pro Dw	> 80	> 118	> 190	> 315
α tolerance	± 1,0°	± 1,0°	± 1,0°	± 0,5°

Drážkové klínové řemenice

Drážkové klínové řemenice, vyráběné s maximální přesností, jsou určeny pro podélně drážkované řemeny.

Použití

- řemenice profilu PJ pro řemeny PJ
- řemenice profilu PL pro řemeny PL


Vyvažování

Řemenice jsou staticky vyváženy dle ISO 1940.

Rozměry

Rozměry drážek a tolerance drážkových klínových řemenic dle ISO 9982.

Tolerance

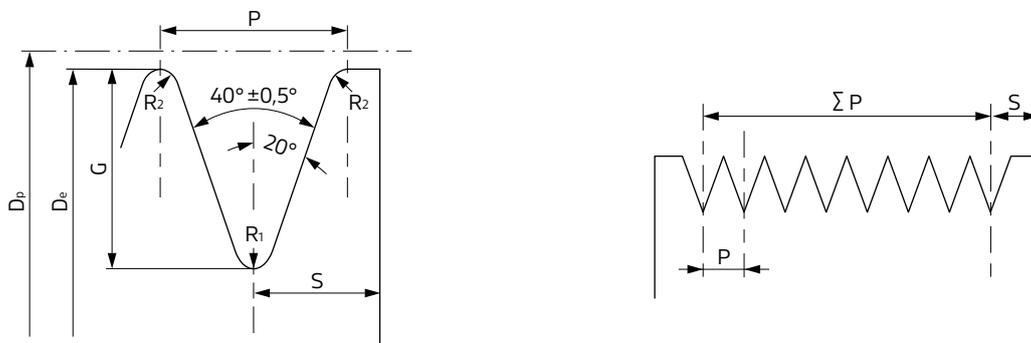

Profil	P [mm]	G [mm]	R2	R1	S min. [mm]	Σ P tolerance [mm]	Dp - De [mm]
PJ	2,34 ± 0,03	2,21 ± 0,13	0,2	0,34 ± 0,06	1,8	± 0,3	2,5
PL	4,70 ± 0,05	5,11 ± 0,13	0,4	0,34 ± 0,06	3,3	± 0,3	7,0

Přestavitelné klínové řemenice pro Taper Lock®


Přestavitelné klínové řemenice jsou určeny pro klasické i řezané klínové řemeny.

Použití

Řemenice jsou zhotoveny pro klínové řemeny Z, SPZ, XPZ, 3V – A, SPA, XPA – B, SPB, XPB, 5V.


Postup nastavení

Přestavitelné klínové řemenice umožňují regulovat převod změnou výpočtového průměru. Nastavitelná příruba je opatřena závitem a přestavuje se šroubováním. Proti pootočení je příruba pojištěna třemi stavěcími šrouby na obvodu otáčející se příruby. Před nastavením příruby do požadované polohy se tyto stavěcí šrouby povolí, po ustavení příruby v požadované poloze se stavěcí šrouby opět utáhnou. Tím je příruba pojištěna proti pootočení. Doporučuje se závity pravidelně promazávat.

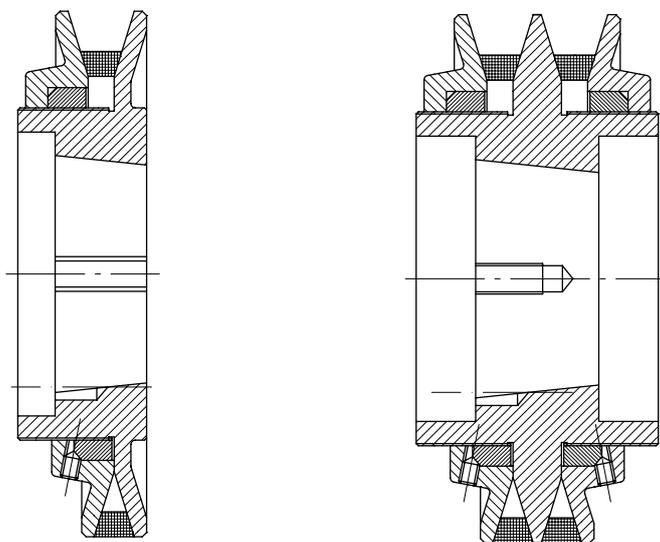

Klínová řemenice SPZ pro Taper Lock®


Klínová řemenice pro Taper Lock® s profilem drážky Z, SPZ, XPZ, 3V podle DIN 2211.

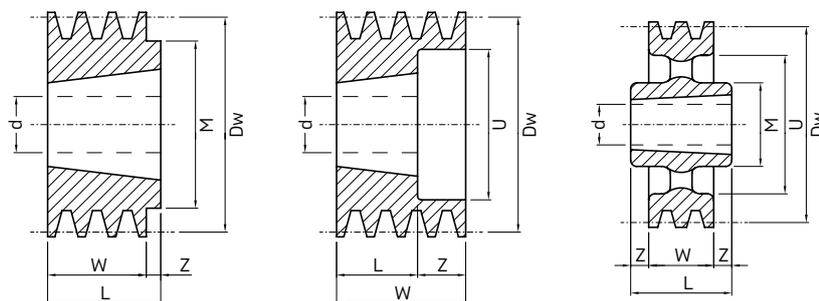

1

2

3

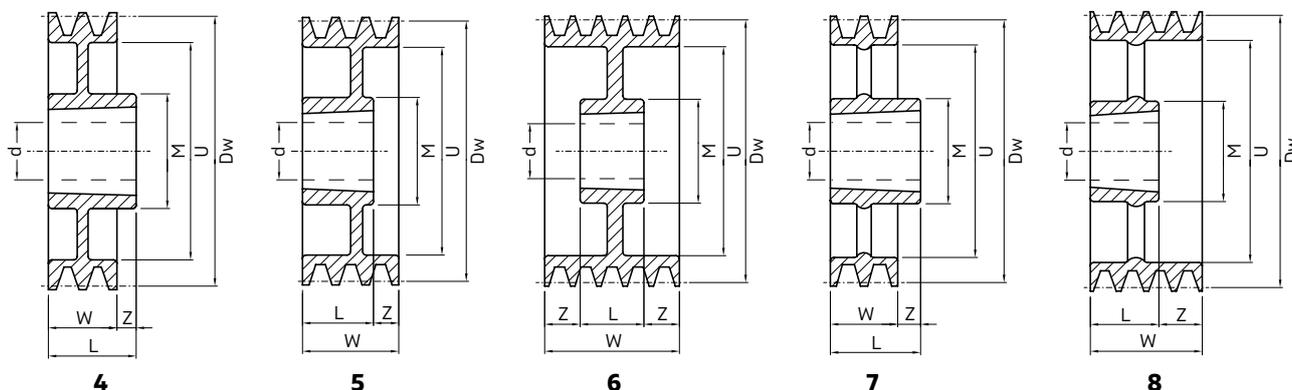


4

5

6

7

8

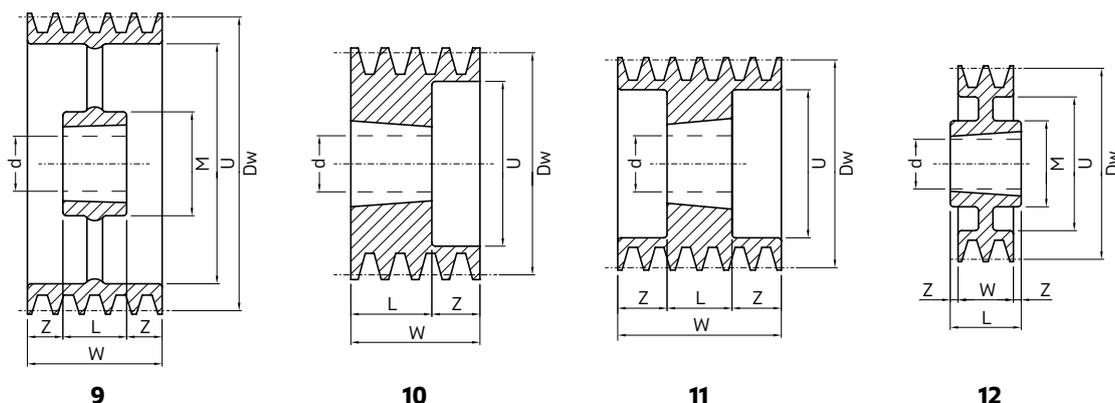

9

10

11

12

Oblast použití

- pohony strojů a zařízení ve výrobě
- ventilátory, dmychadla, kompresory
- dopravní a logistická zařízení
- dřevozpracující průmysl

Technická data

- pro hřídel max. \varnothing 90 mm
- staticky vyvážené dle ISO 1940
- pro obvodovou rychlost až 35 m/s

Výhody/provedení

- snadná montáž a demontáž
- bezpečnostní prvek - při přetížení řemen proklouzne, čímž se zabrání poškození ostatních komponentů
- pro klasické i řezané klínové řemeny

Materiál

- *ocel
- šedá litina EN-GJL-200 až EN-GJL-250
- povrchová úprava černý fosfát

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Díra min. - max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
50	SPZ	1*	10	1008	10-25	-	25	12,0	26	37	0,40	ks	N05777
		2*	10	1008	10-25	-	25	25,0	26	50	0,30	ks	N05778
56	SPZ	1*	10	1008	10-25	-	25	12,0	32	37	0,50	ks	N05779
		2*	10	1008	10-25	-	22	27,0	32	49	0,60	ks	N05780
60	SPZ	1*	1	1008	10-25	-	22	-	-	22	0,52	ks	N05781
		2	10	1108	10-28	-	22	27,0	36	49	0,52	ks	N05782

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Díra min. – max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
63	SPZ	1	1	1108	11–28	62	22	6,0	-	16	0,31	ks	F02125
		2	10	1108	11–28	-	22	6,0	38	28	0,35	ks	F02126
		3	10	1108	11–28	-	22	18,0	38	40	0,47	ks	F02120
67	SPZ	1	1	1108	11–28	62	22	6,0	-	16	0,35	ks	F02127
		2	10	1108	11–28	-	22	6,0	38	28	0,50	ks	F02128
		3	10	1108	11–28	-	22	18,0	38	40	0,53	ks	F02129
71	SPZ	1	1	1108	11–28	62	22	6,0	-	16	0,36	ks	F02130
		2	10	1108	11–28	-	22	6,0	42	28	0,47	ks	F02131
		3	10	1108	11–28	-	22	18,0	42	40	0,62	ks	F02132
75	SPZ	1	1	1108	11–28	62	22	6,0	-	16	0,44	ks	F02133
		2	10	1210	11–32	-	25	3,0	48	28	0,47	ks	F02134
		3	10	1210	11–32	-	25	15,0	48	40	0,63	ks	F01892
		4	10	1210	11–32	-	25	27,0	48	52	0,75	ks	F01848
80	SPZ	1	1	1210	11–32	75	25	9,0	-	16	0,50	ks	F02013
		2	10	1210	11–32	-	25	3,0	52	28	0,59	ks	F02135
		3	10	1210	11–32	-	25	15,0	52	40	0,77	ks	F02136
		4	10	1210	11–32	-	25	27,0	52	52	0,99	ks	F02137
85	SPZ	1	1	1210	11–32	86	25	9,0	-	16	0,67	ks	F02138
		2	10	1610	12–42	-	25	3,0	57	28	0,58	ks	F02139
		3	10	1610	12–42	-	25	15,0	57	40	0,78	ks	F02140
		4	10	1610	12–42	-	25	27,0	57	52	1,02	ks	F02141
		5	10	1610	12–42	-	25	39,0	57	64	1,25	ks	F02142
90	SPZ	1	1	1210	11–32	86	25	9,0	-	16	0,76	ks	F02143
		2	10	1610	12–42	-	25	3,0	62	28	0,81	ks	F02144
		3	10	1610	12–42	-	25	15,0	62	40	0,87	ks	F02145
		4	10	1610	12–42	-	25	27,0	62	52	1,20	ks	F02146
		5	10	1610	12–42	-	25	39,0	62	64	1,43	ks	F02147
		6	10	1610	12–42	-	26	50,0	62	76	1,52	ks	N03950
95	SPZ	1	1	1210	11–32	86	25	9,0	-	16	0,84	ks	F02148
		2	10	1610	12–42	-	25	3,0	67	28	0,81	ks	F02149
		3	10	1610	12–42	-	25	15,0	67	40	0,99	ks	F02150
		4	10	1610	12–42	-	25	27,0	67	52	1,26	ks	F02151
		5	10	1610	12–42	-	25	39,0	67	64	1,50	ks	F02152
		6	10	1610	12–42	-	26	50,0	67	76	1,75	ks	N03951
100	SPZ	1	1	1210	11–32	86	25	9,0	-	16	0,90	ks	F02153
		2	10	1610	12–42	-	25	3,0	71	28	0,96	ks	F02154
		3	10	1610	12–42	10	25	15,0	71	40	1,17	ks	F02155
		4	10	1610	12–42	-	25	27,0	71	52	1,36	ks	F02156
		5	10	2012	14–50	-	32	32,0	71	64	1,61	ks	F02157
		6	10	2012	14–50	-	32	44,0	71	76	1,80	ks	N03952
106	SPZ	1	1	1610	12–42	92	25	9,0	-	16	0,95	ks	N05748
		2	10	1610	12–42	-	25	3,0	76	28	1,15	ks	F02159
		3	10	1610	12–42	-	25	15,0	76	40	1,70	ks	N05749
		4	10	1610	12–42	-	25	27,0	76	52	1,57	ks	N05750
		5	10	2012	14–50	-	32	32,0	76	64	1,80	ks	F02162
		6	10	2012	14–50	-	31	45,0	76	76	2,00	ks	N03953
112	SPZ	1	1	1610	12–42	92	25	9,0	-	16	1,07	ks	F02163
		2	10	1610	12–42	-	25	3,0	84	28	1,50	ks	F02114
		3	10	2012	14–50	-	32	8,0	84	40	1,42	ks	F02164
		4	10	2012	14–50	-	32	20,0	84	52	1,66	ks	F02165
		5	10	2012	14–50	-	32	32,0	84	64	2,01	ks	F02166
		6	10	2012	14–50	-	31	45,0	84	76	2,20	ks	N03954
118	SPZ	1	1	1610	12–42	92	25	9,0	-	16	1,20	ks	F02167
		2	10	1610	12–42	-	25	3,0	90	28	1,50	ks	F02168
		3	2	2012	14–50	-	32	8,0	90	40	1,70	ks	F02169
		4	2	2012	14–50	-	32	20,0	90	52	1,94	ks	F02170
		5	10	2012	14–50	-	32	32,0	90	64	2,29	ks	F02171
		6	2	2012	14–50	-	31	45,0	90	76	2,40	ks	N03955

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Klínová řemenice SPZ pro Taper Lock®

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Díra min. – max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
125	SPZ	1	1	1610	12-42	92	25	9,0	-	16	1,33	ks	F02172
		2	10	1610	12-42	-	25	3,0	98	28	1,20	ks	F02173
		3	2	2012	14-50	-	32	8,0	98	40	2,00	ks	F02174
		4	2	2012	14-50	-	32	20,0	98	52	2,30	ks	F02175
		5	2	2012	14-50	-	32	32,0	98	64	2,70	ks	F02176
		6	10	2517	18-65	-	46	30,0	98	76	2,71	ks	N03956
132	SPZ	1	1	1610	12-42	92	25	9,0	-	16	1,40	ks	F02177
		2	10	1610	12-42	-	25	3,0	103	28	1,90	ks	F02178
		3	2	2012	14-50	-	32	8,0	103	40	2,35	ks	F02179
		4	2	2012	14-50	-	32	20,0	103	52	2,75	ks	F02180
		5	10	2517	18-65	-	45	19,0	103	64	2,85	ks	F02181
		6	2	2517	18-65	-	46	30,0	103	76	3,20	ks	N03957
140	SPZ	1	4	1610	12-42	92	25	9,0	-	16	1,50	ks	F02182
		2	10	1610	12-42	-	25	3,0	112	28	2,00	ks	F02183
		3	2	2012	14-50	-	32	8,0	112	40	2,73	ks	F02184
		4	2	2012	14-50	-	32	20,0	112	52	3,10	ks	F02185
		5	2	2517	18-65	-	45	19,0	112	64	3,45	ks	F02186
		6	2	2517	18-65	-	46	30,0	112	76	3,85	ks	N03958
150	SPZ	1	4	1610	12-42	92	25	9,0	-	16	1,95	ks	F02187
		2	1	2012	14-50	112	32	4,0	-	28	2,65	ks	F02188
		3	2	2012	14-50	-	32	8,0	122	40	3,20	ks	F02189
		4	2	2517	18-65	-	45	7,0	122	52	3,80	ks	F02190
		5	2	2517	18-65	-	45	19,0	122	64	4,20	ks	F02191
		6	2	2517	18-65	-	46	30,0	122	76	4,50	ks	N03959
160	SPZ	1	4	1610	12-42	92	25	9,0	-	16	2,22	ks	F02192
		2	4	2012	14-50	112	32	4,0	-	28	2,80	ks	F02193
		3	2	2012	14-50	-	32	8,0	131	40	3,55	ks	F02008
		4	2	2517	18-65	-	45	7,0	131	52	4,40	ks	F02194
		5	2	2517	18-65	-	45	19,0	131	64	5,06	ks	F02195
		6	5	2517	18-55	120	46	30,0	133	76	5,51	ks	N03960
170	SPZ	1	1	1610	12-42	92	25	9,0	-	16	1,37	ks	N05786
		2	1	2012	14-50	112	32	4,0	-	28	2,74	ks	N05787
		3	11	2012	14-50	-	32	4,0	141	40	3,70	ks	N05788
		4	2	2517	18-65	-	45	7,0	141	52	4,80	ks	N05789
		5	2	2517	18-65	-	45	19,0	141	64	5,50	ks	N05790
180	SPZ	1	4	1610	12-42	92	25	9,0	152	16	2,04	ks	F02196
		2	4	2012	14-50	106	32	4,0	152	28	2,88	ks	F02197
		3	5	2012	14-50	106	32	8,0	152	40	3,92	ks	F02198
		4	2	2517	18-65	-	45	7,0	152	52	5,00	ks	F02199
		5	2	2517	18-65	-	45	19,0	152	64	6,85	ks	F02200
		6	5	2517	18-55	120	46	30,0	152	76	7,27	ks	N03961
190	SPZ	1	3	1610	12-42	92	25	-	162	16	3,17	ks	N05793
		2	4	2012	14-50	106	32	10,0	162	28	3,04	ks	N05794
		3	6	2012	15-50	112	32	4,0	161	40	3,73	ks	N05795
		4	11	2517	18-65	-	45	3,5	161	52	5,23	ks	N05796
		5	11	2517	18-65	-	45	9,5	161	64	6,40	ks	N05797
200	SPZ	1	4	2012	14-50	112	32	16,0	171	16	3,34	ks	F02201
		2	4	2012	14-50	112	32	4,0	171	28	3,65	ks	F02202
		3	6	2012	14-50	112	32	4,0	171	40	3,93	ks	F02203
		4	6	2517	18-65	125	45	3,5	171	52	5,50	ks	F02204
		5	6	2517	18-65	-	45	9,5	171	64	8,81	ks	F02205
		6	6	2517	18-65	120	46	15,0	171	76	9,30	ks	N03962
224	SPZ	1	12	2012	14-50	110	32	8,0	195	16	3,75	ks	F02206
		2	7	2012	14-50	112	32	4,0	195	28	4,23	ks	F02207
		3	6	2012	14-50	112	32	4,0	195	40	5,43	ks	F02208
		4	6	2517	18-65	124	45	3,5	195	52	6,90	ks	F02209
		5	6	2517	18-65	124	45	9,5	195	64	8,65	ks	F02210
		6	5	2517	18-65	120	46	30,0	195	76	9,65	ks	N03963


Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Ďíra min. – max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
250	SPZ	1	3	2012	14–50	110	32	8,0	223	16	3,80	ks	F02211
		2	3	2012	14–50	110	32	2,0	223	28	5,00	ks	F02212
		3	9	2012	14–50	112	32	4,0	223	40	6,10	ks	F02213
		4	6	2517	18–65	124	45	3,5	223	52	8,00	ks	F02214
		5	6	2517	18–65	124	45	9,5	223	64	8,70	ks	F02215
		6	6	2517	18–65	120	46	15,0	223	76	10,67	ks	N03964
280	SPZ	1	3	2012	14–50	110	32	8,0	252	16	5,49	ks	F02216
		2	3	2012	14–50	112	32	2,0	252	28	6,12	ks	F02217
		3	3	2517	18–65	124	45	2,5	252	40	7,30	ks	F02218
		4	9	2517	18–65	124	45	3,5	252	52	8,50	ks	F02219
		5	9	2517	18–65	124	45	9,5	252	64	10,60	ks	F02220
		6	8	2517	18–55	120	46	30,0	252	76	11,50	ks	N03965
315	SPZ	1	3	2012	14–50	110	32	8,0	288	16	6,74	ks	F02221
		2	3	2012	14–50	110	32	2,0	288	28	7,86	ks	F02009
		3	3	2517	18–65	120	45	2,5	288	40	9,78	ks	F02222
		4	9	2517	18–65	120	45	3,5	288	52	11,50	ks	F02223
		5	9	2517	18–65	120	45	9,5	288	64	12,90	ks	F02224
		6	6	2517	18–65	125	45	15,5	288	76	13,50	ks	N03966
355	SPZ	1	3	2012	14–50	110	32	8,0	326	16	6,50	ks	F02225
		2	3	2012	14–50	112	32	2,0	326	28	7,80	ks	F02226
		3	3	2517	18–65	125	45	2,5	326	40	9,32	ks	F02227
		4	9	2517	18–65	124	45	3,5	326	52	12,20	ks	F02228
		5	9	2517	18–65	124	45	9,5	326	64	14,25	ks	F02229
		6	8	2517	18–65	120	46	30,0	326	76	14,00	ks	N03967
400	SPZ	1	3	2012	14–50	110	32	8,0	372	16	7,15	ks	F02230
		2	3	2517	18–65	120	45	8,5	372	28	9,75	ks	F02231
		3	3	2517	18–65	120	45	2,5	372	40	10,99	ks	F02232
		4	9	2517	18–65	120	45	3,5	372	52	13,28	ks	F02233
		5	9	3020	22–75	146	51	6,5	372	64	16,05	ks	F02234
		6	9	3030	25–75	150	76	-	372	76	20,00	ks	N03968
450	SPZ	1	3	2517	18–65	124	45	14,5	421	16	8,70	ks	F02235
		2	3	2517	18–65	124	45	8,5	421	28	11,18	ks	F02948
		3	3	2517	18–65	124	45	2,5	421	40	13,40	ks	F02237
		4	9	3020	22–75	146	45	0,5	421	52	16,70	ks	F02238
		5	9	3020	22–75	146	51	6,5	421	64	20,40	ks	F02239
		6	8	3020	22–75	140	76	-	421	76	17,60	ks	N03969
500	SPZ	1	7	2517	18–65	120	46	30,0	473	16	9,00	ks	F02240
		2	3	2517	18–65	125	45	8,5	473	28	13,60	ks	F02241
		3	3	2517	18–65	120	45	2,5	473	40	18,75	ks	F01891
		4	9	3020	22–75	146	51	1,0	473	52	21,40	ks	F02242
		5	3	3030	22–75	146	76	6,0	473	64	23,48	ks	N05751
		6	9	3020	22–75	140	76	-	473	76	37,50	ks	N03970
630	SPZ	1	7	2517	18–65	120	46	30,0	603	16	10,70	ks	F02244
		2	7	2517	18–65	120	46	18,0	603	28	12,50	ks	F02245
		3	3	2517	18–65	120	46	3,0	603	40	15,70	ks	F02246
		4	9	3020	22–75	146	51	0,5	603	52	31,01	ks	F02247
		5	9	3020	22–75	146	51	6,5	603	64	27,60	ks	F17493
800	SPZ	3	3	3020	22–75	150	51	5,5	771	40	28,50	ks	N05807
		4	3	3030	35–75	146	76	12,0	771	52	38,00	ks	N05808
		5	3	3535	25–90	178	89	12,5	771	64	44,00	ks	N05809

Poznámky k objednávce

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock®
- všechny rozměry uvedeny v mm

Klínová řemenice SPA pro Taper Lock®





Klínová řemenice pro Taper Lock® s profilem drážky A, SPA, XPA podle DIN 2211.

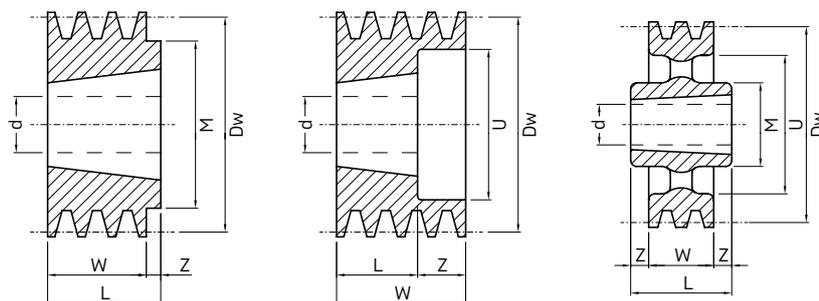

1

2

3

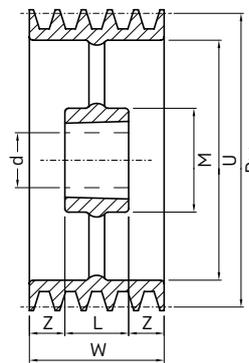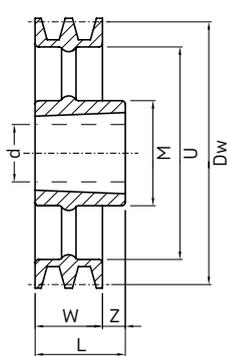
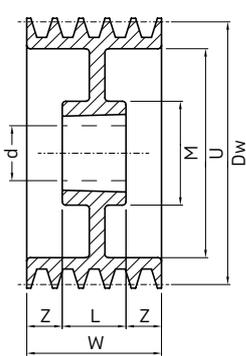
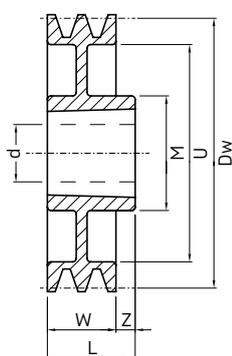


4

6

7

9

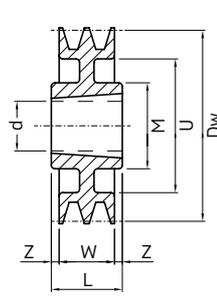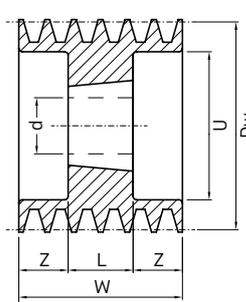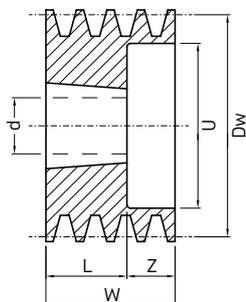

10

11

12

Oblast použití

- pohony strojů a zařízení ve výrobě
- ventilátory, dmychadla, kompresory
- dopravní a logistická zařízení
- dřezpracující průmysl

Technická data

- pro hřídel max. \varnothing 110 mm
- staticky vyvážené dle ISO 1940
- pro obvodovou rychlost až 35 m/s

Výhody/provedení

- snadná montáž a demontáž
- bezpečnostní prvek - při přetížení řemen proklouzne, čímž se zabrání poškození ostatních komponentů
- pro klasické i řezané klínové řemeny

Materiál

- šedá litina EN-GJL-200 až EN-GJL-250
- povrchová úprava černý fosfát

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Díra min. - max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
63	SPA	1	1	1008	10-25	56	22	2,0	-	20	0,33	ks	N05811
67	SPA	1	1	1108	11-28	56	22	2,0	-	20	0,35	ks	N05812
		2	10	1108	11-28	-	22	13,0	37	35	0,50	ks	N05813

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Ďíra min. – max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
71	SPA	1	1	1108	11–28	60	22	2,0	-	20	0,37	ks	F01716
		2	10	1108	11–28	-	22	13,0	40	35	0,55	ks	F02249
		3	10	1108	11–28	-	22	28,0	40	50	0,74	ks	F02250
75	SPA	1	1	1108	11–28	60	22	2,0	-	20	0,43	ks	F01717
		2	10	1108	11–28	-	22	13,0	44	35	0,60	ks	F02251
		3	10	1108	11–28	-	22	28,0	44	50	0,83	ks	F02252
80	SPA	1	1	1210	11–32	84	25	5,0	-	20	0,53	ks	F01718
		2	10	1210	11–32	-	25	10,0	50	35	0,60	ks	F01733
		3	10	1210	11–32	-	25	25,0	50	50	0,95	ks	F01757
85	SPA	1	1	1210	11–32	88	25	5,0	-	20	0,66	ks	F01719
		2	10	1210	11–32	-	25	10,0	55	35	0,78	ks	F01734
		3	10	1210	11–32	-	25	25,0	55	50	1,10	ks	F02253
90	SPA	1	1	1210	11–32	90	25	5,0	-	20	0,75	ks	F01720
		2	10	1610	12–42	-	25	10,0	60	35	0,78	ks	F01735
		3	10	1610	12–42	-	25	25,0	56	50	1,15	ks	F01758
		4	10	1615	12–42	-	38	27,0	60	65	1,37	ks	N05745
95	SPA	1	1	1210	11–32	90	25	5,0	-	20	0,85	ks	F01721
		2	10	1610	12–42	-	25	10,0	62	35	0,91	ks	F01736
		3	10	1610	12–42	-	25	25,0	62	50	1,23	ks	F01759
		4	10	1615	12–42	-	38	27,0	62	65	1,61	ks	N05743
100	SPA	1	1	1610	12–42	92	25	5,0	-	20	0,80	ks	F01722
		2	10	1610	12–42	-	25	10,0	66	35	1,05	ks	F01737
		3	2	1610	12–42	-	25	25,0	66	50	1,38	ks	F01760
		4	2	1615	12–42	-	38	27,0	66	65	1,82	ks	N05744
		5	2	1615	12–42	-	38	42,0	66	80	1,90	ks	F02254
		6	11	1610	12–42	-	25	40,0	66	95	2,50	ks	N05906
106	SPA	1	1	1610	12–42	85	25	5,0	-	20	0,90	ks	F01723
		2	10	1610	12–42	-	25	10,0	72	35	1,24	ks	F01738
		3	2	1610	12–42	-	25	25,0	72	50	1,57	ks	F01763
		4	10	2012	14–50	-	32	33,0	72	65	1,75	ks	F01875
		5	10	2012	14–50	-	32	48,0	72	80	2,27	ks	F02255
		6	10	2012	15–50	-	32	63,0	72	95	2,60	ks	N05815
112	SPA	1	1	1610	12–42	90	25	5,0	-	20	1,15	ks	F01724
		2	10	1610	12–42	-	25	10,0	77	35	1,42	ks	F01739
		3	10	2012	14–50	-	32	18,0	77	50	1,63	ks	F01764
		4	10	2012	14–50	-	32	33,0	77	65	2,00	ks	F01785
		5	10	2012	14–50	-	32	48,0	77	80	2,41	ks	F02256
		6	10	2012	14–50	-	32	63,0	78	95	2,90	ks	N06151
118	SPA	1	1	1610	12–42	96	25	5,0	-	20	1,20	ks	F01725
		2	10	1610	12–42	-	25	10,0	85	35	1,63	ks	F01740
		3	2	2012	14–50	-	32	18,0	85	50	1,91	ks	F01765
		4	2	2012	14–50	-	32	33,0	85	65	2,35	ks	F02257
		5	2	2012	14–50	-	32	48,0	85	80	2,70	ks	F02258
		6	10	2012	14–50	-	32	63,0	84	95	3,30	ks	N06152
125	SPA	1	1	1610	12–42	92	25	20,0	-	20	1,40	ks	F01726
		2	10	1610	12–42	-	25	10,0	92	35	2,00	ks	F01742
		3	2	2012	14–50	-	32	18,0	92	50	2,27	ks	F01766
		4	2	2012	14–50	-	32	33,0	92	65	2,74	ks	F01922
		5	11	2012	14–50	-	32	24,0	92	80	3,11	ks	F02259
		6	11	2012	14–50	-	32	31,5	91	95	3,50	ks	N06153

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Klínová řemenice SPA pro Taper Lock®

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Díra min. – max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
132	SPA	1	1	1610	12-42	92	25	5,0	-	20	1,55	ks	F01727
		2	10	2012	14-50	-	32	3,0	97	35	2,17	ks	F01743
		3	2	2012	14-50	-	32	18,0	97	50	2,63	ks	F01767
		4	2	2517	18-65	-	45	20,0	97	65	2,86	ks	F01786
		5	11	2517	18-65	-	45	17,5	102	80	3,25	ks	F02260
		6	11	2517	18-65	-	45	25,0	98	95	3,80	ks	N05816
140	SPA	1	1	1610	12-42	92	25	5,0	-	20	1,70	ks	F01728
		2	10	2012	14-50	-	32	3,0	106	35	2,70	ks	F01744
		3	10	2517	18-65	-	45	5,0	106	50	2,95	ks	F01768
		4	2	2517	18-65	-	45	20,0	106	65	3,45	ks	F01787
		5	11	2517	18-65	-	45	17,5	106	80	3,90	ks	F02261
		6	11	2517	18-65	-	45	25,0	106	95	4,10	ks	N05817
150	SPA	1	4	1610	12-42	92	25	5,0	-	20	2,10	ks	F01729
		2	10	2012	14-50	-	32	3,0	116	35	3,10	ks	F01745
		3	10	2517	18-65	-	45	5,0	116	50	3,67	ks	F01769
		4	2	2517	18-65	-	45	20,0	116	65	4,20	ks	F01788
		5	11	2517	18-65	-	45	17,5	116	80	4,67	ks	F02262
		6	11	2517	18-65	-	45	25,0	116	95	4,90	ks	N05818
160	SPA	1	4	1610	12-42	92	25	5,0	-	20	2,50	ks	F01730
		2	10	2012	14-50	-	32	3,0	126	35	3,35	ks	F01746
		3	10	2517	18-65	-	45	5,0	126	50	4,42	ks	F01774
		4	2	2517	18-65	-	45	20,0	126	65	5,07	ks	F01805
		5	11	2517	18-65	-	45	17,5	126	80	5,56	ks	F02121
		6	11	2517	18-65	-	45	25,0	125	95	5,70	ks	N05819
170	SPA	1	4	1610	12-42	92	25	5,0	-	20	3,06	ks	F01731
		2	10	2012	14-50	-	32	3,0	135	35	4,41	ks	F01747
		3	10	2517	18-65	-	45	5,0	135	50	5,25	ks	F01775
		4	2	2517	18-65	-	45	20,0	135	65	5,50	ks	F02263
		5	11	2517	18-65	-	45	17,5	135	80	6,52	ks	F02264
		6	11	2517	18-65	-	45	25,0	146	20	2,38	ks	F01732
180	SPA	2	6	2012	14-50	108	32	1,5	146	35	3,34	ks	F01748
		3	10	2517	18-65	-	45	5,0	146	50	5,40	ks	F01776
		4	2	2517	18-65	-	45	20,0	146	65	5,80	ks	F01806
		5	11	3020	22-75	-	51	14,5	146	80	6,65	ks	F02265
		6	11	3020	22-75	-	51	22,0	146	95	8,50	ks	N05820
		1	4	1610	12-42	92	25	5,0	156	20	2,70	ks	F01824
190	SPA	2	6	2012	14-50	108	32	1,5	156	35	4,40	ks	F01749
		3	10	2517	18-65	-	45	5,0	156	50	5,80	ks	F01777
		4	2	2517	18-65	-	45	20,0	156	65	7,10	ks	F02266
		5	2	3020	22-75	-	51	29,0	156	80	7,95	ks	F02267
		1	4	2012	14-50	108	32	12,0	165	20	2,95	ks	F01825
		200	SPA	2	12	2517	18-65	123	45	5,0	165	35	4,72
3	6			2517	18-65	123	45	2,5	165	50	5,50	ks	F01778
4	2			3020	22-75	-	51	14,0	165	65	7,70	ks	F01807
5	11			3020	22-75	-	51	14,5	165	80	8,95	ks	F02268
6	11			3020	22-75	-	51	22,0	165	95	11,00	ks	N05821
1	4			2012	14-50	110	32	12,0	178	20	3,71	ks	F01829
212	SPA	2	4	2517	18-65	120	45	10,0	178	35	6,05	ks	F02048
		3	6	2517	18-65	123	45	2,5	189	50	6,90	ks	F08105
		4	2	3020	22-75	-	51	14,0	178	65	9,70	ks	N05822
		5	2	3020	22-75	-	51	29,0	177	80	12,13	ks	N05823

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Ďíra min. – max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
224	SPA	1	7	2012	14–50	112	32	12,0	189	20	4,10	ks	F01965
		2	4	2517	18–65	124	45	10,0	189	35	5,80	ks	F01751
		3	6	2517	18–65	124	45	2,5	189	50	7,00	ks	F01779
		4	2	3020	22–75	-	51	14,0	189	65	8,25	ks	F01808
		5	2	3020	22–75	-	51	29,0	189	80	9,15	ks	F02269
		6	11	3020	22–75	-	51	22,0	189	95	13,40	ks	N05824
236	SPA	1	7	2012	14–50	105	32	12,0	206	20	4,35	ks	F01973
		2	7	2517	18–65	124	45	10,0	203	35	6,10	ks	F01826
		3	9	2517	18–65	124	45	2,5	203	50	8,28	ks	F01828
		4	6	3020	22–75	146	51	7,0	203	65	9,25	ks	F01809
		5	6	3020	22–75	155	51	14,5	203	80	10,75	ks	F02270
		6	11	3020	22–75	-	51	22,0	202	95	14,90	ks	N05825
250	SPA	1	3	2012	14–50	112	32	6,0	215	20	4,77	ks	F02062
		2	3	2517	18–65	124	45	5,0	215	35	6,70	ks	F01827
		3	9	2517	18–65	124	45	2,5	215	50	7,91	ks	F01780
		4	6	3020	22–75	159	51	7,0	215	65	9,50	ks	F01810
		5	6	3020	22–75	159	51	14,5	215	80	11,40	ks	F02271
		6	6	3020	22–75	155	51	22,0	215	95	16,40	ks	N05826
280	SPA	1	7	2012	14–50	110	32	10,0	246	20	5,84	ks	F02272
		2	7	2517	18–65	120	45	10,0	246	35	7,90	ks	F01940
		3	9	2517	18–65	124	45	2,5	246	50	9,50	ks	F01781
		4	9	3020	22–75	146	51	7,0	246	65	11,50	ks	F01812
		5	12	3535	25–90	175	89	4,5	246	80	17,70	ks	F02273
		6	9	3535	25–90	175	89	3,0	245	95	17,30	ks	N05827
300	SPA	1	7	2012	14–50	112	32	12,0	266	20	6,74	ks	N03971
		2	7	2517	18–65	124	45	10,0	266	35	9,30	ks	N03972
		3	7	3020	22–75	146	51	1,0	266	50	10,40	ks	N03973
		4	9	3020	22–75	146	51	7,0	266	65	12,06	ks	N03974
		5	4	3535	25–90	175	89	9,0	266	80	19,00	ks	N03975
315	SPA	1	7	2012	14–50	110	32	10,0	282	20	6,74	ks	F02274
		2	7	2517	18–65	120	45	10,0	282	35	9,30	ks	F01831
		3	3	3020	22–75	146	51	0,5	282	50	10,40	ks	F01782
		4	9	3020	22–75	146	51	7,0	282	65	12,06	ks	F02275
		5	12	3535	25–90	175	89	4,5	282	80	19,00	ks	F02276
		6	9	3535	25–90	175	89	3,0	280	95	19,50	ks	N05828
355	SPA	1	7	2012	14–50	110	32	10,0	322	20	7,80	ks	F02277
		2	7	2517	18–65	120	45	10,0	322	35	10,00	ks	F01895
		3	3	3020	22–75	146	51	0,5	322	50	12,70	ks	F02278
		4	9	3020	22–75	146	51	7,0	322	65	14,00	ks	F01874
		5	3	3535	25–90	175	89	4,5	322	80	15,50	ks	N05752
		6	9	3535	25–90	175	89	3,0	320	95	23,20	ks	N05829
400	SPA	1	7	2012	14–50	110	32	10,0	366	20	7,58	ks	F02280
		2	7	2517	18–65	120	45	10,0	366	35	12,50	ks	F02281
		3	7	3020	22–75	159	51	1,0	366	50	14,00	ks	F02282
		4	9	3020	22–75	146	51	7,0	366	65	16,00	ks	F02283
		5	3	3535	25–90	180	89	9,0	366	80	21,00	ks	F02284
		6	9	3535	25–90	175	89	3,0	365	95	22,40	ks	N05830
450	SPA	1	7	2012	14–50	110	32	12,0	416	20	8,27	ks	F02061
		2	7	2517	18–65	120	45	10,0	416	35	13,00	ks	F02285
		3	7	3020	22–75	159	51	1,0	416	50	20,00	ks	F02286
		4	9	3020	22–75	146	51	7,0	416	65	22,00	ks	F02287
		5	3	3535	25–90	175	89	4,5	416	80	27,10	ks	N05753
		6	9	3535	25–90	175	89	3,0	415	95	29,90	ks	N05831

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Klínová řemenice SPA pro Taper Lock®


Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Díra min. – max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
500	SPA	1	7	2517	18 – 65	120	45	25,0	467	20	12,55	ks	F02289
		2	7	2517	18 – 65	120	45	10,0	467	35	16,40	ks	F02290
		3	7	3020	22 – 75	159	51	1,0	465	50	22,20	ks	F01855
		4	9	3020	22 – 75	146	51	7,0	467	65	24,50	ks	F02291
		5	3	3535	25 – 90	180	89	9,0	467	80	29,70	ks	F02292
		6	9	3535	25 – 90	175	89	3,0	465	95	30,40	ks	N05832
560	SPA	1	7	2517	18 – 65	124	45	25,0	526	20	16,10	ks	F02293
		2	7	3020	22 – 75	146	51	16,0	526	35	19,75	ks	F02294
		3	7	3020	22 – 75	146	51	1,0	526	50	21,95	ks	F02295
		4	3	3535	25 – 90	175	89	12,0	526	65	22,90	ks	F02296
		5	3	3535	25 – 90	178	89	9,0	526	80	37,65	ks	F02297
		6	9	3535	25 – 90	175	89	3,0	525	95	40,20	ks	N05833
630	SPA	1	7	2517	18 – 65	124	45	25,0	596	20	18,30	ks	F02629
		2	3	3020	22 – 75	159	51	8,0	596	35	21,75	ks	F02298
		3	7	3020	22 – 75	160	51	1,0	596	50	24,40	ks	F02299
		4	3	3535	25 – 90	175	89	12,0	596	65	32,60	ks	F02301
		5	3	3535	25 – 90	178	89	9,0	596	80	41,80	ks	F02302
		6	3	4040	40 – 100	210	102	3,5	595	95	48,00	ks	N05834
800	SPA	2	3	3535	25 – 90	178	89	27,0	765	35	37,60	ks	N03976
		3	3	3535	25 – 90	178	89	19,5	765	50	37,00	ks	F02303
		4	3	3535	25 – 90	178	89	12,0	765	65	41,00	ks	F01832
		5	3	4040	40 – 100	216	102	11,0	765	80	69,50	ks	F02304
		6	3	4040	40 – 100	210	102	3,5	765	95	72,00	ks	N05835
		3	3	3535	25 – 90	178	89	19,5	865	50	54,29	ks	N03977
900	SPA	4	3	3535	25 – 90	178	89	12,0	865	65	68,80	ks	N03978
		5	3	4040	40 – 100	216	102	11,0	865	80	84,55	ks	N03979
		3	3	3535	25 – 90	178	89	19,5	965	50	61,00	ks	F02305
1.000	SPA	4	3	4040	40 – 100	216	102	18,5	965	65	77,30	ks	F02306
		5	3	4545	55 – 110	242	114	17,0	965	80	95,00	ks	F02307
		6	3	4545	55 – 110	242	114	9,5	965	95	97,00	ks	N05836

Poznámky k objednávce

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock®
- všechny rozměry uvedeny v mm

Klíňová řemenice SPB pro Taper Lock®


Klíňová řemenice pro Taper Lock® s profilem drážky B, SPB, XPB, 5V podle DIN 2211.

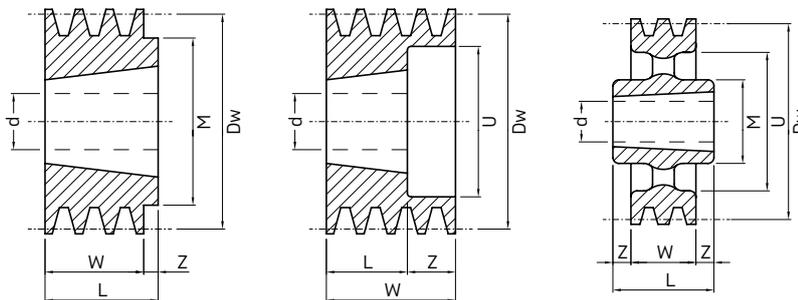


1

2


3

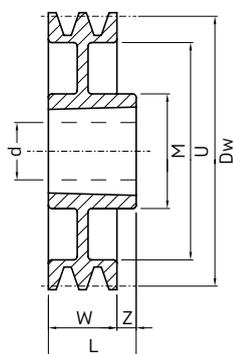


4

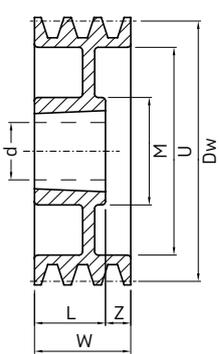


5

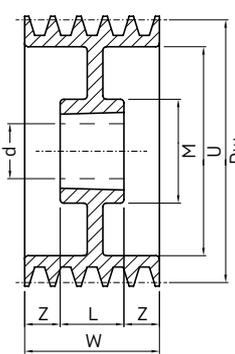


6

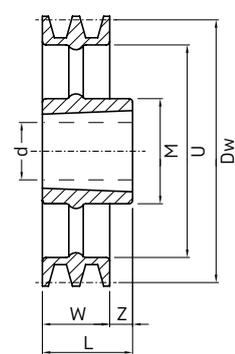


7

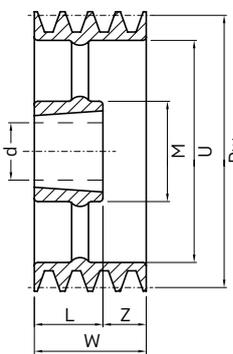


8

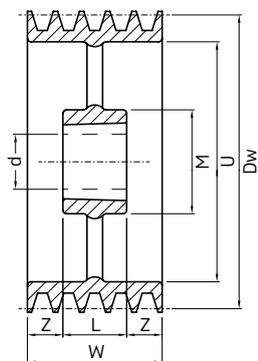


9

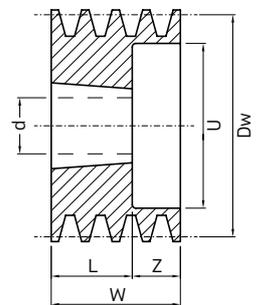

10

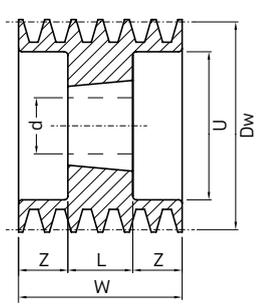

11

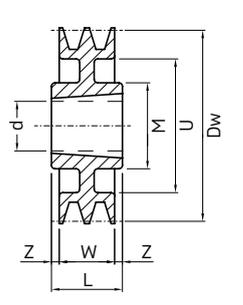

12

Oblast použití

- pohony strojů a zařízení ve výrobě
- ventilátory, dmychadla, kompresory
- dopravní a logistická zařízení
- dřezpracující průmysl

Technická data

- pro hřídel max. \varnothing 125 mm
- staticky vyvážené dle ISO 1940
- pro obvodovou rychlost až 35 m/s

Výhody/provedení

- snadná montáž a demontáž
- bezpečnostní prvek - při přetížení řemen proklouzne, čímž se zabrání poškození ostatních komponentů
- pro klasické i řezané klíňové řemeny

Materiál

- šedá litina EN-GJL-200 až EN-GJL-250
- povrchová úprava černý fosfát

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Díra min. - max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
90	SPB	1	1	1210	14-50	-	25	-	-	25	0,75	ks	F02308
		2	10	1210	14-50	-	25	19,0	52	44	1,15	ks	F08544
		3	10	1210	14-50	-	25	38,0	50	63	1,55	ks	F02310

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Klíňová řemenice SPB pro Taper Lock®

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Díra min. – max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
100	SPB	1	1	1610	12-42	-	25	-	-	25	0,75	ks	F02311
		2	10	1610	12-42	-	25	19,0	57	44	1,30	ks	F02312
		3	10	1610	12-42	-	25	38,0	57	63	1,77	ks	F02313
106	SPB	1	1	1610	12-42	-	25	-	-	25	1,00	ks	N05837
		2	10	1610	12-42	-	25	19,0	67	44	1,60	ks	N05838
		3	10	1610	12-42	-	25	38,0	67	63	2,20	ks	N05839
112	SPB	1	1	1610	12-42	-	25	-	-	25	1,25	ks	F02314
		2	2	1610	12-42	-	25	19,0	69	44	1,68	ks	F02315
		3	10	1610	12-42	-	25	38,0	69	63	2,27	ks	F02316
		4	10	1610	12-42	-	25	57,0	72	82	2,90	ks	N05840
118	SPB	1	1	1610	12-42	-	25	-	-	25	1,30	ks	F02317
		2	2	1610	12-42	-	25	19,0	76	44	1,90	ks	F02318
		3	10	1610	12-42	-	25	38,0	76	63	2,50	ks	F01907
		4	10	1610	12-42	-	25	57,0	78	82	3,10	ks	N05843
125	SPB	1	1	1610	12-42	-	25	-	-	25	1,70	ks	F02319
		2	2	2012	14-50	-	32	12,0	86	44	2,10	ks	F02320
		3	2	2012	14-50	-	32	31,0	86	63	2,44	ks	F02321
		4	11	2012	14-50	-	32	25,0	86	82	3,15	ks	F02322
		5	10	2012	15-50	-	32	69,0	87	101	3,55	ks	N05846
132	SPB	1	1	1610	12-42	-	25	-	-	25	1,80	ks	F02323
		2	2	2012	14-50	-	32	12,0	89	44	2,50	ks	F02056
		3	2	2012	14-50	-	32	31,0	89	63	3,10	ks	F01799
		4	11	2012	14-50	-	32	25,0	89	82	3,90	ks	F02324
		5	10	2517	18-65	-	45	56,0	94	101	3,90	ks	N05848
140	SPB	1	1	1610	12-42	-	25	-	-	25	2,14	ks	F02325
		2	2	2012	14-50	-	32	12,0	97	44	2,69	ks	F02326
		3	2	2012	14-50	-	32	31,0	97	63	3,55	ks	F01877
		4	11	2517	18-65	-	45	18,5	102	82	4,00	ks	F02080
		5	11	2517	18-65	-	45	28,0	102	101	4,30	ks	F02327
		6	11	2517	18-65	-	45	37,5	102	120	5,10	ks	F02328
		8	11	2517	16-65	-	45	56,5	97	158	7,00	ks	N05849
150	SPB	1	4	1610	12-42	-	25	-	-	25	2,46	ks	F02329
		2	2	2012	14-50	-	32	12,0	107	44	3,45	ks	F01935
		3	2	2517	18-65	-	45	18,0	107	63	4,05	ks	F01800
		4	11	2517	18-65	-	45	18,5	107	82	4,95	ks	F02330
		5	11	2517	18-65	-	45	28,0	107	101	5,70	ks	F02331
		6	11	2517	18-65	-	45	37,5	107	120	6,58	ks	F02332
160	SPB	1	4	1610	12-42	-	25	-	-	25	2,90	ks	F02333
		2	2	2012	14-50	-	32	12,0	120	44	3,80	ks	F02334
		3	2	2517	18-65	-	45	18,0	120	63	5,00	ks	F01813
		4	11	2517	18-65	-	45	18,5	117	82	5,64	ks	F01915
		5	11	2517	18-65	-	45	28,0	117	101	6,60	ks	F02335
		6	11	3020	22-75	-	51	34,5	123	120	6,80	ks	F02336
		8	11	3020	22-75	-	51	53,5	123	158	7,70	ks	F02337
170	SPB	1	4	1610	12-42	-	25	-	-	25	3,33	ks	F01794
		2	2	2012	14-50	-	32	12,0	130	44	4,53	ks	F02338
		3	2	2517	18-65	-	45	18,0	130	63	5,70	ks	F01801
		4	11	2517	18-65	-	45	18,5	127	82	6,70	ks	F02339
		5	11	3020	22-75	-	51	25,0	127	101	6,70	ks	F02340
		6	11	3020	22-75	-	51	34,5	127	120	7,55	ks	F02341
		8	11	3030	25-75	-	51	53,5	130	158	9,50	ks	F02342

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Díra min. – max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
180	SPB	1	6	1610	12–42	90	25	-	132	25	3,80	ks	F01795
		2	1	2517	18–65	120	45	1,0	-	44	5,50	ks	F01798
		3	2	2517	18–65	-	45	18,0	137	63	6,58	ks	F01814
		4	11	2517	18–65	-	45	18,5	137	82	7,61	ks	F01930
		5	11	3020	22–75	-	51	25,0	137	101	7,90	ks	F02343
		6	11	3020	22–75	-	51	34,5	137	120	8,90	ks	F02344
		8	11	3030	25–75	-	76	41,0	137	158	11,50	ks	N05754
190	SPB	1	12	2012	14–50	104	32	3,5	147	25	4,73	ks	F02346
		2	1	2517	18–65	120	45	1,0	-	44	5,10	ks	F02347
		3	2	2517	18–65	-	45	18,0	147	63	6,50	ks	F01802
		4	11	2517	18–65	-	45	18,5	147	82	7,10	ks	F01821
		5	11	3020	22–75	-	51	25,0	147	101	9,00	ks	F02348
		6	11	3020	22–75	-	51	34,5	147	120	10,20	ks	F02349
		8	11	3030	25–75	-	76	41,0	147	158	13,25	ks	N05755
200	SPB	1	12	2012	14–50	104	32	3,5	157	25	4,02	ks	F01796
		2	4	2517	18–65	117	45	1,0	-	44	5,25	ks	F02351
		3	2	2517	18–65	-	45	18,0	157	63	6,75	ks	F01815
		4	11	3020	22–75	-	51	15,5	157	82	9,30	ks	F01822
		5	11	3020	22–75	-	51	25,0	157	101	10,45	ks	F02352
		6	11	3020	22–75	-	51	34,5	157	120	11,80	ks	F02353
		8	11	3535	25–90	-	89	34,5	160	158	14,50	ks	F02354
212	SPB	1	3	2012	14–50	104	32	3,5	169	25	5,07	ks	F01797
		2	4	2517	18–65	125	45	1,0	169	44	7,00	ks	F01936
		3	5	2517	18–65	125	45	18,0	169	63	8,21	ks	F01803
		4	11	3020	22–75	-	51	15,5	169	82	9,40	ks	F02355
		5	11	3020	22–75	-	51	25,0	169	101	11,15	ks	F02356
		6	11	3535	25–90	-	89	15,5	169	120	15,08	ks	F02357
		8	11	3535	25–90	-	89	34,5	173	158	17,25	ks	F02358
224	SPB	1	12	2012	14–50	104	32	3,5	181	25	5,25	ks	F03991
		2	4	2517	18–65	117	45	1,0	181	44	7,75	ks	F02359
		3	5	2517	18–65	117	45	18,0	181	63	9,10	ks	F01876
		4	11	3020	22–75	-	51	15,5	181	82	12,45	ks	F02081
		5	11	3020	22–75	-	51	25,0	181	101	13,85	ks	F02360
		6	11	3535	25–90	-	89	15,5	181	120	17,80	ks	F02361
		8	11	3535	25–90	-	89	34,5	185	158	19,80	ks	F02362
		10	11	3535	25–90	-	89	53,5	181	196	22,50	ks	N05850
236	SPB	1	3	2012	15–50	104	32	3,5	193	25	6,50	ks	N05851
		2	4	2517	18–65	117	45	1,0	193	44	8,50	ks	F01823
		3	5	2517	18–65	117	45	18,0	193	63	10,05	ks	F01804
		4	11	3020	22–75	-	51	15,5	193	82	14,30	ks	F02011
		5	11	3535	25–90	-	89	6,0	196	101	16,15	ks	F02363
		6	11	3535	25–90	-	89	15,5	193	120	20,75	ks	F01861
		8	11	3535	25–90	-	89	34,5	197	158	23,05	ks	F02364
		10	11	3535	25–90	-	89	53,5	193	196	25,00	ks	N05852
250	SPB	1	12	2012	14–50	104	32	3,5	207	25	6,20	ks	F05488
		2	4	2517	18–65	124	45	1,0	207	44	8,50	ks	F02365
		3	5	3020	22–75	144	51	12,0	207	63	9,30	ks	F01816
		4	6	3020	22–75	144	51	15,5	207	82	11,40	ks	F02366
		5	11	3535	25–90	-	89	6,0	207	101	22,50	ks	F02367
		6	11	3535	25–90	-	89	15,5	207	120	22,00	ks	F02368
		8	11	3535	25–90	-	89	34,5	207	158	26,44	ks	F02369
		10	11	3535	25–90	-	89	53,5	207	196	29,00	ks	N05853

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Klíňová řemenice SPB pro Taper Lock®

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Díra min. – max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
280	SPB	1	3	2012	14–50	104	32	3,5	237	25	6,66	ks	F07189
		2	7	2517	18–65	125	45	1,0	237	44	10,60	ks	F02370
		3	9	3020	22–75	144	51	6,0	237	63	12,02	ks	F01817
		4	6	3020	22–75	144	51	15,5	237	82	14,07	ks	F02371
		5	6	3535	25–90	175	89	6,0	237	101	20,55	ks	F02105
		6	6	3535	25–90	175	89	15,5	237	120	23,00	ks	F02372
		8	6	3535	25–90	175	89	34,5	237	158	26,70	ks	F02373
		10	6	3535	25–90	175	89	53,5	237	196	31,50	ks	N05854
300	SPB	1	3	2012	14–50	104	32	3,5	285	25	7,99	ks	F01963
		2	7	2517	18–65	125	45	1,0	257	44	10,60	ks	F02374
		3	9	3020	22–75	144	51	6,0	257	63	13,70	ks	F01818
		4	4	3535	25–90	175	89	7,0	257	82	19,56	ks	F02375
		5	6	3535	25–90	175	89	6,0	257	101	22,20	ks	F02376
		6	6	3535	25–90	175	89	15,5	257	120	24,60	ks	F02377
		8	6	3535	25–90	178	89	34,5	260	158	28,64	ks	F02378
		10	6	3535	25–90	175	89	53,5	272	196	35,00	ks	N05855
315	SPB	1	3	2012	14–50	104	32	3,5	272	25	7,72	ks	F05645
		2	7	2517	18–65	125	45	1,0	272	44	12,17	ks	F02055
		3	9	3020	22–75	144	51	6,0	272	63	14,25	ks	F01819
		4	3	3535	25–90	175	89	3,5	272	82	20,30	ks	F02379
		5	6	3535	25–90	175	89	6,0	272	101	23,30	ks	F02380
		6	6	3535	25–90	175	89	15,5	272	120	25,75	ks	F02381
		8	6	3535	25–90	175	89	34,5	272	158	30,00	ks	F02382
		10	6	3535	25–90	175	89	53,5	272	196	35,00	ks	N05855
335	SPB	2	7	2517	18–65	125	45	1,0	292	44	13,96	ks	N03982
		3	9	3020	22–75	144	51	6,0	292	63	16,10	ks	F07161
		4	3	3535	25–90	175	89	3,5	292	82	23,40	ks	F07368
		5	6	3535	25–90	175	89	6,0	292	101	24,80	ks	F08848
		6	6	3535	25–90	175	89	15,5	292	120	28,19	ks	F10466
		8	6	3535	25–90	175	89	34,5	292	158	33,52	ks	F05215
		10	9	4040	40–100	210	102	47,0	292	196	37,00	ks	N05856
		10	9	4040	40–100	210	102	47,0	312	196	38,50	ks	N05857
355	SPB	2	3	3020	22–75	146	51	3,5	315	44	15,15	ks	F02383
		3	9	3020	22–75	146	51	6,0	315	63	17,50	ks	F02012
		4	3	3535	25–90	175	89	3,5	312	82	22,25	ks	F01916
		5	6	3535	25–90	175	89	6,0	312	101	25,70	ks	F02384
		6	6	3535	25–90	175	89	15,5	312	120	26,80	ks	F02385
		8	6	3535	25–90	178	89	34,5	315	158	35,25	ks	F02386
		10	9	4040	40–100	210	102	47,0	312	196	38,50	ks	N05857
		10	9	4040	40–100	210	102	47,0	357	196	40,50	ks	N05858
400	SPB	2	3	3020	22–75	146	51	3,5	357	44	16,07	ks	F02387
		3	3	3535	25–90	175	89	13,0	357	63	23,50	ks	F01820
		4	3	3535	25–90	175	89	3,5	357	82	25,50	ks	F01833
		5	9	3535	25–90	175	89	6,0	357	101	27,90	ks	F02388
		6	9	3535	25–90	175	89	15,5	357	120	30,90	ks	F02389
		8	6	4040	40–100	215	102	28,0	357	158	44,00	ks	F02390
		10	9	4040	40–100	210	102	47,0	357	196	40,50	ks	N05858
		10	9	4040	40–100	215	102	28,0	410	158	50,20	ks	F02395
450	SPB	2	3	3020	22–75	150	51	3,5	407	44	18,80	ks	F02391
		3	7	3535	25–90	178	89	26,0	410	63	23,80	ks	F02027
		4	7	3535	25–90	178	89	7,0	410	82	28,55	ks	F02392
		5	8	3535	25–90	178	89	12,0	410	101	32,40	ks	F02393
		6	8	4040	40–100	215	102	18,0	410	120	40,90	ks	F02394
		8	9	4040	40–100	215	102	28,0	410	158	50,20	ks	F02395
		10	9	4545	55–110	242	114	41,0	407	196	53,50	ks	N05859


Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Ďíra min. – max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
500	SPB	2	3	3020	22–75	146	51	3,5	460	44	19,00	ks	F02396
		3	7	3535	25–90	178	89	26,0	460	63	29,90	ks	F02397
		4	7	3535	25–90	178	89	7,0	460	82	31,00	ks	F02398
		5	8	3535	25–90	178	89	12,0	460	101	36,20	ks	F02399
		6	8	4040	40–100	215	102	18,0	460	120	45,60	ks	F02400
		8	9	4040	40–100	215	102	28,0	460	158	55,00	ks	F02401
		10	9	4545	55–110	242	114	41,0	457	196	58,00	ks	N05860
560	SPB	2	3	3030	25–75	150	76	16,0	520	44	25,60	ks	N05756
		3	7	3535	25–90	178	89	26,0	520	63	31,00	ks	F01906
		4	7	3535	25–90	178	89	7,0	520	82	34,50	ks	F02403
		5	7	4040	40–100	210	102	1,0	520	101	51,10	ks	N05747
		6	8	4040	40–100	215	102	18,0	520	120	55,50	ks	F02404
		8	9	4545	55–110	242	114	22,0	520	158	70,00	ks	N05757
		10	9	4545	55–110	242	114	41,0	517	196	64,50	ks	N05861
630	SPB	2	3	3030	25–75	150	76	16,0	590	44	28,50	ks	N05758
		3	7	3535	25–90	178	89	26,0	590	63	40,50	ks	F02407
		4	7	3535	25–90	178	89	7,0	590	82	48,10	ks	F02408
		5	7	4040	40–100	215	102	1,0	590	101	51,50	ks	F02409
		6	8	4040	40–100	215	102	18,0	590	120	67,30	ks	F02410
		8	9	4545	55–110	242	114	22,0	590	158	84,45	ks	N05759
		10	9	4545	55–110	242	114	41,0	587	196	72,00	ks	N05862
710	SPB	2	3	3030	25–75	120	76	16,0	664	44	32,00	ks	F02412
		3	3	3535	25–90	175	89	13,0	664	63	54,00	ks	F02413
		4	3	3535	25–90	185	89	3,5	664	82	55,70	ks	F02414
		5	7	4040	40–100	215	102	1,0	664	101	65,40	ks	F02415
		6	9	4545	55–110	240	114	3,0	664	120	80,15	ks	F02416
		8	9	4545	55–110	240	114	22,0	664	158	106,00	ks	F02417
		10	9	4545	55–110	242	114	41,0	664	196	82,40	ks	N05863
800	SPB	2	3	3535	25–90	175	89	22,5	754	44	49,00	ks	F02418
		3	3	3535	25–90	175	89	13,0	754	63	54,30	ks	F02419
		4	3	4040	40–100	215	102	10,0	754	82	71,00	ks	F02122
		5	7	4040	40–100	215	102	1,0	754	101	67,00	ks	F02420
		6	9	4545	55–110	240	114	3,0	754	120	92,25	ks	F02421
		8	9	4545	55–110	240	114	22,0	754	158	110,30	ks	F02422
		10	9	4545	55–110	242	114	41,0	754	196	103,00	ks	N05864
900	SPB	3	3	3535	25–90	185	89	13,0	854	63	77,20	ks	F02423
		4	3	4040	40–100	216	102	10,0	854	82	81,50	ks	F02424
		5	7	4040	40–100	210	102	1,0	854	101	107,00	ks	N05760
		6	9	4545	55–110	240	114	3,0	854	120	114,60	ks	F16584
		8	9	4545	55–110	240	114	22,0	854	158	130,00	ks	F02427
		10	9	5050	50–125	267	127	34,5	854	196	131,50	ks	N05865
		1.000	SPB	3	3	4040	40–100	216	102	6,0	954	63	94,80
4	3			4040	40–100	216	102	4,0	954	82	108,00	ks	F02429
5	3			4545	55–110	240	114	6,5	954	101	131,00	ks	F02430
6	9			4545	55–110	240	114	3,0	954	120	138,70	ks	F02431
8	9			5050	50–125	265	127	15,5	954	158	188,00	ks	F09752
10	9			5050	50–125	267	127	34,5	954	196	218,00	ks	N05866
1.250	SPB			3	3	4040	50–125	210	102	19,5	1204	63	133,00
		4	3	4545	55–110	242	114	16,0	1204	82	150,00	ks	N05761
		5	3	4545	55–110	242	114	6,5	1204	101	168,00	ks	N05762
		6	9	4545	55–110	242	114	3,0	1204	120	180,00	ks	F07262
		8	9	5050	50–125	280	127	15,5	1204	158	216,00	ks	F02437

Poznámky k objednávce


- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock®
- všechny rozměry uvedeny v mm

Klínová řemenice SPC pro Taper Lock®


Klínová řemenice pro Taper Lock® s profilem drážky C, SPC, XPC podle DIN 2211.

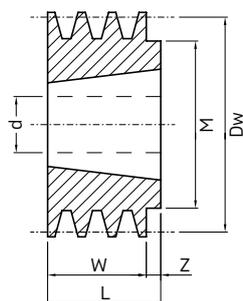


1

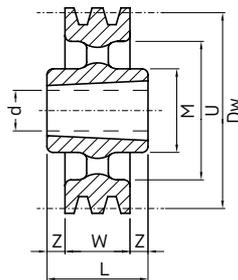


3

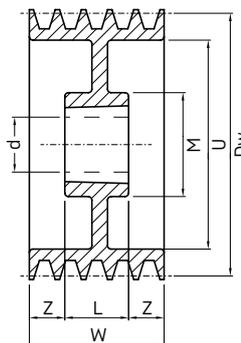


6

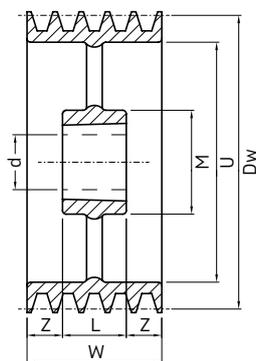

9

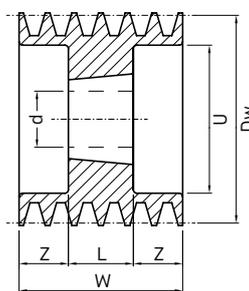

11

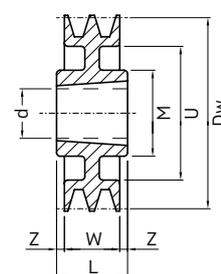

12

Oblast použití

- pohony strojů a zařízení ve výrobě
- ventilátory, dmychadla, kompresory
- dopravní a logistická zařízení
- dřevozpracující průmysl

Technická data

- pro hřídel max. \varnothing 125 mm
- staticky vyvážené dle ISO 1940
- pro obvodovou rychlost až 35 m/s

Výhody/provedení

- snadná montáž a demontáž
- bezpečnostní prvek - při přetížení řemen proklouzne, čímž se zabrání poškození ostatních komponentů
- pro klasické i řezané klínové řemeny

Materiál

- šedá litina EN-GJL-200 až EN-GJL-250
- povrchová úprava černý fosfát

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Díra min. - max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
200	SPC	3	11	2517	16-65	-	45	20,0	144	85,0	9,83	ks	F14714
		4	11	3020	22-75	-	51	30,0	144	111,0	11,28	ks	F14217
		5	11	3535	25-90	-	89	23,5	144	136,0	13,02	ks	F08383
		6	11	3535	25-90	-	89	36,5	144	162,0	15,07	ks	F17222
		8	11	3535	25-90	-	90	62,0	144	213,0	18,40	ks	N06154
212	SPC	3	11	3020	22-75	-	51	17,0	156	85,0	11,00	ks	N05867
		4	11	3020	22-75	-	51	29,5	156	110,5	13,00	ks	N05868
		5	11	3535	25-90	-	89	23,5	156	136,0	16,25	ks	N05869
		6	11	3535	25-90	-	89	36,3	156	161,5	19,50	ks	N05870
		8	11	3535	25-90	-	89	61,8	156	212,5	26,00	ks	N05871
224	SPC	3	11	3020	22-75	-	51	17,0	173	85,0	12,37	ks	F02057
		4	11	3535	25-90	-	89	11,0	168	110,5	16,60	ks	N05763
		5	11	3535	25-90	-	89	23,5	173	136,0	18,00	ks	F02439
		6	11	3535	25-90	-	89	36,3	173	161,5	20,00	ks	F02440
		8	11	3535	25-90	-	89	62,0	168	212,5	24,25	ks	F02441

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Ďíra min. – max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
236	SPC	3	11	3020	22–75	-	51	17,0	180	85,0	14,35	ks	F02442
		4	11	3535	25–90	-	89	10,8	180	110,5	19,30	ks	F02443
		5	11	3535	25–90	-	89	23,5	180	136,0	21,35	ks	F02444
		6	11	3535	25–90	-	89	36,3	180	161,5	23,35	ks	F02445
		8	11	3535	25–90	-	89	62,0	180	212,5	27,35	ks	F02446
250	SPC	3	11	3020	22–75	-	51	17,0	194	85,0	16,50	ks	F02095
		4	11	3535	25–90	-	89	10,8	198	110,5	22,50	ks	F02447
		5	11	3535	25–90	-	89	23,5	198	136,0	24,30	ks	F02448
		6	11	3535	25–90	-	89	36,3	198	161,5	27,00	ks	F02449
		8	11	3535	25–90	-	89	61,8	198	212,5	31,40	ks	F02450
265	SPC	10	11	4040	40–100	-	102	81,0	194	264,0	35,50	ks	N05872
		3	1	3535	25–90	175	89	4,0	-	85,0	23,95	ks	N05764
		4	11	3535	25–90	-	89	11,0	209	110,5	26,42	ks	F02452
		5	11	3535	25–90	-	89	23,5	209	136,0	27,80	ks	F02453
		6	11	3535	25–90	-	89	36,3	209	161,5	32,10	ks	F02454
280	SPC	8	11	3535	25–90	-	89	62,0	209	212,5	37,65	ks	F02455
		3	1	3535	25–90	175	89	4,0	-	85,0	22,60	ks	N05746
		4	6	3535	25–90	175	89	10,8	228	110,5	25,50	ks	F02456
		5	6	3535	25–90	-	89	23,5	224	136,0	25,70	ks	F02457
		6	6	3535	25–90	175	89	36,3	228	161,5	26,80	ks	F02458
300	SPC	8	11	3535	25–90	-	89	62,0	224	212,5	40,50	ks	N05765
		10	11	4040	40–100	-	102	81,0	224	264,0	51,40	ks	N05873
		3	12	3535	25–90	175	89	2,0	244	85,0	20,00	ks	F02460
		4	6	3535	25–90	175	89	10,8	244	110,5	24,10	ks	F02461
		5	6	3535	25–90	175	89	23,5	247	136,0	25,80	ks	F02462
315	SPC	6	6	3535	25–90	175	89	36,3	247	161,5	29,10	ks	F02463
		8	11	4040	40–100	-	102	55,5	244	212,5	47,85	ks	F02464
		10	11	4545	55–110	-	114	75,0	244	264,0	57,90	ks	N05874
		3	12	3535	25–90	175	89	2,0	259	85,0	21,91	ks	F02465
		4	6	3535	25–90	175	89	11,0	259	110,5	25,00	ks	F02466
335	SPC	5	6	3535	25–90	175	89	23,5	279	136,0	28,30	ks	F02467
		6	6	3535	25–90	175	89	36,3	259	161,5	31,05	ks	N05766
		8	11	4040	40–100	-	102	55,5	259	212,5	53,30	ks	F02469
		10	11	4545	55–110	-	114	75,0	259	264,0	61,00	ks	N05875
		3	3	3535	25–90	175	89	2,0	279	85,0	24,60	ks	F02470
355	SPC	4	9	3535	25–90	175	89	11,0	279	110,5	28,00	ks	F02471
		5	6	3535	25–90	175	89	23,5	279	136,0	31,40	ks	F02472
		6	6	3535	25–90	175	89	36,3	279	161,5	46,25	ks	N05767
		8	6	4040	40–100	210	102	55,3	282	212,5	44,50	ks	F02474
		10	11	4545	55–110	-	114	75,0	279	264,0	76,50	ks	N05876
375	SPC	3	3	3535	25–90	175	89	2,0	299	85,0	26,30	ks	F02475
		4	9	3535	25–90	175	89	11,0	299	110,5	30,65	ks	F02476
		5	9	3535	25–90	175	89	23,5	299	136,0	33,40	ks	N05768
		6	6	3535	25–90	175	89	36,3	299	161,5	38,57	ks	N05769
		8	6	4040	40–100	216	102	55,5	299	212,5	48,30	ks	F02479
375	SPC	10	11	4545	55–110	-	114	75,0	299	264,0	83,40	ks	N05877
		3	3	3535	25–90	175	89	2,0	319	85,0	25,50	ks	N05878
		4	9	3535	25–90	175	89	11,0	319	111,0	29,14	ks	N05879
		5	9	3535	25–90	175	89	23,5	319	136,0	33,80	ks	N05880
375	SPC	6	9	4040	40–100	210	102	30,0	319	162,0	43,80	ks	N05881
		8	9	4545	55–110	242	114	49,5	319	213,0	59,60	ks	N05882

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Klínová řemenice SPC pro Taper Lock®

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Díra min. – max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
400	SPC	3	3	3535	25-90	178	89	2,0	342	85,0	31,50	ks	F02480
		4	9	3535	25-90	178	89	10,8	342	110,5	35,70	ks	F02481
		5	9	3535	25-90	175	89	23,5	342	136,0	34,20	ks	N05770
		6	6	4040	40-100	215	102	29,8	342	161,5	48,20	ks	F02483
		8	6	4545	55-110	242	114	49,5	344	212,5	63,50	ks	N05771
		10	6	5050	50-125	267	127	68,5	344	264,0	80,50	ks	N05883
425	SPC	3	3	3535	25-90	175	89	2,0	369	85,0	27,00	ks	N05884
		4	9	3535	25-90	175	89	11,0	369	111,0	33,40	ks	N05885
		5	9	3535	25-90	175	89	23,5	369	136,0	43,00	ks	N05886
		6	9	4040	40-100	210	102	30,0	369	162,0	60,00	ks	N05887
		8	9	4545	55-110	242	114	49,5	369	213,0	68,80	ks	N05888
		10	9	5050	50-125	267	127	68,5	393	264,0	90,00	ks	F02096
450	SPC	3	3	3535	25-90	178	89	2,0	393	85,0	32,70	ks	F02485
		4	9	3535	25-90	178	89	10,8	393	110,5	39,30	ks	F02485
		5	9	4040	40-100	215	102	17,0	393	136,0	51,70	ks	F02486
		6	6	4545	55-110	242	114	24,0	393	161,5	65,20	ks	N05772
		8	6	5050	50-125	267	127	43,0	393	212,5	83,10	ks	F02488
		10	9	5050	50-125	267	127	68,5	394	264,0	90,00	ks	N05889
475	SPC	3	3	3535	25-90	170	89	2,0	419	85,0	35,40	ks	N05890
		4	9	3535	25-90	175	89	11,0	419	111,0	38,00	ks	N05891
		5	9	4040	40-100	210	102	17,0	419	136,0	53,00	ks	N05892
		6	9	4545	55-110	242	114	24,0	419	162,0	63,00	ks	N05893
		8	9	5050	50-125	267	127	43,0	419	213,0	84,00	ks	N05894
		10	9	5050	50-125	267	127	68,5	443	264,0	114,00	ks	F02489
500	SPC	3	3	3535	25-90	178	89	2,0	443	85,0	40,90	ks	F02489
		4	9	3535	25-90	175	89	11,0	443	110,5	46,10	ks	N05773
		5	9	4040	40-100	215	102	17,0	443	136,0	57,00	ks	F02491
		6	9	4545	55-110	242	114	24,0	443	161,5	70,60	ks	N05774
		8	6	5050	50-125	267	127	42,8	443	212,5	93,00	ks	F02493
		10	9	5050	50-125	267	127	68,5	444	264,0	114,00	ks	N05895
530	SPC	3	3	3535	25-90	175	89	2,0	474	85,0	34,50	ks	N05896
		4	9	4040	40-100	210	102	4,5	474	111,0	45,00	ks	N05897
		5	9	4545	55-110	240	114	11,0	474	136,0	57,50	ks	N05898
		6	9	5050	50-125	265	127	17,5	474	162,0	73,00	ks	N05899
		8	9	5050	50-125	267	127	43,0	474	213,0	92,50	ks	N05900
		10	9	5050	50-125	267	127	68,5	503	264,0	125,00	ks	F02494
560	SPC	3	3	3535	25-90	178	89	2,0	503	85,0	37,00	ks	F02494
		4	9	4040	40-100	215	102	4,3	503	110,5	61,65	ks	F02495
		5	9	4545	55-110	242	114	11,0	503	136,0	71,10	ks	N05775
		6	9	5050	50-125	267	127	17,3	503	161,5	87,50	ks	F02497
		8	9	5050	50-125	267	127	42,8	503	212,5	104,00	ks	F02498
		10	9	5050	50-125	267	127	68,5	504	264,0	125,00	ks	N05901
630	SPC	3	3	4040	40-100	215	102	8,5	573	85,0	62,20	ks	F02499
		4	9	4545	55-110	242	114	1,5	573	110,5	69,60	ks	N05776
		5	9	5050	50-125	267	127	4,5	573	136,0	97,30	ks	F02501
		6	9	5050	50-125	265	127	17,8	573	161,5	100,00	ks	F02502
		8	9	5050	50-125	267	127	42,8	573	212,5	119,20	ks	F02503
		10	9	5050	50-125	267	127	68,5	574	264,0	126,00	ks	N05902
710	SPC	3	3	4040	40-100	215	102	8,5	654	85,0	67,50	ks	F02504
		4	3	5050	50-125	267	127	8,0	654	110,5	88,20	ks	F02505
		5	9	5050	50-125	265	127	4,5	654	136,0	92,40	ks	F02506
		6	9	5050	50-125	265	127	17,3	654	161,5	115,00	ks	F02507
		8	9	5050	50-125	265	127	43,8	654	212,5	137,00	ks	F02508
		10	9	5050	50-125	267	127	68,5	654	264,0	140,00	ks	N05903


Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	Ďíra min. – max.	M	L	Z	U	W	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
800	SPC	3	3	4545	55–110	240	114	14,5	737	85,0	83,50	ks	F02509
		4	3	5050	50–125	265	127	8,3	737	110,5	107,80	ks	F02510
		5	9	5050	50–125	265	127	4,5	737	136,0	126,30	ks	F02511
		6	9	5050	50–125	267	127	17,3	737	161,5	134,00	ks	F02512
		8	9	5050	50–125	265	127	42,8	737	212,5	166,10	ks	F02513
1.000	SPC	10	9	5050	50–125	267	127	68,5	737	264,0	182,00	ks	N05904
		3	3	5050	50–125	265	127	21,0	937	85,0	94,80	ks	F02514
		4	3	5050	50–125	265	127	8,3	937	110,5	108,00	ks	F02515
		5	9	5050	50–125	265	127	4,5	937	136,0	131,00	ks	F02516
		6	9	5050	50–125	265	127	17,3	937	161,5	138,70	ks	F02517
1.250	SPC	8	9	5050	50–125	265	127	42,8	937	212,5	188,00	ks	F02518
		10	9	5050	50–125	267	127	68,5	937	264,0	175,00	ks	N05905
		3	3	5050	50–125	267	126	20,5	1190	85,0	101,00	ks	F02519
		4	3	5050	50–125	267	126	7,8	1190	110,5	178,00	ks	F02520
		5	9	5050	50–125	280	127	4,5	1190	136,0	202,00	ks	F02521
	SPC	6	9	5050	50–125	280	127	17,3	1190	161,5	240,00	ks	F02522
		8	9	5050	50–125	280	127	42,8	1190	212,5	295,00	ks	F02523
		10	9	5050	50–125	267	127	68,5	1187	264,0	280,00	ks	N05907

Poznámky k objednávce

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock®
- všechny rozměry uvedeny v mm

Klínová řemenice SPZ bez díry

Klínová řemenice bez díry s profilem drážky Z, SPZ, XPZ, 3V podle DIN 2211.

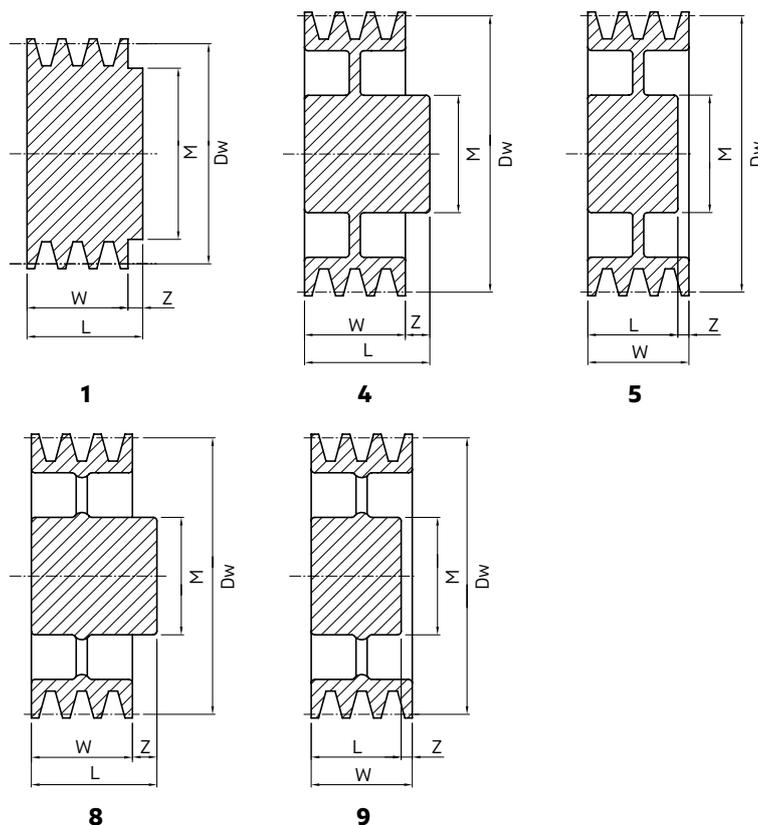

Oblast použití

- pohony strojů a zařízení ve výrobě
- ventilátory, dmychadla, kompresory
- dopravní a logistická zařízení
- dřevozpracující průmysl

Technická data

- pro obvodovou rychlost až 35 m/s

Výhody/provedení

- snadná montáž a demontáž
- bezpečnostní prvek - při přetížení řemen proklouzne, čímž se zabrání poškození ostatních komponentů
- pro klasické i řezané klínové řemeny

Materiál

- šedá litina EN-GJL-200 až EN-GJL-250
- povrchová úprava černý fosfát

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	M	L	W	Z	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
50	SPZ	1	1	32	28	16	12	0,20	ks	F06088
		2	1	35	35	28	7	0,32	ks	F06089
		3	1	35	44	40	4	0,45	ks	F06090
		4	1	35	56	52	4	0,57	ks	N03989
56	SPZ	1	1	32	28	16	12	0,25	ks	F06091
		2	1	40	35	28	7	0,40	ks	F06092
		3	1	42	44	40	4	0,55	ks	F06093
		4	1	42	56	52	4	0,70	ks	N03990
63	SPZ	1	1	40	28	16	12	0,40	ks	F06094
		2	1	40	35	28	7	0,55	ks	F06095
		3	1	42	44	40	4	0,70	ks	F06096
		4	1	42	56	52	4	0,85	ks	N03991
71	SPZ	1	1	40	28	16	12	0,45	ks	F06097
		2	1	48	35	28	7	0,67	ks	F06098
		3	1	50	44	40	4	1,00	ks	F06099
		4	1	50	56	52	4	1,32	ks	N03992

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	M	L	W	Z	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
75	SPZ	1	1	40	28	16	12	0,48	ks	F06100
		2	1	50	35	28	7	0,79	ks	F06101
		3	1	50	44	40	4	1,10	ks	F06102
		4	1	50	56	52	4	1,42	ks	N03993
80	SPZ	1	4	40	28	16	12	0,49	ks	F06103
		2	1	50	35	28	7	0,84	ks	F06104
		3	1	50	44	40	4	1,20	ks	F06105
		4	1	65	56	52	4	1,56	ks	N03994
		5	1	65	68	64	4	1,63	ks	N03995
85	SPZ	1	4	40	28	16	12	0,50	ks	F06106
		2	4	50	35	28	7	0,90	ks	F06107
		3	1	50	44	40	4	1,30	ks	F06108
		4	1	65	56	52	4	1,70	ks	N03996
		5	1	65	68	64	4	2,10	ks	N03997
90	SPZ	1	4	40	28	16	12	0,55	ks	F06109
		2	4	50	35	28	7	1,00	ks	F06110
		3	4	50	44	40	4	1,50	ks	F06111
		4	1	65	56	52	4	2,00	ks	N03998
		5	1	68	68	64	4	2,50	ks	N03999
95	SPZ	1	4	45	28	16	12	0,65	ks	F06112
		2	4	50	35	28	7	1,20	ks	F06113
		3	4	50	40	40	-	1,70	ks	F06114
		4	1	65	56	52	4	2,20	ks	N04000
		5	1	68	68	64	4	2,70	ks	N04001
100	SPZ	1	4	45	28	16	12	0,70	ks	F06115
		2	4	50	35	28	7	1,30	ks	F06116
		3	4	60	40	40	-	1,90	ks	F06117
		4	1	65	56	52	4	2,50	ks	N04002
		5	1	68	68	64	4	3,10	ks	N04003
106	SPZ	1	4	45	28	16	12	0,75	ks	F06118
		2	4	50	35	28	7	1,40	ks	F06119
		3	4	60	40	40	-	2,00	ks	F06120
		4	4	65	56	52	4	2,60	ks	N04004
		5	4	68	68	64	4	3,20	ks	N04005
112	SPZ	1	4	45	28	16	12	0,85	ks	F06121
		2	4	50	35	28	7	1,50	ks	F06122
		3	4	60	40	40	-	2,10	ks	F06123
		4	4	68	52	52	-	2,70	ks	N04006
		5	5	68	60	64	4	3,30	ks	N04007
118	SPZ	1	4	45	28	16	12	0,90	ks	F06124
		2	4	50	35	28	7	1,40	ks	F06125
		3	4	60	40	40	-	1,90	ks	F06126
		4	4	68	52	52	-	2,40	ks	N04008
		5	5	75	60	64	4	3,90	ks	N04009
125	SPZ	1	4	45	28	16	12	0,95	ks	F06127
		2	4	50	35	28	7	1,60	ks	F06128
		3	4	60	40	40	-	2,20	ks	F06129
		4	4	68	52	52	-	2,80	ks	N04010
		5	5	75	60	64	4	3,40	ks	N04011
132	SPZ	1	4	45	28	16	12	1,00	ks	F06130
		2	4	60	40	28	12	1,65	ks	F06131
		3	4	60	40	40	-	2,30	ks	F06132
		4	4	68	52	52	-	2,95	ks	N04012
		5	5	75	60	64	4	3,60	ks	N04013

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Klínová řemenice SPZ bez díry


Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	M	L	W	Z	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
140	SPZ	1	4	55	28	16	12	1,10	ks	F06133
		2	4	60	40	28	12	1,75	ks	F06134
		3	4	60	40	40	-	2,40	ks	F06135
		4	4	68	52	52	-	3,05	ks	N04014
		5	5	75	60	64	4	3,70	ks	N04015
150	SPZ	1	4	55	32	16	16	1,30	ks	F06136
		2	4	60	40	28	12	2,00	ks	F06137
		3	4	68	45	40	5	2,80	ks	F06138
		4	4	68	52	52	-	3,60	ks	N04016
		5	5	80	60	64	4	4,40	ks	N04017
160	SPZ	1	4	55	32	16	16	1,45	ks	F06139
		2	4	60	40	28	12	2,20	ks	F06140
		3	4	68	45	40	5	3,00	ks	F06141
		4	4	68	52	52	-	3,80	ks	N04018
		5	5	80	60	64	4	4,60	ks	N04019
180	SPZ	1	4	55	32	16	16	1,80	ks	F06142
		2	4	65	40	28	12	2,65	ks	F06143
		3	4	68	45	40	5	3,50	ks	F06144
		4	4	80	52	52	-	4,35	ks	N04020
		5	5	80	60	64	4	5,20	ks	N04021
200	SPZ	1	4	55	32	16	16	1,90	ks	F06145
		2	4	65	40	28	12	2,35	ks	F06146
		3	4	68	45	40	5	2,80	ks	F06147
		4	4	80	52	52	-	3,25	ks	N04022
		5	5	80	60	64	4	3,70	ks	N04023
224	SPZ	1	8	55	32	16	16	2,00	ks	F06148
		2	8	65	40	28	12	3,10	ks	F06149
		3	8	68	45	40	5	4,40	ks	F06150
		4	8	80	52	52	-	5,87	ks	N04024
		5	9	80	60	64	4	7,25	ks	N04025
250	SPZ	1	8	55	32	16	16	2,30	ks	F06151
		2	8	62	40	28	12	3,50	ks	F06152
		3	8	68	45	40	5	4,70	ks	F06153
		4	8	80	52	52	-	5,90	ks	N04026
		5	9	88	60	64	4	7,10	ks	N04027
280	SPZ	1	8	68	45	16	29	3,45	ks	F06154
		2	8	68	45	28	17	4,70	ks	F06155
		3	8	80	50	40	10	6,00	ks	F06156
		4	8	80	52	52	-	7,30	ks	N04028
		5	9	96	60	64	4	8,60	ks	N04029
315	SPZ	1	8	68	45	16	29	4,30	ks	F06157
		2	8	68	45	28	17	5,70	ks	F06158
		3	8	80	50	40	10	7,10	ks	F06159
		4	8	96	55	52	3	8,50	ks	N04030
		5	9	96	60	64	4	9,90	ks	N04031
355	SPZ	1	8	68	45	16	29	4,80	ks	F06160
		2	8	68	45	28	17	6,40	ks	F06161
		3	8	80	50	40	10	8,00	ks	F06162
		4	8	96	55	52	3	9,60	ks	N04032
		5	9	96	60	64	4	11,20	ks	N04033

Poznámky k objednávce

- všechny rozměry uvedeny v mm

Klíňová řemenice SPA bez díry

Klíňová řemenice bez díry s profilem drážky A, SPA, XPA podle DIN 2211.

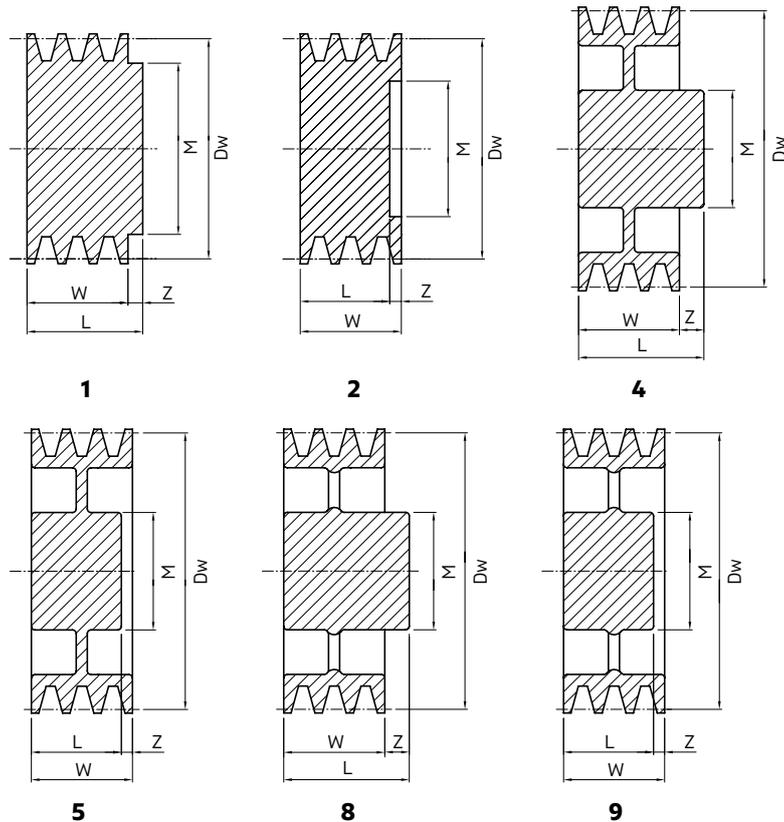

Oblast použití

- pohony strojů a zařízení ve výrobě
- ventilátory, dmychadla, kompresory
- dopravní a logistická zařízení
- dřezpracující průmysl

Technická data

- pro obvodovou rychlost až 35 m/s

Výhody/provedení

- snadná montáž a demontáž
- bezpečnostní prvek - při přetížení řemen proklouzne, čímž se zabrání poškození ostatních komponentů
- pro klasické i řezané klíňové řemeny

Materiál

- šedá litina EN-GJL-200 až EN-GJL-250
- povrchová úprava černý fosfát

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	M	L	W	Z	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
50	SPA	1	1	32	35	20	15	0,27	ks	F05780
		2	1	40	45	35	10	0,44	ks	F05781
		3	1	40	54	50	4	0,60	ks	F05782
56	SPA	1	1	35	35	20	15	0,35	ks	F05783
		2	1	40	45	35	10	0,50	ks	F05784
		3	1	40	54	50	4	0,70	ks	F05785
63	SPA	1	1	40	35	20	15	0,47	ks	F05786
		2	1	40	45	35	10	0,68	ks	F05787
		3	1	40	54	50	4	0,90	ks	F05788
		4	1	40	68	65	3	1,12	ks	F05789
		5	1	40	84	80	4	1,35	ks	F05790
71	SPA	1	1	40	35	20	15	0,62	ks	F05791
		2	1	50	45	35	10	0,88	ks	F05792
		3	1	52	54	50	4	1,15	ks	F05793
		4	1	52	68	65	3	1,50	ks	F05794
		5	1	52	84	80	4	1,85	ks	F05795

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Klínová řemenice SPA bez díry

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	M	L	W	Z	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
75	SPA	1	1	40	35	20	15	0,56	ks	F05796
		2	1	50	45	35	10	0,90	ks	F05797
		3	1	52	54	50	4	1,25	ks	F05798
		4	1	52	68	65	3	1,60	ks	F05799
		5	1	52	84	80	4	2,00	ks	F05800
80	SPA	1	1	45	35	20	15	0,69	ks	F05801
		2	1	50	45	35	10	1,10	ks	F05802
		3	1	62	54	50	4	1,55	ks	F05803
		4	1	62	68	65	3	1,95	ks	F05804
		5	1	62	84	80	4	2,35	ks	F05805
85	SPA	1	4	45	35	20	15	0,71	ks	F05806
		2	1	50	45	35	10	1,20	ks	F05807
		3	1	62	54	50	4	1,75	ks	F05808
		4	1	62	68	65	3	2,25	ks	F05809
		5	1	62	84	80	4	2,75	ks	N04034
90	SPA	1	4	45	35	20	15	0,75	ks	F05810
		2	1	60	45	35	10	1,32	ks	F05811
		3	1	62	54	50	4	1,90	ks	F05812
		4	1	68	68	65	3	2,35	ks	F05813
		5	1	68	84	80	4	2,80	ks	F05814
95	SPA	1	4	45	35	20	15	0,82	ks	F05815
		2	1	60	45	35	10	1,51	ks	F05816
		3	1	62	54	50	4	2,20	ks	F05817
		4	1	68	68	65	3	2,90	ks	F05818
		5	1	68	84	80	4	3,60	ks	N04035
100	SPA	1	4	45	35	20	15	0,87	ks	F05819
		2	1	60	45	35	10	1,61	ks	F05820
		3	1	62	54	50	4	2,35	ks	F05821
		4	2	70	50	65	15	2,60	ks	F05822
		5	2	70	50	80	30	3,00	ks	F05823
106	SPA	1	4	45	35	20	15	0,91	ks	F05824
		2	4	60	45	35	10	1,70	ks	F05825
		3	4	60	50	50	-	2,50	ks	F05826
		4	2	68	50	65	15	3,10	ks	F05827
		5	2	68	50	80	30	3,80	ks	N04036
112	SPA	1	4	45	35	20	15	0,96	ks	F05828
		2	4	60	45	35	10	1,83	ks	F05829
		3	4	60	50	50	-	2,70	ks	F05830
		4	2	68	50	65	15	3,15	ks	F05831
		5	2	68	50	80	30	3,60	ks	F05832
118	SPA	1	4	60	35	20	15	1,20	ks	F05833
		2	4	60	45	35	10	2,17	ks	F05834
		3	1	70	50	50	-	3,15	ks	F05835
		4	2	70	50	65	15	3,57	ks	F05836
		5	2	80	50	80	30	4,00	ks	F05837
125	SPA	1	4	55	35	20	15	1,30	ks	F05838
		2	4	60	45	35	10	2,10	ks	F05839
		3	4	68	50	50	-	2,90	ks	F05840
		4	5	68	50	65	15	3,70	ks	F05841
		5	5	80	50	80	30	4,50	ks	F05842

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	M	L	W	Z	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
132	SPA	1	4	55	35	20	15	1,40	ks	F05843
		2	4	60	45	35	10	2,15	ks	F05844
		3	4	68	50	50	-	2,90	ks	F05845
		4	5	68	50	65	15	3,95	ks	F05846
		5	5	80	50	80	30	5,00	ks	F05847
140	SPA	1	4	60	35	20	15	1,50	ks	F05848
		2	4	60	45	35	10	2,35	ks	F05849
		3	4	68	50	50	-	3,20	ks	F05850
		4	5	68	50	65	15	4,00	ks	F05851
		5	5	80	50	80	30	4,90	ks	F05852
150	SPA	1	4	60	40	20	20	1,80	ks	F05853
		2	4	60	45	35	10	2,65	ks	F05854
		3	4	68	50	50	-	3,50	ks	F05855
		4	5	68	50	65	15	4,25	ks	F05856
		5	5	80	50	80	30	5,00	ks	F05857
160	SPA	1	4	60	40	20	20	2,00	ks	F05858
		2	4	60	45	35	10	2,87	ks	F05859
		3	4	68	50	50	-	3,75	ks	F05860
		4	5	80	50	65	15	4,50	ks	F05861
		5	5	80	50	80	30	5,25	ks	N04037
170	SPA	1	4	60	40	20	20	2,10	ks	F05862
		2	4	60	45	35	10	3,00	ks	F05863
		3	4	68	50	50	-	3,90	ks	F05864
		4	5	80	50	65	15	4,80	ks	F05865
		5	5	80	50	80	30	5,70	ks	N04038
180	SPA	1	4	65	40	20	20	2,50	ks	F05866
		2	4	68	50	35	15	3,35	ks	F05867
		3	4	68	50	50	-	4,20	ks	F05868
		4	5	80	60	65	5	5,50	ks	F05869
		5	5	80	65	80	15	6,80	ks	F05870
190	SPA	1	4	65	40	20	20	2,60	ks	F05871
		2	4	68	50	35	15	3,50	ks	F05872
		3	4	68	50	50	-	4,40	ks	F05873
		4	5	80	60	65	5	5,30	ks	F05874
		5	5	80	65	80	15	6,20	ks	F05875
200	SPA	1	4	65	40	20	20	3,10	ks	F05876
		2	4	68	50	35	15	4,15	ks	F05877
		3	4	75	50	50	-	5,20	ks	F05878
		4	5	88	60	65	5	6,35	ks	F05879
		5	5	88	65	80	15	7,50	ks	F05880
224	SPA	1	4	65	40	20	20	3,20	ks	F05881
		2	4	68	50	35	15	5,25	ks	F05882
		3	4	75	50	50	-	7,30	ks	F05883
		4	5	88	60	65	5	7,75	ks	F05884
		5	5	88	65	80	15	8,20	ks	F05885
236	SPA	1	4	68	40	20	20	3,70	ks	F05886
		2	4	68	50	35	15	4,75	ks	F05887
		3	4	75	50	50	-	5,80	ks	F05888
		4	5	88	60	65	5	7,00	ks	F05889
		5	5	88	65	80	15	8,30	ks	F05890

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Klínová řemenice SPA bez díry


Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	M	L	W	Z	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
250	SPA	1	8	75	50	20	30	3,60	ks	F05891
		2	8	75	50	35	15	4,75	ks	F05892
		3	8	75	50	50	-	5,90	ks	F05893
		4	9	88	60	65	5	8,40	ks	F05894
		5	9	96	65	80	15	10,90	ks	F05895
280	SPA	1	8	68	50	20	30	3,70	ks	F05896
		2	8	75	50	35	15	5,00	ks	F05897
		3	8	75	50	50	-	6,30	ks	F05898
		4	9	88	60	65	5	8,65	ks	F05899
		5	9	96	65	80	15	11,00	ks	F05900
300	SPA	1	8	75	50	20	30	4,20	ks	F05901
		2	8	75	50	35	15	5,95	ks	F05902
		3	8	88	60	50	10	7,70	ks	F05903
		4	9	88	60	65	5	9,35	ks	F05904
		5	9	96	70	80	10	11,00	ks	F05905
315	SPA	2	8	75	50	35	15	6,00	ks	F05906
		3	8	88	60	50	10	8,00	ks	F05907
		4	9	88	60	65	5	10,00	ks	F05908
		5	9	96	70	80	10	12,00	ks	F05909
		2	8	88	60	35	25	7,50	ks	F05910
355	SPA	3	8	88	60	50	10	9,30	ks	F05911
		4	9	88	60	65	5	11,10	ks	F05912
		5	9	96	70	80	10	13,00	ks	F05913
400	SPA	1	8	78	50	20	30	8,50	ks	N04041
		2	8	88	60	35	25	10,30	ks	F05914
		3	8	96	65	50	15	12,70	ks	F05915
		4	8	96	65	65	-	15,10	ks	F05916
		5	9	96	70	80	10	17,60	ks	F05917
450	SPA	2	8	88	60	35	25	11,00	ks	F17495
		3	8	96	65	50	15	13,80	ks	F17496
		4	8	104	70	65	5	16,70	ks	F17497
		5	9	104	70	80	10	19,60	ks	F17498
500	SPA	2	8	88	60	35	25	12,40	ks	F03002
		3	8	96	65	50	15	15,90	ks	F17499
		4	8	104	70	65	5	18,00	ks	F17500
		5	9	104	70	80	10	21,50	ks	F17501
560	SPA	2	8	88	60	35	25	13,30	ks	F17502
		3	8	96	65	50	15	17,50	ks	F17503
		4	8	104	70	65	5	20,60	ks	F17504
		5	9	104	70	80	10	22,50	ks	F17505
630	SPA	3	8	104	65	50	15	21,60	ks	F17506
		4	8	112	70	65	5	25,70	ks	F17507
		5	9	120	75	80	5	33,70	ks	F17508
800	SPA	3	8	128	100	50	50	41,30	ks	F17509
		4	8	128	100	65	35	52,70	ks	F17510
		5	8	145	110	80	30	62,80	ks	F17511

Poznámky k objednávce

- všechny rozměry uvedeny v mm

Klíňová řemenice SPB bez díry

Klíňová řemenice bez díry s profilem drážky B, SPB, XPB, 5V podle DIN 2211.

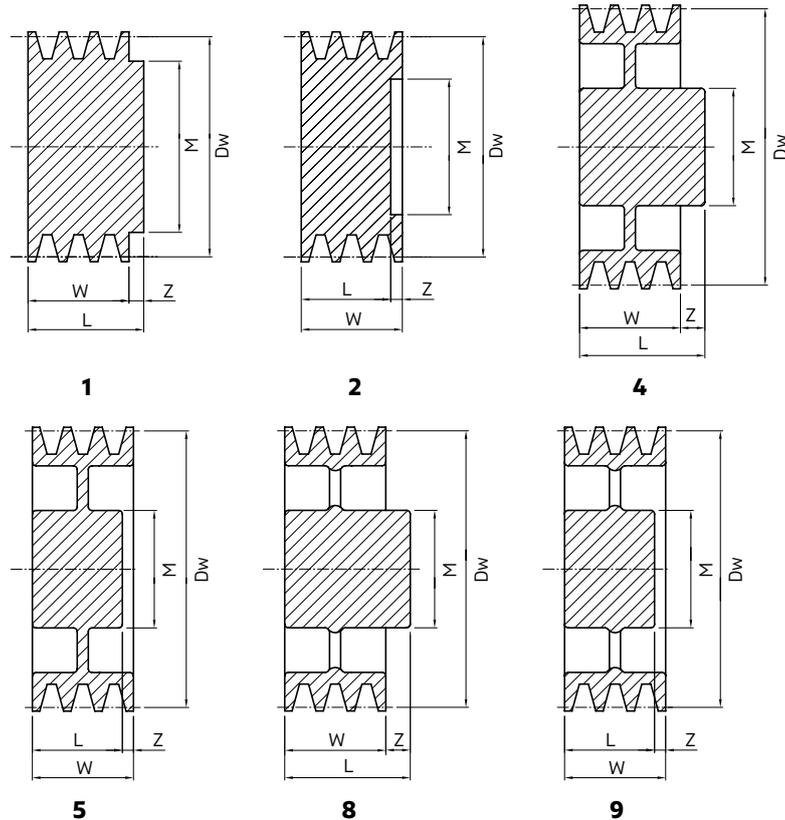

Oblast použití

- pohony strojů a zařízení ve výrobě
- ventilátory, dmychadla, kompresory
- dopravní a logistická zařízení
- dřevozpracující průmysl

Technická data

- pro obvodovou rychlost až 35 m/s

Výhody/provedení

- snadná montáž a demontáž
- bezpečnostní prvek - při přetížení řemen proklouzne, čímž se zabrání poškození ostatních komponentů
- pro klasické i řezané klíňové řemeny

Materiál

- šedá litina EN-GJL-200 až EN-GJL-250
- povrchová úprava černý fosfát

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	M	L	W	Z	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
60	SPB	1	1	40	35	25	10	0,45	ks	F05918
		2	1	40	48	44	4	0,80	ks	F05919
		1	1	45	35	25	10	0,65	ks	F05920
71	SPB	2	1	45	48	44	4	1,00	ks	F05921
		3	1	45	67	63	4	1,40	ks	F05922
		1	1	45	35	25	10	0,70	ks	F05923
75	SPB	2	1	45	48	44	4	1,10	ks	F05924
		3	1	45	67	63	4	1,50	ks	F05925
		1	1	50	35	25	10	0,75	ks	F05926
80	SPB	2	1	50	48	44	4	1,40	ks	F05927
		3	1	50	67	63	4	2,00	ks	F05928
		4	1	52	86	82	4	2,60	ks	F05929
		5	1	58	105	101	4	3,20	ks	F05930
		1	1	50	35	25	10	1,00	ks	F05931
85	SPB	2	1	50	48	44	4	1,85	ks	F05932
		3	1	52	67	63	4	2,70	ks	F05933
		4	1	58	86	82	4	3,55	ks	N04042
		5	1	58	105	101	4	4,25	ks	N04043
		1	1	50	35	25	10	1,00	ks	F05931

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Klínová řemenice SPB bez díry

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	M	L	W	Z	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
90	SPB	1	1	50	35	25	10	1,00	ks	F05934
		2	1	50	48	44	4	1,45	ks	F05935
		3	1	58	67	63	4	1,90	ks	F05936
		4	2	65	50	82	32	2,35	ks	F05937
		5	2	65	50	101	51	2,80	ks	N04044
95	SPB	1	1	52	35	25	10	1,00	ks	F05938
		2	1	55	48	44	4	1,50	ks	F05939
		3	1	58	67	63	4	2,00	ks	F05940
		4	2	65	50	82	32	2,60	ks	F05941
		5	2	65	50	101	51	3,10	ks	F05942
100	SPB	1	1	52	35	25	10	1,05	ks	F05943
		2	1	55	48	44	4	1,70	ks	F05944
		3	1	58	67	63	4	2,35	ks	F05945
		4	2	65	50	82	32	2,95	ks	F05946
		5	2	65	50	101	51	3,60	ks	F05947
106	SPB	1	4	50	35	25	10	1,10	ks	F05948
		2	4	55	48	44	4	1,80	ks	F05949
		3	2	65	50	63	13	2,50	ks	F05950
		4	2	65	50	82	32	3,30	ks	F05951
		5	2	67	50	101	51	4,10	ks	N04045
112	SPB	1	4	55	35	25	10	1,20	ks	F05952
		2	4	60	48	44	4	2,00	ks	F05953
		3	2	65	50	63	13	2,80	ks	F05954
		4	2	75	50	82	32	3,60	ks	F05955
		5	2	75	50	101	51	4,30	ks	F05956
118	SPB	1	4	55	35	25	10	1,30	ks	F05957
		2	4	60	48	44	4	2,10	ks	F05958
		3	2	75	50	63	13	2,90	ks	F05959
		4	2	75	50	82	32	3,70	ks	F05960
		5	2	75	50	101	51	4,50	ks	F05961
125	SPB	1	4	55	35	25	10	1,50	ks	F05962
		2	4	60	48	44	4	2,40	ks	F05963
		3	2	75	50	63	13	3,30	ks	F05964
		4	5	75	50	82	32	4,20	ks	F05965
		5	5	75	50	101	51	5,00	ks	F05966
		6	2	80	60	120	60	6,00	ks	F05967
132	SPB	1	4	60	35	25	10	1,60	ks	F05968
		2	4	60	50	44	6	2,60	ks	F05969
		3	5	75	50	63	13	3,60	ks	F05970
		4	5	80	50	82	32	4,60	ks	F05971
		5	5	80	60	101	41	5,60	ks	F05972
		6	5	80	60	120	60	6,75	ks	F05973
140	SPB	1	4	60	35	25	10	1,65	ks	F05974
		2	4	65	50	44	6	2,90	ks	F05975
		3	5	75	50	63	13	4,10	ks	F05976
		4	5	80	50	82	32	5,30	ks	F05977
		5	5	80	60	101	41	6,50	ks	F05978
		6	5	80	60	120	60	7,80	ks	F05979

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	M	L	W	Z	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
150	SPB	1	4	60	40	25	15	2,00	ks	F05980
		2	4	65	50	44	6	3,30	ks	F05981
		3	5	75	50	63	13	4,60	ks	F05982
		4	5	80	50	82	32	5,90	ks	F05983
		5	5	80	60	101	41	7,20	ks	F05984
		6	5	88	60	120	60	8,50	ks	F05985
160	SPB	1	4	65	40	25	15	2,20	ks	F05986
		2	4	68	50	44	6	3,55	ks	F05987
		3	5	80	50	63	13	4,90	ks	F05988
		4	5	88	60	82	22	6,25	ks	F05989
		5	5	88	60	101	41	7,60	ks	F05990
		6	5	88	65	120	55	8,90	ks	F05991
170	SPB	1	4	65	40	25	15	2,50	ks	F05992
		2	4	68	50	44	6	4,00	ks	F05993
		3	5	80	50	63	13	5,50	ks	F05994
		4	5	88	60	82	22	7,00	ks	F05995
		5	5	88	60	101	41	8,60	ks	F05996
		6	5	104	65	120	55	10,20	ks	F05997
180	SPB	1	4	65	40	25	15	2,60	ks	F05998
		2	4	68	50	44	6	4,30	ks	F05999
		3	5	80	50	63	13	6,00	ks	F06000
		4	5	88	60	82	22	7,70	ks	F06001
		5	5	88	70	101	31	9,40	ks	F06002
		6	5	104	70	120	50	10,90	ks	F06003
190	SPB	1	4	65	40	25	15	2,85	ks	F06004
		2	4	68	50	44	6	4,10	ks	F06005
		3	5	80	50	63	13	5,30	ks	F06006
		4	5	88	60	82	22	6,55	ks	F06007
		5	5	88	70	101	31	7,80	ks	F06008
		6	5	104	70	120	50	9,05	ks	N04046
200	SPB	1	4	68	40	25	15	3,10	ks	F06009
		2	4	68	50	44	6	5,00	ks	F06010
		3	5	80	50	63	13	7,00	ks	F06011
		4	5	88	60	82	22	9,00	ks	F06012
		5	5	88	70	101	31	11,00	ks	F06013
		6	5	104	80	120	40	13,05	ks	F06014
212	SPB	1	4	68	45	25	20	3,50	ks	F06015
		2	4	68	50	44	6	4,50	ks	F06016
		3	5	80	50	63	13	7,50	ks	F06017
		4	5	88	60	82	22	9,40	ks	F06018
		5	5	88	70	101	31	11,30	ks	N04047
		6	5	104	80	120	40	13,20	ks	N04048
224	SPB	1	4	68	45	25	20	4,00	ks	F06019
		2	4	75	50	44	6	6,00	ks	F06020
		3	5	80	50	63	13	8,00	ks	F06021
		4	5	88	60	82	22	10,00	ks	F06022
		5	5	96	70	101	31	12,00	ks	F06023
		6	5	104	80	120	40	13,80	ks	F06024
236	SPB	1	4	68	45	25	20	4,20	ks	F06025
		2	4	75	50	44	6	5,40	ks	F06026
		3	5	80	60	63	3	7,60	ks	F06027
		4	5	88	65	82	17	9,80	ks	F06028
		5	5	96	75	101	26	12,00	ks	F06029
		6	5	104	80	120	40	15,20	ks	F06030

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Klínová řemenice SPB bez díry

Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	M	L	W	Z	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
250	SPB	1	8	70	45	25	20	3,60	ks	F06031
		2	8	75	50	44	6	5,90	ks	F06032
		3	9	88	60	63	3	8,20	ks	F06033
		4	9	96	65	82	17	10,50	ks	F06034
		5	4	104	75	101	26	12,80	ks	F06035
		6	4	104	80	120	40	15,20	ks	F06036
280	SPB	1	8	75	45	25	20	4,80	ks	F06037
		2	8	75	50	44	6	7,50	ks	F06038
		3	9	88	60	63	3	10,20	ks	F06039
		4	9	96	65	82	17	12,90	ks	F06040
		5	9	104	75	101	26	15,60	ks	F06041
		6	9	104	80	120	40	18,30	ks	F06042
300	SPB	1	8	75	50	25	25	5,90	ks	F06043
		2	8	80	50	44	6	8,60	ks	F06044
		3	9	88	60	63	3	11,20	ks	F06045
		4	9	96	65	82	17	13,80	ks	F06046
		5	9	104	75	101	26	16,40	ks	F06047
		6	9	104	80	120	40	19,00	ks	F06048
315	SPB	2	8	88	60	44	16	9,40	ks	F06049
		3	9	88	60	63	3	10,20	ks	F06050
		4	9	96	65	82	17	11,00	ks	F06051
		5	9	104	75	101	26	11,80	ks	F06052
		6	9	120	90	120	30	12,60	ks	F06053
		2	8	88	60	44	16	10,00	ks	F06054
355	SPB	3	9	96	60	63	3	13,90	ks	F06055
		4	9	96	65	82	17	17,80	ks	F06056
		5	9	104	75	101	26	21,70	ks	F06057
		6	9	120	90	120	30	25,60	ks	F06058
		2	8	88	60	44	16	13,40	ks	F06059
		3	8	96	65	63	2	18,50	ks	F06060
400	SPB	4	9	104	75	82	7	23,60	ks	F06061
		5	9	112	85	101	16	28,70	ks	F06062
		6	9	120	100	120	20	33,80	ks	F06063
		2	8	88	60	44	16	16,60	ks	F06064
		3	8	96	65	63	2	20,80	ks	F06065
		4	9	104	75	82	7	25,00	ks	F06066
450	SPB	5	9	112	85	101	16	31,00	ks	F06067
		6	9	120	100	120	20	36,00	ks	F06068
		2	8	96	65	44	21	17,50	ks	F06069
		3	8	104	75	63	12	23,00	ks	F06070
		4	8	112	85	82	3	28,60	ks	F06071
		5	9	120	90	101	11	33,00	ks	F06072
500	SPB	6	9	128	105	120	15	43,00	ks	F06073
		2	8	96	65	44	21	18,90	ks	F06074
		3	8	104	75	63	12	25,20	ks	F06075
		4	8	112	85	82	3	31,70	ks	F06076
		5	9	120	90	101	11	39,50	ks	F06077
		6	9	128	105	120	15	46,90	ks	F06078


Výpočtový průměr Dw	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	M	L	W	Z	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
630	SPB	2	8	104	65	44	21	21,20	ks	F06079
		3	8	120	75	63	12	30,10	ks	F06080
		4	8	128	105	82	23	38,20	ks	F06081
		5	8	145	115	101	14	48,30	ks	F06082
		6	9	145	115	120	5	56,20	ks	F06083
710	SPB	2	8	96	65	44	21	25,00	ks	F06084
		3	8	112	75	63	12	35,00	ks	F06085
		4	8	120	90	82	8	45,00	ks	F06086
		5	8	128	105	101	4	55,00	ks	F06087
		6	9	145	115	120	5	65,00	ks	N04049
800	SPB	2	8	104	70	44	26	35,00	ks	N04050
		3	8	120	90	63	27	45,00	ks	N04051
		4	8	128	105	82	23	55,00	ks	N04052
		5	8	145	115	101	14	65,00	ks	N04053
		6	9	145	115	120	5	75,00	ks	N04054

Poznámky k objednávce

- všechny rozměry uvedeny v mm

Drážková klínová řemenice PJ

Drážková klínová řemenice s profilem drážky PJ podle ISO 9982.

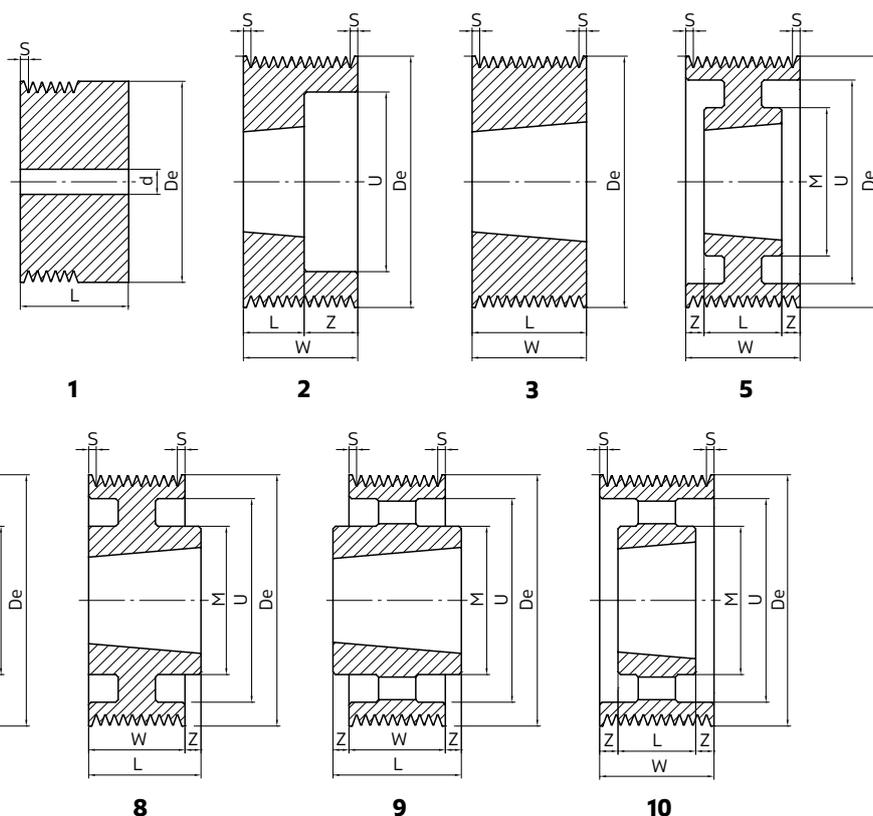

Oblast použití

- pohony strojů a zařízení ve výrobě
- automobilový průmysl
- tiskárenské stroje

Technická data

- pro hřídel max. \varnothing 75 mm
- v provedení pro Taper Lock® jsou řemenice staticky vyvážené dle ISO 1940

Výhody/provedení

- snadná montáž a demontáž
- bezpečnostní prvek - při přetížení řemen proklouzne, čímž se zabrání poškození ostatních komponentů
- kombinují vlastnosti plochých a klasických klínových řemenů
- tichý a klidný chod při vysokých otáčkách

Materiál

- *ocel
- šedá litina EN-GJL-200 až EN-GJL-250
- povrchová úprava černý fosfát

Vnější průměr De	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	L	Z	M	U	d	W	S	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
20	PJ	4	1*	-	22,5	-	-	-	5,0	13,5	3,24	0,04	ks	F03314
		8	1*	-	32,0	-	-	-	5,0	23,0	3,31	0,06	ks	F03315
		12	1*	-	41,5	-	-	-	5,0	32,5	3,38	0,07	ks	F03316
		16	1*	-	51,0	-	-	-	5,0	42,0	3,45	0,09	ks	F03317
25	PJ	20	1*	-	61,0	-	-	-	5,0	52,0	3,77	0,11	ks	F03318
		4	1*	-	22,5	-	-	-	5,0	13,5	3,24	0,07	ks	F02751
		8	1*	-	32,0	-	-	-	5,0	23,0	3,31	0,10	ks	F03319
		12	1*	-	41,5	-	-	-	5,0	32,5	3,38	0,12	ks	F03320
30	PJ	16	1*	-	51,0	-	-	-	5,0	42,0	3,45	0,15	ks	F03321
		20	1*	-	61,0	-	-	-	5,0	52,0	3,77	0,18	ks	F03653
		4	1*	-	22,5	-	-	-	9,5	13,5	3,24	0,10	ks	F03322
		8	1*	-	32,0	-	-	-	9,5	23,0	3,31	0,13	ks	F03323
	PJ	12	1*	-	41,5	-	-	-	9,5	32,5	3,38	0,17	ks	F03324
		16	1*	-	51,0	-	-	-	9,5	42,0	3,45	0,20	ks	F03325
		20	1*	-	61,0	-	-	-	9,5	52,0	3,77	0,24	ks	F03654

Vnější průměr De	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	L	Z	M	U	d	W	S	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód	
35	PJ	4	1*	-	22,5	-	-	-	9,5	13,5	3,24	0,14	ks	F03326	
		8	1*	-	32,0	-	-	-	9,5	23,0	3,31	0,19	ks	F03327	
		12	1*	-	41,5	-	-	-	9,5	32,5	3,38	0,24	ks	F03328	
		16	1*	-	51,0	-	-	-	9,5	42,0	3,45	0,29	ks	F03329	
		20	1*	-	61,0	-	-	-	9,5	52,0	3,77	0,33	ks	F03655	
40	PJ	4	1*	-	22,5	-	-	-	12,0	13,5	3,24	0,18	ks	F03330	
		8	1*	-	32,0	-	-	-	12,0	23,0	3,31	0,24	ks	F03331	
		12	1*	-	41,5	-	-	-	12,0	32,5	3,38	0,31	ks	F03332	
		16	1*	-	51,0	-	-	-	12,0	42,0	3,45	0,38	ks	F03333	
		20	1*	-	61,0	-	-	-	12,0	52,0	3,77	0,45	ks	F03656	
45	PJ	4	1*	-	22,5	-	-	-	12,0	13,5	3,24	0,23	ks	F03334	
		8	1*	-	32,0	-	-	-	12,0	23,0	3,31	0,32	ks	F03335	
		12	1*	-	41,5	-	-	-	12,0	32,5	3,38	0,41	ks	F03336	
		16	1*	-	51,0	-	-	-	12,0	42,0	3,45	0,50	ks	F03337	
		20	1*	-	61,0	-	-	-	12,0	52,0	3,77	0,62	ks	F03338	
50	PJ	4	1*	-	22,5	-	-	-	12,0	13,5	3,24	0,29	ks	F02619	
		8	1*	-	32,0	-	-	-	12,0	23,0	3,31	0,40	ks	F03339	
		12	1*	-	41,5	-	-	-	12,0	32,5	3,38	0,52	ks	F03340	
		16	1*	-	51,0	-	-	-	12,0	42,0	3,45	0,63	ks	F03341	
		20	1*	-	61,0	-	-	-	12,0	52,0	3,77	0,72	ks	F03657	
56	PJ	4	7	1108	23,0	9,50	50	-	-	13,5	3,24	0,17	ks	F03342	
		8	3	1108	23,0	-	-	-	-	23,0	3,31	0,19	ks	F03343	
		12	1	-	41,5	-	-	-	-	12,0	32,5	3,38	0,66	ks	F03344
		16	1	-	51,0	-	-	-	-	12,0	42,0	3,45	0,81	ks	F03345
		20	1	-	61,0	-	-	-	-	12,0	52,0	3,77	0,92	ks	F03658
60	PJ	4	7	1108	23,0	9,50	50	-	-	13,5	3,24	0,21	ks	F02712	
		8	3	1108	23,0	-	-	-	-	23,0	3,31	0,25	ks	F03347	
		12	2	1108	23,0	9,50	-	45	-	32,5	3,38	0,32	ks	F03348	
		16	1	-	51,0	-	-	-	-	12,0	42,0	3,45	0,94	ks	F03349
		20	1	-	61,0	-	-	-	-	12,0	52,0	3,77	1,02	ks	F03346
63	PJ	4	7	1108	23,0	9,50	50	-	-	13,5	3,24	0,23	ks	F03350	
		8	3	1108	23,0	-	-	-	-	23,0	3,31	0,30	ks	F03351	
		12	2	1108	23,0	9,50	-	45	-	32,5	3,38	0,39	ks	F03352	
		16	1	-	51,0	-	-	-	-	12,0	42,0	3,45	1,04	ks	F03353
		20	1	-	61,0	-	-	-	-	12,0	52,0	3,77	1,14	ks	F03659
67	PJ	4	7	1108	23,0	9,50	50	-	-	13,5	3,24	0,27	ks	F03354	
		8	3	1108	23,0	-	-	-	-	23,0	3,31	0,36	ks	F03355	
		12	2	1108	23,0	9,50	-	51	-	32,5	3,38	0,45	ks	F03356	
		16	1	-	51,0	-	-	-	-	12,0	42,0	3,45	1,19	ks	F03357
		20	1	-	61,0	-	-	-	-	12,0	52,0	3,77	1,25	ks	F03660
71	PJ	4	7	1108	23,0	9,50	60	-	-	13,5	3,24	0,37	ks	F03358	
		8	3	1108	23,0	-	-	-	-	23,0	3,31	0,43	ks	F03359	
		12	2	1108	23,0	9,50	-	55	-	32,5	3,38	0,52	ks	F03360	
		16	3	1215	42,0	-	-	55	-	42,0	3,45	0,60	ks	F03361	
		20	2	1215	42,0	10,00	-	55	-	52,0	3,77	0,62	ks	F03661	
75	PJ	4	7	1108	23,0	9,50	60	-	-	13,5	3,24	0,42	ks	F03362	
		8	3	1108	23,0	-	-	-	-	23,0	3,31	0,51	ks	F03363	
		12	2	1210	26,0	6,50	-	59	-	32,5	3,38	0,53	ks	F03364	
		16	2	1610	26,0	16,00	-	59	-	42,0	3,45	0,47	ks	F03365	
		20	2	1615	42,0	10,00	-	59	-	52,0	3,77	0,60	ks	F17006	

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Drážková klíňová řemenice PJ

Vnější průměr De	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	L	Z	M	U	d	W	S	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
80	PJ	4	7	1310	26,0	12,50	70	-	-	13,5	3,24	0,42	ks	F03366
		8	7	1310	26,0	3,00	70	-	-	23,0	3,31	0,48	ks	F03367
		12	2	1610	26,0	6,50	-	64	-	32,5	3,38	0,49	ks	F03368
		16	2	1610	26,0	16,00	-	64	-	42,0	3,45	0,59	ks	F03369
		20	2	1615	42,0	10,00	-	64	-	52,0	3,77	0,69	ks	F03662
85	PJ	4	7	1310	26,0	12,50	70	-	-	13,5	3,24	0,48	ks	F03370
		8	7	1310	26,0	3,00	70	-	-	23,0	3,31	0,58	ks	F03371
		12	2	1610	26,0	6,50	-	69	-	32,5	3,38	0,61	ks	F03372
		16	2	1610	26,0	16,00	-	69	-	42,0	3,45	0,72	ks	F03373
		20	2	1615	42,0	10,00	-	69	-	52,0	3,77	0,80	ks	F03663
90	PJ	4	7	1610	26,0	12,50	82	-	-	13,5	3,24	0,60	ks	F03374
		8	7	1610	26,0	3,00	82	-	-	23,0	3,31	0,65	ks	F03375
		12	2	1610	26,0	6,50	-	74	-	32,5	3,38	0,74	ks	F03376
		16	2	1610	26,0	16,00	-	74	-	42,0	3,45	0,86	ks	F03377
		20	2	1615	42,0	10,00	-	74	-	52,0	3,77	0,95	ks	F03664
95	PJ	4	7	1610	26,0	12,50	82	-	-	13,5	3,24	0,67	ks	F03378
		8	7	1610	26,0	3,00	82	-	-	23,0	3,31	0,76	ks	F03379
		12	2	1610	26,0	6,50	-	79	-	32,5	3,38	0,88	ks	F03380
		16	2	1610	26,0	16,00	-	79	-	42,0	3,45	1,01	ks	F02744
		20	2	1615	42,0	10,00	-	79	-	52,0	3,77	1,12	ks	F03381
100	PJ	4	7	1610	26,0	12,50	82	-	-	13,5	3,24	0,74	ks	F03382
		8	7	1610	26,0	3,00	82	-	-	23,0	3,31	0,89	ks	F03383
		12	2	1610	26,0	6,50	-	82	-	32,5	3,38	1,04	ks	F03384
		16	2	1610	26,0	16,00	-	82	-	42,0	3,45	1,19	ks	F03385
		20	2	1615	42,0	10,00	-	82	-	52,0	3,77	1,34	ks	F03665
106	PJ	4	7	1610	26,0	12,50	88	-	-	13,5	3,24	0,91	ks	F03386
		8	7	1610	26,0	3,00	88	-	-	23,0	3,31	1,07	ks	F02979
		12	2	1610	26,0	6,50	-	88	-	32,5	3,38	1,23	ks	F03388
		16	2	1610	26,0	16,00	-	88	-	42,0	3,45	1,39	ks	F03389
		20	2	1615	42,0	10,00	-	88	-	52,0	3,77	1,45	ks	F03387
112	PJ	4	7	1610	26,0	12,50	90	-	-	13,5	3,24	1,03	ks	F03390
		8	7	1610	26,0	3,00	90	-	-	23,0	3,31	1,24	ks	F03391
		12	2	1610	26,0	6,50	-	94	-	32,5	3,38	1,42	ks	F03392
		16	2	1610	26,0	16,00	-	94	-	42,0	3,45	1,59	ks	F03393
		20	2	1615	42,0	10,00	-	94	-	52,0	3,77	1,76	ks	F03666
118	PJ	4	7	1610	26,0	12,50	90	-	-	13,5	3,24	1,13	ks	F02978
		8	7	1610	26,0	3,00	90	-	-	23,0	3,31	1,42	ks	F03395
		12	2	2012	32,0	0,50	-	98	-	32,5	3,38	1,56	ks	F03396
		16	2	2012	32,0	10,00	-	98	-	42,0	3,45	1,76	ks	F03397
		20	2	2012	32,0	20,00	-	98	-	52,0	3,77	1,92	ks	F03394
125	PJ	4	8	1610	26,0	12,50	90	109	-	13,5	3,24	1,13	ks	F03398
		8	8	1610	26,0	3,00	90	109	-	23,0	3,31	1,32	ks	F03399
		12	2	2012	32,0	0,50	-	105	-	32,5	3,38	1,87	ks	F03400
		16	2	2012	32,0	10,00	-	105	-	42,0	3,45	2,08	ks	F03401
		20	2	2517	45,0	7,00	-	105	-	52,0	3,77	2,45	ks	F03667
132	PJ	4	8	1610	26,0	12,50	90	116	-	13,5	3,24	1,21	ks	F03402
		8	8	1610	26,0	3,00	90	116	-	23,0	3,31	1,42	ks	F03403
		12	2	2012	32,0	0,50	-	112	-	32,5	3,38	2,19	ks	F03404
		16	2	2012	32,0	10,00	-	112	-	42,0	3,45	2,42	ks	F03405
		20	2	2517	45,0	7,00	-	112	-	52,0	3,77	2,80	ks	F03799



Vnější průměr De	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	L	Z	M	U	d	W	S	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
140	PJ	4	8	1610	26,0	12,50	90	124	-	13,5	3,24	1,31	ks	F03406
		8	8	1610	26,0	3,00	90	124	-	23,0	3,31	1,54	ks	F03407
		12	7	2517	45,0	12,50	120	-	-	32,5	3,38	2,69	ks	F03408
		16	7	2517	45,0	3,00	120	-	-	42,0	3,45	2,93	ks	F03409
		20	2	2517	45,0	7,00	-	124	-	52,0	3,77	3,00	ks	F03668
160	PJ	4	8	2012	32,0	18,50	110	144	-	13,5	3,24	2,00	ks	F03410
		8	8	2012	32,0	9,00	110	144	-	23,0	3,31	2,27	ks	F03411
		12	8	2517	45,0	12,50	120	140	-	32,5	3,38	3,80	ks	F03412
		16	8	2517	45,0	3,00	120	140	-	42,0	3,45	4,39	ks	F03413
		20	2	2517	45,0	7,00	-	140	-	52,0	3,77	4,40	ks	F03669
180	PJ	4	6	2012	32,0	9,25	110	164	-	13,5	3,24	2,31	ks	F03414
		8	6	2012	32,0	4,50	110	164	-	23,0	3,31	2,63	ks	F03415
		12	6	2517	45,0	6,25	120	160	-	32,5	3,38	3,75	ks	F03416
		16	6	2517	45,0	1,50	120	160	-	42,0	3,45	4,67	ks	F03417
		20	5	2517	45,0	3,50	120	160	-	52,0	3,77	5,10	ks	F03670
200	PJ	4	6	2012	32,0	9,25	110	185	-	13,5	3,24	2,63	ks	F03418
		8	6	2012	32,0	4,50	110	185	-	23,0	3,31	3,01	ks	F03419
		12	6	2517	45,0	6,25	120	180	-	32,5	3,38	4,36	ks	F03420
		16	6	2517	45,0	1,50	120	180	-	42,0	3,45	5,69	ks	F03421
		20	5	2517	45,0	3,50	120	180	-	52,0	3,77	6,90	ks	F03671
224	PJ	4	6	2012	32,0	9,25	110	208	-	13,5	3,24	3,09	ks	F03422
		8	6	2012	32,0	4,50	110	208	-	23,0	3,31	3,57	ks	F03423
		12	6	2517	45,0	6,25	120	204	-	32,5	3,38	5,18	ks	F03424
		16	6	2517	45,0	1,50	120	204	-	42,0	3,45	5,22	ks	F03425
		20	5	2517	45,0	3,50	120	204	-	52,0	3,77	5,33	ks	F03672
250	PJ	4	9	2012	32,0	9,25	110	234	-	13,5	3,24	2,65	ks	F03426
		8	9	2012	32,0	4,50	110	234	-	23,0	3,31	3,10	ks	F03427
		12	6	2517	45,0	6,25	120	230	-	32,5	3,38	5,44	ks	F03428
		16	6	2517	45,0	1,50	120	230	-	42,0	3,45	6,10	ks	F03429
		20	5	2517	45,0	3,50	120	230	-	52,0	3,77	7,40	ks	F03673
280	PJ	4	9	2012	32,0	9,25	110	264	-	13,5	3,24	2,90	ks	F03430
		8	9	2012	32,0	4,50	110	264	-	23,0	3,31	3,30	ks	F03431
		12	9	2517	45,0	6,25	120	260	-	32,5	3,38	4,75	ks	F03432
		16	9	2517	45,0	1,50	120	260	-	42,0	3,45	5,35	ks	F03433
		20	10	2517	45,0	3,50	120	260	-	52,0	3,77	5,97	ks	F03674
315	PJ	4	9	2012	32,0	9,25	110	299	-	13,5	3,24	3,45	ks	F03434
		8	9	2012	32,0	4,50	110	299	-	23,0	3,31	4,10	ks	F03435
		12	9	2517	45,0	6,25	120	295	-	32,5	3,38	6,26	ks	F03436
		16	9	2517	45,0	1,50	120	295	-	42,0	3,45	6,75	ks	F03437
		20	10	2517	45,0	3,50	120	295	-	52,0	3,77	7,20	ks	F03675
355	PJ	4	9	2517	45,0	15,70	120	339	-	13,5	3,24	4,70	ks	F03438
		8	9	2517	45,0	11,00	120	339	-	23,0	3,31	5,15	ks	F03439
		12	9	2517	45,0	6,25	120	335	-	32,5	3,38	7,00	ks	F03440
		16	9	3020	52,0	5,00	146	335	-	42,0	3,45	10,35	ks	F03441
		20	10	3020	52,0	-	146	335	-	52,0	3,77	11,54	ks	F03676
400	PJ	4	9	2517	45,0	15,75	120	380	-	13,5	3,24	5,45	ks	F03442
		8	9	2517	45,0	11,00	120	380	-	23,0	3,31	6,36	ks	F03443
		12	9	2517	45,0	6,25	120	380	-	32,5	3,38	7,65	ks	F03444
		16	9	3020	52,0	5,00	146	380	-	42,0	3,45	9,45	ks	F03445
		20	10	3020	52,0	-	146	380	-	52,0	3,77	10,4	ks	F03677

Poznámky k objednávce

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock®
- všechny rozměry uvedeny v mm

Drážková klínová řemenice PL

Drážková klínová řemenice s profilem drážky PL podle ISO 9982.

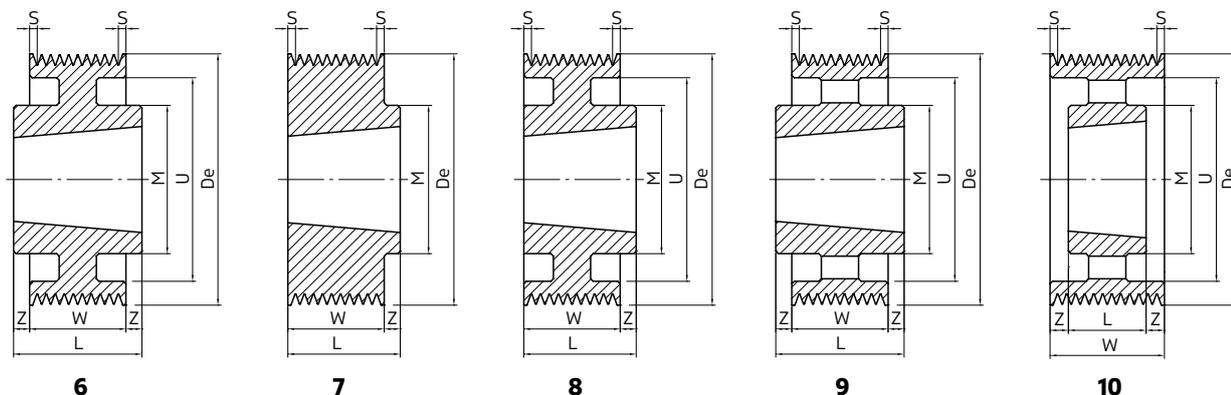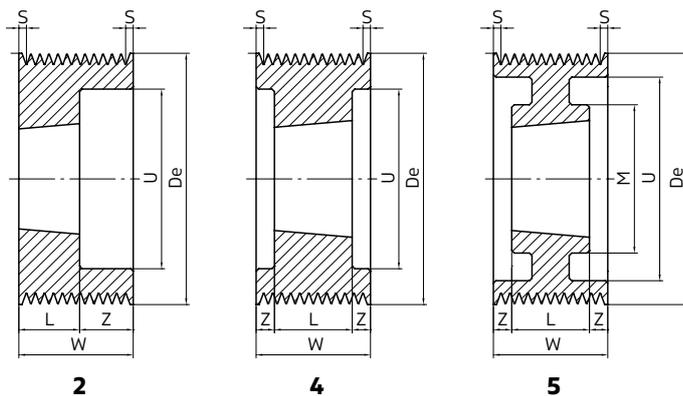

Oblast použití

- pohony strojů a zařízení ve výrobě
- automobilový průmysl
- tiskárenské stroje

Technická data

- pro hřídel max. \varnothing 125 mm
- staticky vyvážené dle ISO 1940

Výhody/provedení

- snadná montáž a demontáž
- bezpečnostní prvek - při přetížení řemen proklouzne, čímž se zabrání poškození ostatních komponentů
- kombinují vlastnosti plochých a klasických klínových řemenů
- tichý a klidný chod při vysokých otáčkách

Materiál

- šedá litina EN-GJL-200 až EN-GJL-250
- povrchová úprava černý fosfát

Vnější průměr De	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	L	Z	U	M	W	S	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
75	PL	6	2	1210	26	12,5	56	-	38,5	7,50	0,59	ks	F03446
		8	2	1210	26	22,0	56	-	48,0	7,55	0,69	ks	F03447
		10	2	1215	42	15,0	56	-	57,0	7,35	0,87	ks	F03448
		12	2	1215	42	25,0	56	-	67,0	7,65	0,98	ks	F03449
80	PL	6	2	1210	26	12,5	56	-	38,5	7,50	0,75	ks	F03450
		8	2	1210	26	22,0	56	-	48,0	7,55	0,89	ks	F03451
		10	2	1215	42	15,0	56	-	57,0	7,35	1,11	ks	F03452
		12	2	1215	42	25,0	56	-	67,0	7,65	1,26	ks	F03453
85	PL	6	2	1210	26	12,5	61	-	38,5	7,50	0,88	ks	F03454
		8	2	1210	26	22,0	61	-	48,0	7,55	1,04	ks	F03455
		10	2	1215	42	15,0	61	-	57,0	7,35	1,32	ks	F03456
		12	2	1215	42	25,0	61	-	67,0	7,65	1,48	ks	F03457
		16	4	1215	42	22,0	61	-	86,0	7,75	1,79	ks	F03458
90	PL	6	2	1210	26	12,5	66	-	38,5	7,50	0,87	ks	F03459
		8	2	1210	26	22,0	66	-	48,0	7,55	1,03	ks	F03460
		10	2	1215	42	15,0	66	-	57,0	7,35	1,29	ks	F03461
		12	2	1215	42	25,0	66	-	67,0	7,65	1,46	ks	F03462
		16	4	1215	42	22,0	66	-	86,0	7,75	1,79	ks	F03463

Vnější průměr De	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	L	Z	U	M	W	S	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
95	PL	6	2	1210	26	12,5	71	-	38,5	7,50	1,17	ks	F03464
		8	2	1210	26	22,0	71	-	48,0	7,55	1,34	ks	F03465
		10	2	1215	42	15,0	71	-	57,0	7,35	1,77	ks	F03466
		12	2	1215	42	25,0	71	-	67,0	7,65	1,95	ks	F03467
		16	4	1215	42	22,0	71	-	86,0	7,75	2,30	ks	F03468
100	PL	6	2	1610	26	12,5	76	-	38,5	7,50	1,17	ks	F03469
		8	2	1610	26	22,0	76	-	48,0	7,55	1,36	ks	F10500
		10	2	2012	32	25,0	79	-	57,0	7,35	1,25	ks	F03471
		12	2	2012	32	35,0	79	-	67,0	7,65	1,42	ks	F03472
		16	4	2012	32	27,0	79	-	86,0	7,75	1,74	ks	F03473
106	PL	6	2	1610	26	12,5	82	-	38,5	7,50	1,37	ks	F03474
		8	2	1610	26	22,0	82	-	48,0	7,55	1,56	ks	F03475
		10	2	2012	32	25,0	82	-	57,0	7,35	1,57	ks	F03476
		12	2	2012	32	35,0	82	-	67,0	7,65	1,78	ks	F03477
		16	4	2012	32	27,0	82	-	86,0	7,75	2,17	ks	F03478
112	PL	6	2	1610	26	12,5	88	-	38,5	7,50	1,57	ks	F03479
		8	2	1610	26	22,0	88	-	48,0	7,55	1,78	ks	F03480
		10	2	2012	32	25,0	88	-	57,0	7,35	1,83	ks	F03481
		12	2	2012	32	35,0	88	-	67,0	7,65	2,06	ks	F03482
		16	4	2012	32	27,0	88	-	86,0	7,75	2,48	ks	F03483
118	PL	6	2	2012	32	6,5	94	-	38,5	7,50	1,68	ks	F03484
		8	2	2012	32	16,0	94	-	48,0	7,55	1,90	ks	F03485
		10	4	2517	45	6,0	97	-	57,0	7,35	2,36	ks	F03486
		12	4	2517	45	11,0	97	-	67,0	7,65	2,57	ks	F03487
		16	4	2517	45	20,5	97	-	86,0	7,75	2,95	ks	F03488
125	PL	20	4	2517	45	30,0	97	-	105,0	7,85	2,74	ks	F03489
		6	2	2012	32	6,5	101	-	38,5	7,50	1,99	ks	F03490
		8	2	2012	32	16,0	101	-	48,0	7,55	2,23	ks	F03491
		10	4	2517	45	6,0	101	-	57,0	7,35	2,25	ks	F03492
		12	4	2517	45	11,0	101	-	67,0	7,65	2,50	ks	F03493
132	PL	16	4	2517	45	20,5	101	-	86,0	7,75	2,98	ks	F03089
		20	4	2517	45	30,0	101	-	105,0	7,85	3,46	ks	F03495
		6	2	2012	32	6,5	108	-	38,5	7,50	2,32	ks	F03494
		8	2	2012	32	16,0	108	-	48,0	7,55	2,58	ks	F03678
		10	4	2517	45	6,0	108	-	57,0	7,35	2,72	ks	F03679
140	PL	12	4	2517	45	11,0	108	-	67,0	7,65	2,99	ks	F03680
		16	4	2517	45	20,5	108	-	86,0	7,75	3,50	ks	F03681
		20	4	2517	45	30,0	108	-	105,0	7,85	4,00	ks	F03682
		6	7	2517	45	6,5	-	120	38,5	7,50	2,79	ks	F03683
		8	2	2517	45	3,0	116	-	48,0	7,55	3,03	ks	F03684
150	PL	10	4	2517	45	6,0	116	-	57,0	7,35	3,28	ks	F03685
		12	4	2517	45	11,0	116	-	67,0	7,65	3,57	ks	F03686
		16	4	2517	45	20,5	116	-	86,0	7,75	4,11	ks	F03687
		20	4	3020	52	26,5	116	-	105,0	7,85	3,59	ks	F03688
		6	7	2517	45	6,5	-	120	38,5	7,50	3,42	ks	F03689
160	PL	8	2	2517	45	3,0	126	-	48,0	7,55	3,76	ks	F03690
		10	4	2517	45	6,0	126	-	57,0	7,35	4,04	ks	F03691
		12	4	2517	45	11,0	126	-	67,0	7,65	4,35	ks	F03692
		16	4	2517	45	20,5	126	-	86,0	7,75	4,93	ks	F03693
		20	4	3020	52	26,5	126	-	105,0	7,85	4,55	ks	F03694
160	PL	6	7	2517	45	6,5	-	120	38,5	7,50	4,08	ks	F03695
		8	2	2517	45	3,0	136	-	48,0	7,55	4,55	ks	F03696
		10	4	2517	45	6,0	136	-	57,0	7,35	4,84	ks	F03697
		12	4	2517	45	11,0	136	-	67,0	7,65	5,17	ks	F03698
		16	4	3020	52	17,0	136	-	86,0	7,75	4,94	ks	F03699
20	4	3020	52	26,5	136	-	105,0	7,85	5,56	ks	F03700		

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Drážková klínová řemenice PL

Vnější průměr De	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	L	Z	U	M	W	S	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
170	PL	6	8	2517	45	6,5	146	120	38,5	7,50	4,00	ks	F03701
		8	2	2517	45	3,0	146	-	48,0	7,55	5,38	ks	F03702
		10	4	2517	45	6,0	146	-	57,0	7,35	5,70	ks	F03703
		12	4	2517	45	11,0	146	-	67,0	7,65	6,05	ks	F03704
		16	4	3020	52	17,0	146	-	86,0	7,75	5,97	ks	F03705
		20	4	3020	52	26,5	146	-	105,0	7,85	6,64	ks	F03706
180	PL	6	6	2517	45	3,3	156	120	38,5	7,50	4,41	ks	F03709
		8	5	2517	45	1,5	156	120	48,0	7,55	5,31	ks	F03710
		10	5	2517	45	6,0	156	120	57,0	7,35	4,72	ks	F03712
		12	5	2517	45	11,0	156	120	67,0	7,65	5,16	ks	F03713
		16	4	3020	52	17,0	156	-	86,0	7,75	7,06	ks	F03088
		20	4	3020	52	26,5	156	-	105,0	7,85	7,78	ks	F03714
190	PL	6	6	2517	45	3,3	166	120	38,5	7,50	4,84	ks	F03715
		8	5	2517	45	1,5	166	120	48,0	7,55	5,93	ks	F03716
		10	5	2517	45	6,0	166	120	57,0	7,35	5,07	ks	F03717
		12	5	2517	45	11,0	166	120	67,0	7,65	5,54	ks	F03718
		16	4	3020	52	17,0	166	146	86,0	7,75	6,89	ks	F03719
		20	4	3020	52	26,5	166	146	105,0	7,85	7,71	ks	F03720
200	PL	6	6	2517	45	3,3	176	120	38,5	7,50	5,30	ks	F03721
		8	5	2517	45	1,5	176	120	48,0	7,55	4,97	ks	F03722
		10	4	3020	52	2,5	176	146	57,0	7,35	5,99	ks	F03723
		12	4	3020	52	7,5	176	146	67,0	7,65	6,47	ks	F03724
		16	4	3020	52	17,0	176	146	86,0	7,75	7,37	ks	F03725
		20	4	3535	89	8,0	176	-	105,0	7,85	12,03	ks	F03726
212	PL	6	6	2517	45	3,3	188	120	38,5	7,50	5,87	ks	F03727
		8	5	2517	45	1,5	188	120	48,0	7,55	5,37	ks	F03728
		10	4	3020	52	2,5	188	146	57,0	7,35	6,44	ks	F03729
		12	4	3020	52	7,5	188	146	67,0	7,65	6,97	ks	F03730
		16	4	3020	52	17,0	188	146	86,0	7,75	7,97	ks	F03731
		20	4	3535	89	8,0	188	-	105,0	7,85	14,53	ks	F03732
224	PL	6	6	2517	45	3,3	202	120	38,5	7,50	6,38	ks	F03733
		8	5	2517	45	1,5	202	120	48,0	7,55	5,62	ks	F03734
		10	5	3020	52	2,5	202	146	57,0	7,35	6,70	ks	F03735
		12	5	3020	52	7,5	202	146	67,0	7,65	7,24	ks	F03736
		16	5	3020	52	17,0	202	146	86,0	7,75	8,27	ks	F03737
		20	5	3535	89	8,0	202	178	105,0	7,85	13,35	ks	F03738
236	PL	6	6	2517	45	3,3	214	120	38,5	7,50	5,45	ks	F03739
		8	5	2517	45	1,5	214	120	48,0	7,55	6,05	ks	F03740
		10	5	3020	52	2,5	214	146	57,0	7,35	7,18	ks	F03741
		12	5	3020	52	7,5	214	146	67,0	7,65	7,77	ks	F03742
		16	5	3020	52	17,0	214	146	86,0	7,75	8,90	ks	F03743
		20	5	3535	89	8,0	214	178	105,0	7,85	19,58	ks	F03744
250	PL	6	9	2517	45	3,3	228	120	38,5	7,50	4,75	ks	F03745
		8	5	2517	45	1,5	228	120	48,0	7,55	6,58	ks	F03746
		10	5	3020	52	2,5	228	146	57,0	7,35	7,76	ks	F03747
		12	5	3020	52	7,5	228	146	67,0	7,65	8,42	ks	F03748
		16	5	3020	52	17,0	228	146	86,0	7,75	9,66	ks	F03749
		20	5	3535	89	8,0	226	178	105,0	7,85	15,42	ks	F03750


Vnější průměr De	Profil drážky	Počet drážek	Provedení	Pouzdro Taper Lock®	L	Z	U	M	W	S	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
280	PL	6	9	2517	45	3,3	256	120	38,5	7,50	7,15	ks	F03751
		8	6	3020	52	2,0	256	146	48,0	7,55	8,59	ks	F03752
		10	5	3020	52	2,5	256	146	57,0	7,35	9,35	ks	F03753
		12	5	3020	52	7,5	256	146	67,0	7,65	10,21	ks	F03754
		16	6	3535	89	1,5	256	178	86,0	7,75	15,99	ks	F03755
		20	5	3535	89	8,0	256	178	105,0	7,85	17,50	ks	F03756
315	PL	6	9	2517	45	3,3	285	120	38,5	7,50	6,80	ks	F03757
		8	9	3020	52	2,0	285	146	48,0	7,55	9,05	ks	F03758
		10	6	3535	89	16,0	285	178	57,0	7,35	16,32	ks	F03759
		12	6	3535	89	11,0	285	178	67,0	7,65	17,49	ks	F03760
		16	6	3535	89	1,5	285	178	86,0	7,75	19,69	ks	F02641
		20	5	4040	102	1,5	285	215	105,0	7,85	27,11	ks	F03761
355	PL	6	9	3020	52	6,8	325	146	38,5	7,50	10,05	ks	F03762
		8	9	3020	52	2,0	325	146	48,0	7,55	10,45	ks	F03763
		10	9	3535	89	16,0	325	178	57,0	7,35	15,80	ks	F03764
		12	9	3535	89	11,0	325	178	67,0	7,65	17,60	ks	F03765
		16	9	3535	89	1,5	325	178	86,0	7,75	19,75	ks	F03766
		20	5	4040	102	1,5	325	215	105,0	7,85	30,65	ks	F03767
400	PL	6	9	3020	52	6,8	370	146	38,5	7,50	10,30	ks	F03768
		8	9	3020	52	2,0	370	146	48,0	7,55	12,00	ks	F03769
		10	9	3535	89	16,0	370	178	57,0	7,35	18,45	ks	F03770
		12	9	3535	89	11,0	370	178	67,0	7,65	20,00	ks	F03771
		16	9	3535	89	1,5	370	178	86,0	7,75	24,00	ks	F03772
		20	10	4040	102	1,5	370	215	105,0	7,85	32,00	ks	F03773
450	PL	6	9	3020	52	6,8	420	146	38,5	7,50	10,39	ks	F03774
		8	9	3020	52	2,0	420	146	48,0	7,55	13,16	ks	F03775
		10	9	3535	89	16,0	420	178	57,0	7,35	15,90	ks	F03776
		12	9	3535	89	11,0	420	178	67,0	7,65	18,70	ks	F03777
		16	9	3535	89	1,5	420	178	86,0	7,75	24,25	ks	F03778
		20	10	4040	102	1,5	420	215	105,0	7,85	29,79	ks	F03779
500	PL	6	9	3020	52	6,8	470	146	38,5	7,50	12,83	ks	F03780
		8	9	3020	52	2,0	470	146	48,0	7,55	16,25	ks	F03781
		10	9	3535	89	16,0	470	178	57,0	7,35	19,67	ks	F03782
		12	9	3535	89	11,0	470	178	67,0	7,65	23,10	ks	F03783
		16	9	3535	89	1,5	470	178	86,0	7,75	29,94	ks	F03784
		20	9	5050	127	11,0	470	267	105,0	7,85	36,78	ks	F03785
630	PL	6	9	3020	52	6,8	600	146	38,5	7,50	20,37	ks	F03786
		8	9	3020	52	2,0	600	146	48,0	7,55	25,80	ks	F03787
		10	9	3535	89	16,0	600	178	57,0	7,35	31,23	ks	F03788
		12	9	3535	89	11,0	600	178	67,0	7,65	36,67	ks	F03789
		16	9	4040	102	8,0	600	215	86,0	7,75	47,53	ks	F03790
		20	9	5050	127	11,0	600	267	105,0	7,85	58,39	ks	F03791
800	PL	6	9	3535	89	25,2	770	178	38,5	7,50	32,85	ks	F03792
		8	9	3535	89	20,5	770	178	48,0	7,55	41,61	ks	F03793
		10	9	4040	102	22,5	770	215	57,0	7,35	50,36	ks	F03794
		12	9	4040	102	17,5	770	215	67,0	7,65	59,12	ks	F03795
		16	9	5050	127	20,5	770	267	86,0	7,75	76,64	ks	F03796
		20	9	5050	127	11,0	770	267	105,0	7,85	94,16	ks	F03797

Poznámky k objednávce

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock®
- všechny rozměry uvedeny v mm

Přestavitelná klíňová řemenice pro Taper Lock® jednodrážková

Klíňové řemenice s přestavitelným profilem drážky.

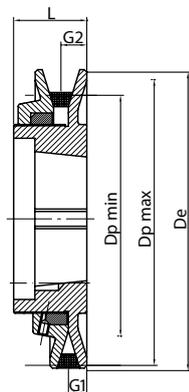

4

Oblast použití

- pohony strojů a zařízení ve výrobě
- ventilátory, dmychadla, kompresory
- dopravní a logistická zařízení
- dřevozpracující průmysl

Technická data

- pro hřídel max. \varnothing 75 mm

Výhody/provedení

- umožňují regulovat převod změnou výpočtového průměru
- snadná montáž a demontáž
- bezpečnostní prvek - při přetížení řemen proklouzne, čímž se zabrání poškození ostatních komponentů
- pro klasické i řezané klíňové řemeny

Materiál

- tělo řemenice: šedá litina EN-GJL-250
- upínací prvky: ocel C45
- povrchová úprava černý fosfát


Označení	De	L	Pouzdro Taper Lock®	Dp min.	Dp max.	Poměr Dp max./min.	G1	G2	Profil řemene	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
PBR 1 DV 95	95	39,5	1008	68,0	83,5	1,23	9,5	11,9	Z, SPZ, XPZ, 3V	1,00	ks	F09420
				70,0	89,4	1,28	10,0	13,0	A, SPA, XPA			
				76,0	88,0	1,16	11,3	13,2	B, SPB, XPB, 5V			
PBR 1 DV 105	105	40,0	1108	74,5	90,0	1,21	10,0	12,4	Z, SPZ, XPZ, 3V	1,24	ks	F09421
				77,0	99,4	1,29	10,0	13,5	A, SPA, XPA			
				82,5	98,0	1,19	11,3	13,7	B, SPB, XPB, 5V			
PBR 1 DV 121	121	41,0	1108	90,5	106,0	1,17	10,0	12,4	Z, SPZ, XPZ, 3V	1,66	ks	F09422
				93,0	115,4	1,24	10,0	13,5	A, SPA, XPA			
				98,5	114,0	1,16	11,3	13,7	B, SPB, XPB, 5V			
PBR 1 DV 136	136	41,0	1210	105,5	121,0	1,15	10,0	12,4	Z, SPZ, XPZ, 3V	1,90	ks	F09423
				108,0	130,4	1,21	10,0	13,5	A, SPA, XPA			
				113,5	129,0	1,14	11,3	13,7	B, SPB, XPB, 5V			
PBR 1 DV 152	152	41,0	1610	121,5	137,0	1,13	10,0	12,4	Z, SPZ, XPZ, 3V	2,38	ks	F09424
				124,0	146,4	1,18	10,0	13,5	A, SPA, XPA			
				129,5	145,0	1,12	11,3	13,7	B, SPB, XPB, 5V			
PBR 1 DV 167	167	41,0	1610	136,5	152,0	1,11	10,0	12,4	Z, SPZ, XPZ, 3V	2,80	ks	F09425
				139,0	161,4	1,16	10,0	13,5	A, SPA, XPA			
				144,5	160,0	1,11	11,3	13,7	B, SPB, XPB, 5V			
PBR 1 DV 232	232	47,5	2012	184,5	206,5	1,12	13,0	15,1	Z, SPZ, XPZ, 3V	6,96	ks	F09426
				197,0	220,0	1,12	13,0	16,0	A, SPA, XPA			
				202,5	221,0	1,09	13,0	16,2	B, SPB, XPB, 5V			

Poznámky k objednávce

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock®
- všechny rozměry uvedeny v mm

Přestavitelná klínová řemenice pro Taper Lock® dvoudrážková

Klínové řemenice s přestavitelnými profily drážek.

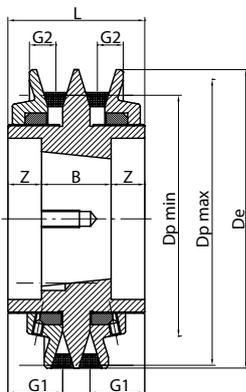

Oblast použití

- pohony strojů a zařízení ve výrobě
- ventilátory, dmychadla, kompresory
- dopravní a logistická zařízení
- dřevozpracující průmysl

Technická data

- pro hřídel max. \varnothing 75 mm

Výhody/provedení

- umožňují regulovat převod změnou výpočtového průměru
- snadná montáž a demontáž
- bezpečnostní prvek - při přetížení řemen proklouzne, čímž se zabrání poškození ostatních komponentů
- pro klasické i řezané klínové řemeny

Materiál

- tělo řemenice: šedá litina EN-GJL-250
- upínací prvky: ocel C45
- povrchová úprava černý fosfát

Označení	De	L	Z	B	Pouzdro Taper Lock®	Dp min.	Dp max.	Poměr Dp max. / min.	G1	G2	Profil řemene	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
PBR 2 DV 105	105	76	27,0	22	1108	74,5	90,0	1,21	30,0	27,6	Z, SPZ, XPZ, 3V	2,3	ks	F09427
						77,0	99,4	1,29	30,0	26,5	A, SPA, XPA			
						82,5	98,0	1,19	30,0	27,6	B, SPB, XPB, 5V			
PBR 2 DV 121	121	76	17,0	42	1215	90,5	106,0	1,17	30,0	27,6	Z, SPZ, XPZ, 3V	3,0	ks	F09428
						93,0	115,4	1,24	30,0	26,5	A, SPA, XPA			
						98,5	114,0	1,16	30,0	27,6	B, SPB, XPB, 5V			
PBR 2 DV 136	136	76	17,0	42	1215	105,5	121,0	1,15	30,0	27,6	Z, SPZ, XPZ, 3V	3,7	ks	F09429
						108,0	130,4	1,21	30,0	26,5	A, SPA, XPA			
						113,5	129,0	1,14	30,0	27,6	B, SPB, XPB, 5V			
PBR 2 DV 152	152	76	17,0	42	1615	121,5	137,0	1,13	30,0	27,6	Z, SPZ, XPZ, 3V	4,5	ks	F09430
						124,0	146,4	1,18	30,0	26,5	A, SPA, XPA			
						129,5	145,0	1,12	30,0	27,6	B, SPB, XPB, 5V			
PBR 2 DV 167	167	76	17,0	42	1615	136,5	152,0	1,11	30,0	27,6	Z, SPZ, XPZ, 3V	5,5	ks	F09431
						139,0	161,4	1,16	30,0	26,5	A, SPA, XPA			
						144,5	160,0	1,11	30,0	27,6	B, SPB, XPB, 5V			
PBR 2 DV 232	232	90	21,5	47	2517	184,5	206,5	1,12	34,5	32,4	Z, SPZ, XPZ, 3V	12,1	ks	F09432
						197,0	220,0	1,12	34,5	31,5	A, SPA, XPA			
						202,5	221,0	1,09	34,5	31,3	B, SPB, XPB, 5V			

Poznámky k objednávce

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock®
- všechny rozměry uvedeny v mm