# Řetězová kola




514

517

519
S nábojem 514


539

540
S nábojem ASA 539


552

556

558
Bez náboje 552


580
Bez náboje ASA 580


586

586
S nábojem a kalenými zuby 586


592

592
Systém BEA 591


612

613

614
Pro Taper Lock 612


633
Pro Taper Lock s kalenými zuby 633


639
Nerezová 639


644

644

644
Litinová 644


651

656
Pro dva 1-řadé řetězy a dva 1-řadé řetězy pro Taper Lock 651


660

661

662
Napínací 660


663

670

677
Pro dopravní a pro destičkové řetězy 663

# Zajímavá fakta o řetězových kolech

**Řetězová kola zajišťují spolehlivý přenos krouticího momentu mezi hřídelemi v řetězových převodech. Díky přesnému tvarovému záběru s řetězem umožňují synchronní přenos výkonu bez prokluzu.**

Jsou určena pro válečkové a pouzdrové řetězy. Jsou vhodná jak pro pohonné, tak dopravní aplikace.

VÍCE NA E-SHOPU






## Řetězová kola je možno dodat v několika provedeních:

- s nábojem a předvrtanou dírou
- bez náboje a s předvrtanou dírou
- s nábojem, kalenými zuby a předvrtanou dírou
- s hotovou dírou v toleranci H7, drážkou pro pero, dvěma otvory pro stavěcí šrouby a kalenými zuby
- pro upínací pouzdra Taper Lock
- s kalenými zuby pro upínací pouzdra Taper Lock
- pro dva jednořadé řetězy
- s kuličkovým ložiskem

## Materiál

Řetězová kola jsou vyrobena z oceli C45, S235, šedé litiny či nerezové oceli.

## TIP ODBORNÍKA

„Stav řetězového kola kontrolujte podle profilu zubů. Pokud jsou zuby jednostranně vyběhané, ztenčené nebo mají výrazně hákovitý tvar, doporučujeme řetězové kolo vyměnit. Opotřebené ozubení zkracuje životnost řetězu."



**MAREK VOLNÝ**
Technický poradce

## Při výběru řetězových kol je důležité zaměřit se na:

### 1 Rozteč


Správná rozteč zajišťuje rovnoměrný kontakt zubů a článků řetězu. Rozteč kola musí odpovídat rozteči řetězu.

### 2 Počet řad

Víceřadá kola umožňují přenášet vyšší krouticí moment bez nutnosti zvětšovat průměr kola a díky rozložení zatížení dochází k menšímu opotřebení.

### 3 Počet zubů

Volí se podle konkrétní aplikace a požadovaného převodového poměru. Příliš malému počtu zubů je vhodné se vyhnout, protože zesiluje polygonový efekt, který způsobuje větší kolísání rychlosti řetězu a méně plynulý chod převodu.

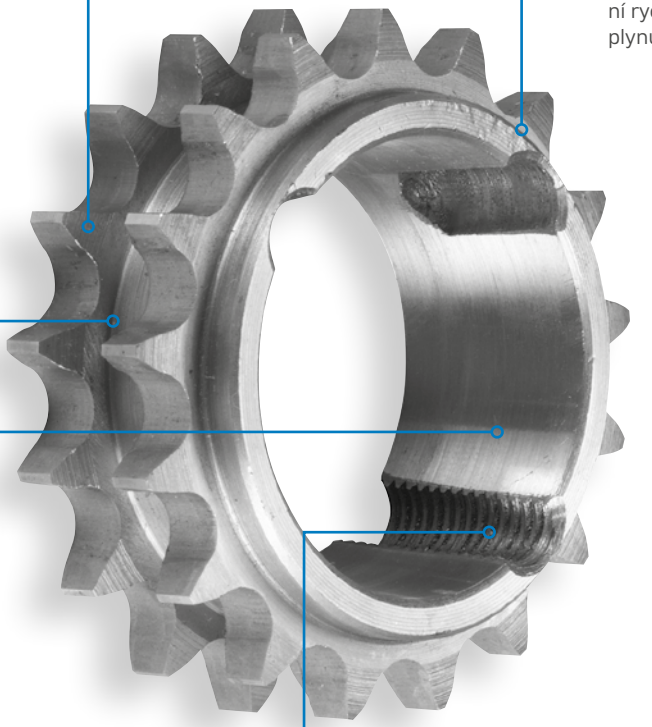

### 4 Materiál

Volba materiálu závisí na provozních podmínkách, počtu zubů, rychlosti řetězu a přenášeném krouticím momentu. Kalené ozubení zvyšuje odolnost proti opotřebení.

### 5 Způsob upevnění na hřídel

Řetězová kola lze dodat s předvrtaným otvorem nebo s hotovým otvorem a drážkou pro pero. Pro rychlou a jednoduchou montáž i demontáž jsou vhodná také řetězová kola s upínacím pouzdrem Taper Lock.

## Vliv počtu zubů na plynulost chodu řetězu


Řetěz se při záběru do zubů řetězového kola nepohybuje po dokonalé kružnici, ale po dráze ve tvaru mnohoúhelníku. Proto jeho rychlost mírně kolísá i při rovnoměrném otáčení kola. Tento jev se nazývá polygonový efekt.

Míra kolísání rychlosti závisí na počtu zubů kola, čím méně zubů, tím výraznější jsou změny rychlosti. Zejména u kol s méně než 19 zuby se kolísání s klesajícím počtem zubů výrazně zvyšuje. Proto je vhodné se malému počtu zubů vyhnout, především při vyšších rychlostech pohonu.

U kol s 19 a více zuby je kolísání již malé a s rostoucím počtem zubů se dále zmenšuje, nikdy však zcela nezmizí.

### Kolísání rychlosti řetězu


$$\delta = \frac{v_{max} - v_{min}}{v_p}$$

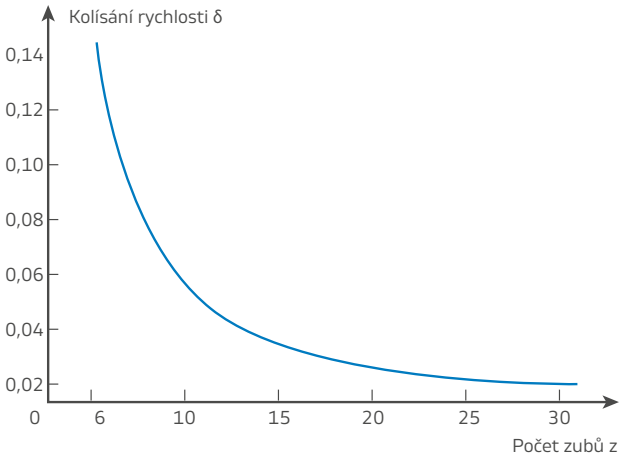

# Řetězové kolo s nábojem 5 x 2,5 mm

(03-1)



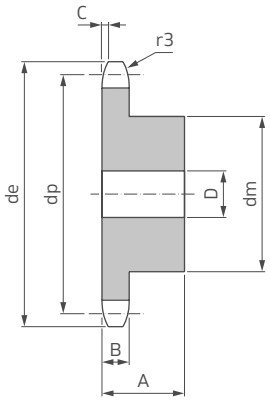


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 5 mm
- zaoblení zubu (C) 0,4 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14,8 | 13,06 | 4 | 7 | 10 | 2,3 | 0,003 | ks | 555043 |
| 9 | 16,4 | 14,62 | 5 | 8 | 10 | 2,3 | 0,004 | ks | 555044 |
| 10 | 17,9 | 16,18 | 5 | 9 | 10 | 2,3 | 0,005 | ks | 555045 |
| 11 | 19,5 | 17,75 | 6 | 11 | 10 | 2,3 | 0,007 | ks | 555046 |
| 12 | 21,1 | 19,32 | 6 | 12 | 10 | 2,3 | 0,009 | ks | 555047 |
| 13 | 22,6 | 20,89 | 6 | 14 | 10 | 2,3 | 0,012 | ks | 555048 |
| 14 | 24,2 | 22,47 | 6 | 15 | 10 | 2,3 | 0,015 | ks | 555049 |
| 15 | 25,8 | 24,04 | 6 | 16 | 10 | 2,3 | 0,017 | ks | 555050 |
| 16 | 27,4 | 25,63 | 8 | 18 | 13 | 2,3 | 0,024 | ks | 555051 |
| 17 | 29,0 | 27,20 | 8 | 18 | 13 | 2,3 | 0,025 | ks | 555052 |
| 18 | 30,5 | 28,79 | 8 | 18 | 13 | 2,3 | 0,027 | ks | 555053 |
| 19 | 32,1 | 30,38 | 8 | 18 | 13 | 2,3 | 0,028 | ks | 555054 |
| 20 | 33,7 | 31,96 | 8 | 18 | 13 | 2,3 | 0,029 | ks | 555055 |
| 21 | 35,3 | 33,54 | 8 | 20 | 13 | 2,3 | 0,036 | ks | 555056 |
| 22 | 36,9 | 35,13 | 8 | 20 | 13 | 2,3 | 0,037 | ks | 555057 |
| 23 | 38,5 | 36,72 | 8 | 20 | 13 | 2,3 | 0,039 | ks | 555058 |
| 24 | 40,1 | 38,30 | 8 | 20 | 13 | 2,3 | 0,040 | ks | 555059 |
| 25 | 41,6 | 39,89 | 8 | 20 | 13 | 2,3 | 0,042 | ks | 555060 |
| 26 | 43,6 | 41,48 | 8 | 25 | 15 | 2,3 | 0,050 | ks | N36128 |
| 27 | 44,8 | 43,07 | 8 | 25 | 15 | 2,3 | 0,067 | ks | 555061 |
| 28 | 46,4 | 44,65 | 8 | 25 | 15 | 2,3 | 0,069 | ks | 555062 |
| 29 | 48,0 | 46,25 | 8 | 25 | 15 | 2,3 | 0,071 | ks | 555063 |
| 30 | 49,6 | 47,83 | 8 | 25 | 15 | 2,3 | 0,073 | ks | 555064 |
| 31 | 51,2 | 49,42 | 8 | 30 | 15 | 2,3 | 0,097 | ks | 555065 |
| 32 | 52,8 | 51,01 | 8 | 30 | 15 | 2,3 | 0,099 | ks | 555066 |
| 33 | 54,4 | 52,60 | 8 | 30 | 15 | 2,3 | 0,101 | ks | 555067 |
| 34 | 55,9 | 54,19 | 8 | 30 | 15 | 2,3 | 0,104 | ks | 555068 |
| 35 | 57,5 | 55,78 | 8 | 30 | 15 | 2,3 | 0,106 | ks | 555069 |
| 37 | 60,7 | 58,96 | 8 | 30 | 15 | 2,3 | 0,111 | ks | 555070 |
| 38 | 62,3 | 60,54 | 8 | 30 | 15 | 2,3 | 0,114 | ks | 555071 |
| 39 | 63,9 | 62,13 | 8 | 30 | 15 | 2,3 | 0,116 | ks | 555072 |
| 40 | 65,5 | 63,73 | 8 | 30 | 15 | 2,3 | 0,119 | ks | 555073 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem 6 x 2,8 mm

(04-1)



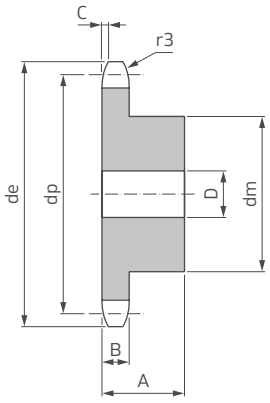


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Výhody/provedení**

- * s navařeným nábojem

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 6 mm
- zaoblení zubu (C) 0,6 mm

**Materiál**

- ocel C45 počet zubů ≤ 57
- ocel S235 počet zubů > 57

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18,0 | 15,67 | 5 | 9,8 | 10 | 2,6 | 0,006 | ks | T13615 |
| 9 | 19,9 | 17,54 | 5 | 11,5 | 10 | 2,6 | 0,008 | ks | T13616 |
| 10 | 21,7 | 19,42 | 6 | 13,0 | 10 | 2,6 | 0,010 | ks | T13617 |
| 11 | 23,6 | 21,30 | 6 | 14,0 | 10 | 2,6 | 0,013 | ks | T13618 |
| 12 | 25,4 | 23,18 | 6 | 16,0 | 10 | 2,6 | 0,016 | ks | T13619 |
| 13 | 27,3 | 25,05 | 6 | 18,0 | 10 | 2,6 | 0,021 | ks | T13620 |
| 14 | 29,2 | 26,96 | 6 | 20,0 | 10 | 2,6 | 0,026 | ks | T13621 |
| 15 | 31,1 | 28,86 | 6 | 20,0 | 10 | 2,6 | 0,027 | ks | T13622 |
| 16 | 33,0 | 30,76 | 8 | 20,0 | 13 | 2,6 | 0,034 | ks | T13623 |
| 17 | 35,0 | 32,65 | 8 | 20,0 | 13 | 2,6 | 0,035 | ks | T13624 |
| 18 | 36,9 | 34,55 | 8 | 20,0 | 13 | 2,6 | 0,037 | ks | T13625 |
| 19 | 38,8 | 36,44 | 8 | 20,0 | 13 | 2,6 | 0,039 | ks | T13626 |
| 20 | 40,7 | 38,34 | 8 | 20,0 | 13 | 2,6 | 0,042 | ks | T13627 |
| 21 | 42,6 | 40,25 | 8 | 25,0 | 13 | 2,6 | 0,058 | ks | T13628 |
| 22 | 44,5 | 42,16 | 8 | 25,0 | 13 | 2,6 | 0,061 | ks | T13629 |
| 23 | 46,4 | 44,06 | 8 | 25,0 | 13 | 2,6 | 0,063 | ks | T13630 |
| 24 | 48,3 | 45,96 | 8 | 25,0 | 13 | 2,6 | 0,066 | ks | T13631 |
| 25 | 50,2 | 47,87 | 8 | 25,0 | 13 | 2,6 | 0,068 | ks | T13632 |
| 26 | 52,1 | 49,77 | 8 | 30,0 | 15 | 2,6 | 0,099 | ks | T13633 |
| 27 | 54,0 | 51,67 | 8 | 30,0 | 15 | 2,6 | 0,102 | ks | T13634 |
| 28 | 55,9 | 53,58 | 8 | 30,0 | 15 | 2,6 | 0,105 | ks | T13635 |
| 29 | 57,8 | 55,50 | 8 | 30,0 | 15 | 2,6 | 0,109 | ks | T13636 |
| 30 | 59,8 | 57,42 | 8 | 30,0 | 15 | 2,6 | 0,112 | ks | T13637 |
| 31 | 61,7 | 59,31 | 10 | 30,0 | 15 | 2,6 | 0,112 | ks | T13638 |
| 32 | 63,6 | 61,21 | 10 | 30,0 | 15 | 2,6 | 0,116 | ks | T13639 |
| 33 | 65,5 | 63,11 | 10 | 30,0 | 15 | 2,6 | 0,119 | ks | T13640 |
| 34 | 67,4 | 65,02 | 10 | 30,0 | 15 | 2,6 | 0,123 | ks | T13641 |
| 35 | 69,3 | 66,93 | 10 | 30,0 | 15 | 2,6 | 0,127 | ks | T13642 |
| 36 | 71,2 | 68,84 | 10 | 30,0 | 15 | 2,6 | 0,131 | ks | T13643 |
| 37 | 73,1 | 70,75 | 10 | 30,0 | 15 | 2,6 | 0,135 | ks | T13644 |
| 38 | 75,0 | 72,66 | 10 | 30,0 | 15 | 2,6 | 0,139 | ks | T13645 |
| 39 | 76,9 | 74,56 | 10 | 30,0 | 15 | 2,6 | 0,144 | ks | T13646 |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo s nábojem 6 x 2,8 mm

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 78,9 | 76,47 | 10 | 30,0 | 15 | 2,6 | 0,148 | ks | **T13647** |
| 45 | 88,5 | 86,01 | 12 | 62,0 | 18 | 2,6 | 0,462 | ks | **T64962** |
| 48 | 94,2 | 91,74 | 12 | 62,0 | 18 | 2,6 | 0,480 | ks | **555645** |
| 50 | 98,0 | 95,55 | 12 | 62,0 | 18 | 2,6 | 0,489 | ks | **T64963** |
| 57 | 111,4 | 108,93 | 12 | 62,0 | 18 | 2,6 | 0,532 | ks | **T64964** |
| 60 | 117,5 | 114,62 | 12 | 62,0 * | 20 | 2,6 | 0,680 | ks | **555646** |
| 76 | 148,1 | 145,19 | 16 | 80,0 * | 34 | 2,6 | 1,580 | ks | **555647** |

**Poznámky k objednání**


- všechny rozměry uvedeny v mm


# Řetězové kolo s nábojem 8 x 3 mm

(05 B-1 -2)





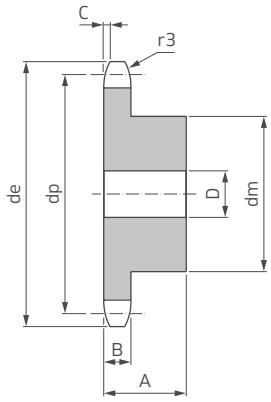


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 8 mm
- zaoblení zubu (C) 0,8 mm
- šířka zubu (b1) 2,7 mm

## Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 45
- ocel S235 počet zubů > 45

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 8 | 23,4 | 20,90 | 6 | 13 | 12 | 2,8 | 0,012 | 6 | 12 | 18 | 8,3 | 0,017 | ks | T13648 | T13681 |
| 9 | 25,9 | 23,39 | 6 | 15 | 12 | 2,8 | 0,017 | 6 | 15 | 18 | 8,3 | 0,027 | ks | T13649 | T13682 |
| 10 | 28,4 | 25,89 | 6 | 17 | 12 | 2,8 | 0,023 | 8 | 17 | 18 | 8,3 | 0,032 | ks | T13650 | T13683 |
| 11 | 31,0 | 28,39 | 7 | 18 | 13 | 2,8 | 0,028 | 8 | 19 | 18 | 8,3 | 0,042 | ks | T13651 | T13684 |
| 12 | 33,7 | 30,91 | 7 | 20 | 13 | 2,8 | 0,035 | 8 | 21 | 18 | 8,3 | 0,053 | ks | T13652 | T13685 |
| 13 | 36,7 | 33,42 | 7 | 23 | 13 | 2,8 | 0,046 | 8 | 24 | 18 | 8,3 | 0,069 | ks | T13653 | T13686 |
| 14 | 39,2 | 35,95 | 7 | 25 | 13 | 2,8 | 0,054 | 8 | 26 | 18 | 8,3 | 0,082 | ks | T13654 | T13687 |
| 15 | 41,7 | 38,48 | 7 | 28 | 13 | 2,8 | 0,067 | 8 | 29 | 18 | 8,3 | 0,100 | ks | T13655 | T13688 |
| 16 | 44,2 | 41,01 | 8 | 30 | 14 | 2,8 | 0,082 | 10 | 32 | 20 | 8,3 | 0,128 | ks | T13656 | T13689 |
| 17 | 46,7 | 43,53 | 8 | 30 | 14 | 2,8 | 0,085 | 10 | 34 | 20 | 8,3 | 0,147 | ks | T13657 | T13690 |
| 18 | 49,2 | 46,07 | 8 | 30 | 14 | 2,8 | 0,089 | 10 | 37 | 20 | 8,3 | 0,173 | ks | T13658 | T13691 |
| 19 | 51,7 | 48,61 | 8 | 30 | 14 | 2,8 | 0,093 | 10 | 39 | 20 | 8,3 | 0,195 | ks | T13659 | T13692 |
| 20 | 54,2 | 51,14 | 8 | 30 | 14 | 2,8 | 0,097 | 10 | 40 | 20 | 8,3 | 0,212 | ks | T13660 | T13693 |
| 21 | 57,2 | 53,67 | 8 | 35 | 14 | 2,8 | 0,124 | 12 | 45 | 20 | 8,3 | 0,250 | ks | T13661 | T13694 |
| 22 | 59,4 | 56,21 | 8 | 35 | 14 | 2,8 | 0,129 | 12 | 45 | 20 | 8,3 | 0,263 | ks | T13662 | T13695 |
| 23 | 62,2 | 58,75 | 8 | 35 | 14 | 2,8 | 0,133 | 12 | 45 | 20 | 8,3 | 0,276 | ks | T13663 | T13696 |
| 24 | 64,7 | 61,29 | 8 | 35 | 14 | 2,8 | 0,138 | 12 | 45 | 20 | 8,3 | 0,230 | ks | T13664 | T13697 |
| 25 | 67,2 | 63,83 | 8 | 35 | 14 | 2,8 | 0,144 | 12 | 45 | 20 | 8,3 | 0,306 | ks | T13665 | T13698 |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo s nábojem 8 x 3 mm

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 26 | 69,7 | 66,37 | 10 | 40 | 16 | 2,8 | 0,190 | 12 | 50 | 22 | 8,3 | 0,384 | ks | T13666 | T13699 |
| 27 | 72,3 | 68,91 | 10 | 40 | 16 | 2,8 | 0,196 | 12 | 50 | 22 | 8,3 | 0,401 | ks | T13667 | T13700 |
| 28 | 74,7 | 71,45 | 10 | 40 | 16 | 2,8 | 0,202 | 12 | 50 | 22 | 8,3 | 0,420 | ks | T13668 | N36129 |
| 29 | 77,2 | 73,99 | 10 | 40 | 16 | 2,8 | 0,208 | 12 | 50 | 22 | 8,3 | 0,440 | ks | T13669 | N36130 |
| 30 | 80,2 | 76,53 | 10 | 40 | 16 | 2,8 | 0,215 | 12 | 50 | 22 | 8,3 | 0,454 | ks | T13670 | T13703 |
| 31 | 82,7 | 79,08 | 12 | 40 | 16 | 2,8 | 0,217 | 12 | 60 | 22 | 8,3 | 0,580 | ks | T13671 | N36131 |
| 32 | 85,2 | 81,61 | 12 | 40 | 16 | 2,8 | 0,224 | 12 | 60 | 22 | 8,3 | 0,585 | ks | T13672 | T13705 |
| 33 | 87,7 | 84,16 | 12 | 40 | 16 | 2,8 | 0,231 | 12 | 60 | 22 | 8,3 | 0,620 | ks | T13673 | N36132 |
| 34 | 90,2 | 86,70 | 12 | 40 | 16 | 2,8 | 0,238 | 12 | 60 | 22 | 8,3 | 0,640 | ks | T13674 | N36133 |
| 35 | 92,7 | 89,24 | 12 | 40 | 16 | 2,8 | 0,246 | 12 | 60 | 22 | 8,3 | 0,648 | ks | T13675 | T13708 |
| 36 | 95,2 | 91,79 | 12 | 40 | 16 | 2,8 | 0,253 | 12 | 60 | 22 | 8,3 | 0,670 | ks | T13676 | T13709 |
| 37 | 97,7 | 94,33 | 12 | 40 | 16 | 2,8 | 0,261 | 12 | 60 | 22 | 8,3 | 0,710 | ks | T13677 | N36134 |
| 38 | 100,2 | 96,88 | 12 | 40 | 16 | 2,8 | 0,269 | 12 | 60 | 22 | 8,3 | 0,717 | ks | T13678 | T13711 |
| 39 | 102,7 | 99,42 | 12 | 40 | 16 | 2,8 | 0,278 | 12 | 60 | 22 | 8,3 | 0,740 | ks | T13679 | N36135 |
| 40 | 105,7 | 101,97 | 12 | 40 | 16 | 2,8 | 0,286 | 12 | 60 | 22 | 8,3 | 0,766 | ks | T13680 | T13713 |
| 45 | 118,6 | 114,69 | 12 | 60 | 20 | 2,8 | 0,581 | - | - | - | - | - | ks | T64965 | - |
| 48 | 125,5 | 122,32 | 12 | 62* | 20 | 2,8 | 0,670 | - | - | - | - | - | ks | T64966 | - |
| 50 | 131,5 | 127,41 | 12 | 62* | 20 | 2,8 | 0,633 | - | - | - | - | - | ks | 555648 | - |
| 57 | 149,3 | 145,22 | 14 | 80* | 20 | 2,8 | 1,006 | - | - | - | - | - | ks | T64967 | - |
| 60 | 156,0 | 152,85 | 16 | 80* | 34 | 2,8 | 1,530 | - | - | - | - | - | ks | 555649 | - |
| 76 | 196,7 | 193,59 | 20 | 80* | 34 | 2,8 | 1,940 | - | - | - | - | - | ks | 555650 | - |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem 3/8" x 7/32"

(06 B-1 -2 -3)



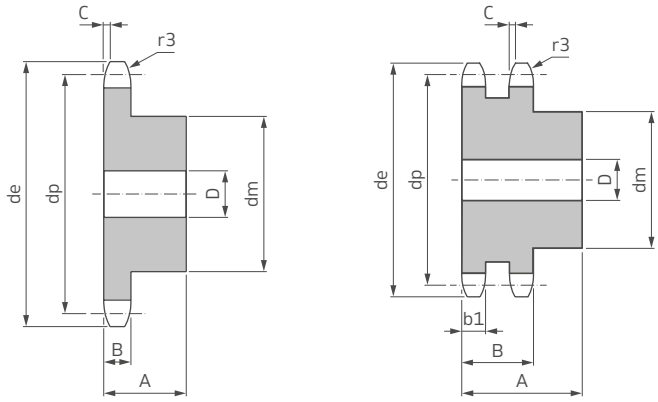


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

## Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 10 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 1 mm |
| • šířka zubu (b1) | 5,2 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 40 |
| • ocel S235 | počet zubů > 40 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 28,6 | 24,89 | 8 | 15 | 20 | 5,3 | 0,027 | 8 | 15 | 25 | 15,4 | 0,037 | 8 | 15 | 32 | 25,6 | 0,049 | ks | T10829 | T13714 | T13747 |
| 9 | 31,5 | 27,85 | 8 | 18 | 20 | 5,3 | 0,040 | 8 | 18 | 25 | 15,4 | 0,054 | 8 | 18 | 32 | 25,6 | 0,072 | ks | T09578 | T13715 | T13748 |
| 10 | 34,5 | 30,82 | 8 | 20 | 20 | 5,3 | 0,052 | 8 | 20 | 25 | 15,4 | 0,072 | 10 | 20 | 32 | 25,6 | 0,089 | ks | T10114 | T13716 | T13749 |
| 11 | 37,5 | 33,80 | 8 | 22 | 25 | 5,3 | 0,079 | 10 | 22 | 30 | 15,4 | 0,098 | 12 | 22 | 35 | 25,6 | 0,114 | ks | T08188 | T13717 | T13750 |
| 12 | 40,5 | 36,80 | 8 | 25 | 25 | 5,3 | 0,102 | 10 | 25 | 30 | 15,4 | 0,128 | 12 | 25 | 35 | 25,6 | 0,150 | ks | T08189 | T13718 | T13751 |
| 13 | 43,5 | 39,80 | 8 | 28 | 25 | 5,3 | 0,128 | 10 | 28 | 30 | 15,4 | 0,160 | 12 | 28 | 35 | 25,6 | 0,189 | ks | T08190 | T13719 | T13752 |
| 14 | 46,5 | 42,80 | 8 | 31 | 25 | 5,3 | 0,157 | 10 | 31 | 30 | 15,4 | 0,197 | 12 | 31 | 35 | 25,6 | 0,232 | ks | T08191 | T13720 | T13753 |
| 15 | 49,5 | 45,81 | 8 | 34 | 25 | 5,3 | 0,189 | 10 | 34 | 30 | 15,4 | 0,236 | 12 | 34 | 35 | 25,6 | 0,280 | ks | T08192 | T13721 | T13754 |
| 16 | 52,5 | 48,82 | 10 | 37 | 28 | 5,3 | 0,241 | 12 | 37 | 30 | 15,4 | 0,271 | 12 | 37 | 35 | 25,6 | 0,331 | ks | T08193 | T13722 | T13755 |
| 17 | 55,5 | 51,83 | 10 | 40 | 28 | 5,3 | 0,283 | 12 | 40 | 30 | 15,4 | 0,317 | 12 | 40 | 35 | 25,6 | 0,386 | ks | T08194 | T13723 | T13756 |
| 18 | 58,6 | 54,85 | 10 | 43 | 28 | 5,3 | 0,328 | 12 | 43 | 30 | 15,4 | 0,367 | 12 | 43 | 35 | 25,6 | 0,445 | ks | T08195 | T13724 | T13757 |
| 19 | 61,6 | 57,87 | 10 | 45 | 28 | 5,3 | 0,363 | 12 | 46 | 30 | 15,4 | 0,420 | 12 | 46 | 35 | 25,6 | 0,508 | ks | T08196 | T13725 | T13758 |
| 20 | 64,6 | 60,89 | 10 | 46 | 28 | 5,3 | 0,387 | 12 | 49 | 30 | 15,4 | 0,476 | 12 | 49 | 35 | 25,6 | 0,575 | ks | T08199 | T13726 | T13759 |
| 21 | 67,6 | 63,91 | 12 | 48 | 28 | 5,3 | 0,415 | 16 | 52 | 30 | 15,4 | 0,515 | 16 | 52 | 40 | 25,6 | 0,697 | ks | T10830 | T13727 | T13760 |
| 22 | 70,6 | 66,93 | 12 | 50 | 28 | 5,3 | 0,457 | 16 | 55 | 30 | 15,4 | 0,578 | 16 | 55 | 40 | 25,6 | 0,782 | ks | T10831 | T13728 | T13761 |
| 23 | 73,7 | 69,95 | 12 | 52 | 28 | 5,3 | 0,498 | 16 | 58 | 30 | 15,4 | 0,644 | 16 | 58 | 40 | 25,6 | 0,871 | ks | T10832 | T13729 | T13762 |
| 24 | 76,7 | 72,97 | 12 | 54 | 28 | 5,3 | 0,541 | 16 | 61 | 30 | 15,4 | 0,714 | 16 | 61 | 40 | 25,6 | 0,965 | ks | T08197 | T13730 | T13763 |
| 25 | 79,7 | 76,00 | 12 | 57 | 28 | 5,3 | 0,602 | 16 | 64 | 30 | 15,4 | 0,787 | 16 | 64 | 40 | 25,6 | 1,063 | ks | T10833 | T13731 | T13764 |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo s nábojem 3/8" x 7/32"

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 26 | 82,7 | 79,02 | 12 | 60 | 28 | 5,3 | 0,666 | 16 | 67 | 30 | 15,4 | 0,864 | 16 | 67 | 40 | 25,6 | 1,166 | ks | T10834 | T13732 | T13765 |
| 27 | 85,7 | 82,04 | 12 | 60 | 28 | 5,3 | 0,673 | 16 | 70 | 30 | 15,4 | 0,944 | 16 | 70 | 40 | 25,6 | 1,273 | ks | T08198 | T13733 | T13766 |
| 28 | 88,8 | 85,07 | 12 | 60 | 28 | 5,3 | 0,685 | 16 | 73 | 30 | 15,4 | 1,027 | 16 | 73 | 40 | 25,6 | 1,385 | ks | T10790 | T13734 | T13767 |
| 29 | 91,8 | 88,09 | 12 | 60 | 28 | 5,3 | 0,700 | 16 | 76 | 30 | 15,4 | 1,114 | 16 | 76 | 40 | 25,6 | 1,502 | ks | T10835 | T13735 | T13768 |
| 30 | 94,8 | 91,12 | 12 | 60 | 30 | 5,3 | 0,720 | 16 | 79 | 30 | 15,4 | 1,204 | 16 | 79 | 40 | 25,6 | 1,622 | ks | T10836 | T13736 | T13769 |
| 31 | 97,9 | 94,15 | 14 | 65 | 30 | 5,3 | 0,869 | 16 | 80 | 30 | 15,4 | 1,268 | 16 | 80 | 40 | 25,6 | 1,719 | ks | T10837 | T13737 | T13770 |
| 32 | 100,9 | 97,17 | 14 | 65 | 30 | 5,3 | 0,888 | 16 | 80 | 30 | 15,4 | 1,319 | 16 | 80 | 40 | 25,6 | 1,804 | ks | T10838 | T13738 | T13771 |
| 33 | 103,9 | 100,20 | 14 | 65 | 30 | 5,3 | 0,907 | 16 | 80 | 30 | 15,4 | 1,373 | 16 | 80 | 40 | 25,6 | 1,892 | ks | T10839 | T13739 | T13772 |
| 34 | 106,9 | 103,23 | 14 | 65 | 30 | 5,3 | 0,923 | 16 | 80 | 30 | 15,4 | 1,428 | 16 | 85 | 40 | 25,6 | 2,057 | ks | T10840 | T13740 | T13773 |
| 35 | 110,0 | 106,26 | 14 | 65 | 30 | 5,3 | 0,945 | 16 | 80 | 30 | 15,4 | 1,485 | 16 | 85 | 40 | 25,6 | 2,151 | ks | T10841 | T13741 | T13774 |
| 36 | 113,0 | 109,29 | 16 | 70 | 30 | 5,3 | 1,054 | 16 | 90 | 30 | 15,4 | 1,696 | 16 | 90 | 40 | 25,6 | 2,325 | ks | T10842 | T13742 | T13775 |
| 37 | 116,0 | 112,32 | 16 | 70 | 30 | 5,3 | 1,091 | 16 | 90 | 30 | 15,4 | 1,757 | 16 | 90 | 40 | 25,6 | 2,425 | ks | T12892 | T13743 | T13776 |
| 38 | 119,0 | 115,34 | 16 | 70 | 30 | 5,3 | 1,094 | 16 | 90 | 30 | 15,4 | 1,819 | 16 | 90 | 40 | 25,6 | 2,528 | ks | T10843 | T13744 | T13777 |
| 39 | 122,1 | 118,37 | 16 | 70 | 30 | 5,3 | 1,118 | 16 | 90 | 30 | 15,4 | 1,883 | 16 | 90 | 40 | 25,6 | 2,633 | ks | T12893 | T13745 | T13778 |
| 40 | 125,1 | 121,40 | 16 | 70 | 30 | 5,3 | 1,136 | 16 | 90 | 30 | 15,4 | 1,948 | 16 | 90 | 40 | 25,6 | 2,742 | ks | T10844 | T13746 | T13779 |
| 42 | 132,1 | 127,46 | 16 | 78* | 35 | 5,3 | 1,561 | 20 | 88* | 50 | 15,4 | 2,440 | - | - | - | - | - | ks | 555651 | 555717 | - |
| 45 | 141,1 | 136,54 | 16 | 78* | 35 | 5,3 | 1,657 | 20 | 88* | 50 | 15,4 | 3,147 | 20 | 88* | 60 | 25,6 | 4,150 | ks | 555652 | 555718 | 555771 |
| 46 | 144,2 | 139,58 | 16 | 78* | 35 | 5,3 | 1,667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | 555653 | - | - |
| 48 | 150,2 | 145,64 | 16 | 78* | 35 | 5,3 | 1,748 | 20 | 88* | 50 | 15,4 | 3,426 | - | - | - | - | - | ks | 555654 | 555719 | - |
| 50 | 156,3 | 151,69 | 20 | 78* | 35 | 5,3 | 1,800 | 20 | 88* | 50 | 15,4 | 3,525 | 20 | 88* | 60 | 25,6 | 4,800 | ks | 555655 | 555720 | 555772 |
| 55 | 171,4 | 166,85 | 20 | 78* | 35 | 5,3 | 1,892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | 555656 | - | - |
| 57 | 177,5 | 172,91 | 20 | 78* | 35 | 5,3 | 1,957 | 20 | 88* | 50 | 15,4 | 4,156 | 25 | 88* | 60 | 25,6 | 5,800 | ks | 555657 | 555721 | 555773 |
| 60 | 186,6 | 181,99 | 20 | 78* | 35 | 5,3 | 2,032 | 20 | 88* | 50 | 15,4 | 4,452 | 25 | 88* | 60 | 25,6 | 6,210 | ks | 555658 | 555722 | 555774 |
| 76 | 235,1 | 230,49 | 20 | 78* | 35 | 5,3 | 2,666 | 25 | 88* | 50 | 15,4 | 6,229 | 25 | 88* | 60 | 25,6 | 9,260 | ks | 555659 | 555723 | 555775 |
| 95 | 292,7 | 288,08 | 25 | 88* | 40 | 5,3 | 4,060 | 25 | 108* | 50 | 15,4 | 9,760 | 25 | 120* | 60 | 25,6 | 15,180 | ks | 555660 | 555724 | 555776 |


**Poznámky k objednání**


- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem 1/2" x 1/8"

(081-1)



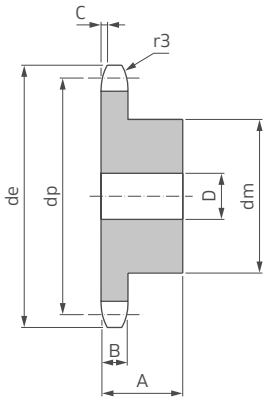


Od počtu zubů ≥ 32

**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 0,8 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 39,5 | 33,18 | 8 | 21 | 14 | 3 | 0,039 | ks | T12894 |
| 9 | 43,4 | 37,13 | 8 | 25 | 14 | 3 | 0,056 | ks | T12895 |
| 10 | 47,4 | 41,10 | 8 | 28 | 14 | 3 | 0,072 | ks | T12896 |
| 11 | 51,4 | 45,07 | 8 | 31 | 16 | 3 | 0,101 | ks | T12897 |
| 12 | 55,4 | 49,07 | 8 | 35 | 16 | 3 | 0,129 | ks | T08200 |
| 13 | 59,4 | 53,06 | 8 | 39 | 16 | 3 | 0,159 | ks | T08201 |
| 14 | 63,4 | 57,07 | 8 | 43 | 16 | 3 | 0,193 | ks | T08202 |
| 15 | 67,4 | 61,09 | 8 | 47 | 16 | 3 | 0,230 | ks | T08203 |
| 16 | 71,4 | 65,10 | 10 | 50 | 18 | 3 | 0,288 | ks | T08204 |
| 17 | 75,4 | 69,11 | 10 | 50 | 18 | 3 | 0,298 | ks | T08205 |
| 18 | 79,4 | 73,14 | 10 | 50 | 18 | 3 | 0,308 | ks | T08206 |
| 19 | 83,5 | 77,16 | 10 | 50 | 18 | 3 | 0,318 | ks | T08207 |
| 20 | 87,5 | 81,19 | 10 | 50 | 18 | 3 | 0,330 | ks | T08208 |
| 21 | 91,5 | 85,22 | 12 | 60 | 20 | 3 | 0,481 | ks | T12898 |
| 22 | 95,5 | 89,24 | 12 | 60 | 20 | 3 | 0,493 | ks | T12899 |
| 23 | 99,6 | 93,27 | 12 | 60 | 20 | 3 | 0,506 | ks | T12900 |
| 24 | 103,6 | 97,29 | 12 | 60 | 20 | 3 | 0,520 | ks | T08209 |
| 25 | 107,6 | 101,33 | 12 | 60 | 20 | 3 | 0,534 | ks | T12901 |
| 26 | 111,7 | 105,36 | 16 | 70 | 20 | 3 | 0,672 | ks | T12902 |
| 27 | 115,7 | 109,40 | 16 | 70 | 20 | 3 | 0,687 | ks | T12903 |
| 28 | 119,7 | 113,42 | 16 | 70 | 20 | 3 | 0,703 | ks | T12904 |
| 29 | 123,8 | 117,46 | 16 | 70 | 20 | 3 | 0,720 | ks | T12905 |
| 30 | 127,8 | 121,50 | 16 | 70 | 20 | 3 | 0,737 | ks | T12906 |
| 32 | 135,9 | 129,56 | 16 | 70 | 20 | 4 | 0,773 | ks | T12908 |
| 34 | 143,9 | 137,64 | 16 | 70 | 20 | 4 | 0,812 | ks | T12910 |
| 35 | 148,0 | 141,68 | 16 | 70 | 20 | 4 | 0,832 | ks | T12911 |
| 36 | 152,0 | 145,72 | 16 | 70 | 25 | 4 | 0,996 | ks | T12912 |
| 37 | 156,1 | 149,76 | 16 | 70 | 25 | 4 | 1,018 | ks | T12913 |
| 38 | 160,1 | 153,80 | 16 | 70 | 25 | 4 | 1,040 | ks | T12914 |
| 39 | 164,1 | 157,83 | 16 | 70 | 25 | 4 | 1,063 | ks | T12915 |
| 40 | 168,2 | 161,87 | 16 | 70 | 25 | 4 | 1,086 | ks | T12916 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem 1/2" x 3/16"

(083-1/084-1)



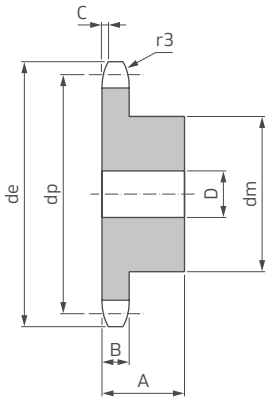


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 39,5 | 33,18 | 8 | 21 | 14 | 4,5 | 0,043 | ks | T12674 |
| 9 | 43,4 | 37,13 | 8 | 25 | 14 | 4,5 | 0,060 | ks | T12675 |
| 10 | 47,4 | 41,10 | 8 | 28 | 14 | 4,5 | 0,077 | ks | T12676 |
| 11 | 51,4 | 45,07 | 8 | 31 | 16 | 4,5 | 0,108 | ks | T12677 |
| 12 | 55,4 | 49,07 | 8 | 35 | 16 | 4,5 | 0,136 | ks | T08210 |
| 13 | 59,4 | 53,06 | 8 | 39 | 16 | 4,5 | 0,167 | ks | T08211 |
| 14 | 63,4 | 57,07 | 8 | 43 | 16 | 4,5 | 0,202 | ks | T08212 |
| 15 | 67,4 | 61,09 | 8 | 47 | 16 | 4,5 | 0,240 | ks | T08213 |
| 16 | 71,4 | 65,10 | 10 | 50 | 18 | 4,5 | 0,300 | ks | T08214 |
| 17 | 75,4 | 69,11 | 10 | 50 | 18 | 4,5 | 0,314 | ks | T08215 |
| 18 | 79,4 | 73,14 | 10 | 50 | 18 | 4,5 | 0,329 | ks | T08216 |
| 19 | 83,5 | 77,16 | 10 | 50 | 18 | 4,5 | 0,345 | ks | T08217 |
| 20 | 87,5 | 81,19 | 10 | 50 | 18 | 4,5 | 0,361 | ks | T08218 |
| 21 | 91,5 | 85,22 | 12 | 60 | 20 | 4,5 | 0,508 | ks | T08219 |
| 22 | 95,5 | 89,24 | 12 | 60 | 20 | 4,5 | 0,527 | ks | T12917 |
| 23 | 99,6 | 93,27 | 12 | 60 | 20 | 4,5 | 0,547 | ks | T12678 |
| 24 | 103,6 | 97,29 | 12 | 60 | 20 | 4,5 | 0,567 | ks | T12679 |
| 25 | 107,6 | 101,33 | 12 | 60 | 20 | 4,5 | 0,588 | ks | T12918 |
| 26 | 111,7 | 105,36 | 16 | 70 | 20 | 4,5 | 0,721 | ks | T12919 |
| 27 | 115,7 | 109,40 | 16 | 70 | 20 | 4,5 | 0,744 | ks | T12920 |
| 28 | 119,7 | 113,42 | 16 | 70 | 20 | 4,5 | 0,768 | ks | T12921 |
| 29 | 123,8 | 117,46 | 16 | 70 | 20 | 4,5 | 0,793 | ks | T12925 |
| 30 | 127,8 | 121,50 | 16 | 70 | 20 | 4,5 | 0,819 | ks | T12926 |
| 31 | 131,8 | 125,54 | 16 | 70 | 20 | 4,5 | 0,846 | ks | T12927 |
| 32 | 135,9 | 129,56 | 16 | 70 | 20 | 4,5 | 0,874 | ks | T12928 |
| 33 | 139,9 | 133,60 | 16 | 70 | 20 | 4,5 | 0,902 | ks | T12929 |
| 34 | 143,9 | 137,64 | 16 | 70 | 20 | 4,5 | 0,932 | ks | T12930 |
| 35 | 148,0 | 141,68 | 16 | 70 | 20 | 4,5 | 0,962 | ks | T12931 |
| 36 | 152,0 | 145,72 | 16 | 70 | 25 | 4,5 | 1,137 | ks | T12932 |
| 37 | 156,1 | 149,76 | 16 | 70 | 25 | 4,5 | 1,169 | ks | T12933 |
| 38 | 160,1 | 153,80 | 16 | 70 | 25 | 4,5 | 1,202 | ks | T12934 |
| 39 | 164,1 | 157,83 | 16 | 70 | 25 | 4,5 | 1,236 | ks | T12935 |
| 40 | 168,2 | 161,87 | 16 | 70 | 25 | 4,5 | 1,271 | ks | T12936 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem 1/2" x 5/16"

(08 B-1 -2 -3)



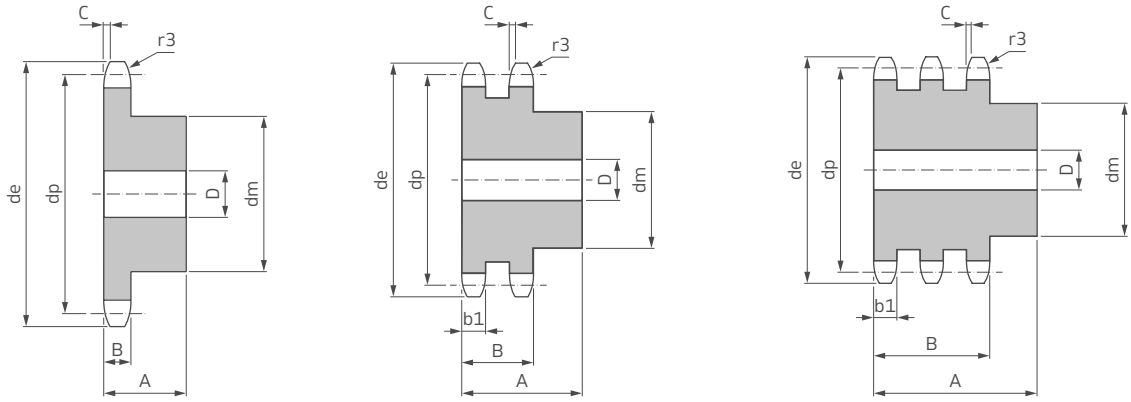


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

## Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 13 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 1,3 mm |
| • šířka zubu (b1) | 7 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 40 |
| • ocel S235 | počet zubů > 40 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 38,0 | 33,18 | 10 | 20 | 25 | 7,2 | 0,063 | 10 | 20 | 32 | 21 | 0,090 | 10 | 20 | 46 | 34,9 | 0,130 | ks | T08220 | T12938 | T13780 |
| 9 | 42,0 | 37,13 | 10 | 24 | 25 | 7,2 | 0,094 | 10 | 24 | 32 | 21 | 0,130 | 12 | 24 | 46 | 34,9 | 0,175 | ks | T08221 | T12939 | T13781 |
| 10 | 45,9 | 41,10 | 10 | 26 | 25 | 7,2 | 0,117 | 10 | 28 | 32 | 21 | 0,177 | 12 | 28 | 46 | 34,9 | 0,242 | ks | T08222 | T10874 | T13782 |
| 11 | 49,9 | 45,07 | 10 | 29 | 25 | 7,2 | 0,149 | 12 | 32 | 35 | 21 | 0,237 | 16 | 32 | 50 | 34,9 | 0,305 | ks | T08223 | T12216 | T13783 |
| 12 | 53,9 | 49,07 | 10 | 33 | 28 | 7,2 | 0,209 | 12 | 35 | 35 | 21 | 0,295 | 16 | 35 | 50 | 34,9 | 0,391 | ks | T08224 | T10875 | T13784 |
| 13 | 57,9 | 53,06 | 10 | 37 | 28 | 7,2 | 0,262 | 12 | 38 | 35 | 21 | 0,359 | 16 | 38 | 50 | 34,9 | 0,485 | ks | T08225 | T09393 | T13785 |
| 14 | 61,9 | 57,07 | 10 | 41 | 28 | 7,2 | 0,320 | 12 | 42 | 35 | 21 | 0,436 | 16 | 42 | 50 | 34,9 | 0,596 | ks | T08226 | T12217 | T13786 |
| 15 | 65,9 | 61,09 | 10 | 45 | 28 | 7,2 | 0,384 | 12 | 46 | 35 | 21 | 0,520 | 16 | 46 | 50 | 34,9 | 0,716 | ks | T08227 | T09558 | T13787 |
| 16 | 69,9 | 65,10 | 12 | 50 | 28 | 7,2 | 0,458 | 16 | 50 | 38 | 21 | 0,628 | 16 | 50 | 50 | 34,9 | 0,847 | ks | T08228 | T12940 | T13788 |
| 17 | 74,0 | 69,11 | 12 | 52 | 28 | 7,2 | 0,506 | 16 | 54 | 38 | 21 | 0,734 | 16 | 54 | 50 | 34,9 | 0,987 | ks | T08229 | T09394 | T13789 |
| 18 | 78,0 | 73,14 | 12 | 56 | 28 | 7,2 | 0,586 | 16 | 58 | 38 | 21 | 0,847 | 16 | 58 | 50 | 34,9 | 1,138 | ks | T08230 | T12941 | T13790 |
| 19 | 82,0 | 77,16 | 12 | 60 | 28 | 7,2 | 0,670 | 16 | 62 | 38 | 21 | 0,968 | 16 | 62 | 50 | 34,9 | 1,299 | ks | T08231 | T10876 | T13791 |
| 20 | 86,0 | 81,19 | 12 | 64 | 28 | 7,2 | 0,761 | 16 | 66 | 38 | 21 | 1,096 | 16 | 66 | 50 | 34,9 | 1,469 | ks | T08232 | T09879 | T13792 |
| 21 | 90,1 | 85,22 | 14 | 68 | 28 | 7,2 | 0,848 | 16 | 70 | 40 | 21 | 1,289 | 16 | 70 | 55 | 34,9 | 1,793 | ks | T08233 | T10877 | T13793 |
| 22 | 94,1 | 89,24 | 14 | 70 | 28 | 7,2 | 0,913 | 16 | 70 | 40 | 21 | 1,372 | 16 | 70 | 55 | 34,9 | 1,931 | ks | T08234 | T12218 | T13794 |
| 23 | 98,1 | 93,27 | 14 | 70 | 28 | 7,2 | 0,950 | 16 | 70 | 40 | 21 | 1,460 | 16 | 70 | 55 | 34,9 | 2,075 | ks | T08235 | T12219 | T13795 |
| 24 | 102,1 | 97,29 | 14 | 70 | 28 | 7,2 | 0,977 | 16 | 75 | 40 | 21 | 1,636 | 16 | 75 | 55 | 34,9 | 2,316 | ks | T08236 | T12220 | T13796 |
| 25 | 106,2 | 101,33 | 14 | 70 | 28 | 7,2 | 1,011 | 16 | 80 | 40 | 21 | 1,823 | 16 | 80 | 55 | 34,9 | 2,570 | ks | T08964 | T12221 | T13797 |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo s nábojem 1/2" x 5/16"

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 26 | 110,2 | 105,36 | 16 | 70 | 30 | 7,2 | 1,093 | 16 | 85 | 40 | 21 | 2,019 | 20 | 85 | 55 | 34,9 | 2,789 | ks | T08965 | T12882 | T13798 |
| 27 | 114,2 | 109,40 | 16 | 70 | 30 | 7,2 | 1,130 | 16 | 85 | 40 | 21 | 2,124 | 20 | 85 | 55 | 34,9 | 2,961 | ks | T08237 | T12222 | T13799 |
| 28 | 118,3 | 113,42 | 16 | 70 | 30 | 7,2 | 1,168 | 16 | 90 | 40 | 21 | 2,335 | 20 | 90 | 55 | 34,9 | 3,249 | ks | T09572 | T12223 | T13800 |
| 29 | 122,3 | 117,46 | 16 | 80 | 30 | 7,2 | 1,419 | 16 | 95 | 40 | 21 | 2,556 | 20 | 95 | 55 | 34,9 | 3,550 | ks | T10845 | T12942 | T13801 |
| 30 | 126,3 | 121,50 | 16 | 80 | 30 | 7,2 | 1,460 | 16 | 100 | 40 | 21 | 2,787 | 20 | 100 | 55 | 34,9 | 3,864 | ks | T08238 | T10878 | T13802 |
| 31 | 130,4 | 125,54 | 16 | 90 | 30 | 7,2 | 1,742 | 20 | 100 | 40 | 21 | 2,873 | 20 | 110 | 55 | 34,9 | 4,324 | ks | T09363 | T12943 | T13803 |
| 32 | 134,4 | 129,56 | 16 | 90 | 30 | 7,2 | 1,786 | 20 | 100 | 40 | 21 | 2,998 | 20 | 110 | 55 | 34,9 | 4,532 | ks | T09573 | T12224 | T13804 |
| 33 | 138,4 | 133,60 | 16 | 90 | 30 | 7,2 | 1,832 | 20 | 100 | 40 | 21 | 3,128 | 20 | 110 | 55 | 34,9 | 4,747 | ks | T09574 | T12944 | T13805 |
| 34 | 142,5 | 137,64 | 16 | 90 | 30 | 7,2 | 1,879 | 20 | 100 | 40 | 21 | 3,262 | 20 | 110 | 55 | 34,9 | 4,969 | ks | T08239 | T12225 | T13806 |
| 35 | 146,5 | 141,68 | 16 | 90 | 30 | 7,2 | 1,927 | 20 | 100 | 40 | 21 | 3,400 | 20 | 110 | 55 | 34,9 | 5,198 | ks | T10846 | T12226 | T13807 |
| 36 | 150,6 | 145,72 | 16 | 90 | 35 | 7,2 | 2,219 | 20 | 100 | 40 | 21 | 3,542 | 25 | 120 | 55 | 34,9 | 5,641 | ks | T08966 | T12227 | T13808 |
| 37 | 154,6 | 149,76 | 16 | 90 | 35 | 7,2 | 2,271 | 20 | 100 | 40 | 21 | 3,689 | 25 | 120 | 55 | 34,9 | 5,884 | ks | T10847 | T12229 | T13809 |
| 38 | 158,6 | 153,80 | 16 | 90 | 35 | 7,2 | 2,323 | 20 | 100 | 40 | 21 | 3,840 | 25 | 120 | 55 | 34,9 | 6,135 | ks | T10113 | T12228 | T13810 |
| 39 | 162,7 | 157,83 | 16 | 90 | 35 | 7,2 | 2,378 | 20 | 100 | 40 | 21 | 3,995 | 25 | 120 | 55 | 34,9 | 6,392 | ks | T12937 | T12945 | T13811 |
| 40 | 166,7 | 161,87 | 16 | 90 | 35 | 7,2 | 2,433 | 20 | 100 | 40 | 21 | 4,154 | 25 | 120 | 55 | 34,9 | 6,656 | ks | T09395 | T12230 | T13812 |
| 42 | 176,5 | 169,95 | 20 | 88* | 42 | 7,2 | 2,772 | 20 | 108* | 55 | 21 | 5,666 | - | - | - | - | - | ks | 555661 | 555725 | - |
| 45 | 188,6 | 182,07 | 20 | 88* | 42 | 7,2 | 2,994 | 20 | 108* | 55 | 21 | 6,257 | 25 | 120* | 68 | 34,9 | 9,120 | ks | 555662 | 555726 | 555777 |
| 46 | 192,6 | 186,10 | 20 | 88* | 42 | 7,2 | 3,058 | 20 | 108* | 55 | 21 | 6,387 | - | - | - | - | - | ks | 555663 | 555727 | - |
| 48 | 200,7 | 194,18 | 20 | 88* | 42 | 7,2 | 3,156 | 20 | 108* | 55 | 21 | 6,746 | - | - | - | - | - | ks | 555664 | 555728 | - |
| 50 | 208,8 | 202,26 | 20 | 88* | 42 | 7,2 | 3,297 | 20 | 108* | 55 | 21 | 7,167 | 25 | 120* | 68 | 34,9 | 10,740 | ks | 555665 | 555729 | 555778 |
| 55 | 229,0 | 222,46 | 20 | 88* | 42 | 7,2 | 3,623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | 555666 | - | - |
| 57 | 237,1 | 230,54 | 20 | 88* | 42 | 7,2 | 3,849 | 25 | 108* | 55 | 21 | 8,649 | 25 | 120* | 68 | 34,9 | 13,260 | ks | 555667 | 555730 | 555779 |
| 60 | 249,2 | 242,66 | 20 | 88* | 42 | 7,2 | 4,081 | 25 | 108* | 55 | 21 | 9,349 | 25 | 120* | 68 | 34,9 | 14,470 | ks | 555668 | 555731 | 555780 |
| 76 | 313,9 | 307,33 | 25 | 88* | 42 | 7,2 | 5,562 | 25 | 108* | 55 | 21 | 13,300 | 25 | 120* | 68 | 34,9 | 21,780 | ks | 555669 | 555732 | 555781 |
| 95 | 390,7 | 384,11 | 25 | 108* | 42 | 7,2 | 8,560 | 25 | 120* | 55 | 21 | 21,130 | 25 | 136* | 68 | 34,9 | 34,000 | ks | 555670 | 555733 | 555782 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem 5/8" x 3/8"

(10 B-1 -2 -3)



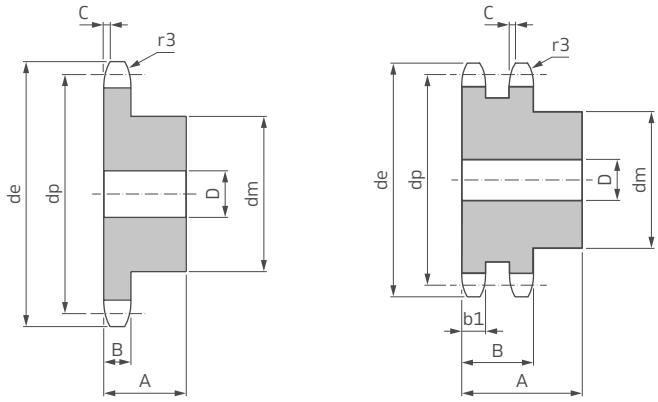


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

## Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 16 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 1,6 mm |
| • šířka zubu (b1) | 9 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 60 |
| • ocel S235 | počet zubů > 60 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 48,4 | 41,48 | 10 | 25 | 25 | 9,1 | 0,116 | 12 | 25 | 40 | 25,5 | 0,189 | 12 | 25 | 55 | 42,1 | 0,269 | ks | T10849 | T12948 | T13813 |
| 9 | 53,3 | 46,42 | 10 | 30 | 25 | 9,1 | 0,164 | 12 | 30 | 40 | 25,5 | 0,269 | 12 | 30 | 55 | 42,1 | 0,381 | ks | T10850 | T12949 | T13814 |
| 10 | 58,3 | 51,37 | 10 | 35 | 25 | 9,1 | 0,221 | 12 | 35 | 40 | 25,5 | 0,362 | 16 | 35 | 55 | 42,1 | 0,472 | ks | T08240 | T12232 | T13815 |
| 11 | 63,2 | 56,34 | 12 | 37 | 30 | 9,1 | 0,293 | 16 | 39 | 40 | 25,5 | 0,432 | 16 | 39 | 55 | 42,1 | 0,612 | ks | T08241 | T08258 | T13816 |
| 12 | 68,2 | 61,34 | 12 | 42 | 30 | 9,1 | 0,374 | 16 | 44 | 40 | 25,5 | 0,549 | 16 | 44 | 55 | 42,1 | 0,775 | ks | T08242 | T12233 | T13817 |
| 13 | 73,2 | 66,32 | 12 | 47 | 30 | 9,1 | 0,464 | 16 | 49 | 40 | 25,5 | 0,678 | 16 | 49 | 55 | 42,1 | 0,955 | ks | T08243 | T12234 | T13818 |
| 14 | 78,2 | 71,34 | 12 | 52 | 30 | 9,1 | 0,564 | 16 | 54 | 40 | 25,5 | 0,820 | 16 | 54 | 55 | 42,1 | 1,152 | ks | T08244 | T08260 | T13819 |
| 15 | 83,2 | 76,36 | 12 | 57 | 30 | 9,1 | 0,673 | 16 | 59 | 40 | 25,5 | 0,974 | 16 | 59 | 55 | 42,1 | 1,367 | ks | T08245 | T12235 | T13820 |
| 16 | 88,3 | 81,37 | 12 | 60 | 30 | 9,1 | 0,759 | 16 | 64 | 45 | 25,5 | 1,259 | 16 | 64 | 60 | 42,1 | 1,717 | ks | T08246 | T12950 | T13821 |
| 17 | 93,3 | 86,39 | 12 | 60 | 30 | 9,1 | 0,875 | 16 | 69 | 45 | 25,5 | 1,459 | 16 | 69 | 60 | 42,1 | 1,986 | ks | T08247 | T12236 | T13822 |
| 18 | 98,3 | 91,42 | 14 | 70 | 30 | 9,1 | 1,009 | 16 | 74 | 45 | 25,5 | 1,673 | 16 | 74 | 60 | 42,1 | 2,274 | ks | T08248 | T12951 | T13823 |
| 19 | 103,3 | 96,45 | 14 | 70 | 30 | 9,1 | 1,152 | 16 | 79 | 45 | 25,5 | 1,900 | 16 | 79 | 60 | 42,1 | 2,581 | ks | T08249 | T12237 | T13824 |
| 20 | 108,4 | 101,49 | 14 | 75 | 30 | 9,1 | 1,205 | 16 | 84 | 45 | 25,5 | 2,142 | 16 | 84 | 60 | 42,1 | 2,907 | ks | T08250 | T08261 | T13825 |
| 21 | 113,4 | 106,52 | 16 | 75 | 30 | 9,1 | 1,350 | 16 | 85 | 45 | 25,5 | 2,274 | 20 | 85 | 60 | 42,1 | 3,121 | ks | T08251 | T12238 | T13826 |
| 22 | 118,4 | 111,55 | 16 | 80 | 30 | 9,1 | 1,409 | 16 | 90 | 45 | 25,5 | 2,540 | 20 | 90 | 60 | 42,1 | 3,480 | ks | T08252 | T12239 | T13827 |
| 23 | 123,5 | 116,58 | 16 | 80 | 30 | 9,1 | 1,470 | 16 | 95 | 45 | 25,5 | 2,819 | 20 | 95 | 60 | 42,1 | 3,857 | ks | T08253 | T12952 | T13828 |
| 24 | 128,5 | 121,62 | 16 | 80 | 30 | 9,1 | 1,535 | 16 | 100 | 45 | 25,5 | 3,112 | 20 | 100 | 60 | 42,1 | 4,254 | ks | T08254 | T12240 | T13829 |
| 25 | 133,6 | 126,66 | 16 | 80 | 30 | 9,1 | 1,602 | 16 | 105 | 45 | 25,5 | 3,150 | 20 | 105 | 60 | 42,1 | 4,669 | ks | T10851 | T12241 | T13830 |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo s nábojem 5/8" x 3/8"

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 26 | 138,6 | 131,70 | 20 | 85 | 35 | 9,1 | 1,962 | 20 | 110 | 45 | 25,5 | 3,740 | 20 | 110 | 60 | 42,1 | 5,103 | ks | T10852 | T12953 | T13831 |
| 27 | 143,6 | 136,75 | 20 | 85 | 35 | 9,1 | 2,035 | 20 | 110 | 45 | 25,5 | 3,940 | 20 | 110 | 60 | 42,1 | 5,431 | ks | T08255 | T12242 | T13832 |
| 28 | 148,7 | 141,78 | 20 | 90 | 35 | 9,1 | 2,251 | 20 | 115 | 45 | 25,5 | 4,284 | 20 | 115 | 60 | 42,1 | 5,897 | ks | T09356 | T12954 | T13833 |
| 29 | 153,7 | 146,83 | 20 | 90 | 35 | 9,1 | 2,330 | 20 | 115 | 45 | 25,5 | 4,500 | 20 | 115 | 60 | 42,1 | 6,251 | ks | T12946 | T12955 | T13834 |
| 30 | 158,8 | 151,87 | 20 | 90 | 35 | 9,1 | 2,412 | 20 | 120 | 45 | 25,5 | 4,865 | 20 | 120 | 60 | 42,1 | 6,644 | ks | T08256 | T12243 | T13835 |
| 31 | 163,8 | 156,92 | 20 | 95 | 35 | 9,1 | 2,644 | 20 | 120 | 45 | 25,5 | 5,097 | 20 | 120 | 60 | 42,1 | 7,184 | ks | T10853 | T12956 | T13836 |
| 32 | 168,9 | 161,95 | 20 | 95 | 35 | 9,1 | 2,731 | 20 | 120 | 45 | 25,5 | 5,338 | 20 | 120 | 60 | 42,1 | 7,558 | ks | T10854 | T12244 | T13837 |
| 33 | 173,9 | 167,00 | 20 | 95 | 35 | 9,1 | 2,821 | 20 | 120 | 45 | 25,5 | 5,586 | 20 | 120 | 60 | 42,1 | 7,967 | ks | T10855 | T12957 | T13838 |
| 34 | 178,9 | 172,05 | 20 | 95 | 35 | 9,1 | 2,914 | 20 | 120 | 45 | 25,5 | 5,842 | 20 | 120 | 60 | 42,1 | 8,357 | ks | T10856 | T12958 | T13839 |
| 35 | 184,0 | 177,10 | 20 | 95 | 35 | 9,1 | 3,010 | 20 | 120 | 45 | 25,5 | 6,106 | 20 | 120 | 60 | 42,1 | 8,742 | ks | T08257 | T12959 | T13840 |
| 36 | 189,0 | 182,15 | 20 | 100 | 35 | 9,1 | 3,265 | 20 | 120 | 45 | 25,5 | 6,379 | 25 | 120 | 60 | 42,1 | 9,149 | ks | T10857 | T12960 | T13841 |
| 37 | 194,1 | 187,20 | 20 | 100 | 35 | 9,1 | 3,367 | 20 | 120 | 45 | 25,5 | 6,659 | 25 | 120 | 60 | 42,1 | 9,609 | ks | T10858 | T12961 | T13842 |
| 38 | 199,1 | 192,24 | 20 | 100 | 35 | 9,1 | 3,471 | 20 | 120 | 45 | 25,5 | 6,948 | 25 | 120 | 60 | 42,1 | 10,082 | ks | T10859 | T12962 | T13843 |
| 39 | 204,2 | 197,29 | 20 | 100 | 35 | 9,1 | 3,579 | 20 | 120 | 45 | 25,5 | 7,244 | 25 | 120 | 60 | 42,1 | 10,569 | ks | T12947 | T12963 | T13844 |
| 40 | 209,2 | 202,34 | 20 | 100 | 35 | 9,1 | 3,689 | 20 | 120 | 45 | 25,5 | 7,548 | 25 | 120 | 60 | 42,1 | 11,069 | ks | T10860 | T12964 | T13845 |
| 42 | 220,8 | 212,44 | 20 | 108* | 43 | 9,1 | 4,733 | 25 | 120* | 59 | 25,5 | 9,354 | - | - | - | - | - | ks | 555671 | 555734 | - |
| 45 | 236,0 | 227,58 | 20 | 108* | 43 | 9,1 | 5,094 | 25 | 120* | 59 | 25,5 | 10,322 | 25 | 136* | 74 | 42,1 | 15,700 | ks | 555672 | 555735 | 555783 |
| 46 | 241,0 | 236,63 | 20 | 108* | 43 | 9,1 | 5,190 | 25 | 120* | 59 | 25,5 | 10,665 | - | - | - | - | - | ks | 555673 | 555736 | - |
| 48 | 251,1 | 242,73 | 20 | 108* | 43 | 9,1 | 5,431 | 25 | 120* | 59 | 25,5 | 11,397 | - | - | - | - | - | ks | 555674 | 555737 | - |
| 50 | 261,2 | 252,82 | 20 | 108* | 43 | 9,1 | 5,700 | 25 | 120* | 59 | 25,5 | 12,112 | 25 | 136* | 74 | 42,1 | 18,830 | ks | 555675 | 555738 | 555784 |
| 55 | 286,5 | 278,08 | 20 | 108* | 43 | 9,1 | 6,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | 555676 | - | - |
| 57 | 296,6 | 288,18 | 25 | 108* | 43 | 9,1 | 6,656 | 25 | 120* | 59 | 25,5 | 15,741 | 25 | 136* | 74 | 42,1 | 23,400 | ks | 555677 | 555739 | 555785 |
| 60 | 311,7 | 303,32 | 25 | 108* | 43 | 9,1 | 7,145 | 25 | 120* | 59 | 25,5 | 16,401 | 25 | 136* | 74 | 42,1 | 25,800 | ks | 555678 | 555740 | 555786 |
| 76 | 392,5 | 384,16 | 25 | 108* | 43 | 9,1 | 10,279 | 25 | 120* | 59 | 25,5 | 24,933 | 30 | 145* | 75 | 42,1 | 40,250 | ks | 555679 | 555741 | 555787 |
| 95 | 488,5 | 480,14 | 30 | 118* | 59 | 9,1 | 16,360 | 30 | 145* | 58 | 25,5 | 38,900 | 30 | 145* | 75 | 42,1 | 55,350 | ks | 555680 | 555742 | 555788 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem 3/4" x 7/16"

(12 B-1 -2 -3)



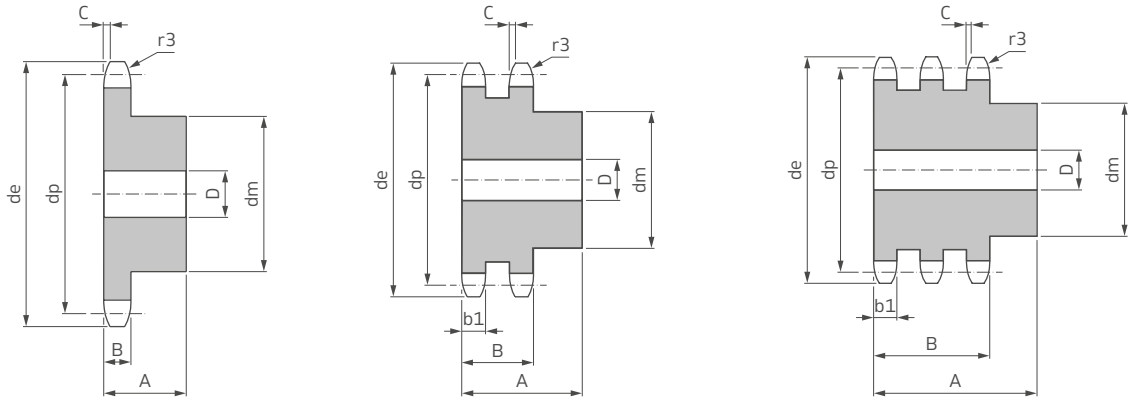


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

## Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 19 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 2 mm |
| • šířka zubu (b1) | 10,8 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 50 |
| • ocel S235 | počet zubů > 50 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 58,0 | 49,78 | 12 | 31 | 30 | 11,1 | 0,209 | 12 | 31 | 45 | 30,3 | 0,306 | 16 | 31 | 65 | 49,8 | 0,448 | ks | T10861 | T13846 | T13879 |
| 9 | 63,9 | 55,70 | 12 | 37 | 30 | 11,1 | 0,294 | 12 | 37 | 45 | 30,3 | 0,439 | 16 | 37 | 65 | 49,8 | 0,640 | ks | T10862 | T13847 | T13880 |
| 10 | 69,8 | 61,64 | 12 | 42 | 30 | 11,1 | 0,383 | 12 | 42 | 45 | 30,3 | 0,583 | 16 | 42 | 65 | 49,8 | 0,853 | ks | T10863 | T13848 | T13881 |
| 11 | 75,8 | 67,61 | 16 | 46 | 35 | 11,1 | 0,508 | 16 | 47 | 50 | 30,3 | 0,807 | 20 | 47 | 70 | 49,8 | 1,092 | ks | T08264 | T13849 | T13882 |
| 12 | 81,8 | 73,60 | 16 | 52 | 35 | 11,1 | 0,648 | 16 | 53 | 50 | 30,3 | 1,016 | 20 | 53 | 70 | 49,8 | 1,388 | ks | T08265 | T13850 | T13883 |
| 13 | 87,8 | 79,59 | 16 | 58 | 35 | 11,1 | 0,803 | 16 | 59 | 50 | 30,3 | 1,248 | 20 | 59 | 70 | 49,8 | 1,716 | ks | T08266 | T13851 | T13884 |
| 14 | 93,8 | 85,61 | 16 | 64 | 35 | 11,1 | 0,974 | 16 | 65 | 50 | 30,3 | 1,458 | 20 | 65 | 70 | 49,8 | 2,076 | ks | T08267 | T13852 | T13885 |
| 15 | 99,8 | 91,63 | 16 | 70 | 35 | 11,1 | 1,160 | 16 | 71 | 50 | 30,3 | 1,735 | 20 | 71 | 70 | 49,8 | 2,467 | ks | T08268 | T13853 | T13886 |
| 16 | 105,8 | 97,65 | 16 | 75 | 35 | 11,1 | 1,340 | 20 | 77 | 50 | 30,3 | 2,034 | 20 | 77 | 70 | 49,8 | 2,889 | ks | T08269 | T13854 | T13887 |
| 17 | 111,9 | 103,67 | 16 | 80 | 35 | 11,1 | 1,532 | 20 | 83 | 50 | 30,3 | 2,356 | 20 | 83 | 70 | 49,8 | 3,343 | ks | T08270 | T13855 | T13888 |
| 18 | 117,9 | 109,71 | 16 | 80 | 35 | 11,1 | 1,615 | 20 | 89 | 50 | 30,3 | 2,700 | 20 | 89 | 70 | 49,8 | 3,829 | ks | T08271 | T13856 | T13889 |
| 19 | 123,9 | 115,75 | 16 | 80 | 35 | 11,1 | 1,704 | 20 | 95 | 50 | 30,3 | 3,067 | 20 | 95 | 70 | 49,8 | 4,346 | ks | T08272 | T13857 | T13890 |
| 20 | 130,0 | 121,78 | 16 | 80 | 35 | 11,1 | 1,797 | 20 | 100 | 50 | 30,3 | 3,432 | 20 | 100 | 70 | 49,8 | 4,870 | ks | T08273 | T13858 | T13891 |
| 21 | 136,0 | 127,82 | 20 | 90 | 40 | 11,1 | 2,352 | 20 | 100 | 50 | 30,3 | 3,692 | 20 | 100 | 70 | 49,8 | 5,198 | ks | T08274 | T13859 | T13892 |
| 22 | 142,0 | 133,86 | 20 | 90 | 40 | 11,1 | 2,455 | 20 | 100 | 50 | 30,3 | 3,966 | 20 | 100 | 70 | 49,8 | 5,645 | ks | T08275 | T13860 | T13893 |
| 23 | 148,1 | 139,90 | 20 | 90 | 40 | 11,1 | 2,563 | 20 | 110 | 50 | 30,3 | 4,509 | 20 | 110 | 70 | 49,8 | 6,377 | ks | T08276 | T13861 | T13894 |
| 24 | 154,1 | 145,94 | 20 | 90 | 40 | 11,1 | 2,676 | 20 | 110 | 50 | 30,3 | 4,810 | 20 | 110 | 70 | 49,8 | 6,869 | ks | T08277 | T13862 | T13895 |
| 25 | 160,2 | 152,00 | 20 | 90 | 40 | 11,1 | 2,795 | 20 | 120 | 50 | 30,3 | 5,405 | 20 | 120 | 70 | 49,8 | 7,671 | ks | T10864 | T13863 | T13896 |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo s nábojem 3/4" x 7/16"

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 26 | 166,2 | 158,04 | 20 | 95 | 40 | 11,1 | 3,083 | 20 | 120 | 50 | 30,3 | 5,733 | 20 | 120 | 70 | 49,8 | 8,208 | ks | T10865 | T13864 | T13897 |
| 27 | 172,3 | 164,09 | 20 | 95 | 40 | 11,1 | 3,211 | 20 | 120 | 50 | 30,3 | 6,076 | 20 | 120 | 70 | 49,8 | 8,769 | ks | T08278 | T13865 | T13898 |
| 28 | 178,3 | 170,13 | 20 | 95 | 40 | 11,1 | 3,344 | 20 | 120 | 50 | 30,3 | 6,432 | 20 | 120 | 70 | 49,8 | 9,352 | ks | T10866 | T13866 | T13899 |
| 29 | 184,4 | 176,19 | 20 | 95 | 40 | 11,1 | 3,483 | 20 | 120 | 50 | 30,3 | 6,803 | 20 | 120 | 70 | 49,8 | 9,957 | ks | T12965 | T13867 | T13900 |
| 30 | 190,4 | 182,25 | 20 | 95 | 40 | 11,1 | 3,626 | 20 | 120 | 50 | 30,3 | 7,186 | 20 | 120 | 70 | 49,8 | 10,585 | ks | T08279 | T13868 | T13901 |
| 31 | 196,5 | 188,31 | 20 | 95 | 40 | 11,1 | 3,775 | 20 | 120 | 50 | 30,3 | 7,584 | 25 | 130 | 70 | 49,8 | 11,547 | ks | T09364 | T13869 | T13902 |
| 32 | 202,5 | 194,35 | 20 | 95 | 40 | 11,1 | 3,928 | 20 | 120 | 50 | 30,3 | 7,995 | 25 | 130 | 70 | 49,8 | 12,220 | ks | T10867 | T13870 | T13903 |
| 33 | 208,6 | 200,40 | 20 | 95 | 40 | 11,1 | 4,087 | 20 | 120 | 50 | 30,3 | 8,420 | 25 | 130 | 70 | 49,8 | 12,916 | ks | T10868 | T13871 | T13904 |
| 34 | 214,6 | 206,46 | 20 | 95 | 40 | 11,1 | 4,251 | 20 | 120 | 50 | 30,3 | 8,859 | 25 | 130 | 70 | 49,8 | 13,635 | ks | T10869 | T13872 | T13905 |
| 35 | 220,7 | 212,52 | 20 | 95 | 40 | 11,1 | 4,419 | 20 | 120 | 50 | 30,3 | 9,311 | 25 | 130 | 70 | 49,8 | 14,375 | ks | T10870 | T13873 | T13906 |
| 36 | 226,8 | 218,58 | 20 | 100 | 40 | 11,1 | 4,711 | 25 | 120 | 50 | 30,3 | 9,708 | 25 | 130 | 70 | 49,8 | 15,139 | ks | T10871 | T13874 | T13907 |
| 37 | 232,8 | 224,64 | 20 | 100 | 40 | 11,1 | 4,890 | 25 | 120 | 50 | 30,3 | 10,188 | 25 | 130 | 70 | 49,8 | 15,925 | ks | T12966 | T13875 | T18371 |
| 38 | 238,9 | 230,69 | 20 | 100 | 40 | 11,1 | 5,073 | 25 | 120 | 50 | 30,3 | 10,780 | 25 | 130 | 70 | 49,8 | 16,734 | ks | T10872 | T13876 | T18372 |
| 39 | 244,9 | 236,75 | 20 | 100 | 40 | 11,1 | 5,262 | 25 | 120 | 50 | 30,3 | 11,189 | 25 | 130 | 70 | 49,8 | 17,565 | ks | T12967 | T13877 | T18373 |
| 40 | 251,0 | 242,81 | 20 | 100 | 40 | 11,1 | 5,456 | 25 | 120 | 50 | 30,3 | 11,711 | 25 | 130 | 70 | 49,8 | 18,419 | ks | T10873 | T13878 | T18374 |
| 42 | 265,0 | 254,93 | 25 | 118* | 61 | 11,1 | 8,140 | 25 | 136* | 62 | 30,3 | 14,510 | - | - | - | - | - | ks | T53005 | 555743 | - |
| 45 | 283,2 | 273,10 | 25 | 118* | 61 | 11,1 | 8,852 | 25 | 136* | 62 | 30,3 | 16,350 | 25 | 140* | 72 | 49,8 | 23,550 | ks | 555681 | 555744 | 555789 |
| 46 | 289,2 | 279,16 | 25 | 118* | 61 | 11,1 | 9,221 | 25 | 136* | 62 | 30,3 | 16,799 | - | - | - | - | - | ks | 555682 | 555745 | - |
| 48 | 301,4 | 291,27 | 25 | 118* | 61 | 11,1 | 9,689 | 25 | 136* | 62 | 30,3 | 18,175 | - | - | - | - | - | ks | 555683 | 555746 | - |
| 50 | 313,5 | 303,39 | 25 | 118* | 61 | 11,1 | 10,151 | 25 | 136* | 62 | 30,3 | 19,442 | 25 | 140* | 72 | 49,8 | 28,730 | ks | 555684 | 555747 | 555790 |
| 55 | 343,8 | 333,70 | 25 | 118* | 61 | 11,1 | 11,291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | 555685 | - | - |
| 57 | 355,9 | 345,81 | 25 | 118* | 61 | 11,1 | 11,845 | 25 | 136* | 62 | 30,3 | 24,427 | 30 | 140* | 75 | 49,8 | 37,160 | ks | 555686 | 555748 | 555791 |
| 60 | 374,1 | 363,99 | 25 | 118* | 61 | 11,1 | 12,713 | 25 | 136* | 62 | 30,3 | 26,774 | 30 | 140* | 75 | 49,8 | 41,010 | ks | 555687 | 555749 | 555792 |
| 76 | 471,1 | 460,99 | 30 | 118* | 61 | 11,1 | 18,019 | 30 | 145* | 63 | 30,3 | 41,877 | 30 | 150* | 75 | 49,8 | 65,410 | ks | 555688 | 555750 | 555793 |
| 95 | 586,2 | 576,17 | 30 | 133* | 62 | 11,1 | 27,450 | 30 | 145* | 63 | 30,3 | 63,790 | 30 | 150* | 75 | 49,8 | 101,370 | ks | 555689 | 555751 | 555794 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem 1" x 17,02 mm

(16 B-1 -2 -3)



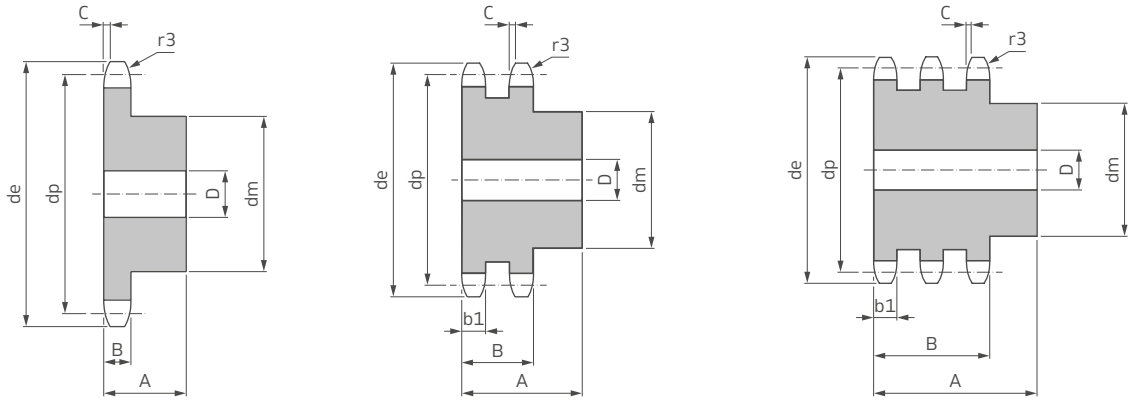


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

## Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 26 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 2,5 mm |
| • šířka zubu (b1) | 15,8 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 40 |
| • ocel S235 | počet zubů > 40 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 77,9 | 66,37 | 16 | 42 | 35 | 16,2 | 0,471 | 20 | 42 | 65 | 47,7 | 0,811 | 20 | 42 | 95 | 79,6 | 1,187 | ks | T12202 | T13908 | T13941 |
| 9 | 85,8 | 74,27 | 16 | 50 | 35 | 16,2 | 0,654 | 20 | 50 | 65 | 47,7 | 1,152 | 20 | 50 | 95 | 79,6 | 1,684 | ks | T12968 | T13909 | T13942 |
| 10 | 93,8 | 82,19 | 16 | 55 | 35 | 16,2 | 0,826 | 20 | 56 | 65 | 47,7 | 1,520 | 20 | 56 | 95 | 79,6 | 2,236 | ks | T12203 | T13910 | T13943 |
| 11 | 101,7 | 90,14 | 16 | 61 | 40 | 16,2 | 1,138 | 20 | 64 | 70 | 47,7 | 2,080 | 25 | 64 | 100 | 79,6 | 2,859 | ks | T12969 | T13911 | T13944 |
| 12 | 109,7 | 98,14 | 16 | 69 | 40 | 16,2 | 1,428 | 20 | 72 | 70 | 47,7 | 2,601 | 25 | 72 | 100 | 79,6 | 3,615 | ks | T12970 | T13912 | T13945 |
| 13 | 117,7 | 106,12 | 16 | 78 | 40 | 16,2 | 1,773 | 20 | 80 | 70 | 47,7 | 3,184 | 25 | 80 | 100 | 79,6 | 4,453 | ks | T12204 | T13913 | T13946 |
| 14 | 125,7 | 114,15 | 16 | 84 | 40 | 16,2 | 2,079 | 20 | 88 | 70 | 47,7 | 3,822 | 25 | 88 | 100 | 79,6 | 5,370 | ks | T12971 | T13914 | T13947 |
| 15 | 133,7 | 122,17 | 16 | 92 | 40 | 16,2 | 2,462 | 20 | 96 | 70 | 47,7 | 4,517 | 25 | 96 | 100 | 79,6 | 6,368 | ks | T12205 | T13915 | T13948 |
| 16 | 141,8 | 130,20 | 20 | 100 | 45 | 16,2 | 3,137 | 20 | 104 | 70 | 47,7 | 5,171 | 25 | 104 | 100 | 79,6 | 7,446 | ks | T12206 | T13916 | T13949 |
| 17 | 149,8 | 138,22 | 20 | 100 | 45 | 16,2 | 3,340 | 20 | 112 | 70 | 47,7 | 5,978 | 25 | 112 | 100 | 79,6 | 8,604 | ks | T09986 | T13917 | T13950 |
| 18 | 157,8 | 146,28 | 20 | 100 | 45 | 16,2 | 3,555 | 20 | 120 | 70 | 47,7 | 6,840 | 25 | 120 | 100 | 79,6 | 9,842 | ks | T12207 | T13918 | T13951 |
| 19 | 165,9 | 154,33 | 20 | 100 | 45 | 16,2 | 3,784 | 20 | 128 | 70 | 47,7 | 7,759 | 25 | 128 | 100 | 79,6 | 11,161 | ks | T12208 | T13919 | T13952 |
| 20 | 173,9 | 162,38 | 20 | 100 | 45 | 16,2 | 4,026 | 20 | 130 | 70 | 47,7 | 8,515 | 25 | 130 | 100 | 79,6 | 12,359 | ks | T08500 | T13920 | T13953 |
| 21 | 182,0 | 170,43 | 20 | 110 | 50 | 16,2 | 5,014 | 25 | 130 | 70 | 47,7 | 9,238 | 25 | 130 | 100 | 79,6 | 13,557 | ks | T12209 | T13921 | T13954 |
| 22 | 190,1 | 178,48 | 20 | 110 | 50 | 16,2 | 5,282 | 25 | 130 | 70 | 47,7 | 9,999 | 25 | 130 | 100 | 79,6 | 14,819 | ks | T12972 | T13922 | T13955 |
| 23 | 198,1 | 186,53 | 20 | 110 | 50 | 16,2 | 5,560 | 25 | 130 | 70 | 47,7 | 10,799 | 25 | 130 | 100 | 79,6 | 16,144 | ks | T12973 | T13923 | T13956 |
| 24 | 206,2 | 194,59 | 20 | 110 | 50 | 16,2 | 5,857 | 25 | 130 | 70 | 47,7 | 11,638 | 25 | 130 | 100 | 79,6 | 17,534 | ks | T12210 | T13924 | T13957 |
| 25 | 214,2 | 202,66 | 20 | 110 | 50 | 16,2 | 6,164 | 25 | 130 | 70 | 47,7 | 12,515 | 25 | 130 | 100 | 79,6 | 18,989 | ks | T12211 | T13925 | T13958 |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo s nábojem 1" x 17,02 mm

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 26 | 222,3 | 210,72 | 20 | 120 | 50 | 16,2 | 6,964 | 25 | 130 | 70 | 47,7 | 13,430 | 30 | 130 | 100 | 79,6 | 20,337 | ks | T12974 | T13926 | T13959 |
| 27 | 230,4 | 218,79 | 20 | 120 | 50 | 16,2 | 7,297 | 25 | 130 | 70 | 47,7 | 14,384 | 30 | 130 | 100 | 79,6 | 21,920 | ks | T12212 | T13927 | T13960 |
| 28 | 238,4 | 226,85 | 20 | 120 | 50 | 16,2 | 7,643 | 25 | 130 | 70 | 47,7 | 15,376 | 30 | 130 | 100 | 79,6 | 23,567 | ks | T12213 | T13928 | T13961 |
| 29 | 246,5 | 234,92 | 20 | 120 | 50 | 16,2 | 8,003 | 25 | 130 | 70 | 47,7 | 16,406 | 30 | 130 | 100 | 79,6 | 25,277 | ks | T12975 | T13929 | T13962 |
| 30 | 254,6 | 243,00 | 20 | 120 | 50 | 16,2 | 8,375 | 25 | 130 | 70 | 47,7 | 17,476 | 30 | 130 | 100 | 79,6 | 27,052 | ks | T12214 | T13930 | T13963 |
| 31 | 262,6 | 251,08 | 25 | 120 | 50 | 16,2 | 8,691 | 25 | 140 | 70 | 47,7 | 18,954 | 30 | 140 | 100 | 79,6 | 29,231 | ks | T12976 | T13931 | T13964 |
| 32 | 270,7 | 259,13 | 25 | 120 | 50 | 16,2 | 9,090 | 25 | 140 | 70 | 47,7 | 20,100 | 30 | 140 | 100 | 79,6 | 31,134 | ks | T12215 | T13932 | T13965 |
| 33 | 278,8 | 267,21 | 25 | 120 | 50 | 16,2 | 9,501 | 25 | 140 | 70 | 47,7 | 21,285 | 30 | 140 | 100 | 79,6 | 33,102 | ks | T12977 | T13933 | T13966 |
| 34 | 286,9 | 275,28 | 25 | 120 | 50 | 16,2 | 9,926 | 25 | 140 | 70 | 47,7 | 22,208 | 30 | 140 | 100 | 79,6 | 35,133 | ks | T12978 | T13934 | T13967 |
| 35 | 294,9 | 283,36 | 25 | 120 | 50 | 16,2 | 10,364 | 25 | 140 | 70 | 47,7 | 23,769 | 30 | 140 | 100 | 79,6 | 37,229 | ks | T12673 | T13935 | T13968 |
| 36 | 303,0 | 291,44 | 25 | 120 | 50 | 16,2 | 10,814 | 25 | 140 | 70 | 47,7 | 25,069 | 30 | 140 | 100 | 79,6 | 39,389 | ks | T12979 | T13936 | T13969 |
| 37 | 311,1 | 299,51 | 25 | 120 | 50 | 16,2 | 11,278 | 25 | 140 | 70 | 47,7 | 26,407 | - | - | - | - | - | ks | T12980 | T13937 | - |
| 38 | 319,2 | 307,59 | 25 | 120 | 50 | 16,2 | 11,755 | 25 | 140 | 70 | 47,7 | 27,784 | 30 | 140 | 100 | 79,6 | 43,901 | ks | T12981 | T13938 | T13971 |
| 39 | 327,2 | 315,67 | 25 | 120 | 50 | 16,2 | 12,245 | 25 | 140 | 70 | 47,7 | 29,199 | - | - | - | - | - | ks | T12982 | T13939 | - |
| 40 | 335,3 | 323,73 | 25 | 120 | 50 | 16,2 | 12,748 | 25 | 140 | 70 | 47,7 | 30,650 | 30 | 140 | 100 | 79,6 | 48,670 | ks | T12983 | T13940 | T13973 |
| 42 | 353,7 | 339,90 | 25 | 133* | 68 | 16,2 | 16,540 | 25 | 140* | 70 | 47,7 | 33,630 | - | - | - | - | - | ks | 555690 | 555752 | - |
| 45 | 377,9 | 364,12 | 25 | 133* | 68 | 16,2 | 18,150 | 25 | 140* | 70 | 47,7 | 38,440 | 30 | 160* | 110 | 79,6 | 63,940 | ks | 555691 | 555753 | 555795 |
| 46 | 386,0 | 372,21 | 25 | 133* | 68 | 16,2 | 18,690 | 25 | 140* | 70 | 47,7 | 40,130 | - | - | - | - | - | ks | 555692 | 555754 | - |
| 48 | 402,1 | 388,36 | 25 | 133* | 68 | 16,2 | 19,860 | 25 | 140* | 70 | 47,7 | 43,610 | - | - | - | - | - | ks | 555693 | 555755 | - |
| 50 | 418,3 | 404,52 | 25 | 133* | 68 | 16,2 | 20,890 | 25 | 140* | 70 | 47,7 | 47,250 | 30 | 160* | 110 | 79,6 | 78,580 | ks | 555694 | 555756 | 555796 |
| 57 | 474,9 | 461,07 | 30 | 133* | 68 | 16,2 | 25,520 | 40 | 160* | 82 | 47,7 | 63,450 | 40 | 180* | 112 | 79,6 | 103,030 | ks | 555695 | 555757 | 555797 |
| 60 | 499,1 | 485,32 | 30 | 133* | 68 | 16,2 | 27,760 | 40 | 160* | 82 | 47,7 | 70,000 | - | - | - | - | - | ks | 555696 | 555758 | - |
| 76 | 628,4 | 614,65 | 30 | 145* | 68 | 16,2 | 42,970 | 40 | 180* | 109 | 47,7 | 110,790 | 40 | 180* | 112 | 79,6 | 181,860 | ks | 555697 | 555759 | 555798 |
| 95 | 782,0 | 768,22 | 30 | 160* | 78 | 16,2 | 63,920 | 40 | 180* | 109 | 47,7 | 178,480 | 40 | 180* | 112 | 79,6 | 283,850 | ks | 555698 | 555760 | 555799 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem 1 1/4" x 3/4"

(20 B-1 -2 -3)



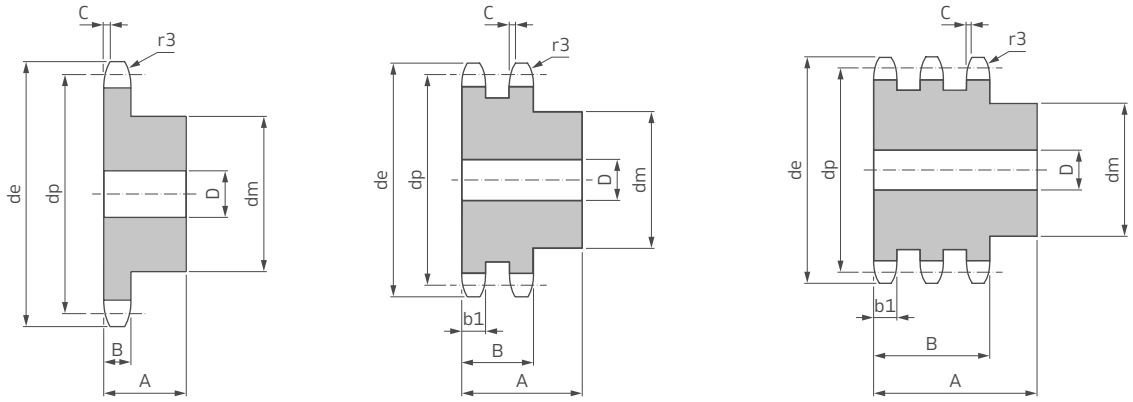


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

## Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 32 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 3,5 mm |
| • šířka zubu (b1) | 18,2 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 40 |
| • ocel S235 | počet zubů > 40 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 96,0 | 82,96 | 20 | 53 | 40 | 18,5 | 0,854 | 20 | 53 | 75 | 54,6 | 1,578 | 25 | 53 | 110 | 91,0 | 2,153 | ks | T12984 | T13974 | T14007 |
| 9 | 106,5 | 92,84 | 20 | 63 | 40 | 18,5 | 1,184 | 20 | 63 | 75 | 54,6 | 2,192 | 25 | 63 | 110 | 91,0 | 3,053 | ks | T12985 | T13975 | T14008 |
| 10 | 117,0 | 102,74 | 20 | 70 | 40 | 18,5 | 1,507 | 20 | 70 | 75 | 54,6 | 2,847 | 25 | 70 | 110 | 91,0 | 4,041 | ks | T12986 | T13976 | T14009 |
| 11 | 127,0 | 112,68 | 20 | 77 | 45 | 18,5 | 2,036 | 25 | 80 | 80 | 54,6 | 3,716 | 30 | 80 | 115 | 91,0 | 5,193 | ks | T12987 | T13977 | T14010 |
| 12 | 137,0 | 122,68 | 20 | 88 | 45 | 18,5 | 2,579 | 25 | 90 | 80 | 54,6 | 4,657 | 30 | 90 | 115 | 91,0 | 6,553 | ks | T12988 | T13978 | T14011 |
| 13 | 147,5 | 132,65 | 20 | 98 | 45 | 18,5 | 3,152 | 25 | 100 | 80 | 54,6 | 5,698 | 30 | 100 | 115 | 91,0 | 8,057 | ks | T12989 | T13979 | T14012 |
| 14 | 157,6 | 142,68 | 20 | 108 | 45 | 18,5 | 3,781 | 25 | 110 | 80 | 54,6 | 6,840 | 30 | 110 | 115 | 91,0 | 9,705 | ks | T11269 | T13980 | T14013 |
| 15 | 167,7 | 152,72 | 20 | 118 | 45 | 18,5 | 4,466 | 25 | 120 | 80 | 54,6 | 8,081 | 30 | 120 | 115 | 91,0 | 11,497 | ks | T12990 | T13981 | T14014 |
| 16 | 177,7 | 162,75 | 25 | 120 | 50 | 18,5 | 5,245 | 30 | 120 | 80 | 54,6 | 8,896 | 30 | 120 | 115 | 91,0 | 13,063 | ks | T12991 | T13982 | T14015 |
| 17 | 187,7 | 172,78 | 25 | 120 | 50 | 18,5 | 5,608 | 30 | 120 | 80 | 54,6 | 9,915 | 30 | 120 | 115 | 91,0 | 14,650 | ks | T10555 | T13983 | T14016 |
| 18 | 197,8 | 182,85 | 25 | 120 | 50 | 18,5 | 5,994 | 30 | 120 | 80 | 54,6 | 11,002 | 30 | 120 | 115 | 91,0 | 17,070 | ks | T10556 | T13984 | T14017 |
| 19 | 207,9 | 192,91 | 25 | 120 | 50 | 18,5 | 6,403 | 30 | 120 | 80 | 54,6 | 12,159 | 30 | 120 | 115 | 91,0 | 18,451 | ks | T12992 | T13985 | T14018 |
| 20 | 217,9 | 202,98 | 25 | 120 | 50 | 18,5 | 6,835 | 30 | 120 | 80 | 54,6 | 13,384 | 30 | 120 | 115 | 91,0 | 20,475 | ks | T12993 | T13986 | T14019 |
| 21 | 228,0 | 213,04 | 25 | 140 | 55 | 18,5 | 8,792 | 30 | 140 | 80 | 54,6 | 15,492 | 30 | 140 | 115 | 91,0 | 23,384 | ks | T12994 | T13987 | T14020 |
| 22 | 238,1 | 223,11 | 25 | 140 | 55 | 18,5 | 9,271 | 30 | 140 | 80 | 54,6 | 16,855 | 30 | 140 | 115 | 91,0 | 25,639 | ks | T12995 | T13988 | T14021 |
| 23 | 248,2 | 233,17 | 25 | 140 | 55 | 18,5 | 9,774 | 30 | 140 | 80 | 54,6 | 18,286 | 30 | 140 | 115 | 91,0 | 28,007 | ks | T12996 | T13989 | T14022 |
| 24 | 258,3 | 243,23 | 25 | 140 | 55 | 18,5 | 10,299 | 30 | 140 | 80 | 54,6 | 19,786 | 30 | 140 | 115 | 91,0 | 30,491 | ks | T12997 | T13990 | T14023 |
| 25 | 268,4 | 253,33 | 25 | 140 | 55 | 18,5 | 10,848 | 30 | 140 | 80 | 54,6 | 21,355 | 30 | 140 | 115 | 91,0 | 33,089 | ks | T12998 | T13991 | T14024 |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo s nábojem 1 1/4" x 3/4"

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 26 | 278,4 | 263,40 | 30 | 150 | 55 | 18,5 | 12,073 | 30 | 150 | 80 | 54,6 | 23,447 | 30 | 150 | 115 | 91,0 | 36,230 | ks | T12999 | T13992 | T14025 |
| 27 | 288,5 | 273,48 | 30 | 150 | 55 | 18,5 | 12,668 | 30 | 150 | 80 | 54,6 | 25,154 | 30 | 150 | 115 | 91,0 | 39,057 | ks | T13000 | T13993 | T14026 |
| 28 | 298,5 | 283,56 | 30 | 150 | 55 | 18,5 | 13,287 | 30 | 150 | 80 | 54,6 | 26,929 | 30 | 150 | 115 | 91,0 | 41,999 | ks | T13058 | T13994 | T14027 |
| 29 | 308,6 | 293,65 | 30 | 150 | 55 | 18,5 | 13,929 | 30 | 150 | 80 | 54,6 | 28,773 | - | - | - | - | - | ks | T13059 | T13995 | - |
| 30 | 318,7 | 303,75 | 30 | 150 | 55 | 18,5 | 14,595 | 30 | 150 | 80 | 54,6 | 30,686 | 30 | 150 | 115 | 91,0 | 48,227 | ks | T13060 | T13996 | T14029 |
| 31 | 328,8 | 313,85 | 30 | 150* | 55 | 18,5 | 15,283 | 30 | 150* | 80 | 54,6 | 32,667 | - | - | - | - | - | ks | T13061 | T13997 | - |
| 32 | 338,9 | 323,91 | 30 | 150* | 55 | 18,5 | 15,995 | 30 | 150* | 80 | 54,6 | 34,718 | 30 | 150* | 115 | 91,0 | 54,912 | ks | T13062 | T13998 | T14031 |
| 33 | 349,0 | 334,01 | 30 | 150* | 55 | 18,5 | 16,730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | T13063 | - | - |
| 34 | 359,1 | 344,10 | 30 | 150* | 55 | 18,5 | 17,489 | 30 | 150* | 80 | 54,6 | 39,025 | 30 | 150* | 115 | 91,0 | 62,350 | ks | T13064 | T14000 | T14033 |
| 35 | 369,2 | 354,20 | 30 | 150* | 55 | 18,5 | 18,271 | 30 | 150* | 80 | 54,6 | 41,281 | 30 | 150* | 115 | 91,0 | 65,801 | ks | T13065 | T14001 | T14034 |
| 36 | 379,2 | 364,30 | 30 | 150* | 55 | 18,5 | 19,076 | 30 | 150* | 80 | 54,6 | 43,607 | 30 | 150* | 115 | 91,0 | 69,659 | ks | T13066 | T14002 | T14035 |
| 37 | 389,3 | 374,39 | 30 | 150* | 55 | 18,5 | 19,905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | T13067 | - | - |
| 38 | 399,4 | 384,49 | 30 | 150* | 55 | 18,5 | 20,756 | 30 | 150* | 80 | 54,6 | 48,464 | 30 | 150* | 115 | 91,0 | 77,721 | ks | T13068 | T14004 | T14037 |
| 39 | 409,5 | 394,59 | 30 | 150* | 55 | 18,5 | 21,631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | T13069 | - | - |
| 40 | 419,6 | 404,66 | 30 | 150* | 55 | 18,5 | 22,530 | 30 | 150* | 80 | 54,6 | 53,596 | 30 | 150* | 115 | 91,0 | 86,240 | ks | T13070 | T14006 | T14039 |
| 42 | 440,8 | 424,88 | 30 | 160* | 80 | 18,5 | 28,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | 555699 | - | - |
| 45 | 471,1 | 455,17 | 30 | 160* | 80 | 18,5 | 31,790 | 30 | 160* | 101 | 54,6 | 71,320 | 40 | 160* | 121 | 91,0 | 110,410 | ks | 555700 | 555761 | 555800 |
| 46 | 481,2 | 465,26 | 30 | 160* | 80 | 18,5 | 32,830 | 30 | 160* | 101 | 54,6 | 74,340 | - | - | - | - | - | ks | 555701 | 555762 | - |
| 48 | 501,4 | 485,46 | 30 | 160* | 80 | 18,5 | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | 555702 | - | - |
| 50 | 521,6 | 505,65 | 30 | 160* | 80 | 18,5 | 37,210 | 30 | 160* | 101 | 54,6 | 87,080 | 40 | 160* | 121 | 91,0 | 136,590 | ks | 555703 | 555763 | 555801 |
| 57 | 592,3 | 576,36 | 30 | 160* | 80 | 18,5 | 45,790 | 40 | 180* | 116 | 54,6 | 116,280 | 40 | 200* | 123 | 91,0 | 181,210 | ks | 555704 | 555764 | 555802 |
| 60 | 622,6 | 606,65 | 30 | 160* | 80 | 18,5 | 49,830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | 555705 | - | - |
| 76 | 784,3 | 768,32 | 30 | 160* | 80 | 18,5 | 75,810 | 40 | 180* | 116 | 54,6 | 200,960 | 40 | 200* | 123 | 91,0 | 322,030 | ks | 555706 | 555765 | 555803 |
| 95 | 976,2 | 960,28 | 30 | 168* | 93 | 18,5 | 114,960 | 40 | 200* | 116 | 54,6 | 313,590 | - | - | - | - | - | ks | 555707 | 555766 | - |


**Poznámky k objednání**


- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem 1 1/2" x 1"

(24 B-1 -2 -3)



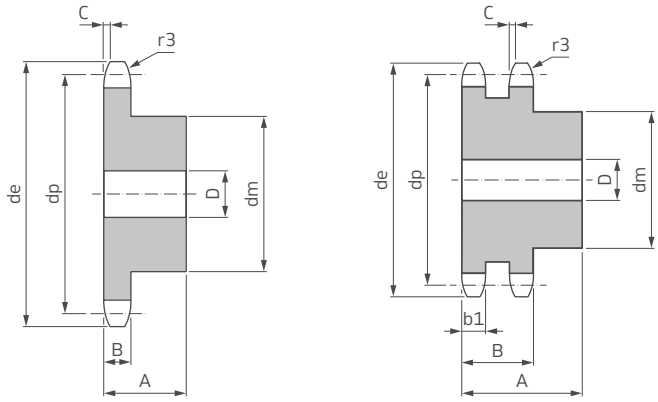

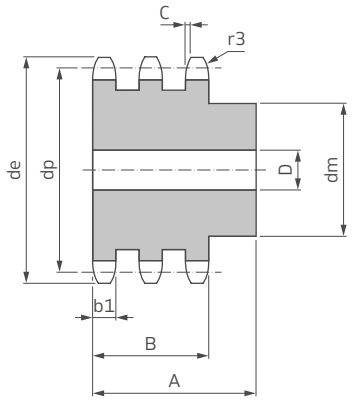
## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

## Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 38 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 4 mm |
| • šířka zubu (b1) | 23,6 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 25 |
| • ocel S235 | počet zubů > 25 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 113,0 | 99,55 | 20 | 58 | 45 | 24,1 | 1,379 | 25 | 58 | 95 | 72 | 2,695 | 25 | 58 | 140 | 120,3 | 4,000 | ks | T14040 | T14073 | T14106 |
| 9 | 125,0 | 111,40 | 20 | 70 | 45 | 24,1 | 1,903 | 25 | 70 | 95 | 72 | 3,788 | 25 | 70 | 140 | 120,3 | 5,618 | ks | T14041 | T14074 | T14107 |
| 10 | 137,0 | 123,29 | 20 | 80 | 45 | 24,1 | 2,465 | 25 | 80 | 95 | 72 | 5,007 | 25 | 80 | 140 | 120,3 | 7,450 | ks | T14042 | T14075 | T14108 |
| 11 | 149,0 | 135,21 | 25 | 90 | 50 | 24,1 | 3,266 | 25 | 90 | 100 | 72 | 6,615 | 30 | 90 | 150 | 120,3 | 9,731 | ks | T14043 | T14076 | T14109 |
| 12 | 161,0 | 147,22 | 25 | 102 | 50 | 24,1 | 4,090 | 25 | 102 | 100 | 72 | 8,281 | 30 | 102 | 150 | 120,3 | 12,239 | ks | T14044 | T14077 | T14110 |
| 13 | 173,0 | 159,18 | 25 | 114 | 50 | 24,1 | 5,005 | 25 | 114 | 100 | 72 | 10,126 | 30 | 114 | 150 | 120,3 | 15,017 | ks | T14045 | T14078 | T14111 |
| 14 | 185,0 | 171,22 | 25 | 128 | 50 | 24,1 | 6,090 | 25 | 128 | 100 | 72 | 12,239 | 30 | 128 | 150 | 120,3 | 18,160 | ks | T14046 | T14079 | T14112 |
| 15 | 197,0 | 183,26 | 25 | 132 | 50 | 24,1 | 6,844 | 25 | 132 | 100 | 72 | 14,078 | 30 | 132 | 150 | 120,3 | 21,092 | ks | T14047 | T14080 | T14113 |
| 16 | 209,0 | 195,30 | 25 | 136 | 55 | 24,1 | 8,198 | 30 | 136 | 100 | 72 | 15,883 | 30 | 136 | 150 | 120,3 | 24,248 | ks | T14048 | T14081 | T14114 |
| 17 | 221,0 | 207,34 | 25 | 136 | 55 | 24,1 | 8,873 | 30 | 136 | 100 | 72 | 17,803 | 30 | 136 | 150 | 120,3 | 27,428 | ks | T14049 | T14082 | T14115 |
| 18 | 233,0 | 219,42 | 25 | 136 | 55 | 24,1 | 9,592 | 30 | 160 | 100 | 72 | 21,081 | 30 | 160 | 150 | 120,3 | 32,122 | ks | T14050 | T14083 | T14116 |
| 19 | 245,5 | 231,49 | 25 | 136 | 55 | 24,1 | 10,355 | 30 | 160 | 100 | 72 | 23,262 | 30 | 160 | 150 | 120,3 | 35,737 | ks | T14051 | T14084 | T14117 |
| 20 | 257,5 | 243,57 | 25 | 136 | 55 | 24,1 | 11,162 | 30 | 160 | 100 | 72 | 25,574 | 30 | 160 | 150 | 120,3 | 39,572 | ks | T14052 | T14085 | T14118 |
| 21 | 270,5 | 255,65 | 30 | 150 | 60 | 24,1 | 13,347 | 30 | 160 | 100 | 72 | 28,017 | 40 | 160 | 150 | 120,3 | 42,977 | ks | T14053 | T14086 | T14119 |
| 22 | 282,5 | 267,73 | 30 | 150 | 60 | 24,1 | 14,241 | 30 | 160 | 100 | 72 | 30,590 | 40 | 160 | 150 | 120,3 | 47,248 | ks | T14054 | T14087 | T14120 |
| 23 | 294,5 | 279,80 | 30 | 150 | 60 | 24,1 | 15,179 | 30 | 160 | 100 | 72 | 33,294 | 40 | 160 | 150 | 120,3 | 51,737 | ks | T14055 | T14088 | T14121 |
| 24 | 307,0 | 291,88 | 30 | 150 | 60 | 24,1 | 16,160 | 30 | 160 | 100 | 72 | 36,128 | 40 | 160 | 150 | 120,3 | 56,445 | ks | T14056 | T14089 | T14122 |
| 25 | 319,0 | 304,00 | 30 | 150 | 60 | 24,1 | 17,185 | 30 | 160 | 100 | 72 | 39,093 | 40 | 160 | 150 | 120,3 | 61,371 | ks | T14057 | T14090 | T14123 |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo s nábojem 1 1/2“ x 1“

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 26 | 331,0 | 316,08 | 30 | 150* | 60 | 24,1 | 18,254 | 30 | 160* | 100 | 72 | 42,188 | 40 | 160* | 150 | 120,3 | 66,515 | ks | T14058 | T14091 | T14124 |
| 27 | 343,0 | 328,19 | 30 | 150* | 60 | 24,1 | 19,367 | 30 | 160* | 100 | 72 | 45,414 | 40 | 160* | 150 | 120,3 | 71,878 | ks | T14059 | T14092 | T14125 |
| 28 | 355,0 | 340,27 | 30 | 150* | 60 | 24,1 | 20,523 | 30 | 160* | 100 | 72 | 48,771 | 40 | 160* | 150 | 120,3 | 77,459 | ks | T14060 | T14093 | T14126 |
| 29 | 367,5 | 352,38 | 30 | 150* | 60 | 24,1 | 21,723 | 30 | 160* | 100 | 72 | 52,258 | - | - | - | - | - | ks | T14061 | T14094 | - |
| 30 | 379,5 | 364,50 | 30 | 150* | 60 | 24,1 | 22,966 | 30 | 160* | 100 | 72 | 55,876 | 40 | 160* | 150 | 120,3 | 89,276 | ks | T14062 | T14095 | T14128 |
| 31 | 391,5 | 376,62 | 30 | 150* | 60 | 24,1 | 24,254 | 40 | 160* | 100 | 72 | 59,193 | - | - | - | - | - | ks | T14063 | T14096 | - |
| 32 | 403,5 | 388,69 | 30 | 150* | 60 | 24,1 | 25,585 | 40 | 160* | 100 | 72 | 63,072 | 40 | 160* | 150 | 120,3 | 101,967 | ks | T14064 | T14097 | T14130 |
| 33 | 415,5 | 400,81 | 30 | 150* | 60 | 24,1 | 26,959 | 40 | 160* | 100 | 72 | 67,081 | - | - | - | - | - | ks | T14065 | T14098 | - |
| 34 | 428,0 | 412,83 | 30 | 150* | 60 | 24,1 | 28,378 | 40 | 160* | 100 | 72 | 71,221 | - | - | - | - | - | ks | T14066 | T14099 | - |
| 35 | 440,0 | 425,04 | 30 | 150* | 60 | 24,1 | 29,840 | 40 | 160* | 100 | 72 | 75,492 | 40 | 160* | 150 | 120,3 | 122,640 | ks | T14067 | T14100 | T14133 |
| 36 | 452,0 | 437,16 | 30 | 150* | 60 | 24,1 | 31,346 | 40 | 160* | 100 | 72 | 79,893 | - | - | - | - | - | ks | T14068 | T14101 | - |
| 37 | 464,0 | 449,27 | 30 | 150* | 60 | 24,1 | 32,895 | 40 | 160* | 100 | 72 | 84,425 | - | - | - | - | - | ks | T14069 | T14102 | - |
| 38 | 476,5 | 461,39 | 30 | 150* | 60 | 24,1 | 34,489 | 40 | 160* | 100 | 72 | 89,088 | 40 | 160* | 150 | 120,3 | 145,279 | ks | T14070 | T14103 | T14136 |
| 40 | 501,5 | 485,62 | 30 | 150* | 60 | 24,1 | 37,806 | 40 | 160* | 100 | 72 | 98,804 | 40 | 160* | 150 | 120,3 | 161,463 | ks | T14072 | T14105 | T14138 |
| 42 | 525,5 | 509,85 | 30 | 168* | 99 | 24,1 | 48,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | 555708 | - | - |
| 45 | 562,0 | 546,20 | 30 | 168* | 99 | 24,1 | 54,080 | 40 | 180* | 133 | 72 | 132,810 | 40 | 200* | 153 | 120,3 | 209,060 | ks | 555709 | 555767 | 555804 |
| 46 | 574,0 | 558,82 | 30 | 168* | 99 | 24,1 | 56,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | 555710 | - | - |
| 48 | 598,5 | 582,55 | 30 | 168* | 99 | 24,1 | 60,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | 555711 | - | - |
| 50 | 622,5 | 606,78 | 30 | 168* | 99 | 24,1 | 64,240 | 40 | 180* | 133 | 72 | 162,650 | 40 | 200* | 153 | 120,3 | 258,810 | ks | 555712 | 555768 | 555805 |
| 57 | 707,5 | 691,63 | 30 | 168* | 99 | 24,1 | 80,280 | 40 | 180* | 133 | 72 | 209,910 | 40 | 200* | 153 | 120,3 | 337,620 | ks | 555713 | 555769 | 555806 |
| 60 | 745,0 | 727,97 | 30 | 168* | 99 | 24,1 | 87,820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | 555714 | - | - |
| 76 | 939,0 | 921,98 | 40 | 178* | 118 | 24,1 | 140,540 | 40 | 200* | 133 | 72 | 373,880 | 40 | 220* | 155 | 120,3 | 607,760 | ks | 555715 | 555770 | 555807 |
| 95 | 1169,0 | 1152,33 | 40 | 178* | 118 | 24,1 | 210,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | 555716 | - | - |


**Poznámky k objednání**


- všechny rozměry uvedeny v mm


# Řetězové kolo s nábojem 1 3/4" x 1 1/4"

(28 B-1 -2 -3)



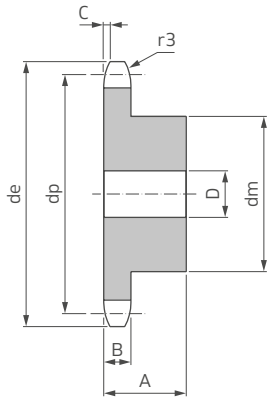

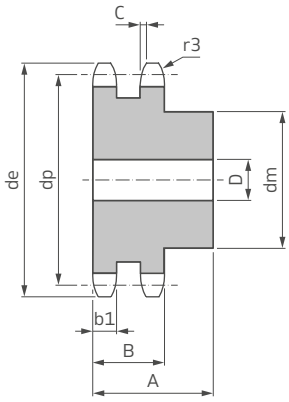
## Oblast použití

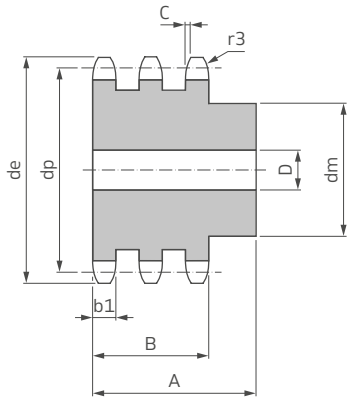- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

## Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 44 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 5 mm |
| • šířka zubu (b1) | 28,8 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 21 |
| • ocel S235 | počet zubů > 21 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 132 | 116,15 | 25 | 74 | 70 | 29,4 | 2,855 | 30 | 74 | 120 | 88,4 | 4,754 | 30 | 74 | 180 | 148 | 7,040 | ks | 555132 | 555165 | 555192 |
| 9 | 146 | 129,96 | 25 | 88 | 70 | 29,4 | 3,998 | 30 | 88 | 120 | 88,4 | 6,664 | 30 | 88 | 180 | 148 | 9,888 | ks | 555133 | 555166 | 555193 |
| 10 | 160 | 143,85 | 25 | 100 | 70 | 29,4 | 5,181 | 30 | 100 | 120 | 88,4 | 8,789 | 30 | 100 | 180 | 148 | 13,099 | ks | 555134 | 555167 | 555194 |
| 11 | 174 | 157,77 | 25 | 112 | 70 | 29,4 | 6,508 | 30 | 112 | 120 | 88,4 | 11,188 | 30 | 112 | 180 | 148 | 16,732 | ks | 555135 | 555168 | 555195 |
| 12 | 188 | 171,74 | 25 | 125 | 70 | 29,4 | 8,042 | 30 | 125 | 120 | 88,4 | 13,910 | 30 | 125 | 180 | 148 | 20,836 | ks | 555136 | 555169 | 555196 |
| 13 | 204 | 185,75 | 25 | 125 | 70 | 29,4 | 8,878 | 30 | 125 | 120 | 88,4 | 16,250 | 30 | 125 | 180 | 148 | 24,698 | ks | 555137 | 555170 | 555197 |
| 14 | 218 | 199,76 | 25 | 125 | 70 | 29,4 | 9,786 | 30 | 125 | 120 | 88,4 | 18,809 | 30 | 125 | 180 | 148 | 28,925 | ks | 555138 | 555171 | 555198 |
| 15 | 232 | 213,79 | 25 | 125 | 70 | 29,4 | 10,767 | 30 | 145 | 120 | 88,4 | 22,637 | 30 | 145 | 180 | 148 | 34,583 | ks | 555139 | 555172 | 555199 |
| 16 | 246 | 227,84 | 30 | 160 | 75 | 29,4 | 14,959 | 30 | 160 | 120 | 88,4 | 26,523 | 30 | 160 | 180 | 148 | 40,444 | ks | 555140 | 555173 | 555200 |
| 17 | 260 | 241,90 | 30 | 160 | 75 | 29,4 | 16,085 | 30 | 160 | 120 | 88,4 | 29,736 | 30 | 160 | 180 | 148 | 45,767 | ks | 555141 | 555174 | 555201 |
| 18 | 274 | 255,98 | 30 | 160 | 75 | 29,4 | 17,284 | 30 | 160 | 120 | 88,4 | 33,167 | 30 | 160 | 180 | 148 | 51,760 | ks | 555142 | 555175 | 555202 |
| 19 | 289 | 270,06 | 30 | 160 | 75 | 29,4 | 18,555 | 30 | 180 | 120 | 88,4 | 38,142 | 30 | 180 | 180 | 148 | 58,074 | ks | 555143 | 555176 | 555203 |
| 20 | 303 | 284,15 | 30 | 160 | 75 | 29,4 | 19,898 | 30 | 180 | 120 | 88,4 | 42,020 | 30 | 180 | 180 | 148 | 64,493 | ks | 555144 | 555177 | 555204 |
| 21 | 317 | 298,24 | 30 | 160 | 75 | 29,4 | 21,314 | 30 | 180 | 120 | 88,4 | 49,095 | 40 | 180 | 180 | 148 | 71,277 | ks | 555145 | 555178 | 555205 |
| 22 | 331 | 312,34 | 30 | 160* | 75 | 29,4 | 22,803 | 30 | 180* | 120 | 88,4 | 50,399 | - | - | - | - | - | ks | 555146 | 555179 | - |
| 23 | 345 | 326,44 | 30 | 160* | 75 | 29,4 | 24,364 | 30 | 180* | 120 | 88,4 | 54,921 | 40 | 180* | 180 | 148 | 85,942 | ks | 555147 | 555180 | 555206 |
| 24 | 359 | 340,55 | 30 | 160* | 75 | 29,4 | 25,998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | 555148 | - | - |
| 25 | 373 | 354,66 | 30 | 160* | 75 | 29,4 | 27,704 | 30 | 180* | 120 | 88,4 | 64,621 | 40 | 180* | 180 | 148 | 112,070 | ks | 555149 | 555181 | 555207 |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo s nábojem 1 3/4" x 1 1/4"

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 26 | 387 | 368,77 | 30 | 160* | 75 | 29,4 | 29,483 | 40 | 180* | 120 | 88,4 | 69,280 | - | - | - | - | - | ks | **555150** | **555182** | **-** |
| 27 | 401 | 382,88 | 30 | 160* | 75 | 29,4 | 31,335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | **555151** | **-** | **-** |
| 28 | 416 | 397,00 | 30 | 160* | 75 | 29,4 | 33,259 | 40 | 180* | 120 | 88,4 | 80,288 | - | - | - | - | - | ks | **555152** | **555183** | **-** |
| 30 | 444 | 425,24 | 30 | 160* | 75 | 29,4 | 37,325 | 40 | 180* | 120 | 88,4 | 92,170 | 40 | 180* | 180 | 148 | 148,778 | ks | **555153** | **555184** | **555208** |
| 32 | 472 | 453,49 | 30 | 180* | 75 | 29,4 | 43,593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | **555154** | **-** | **-** |
| 34 | 500 | 481,75 | 30 | 180* | 75 | 29,4 | 48,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | **555155** | **-** | **-** |
| 35 | 514 | 495,88 | 30 | 180* | 75 | 29,4 | 50,570 | 40 | 200* | 120 | 88,4 | 127,172 | - | - | - | - | - | ks | **555156** | **555185** | **-** |
| 36 | 529 | 510,01 | 30 | 180* | 75 | 29,4 | 53,176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | **555157** | **-** | **-** |
| 38 | 557 | 538,27 | 30 | 180* | 75 | 29,4 | 58,000 | 40 | 200* | 120 | 88,4 | 149,904 | 40 | 200* | 180 | 148 | 244,010 | ks | **555158** | **555186** | **555209** |
| 40 | 585 | 566,54 | 30 | 180* | 75 | 29,4 | 63,921 | 40 | 200* | 120 | 88,4 | 167,150 | 40 | 200* | 180 | 148 | 271,096 | ks | **555159** | **555187** | **555210** |
| 45 | 656 | 637,22 | 30 | 180* | 75 | 29,4 | 79,120 | 40 | 200* | 150 | 88,4 | 218,100 | 40 | 200* | 209 | 148 | 352,630 | ks | **555160** | **555188** | **555211** |
| 50 | 726 | 707,91 | 30 | 180* | 75 | 29,4 | 96,000 | 40 | 200* | 150 | 88,4 | 267,990 | - | - | - | - | - | ks | **555161** | **555189** | **-** |
| 57 | 825 | 806,90 | 40 | 180* | 123 | 29,4 | 129,330 | 40 | 200* | 150 | 88,4 | 346,990 | 40 | 200* | 209 | 148 | 567,760 | ks | **555162** | **555190** | **555212** |
| 60 | 869 | 849,32 | 40 | 180* | 123 | 29,4 | 144,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | **555163** | **-** | **-** |
| 76 | 1095 | 1075,62 | 40 | 180* | 123 | 29,4 | 215,460 | 40 | 200* | 150 | 88,4 | 615,350 | 40 | 238* | 217 | 148 | 1024,970 | ks | **555164** | **555191** | **555213** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem 2" x 1 1/4"

(32 B-1 -2 -3)



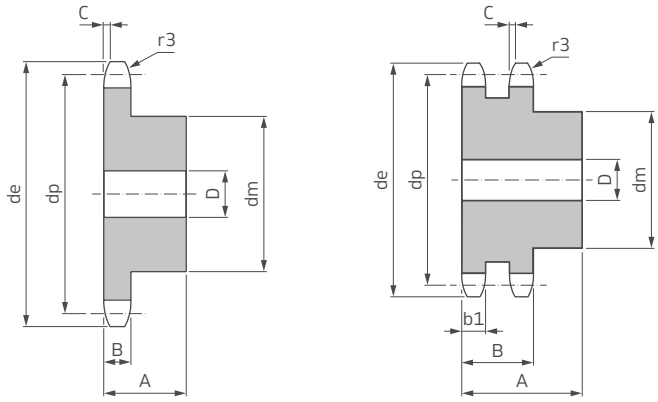


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

## Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 51 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 6 mm |
| • šířka zubu (b1) | 28,8 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 21 |
| • ocel S235 | počet zubů > 21 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 152 | 132,74 | 30 | 85 | 80 | 29,4 | 4,197 | 30 | 82 | 120 | 87,4 | 6,649 | 30 | 85 | 180 | 146 | 9,904 | ks | 555296 | 555326 | 555354 |
| 9 | 168 | 148,54 | 30 | 100 | 80 | 29,4 | 5,783 | 30 | 100 | 120 | 87,4 | 9,144 | 30 | 100 | 180 | 146 | 13,653 | ks | 555297 | 555327 | 555355 |
| 10 | 184 | 164,39 | 30 | 115 | 80 | 29,4 | 7,604 | 30 | 115 | 120 | 87,4 | 12,010 | 30 | 115 | 180 | 146 | 17,967 | ks | 555298 | 555328 | 555356 |
| 11 | 200 | 181,31 | 30 | 125 | 80 | 29,4 | 9,262 | 35 | 125 | 120 | 87,4 | 14,752 | 35 | 125 | 180 | 146 | 22,218 | ks | 555299 | 555329 | 555357 |
| 12 | 216 | 196,29 | 30 | 133 | 80 | 29,4 | 10,911 | 35 | 133 | 120 | 87,4 | 17,948 | 35 | 133 | 180 | 146 | 27,230 | ks | 555300 | 555330 | 555358 |
| 13 | 235 | 212,29 | 30 | 145 | 80 | 29,4 | 13,051 | 35 | 145 | 120 | 87,4 | 21,682 | 35 | 145 | 180 | 146 | 32,980 | ks | 555301 | 555331 | 555359 |
| 14 | 251 | 228,29 | 30 | 145 | 80 | 29,4 | 14,245 | 35 | 145 | 120 | 87,4 | 25,028 | 35 | 145 | 180 | 146 | 38,500 | ks | 555302 | 555332 | 555360 |
| 15 | 267 | 244,30 | 30 | 145 | 80 | 29,4 | 15,534 | 35 | 160 | 120 | 87,4 | 29,297 | 35 | 160 | 180 | 146 | 45,035 | ks | 555303 | 555333 | 555361 |
| 16 | 283 | 260,40 | 30 | 160 | 90 | 29,4 | 19,867 | 40 | 160 | 120 | 87,4 | 33,206 | 40 | 160 | 180 | 146 | 51,497 | ks | 555304 | 555334 | 555362 |
| 17 | 299 | 276,46 | 30 | 160 | 90 | 29,4 | 21,346 | 40 | 180 | 120 | 87,4 | 38,763 | 40 | 200 | 180 | 146 | 61,449 | ks | 555305 | 555335 | 555363 |
| 18 | 315 | 292,55 | 30 | 160 | 90 | 29,4 | 22,919 | 40 | 180 | 120 | 87,4 | 43,236 | 40 | 200 | 180 | 146 | 68,853 | ks | 555306 | 555336 | 555364 |
| 19 | 331 | 308,66 | 30 | 160 | 90 | 29,4 | 24,530 | 40 | 200 | 120 | 87,4 | 49,517 | 40 | 200 | 180 | 146 | 76,727 | ks | 555307 | 555337 | 555365 |
| 20 | 347 | 324,71 | 40 | 180 | 90 | 29,4 | 28,502 | 40 | 200 | 120 | 87,4 | 54,553 | 40 | 200 | 180 | 146 | 85,073 | ks | 555308 | 555338 | 555366 |
| 21 | 363 | 340,82 | 40 | 180 | 90 | 29,4 | 30,360 | 40 | 200 | 120 | 87,4 | 59,871 | 40 | 200 | 180 | 146 | 93,889 | ks | 555309 | 555339 | 555367 |
| 22 | 379 | 356,98 | 40 | 180* | 90 | 29,4 | 32,312 | 40 | 200* | 120 | 87,4 | 65,471 | - | - | - | - | - | ks | 555310 | 555340 | - |
| 23 | 396 | 373,08 | 40 | 180* | 90 | 29,4 | 34,359 | 40 | 200* | 120 | 87,4 | 71,352 | 40 | 200* | 180 | 146 | 112,161 | ks | 555311 | 555341 | 555368 |
| 24 | 412 | 389,18 | 40 | 180* | 90 | 29,4 | 36,501 | 40 | 200* | 120 | 87,4 | 77,516 | - | - | - | - | - | ks | 555312 | 555342 | - |
| 25 | 428 | 405,33 | 40 | 180* | 90 | 29,4 | 38,738 | 40 | 200* | 120 | 87,4 | 83,961 | 40 | 200* | 180 | 146 | 133,860 | ks | 555313 | 555343 | 555369 |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo s nábojem 2" x 1 1/4"

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 26 | 444 | 421,44 | 40 | 180* | 90 | 29,4 | 41,069 | 40 | 200* | 120 | 87,4 | 90,687 | - | - | - | - | - | ks | **555314** | **555344** | **-** |
| 28 | 476 | 453,69 | 40 | 180* | 90 | 29,4 | 46,017 | 40 | 200* | 120 | 87,4 | 104,986 | - | - | - | - | - | ks | **555315** | **555345** | **-** |
| 30 | 508 | 486,00 | 40 | 180* | 90 | 29,4 | 51,343 | 40 | 200* | 120 | 87,4 | 120,413 | 40 | 200* | 180 | 146 | 194,416 | ks | **555316** | **555346** | **555370** |
| 32 | 541 | 518,27 | 40 | 200* | 90 | 29,4 | 59,889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | **555317** | **-** | **-** |
| 35 | 589 | 566,71 | 40 | 200* | 90 | 29,4 | 69,158 | 40 | 200* | 120 | 87,4 | 163,850 | 40 | 200* | 180 | 146 | 267,490 | ks | **555318** | **555347** | **555371** |
| 38 | 638 | 615,16 | 40 | 200* | 90 | 29,4 | 79,281 | 40 | 200* | 120 | 87,4 | 193,330 | 40 | 200* | 180 | 146 | 316,220 | ks | **555319** | **555348** | **555372** |
| 40 | 670 | 647,47 | 40 | 200* | 90 | 29,4 | 86,503 | 40 | 200* | 120 | 87,4 | 214,390 | - | - | - | - | - | ks | **555320** | **555349** | **-** |
| 45 | 751 | 728,24 | 40 | 218* | 123 | 29,4 | 118,870 | 40 | 220* | 148 | 87,4 | 282,320 | 40 | 220* | 207 | 146 | 456,640 | ks | **555321** | **555350** | **555373** |
| 50 | 832 | 809,04 | 40 | 218* | 123 | 29,4 | 140,960 | 40 | 220* | 148 | 87,4 | 346,950 | 40 | 220* | 207 | 146 | 564,270 | ks | **555322** | **555351** | **555374** |
| 57 | 945 | 922,16 | 40 | 218* | 123 | 29,4 | 175,860 | 40 | 220* | 148 | 87,4 | 449,270 | 40 | 220* | 207 | 146 | 734,720 | ks | **555323** | **555352** | **555375** |
| 60 | 993 | 970,65 | 40 | 218* | 123 | 29,4 | 192,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | **555324** | **-** | **-** |
| 76 | 1252 | 1229,27 | 40 | 218* | 123 | 29,4 | 294,000 | 40 | 220* | 148 | 87,4 | 796,600 | 40 | 238* | 216 | 146 | 1319,640 | ks | **555325** | **555353** | **555376** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo ASA 25 s nábojem 6,35 x 3,18 mm

(04 C-1)



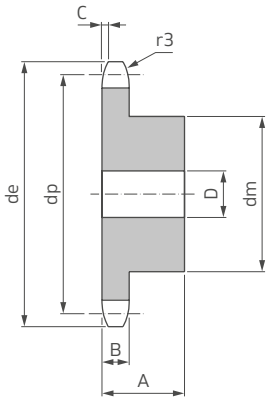


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 6 mm
- zaoblení zubu (C) 0,6 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22,3 | 20,55 | 6 | 12 | 15 | 2,9 | 0,02 | ks | N02988 |
| 11 | 24,3 | 22,54 | 6 | 14 | 15 | 2,9 | 0,02 | ks | N02989 |
| 12 | 26,4 | 24,53 | 6 | 16 | 15 | 2,9 | 0,03 | ks | N02990 |
| 13 | 28,5 | 26,53 | 6 | 18 | 15 | 2,9 | 0,03 | ks | N02991 |
| 14 | 30,5 | 28,53 | 6 | 20 | 15 | 2,9 | 0,04 | ks | N02992 |
| 15 | 32,5 | 30,55 | 6 | 22 | 15 | 2,9 | 0,05 | ks | N02993 |
| 16 | 34,5 | 32,55 | 8 | 24 | 15 | 2,9 | 0,06 | ks | N02994 |
| 17 | 36,5 | 34,55 | 8 | 26 | 15 | 2,9 | 0,07 | ks | N02995 |
| 18 | 38,5 | 36,56 | 8 | 28 | 15 | 2,9 | 0,08 | ks | N02996 |
| 19 | 40,5 | 38,58 | 8 | 30 | 15 | 2,9 | 0,09 | ks | N02997 |
| 20 | 42,5 | 40,58 | 8 | 32 | 15 | 2,9 | 0,10 | ks | N02998 |
| 21 | 44,6 | 42,60 | 8 | 34 | 15 | 2,9 | 0,11 | ks | N02999 |
| 22 | 46,6 | 44,62 | 8 | 36 | 15 | 2,9 | 0,12 | ks | N03000 |
| 23 | 48,6 | 46,63 | 8 | 38 | 15 | 2,9 | 0,14 | ks | N03001 |
| 24 | 50,6 | 48,64 | 8 | 40 | 18 | 2,9 | 0,18 | ks | N03002 |
| 25 | 52,6 | 50,66 | 8 | 42 | 18 | 2,9 | 0,20 | ks | N03003 |
| 27 | 56,6 | 54,69 | 10 | 46 | 18 | 2,9 | 0,22 | ks | N03004 |
| 28 | 58,7 | 56,71 | 10 | 48 | 18 | 2,9 | 0,25 | ks | N03005 |
| 30 | 62,7 | 60,75 | 10 | 48 | 18 | 2,9 | 0,27 | ks | N03006 |
| 32 | 66,7 | 64,78 | 12 | 50 | 18 | 2,9 | 0,29 | ks | N03007 |
| 34 | 70,8 | 68,82 | 12 | 50 | 18 | 2,9 | 0,28 | ks | N03008 |
| 35 | 72,8 | 70,84 | 12 | 50 | 18 | 2,9 | 0,30 | ks | N03009 |
| 36 | 74,8 | 72,85 | 12 | 50 | 18 | 2,9 | 0,31 | ks | N03010 |

**Poznámky k objednání**


- všechny rozměry uvedeny v mm


# Řetězové kolo ASA 35 s nábojem 9,525 x 4,77 mm

(06 C-1 -2)





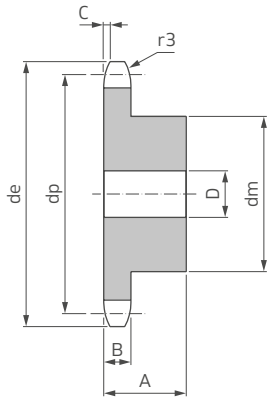

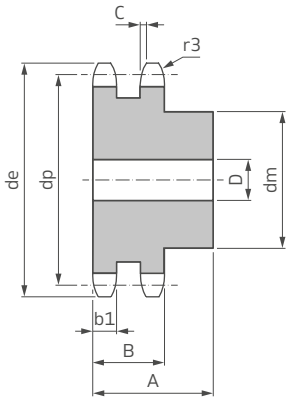
## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1,2 mm
- šířka zubu (b1) 4,1 mm

## Materiál

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 9 | 31,5 | 27,85 | 8 | 18 | 20 | 4,3 | 0,05 | - | - | - | - | - | ks | F03130 | - |
| 10 | 34,5 | 30,82 | 8 | 20 | 20 | 4,3 | 0,05 | - | - | - | - | - | ks | N03011 | - |
| 11 | 37,5 | 33,80 | 8 | 22 | 25 | 4,3 | 0,08 | - | - | - | - | - | ks | N03012 | - |
| 12 | 40,5 | 36,80 | 8 | 25 | 25 | 4,3 | 0,10 | - | - | - | - | - | ks | F04136 | - |
| 13 | 43,5 | 39,80 | 8 | 28 | 25 | 4,3 | 0,12 | 10 | 28 | 30 | 14,3 | 0,16 | ks | N03013 | N03132 |
| 14 | 46,5 | 42,80 | 8 | 31 | 25 | 4,3 | 0,15 | 10 | 31 | 30 | 14,3 | 0,19 | ks | N03014 | N03133 |
| 15 | 49,5 | 45,81 | 8 | 34 | 25 | 4,3 | 0,19 | 10 | 34 | 30 | 14,3 | 0,23 | ks | N03015 | N03134 |
| 16 | 52,5 | 48,82 | 10 | 37 | 28 | 4,3 | 0,24 | 12 | 37 | 30 | 14,3 | 0,27 | ks | N03016 | N03135 |
| 17 | 55,5 | 51,83 | 10 | 40 | 28 | 4,3 | 0,28 | 12 | 40 | 30 | 14,3 | 0,31 | ks | N03017 | N03136 |
| 18 | 58,6 | 54,85 | 10 | 43 | 28 | 4,3 | 0,32 | 12 | 43 | 30 | 14,3 | 0,36 | ks | N03018 | N03137 |
| 19 | 61,6 | 57,87 | 10 | 45 | 28 | 4,3 | 0,36 | 12 | 46 | 30 | 14,3 | 0,42 | ks | N03019 | N03138 |
| 20 | 64,6 | 60,89 | 10 | 46 | 28 | 4,3 | 0,38 | - | - | - | - | - | ks | F04137 | - |
| 21 | 67,6 | 63,91 | 12 | 48 | 28 | 4,3 | 0,41 | 16 | 52 | 30 | 14,3 | 0,51 | ks | N03020 | N03139 |
| 22 | 70,6 | 66,93 | 12 | 50 | 28 | 4,3 | 0,45 | 16 | 55 | 30 | 14,3 | 0,57 | ks | N03021 | N03140 |
| 23 | 73,7 | 69,95 | 12 | 52 | 28 | 4,3 | 0,49 | 16 | 58 | 30 | 14,3 | 0,64 | ks | N03022 | N03141 |
| 24 | 76,7 | 72,97 | 12 | 54 | 28 | 4,3 | 0,54 | 16 | 61 | 30 | 14,3 | 0,71 | ks | N02569 | N03142 |
| 25 | 79,7 | 76,00 | 12 | 57 | 28 | 4,3 | 0,60 | 16 | 64 | 30 | 14,3 | 0,78 | ks | N03023 | N03143 |
| 27 | 85,7 | 82,04 | 12 | 60 | 28 | 4,3 | 0,67 | 16 | 70 | 30 | 14,3 | 0,94 | ks | N03024 | N03144 |
| 28 | 88,8 | 85,07 | 12 | 60 | 28 | 4,3 | 0,68 | 16 | 73 | 30 | 14,3 | 1,02 | ks | N03025 | N03145 |
| 29 | 91,8 | 88,09 | 12 | 60 | 28 | 4,3 | 0,70 | - | - | - | - | - | ks | N03026 | - |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 30 | 94,8 | 91,12 | 12 | 60 | 30 | 4,3 | 0,72 | - | - | - | - | - | ks | N03027 | - |
| 32 | 100,9 | 97,17 | 14 | 65 | 30 | 4,3 | 0,86 | 16 | 80 | 30 | 14,3 | 1,31 | ks | N03028 | N03146 |
| 34 | 106,9 | 103,23 | 14 | 65 | 30 | 4,3 | 0,92 | 16 | 80 | 30 | 14,3 | 1,42 | ks | N03029 | N03147 |
| 35 | 110,0 | 106,26 | 14 | 65 | 30 | 4,3 | 0,94 | 16 | 80 | 30 | 14,3 | 1,48 | ks | N03030 | N03148 |
| 36 | 113,0 | 109,29 | 16 | 70 | 30 | 4,3 | 1,05 | 16 | 90 | 30 | 14,3 | 1,69 | ks | N03031 | N03149 |
| 37 | 116,0 | 112,32 | 16 | 70 | 30 | 4,3 | 1,09 | - | - | - | - | - | ks | N03032 | - |
| 38 | 119,0 | 115,34 | 16 | 70 | 30 | 4,3 | 1,08 | - | - | - | - | - | ks | N03033 | - |
| 40 | 125,1 | 121,40 | 16 | 70 | 30 | 4,3 | 1,10 | 16 | 90 | 30 | 14,3 | 1,90 | ks | F10816 | N03150 |

**Poznámky k objednání**


- všechny rozměry uvedeny v mm


# Řetězové kolo ASA 40 s nábojem 12,7 x 7,95 mm

(08 A-1 -2)





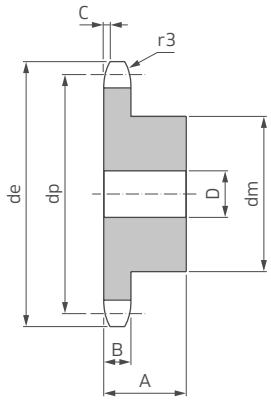

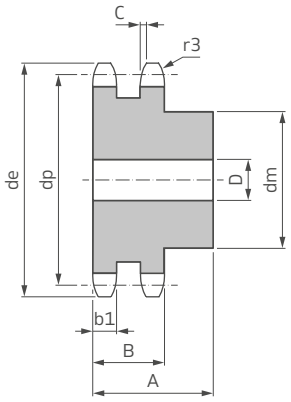
## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13,5 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm
- šířka zubu (b1) 7,0 mm

## Materiál

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 9 | 43,2 | 37,13 | 10 | 24 | 25 | 7,2 | 0,09 | - | - | - | - | - | ks | N03034 | - |
| 10 | 47,2 | 41,10 | 10 | 26 | 25 | 7,2 | 0,12 | 10 | 28 | 32 | 21,4 | 0,19 | ks | N03035 | N03151 |
| 11 | 51,2 | 45,07 | 10 | 29 | 25 | 7,2 | 0,14 | - | - | - | - | - | ks | N03036 | - |
| 12 | 55,2 | 49,07 | 10 | 33 | 28 | 7,2 | 0,20 | 12 | 35 | 35 | 21,4 | 0,29 | ks | N02559 | N03152 |
| 13 | 59,2 | 53,06 | 10 | 37 | 28 | 7,2 | 0,26 | 12 | 38 | 35 | 21,4 | 0,35 | ks | N03037 | N03153 |
| 14 | 63,2 | 57,07 | 10 | 41 | 28 | 7,2 | 0,32 | 12 | 42 | 35 | 21,4 | 0,43 | ks | N02560 | N03154 |
| 15 | 67,2 | 61,09 | 10 | 45 | 28 | 7,2 | 0,38 | 12 | 46 | 35 | 21,4 | 0,52 | ks | N02568 | N03155 |
| 16 | 71,2 | 65,10 | 12 | 50 | 28 | 7,2 | 0,45 | 16 | 50 | 38 | 21,4 | 0,62 | ks | N02561 | N03156 |
| 17 | 75,2 | 69,11 | 12 | 52 | 28 | 7,2 | 0,50 | 16 | 54 | 38 | 21,4 | 0,73 | ks | N03038 | N03157 |
| 18 | 79,2 | 73,14 | 12 | 56 | 28 | 7,2 | 0,58 | - | - | - | - | - | ks | N00125 | - |
| 19 | 83,3 | 77,16 | 12 | 60 | 28 | 7,2 | 0,67 | 16 | 62 | 38 | 21,4 | 0,97 | ks | N03039 | N03158 |
| 20 | 87,3 | 81,19 | 12 | 64 | 28 | 7,2 | 0,77 | - | - | - | - | - | ks | F03000 | - |
| 21 | 91,3 | 85,22 | 14 | 68 | 28 | 7,2 | 0,84 | 16 | 70 | 40 | 21,4 | 1,28 | ks | N03040 | N03159 |
| 22 | 95,4 | 89,24 | 14 | 70 | 28 | 7,2 | 0,91 | 16 | 70 | 40 | 21,4 | 1,37 | ks | N03041 | N03160 |
| 23 | 99,4 | 93,27 | 14 | 70 | 28 | 7,2 | 0,94 | 16 | 70 | 40 | 21,4 | 1,46 | ks | N03042 | N03161 |
| 24 | 103,4 | 97,29 | 14 | 70 | 28 | 7,2 | 0,97 | 16 | 75 | 40 | 21,4 | 1,63 | ks | N02562 | N03162 |
| 25 | 107,4 | 101,33 | 14 | 70 | 28 | 7,2 | 1,01 | 16 | 80 | 40 | 21,4 | 1,82 | ks | N02563 | N03163 |
| 26 | 111,5 | 105,36 | 16 | 70 | 30 | 7,2 | 1,09 | 16 | 85 | 40 | 21,4 | 2,01 | ks | N03043 | N03164 |
| 27 | 115,5 | 109,40 | 16 | 70 | 30 | 7,2 | 1,13 | 16 | 85 | 40 | 21,4 | 2,12 | ks | N03044 | N03165 |
| 28 | 119,5 | 113,42 | 16 | 70 | 30 | 7,2 | 1,16 | 16 | 90 | 40 | 21,4 | 2,33 | ks | N02564 | N03166 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 29 | 123,6 | 117,46 | 16 | 80 | 30 | 7,2 | 1,41 | - | - | - | - | - | ks | N03045 | - |
| 30 | 127,6 | 121,50 | 16 | 80 | 30 | 7,2 | 1,46 | 16 | 100 | 40 | 21,4 | 2,79 | ks | N02565 | N03167 |
| 32 | 135,7 | 129,56 | 16 | 90 | 30 | 7,2 | 1,78 | - | - | - | - | - | ks | N03046 | - |
| 34 | 143,8 | 137,64 | 16 | 90 | 30 | 7,2 | 1,87 | - | - | - | - | - | ks | N03047 | - |
| 35 | 147,8 | 141,68 | 16 | 90 | 30 | 7,2 | 1,92 | 16 | 100 | 40 | 21,4 | 3,40 | ks | N03048 | N03168 |
| 36 | 151,8 | 145,72 | 16 | 90 | 35 | 7,2 | 2,21 | - | - | - | - | - | ks | N02567 | - |
| 38 | 159,9 | 153,80 | 16 | 90 | 35 | 7,2 | 2,32 | - | - | - | - | - | ks | N03049 | - |
| 39 | 163,9 | 157,83 | 16 | 90 | 35 | 7,2 | 2,37 | - | - | - | - | - | ks | N03050 | - |
| 40 | 168,0 | 161,87 | 16 | 90 | 35 | 7,2 | 2,43 | - | - | - | - | - | ks | N03051 | - |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo ASA 50 s nábojem 15,875 x 9,53 mm

(10 A-2)



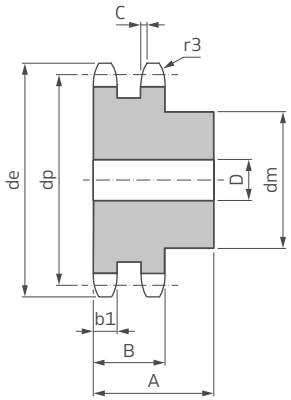


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 17,0 mm
- zaoblení zubu (C) 2,0 mm
- šířka zubu (b1) 8,4 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 58,3 | 51,37 | 12 | 35 | 40 | 26,5 | 0,37 | ks | **N03169** |
| 12 | 68,2 | 61,34 | 16 | 44 | 40 | 26,5 | 0,54 | ks | **N03170** |
| 13 | 73,2 | 66,32 | 16 | 49 | 40 | 26,5 | 0,67 | ks | **F11480** |
| 14 | 78,2 | 71,34 | 16 | 54 | 40 | 26,5 | 0,82 | ks | **N03171** |
| 15 | 83,2 | 76,36 | 16 | 59 | 40 | 26,5 | 0,97 | ks | **N03172** |
| 16 | 88,3 | 81,37 | 16 | 64 | 45 | 26,5 | 1,25 | ks | **N03173** |
| 17 | 93,3 | 86,39 | 16 | 69 | 45 | 26,5 | 1,45 | ks | **N03174** |
| 19 | 103,3 | 96,45 | 16 | 79 | 45 | 26,5 | 1,67 | ks | **N03175** |
| 20 | 108,4 | 101,49 | 16 | 84 | 45 | 26,5 | 2,14 | ks | **N03176** |
| 21 | 113,4 | 106,52 | 16 | 85 | 45 | 26,5 | 2,27 | ks | **N03177** |
| 22 | 118,4 | 111,55 | 16 | 90 | 45 | 26,5 | 2,54 | ks | **N03178** |
| 23 | 123,5 | 116,58 | 16 | 95 | 45 | 26,5 | 2,81 | ks | **N03179** |
| 24 | 128,5 | 121,62 | 16 | 100 | 45 | 26,5 | 3,11 | ks | **N03180** |
| 25 | 133,6 | 126,66 | 16 | 105 | 45 | 26,5 | 3,14 | ks | **N03181** |
| 26 | 138,6 | 131,70 | 20 | 110 | 45 | 26,5 | 3,74 | ks | **N03182** |
| 27 | 143,6 | 136,75 | 20 | 110 | 45 | 26,5 | 3,94 | ks | **N03183** |
| 28 | 148,7 | 141,78 | 20 | 115 | 45 | 26,5 | 4,28 | ks | **N03184** |

**Poznámky k objednání**


- všechny rozměry uvedeny v mm


# Řetězové kolo ASA 60 s nábojem 19,05 x 12,7 mm

(12 A-1 -2)





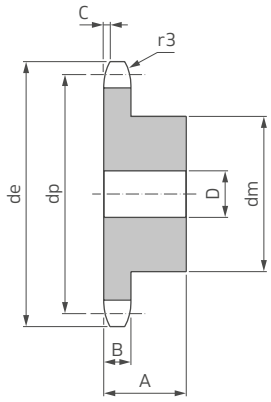

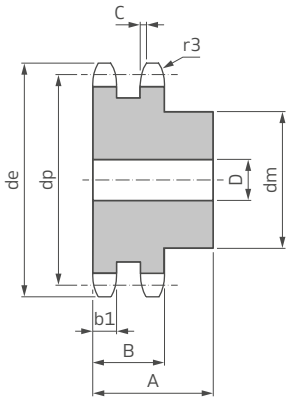
## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 20,0 mm
- zaoblení zubu (C) 2,4 mm
- šířka zubu (b1) 11,3 mm

## Materiál

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 10 | 70,0 | 61,64 | 12 | 42 | 30 | 11,6 | 0,38 | 16 | 42 | 45 | 34,1 | 0,58 | ks | N03052 | N03185 |
| 11 | 76,0 | 67,61 | 16 | 46 | 35 | 11,6 | 0,50 | 16 | 47 | 50 | 34,1 | 0,80 | ks | N03053 | N03186 |
| 12 | 81,9 | 73,60 | 16 | 52 | 35 | 11,6 | 0,64 | 16 | 53 | 50 | 34,1 | 1,01 | ks | N03054 | N03187 |
| 13 | 87,9 | 79,59 | 16 | 58 | 35 | 11,6 | 0,80 | 16 | 59 | 50 | 34,1 | 1,24 | ks | N03055 | N03188 |
| 14 | 94,0 | 85,61 | 16 | 64 | 35 | 11,6 | 0,97 | 16 | 65 | 50 | 34,1 | 1,45 | ks | N03056 | N03189 |
| 15 | 100,0 | 91,63 | 16 | 70 | 35 | 11,6 | 1,16 | 16 | 71 | 50 | 34,1 | 1,73 | ks | N03057 | N03190 |
| 16 | 106,0 | 97,65 | 16 | 75 | 35 | 11,6 | 1,34 | 20 | 77 | 50 | 34,1 | 2,03 | ks | N03058 | N02574 |
| 17 | 112,0 | 103,67 | 16 | 80 | 35 | 11,6 | 1,53 | 20 | 83 | 50 | 34,1 | 2,35 | ks | N03059 | N03191 |
| 18 | 118,0 | 109,71 | 16 | 80 | 35 | 11,6 | 1,61 | 20 | 89 | 50 | 34,1 | 2,70 | ks | N03060 | N03192 |
| 19 | 124,1 | 115,75 | 16 | 80 | 35 | 11,6 | 1,70 | 20 | 95 | 50 | 34,1 | 3,06 | ks | N03061 | N02575 |
| 20 | 130,1 | 121,78 | 16 | 80 | 35 | 11,6 | 1,84 | 20 | 100 | 50 | 34,1 | 3,45 | ks | N02558 | N03193 |
| 21 | 136,2 | 127,82 | 20 | 90 | 40 | 11,6 | 2,35 | 20 | 100 | 50 | 34,1 | 3,69 | ks | N03062 | N03194 |
| 22 | 142,2 | 133,86 | 20 | 90 | 40 | 11,6 | 2,45 | 20 | 100 | 50 | 34,1 | 3,96 | ks | F02868 | N03195 |
| 23 | 148,2 | 139,90 | 20 | 90 | 40 | 11,6 | 2,56 | 20 | 110 | 50 | 34,1 | 4,50 | ks | N03063 | N03196 |
| 24 | 154,3 | 145,94 | 20 | 90 | 40 | 11,6 | 2,67 | 20 | 110 | 50 | 34,1 | 4,81 | ks | N03064 | N03197 |
| 25 | 160,3 | 152,00 | 20 | 90 | 40 | 11,6 | 2,79 | 20 | 120 | 50 | 34,1 | 5,40 | ks | N03065 | N03198 |
| 26 | 166,4 | 158,04 | 20 | 95 | 40 | 11,6 | 3,08 | 20 | 120 | 50 | 34,1 | 5,73 | ks | N03066 | N03199 |
| 27 | 172,4 | 164,09 | 20 | 95 | 40 | 11,6 | 3,21 | - | - | - | - | - | ks | N03067 | - |
| 28 | 178,5 | 170,13 | 20 | 95 | 40 | 11,6 | 3,34 | 20 | 120 | 50 | 34,1 | 6,43 | ks | N03068 | N03200 |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo ASA 60 s nábojem 19,05 x 12,7 mm

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 30 | 190,6 | 182,25 | 20 | 95 | 40 | 11,6 | 3,62 | 20 | 120 | 50 | 34,1 | 7,18 | ks | N03069 | N03201 |
| 32 | 202,7 | 194,35 | 20 | 95 | 40 | 11,6 | 3,92 | - | - | - | - | - | ks | N03070 | - |
| 34 | 214,8 | 206,46 | 20 | 95 | 40 | 11,6 | 4,25 | - | - | - | - | - | ks | N03071 | - |
| 35 | 220,9 | 212,52 | 20 | 95 | 40 | 11,6 | 4,41 | - | - | - | - | - | ks | N03072 | - |
| 36 | 226,9 | 218,58 | 20 | 95 | 40 | 11,6 | 4,71 | - | - | - | - | - | ks | F12303 | - |
| 38 | 239,0 | 230,69 | 20 | 100 | 40 | 11,6 | 5,07 | - | - | - | - | - | ks | N03073 | - |
| 40 | 251,1 | 242,81 | 20 | 100 | 40 | 11,6 | 5,45 | - | - | - | - | - | ks | F09196 | - |

**Poznámky k objednání**


- všechny rozměry uvedeny v mm


# Řetězové kolo ASA 80 s nábojem 25,4 x 15,88 mm

(16 A-1 -2)





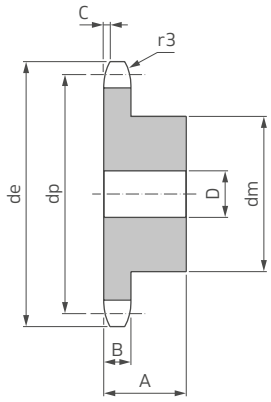


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 27,0 mm
- zaoblení zubu (C) 3,2 mm
- šířka zubu (b1) 14,1 mm

## Materiál

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 8 | 77,9 | 66,37 | 16 | 42 | 35 | 14,6 | 0,47 | - | - | - | - | - | ks | N03074 | - |
| 9 | 85,8 | 74,27 | 16 | 50 | 35 | 14,6 | 0,65 | - | - | - | - | - | ks | N03075 | - |
| 10 | 93,8 | 82,19 | 16 | 55 | 35 | 14,6 | 0,82 | - | - | - | - | - | ks | N03076 | - |
| 11 | 101,7 | 90,14 | 16 | 61 | 40 | 14,6 | 1,13 | - | - | - | - | - | ks | N03077 | - |
| 12 | 109,7 | 98,14 | 16 | 69 | 40 | 14,6 | 1,42 | - | - | - | - | - | ks | N03078 | - |
| 13 | 117,7 | 106,12 | 16 | 78 | 40 | 14,6 | 1,77 | 20 | 80 | 70 | 43,4 | 3,22 | ks | N03079 | N03202 |
| 14 | 125,7 | 114,15 | 16 | 84 | 40 | 14,6 | 2,07 | 20 | 88 | 70 | 43,4 | 3,82 | ks | N03080 | N03203 |
| 15 | 133,7 | 122,17 | 16 | 92 | 40 | 14,6 | 2,46 | 20 | 96 | 70 | 43,4 | 4,51 | ks | N08016 | N03204 |
| 16 | 141,8 | 130,20 | 20 | 100 | 45 | 14,6 | 3,13 | 20 | 104 | 70 | 43,4 | 5,17 | ks | N03081 | N03205 |
| 17 | 149,8 | 138,22 | 20 | 100 | 45 | 14,6 | 3,34 | 20 | 112 | 70 | 43,4 | 5,97 | ks | N03082 | N03206 |
| 18 | 157,8 | 146,28 | 20 | 100 | 45 | 14,6 | 3,55 | 20 | 120 | 70 | 43,4 | 6,84 | ks | F07456 | N03207 |
| 19 | 165,9 | 154,33 | 20 | 100 | 45 | 14,6 | 3,78 | 20 | 128 | 70 | 43,4 | 7,75 | ks | N03083 | N03208 |
| 20 | 173,9 | 162,38 | 20 | 100 | 45 | 14,6 | 4,02 | 20 | 130 | 70 | 43,4 | 8,43 | ks | N03084 | N03209 |
| 21 | 182,0 | 170,43 | 20 | 110 | 50 | 14,6 | 5,01 | 20 | 130 | 70 | 43,4 | 9,10 | ks | N03085 | N03210 |
| 22 | 190,1 | 178,48 | 20 | 110 | 50 | 14,6 | 5,26 | - | - | - | - | - | ks | N03086 | - |
| 23 | 198,1 | 186,53 | 20 | 110 | 50 | 14,6 | 5,56 | - | - | - | - | - | ks | N03087 | - |
| 24 | 206,2 | 194,59 | 20 | 110 | 50 | 14,6 | 5,85 | - | - | - | - | - | ks | N03088 | - |
| 25 | 214,2 | 202,66 | 20 | 110 | 50 | 14,6 | 6,16 | - | - | - | - | - | ks | F12313 | - |
| 26 | 222,3 | 210,72 | 20 | 120 | 50 | 14,6 | 6,96 | - | - | - | - | - | ks | N03089 | - |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo ASA 80 s nábojem 25,4 x 15,88 mm

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 27 | 230,4 | 218,79 | 20 | 120 | 50 | 14,6 | 7,29 | - | - | - | - | - | ks | N03090 | - |
| 28 | 238,4 | 226,85 | 20 | 120 | 50 | 14,6 | 7,64 | - | - | - | - | - | ks | N03091 | - |
| 29 | 246,5 | 234,92 | 20 | 120 | 50 | 14,6 | 7,78 | - | - | - | - | - | ks | N03092 | - |
| 30 | 254,6 | 243,00 | 20 | 120 | 50 | 14,6 | 7,96 | - | - | - | - | - | ks | N03093 | - |
| 34 | 286,9 | 275,28 | 25 | 120 | 50 | 14,6 | 9,92 | - | - | - | - | - | ks | N03094 | - |
| 35 | 294,9 | 283,36 | 25 | 120 | 50 | 14,6 | 10,36 | - | - | - | - | - | ks | N03095 | - |
| 38 | 319,2 | 307,59 | 25 | 120 | 50 | 14,6 | 11,75 | - | - | - | - | - | ks | N03096 | - |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo ASA 100 s nábojem 31,75 x 19,05 mm

(20 A-1)



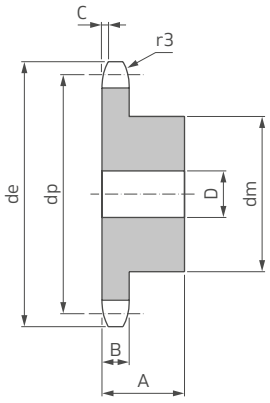


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 33,5 mm
- zaoblení zubu (C) 4,0 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 96,0 | 82,96 | 20 | 53 | 40 | 17,6 | 0,85 | ks | N03097 |
| 9 | 106,5 | 92,84 | 20 | 63 | 40 | 17,6 | 1,18 | ks | N03098 |
| 10 | 117,0 | 102,74 | 20 | 70 | 40 | 17,6 | 1,57 | ks | N03099 |
| 11 | 127,0 | 112,68 | 20 | 77 | 45 | 17,6 | 2,04 | ks | N03100 |
| 12 | 137,0 | 122,68 | 20 | 88 | 45 | 17,6 | 2,58 | ks | F08858 |
| 13 | 147,5 | 132,65 | 20 | 98 | 45 | 17,6 | 3,15 | ks | N03101 |
| 14 | 157,6 | 142,68 | 20 | 108 | 45 | 17,6 | 3,78 | ks | N03102 |
| 15 | 167,7 | 152,72 | 20 | 118 | 45 | 17,6 | 4,47 | ks | N03103 |
| 16 | 177,7 | 162,75 | 25 | 120 | 50 | 17,6 | 5,25 | ks | N03104 |
| 17 | 187,7 | 172,78 | 25 | 120 | 50 | 17,6 | 5,61 | ks | N03105 |
| 18 | 197,8 | 182,85 | 25 | 120 | 50 | 17,6 | 5,99 | ks | N03106 |
| 19 | 207,9 | 192,91 | 25 | 120 | 50 | 17,6 | 6,40 | ks | N03107 |
| 20 | 217,9 | 202,98 | 25 | 120 | 50 | 17,6 | 6,82 | ks | N03108 |
| 21 | 228,0 | 213,04 | 25 | 140 | 55 | 17,6 | 8,79 | ks | N03109 |
| 22 | 238,1 | 223,11 | 25 | 140 | 55 | 17,6 | 9,27 | ks | N03110 |
| 23 | 248,2 | 233,17 | 25 | 140 | 55 | 17,6 | 9,77 | ks | N03111 |
| 24 | 258,3 | 243,23 | 25 | 140 | 55 | 17,6 | 10,30 | ks | N03112 |
| 25 | 268,4 | 253,33 | 25 | 140 | 55 | 17,6 | 10,85 | ks | N03113 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo ASA 120 s nábojem 38,1 x 25,4 mm

(24 A-1)



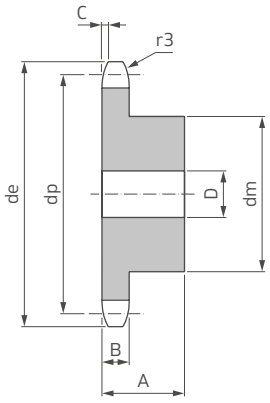


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Výhody/provedení**

- * s navařeným nábojem

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 40,5 mm
- zaoblení zubu (C) 4,8 mm

**Materiál**

- ocel C45 počet zubů ≤ 25
- ocel S235 počet zubů > 25

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 137,0 | 123,29 | 20 | 80 | 45 | 23,5 | 2,67 | ks | **N03114** |
| 11 | 149,0 | 135,21 | 25 | 90 | 50 | 23,5 | 3,45 | ks | **F08827** |
| 12 | 161,0 | 147,22 | 25 | 102 | 50 | 23,5 | 4,26 | ks | **N03115** |
| 13 | 173,0 | 159,18 | 25 | 114 | 50 | 23,5 | 5,22 | ks | **N03116** |
| 14 | 185,0 | 171,22 | 25 | 128 | 50 | 23,5 | 6,29 | ks | **N03117** |
| 15 | 197,0 | 183,26 | 25 | 132 | 50 | 23,5 | 7,05 | ks | **N03118** |
| 16 | 209,0 | 195,30 | 25 | 136 | 55 | 23,5 | 8,41 | ks | **N03119** |
| 17 | 221,0 | 207,34 | 25 | 140 | 55 | 23,5 | 9,26 | ks | **N03120** |
| 18 | 233,0 | 219,42 | 25 | 140 | 55 | 23,5 | 9,95 | ks | **N03121** |
| 20 | 257,5 | 243,57 | 25 | 140 | 55 | 23,5 | 11,56 | ks | **N03122** |
| 25 | 319,0 | 304,00 | 30 | 150 | 60 | 23,5 | 17,70 | ks | **N03123** |
| 35 | 440,0 | 425,04 | 30 | 150 * | 60 | 23,5 | 30,01 | ks | **N03124** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo ASA 140 s nábojem 44,45 x 25,4 mm

(28 A-1)



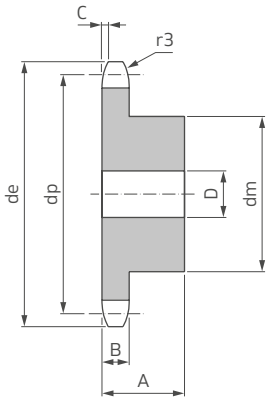


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 47,5 mm
- zaoblení zubu (C) 5,8 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 160 | 143,85 | 25 | 100 | 70 | 23,5 | 5,23 | ks | N03125 |
| 11 | 174 | 157,77 | 25 | 112 | 70 | 23,5 | 6,53 | ks | N03126 |
| 12 | 188 | 171,74 | 25 | 125 | 70 | 23,5 | 8,02 | ks | N03127 |
| 13 | 204 | 185,75 | 25 | 125 | 70 | 23,5 | 8,72 | ks | N03128 |
| 14 | 218 | 199,76 | 25 | 125 | 70 | 23,5 | 9,46 | ks | N03129 |
| 16 | 246 | 227,84 | 30 | 160 | 75 | 23,5 | 14,65 | ks | N03130 |
| 17 | 260 | 241,90 | 30 | 160 | 75 | 23,5 | 15,50 | ks | N03131 |


**Poznámky k objednání**


- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje 5 x 2,5 mm

(03-1)



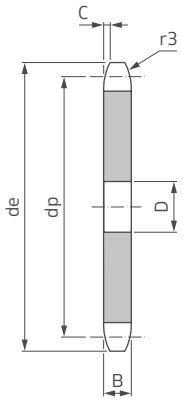


Od počtu zubů ≥ 52

**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 5 mm
- zaoblení zubu (C) 0,4 mm
- šířka zubu (b1) 2,3 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14,8 | 13,06 | 4 | 2,3 | 0,002 | ks | 555074 |
| 9 | 16,4 | 14,62 | 4 | 2,3 | 0,002 | ks | 555075 |
| 10 | 17,9 | 16,18 | 4 | 2,3 | 0,003 | ks | 555076 |
| 11 | 19,5 | 17,75 | 5 | 2,3 | 0,003 | ks | 555077 |
| 12 | 21,1 | 19,32 | 5 | 2,3 | 0,004 | ks | 555078 |
| 13 | 22,6 | 20,89 | 5 | 2,3 | 0,005 | ks | 555079 |
| 14 | 24,2 | 22,47 | 5 | 2,3 | 0,006 | ks | 555080 |
| 15 | 25,8 | 24,04 | 5 | 2,3 | 0,007 | ks | 555081 |
| 16 | 27,4 | 25,63 | 6 | 2,3 | 0,008 | ks | 555082 |
| 17 | 29,0 | 27,20 | 6 | 2,3 | 0,009 | ks | 555083 |
| 18 | 30,5 | 28,79 | 6 | 2,3 | 0,010 | ks | 555084 |
| 19 | 32,1 | 30,38 | 6 | 2,3 | 0,011 | ks | 555085 |
| 20 | 33,7 | 31,96 | 6 | 2,3 | 0,012 | ks | 555086 |
| 21 | 35,3 | 33,54 | 8 | 2,3 | 0,013 | ks | 555087 |
| 22 | 36,9 | 35,13 | 8 | 2,3 | 0,015 | ks | 555088 |
| 23 | 38,5 | 36,72 | 8 | 2,3 | 0,016 | ks | 555089 |
| 24 | 40,1 | 38,30 | 8 | 2,3 | 0,018 | ks | 555090 |
| 25 | 41,6 | 39,89 | 8 | 2,3 | 0,020 | ks | 555091 |
| 26 | 43,2 | 41,48 | 8 | 2,3 | 0,022 | ks | 555092 |
| 27 | 44,8 | 43,07 | 8 | 2,3 | 0,023 | ks | 555093 |
| 28 | 46,4 | 44,65 | 8 | 2,3 | 0,025 | ks | 555094 |
| 30 | 49,6 | 47,83 | 8 | 2,3 | 0,029 | ks | 555095 |
| 32 | 52,8 | 51,01 | 8 | 2,3 | 0,034 | ks | 555096 |
| 33 | 54,4 | 52,60 | 8 | 2,3 | 0,036 | ks | 555097 |
| 34 | 55,9 | 54,19 | 8 | 2,3 | 0,038 | ks | 555098 |
| 35 | 57,5 | 55,78 | 8 | 2,3 | 0,041 | ks | 555099 |
| 36 | 59,1 | 57,37 | 8 | 2,3 | 0,043 | ks | 555100 |
| 37 | 60,7 | 58,96 | 8 | 2,3 | 0,046 | ks | 555101 |
| 38 | 62,3 | 60,54 | 8 | 2,3 | 0,048 | ks | 555102 |
| 40 | 65,5 | 63,73 | 8 | 2,3 | 0,054 | ks | 555103 |
| 42 | 68,7 | 66,91 | 8 | 2,3 | 0,059 | ks | 555104 |
| 44 | 71,8 | 70,09 | 8 | 2,3 | 0,065 | ks | 555105 |
| 45 | 73,4 | 71,68 | 8 | 2,3 | 0,069 | ks | 555106 |

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 75,0 | 73,27 | 8 | 2,3 | 0,072 | ks | **555107** |
| 48 | 78,2 | 76,45 | 8 | 2,3 | 0,078 | ks | **555108** |
| 50 | 81,4 | 79,63 | 8 | 2,3 | 0,085 | ks | **555109** |
| 52 | 84,6 | 82,81 | 10 | 4,0 | 0,167 | ks | **555110** |
| 54 | 87,7 | 85,97 | 10 | 4,0 | 0,181 | ks | **555111** |
| 55 | 89,3 | 87,58 | 10 | 4,0 | 0,188 | ks | **555112** |
| 56 | 90,9 | 89,17 | 10 | 4,0 | 0,195 | ks | **555113** |
| 57 | 92,6 | 90,76 | 10 | 4,0 | 0,203 | ks | **555114** |
| 58 | 94,1 | 92,35 | 10 | 4,0 | 0,210 | ks | **555115** |
| 60 | 97,3 | 95,53 | 10 | 4,0 | 0,226 | ks | **555116** |
| 62 | 100,5 | 98,72 | 12 | 4,0 | 0,241 | ks | **555117** |
| 64 | 104,1 | 101,9 | 12 | 4,0 | 0,270 | ks | **T89824** |
| 65 | 105,2 | 103,49 | 12 | 4,0 | 0,266 | ks | **555118** |
| 66 | 106,8 | 105,08 | 12 | 4,0 | 0,275 | ks | **555119** |
| 70 | 113,2 | 111,44 | 12 | 4,0 | 0,311 | ks | **555120** |
| 75 | 121,2 | 119,40 | 12 | 4,0 | 0,359 | ks | **555121** |
| 76 | 122,7 | 120,99 | 12 | 4,0 | 0,369 | ks | **555122** |
| 80 | 129,1 | 127,35 | 12 | 4,0 | 0,411 | ks | **555123** |
| 85 | 137,1 | 135,31 | 14 | 4,0 | 0,464 | ks | **555124** |
| 90 | 145,0 | 143,27 | 14 | 4,0 | 0,523 | ks | **555125** |
| 95 | 153,0 | 151,22 | 14 | 4,0 | 0,585 | ks | **555126** |
| 100 | 160,9 | 159,18 | 14 | 4,0 | 0,650 | ks | **555127** |
| 110 | 176,8 | 175,09 | 14 | 4,0 | 0,791 | ks | **555128** |
| 114 | 183,2 | 181,46 | 14 | 4,0 | 0,852 | ks | **555129** |
| 120 | 192,8 | 191,01 | 14 | 4,0 | 0,946 | ks | **555130** |
| 125 | 200,7 | 198,96 | 14 | 4,0 | 1,029 | ks | **555131** |


**Poznámky k objednání**


- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje 6 x 2,8 mm

(04-1)



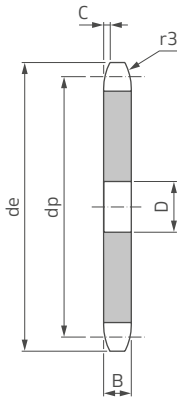


Od počtu zubů ≥ 52

**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 6 mm
- zaoblení zubu (C) 0,6 mm
- šířka zubu (b1) 2,6 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18,0 | 15,67 | 5 | 2,6 | 0,002 | ks | T14139 |
| 9 | 19,9 | 17,54 | 5 | 2,6 | 0,003 | ks | T14140 |
| 10 | 21,7 | 19,42 | 6 | 2,6 | 0,004 | ks | T14141 |
| 11 | 23,6 | 21,30 | 6 | 2,6 | 0,005 | ks | T14142 |
| 12 | 25,4 | 23,18 | 6 | 2,6 | 0,006 | ks | T14143 |
| 13 | 27,3 | 25,05 | 8 | 2,6 | 0,007 | ks | T14144 |
| 14 | 29,2 | 26,96 | 8 | 2,6 | 0,009 | ks | T14145 |
| 15 | 31,1 | 28,86 | 8 | 2,6 | 0,010 | ks | T14146 |
| 16 | 33,0 | 30,76 | 8 | 2,6 | 0,012 | ks | T14147 |
| 17 | 35,0 | 32,65 | 8 | 2,6 | 0,014 | ks | T14148 |
| 18 | 36,9 | 34,55 | 8 | 2,6 | 0,016 | ks | T14149 |
| 19 | 38,8 | 36,44 | 8 | 2,6 | 0,018 | ks | T14150 |
| 20 | 40,7 | 38,44 | 8 | 2,6 | 0,020 | ks | T14151 |
| 21 | 42,6 | 40,25 | 8 | 2,6 | 0,022 | ks | T14152 |
| 22 | 44,5 | 42,16 | 8 | 2,6 | 0,025 | ks | T14153 |
| 23 | 46,4 | 44,06 | 8 | 2,6 | 0,027 | ks | T14154 |
| 24 | 48,3 | 45,96 | 8 | 2,6 | 0,030 | ks | T14155 |
| 25 | 50,2 | 47,87 | 8 | 2,6 | 0,033 | ks | T14156 |
| 26 | 52,1 | 49,77 | 8 | 2,6 | 0,035 | ks | T14157 |
| 27 | 54,0 | 51,67 | 8 | 2,6 | 0,038 | ks | T14158 |
| 28 | 55,9 | 53,58 | 8 | 2,6 | 0,041 | ks | T14159 |
| 30 | 59,8 | 57,42 | 8 | 2,6 | 0,047 | ks | T14161 |
| 32 | 63,6 | 61,21 | 10 | 2,6 | 0,054 | ks | T14163 |
| 33 | 65,5 | 63,11 | 10 | 2,6 | 0,058 | ks | T14164 |
| 34 | 67,4 | 65,02 | 10 | 2,6 | 0,062 | ks | T14165 |
| 35 | 69,3 | 66,93 | 10 | 2,6 | 0,066 | ks | T14166 |
| 36 | 71,2 | 68,84 | 10 | 2,6 | 0,070 | ks | T14167 |
| 37 | 73,1 | 70,75 | 10 | 2,6 | 0,074 | ks | T14168 |
| 38 | 75,0 | 72,66 | 10 | 2,6 | 0,078 | ks | T14169 |
| 40 | 78,9 | 76,47 | 10 | 2,6 | 0,087 | ks | T14171 |
| 42 | 82,7 | 80,28 | 12 | 2,6 | 0,096 | ks | T14173 |
| 44 | 86,6 | 84,10 | 10 | 2,6 | 0,110 | ks | T89825 |
| 45 | 88,5 | 86,01 | 12 | 2,6 | 0,111 | ks | T14176 |

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 90,4 | 87,92 | 12 | 2,6 | 0,116 | ks | T14177 |
| 48 | 94,2 | 91,74 | 12 | 2,6 | 0,127 | ks | T14179 |
| 50 | 98,0 | 95,55 | 12 | 2,6 | 0,138 | ks | T14181 |
| 52 | 101,8 | 99,37 | 12 | 4,0 | 0,250 | ks | T14183 |
| 54 | 105,6 | 103,17 | 12 | 4,0 | 0,262 | ks | T14185 |
| 55 | 107,6 | 105,08 | 12 | 4,0 | 0,272 | ks | T14186 |
| 56 | 109,5 | 107,00 | 12 | 4,0 | 0,283 | ks | T14187 |
| 57 | 111,4 | 108,93 | 12 | 4,0 | 0,293 | ks | T14188 |
| 58 | 113,3 | 110,82 | 12 | 4,0 | 0,304 | ks | T14189 |
| 60 | 117,5 | 114,62 | 12 | 4,0 | 0,327 | ks | T14191 |
| 62 | 120,9 | 118,45 | 16 | 4,0 | 0,347 | ks | T14192 |
| 64 | 124,7 | 122,27 | 16 | 4,0 | 0,371 | ks | T14194 |
| 65 | 126,6 | 124,18 | 16 | 4,0 | 0,383 | ks | T14195 |
| 66 | 128,5 | 126,09 | 16 | 4,0 | 0,396 | ks | T14196 |
| 70 | 136,2 | 133,73 | 16 | 4,0 | 0,448 | ks | T14198 |
| 75 | 145,7 | 143,30 | 16 | 4,0 | 0,480 | ks | T89826 |
| 76 | 148,1 | 145,19 | 16 | 4,0 | 0,530 | ks | T14201 |
| 80 | 155,3 | 152,82 | 16 | 4,0 | 0,592 | ks | T14202 |
| 85 | 164,8 | 162,37 | 16 | 4,0 | 0,672 | ks | T65037 |
| 90 | 174,4 | 171,92 | 16 | 4,0 | 0,756 | ks | T65038 |
| 95 | 183,9 | 181,47 | 16 | 4,0 | 0,845 | ks | T14203 |
| 100 | 193,5 | 191,01 | 16 | 4,0 | 0,940 | ks | T14204 |
| 114 | 220,2 | 217,75 | 16 | 4,0 | 1,230 | ks | 555813 |
| 120 | 231,7 | 229,20 | 16 | 4,0 | 1,366 | ks | T14206 |
| 125 | 241,2 | 238,75 | 16 | 4,0 | 1,485 | ks | T14207 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje 8 x 3 mm

(05 B-1 -2)



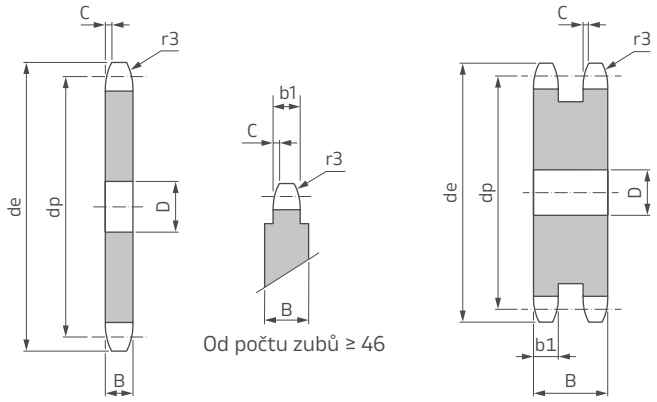





## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 8 mm
- zaoblení zubu (C) 0,8 mm
- šířka zubu (b1) 2,7 mm

## Materiál

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 8 | 23,4 | 20,90 | 6 | 2,8 | 0,005 | 8 | 8,3 | 0,010 | ks | T14208 | 555822 |
| 9 | 25,9 | 23,39 | 6 | 2,8 | 0,007 | 8 | 8,3 | 0,014 | ks | T14209 | 555823 |
| 10 | 28,4 | 25,89 | 8 | 2,8 | 0,008 | 8 | 8,3 | 0,019 | ks | T14210 | 555824 |
| 11 | 31,0 | 28,39 | 8 | 2,8 | 0,010 | 8 | 8,3 | 0,025 | ks | T14211 | 555825 |
| 12 | 33,7 | 30,91 | 8 | 2,8 | 0,012 | 8 | 8,3 | 0,031 | ks | T14212 | 555826 |
| 13 | 36,7 | 33,42 | 8 | 2,8 | 0,015 | 8 | 8,3 | 0,038 | ks | T14213 | 555827 |
| 14 | 39,2 | 35,95 | 8 | 2,8 | 0,018 | 8 | 8,3 | 0,046 | ks | T14214 | 555828 |
| 15 | 41,7 | 38,48 | 8 | 2,8 | 0,021 | 8 | 8,3 | 0,060 | ks | T14215 | 555829 |
| 16 | 44,2 | 41,01 | 8 | 2,8 | 0,024 | 10 | 8,3 | 0,070 | ks | T14216 | 555830 |
| 17 | 46,7 | 43,53 | 8 | 2,8 | 0,028 | 10 | 8,3 | 0,080 | ks | T14217 | 555831 |
| 18 | 49,2 | 46,07 | 8 | 2,8 | 0,031 | 10 | 8,3 | 0,090 | ks | T14218 | 555832 |
| 19 | 51,7 | 48,61 | 8 | 2,8 | 0,035 | 10 | 8,3 | 0,100 | ks | T14219 | 555833 |
| 20 | 54,2 | 51,14 | 8 | 2,8 | 0,039 | - | - | - | ks | T14220 | - |
| 21 | 57,2 | 53,67 | 10 | 2,8 | 0,043 | 10 | 8,3 | 0,130 | ks | T14221 | 555834 |
| 22 | 59,4 | 56,21 | 10 | 2,8 | 0,048 | 10 | 8,3 | 0,140 | ks | T14222 | 555835 |
| 23 | 62,2 | 58,75 | 10 | 2,8 | 0,053 | 10 | 8,3 | 0,160 | ks | T14223 | 555836 |
| 24 | 64,7 | 61,29 | 10 | 2,8 | 0,058 | 10 | 8,3 | 0,170 | ks | T14224 | 555837 |
| 25 | 67,2 | 63,83 | 10 | 2,8 | 0,063 | 10 | 8,3 | 0,180 | ks | T14225 | 555838 |
| 26 | 69,7 | 66,37 | 10 | 2,8 | 0,068 | 12 | 8,3 | 0,185 | ks | T14226 | 555839 |
| 27 | 72,3 | 68,91 | 10 | 2,8 | 0,074 | - | - | - | ks | T14227 | - |


| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 28 | 74,7 | 71,45 | 10 | 2,8 | 0,080 | 12 | 8,3 | 0,219 | ks | T14228 | 555840 |
| 29 | 77,2 | 73,99 | 10 | 2,8 | 0,086 | - | - | - | ks | T14229 | - |
| 30 | 80,2 | 76,53 | 10 | 2,8 | 0,093 | 12 | 8,3 | 0,255 | ks | T14230 | 555841 |
| 31 | 82,7 | 79,08 | 10 | 2,8 | 0,099 | - | - | - | ks | T14231 | - |
| 32 | 85,2 | 81,61 | 10 | 2,8 | 0,106 | 12 | 8,3 | 0,293 | ks | T14232 | 555842 |
| 33 | 87,7 | 84,16 | 10 | 2,8 | 0,113 | - | - | - | ks | T14233 | - |
| 34 | 90,2 | 86,70 | 10 | 2,8 | 0,120 | 12 | 8,3 | 0,335 | ks | T14234 | 555843 |
| 35 | 92,7 | 89,24 | 10 | 2,8 | 0,128 | 12 | 8,3 | 0,356 | ks | T14235 | 555844 |
| 36 | 95,2 | 91,79 | 10 | 2,8 | 0,135 | 12 | 8,3 | 0,378 | ks | T14236 | 555845 |
| 37 | 97,7 | 94,33 | 12 | 2,8 | 0,143 | - | - | - | ks | T14237 | - |
| 38 | 100,2 | 96,88 | 12 | 2,8 | 0,151 | 12 | 8,3 | 0,425 | ks | T14238 | 555846 |
| 39 | 102,7 | 99,42 | 12 | 2,8 | 0,159 | - | - | - | ks | T14239 | - |
| 40 | 105,2 | 101,97 | 12 | 2,8 | 0,168 | 12 | 8,3 | 0,474 | ks | T14240 | 555847 |
| 41 | 107,8 | 104,51 | 12 | 2,8 | 0,250 | - | - | - | ks | T89828 | - |
| 42 | 111,0 | 107,05 | 12 | 2,8 | 0,278 | 14 | 8,3 | 0,520 | ks | T14242 | T89833 |
| 44 | 116,1 | 112,14 | 12 | 2,8 | 0,307 | 14 | 8,3 | 0,570 | ks | T14244 | T89834 |
| 45 | 118,6 | 114,69 | 12 | 2,8 | 0,322 | 14 | 8,3 | 0,600 | ks | T14245 | T89835 |
| 46 | 121,2 | 117,23 | 12 | 4,0 | 0,337 | 16 | 8,3 | 0,632 | ks | T14264 | 555848 |
| 47 | 123,1 | 119,77 | 12 | 4,0 | 0,350 | - | - | - | ks | T89829 | - |
| 48 | 125,5 | 122,32 | 12 | 4,0 | 0,369 | 16 | 8,3 | 0,692 | ks | T14266 | 555849 |
| 50 | 131,5 | 127,41 | 12 | 4,0 | 0,402 | 16 | 8,3 | 0,754 | ks | T14268 | 555850 |
| 51 | 133,3 | 129,95 | 14 | 4,0 | 0,420 | - | - | - | ks | T89830 | - |
| 52 | 136,6 | 132,49 | 16 | 4,0 | 0,434 | 16 | 8,3 | 0,819 | ks | T14270 | 555851 |
| 54 | 141,7 | 137,59 | 16 | 4,0 | 0,470 | - | - | - | ks | T14272 | - |
| 55 | 144,2 | 140,13 | 16 | 4,0 | 0,488 | 16 | 8,3 | 0,920 | ks | T14273 | T89836 |
| 56 | 146,0 | 142,68 | 14 | 4,0 | 0,510 | 16 | 8,3 | 0,958 | ks | T89831 | 555852 |
| 57 | 149,3 | 145,22 | 16 | 4,0 | 0,526 | 16 | 8,3 | 0,994 | ks | T14275 | 555853 |
| 58 | 151,9 | 147,77 | 16 | 4,0 | 0,546 | - | - | - | ks | T14276 | - |
| 60 | 156,0 | 152,85 | 16 | 4,0 | 0,586 | 16 | 8,3 | 1,106 | ks | T14278 | 555854 |
| 62 | 162,2 | 157,95 | 16 | 4,0 | 0,627 | - | - | - | ks | T14279 | - |
| 64 | 167,3 | 163,04 | 16 | 4,0 | 0,670 | 20 | 8,3 | 1,250 | ks | T14281 | T89837 |
| 65 | 169,8 | 165,58 | 16 | 4,0 | 0,692 | 20 | 8,3 | 1,300 | ks | T14282 | 555855 |
| 66 | 172,2 | 168,13 | 16 | 4,0 | 0,770 | - | - | - | ks | T89832 | - |
| 70 | 182,6 | 178,31 | 16 | 4,0 | 0,808 | 20 | 8,3 | 1,510 | ks | T14285 | T89838 |
| 75 | 195,3 | 191,04 | 20 | 4,0 | 0,928 | - | - | - | ks | T14287 | - |
| 76 | 196,7 | 193,59 | 20 | 4,0 | 0,954 | 20 | 8,3 | 1,801 | ks | T14288 | 555856 |
| 80 | 208,1 | 203,77 | 20 | 4,0 | 1,010 | 20 | 8,3 | 2,003 | ks | T14289 | 555857 |
| 85 | 220,8 | 216,50 | 20 | 4,0 | 1,202 | 20 | 8,3 | 2,600 | ks | T65039 | T89839 |
| 90 | 233,6 | 229,23 | 20 | 4,0 | 1,353 | - | - | - | ks | T65040 | - |
| 95 | 246,3 | 241,96 | 20 | 4,0 | 1,512 | 20 | 8,3 | 2,900 | ks | T14290 | T89840 |
| 100 | 259,1 | 254,68 | 20 | 4,0 | 1,680 | - | - | - | ks | 555814 | - |
| 114 | 294,8 | 290,33 | 20 | 4,0 | 2,197 | 20 | 8,3 | 4,148 | ks | T14292 | 555858 |
| 120 | 310,1 | 305,61 | 20 | 4,0 | 2,440 | - | - | - | ks | T14293 | - |
| 125 | 322,8 | 318,34 | 20 | 4,0 | 2,652 | - | - | - | ks | T14294 | - |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje 3/8" x 7/32"

(06 B-1 -2 -3)

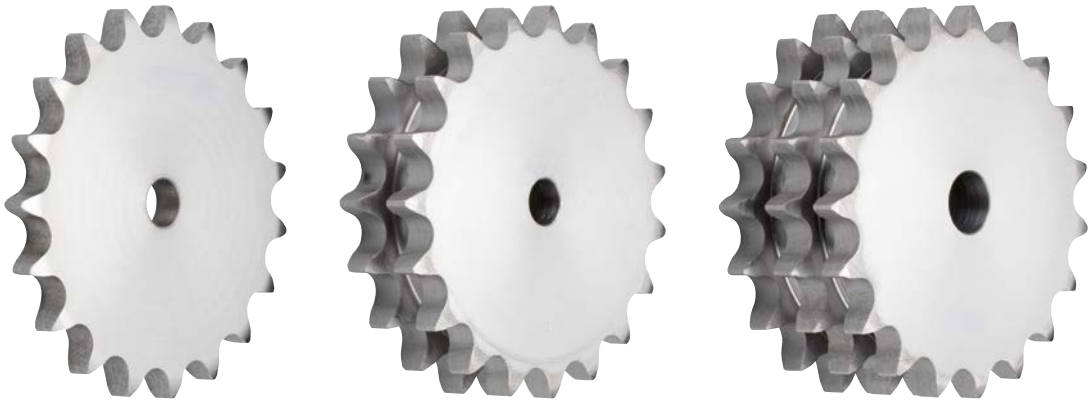

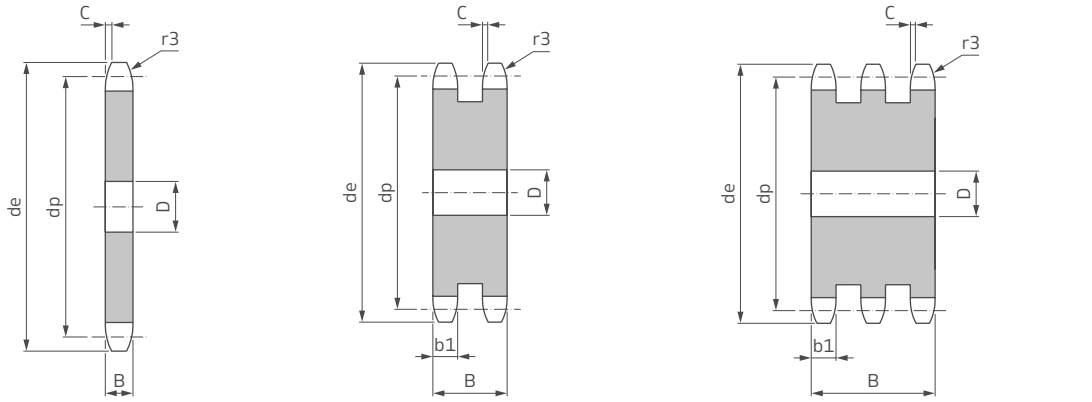


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm
- šířka zubu (b1) 5,2 mm

## Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 80
- ocel S235 počet zubů > 80

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 28,6 | 24,89 | 6 | 5,3 | 0,013 | 8 | 15,4 | 0,030 | 8 | 25,6 | 0,043 | ks | T13071 | 555859 | T14504 |
| 9 | 31,5 | 27,85 | 8 | 5,3 | 0,017 | 8 | 15,4 | 0,040 | 8 | 25,6 | 0,061 | ks | T09579 | 555860 | T65042 |
| 10 | 34,5 | 30,82 | 8 | 5,3 | 0,022 | 8 | 15,4 | 0,050 | 10 | 25,6 | 0,080 | ks | T08514 | 555861 | 555869 |
| 11 | 37,5 | 33,80 | 8 | 5,3 | 0,028 | 10 | 15,4 | 0,064 | 12 | 25,6 | 0,095 | ks | T13072 | T14298 | T14507 |
| 12 | 40,5 | 36,80 | 8 | 5,3 | 0,034 | 10 | 15,4 | 0,080 | 12 | 25,6 | 0,122 | ks | T08515 | T14299 | T14508 |
| 13 | 43,5 | 39,80 | 8 | 5,3 | 0,041 | 10 | 15,4 | 0,099 | 12 | 25,6 | 0,152 | ks | T11735 | T14300 | T14509 |
| 14 | 46,5 | 42,80 | 8 | 5,3 | 0,048 | 10 | 15,4 | 0,119 | 12 | 25,6 | 0,185 | ks | T08516 | T14301 | T14510 |
| 15 | 49,5 | 45,81 | 8 | 5,3 | 0,056 | 10 | 15,4 | 0,141 | 12 | 25,6 | 0,221 | ks | T13073 | T14302 | T14511 |
| 16 | 52,5 | 48,82 | 10 | 5,3 | 0,064 | 12 | 15,4 | 0,161 | 12 | 25,6 | 0,260 | ks | T13074 | T14303 | T14512 |
| 17 | 55,5 | 51,83 | 10 | 5,3 | 0,073 | 12 | 15,4 | 0,186 | 12 | 25,6 | 0,302 | ks | T08517 | T14304 | T14513 |
| 18 | 58,6 | 54,85 | 10 | 5,3 | 0,079 | 12 | 15,4 | 0,213 | 12 | 25,6 | 0,346 | ks | T13075 | T14305 | T14514 |
| 19 | 61,6 | 57,87 | 10 | 5,3 | 0,094 | 12 | 15,4 | 0,242 | 12 | 25,6 | 0,394 | ks | T13076 | T14306 | T14515 |
| 20 | 64,6 | 60,89 | 10 | 5,3 | 0,105 | 12 | 15,4 | 0,273 | 12 | 25,6 | 0,444 | ks | T08518 | T14307 | T14516 |
| 21 | 67,6 | 63,91 | 10 | 5,3 | 0,116 | 12 | 15,4 | 0,305 | 16 | 25,6 | 0,480 | ks | T13077 | T14308 | T14517 |
| 22 | 70,6 | 66,93 | 10 | 5,3 | 0,129 | 12 | 15,4 | 0,339 | 16 | 25,6 | 0,536 | ks | T13078 | T14309 | T14518 |
| 23 | 73,7 | 69,95 | 10 | 5,3 | 0,141 | 12 | 15,4 | 0,375 | 16 | 25,6 | 0,595 | ks | T13079 | T14310 | T14519 |
| 24 | 76,7 | 72,97 | 10 | 5,3 | 0,150 | 12 | 15,4 | 0,413 | 16 | 25,6 | 0,658 | ks | T08519 | T14311 | T14520 |
| 25 | 79,7 | 76,00 | 10 | 5,3 | 0,169 | 12 | 15,4 | 0,452 | 16 | 25,6 | 0,723 | ks | T13080 | T14312 | T14521 |
| 26 | 82,7 | 79,02 | 10 | 5,3 | 0,184 | 16 | 15,4 | 0,483 | 16 | 25,6 | 0,790 | ks | T13081 | T14313 | T14522 |
| 27 | 85,7 | 82,04 | 10 | 5,3 | 0,199 | 16 | 15,4 | 0,526 | 16 | 25,6 | 0,861 | ks | T08520 | T14314 | T14523 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 28 | 88,8 | 85,07 | 10 | 5,3 | 0,215 | 16 | 15,4 | 0,570 | 16 | 25,6 | 0,935 | ks | T13082 | T14315 | T14524 |
| 29 | 91,8 | 88,09 | 10 | 5,3 | 0,231 | 16 | 15,4 | 0,617 | 16 | 25,6 | 1,011 | ks | T13083 | T14316 | T14525 |
| 30 | 94,8 | 91,12 | 10 | 5,3 | 0,249 | 16 | 15,4 | 0,665 | 16 | 25,6 | 1,091 | ks | T13084 | T14317 | T14526 |
| 31 | 97,9 | 94,15 | 12 | 5,3 | 0,260 | 16 | 15,4 | 0,715 | 16 | 25,6 | 1,173 | ks | T08521 | T14318 | T14527 |
| 32 | 100,9 | 97,17 | 12 | 5,3 | 0,283 | 16 | 15,4 | 0,766 | 16 | 25,6 | 1,259 | ks | T13085 | T14319 | T14528 |
| 33 | 103,9 | 100,20 | 12 | 5,3 | 0,302 | 16 | 15,4 | 0,820 | - | - | - | ks | T13086 | T14320 | - |
| 34 | 106,9 | 103,23 | 12 | 5,3 | 0,321 | 16 | 15,4 | 0,875 | 16 | 25,6 | 1,438 | ks | T13087 | T14321 | T14530 |
| 35 | 110,0 | 106,26 | 12 | 5,3 | 0,342 | 16 | 15,4 | 0,932 | 16 | 25,6 | 1,532 | ks | T13088 | T14322 | T14531 |
| 36 | 113,0 | 109,29 | 12 | 5,3 | 0,362 | 16 | 15,4 | 0,990 | 20 | 25,6 | 1,606 | ks | T13089 | T14323 | T14532 |
| 37 | 116,0 | 112,32 | 12 | 5,3 | 0,384 | 16 | 15,4 | 1,051 | - | - | - | ks | T13090 | T14324 | - |
| 38 | 119,0 | 115,34 | 12 | 5,3 | 0,405 | 16 | 15,4 | 1,113 | 20 | 25,6 | 1,809 | ks | T13091 | T14325 | T14534 |
| 39 | 122,1 | 118,37 | 12 | 5,3 | 0,428 | 16 | 15,4 | 1,177 | - | - | - | ks | T13092 | T65041 | - |
| 40 | 125,1 | 121,40 | 12 | 5,3 | 0,451 | 16 | 15,4 | 1,242 | 20 | 25,6 | 2,023 | ks | T13093 | T14327 | T14536 |
| 41 | 129,0 | 124,43 | 16 | 5,3 | 0,471 | 20 | 15,4 | 1,296 | 16 | 25,6 | 2,150 | ks | T13094 | T14328 | T89842 |
| 42 | 132,1 | 127,46 | 16 | 5,3 | 0,495 | 20 | 15,4 | 1,365 | 20 | 25,6 | 2,248 | ks | T13095 | T14329 | T14538 |
| 43 | 135,1 | 130,49 | 16 | 5,3 | 0,520 | 20 | 15,4 | 1,436 | 16 | 25,6 | 2,380 | ks | T13096 | T14330 | T89843 |
| 44 | 138,1 | 133,52 | 16 | 5,3 | 0,546 | 20 | 15,4 | 1,508 | 20 | 25,6 | 2,486 | ks | T13097 | T65043 | T14579 |
| 45 | 141,1 | 136,54 | 16 | 5,3 | 0,572 | 20 | 15,4 | 1,583 | 20 | 25,6 | 2,609 | ks | T13098 | T14332 | T14580 |
| 46 | 144,2 | 139,58 | 16 | 5,3 | 0,599 | 20 | 15,4 | 1,659 | 16 | 25,6 | 2,750 | ks | T13099 | T14333 | T89844 |
| 47 | 147,2 | 142,61 | 16 | 5,3 | 0,626 | 16 | 15,4 | 1,750 | 16 | 25,6 | 2,880 | ks | T13100 | T89841 | T89845 |
| 48 | 150,2 | 145,64 | 16 | 5,3 | 0,654 | 20 | 15,4 | 1,816 | 20 | 25,6 | 2,995 | ks | T13101 | T14335 | T14583 |
| 49 | 153,3 | 148,66 | 16 | 5,3 | 0,682 | 20 | 15,4 | 1,897 | - | - | - | ks | T13102 | T14336 | - |
| 50 | 156,3 | 151,69 | 20 | 5,3 | 0,707 | 20 | 15,4 | 1,980 | 20 | 25,6 | 3,267 | ks | T13103 | T14337 | T14585 |
| 51 | 159,3 | 154,72 | 20 | 5,3 | 0,736 | 20 | 15,4 | 2,065 | 20 | 25,6 | 3,430 | ks | T13104 | T14338 | T89846 |
| 52 | 162,4 | 157,75 | 20 | 5,3 | 0,767 | 20 | 15,4 | 2,152 | 20 | 25,6 | 3,570 | ks | T13105 | T14339 | T89847 |
| 53 | 165,4 | 160,78 | 20 | 5,3 | 0,798 | 20 | 15,4 | 2,240 | - | - | - | ks | T13106 | T14340 | - |
| 54 | 168,4 | 163,82 | 20 | 5,3 | 0,829 | 20 | 15,4 | 2,330 | - | - | - | ks | T13107 | T14341 | - |
| 55 | 171,4 | 166,85 | 20 | 5,3 | 0,861 | 20 | 15,4 | 2,422 | - | - | - | ks | T13108 | T14342 | - |
| 56 | 174,5 | 169,88 | 20 | 5,3 | 0,894 | 20 | 15,4 | 2,515 | 20 | 25,6 | 4,140 | ks | T13109 | T14343 | T89848 |
| 57 | 177,5 | 172,91 | 20 | 5,3 | 0,927 | 20 | 15,4 | 2,611 | 25 | 25,6 | 4,276 | ks | T13110 | T14344 | T14592 |
| 58 | 180,5 | 175,93 | 20 | 5,3 | 0,961 | 20 | 15,4 | 2,708 | 25 | 25,6 | 4,436 | ks | T13111 | T14345 | T14593 |
| 60 | 186,6 | 181,99 | 20 | 5,3 | 1,031 | 20 | 15,4 | 2,907 | 25 | 25,6 | 4,767 | ks | T13113 | T14347 | T14595 |
| 62 | 192,7 | 188,06 | 20 | 5,3 | 1,103 | 25 | 15,4 | 3,092 | - | - | - | ks | T13114 | T14348 | - |
| 64 | 198,7 | 194,12 | 20 | 5,3 | 1,177 | 25 | 15,4 | 3,305 | 25 | 25,6 | 5,462 | ks | T13116 | T14350 | T14598 |
| 65 | 201,8 | 197,15 | 20 | 5,3 | 1,215 | 25 | 15,4 | 3,414 | 25 | 25,6 | 5,643 | ks | T13117 | T14351 | T14599 |
| 66 | 204,8 | 200,18 | 20 | 5,3 | 1,254 | - | - | - | 25 | 25,6 | 5,827 | ks | T13118 | - | T14600 |
| 68 | 210,8 | 206,24 | 20 | 5,3 | 1,333 | 25 | 15,4 | 3,752 | - | - | - | ks | T13119 | T14353 | - |
| 70 | 216,9 | 212,30 | 20 | 5,3 | 1,415 | 25 | 15,4 | 3,986 | 25 | 25,6 | 6,592 | ks | T13120 | T14491 | T14602 |
| 72 | 223,0 | 218,37 | 20 | 5,3 | 1,499 | 25 | 15,4 | 4,228 | 25 | 25,6 | 6,991 | ks | T13121 | T14492 | T14603 |
| 75 | 232,1 | 227,46 | 20 | 5,3 | 1,630 | 25 | 15,4 | 4,602 | - | - | - | ks | T13122 | T14493 | - |
| 76 | 235,1 | 230,49 | 20 | 5,3 | 1,674 | 25 | 15,4 | 4,731 | 25 | 25,6 | 7,826 | ks | T13123 | T14494 | T14605 |
| 78 | 241,2 | 236,55 | - | - | - | 25 | 15,4 | 4,993 | - | - | - | ks | - | T65044 | - |
| 80 | 247,2 | 242,61 | 20 | 5,3 | 1,859 | 25 | 15,4 | 5,262 | 25 | 25,6 | 8,707 | ks | T13124 | T14495 | T14606 |
| 85 | 262,4 | 257,77 | 25 | 5,3 | 2,097 | 25 | 15,4 | 5,965 | 25 | 25,6 | 9,873 | ks | T13125 | T14496 | 555870 |
| 90 | 277,5 | 272,93 | 25 | 5,3 | 2,356 | 25 | 15,4 | 6,712 | 25 | 25,6 | 11,112 | ks | T13126 | T14497 | T14608 |
| 95 | 292,7 | 288,08 | 25 | 5,3 | 2,631 | 25 | 15,4 | 7,503 | 25 | 25,6 | 12,424 | ks | T13127 | T14498 | T14609 |
| 100 | 307,8 | 303,25 | 25 | 5,3 | 2,921 | 25 | 15,4 | 8,337 | 25 | 25,6 | 13,808 | ks | T13128 | T14499 | T14610 |
| 110 | 338,2 | 333,55 | 25 | 5,3 | 3,545 | 25 | 15,4 | 10,136 | - | - | - | ks | T13129 | T14500 | - |
| 114 | 350,3 | 345,68 | 25 | 5,3 | 3,812 | 25 | 15,4 | 10,904 | 25 | 25,6 | 18,069 | ks | T13130 | T14501 | T14613 |
| 120 | 368,5 | 363,86 | 25 | 5,3 | 4,230 | 25 | 15,4 | 12,110 | - | - | - | ks | T13131 | T14502 | - |
| 125 | 383,6 | 379,02 | 25 | 5,3 | 4,595 | 25 | 15,4 | 13,162 | 25 | 25,6 | 21,816 | ks | T13132 | T14503 | T14614 |


**Poznámky k objednání**


- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje 1/2" x 1/8"

(081-1)



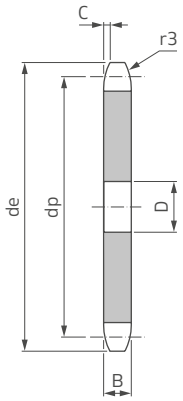


Od počtu zubů ≥ 32

**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 0,8 mm
- šířka zubu (b1) 3 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 37,2 | 33,18 | 8 | 3 | 0,020 | ks | T89849 |
| 9 | 43,4 | 37,13 | 8 | 3 | 0,018 | ks | T13134 |
| 10 | 47,4 | 41,10 | 8 | 3 | 0,024 | ks | T13135 |
| 11 | 51,4 | 45,07 | 8 | 3 | 0,029 | ks | T13136 |
| 12 | 55,4 | 49,07 | 8 | 3 | 0,036 | ks | T08522 |
| 13 | 59,4 | 53,06 | 8 | 3 | 0,043 | ks | T13137 |
| 14 | 63,4 | 57,07 | 8 | 3 | 0,050 | ks | T13138 |
| 15 | 67,4 | 61,09 | 8 | 3 | 0,058 | ks | T08523 |
| 16 | 71,4 | 65,10 | 8 | 3 | 0,067 | ks | T13139 |
| 17 | 75,4 | 69,11 | 8 | 3 | 0,077 | ks | T08524 |
| 18 | 79,4 | 73,14 | 8 | 3 | 0,087 | ks | T13140 |
| 19 | 83,5 | 77,16 | 8 | 3 | 0,097 | ks | T13141 |
| 20 | 87,5 | 81,19 | 8 | 3 | 0,108 | ks | T13142 |
| 21 | 91,5 | 85,22 | 8 | 3 | 0,110 | ks | T13143 |
| 22 | 95,5 | 89,24 | 10 | 3 | 0,132 | ks | T13144 |
| 23 | 99,6 | 93,27 | 10 | 3 | 0,145 | ks | T13145 |
| 24 | 103,6 | 97,29 | 12 | 3 | 0,158 | ks | T13146 |
| 25 | 107,6 | 101,33 | 12 | 3 | 0,172 | ks | T13147 |
| 26 | 111,7 | 105,36 | 12 | 3 | 0,257 | ks | T13148 |
| 27 | 115,7 | 109,40 | 12 | 3 | 0,279 | ks | T13149 |
| 28 | 119,7 | 113,42 | 12 | 3 | 0,320 | ks | T13150 |
| 30 | 127,8 | 121,50 | 12 | 3 | 0,350 | ks | T13152 |
| 32 | 135,9 | 129,56 | 12 | 4 | 0,402 | ks | T08525 |
| 33 | 139,9 | 133,60 | 12 | 4 | 0,429 | ks | T13154 |
| 34 | 143,9 | 137,64 | 12 | 4 | 0,458 | ks | T13155 |
| 35 | 148,0 | 141,68 | 12 | 4 | 0,487 | ks | T13156 |
| 36 | 152,0 | 145,72 | 16 | 4 | 0,514 | ks | T13157 |
| 37 | 156,1 | 149,76 | 16 | 4 | 0,544 | ks | T13158 |
| 38 | 160,1 | 153,80 | 16 | 4 | 0,576 | ks | T13159 |
| 39 | 164,1 | 157,83 | 16 | 4 | 0,609 | ks | T13160 |
| 40 | 168,2 | 161,87 | 16 | 4 | 0,642 | ks | T13161 |
| 42 | 175,4 | 169,95 | 16 | 4 | 0,690 | ks | T89850 |
| 44 | 184,8 | 178,03 | 16 | 4 | 0,785 | ks | T13165 |

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 188,9 | 182,07 | 16 | 4 | 0,823 | ks | T13166 |
| 46 | 191,6 | 186,10 | 20 | 4 | 0,880 | ks | T89851 |
| 48 | 201,0 | 194,18 | 20 | 4 | 0,938 | ks | T13169 |
| 50 | 207,8 | 202,26 | 20 | 4 | 1,060 | ks | T89852 |
| 52 | 215,9 | 210,34 | 20 | 4 | 1,140 | ks | T89853 |
| 54 | 224,0 | 218,43 | 20 | 4 | 1,190 | ks | T89854 |
| 55 | 229,3 | 222,46 | 20 | 4 | 1,247 | ks | T13176 |
| 56 | 233,3 | 226,50 | 20 | 4 | 1,294 | ks | T13177 |
| 57 | 237,3 | 230,54 | 20 | 4 | 1,343 | ks | T13178 |
| 58 | 240,2 | 234,58 | 20 | 4 | 1,450 | ks | T89855 |
| 60 | 249,5 | 242,66 | 20 | 4 | 1,494 | ks | T13181 |
| 65 | 268,8 | 262,86 | 20 | 4 | 1,610 | ks | T89856 |
| 68 | 280,9 | 274,99 | 25 | 4 | 1,870 | ks | T89857 |
| 70 | 289,9 | 283,07 | 25 | 4 | 2,048 | ks | T13187 |
| 76 | 313,3 | 307,33 | 25 | 4 | 2,190 | ks | T89858 |
| 80 | 329,4 | 323,48 | 25 | 4 | 2,420 | ks | T89859 |
| 90 | 369,9 | 363,90 | 25 | 6 | 4,530 | ks | T89860 |
| 95 | 390,1 | 384,10 | 25 | 6 | 5,000 | ks | T89861 |
| 100 | 410,3 | 404,31 | 25 | 6 | 5,610 | ks | T89862 |
| 114 | 466,9 | 460,90 | 25 | 6 | 7,420 | ks | T89863 |
| 120 | 491,2 | 486,16 | 25 | 6 | 8,000 | ks | T89864 |


**Poznámky k objednání**


- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje 1/2" x 3/16"

(083-1/084-1)






Od počtu zubů ≥ 90

**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm
- šířka zubu (b1) 4,5 mm

**Materiál**

- ocel C45 počet zubů ≤ 80
- ocel S235 počet zubů > 80

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 39,5 | 33,18 | 8 | 4,5 | 0,021 | ks | 555815 |
| 9 | 43,4 | 37,13 | 8 | 4,5 | 0,028 | ks | T13195 |
| 10 | 47,4 | 41,10 | 8 | 4,5 | 0,035 | ks | T13196 |
| 11 | 51,4 | 45,07 | 8 | 4,5 | 0,050 | ks | T08526 |
| 12 | 55,4 | 49,07 | 8 | 4,5 | 0,053 | ks | T13197 |
| 13 | 59,4 | 53,06 | 8 | 4,5 | 0,064 | ks | T08527 |
| 14 | 63,4 | 57,07 | 8 | 4,5 | 0,075 | ks | T13198 |
| 15 | 67,4 | 61,09 | 8 | 4,5 | 0,088 | ks | T08528 |
| 16 | 71,4 | 65,10 | 8 | 4,5 | 0,101 | ks | T13199 |
| 17 | 75,4 | 69,11 | 8 | 4,5 | 0,115 | ks | T08529 |
| 18 | 79,4 | 73,14 | 8 | 4,5 | 0,130 | ks | T12468 |
| 19 | 83,5 | 77,16 | 8 | 4,5 | 0,146 | ks | T13200 |
| 20 | 87,5 | 81,19 | 8 | 4,5 | 0,163 | ks | T13201 |
| 21 | 91,5 | 85,22 | 8 | 4,5 | 0,180 | ks | T13202 |
| 22 | 95,5 | 89,24 | 10 | 4,5 | 0,198 | ks | T13203 |
| 23 | 99,6 | 93,27 | 10 | 4,5 | 0,217 | ks | T13204 |
| 24 | 103,6 | 97,29 | 12 | 4,5 | 0,237 | ks | T08530 |
| 25 | 107,6 | 101,33 | 12 | 4,5 | 0,258 | ks | T13205 |
| 26 | 111,7 | 105,36 | 12 | 4,5 | 0,280 | ks | T13206 |
| 27 | 115,7 | 109,40 | 12 | 4,5 | 0,303 | ks | T13207 |
| 28 | 119,7 | 113,42 | 12 | 4,5 | 0,328 | ks | T13208 |
| 29 | 123,8 | 117,46 | 12 | 4,5 | 0,353 | ks | T13209 |
| 30 | 127,8 | 121,50 | 12 | 4,5 | 0,378 | ks | T11263 |
| 31 | 131,8 | 125,54 | 12 | 4,5 | 0,405 | ks | T08531 |
| 32 | 135,9 | 129,56 | 12 | 4,5 | 0,433 | ks | T13210 |
| 33 | 139,9 | 133,60 | 12 | 4,5 | 0,461 | ks | T13211 |
| 34 | 143,9 | 137,64 | 12 | 4,5 | 0,491 | ks | T13212 |
| 35 | 148,0 | 141,68 | 12 | 4,5 | 0,521 | ks | T13213 |
| 36 | 152,0 | 145,72 | 16 | 4,5 | 0,550 | ks | T13214 |
| 37 | 156,1 | 149,76 | 16 | 4,5 | 0,582 | ks | T13215 |
| 38 | 160,1 | 153,80 | 16 | 4,5 | 0,615 | ks | T13216 |
| 39 | 164,1 | 157,83 | 16 | 4,5 | 0,649 | ks | T13217 |


| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 168,2 | 161,87 | 16 | 4,5 | 0,684 | ks | T13218 |
| 41 | 172,7 | 165,91 | 16 | 4,5 | 0,720 | ks | T13219 |
| 42 | 176,7 | 169,95 | 16 | 4,5 | 0,757 | ks | T13220 |
| 43 | 180,8 | 173,99 | 16 | 4,5 | 0,794 | ks | T13221 |
| 44 | 184,8 | 178,03 | 16 | 4,5 | 0,833 | ks | T13222 |
| 45 | 188,9 | 182,07 | 16 | 4,5 | 0,872 | ks | T13223 |
| 46 | 192,9 | 186,10 | 20 | 4,5 | 0,909 | ks | T13224 |
| 47 | 196,9 | 190,14 | 20 | 4,5 | 0,950 | ks | T13225 |
| 48 | 201,0 | 194,18 | 20 | 4,5 | 0,992 | ks | T13226 |
| 49 | 205,0 | 198,22 | 20 | 4,5 | 1,035 | ks | T13227 |
| 50 | 209,1 | 202,26 | 20 | 4,5 | 1,079 | ks | T13228 |
| 51 | 213,1 | 206,30 | 20 | 4,5 | 1,124 | ks | T13229 |
| 52 | 217,1 | 210,34 | 20 | 4,5 | 1,170 | ks | T13230 |
| 53 | 221,2 | 214,37 | 20 | 4,5 | 1,217 | ks | T13231 |
| 54 | 225,2 | 218,43 | 20 | 4,5 | 1,264 | ks | T13232 |
| 55 | 229,3 | 222,46 | 20 | 4,5 | 1,313 | ks | T13233 |
| 56 | 233,3 | 226,50 | 20 | 4,5 | 1,362 | ks | T13234 |
| 57 | 237,3 | 230,54 | 20 | 4,5 | 1,413 | ks | T13235 |
| 58 | 241,4 | 234,58 | 20 | 4,5 | 1,464 | ks | T13236 |
| 60 | 249,5 | 242,66 | 20 | 4,5 | 1,569 | ks | T13238 |
| 62 | 256,7 | 250,75 | 20 | 4,3 | 1,680 | ks | T89865 |
| 64 | 265,6 | 258,82 | 20 | 4,5 | 1,791 | ks | T13240 |
| 65 | 269,7 | 262,86 | 20 | 4,5 | 1,848 | ks | T13241 |
| 68 | 281,8 | 274,99 | 25 | 4,5 | 2,020 | ks | T13243 |
| 70 | 289,9 | 283,07 | 25 | 4,5 | 2,144 | ks | T13244 |
| 72 | 298,0 | 291,16 | 25 | 4,5 | 2,271 | ks | T13245 |
| 76 | 314,1 | 307,33 | 25 | 4,5 | 2,536 | ks | T13246 |
| 80 | 330,3 | 323,48 | 25 | 4,5 | 2,815 | ks | T13247 |
| 85 | 350,5 | 343,69 | 25 | 4,5 | 3,185 | ks | T13248 |
| 90 | 369,9 | 363,90 | 25 | 6,0 | 3,860 | ks | T89866 |
| 95 | 390,1 | 384,10 | 25 | 6,0 | 4,950 | ks | T89867 |
| 100 | 411,1 | 404,31 | 25 | 6,0 | 5,833 | ks | 555816 |
| 110 | 450,7 | 444,74 | 25 | 6,0 | 7,070 | ks | T89868 |
| 114 | 466,9 | 460,90 | 25 | 6,0 | 7,610 | ks | T89869 |
| 120 | 491,2 | 485,16 | 25 | 6,0 | 8,500 | ks | T89870 |
| 125 | 511,4 | 505,37 | 25 | 6,0 | 9,170 | ks | T89871 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje 1/2" x 5/16"

(08 B-1 -2 -3)

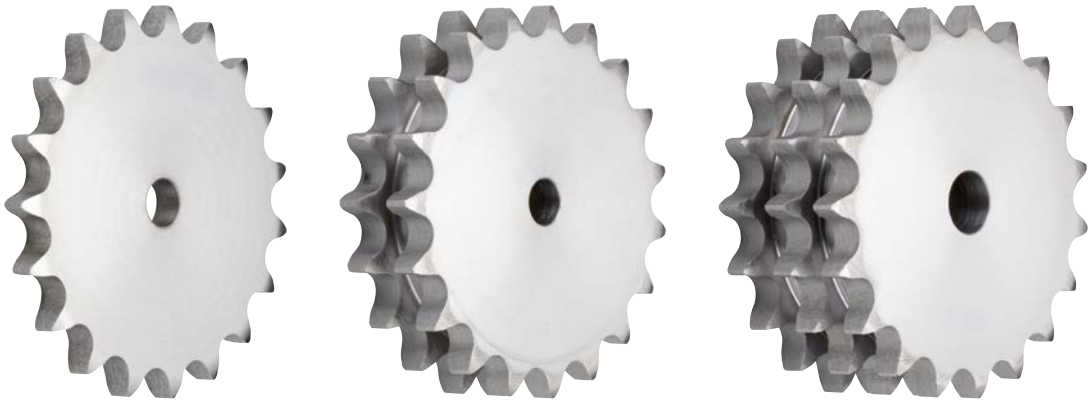

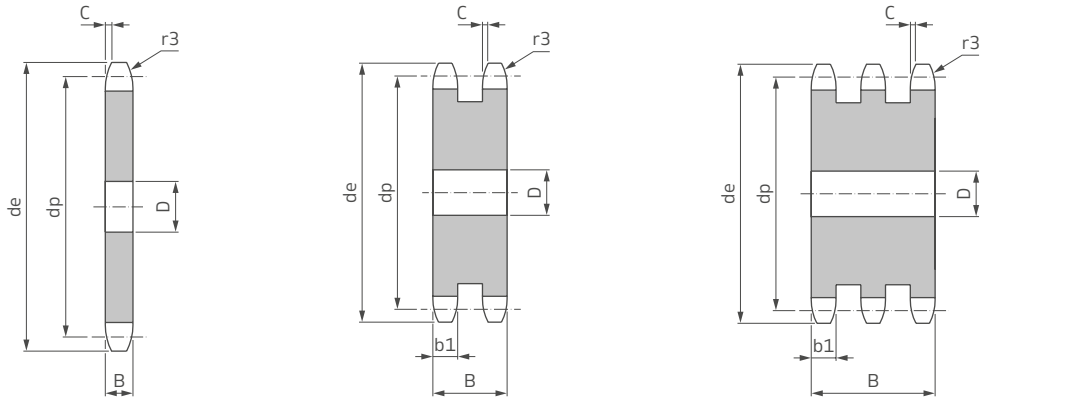


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm
- šířka zubu (b1) 7 mm

**Materiál**

- ocel C45 počet zubů ≤ 70
- ocel S235 počet zubů > 70

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 38,0 | 33,18 | 8 | 7,2 | 0,032 | 10 | 21 | 0,070 | 10 | 34,9 | 0,110 | ks | T08532 | 555862 | T14615 |
| 9 | 42,0 | 37,13 | 8 | 7,2 | 0,043 | 10 | 21 | 0,100 | 10 | 34,9 | 0,155 | ks | T09415 | 555863 | T14616 |
| 10 | 45,9 | 41,10 | 8 | 7,2 | 0,055 | 10 | 21 | 0,130 | 10 | 34,9 | 0,208 | ks | T10879 | T13299 | T14617 |
| 11 | 49,9 | 45,07 | 10 | 7,2 | 0,067 | 10 | 21 | 0,167 | 12 | 34,9 | 0,258 | ks | T13251 | T13300 | T14618 |
| 12 | 53,9 | 49,07 | 10 | 7,2 | 0,083 | 10 | 21 | 0,208 | 12 | 34,9 | 0,325 | ks | T08533 | T13301 | T14619 |
| 13 | 57,9 | 53,06 | 10 | 7,2 | 0,099 | 10 | 21 | 0,253 | 12 | 34,9 | 0,399 | ks | T10880 | T09002 | T14620 |
| 14 | 61,9 | 57,07 | 10 | 7,2 | 0,117 | 10 | 21 | 0,302 | 12 | 34,9 | 0,480 | ks | T10881 | T13302 | T14621 |
| 15 | 65,9 | 61,09 | 10 | 7,2 | 0,137 | 10 | 21 | 0,355 | 12 | 34,9 | 0,568 | ks | T08534 | T09003 | T14622 |
| 16 | 69,9 | 65,10 | 10 | 7,2 | 0,158 | 12 | 21 | 0,407 | 16 | 34,9 | 0,639 | ks | T13252 | T13303 | T14623 |
| 17 | 74,0 | 69,11 | 10 | 7,2 | 0,180 | 12 | 21 | 0,469 | 16 | 34,9 | 0,741 | ks | T08535 | T13304 | T14624 |
| 18 | 78,0 | 73,14 | 10 | 7,2 | 0,204 | 12 | 21 | 0,536 | 16 | 34,9 | 0,851 | ks | T08536 | T13305 | T14625 |
| 19 | 82,0 | 77,16 | 10 | 7,2 | 0,229 | 12 | 21 | 0,606 | 16 | 34,9 | 0,967 | ks | T13253 | T13306 | T14626 |
| 20 | 86,0 | 81,19 | 10 | 7,2 | 0,256 | 12 | 21 | 0,681 | 16 | 34,9 | 1,090 | ks | T08537 | T13307 | T14627 |
| 21 | 90,1 | 85,22 | 12 | 7,2 | 0,282 | 16 | 21 | 0,745 | 16 | 34,9 | 1,220 | ks | T10882 | T18424 | T14628 |
| 22 | 94,1 | 89,24 | 12 | 7,2 | 0,312 | 16 | 21 | 0,828 | 16 | 34,9 | 1,358 | ks | T13254 | T13309 | T14629 |
| 23 | 98,1 | 93,27 | 12 | 7,2 | 0,343 | 16 | 21 | 0,916 | 16 | 34,9 | 1,502 | ks | T11264 | T13310 | T14630 |
| 24 | 102,1 | 97,29 | 12 | 7,2 | 0,376 | 16 | 21 | 1,007 | 16 | 34,9 | 1,634 | ks | T08538 | T13311 | T14631 |
| 25 | 106,2 | 101,33 | 12 | 7,2 | 0,410 | 16 | 21 | 1,103 | 16 | 34,9 | 1,812 | ks | T13255 | T13312 | T14632 |
| 26 | 110,2 | 105,36 | 16 | 7,2 | 0,440 | 16 | 21 | 1,203 | 16 | 34,9 | 1,978 | ks | T10883 | T13313 | T14633 |
| 27 | 114,2 | 109,40 | 16 | 7,2 | 0,477 | 16 | 21 | 1,307 | 16 | 34,9 | 2,151 | ks | T08539 | T13314 | T14634 |


| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 28 | 118,3 | 113,42 | 16 | 7,2 | 0,515 | 16 | 21 | 1,416 | 16 | 34,9 | 2,330 | ks | T09892 | T13315 | T14635 |
| 29 | 122,3 | 117,46 | 16 | 7,2 | 0,555 | 16 | 21 | 1,529 | 16 | 34,9 | 2,517 | ks | T13256 | T13316 | T14636 |
| 30 | 126,3 | 121,50 | 16 | 7,2 | 0,597 | 16 | 21 | 1,646 | 16 | 34,9 | 2,711 | ks | T10884 | T13317 | T14637 |
| 31 | 130,4 | 125,54 | 16 | 7,2 | 0,639 | 16 | 21 | 1,767 | 20 | 34,9 | 2,940 | ks | T11265 | T13318 | T89872 |
| 32 | 134,4 | 129,56 | 16 | 7,2 | 0,683 | 16 | 21 | 1,892 | 20 | 34,9 | 3,089 | ks | T08540 | T13319 | T14639 |
| 33 | 138,4 | 133,60 | 16 | 7,2 | 0,729 | 16 | 21 | 2,022 | 20 | 34,9 | 3,304 | ks | T10885 | T13320 | T14640 |
| 34 | 142,5 | 137,64 | 16 | 7,2 | 0,776 | 16 | 21 | 2,156 | 20 | 34,9 | 3,526 | ks | T13257 | T13321 | T14641 |
| 35 | 146,5 | 141,68 | 16 | 7,2 | 0,825 | 16 | 21 | 2,294 | 20 | 34,9 | 3,755 | ks | T08541 | T13322 | T14642 |
| 36 | 150,6 | 145,72 | 16 | 7,2 | 0,875 | 20 | 21 | 2,418 | 20 | 34,9 | 3,991 | ks | T13258 | T13323 | T14643 |
| 37 | 154,6 | 149,76 | 16 | 7,2 | 0,926 | 20 | 21 | 2,564 | - | - | - | ks | T13259 | T13324 | - |
| 38 | 158,6 | 153,80 | 16 | 7,2 | 0,979 | 20 | 21 | 2,715 | 20 | 34,9 | 4,485 | ks | T11266 | T09559 | T14645 |
| 39 | 162,7 | 157,83 | 16 | 7,2 | 1,033 | 20 | 21 | 2,870 | - | - | - | ks | T13260 | T13325 | - |
| 40 | 166,7 | 161,87 | 16 | 7,2 | 1,089 | 20 | 21 | 3,029 | 20 | 34,9 | 5,006 | ks | T10886 | T13326 | T14647 |
| 41 | 172,4 | 165,91 | 20 | 7,2 | 1,140 | 20 | 21 | 3,193 | - | - | - | ks | T13261 | T13327 | - |
| 42 | 176,5 | 169,95 | 20 | 7,2 | 1,199 | 20 | 21 | 3,361 | 25 | 34,9 | 5,508 | ks | T09365 | T13328 | T14649 |
| 43 | 180,5 | 173,99 | 20 | 7,2 | 1,259 | 20 | 21 | 3,533 | 25 | 34,9 | 5,793 | ks | T13262 | T13329 | T14650 |
| 44 | 184,6 | 178,03 | 20 | 7,2 | 1,320 | 20 | 21 | 3,709 | 25 | 34,9 | 6,086 | ks | T13263 | T13330 | T14651 |
| 45 | 188,6 | 182,07 | 20 | 7,2 | 1,383 | 20 | 21 | 3,889 | 25 | 34,9 | 6,385 | ks | T13264 | T09005 | T14652 |
| 46 | 192,6 | 186,10 | 20 | 7,2 | 1,448 | 20 | 21 | 4,074 | 25 | 34,9 | 6,692 | ks | T13265 | T13331 | T14653 |
| 47 | 196,7 | 190,14 | 20 | 7,2 | 1,514 | 20 | 21 | 4,360 | 25 | 34,9 | 7,006 | ks | T13266 | T89876 | T14654 |
| 48 | 200,7 | 194,18 | 20 | 7,2 | 1,581 | 20 | 21 | 4,960 | 25 | 34,9 | 7,327 | ks | T13267 | T13333 | T14655 |
| 49 | 204,8 | 198,22 | 20 | 7,2 | 1,650 | 20 | 21 | 4,654 | 25 | 34,9 | 7,840 | ks | T13268 | T13334 | T89873 |
| 50 | 208,8 | 202,26 | 20 | 7,2 | 1,720 | 20 | 21 | 4,855 | 25 | 34,9 | 7,989 | ks | T13269 | T13335 | T14657 |
| 51 | 212,8 | 206,30 | 20 | 7,2 | 1,792 | 25 | 21 | 5,032 | - | - | - | ks | T13270 | T13336 | - |
| 52 | 216,9 | 210,34 | 20 | 7,2 | 1,865 | 25 | 21 | 5,242 | 25 | 34,9 | 8,680 | ks | T13271 | T09010 | T14659 |
| 53 | 220,9 | 214,37 | 20 | 7,2 | 1,940 | 25 | 21 | 5,456 | 25 | 34,9 | 9,020 | ks | T13272 | T13337 | T89874 |
| 54 | 225,0 | 218,43 | 20 | 7,2 | 2,016 | 25 | 21 | 5,675 | 25 | 34,9 | 9,399 | ks | T13273 | T09011 | T14661 |
| 55 | 229,0 | 222,46 | 20 | 7,2 | 2,094 | 25 | 21 | 5,898 | 25 | 34,9 | 9,770 | ks | T13274 | T13338 | T14662 |
| 56 | 233,0 | 226,50 | 20 | 7,2 | 2,172 | 25 | 21 | 6,125 | 25 | 34,9 | 10,147 | ks | T13275 | T13339 | T14663 |
| 57 | 237,1 | 230,54 | 20 | 7,2 | 2,253 | 25 | 21 | 6,356 | 25 | 34,9 | 10,531 | ks | T13276 | T13340 | T14664 |
| 58 | 241,1 | 234,58 | 20 | 7,2 | 2,335 | 25 | 21 | 6,591 | - | - | - | ks | T13277 | T13341 | - |
| 60 | 249,2 | 242,66 | 20 | 7,2 | 2,503 | 25 | 21 | 7,075 | 25 | 34,9 | 11,726 | ks | T13279 | T13343 | T14667 |
| 62 | 257,3 | 250,75 | 25 | 7,2 | 2,667 | 25 | 21 | 7,575 | 25 | 34,9 | 15,560 | ks | T13280 | T13344 | T14668 |
| 64 | 265,4 | 258,82 | 25 | 7,2 | 2,700 | 25 | 21 | 8,093 | 25 | 34,9 | 15,220 | ks | T13281 | T13345 | T89875 |
| 65 | 269,4 | 262,86 | 25 | 7,2 | 2,780 | 25 | 21 | 8,358 | 25 | 34,9 | 13,859 | ks | T13282 | T13346 | T14670 |
| 66 | 273,4 | 266,90 | 25 | 7,2 | 2,940 | - | - | - | - | - | - | ks | T13283 | - | - |
| 68 | 281,5 | 274,99 | 25 | 7,2 | 3,000 | 25 | 21 | 9,179 | 25 | 34,9 | 15,223 | ks | T13284 | T13348 | T14672 |
| 70 | 289,6 | 283,07 | 25 | 7,2 | 3,220 | 25 | 21 | 9,747 | 25 | 34,9 | 16,168 | ks | T13285 | T13349 | T14673 |
| 72 | 297,7 | 291,16 | 25 | 7,2 | 3,500 | 25 | 21 | 10,332 | 25 | 34,9 | 17,141 | ks | T13286 | T13351 | T14674 |
| 75 | 309,8 | 303,27 | 25 | 7,2 | 3,800 | 25 | 21 | 11,242 | 25 | 34,9 | 18,654 | ks | T13287 | T13352 | T14675 |
| 76 | 313,9 | 307,33 | 25 | 7,2 | 3,900 | 25 | 21 | 11,553 | 25 | 34,9 | 19,172 | ks | T13288 | T13353 | T14676 |
| 78 | 321,9 | 315,40 | 25 | 7,2 | 3,900 | - | - | - | - | - | - | ks | T13289 | - | - |
| 80 | 330,0 | 323,48 | 25 | 7,2 | 4,260 | 25 | 21 | 12,842 | 25 | 34,9 | 21,316 | ks | T13290 | T13355 | T14678 |
| 85 | 350,2 | 343,69 | 25 | 7,2 | 4,760 | 25 | 21 | 14,549 | 25 | 34,9 | 24,154 | ks | T13291 | T13356 | T14679 |
| 90 | 370,4 | 363,90 | 25 | 7,2 | 5,520 | 25 | 21 | 16,361 | 25 | 34,9 | 27,168 | ks | T13292 | T13357 | T14680 |
| 95 | 390,7 | 384,11 | 25 | 7,2 | 6,120 | 25 | 21 | 18,279 | 25 | 34,9 | 30,359 | ks | T13293 | T13358 | T14681 |
| 100 | 410,9 | 404,31 | 25 | 7,2 | 6,700 | 25 | 21 | 20,302 | 25 | 34,9 | 33,726 | ks | T13294 | T13359 | T14682 |
| 110 | 451,3 | 444,74 | 25 | 7,2 | 7,880 | 25 | 21 | 24,667 | - | - | - | ks | T65047 | T65049 | - |
| 114 | 467,4 | 460,90 | 25 | 7,2 | 8,310 | 25 | 21 | 26,531 | 25 | 34,9 | 44,092 | ks | T13295 | T13360 | T14683 |
| 120 | 491,7 | 485,16 | 25 | 7,2 | 9,600 | 25 | 21 | 29,455 | - | - | - | ks | T65048 | T65050 | - |
| 125 | 511,0 | 505,37 | 25 | 7,2 | 10,000 | 25 | 21 | 32,008 | 25 | 34,9 | 55,210 | ks | T13296 | T12185 | T14684 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje 5/8" x 3/8"

(10 B-1 -2 -3)

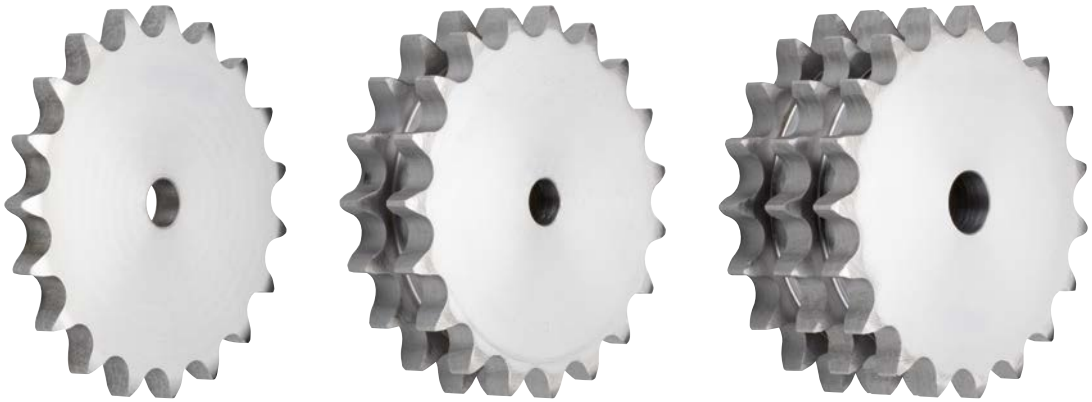

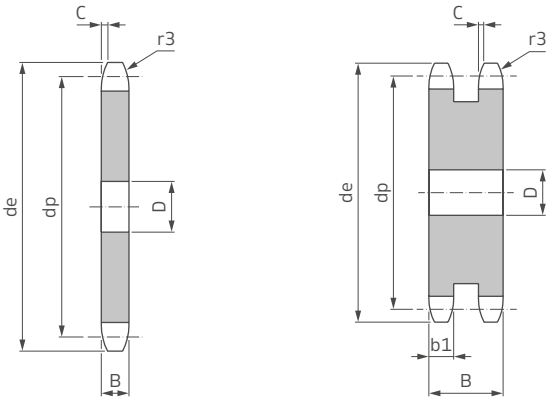


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

| | |
|---|---|
| poloměr zaoblení zubu (r3) | 16 mm |
| zaoblení zubu (C) | 1,6 mm |
| šířka zubu (b1) | 9 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| ocel C45 | počet zubů ≤ 60 |
| ocel S235 | počet zubů > 60 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 48,4 | 41,48 | 10 | 9,1 | 0,064 | 10 | 25,5 | 0,153 | 12 | 42,1 | 0,230 | ks | T13361 | T14685 | T14756 |
| 9 | 53,3 | 46,42 | 10 | 9,1 | 0,086 | 10 | 25,5 | 0,208 | 12 | 42,1 | 0,320 | ks | T13362 | T14686 | T14757 |
| 10 | 58,3 | 51,37 | 10 | 9,1 | 0,110 | 10 | 25,5 | 0,270 | 12 | 42,1 | 0,440 | ks | T10701 | 555864 | 555871 |
| 11 | 63,2 | 56,34 | 10 | 9,1 | 0,137 | 10 | 25,5 | 0,344 | 12 | 42,1 | 0,550 | ks | T13363 | T14688 | 555872 |
| 12 | 68,2 | 61,34 | 10 | 9,1 | 0,168 | 10 | 25,5 | 0,423 | 12 | 42,1 | 0,669 | ks | T08542 | T14689 | 555873 |
| 13 | 73,2 | 66,32 | 10 | 9,1 | 0,201 | 10 | 25,5 | 0,511 | 12 | 42,1 | 0,812 | ks | T13364 | T14690 | T14761 |
| 14 | 78,2 | 71,34 | 12 | 9,1 | 0,234 | 10 | 25,5 | 0,600 | 12 | 42,1 | 0,968 | ks | T13365 | T14691 | T14762 |
| 15 | 83,2 | 76,36 | 12 | 9,1 | 0,272 | 12 | 25,5 | 0,703 | 12 | 42,1 | 1,137 | ks | T08543 | T14692 | T14763 |
| 16 | 88,3 | 81,37 | 12 | 9,1 | 0,314 | 12 | 25,5 | 0,815 | 16 | 42,1 | 1,290 | ks | T09355 | T14693 | T14764 |
| 17 | 93,3 | 86,39 | 12 | 9,1 | 0,358 | 12 | 25,5 | 0,935 | 16 | 42,1 | 1,486 | ks | T08544 | T14694 | T14765 |
| 18 | 98,3 | 91,42 | 12 | 9,1 | 0,406 | 12 | 25,5 | 1,063 | 16 | 42,1 | 1,695 | ks | T13366 | T14695 | T14766 |
| 19 | 103,3 | 96,45 | 12 | 9,1 | 0,456 | 12 | 25,5 | 1,198 | 16 | 42,1 | 1,917 | ks | T08545 | T14696 | T14767 |
| 20 | 108,4 | 101,49 | 12 | 9,1 | 0,509 | 12 | 25,5 | 1,342 | 16 | 42,1 | 2,152 | ks | T13367 | T14697 | T14768 |
| 21 | 113,4 | 106,52 | 12 | 9,1 | 0,565 | 16 | 25,5 | 1,477 | 16 | 42,1 | 2,401 | ks | T13368 | T18425 | T14769 |
| 22 | 118,4 | 111,55 | 12 | 9,1 | 0,623 | 16 | 25,5 | 1,636 | 16 | 42,1 | 2,663 | ks | T08546 | T14699 | T14770 |
| 23 | 123,5 | 116,58 | 12 | 9,1 | 0,685 | 16 | 25,5 | 1,804 | 16 | 42,1 | 2,938 | ks | T13369 | T14700 | T14771 |
| 24 | 128,5 | 121,62 | 12 | 9,1 | 0,749 | 16 | 25,5 | 1,980 | 16 | 42,1 | 3,226 | ks | T13370 | T14701 | T14772 |
| 25 | 133,6 | 126,66 | 12 | 9,1 | 0,817 | 16 | 25,5 | 2,164 | 16 | 42,1 | 3,527 | ks | T13371 | T14702 | T14773 |
| 26 | 138,6 | 131,70 | 16 | 9,1 | 0,881 | 20 | 25,5 | 2,334 | 20 | 42,1 | 3,805 | ks | T13372 | T14703 | T14774 |
| 27 | 143,6 | 136,75 | 16 | 9,1 | 0,954 | 20 | 25,5 | 2,534 | 20 | 42,1 | 4,132 | ks | T13373 | T14704 | T14775 |


| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 28 | 148,7 | 141,78 | 16 | 9,1 | 1,030 | 20 | 25,5 | 2,742 | 20 | 42,1 | 4,474 | ks | T08547 | T14705 | T14776 |
| 29 | 153,7 | 146,83 | 16 | 9,1 | 1,108 | 20 | 25,5 | 2,958 | 20 | 42,1 | 4,828 | ks | T13374 | T14706 | T14777 |
| 30 | 158,8 | 151,87 | 16 | 9,1 | 1,190 | 20 | 25,5 | 3,182 | 20 | 42,1 | 5,195 | ks | T13375 | T14707 | T14778 |
| 31 | 163,8 | 156,92 | 16 | 9,1 | 1,275 | 20 | 25,5 | 3,414 | - | - | - | ks | T13376 | T14708 | - |
| 32 | 168,9 | 161,95 | 16 | 9,1 | 1,362 | 20 | 25,5 | 3,655 | 20 | 42,1 | 5,970 | ks | T13377 | T14709 | T14780 |
| 33 | 173,9 | 167,00 | 16 | 9,1 | 1,452 | 20 | 25,5 | 3,903 | 20 | 42,1 | 6,377 | ks | T11267 | T14710 | T14781 |
| 34 | 178,9 | 172,05 | 16 | 9,1 | 1,545 | 20 | 25,5 | 4,159 | 20 | 42,1 | 6,798 | ks | T13378 | T14711 | T14782 |
| 35 | 184,0 | 177,10 | 16 | 9,1 | 1,641 | 20 | 25,5 | 4,423 | 20 | 42,1 | 7,231 | ks | T11268 | T14712 | T14783 |
| 36 | 189,0 | 182,15 | 20 | 9,1 | 1,732 | 20 | 25,5 | 4,696 | 25 | 42,1 | 7,620 | ks | T13379 | T14713 | T14784 |
| 37 | 194,1 | 187,20 | 20 | 9,1 | 1,834 | 20 | 25,5 | 4,976 | 25 | 42,1 | 8,080 | ks | T13380 | T14714 | T14785 |
| 38 | 199,1 | 192,24 | 20 | 9,1 | 1,938 | 20 | 25,5 | 5,264 | 25 | 42,1 | 8,554 | ks | T13381 | T14715 | T14786 |
| 39 | 204,2 | 197,29 | 20 | 9,1 | 2,046 | 20 | 25,5 | 5,561 | 25 | 42,1 | 9,040 | ks | T13382 | T14716 | T14787 |
| 40 | 209,2 | 202,34 | 20 | 9,1 | 2,156 | 20 | 25,5 | 5,865 | 25 | 42,1 | 9,540 | ks | T13383 | T14717 | T14788 |
| 41 | 215,8 | 207,39 | 20 | 9,1 | 2,269 | 20 | 25,2 | 5,100 | 25 | 42,1 | 10,053 | ks | T13384 | T89887 | T14789 |
| 42 | 220,8 | 212,44 | 20 | 9,1 | 2,385 | 25 | 25,5 | 6,463 | 25 | 42,1 | 10,579 | ks | T13385 | T14719 | T14790 |
| 43 | 225,9 | 217,49 | 20 | 9,1 | 2,504 | 25 | 25,5 | 6,791 | 25 | 42,1 | 10,980 | ks | T13386 | T14720 | T89877 |
| 44 | 230,9 | 222,53 | 20 | 9,1 | 2,626 | 25 | 25,5 | 7,128 | 25 | 42,1 | 11,671 | ks | T13387 | T14721 | T14792 |
| 45 | 236,0 | 227,58 | 20 | 9,1 | 2,750 | 25 | 25,5 | 7,472 | 25 | 42,1 | 12,237 | ks | T13388 | T14722 | T14793 |
| 46 | 241,0 | 236,63 | 20 | 9,1 | 2,878 | 25 | 25,5 | 7,825 | 25 | 42,1 | 12,816 | ks | T13389 | T14723 | T14794 |
| 47 | 246,1 | 237,68 | 20 | 9,1 | 3,008 | 25 | 25,5 | 8,186 | 25 | 42,1 | 13,100 | ks | T13390 | T14724 | T89878 |
| 48 | 251,1 | 242,73 | 20 | 9,1 | 3,141 | 25 | 25,5 | 8,554 | 25 | 42,1 | 14,014 | ks | T13391 | T14725 | T14796 |
| 49 | 256,2 | 247,78 | 20 | 9,1 | 3,278 | 25 | 25,2 | 8,940 | 25 | 42,1 | 14,860 | ks | T13392 | T89888 | T89879 |
| 50 | 261,2 | 252,82 | 20 | 9,1 | 3,417 | 25 | 25,5 | 9,316 | 25 | 42,1 | 15,265 | ks | T13393 | T14727 | T14798 |
| 51 | 266,3 | 257,87 | 20 | 9,1 | 3,558 | 25 | 25,2 | 9,850 | - | - | - | ks | T13394 | T89889 | - |
| 52 | 271,3 | 262,92 | 20 | 9,1 | 3,703 | 25 | 25,5 | 10,109 | 25 | 42,1 | 16,569 | ks | T13395 | T14729 | T14800 |
| 53 | 276,4 | 267,97 | 20 | 9,1 | 3,851 | 25 | 25,5 | 10,518 | 25 | 42,1 | 17,200 | ks | T13396 | T14730 | T89880 |
| 54 | 281,4 | 273,03 | 20 | 9,1 | 4,001 | 25 | 25,5 | 10,935 | - | - | - | ks | T13397 | T14731 | - |
| 55 | 286,5 | 278,08 | 20 | 9,1 | 4,154 | 25 | 25,5 | 11,360 | 25 | 42,1 | 18,624 | ks | T13398 | T14732 | T14803 |
| 56 | 291,5 | 283,13 | 25 | 9,1 | 4,298 | 25 | 25,5 | 11,793 | - | - | - | ks | T13399 | T14733 | - |
| 57 | 296,6 | 288,18 | 25 | 9,1 | 4,457 | 25 | 25,5 | 12,234 | 25 | 42,1 | 20,060 | ks | T13400 | T14734 | T14805 |
| 58 | 301,6 | 293,23 | 25 | 9,1 | 4,619 | 25 | 25,5 | 12,683 | - | - | - | ks | T13401 | T14735 | - |
| 60 | 311,7 | 303,32 | 25 | 9,1 | 4,951 | 25 | 25,5 | 13,605 | 25 | 42,1 | 22,313 | ks | T13403 | T14737 | T14808 |
| 62 | 321,8 | 313,43 | 25 | 9,1 | 5,295 | 25 | 25,5 | 14,559 | - | - | - | ks | T13404 | T14738 | - |
| 64 | 331,9 | 323,53 | 25 | 9,1 | 5,650 | - | - | - | 30 | 42,1 | 25,431 | ks | T13406 | - | T14811 |
| 65 | 337,0 | 328,58 | 25 | 9,1 | 5,832 | 25 | 25,5 | 16,050 | 30 | 42,1 | 26,261 | ks | T13407 | T14741 | T14812 |
| 66 | 342,0 | 333,63 | - | - | - | 25 | 25,5 | 16,563 | - | - | - | ks | - | T14742 | - |
| 68 | 352,1 | 343,74 | 25 | 9,1 | 6,395 | - | - | - | 30 | 42,1 | 28,590 | ks | T13409 | - | T89881 |
| 70 | 362,2 | 353,84 | 25 | 9,1 | 6,785 | 25 | 25,5 | 18,696 | 30 | 42,1 | 30,612 | ks | T13410 | T14744 | T14815 |
| 72 | 372,3 | 363,95 | 25 | 9,1 | 6,800 | 25 | 25,5 | 19,811 | 30 | 42,1 | 30,540 | ks | T13411 | T14745 | T89882 |
| 75 | 387,5 | 379,09 | 25 | 9,1 | 7,809 | 25 | 25,5 | 21,543 | 30 | 42,1 | 30,350 | ks | T13412 | T14746 | T14817 |
| 76 | 392,5 | 384,16 | 25 | 9,1 | 8,022 | 25 | 25,5 | 22,137 | 30 | 42,1 | 36,268 | ks | T13413 | T14747 | T14818 |
| 78 | 402,6 | 394,25 | 25 | 9,1 | 8,458 | - | - | - | - | - | - | ks | T13414 | - | - |
| 80 | 412,7 | 404,35 | 25 | 9,1 | 8,905 | 25 | 25,5 | 24,591 | 30 | 42,1 | 40,304 | ks | T13415 | T14749 | T14820 |
| 85 | 438,0 | 429,62 | 30 | 9,1 | 10,057 | 30 | 25,5 | 27,796 | 30 | 42,1 | 45,600 | ks | T13416 | T14750 | T89883 |
| 90 | 463,3 | 454,88 | 30 | 9,1 | 11,296 | 30 | 25,5 | 31,245 | 30 | 42,1 | 51,319 | ks | T13417 | T14751 | T14822 |
| 95 | 488,5 | 480,14 | 30 | 9,1 | 12,607 | 30 | 25,5 | 34,895 | 30 | 42,1 | 57,322 | ks | T13418 | T14752 | T14823 |
| 100 | 513,8 | 505,40 | 30 | 9,1 | 13,989 | 30 | 25,5 | 38,746 | 30 | 42,1 | 63,600 | ks | T13419 | T14753 | T89885 |
| 110 | 564,3 | 555,92 | 30 | 9,1 | 15,500 | - | - | - | 30 | 42,1 | 77,270 | ks | T65053 | - | T89886 |
| 114 | 584,5 | 576,13 | 30 | 9,1 | 17,500 | 30 | 25,5 | 50,595 | 30 | 42,1 | 83,150 | ks | T13420 | T14754 | T14825 |
| 120 | 614,8 | 606,44 | 30 | 9,1 | 17,600 | 30 | 25,5 | 56,155 | - | - | - | ks | T65054 | T65055 | - |
| 125 | 640,1 | 631,71 | 30 | 9,1 | 21,000 | 30 | 25,5 | 61,009 | 30 | 42,1 | 100,285 | ks | T13421 | T14755 | T14826 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje 3/4" x 7/16"

(12 B-1 -2 -3)

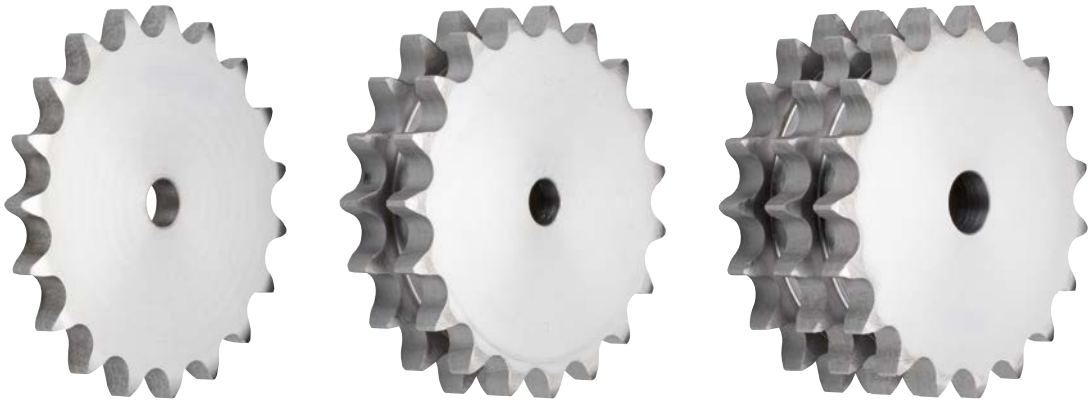

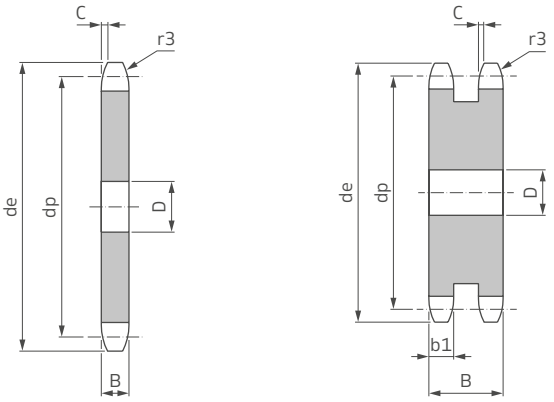


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 19 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 2 mm |
| • šířka zubu (b1) | 10,8 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 50 |
| • ocel S235 | počet zubů > 50 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 58,0 | 49,78 | 10 | 11,1 | 0,117 | 12 | 30,3 | 0,263 | 12 | 49,8 | 0,310 | ks | T13422 | T13483 | 555874 |
| 9 | 63,9 | 55,70 | 10 | 11,1 | 0,154 | 12 | 30,3 | 0,360 | 12 | 49,8 | 0,570 | ks | T13423 | 555865 | T14828 |
| 10 | 69,8 | 61,64 | 10 | 11,1 | 0,197 | 12 | 30,3 | 0,460 | 12 | 49,8 | 0,740 | ks | T08635 | 555866 | 555875 |
| 11 | 75,8 | 67,61 | 12 | 11,1 | 0,242 | 12 | 30,3 | 0,590 | 16 | 49,8 | 0,911 | ks | T13424 | T13486 | T14830 |
| 12 | 81,8 | 73,50 | 14 | 11,1 | 0,295 | 14 | 30,3 | 0,727 | 16 | 49,8 | 1,133 | ks | T08636 | T13487 | T14831 |
| 13 | 87,8 | 79,59 | 14 | 11,1 | 0,353 | 14 | 30,3 | 0,877 | 16 | 49,8 | 1,377 | ks | T13425 | T13488 | T14832 |
| 14 | 93,8 | 85,61 | 14 | 11,1 | 0,408 | 16 | 30,3 | 1,020 | 16 | 49,8 | 1,644 | ks | T13426 | T13489 | T14833 |
| 15 | 99,8 | 91,63 | 14 | 11,1 | 0,476 | 16 | 30,3 | 1,198 | 16 | 49,8 | 1,933 | ks | T08637 | T13490 | T14834 |
| 16 | 105,8 | 97,65 | 14 | 11,1 | 0,549 | 16 | 30,3 | 1,390 | 20 | 49,8 | 2,201 | ks | T13427 | T13491 | T14835 |
| 17 | 111,9 | 103,67 | 14 | 11,1 | 0,627 | 16 | 30,3 | 1,595 | 20 | 49,8 | 2,535 | ks | T08638 | T13492 | T14836 |
| 18 | 117,9 | 109,71 | 14 | 11,1 | 0,710 | 16 | 30,3 | 1,814 | 20 | 49,8 | 2,892 | ks | T13428 | T13493 | T14837 |
| 19 | 123,9 | 115,75 | 14 | 11,1 | 0,798 | 16 | 30,3 | 2,046 | 20 | 49,8 | 3,272 | ks | T08639 | T13494 | T14838 |
| 20 | 130,0 | 121,78 | 14 | 11,1 | 0,891 | 16 | 30,3 | 2,293 | 20 | 49,8 | 3,674 | ks | T13429 | T11734 | T14839 |
| 21 | 136,0 | 127,82 | 16 | 11,1 | 0,990 | 20 | 30,3 | 2,526 | 20 | 49,8 | 4,099 | ks | T13430 | T18426 | T14840 |
| 22 | 142,0 | 133,86 | 16 | 11,1 | 1,030 | 20 | 30,3 | 2,800 | 20 | 49,8 | 4,547 | ks | T08640 | T13496 | T14841 |
| 23 | 148,1 | 139,90 | 16 | 11,1 | 1,201 | 20 | 30,3 | 3,088 | 20 | 49,8 | 5,017 | ks | T13431 | T13497 | T14842 |
| 24 | 154,1 | 145,94 | 16 | 11,1 | 1,314 | 20 | 30,3 | 3,389 | 20 | 49,8 | 5,509 | ks | T08641 | T13498 | T14843 |
| 25 | 160,2 | 152,00 | 16 | 11,1 | 1,432 | 20 | 30,3 | 3,704 | 20 | 49,8 | 6,024 | ks | T13433 | T13499 | T14844 |
| 26 | 166,2 | 158,04 | 16 | 11,1 | 1,556 | 20 | 30,3 | 4,033 | 20 | 49,8 | 6,562 | ks | T13434 | T13500 | T14845 |
| 27 | 172,3 | 164,09 | 16 | 11,1 | 1,684 | 20 | 30,3 | 4,376 | 20 | 49,8 | 7,122 | ks | T13435 | T13501 | T14846 |


| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 28 | 178,3 | 170,13 | 16 | 11,1 | 1,818 | 20 | 30,3 | 4,732 | 20 | 49,8 | 7,705 | ks | T13436 | T13502 | T14847 |
| 29 | 184,4 | 176,19 | 16 | 11,1 | 1,956 | 20 | 30,3 | 5,102 | 20 | 49,8 | 8,311 | ks | T13437 | T13503 | T14848 |
| 30 | 190,4 | 182,25 | 16 | 11,1 | 2,099 | 20 | 30,3 | 5,486 | 20 | 49,8 | 8,939 | ks | T13438 | T13504 | T14849 |
| 31 | 196,5 | 188,31 | 20 | 11,1 | 2,238 | 20 | 30,3 | 5,833 | 25 | 49,8 | 9,520 | ks | T08642 | T13505 | T14850 |
| 32 | 202,5 | 194,35 | 20 | 11,1 | 2,392 | 20 | 30,3 | 6,395 | 25 | 49,8 | 10,193 | ks | T13439 | T13506 | T14851 |
| 33 | 208,6 | 200,40 | 20 | 11,1 | 2,550 | 20 | 30,3 | 6,720 | 25 | 49,8 | 10,889 | ks | T13440 | T13507 | T14852 |
| 34 | 214,6 | 206,46 | 20 | 11,1 | 2,714 | 20 | 30,3 | 7,159 | 25 | 49,8 | 11,608 | ks | T13441 | T13508 | T14853 |
| 35 | 220,7 | 212,52 | 20 | 11,1 | 2,882 | 20 | 30,3 | 7,611 | 25 | 49,8 | 12,349 | ks | T13442 | T13509 | T14854 |
| 36 | 226,8 | 218,58 | 20 | 11,1 | 3,056 | 25 | 30,3 | 7,984 | 25 | 49,8 | 13,112 | ks | T13443 | T13510 | T14855 |
| 37 | 232,8 | 224,64 | 20 | 11,1 | 3,235 | 25 | 30,3 | 8,464 | 25 | 49,8 | 13,898 | ks | T13444 | T13511 | T14856 |
| 38 | 238,9 | 230,69 | 20 | 11,1 | 3,418 | 25 | 30,3 | 8,958 | 25 | 49,8 | 14,707 | ks | T13445 | T13512 | T14857 |
| 39 | 244,9 | 236,75 | 20 | 11,1 | 3,607 | 25 | 30,3 | 9,465 | 25 | 49,8 | 15,538 | ks | T13446 | T13513 | T14858 |
| 40 | 251,0 | 242,81 | 20 | 11,1 | 3,801 | 25 | 30,3 | 9,986 | 25 | 49,8 | 16,392 | ks | T13447 | T13514 | T14859 |
| 41 | 258,9 | 248,87 | 25 | 11,1 | 3,984 | 25 | 30,3 | 10,512 | - | - | - | ks | T13448 | T13515 | - |
| 42 | 265,0 | 254,93 | 25 | 11,1 | 4,188 | 25 | 30,3 | 11,070 | 25 | 49,8 | 18,167 | ks | T13449 | T13516 | T14861 |
| 43 | 271,1 | 260,98 | 25 | 11,1 | 4,379 | 25 | 30,3 | 11,632 | 25 | 49,8 | 19,089 | ks | T13450 | T13517 | T14862 |
| 44 | 277,1 | 267,03 | 25 | 11,1 | 4,611 | 25 | 30,3 | 12,208 | 25 | 49,8 | 20,033 | ks | T13451 | T13518 | T14863 |
| 45 | 283,2 | 273,10 | 25 | 11,1 | 4,830 | 25 | 30,3 | 12,798 | 25 | 49,8 | 21,000 | ks | T13452 | T13519 | T14864 |
| 46 | 289,2 | 279,16 | 25 | 11,1 | 5,054 | 25 | 30,3 | 13,402 | - | - | - | ks | T13453 | T13520 | - |
| 47 | 295,3 | 285,21 | 25 | 11,1 | 5,283 | 25 | 30,3 | 14,019 | 25 | 49,8 | 23,001 | ks | T13454 | T13521 | T14866 |
| 48 | 301,4 | 291,27 | 25 | 11,1 | 5,517 | 25 | 30,3 | 14,650 | 25 | 49,8 | 24,036 | ks | T13455 | T13522 | T14867 |
| 49 | 307,4 | 297,33 | 25 | 11,1 | 5,756 | - | - | - | - | - | - | ks | T13456 | - | - |
| 50 | 313,5 | 303,39 | 25 | 11,1 | 6,000 | 25 | 30,3 | 15,954 | 25 | 49,8 | 26,172 | ks | T13457 | T13524 | T14869 |
| 51 | 319,5 | 309,45 | 25 | 11,1 | 6,249 | - | - | - | - | - | - | ks | T13458 | - | - |
| 52 | 325,6 | 315,50 | 25 | 11,1 | 6,503 | 25 | 30,3 | 17,312 | 25 | 49,8 | 28,399 | ks | T13459 | T13526 | T14871 |
| 53 | 331,6 | 321,56 | 25 | 11,1 | 6,763 | 25 | 30,3 | 17,960 | - | - | - | ks | T13460 | N96490 | - |
| 54 | 337,7 | 327,64 | 25 | 11,1 | 7,027 | 25 | 30,3 | 18,725 | 25 | 49,8 | 30,717 | ks | T13461 | T13528 | T14873 |
| 55 | 343,8 | 333,70 | 25 | 11,1 | 7,296 | 25 | 30,3 | 19,453 | 25 | 49,8 | 31,909 | ks | T13462 | T13529 | T14874 |
| 56 | 349,8 | 339,75 | 25 | 11,1 | 7,571 | 25 | 30,3 | 20,194 | - | - | - | ks | T13463 | T13530 | - |
| 57 | 355,9 | 345,81 | 25 | 11,1 | 7,850 | 25 | 30,3 | 20,948 | 30 | 49,8 | 34,277 | ks | T13464 | T13531 | T14876 |
| 58 | 362,0 | 351,87 | 25 | 11,1 | 8,134 | 25 | 30,3 | 21,717 | 30 | 49,8 | 34,280 | ks | T13465 | T13532 | T89890 |
| 60 | 374,1 | 363,99 | 25 | 11,1 | 8,718 | 25 | 30,3 | 23,295 | 30 | 49,8 | 38,126 | ks | T13467 | T13534 | T14879 |
| 62 | 386,2 | 376,12 | 25 | 11,1 | 9,322 | 30 | 30,3 | 26,620 | - | - | - | ks | T13468 | T89891 | - |
| 64 | 398,3 | 388,24 | 25 | 11,1 | 9,946 | 30 | 30,3 | 26,616 | - | - | - | ks | T11223 | T13536 | - |
| 65 | 404,4 | 394,29 | 25 | 11,1 | 10,266 | 30 | 30,3 | 27,481 | 30 | 49,8 | 44,992 | ks | T13469 | T13537 | T14882 |
| 68 | 422,6 | 412,49 | 30 | 11,1 | 11,236 | 30 | 30,3 | 29,000 | - | - | - | ks | T13471 | 555867 | - |
| 70 | 434,7 | 424,61 | 30 | 11,1 | 11,920 | 30 | 30,3 | 32,010 | 30 | 49,8 | 52,422 | ks | T13472 | T13540 | T14885 |
| 72 | 446,8 | 436,74 | 30 | 11,1 | 12,625 | 30 | 30,3 | 33,918 | 30 | 49,8 | 55,552 | ks | T13473 | T13541 | T14886 |
| 75 | 465,0 | 454,91 | 30 | 11,1 | 13,720 | 30 | 30,3 | 36,883 | - | - | - | ks | T13474 | T13542 | - |
| 76 | 471,1 | 460,99 | 30 | 11,1 | 14,095 | 30 | 30,3 | 37,899 | 30 | 49,8 | 62,084 | ks | T13475 | T13543 | T14888 |
| 78 | 483,2 | 473,10 | 30 | 11,1 | 14,860 | - | - | - | - | - | - | ks | T65056 | - | - |
| 80 | 495,3 | 485,22 | 30 | 11,1 | 15,645 | 30 | 30,3 | 42,099 | 30 | 49,8 | 68,976 | ks | T13476 | T13544 | T14889 |
| 85 | 525,6 | 515,55 | 30 | 11,1 | 17,696 | 30 | 30,3 | 47,659 | 30 | 49,8 | 78,100 | ks | T13477 | T13545 | T14890 |
| 90 | 555,9 | 545,86 | 30 | 11,1 | 19,873 | 30 | 30,3 | 53,562 | 30 | 49,8 | 87,788 | ks | T13478 | T13546 | T14891 |
| 95 | 586,2 | 576,17 | 30 | 11,1 | 20,100 | 30 | 30,3 | 59,808 | 30 | 49,8 | 98,041 | ks | T13479 | T13547 | T14892 |
| 100 | 616,6 | 606,47 | 30 | 11,1 | 24,604 | 30 | 30,3 | 66,398 | 30 | 49,8 | 108,858 | ks | T13480 | T13548 | T14893 |
| 110 | 677,2 | 667,11 | 30 | 11,1 | 29,838 | - | - | - | - | - | - | ks | T65057 | - | - |
| 114 | 701,4 | 691,36 | 30 | 11,1 | 32,073 | 30 | 30,3 | 86,677 | 30 | 49,8 | 142,149 | ks | T13481 | T13549 | T14894 |
| 120 | 737,8 | 727,74 | 30 | 11,1 | 35,575 | 30 | 30,3 | 97,000 | 30 | 49,8 | 157,772 | ks | T65058 | T89892 | T65059 |
| 125 | 768,1 | 758,05 | 30 | 11,1 | 38,633 | 30 | 30,3 | 104,500 | 30 | 49,8 | 171,411 | ks | T13482 | T13550 | T14895 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje 1" x 17,02 mm

(16 B-1 -2 -3)

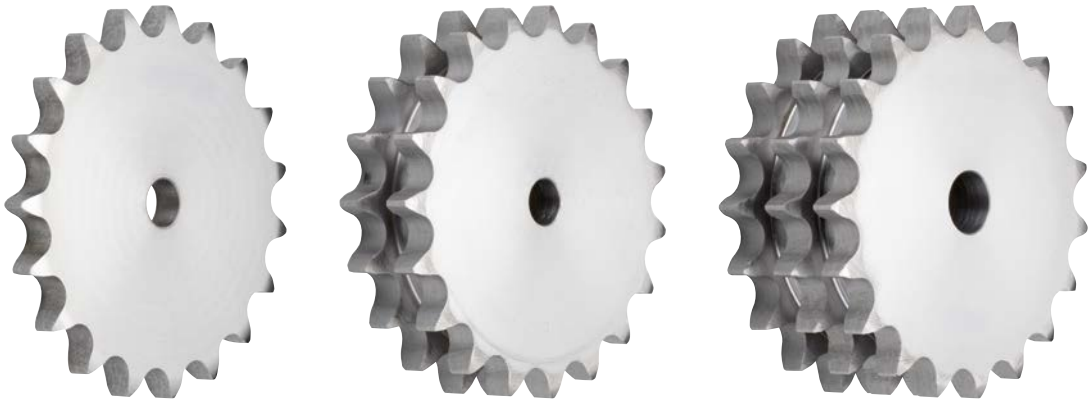

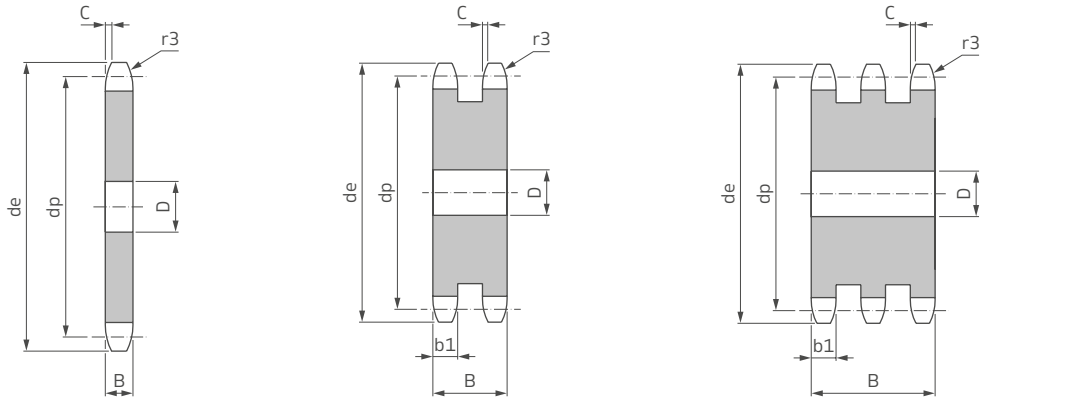


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm
- šířka zubu (b1) 15,8 mm

## Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 40
- ocel S235 počet zubů > 40

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 77,9 | 66,37 | 16 | 16,2 | 0,296 | 16 | 47,7 | 0,708 | 16 | 79,6 | 1,128 | ks | T14896 | T14963 | T15031 |
| 9 | 85,8 | 74,27 | 16 | 16,2 | 0,394 | 16 | 47,7 | 0,970 | 16 | 79,6 | 1,555 | ks | T14897 | T14964 | T15032 |
| 10 | 93,8 | 82,19 | 16 | 16,2 | 0,505 | 16 | 47,7 | 1,270 | 16 | 79,6 | 2,047 | ks | T14898 | T14965 | T15033 |
| 11 | 101,7 | 90,14 | 16 | 16,2 | 0,630 | 20 | 47,7 | 1,566 | 20 | 79,6 | 2,532 | ks | T14899 | T14966 | T15034 |
| 12 | 109,7 | 98,14 | 16 | 16,2 | 0,767 | 20 | 47,7 | 1,943 | 20 | 79,6 | 3,152 | ks | T14900 | T14967 | T15035 |
| 13 | 117,7 | 106,12 | 16 | 16,2 | 0,917 | 20 | 47,7 | 2,359 | 20 | 79,6 | 3,837 | ks | T14901 | T14968 | T15036 |
| 14 | 125,7 | 114,15 | 16 | 16,2 | 1,081 | 20 | 47,7 | 2,813 | 20 | 79,6 | 4,585 | ks | T14902 | T14969 | T15037 |
| 15 | 133,7 | 122,17 | 16 | 16,2 | 1,257 | 20 | 47,7 | 3,305 | 20 | 79,6 | 5,398 | ks | T14903 | T14970 | T15038 |
| 16 | 141,8 | 130,20 | 20 | 16,2 | 1,433 | 20 | 47,7 | 3,836 | 25 | 79,6 | 6,164 | ks | T14904 | T14971 | T15039 |
| 17 | 149,8 | 138,22 | 20 | 16,2 | 1,635 | 20 | 47,7 | 4,405 | 25 | 79,6 | 7,105 | ks | T14905 | T14972 | T15040 |
| 18 | 157,8 | 146,28 | 20 | 16,2 | 1,851 | 20 | 47,7 | 5,013 | 25 | 79,6 | 8,110 | ks | T14906 | T14973 | T15041 |
| 19 | 165,9 | 154,33 | 20 | 16,2 | 2,080 | 20 | 47,7 | 5,659 | 25 | 79,6 | 9,179 | ks | T14907 | T14974 | T15042 |
| 20 | 173,9 | 162,38 | 20 | 16,2 | 2,321 | 20 | 47,7 | 6,343 | 25 | 79,6 | 10,312 | ks | T14908 | T14975 | T15043 |
| 21 | 182,0 | 170,43 | 20 | 16,2 | 2,576 | 25 | 47,7 | 7,000 | 25 | 79,6 | 11,510 | ks | T14909 | T18427 | T15044 |
| 22 | 190,1 | 178,48 | 20 | 16,2 | 2,844 | 25 | 47,7 | 7,762 | 25 | 79,6 | 12,772 | ks | T14910 | T14977 | T15045 |
| 23 | 198,1 | 186,53 | 20 | 16,2 | 3,125 | 25 | 47,7 | 8,562 | 25 | 79,6 | 14,097 | ks | T14911 | T14978 | T15046 |
| 24 | 206,2 | 194,59 | 20 | 16,2 | 3,419 | 25 | 47,7 | 9,400 | 25 | 79,6 | 14,490 | ks | T14912 | T14979 | T15047 |
| 25 | 214,2 | 202,66 | 20 | 16,2 | 3,726 | 25 | 47,7 | 10,277 | 25 | 79,6 | 16,942 | ks | T14913 | T14980 | T15048 |
| 26 | 222,3 | 210,72 | 20 | 16,2 | 4,046 | 25 | 47,7 | 11,192 | 30 | 79,6 | 18,325 | ks | T14914 | T14981 | T15049 |
| 27 | 230,4 | 218,79 | 20 | 16,2 | 4,380 | 25 | 47,7 | 12,146 | 30 | 79,6 | 19,908 | ks | T14915 | T14982 | T15050 |


| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 28 | 238,4 | 226,85 | 20 | 16,2 | 4,726 | 25 | 47,7 | 13,138 | 30 | 79,6 | 21,554 | ks | T14916 | T14983 | T15051 |
| 29 | 246,5 | 234,92 | 20 | 16,2 | 5,085 | 25 | 47,7 | 14,169 | 30 | 79,6 | 23,265 | ks | T14917 | T14984 | T15052 |
| 30 | 254,6 | 243,00 | 20 | 16,2 | 5,458 | 25 | 47,7 | 15,238 | 30 | 79,6 | 25,040 | ks | T14918 | T14985 | T15053 |
| 31 | 262,6 | 251,08 | 25 | 16,2 | 5,821 | 25 | 47,7 | 16,345 | 30 | 79,6 | 26,879 | ks | T14919 | T14986 | T15054 |
| 32 | 270,7 | 259,13 | 25 | 16,2 | 6,219 | 25 | 47,7 | 17,491 | 30 | 79,6 | 28,782 | ks | T14920 | T14987 | T15055 |
| 33 | 278,8 | 267,21 | 25 | 16,2 | 6,631 | 25 | 47,7 | 18,676 | 30 | 79,6 | 30,750 | ks | T14921 | T14988 | T15056 |
| 34 | 286,9 | 275,28 | 25 | 16,2 | 7,055 | 25 | 47,7 | 19,899 | 30 | 79,6 | 32,781 | ks | T14922 | T14989 | T15057 |
| 35 | 294,9 | 283,36 | 25 | 16,2 | 7,493 | 25 | 47,7 | 21,160 | 30 | 79,6 | 34,877 | ks | T14923 | T14990 | T15058 |
| 36 | 303,0 | 291,44 | 25 | 16,2 | 7,944 | 25 | 47,7 | 22,460 | 30 | 79,6 | 37,037 | ks | T14924 | T14991 | T15059 |
| 37 | 311,1 | 299,51 | 25 | 16,2 | 8,408 | 25 | 47,7 | 23,798 | - | - | - | ks | T14925 | T14992 | - |
| 38 | 319,2 | 307,59 | 25 | 16,2 | 8,884 | 25 | 47,7 | 25,175 | 30 | 79,6 | 41,550 | ks | T14926 | T14993 | T15061 |
| 39 | 327,2 | 315,67 | 25 | 16,2 | 9,374 | 25 | 47,7 | 26,590 | - | - | - | ks | T14927 | T14994 | - |
| 40 | 335,3 | 323,73 | 25 | 16,2 | 9,877 | 25 | 47,7 | 28,043 | 30 | 79,6 | 46,319 | ks | T14928 | T14995 | T15063 |
| 41 | 345,6 | 331,82 | 25 | 16,2 | 10,393 | - | - | - | - | - | - | ks | T14929 | - | - |
| 42 | 353,7 | 339,90 | 25 | 16,2 | 10,922 | 25 | 47,7 | 31,066 | 30 | 79,6 | 51,344 | ks | T14930 | T14997 | T15065 |
| 43 | 361,7 | 347,98 | 25 | 16,2 | 11,464 | - | - | - | - | - | - | ks | T14931 | - | - |
| 44 | 369,8 | 356,06 | 25 | 16,2 | 12,020 | 25 | 47,7 | 34,242 | 30 | 79,6 | 56,626 | ks | T14932 | T14999 | T15067 |
| 45 | 377,9 | 364,12 | 25 | 16,2 | 12,588 | 25 | 47,7 | 35,888 | 30 | 79,6 | 59,364 | ks | T14933 | T15000 | T15068 |
| 46 | 386,0 | 372,21 | 25 | 16,2 | 13,169 | 25 | 47,7 | 37,572 | 30 | 79,6 | 62,165 | ks | T14934 | T15002 | 555876 |
| 47 | 394,1 | 380,29 | 25 | 16,2 | 13,764 | - | - | - | - | - | - | ks | T14935 | - | - |
| 48 | 402,1 | 388,36 | 25 | 16,2 | 14,371 | 25 | 47,7 | 41,056 | 30 | 79,6 | 67,961 | ks | T14936 | T15004 | T15071 |
| 49 | 410,2 | 396,44 | 25 | 16,2 | 14,991 | - | - | - | - | - | - | ks | T14937 | - | - |
| 50 | 418,3 | 404,52 | 25 | 16,2 | 15,625 | 25 | 47,7 | 44,694 | 30 | 79,6 | 74,013 | ks | T14938 | T15006 | T15073 |
| 51 | 426,4 | 412,60 | 30 | 16,2 | 16,244 | - | - | - | - | - | - | ks | T14939 | - | - |
| 52 | 434,5 | 420,67 | 30 | 16,2 | 16,904 | 30 | 47,7 | 48,404 | 40 | 79,6 | 79,978 | ks | T14940 | T15008 | T15075 |
| 53 | 442,5 | 428,75 | 30 | 16,2 | 17,577 | - | - | - | - | - | - | ks | T14941 | - | - |
| 54 | 450,6 | 436,85 | 30 | 16,2 | 18,262 | - | - | - | - | - | - | ks | T14942 | - | - |
| 55 | 458,7 | 444,93 | 30 | 16,2 | 18,961 | 30 | 47,7 | 54,380 | 40 | 79,6 | 89,923 | ks | T14943 | T15011 | T15078 |
| 56 | 466,8 | 453,01 | 30 | 16,2 | 19,673 | 40 | 47,7 | 56,243 | - | - | - | ks | T14944 | T15012 | - |
| 57 | 474,9 | 461,07 | 30 | 16,2 | 20,498 | 40 | 47,7 | 58,350 | 40 | 79,6 | 96,873 | ks | T14945 | T15013 | T15080 |
| 58 | 482,9 | 469,16 | 30 | 16,2 | 21,136 | - | - | - | - | - | - | ks | T14946 | - | - |
| 60 | 499,1 | 485,32 | 30 | 16,2 | 22,651 | 40 | 47,7 | 64,902 | 40 | 79,6 | 107,780 | ks | T14948 | T15016 | T15083 |
| 62 | 515,3 | 501,50 | 30 | 16,2 | 24,219 | 40 | 47,7 | 69,462 | - | - | - | ks | T14949 | T15017 | - |
| 64 | 531,4 | 517,65 | 30 | 16,2 | 25,838 | - | - | - | - | - | - | ks | T14950 | - | - |
| 65 | 539,5 | 525,73 | 30 | 16,2 | 26,668 | 40 | 47,7 | 76,591 | 40 | 79,6 | 127,242 | ks | T14951 | T15019 | T15086 |
| 68 | 563,8 | 549,98 | 30 | 16,2 | 29,234 | 40 | 47,7 | 84,066 | - | - | - | ks | T14954 | T15022 | - |
| 70 | 579,9 | 566,14 | 30 | 16,2 | 31,011 | 40 | 47,7 | 89,242 | 40 | 79,6 | 148,307 | ks | T14955 | T15023 | T15090 |
| 72 | 596,1 | 582,32 | 30 | 16,2 | 32,839 | 40 | 47,7 | 94,571 | 40 | 79,6 | 157,182 | ks | T14956 | T15024 | T15091 |
| 75 | 620,3 | 606,55 | 30 | 16,2 | 35,680 | 40 | 47,7 | 102,854 | - | - | - | ks | T14957 | T15025 | - |
| 76 | 628,4 | 614,65 | 30 | 16,2 | 36,653 | 40 | 47,7 | 105,691 | 40 | 79,6 | 175,703 | ks | T14958 | T15026 | T15093 |
| 78 | 644,6 | 630,80 | 30 | 16,2 | 38,638 | - | - | - | - | - | - | ks | T65060 | - | - |
| 80 | 660,7 | 646,96 | 30 | 16,2 | 40,676 | 40 | 47,7 | 117,427 | 40 | 79,6 | 195,250 | ks | T14959 | T15027 | T15094 |
| 85 | 701,2 | 687,40 | 30 | 16,2 | 45,998 | 40 | 47,7 | 132,961 | 40 | 79,6 | 221,128 | ks | T65061 | T65066 | T65069 |
| 90 | 741,6 | 727,81 | 30 | 16,2 | 51,647 | 40 | 47,7 | 149,456 | 40 | 79,6 | 248,609 | ks | T65062 | T65067 | T65070 |
| 95 | 782,0 | 768,22 | 30 | 16,2 | 57,647 | 40 | 47,7 | 166,913 | 40 | 79,6 | 277,695 | ks | T14960 | T15028 | T15095 |
| 100 | 822,4 | 808,63 | 30 | 16,2 | 63,923 | 40 | 47,7 | 181,330 | - | - | - | ks | T65063 | T65068 | - |
| 110 | 903,3 | 889,48 | 30 | 16,2 | 77,506 | - | - | - | - | - | - | ks | T65064 | - | - |
| 114 | 935,6 | 921,82 | 30 | 16,2 | 83,305 | 40 | 47,7 | 242,014 | 40 | 79,6 | 402,848 | ks | T14961 | T15029 | T15096 |
| 120 | 984,1 | 970,33 | 30 | 16,2 | 92,394 | 40 | 47,7 | 270,000 | - | - | - | ks | T65065 | T89893 | - |
| 125 | 1024,5 | 1010,73 | 30 | 16,2 | 100,328 | 40 | 47,7 | 291,837 | 40 | 79,6 | 485,892 | ks | T14962 | T15030 | T15097 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje 1 1/4" x 3/4"

(20 B-1 -2 -3)

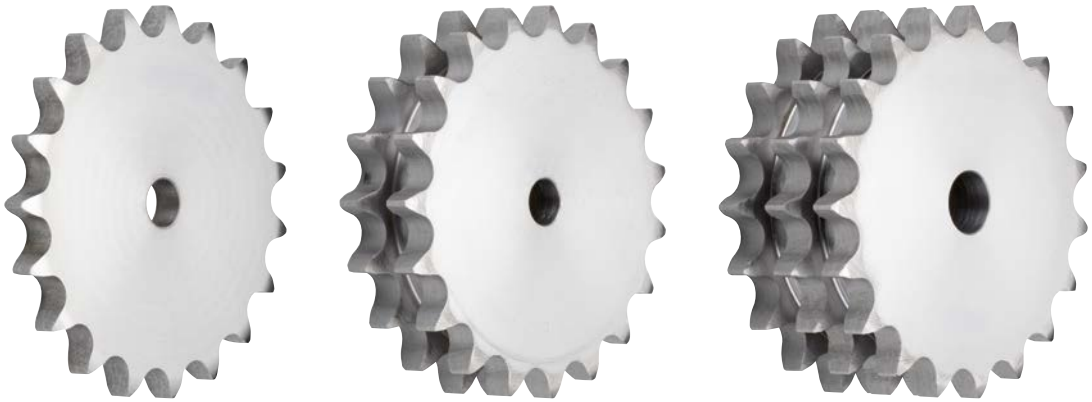

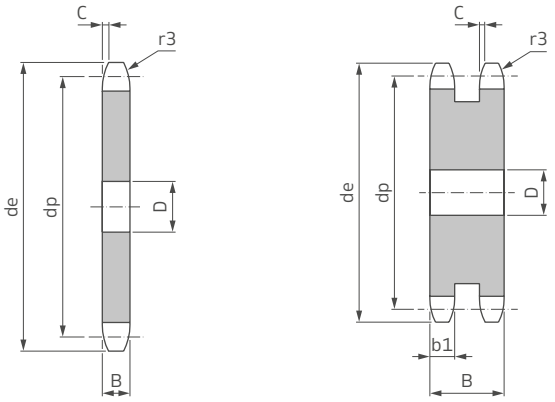


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 32 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 3,5 mm |
| • šířka zubu (b1) | 18,2 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 30 |
| • ocel S235 | počet zubů > 30 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 96,0 | 82,96 | 16 | 18,5 | 0,551 | 20 | 54,6 | 1,275 | 20 | 91 | 2,024 | ks | T13551 | T15098 | T15168 |
| 9 | 106,5 | 92,84 | 16 | 18,5 | 0,727 | 20 | 54,6 | 1,744 | 20 | 91 | 2,788 | ks | T13552 | T15099 | T15169 |
| 10 | 117,0 | 102,74 | 16 | 18,5 | 0,927 | 20 | 54,6 | 2,281 | 20 | 91 | 3,667 | ks | T13553 | T15100 | T15170 |
| 11 | 127,0 | 112,68 | 20 | 18,5 | 1,133 | 20 | 54,6 | 2,887 | 25 | 91 | 4,534 | ks | T13554 | T15101 | T15171 |
| 12 | 137,0 | 122,68 | 20 | 18,5 | 1,379 | 20 | 54,6 | 3,562 | 25 | 91 | 5,642 | ks | T08648 | T15102 | T15172 |
| 13 | 147,5 | 132,65 | 20 | 18,5 | 1,648 | 20 | 54,6 | 4,306 | 25 | 91 | 6,865 | ks | T13555 | T15103 | T15173 |
| 14 | 157,6 | 142,68 | 20 | 18,5 | 1,941 | 20 | 54,6 | 5,119 | 25 | 91 | 8,202 | ks | T13556 | T15104 | T15174 |
| 15 | 167,7 | 152,72 | 20 | 18,5 | 2,257 | 20 | 54,6 | 6,000 | 25 | 91 | 9,654 | ks | T13557 | T15105 | T15175 |
| 16 | 177,7 | 162,75 | 20 | 18,5 | 2,596 | 30 | 54,6 | 6,782 | 30 | 91 | 11,066 | ks | T13558 | T15106 | T15176 |
| 17 | 187,7 | 172,78 | 20 | 18,5 | 2,958 | 30 | 54,6 | 7,801 | 30 | 91 | 12,747 | ks | T13559 | T15107 | T15177 |
| 18 | 197,8 | 182,85 | 20 | 18,5 | 3,344 | 30 | 54,6 | 8,888 | 30 | 91 | 14,543 | ks | T13560 | T15108 | T15178 |
| 19 | 207,9 | 192,91 | 20 | 18,5 | 3,753 | 30 | 54,6 | 10,045 | 30 | 91 | 16,453 | ks | T13561 | T15109 | T15179 |
| 20 | 217,9 | 202,98 | 20 | 18,5 | 4,300 | 30 | 54,6 | 11,270 | 30 | 91 | 18,478 | ks | T13562 | T15110 | T15180 |
| 21 | 228,0 | 213,04 | 25 | 18,5 | 4,615 | 30 | 54,6 | 12,564 | 30 | 91 | 20,617 | ks | T13563 | 555868 | T15181 |
| 22 | 238,1 | 223,11 | 25 | 18,5 | 5,094 | 30 | 54,6 | 13,926 | 30 | 91 | 22,872 | ks | T08649 | T15112 | T15182 |
| 23 | 248,2 | 233,17 | 25 | 18,5 | 5,597 | 30 | 54,6 | 15,360 | 30 | 91 | 25,240 | ks | T13564 | T15113 | T15183 |
| 24 | 258,3 | 243,23 | 25 | 18,5 | 6,122 | 30 | 54,6 | 16,858 | 30 | 91 | 27,724 | ks | T13565 | T15114 | T15184 |
| 25 | 268,4 | 253,33 | 25 | 18,5 | 6,671 | 30 | 54,6 | 18,427 | 30 | 91 | 30,322 | ks | T13566 | T15115 | T15185 |
| 26 | 278,4 | 263,40 | 30 | 18,5 | 7,212 | 30 | 54,6 | 20,065 | 30 | 91 | 33,034 | ks | T13567 | T15116 | T15186 |
| 27 | 288,5 | 273,48 | 30 | 18,5 | 7,808 | 30 | 54,6 | 21,771 | 30 | 91 | 35,861 | ks | T13568 | T15117 | T15187 |


| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 28 | 298,5 | 283,56 | 30 | 18,5 | 8,426 | 30 | 54,6 | 23,564 | 30 | 91 | 38,803 | ks | T13569 | T15118 | T15188 |
| 29 | 308,6 | 293,65 | 30 | 18,5 | 9,068 | 30 | 54,6 | 25,390 | - | - | - | ks | T13570 | T15119 | - |
| 30 | 318,7 | 303,75 | 30 | 18,5 | 9,734 | 30 | 54,6 | 27,303 | 30 | 91 | 45,030 | ks | T13571 | T15120 | T15190 |
| 31 | 328,8 | 313,85 | 30 | 18,5 | 10,422 | 30 | 54,6 | 29,285 | - | - | - | ks | T13572 | T15121 | - |
| 32 | 338,9 | 323,91 | 30 | 18,5 | 11,134 | 30 | 54,6 | 31,335 | 30 | 91 | 51,716 | ks | T13573 | T15122 | T15192 |
| 33 | 349,0 | 334,01 | 30 | 18,5 | 11,870 | - | - | - | 25 | 91 | 55,170 | ks | T13574 | - | T89897 |
| 34 | 359,1 | 344,10 | 30 | 18,5 | 12,628 | 30 | 54,6 | 35,642 | 30 | 91 | 58,861 | ks | T13575 | T15124 | T15194 |
| 35 | 369,2 | 354,20 | 30 | 18,5 | 13,410 | 30 | 54,6 | 37,899 | 30 | 91 | 62,605 | ks | T13576 | T15125 | T15195 |
| 36 | 379,2 | 364,30 | 30 | 18,5 | 14,215 | 30 | 54,6 | 40,224 | 30 | 91 | 66,463 | ks | T13577 | T15126 | T15196 |
| 37 | 389,3 | 374,39 | 30 | 18,5 | 15,044 | - | - | - | 30 | 91 | 70,370 | ks | T13578 | - | T89898 |
| 38 | 399,4 | 384,49 | 30 | 18,5 | 15,896 | 30 | 54,6 | 45,081 | 30 | 91 | 74,524 | ks | T13579 | T15128 | T15198 |
| 39 | 409,5 | 394,59 | 30 | 18,5 | 16,771 | - | - | - | - | - | - | ks | T13580 | - | - |
| 40 | 419,6 | 404,66 | 30 | 18,5 | 17,669 | 30 | 54,6 | 50,213 | 30 | 91 | 83,044 | ks | T13581 | T15130 | T15200 |
| 41 | 430,7 | 414,78 | 30 | 18,5 | 18,591 | - | - | - | - | - | - | ks | T13582 | - | - |
| 42 | 440,8 | 424,88 | 30 | 18,5 | 19,536 | 30 | 54,6 | 55,620 | - | - | - | ks | T13583 | T15132 | - |
| 43 | 450,9 | 434,97 | 30 | 18,5 | 20,504 | - | - | - | - | - | - | ks | T13584 | - | - |
| 44 | 461,0 | 445,07 | 30 | 18,5 | 21,496 | - | - | - | - | - | - | ks | T13585 | - | - |
| 45 | 471,1 | 455,17 | 30 | 18,5 | 22,510 | 30 | 54,6 | 64,247 | 40 | 91 | 105,956 | ks | T13586 | T15139 | T15205 |
| 46 | 481,2 | 465,26 | 30 | 18,5 | 23,549 | 30 | 54,6 | 67,260 | - | - | - | ks | T13587 | T15140 | - |
| 48 | 501,4 | 485,46 | 30 | 18,5 | 25,695 | 30 | 54,6 | 73,492 | - | - | - | ks | T13589 | T15142 | - |
| 50 | 521,6 | 505,65 | 30 | 18,5 | 27,934 | 30 | 54,6 | 80,000 | 40 | 91 | 132,126 | ks | T13591 | T15144 | T15210 |
| 51 | 530,9 | 515,75 | 30 | 18,5 | 28,590 | - | - | - | - | - | - | ks | T89896 | - | - |
| 52 | 541,8 | 525,84 | 30 | 18,5 | 30,267 | 40 | 54,6 | 86,547 | - | - | - | ks | T13593 | T15146 | - |
| 54 | 562,0 | 546,07 | 30 | 18,5 | 32,693 | - | - | - | - | - | - | ks | T13595 | - | - |
| 55 | 572,1 | 556,16 | 30 | 18,5 | 33,941 | - | - | - | 40 | 91 | 161,161 | ks | T13596 | - | T15215 |
| 56 | 582,2 | 566,26 | 30 | 18,5 | 35,212 | - | - | - | - | - | - | ks | T13597 | - | - |
| 57 | 592,3 | 576,36 | 30 | 18,5 | 36,506 | 40 | 54,6 | 104,706 | 40 | 91 | 173,577 | ks | T13598 | T15151 | T15217 |
| 58 | 602,4 | 586,45 | 30 | 18,5 | 37,824 | - | - | - | - | - | - | ks | 555817 | - | - |
| 60 | 622,6 | 606,65 | 30 | 18,5 | 40,529 | 40 | 54,6 | 116,427 | 40 | 91 | 193,061 | ks | T13601 | T15154 | T15221 |
| 64 | 663,0 | 647,06 | 30 | 18,5 | 46,220 | - | - | - | - | - | - | ks | 555818 | - | - |
| 65 | 673,1 | 657,16 | 30 | 18,5 | 47,701 | 40 | 54,6 | 137,338 | 40 | 91 | 227,826 | ks | T13604 | T15157 | T15224 |
| 70 | 723,6 | 707,67 | 30 | 18,5 | 55,445 | 40 | 54,6 | 159,967 | 40 | 91 | 265,457 | ks | T13607 | T15160 | T15227 |
| 75 | 774,2 | 758,19 | 30 | 18,5 | 63,791 | - | - | - | - | - | - | ks | 555819 | - | - |
| 76 | 784,3 | 768,32 | 30 | 18,5 | 66,528 | 40 | 54,6 | 189,391 | 40 | 91 | 314,396 | ks | T13610 | T15163 | T15229 |
| 80 | 824,7 | 808,72 | 30 | 18,5 | 72,710 | 40 | 54,6 | 210,383 | 40 | 91 | 340,000 | ks | T13611 | T15164 | T89894 |
| 85 | 875,2 | 859,25 | 30 | 18,5 | 82,211 | - | - | - | - | - | - | ks | T65071 | - | - |
| 90 | 925,7 | 909,76 | 30 | 18,5 | 92,295 | - | - | - | - | - | - | ks | 555820 | - | - |
| 95 | 976,2 | 960,28 | 30 | 18,5 | 102,961 | 40 | 54,6 | 298,901 | 40 | 91 | 420,000 | ks | T13612 | T15165 | T89895 |
| 100 | 1026,7 | 1010,79 | 40 | 18,5 | 114,130 | - | - | - | - | - | - | ks | 555821 | - | - |
| 114 | 1168,2 | 1152,26 | 40 | 18,5 | 148,725 | 40 | 54,6 | 433,235 | 40 | 91 | 720,156 | ks | T13613 | T77453 | 555877 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje 1 1/2" x 1"

(24 B-1 -2 -3)

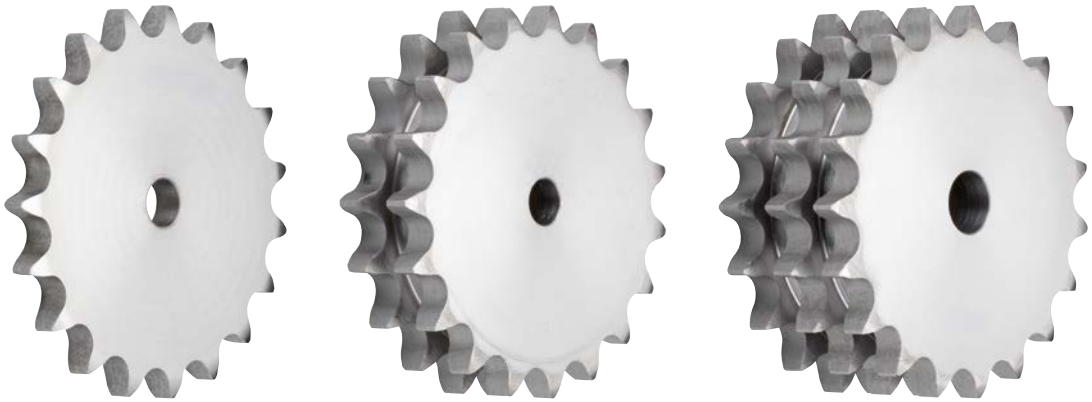

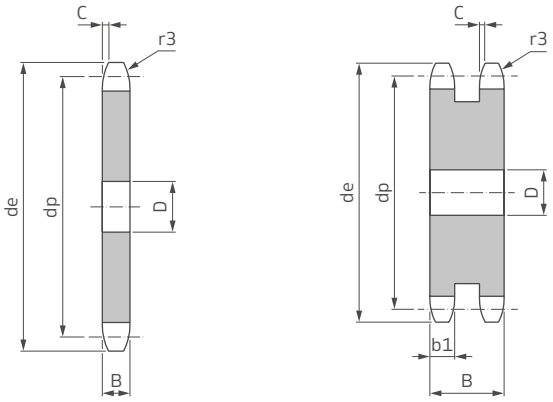


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 38 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 4 mm |
| • šířka zubu (b1) | 23,6 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 25 |
| • ocel S235 | počet zubů > 25 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 113,0 | 99,55 | 20 | 24,1 | 0,997 | 25 | 72 | 2,306 | 25 | 120,3 | 3,669 | ks | T15234 | T15298 | T15385 |
| 9 | 125,0 | 111,40 | 20 | 24,1 | 1,323 | 25 | 72 | 3,182 | 25 | 120,3 | 5,101 | ks | T15235 | T15299 | T15386 |
| 10 | 137,0 | 123,29 | 20 | 24,1 | 1,692 | 25 | 72 | 4,188 | 25 | 120,3 | 6,752 | ks | T15236 | T15300 | T15387 |
| 11 | 149,0 | 135,21 | 25 | 24,1 | 2,072 | 25 | 72 | 5,325 | 30 | 120,3 | 8,417 | ks | T15237 | T15301 | T15388 |
| 12 | 161,0 | 147,22 | 25 | 24,1 | 2,529 | 25 | 72 | 6,592 | 30 | 120,3 | 10,504 | ks | T15238 | T15302 | T15389 |
| 13 | 173,0 | 159,18 | 25 | 24,1 | 3,029 | 25 | 72 | 7,990 | 30 | 120,3 | 12,810 | ks | T15239 | T15303 | T15390 |
| 14 | 185,0 | 171,22 | 25 | 24,1 | 3,574 | 25 | 72 | 9,519 | 30 | 120,3 | 15,334 | ks | T15240 | T15304 | T15391 |
| 15 | 197,0 | 183,26 | 25 | 24,1 | 4,162 | 25 | 72 | 11,178 | 30 | 120,3 | 18,076 | ks | T15241 | T15305 | T15392 |
| 16 | 209,0 | 195,30 | 25 | 24,1 | 4,793 | 30 | 72 | 12,846 | 30 | 120,3 | 21,037 | ks | T15242 | T15306 | T15393 |
| 17 | 221,0 | 207,34 | 25 | 24,1 | 5,469 | 30 | 72 | 14,766 | 30 | 120,3 | 24,216 | ks | T15243 | T15307 | T15394 |
| 18 | 233,0 | 219,42 | 25 | 24,1 | 6,188 | 30 | 72 | 16,817 | 30 | 120,3 | 27,614 | ks | T15244 | T15330 | T15395 |
| 19 | 245,5 | 231,49 | 25 | 24,1 | 6,951 | 30 | 72 | 18,998 | 30 | 120,3 | 31,230 | ks | T15245 | T15331 | T15396 |
| 20 | 257,5 | 243,57 | 25 | 24,1 | 7,757 | 30 | 72 | 21,310 | 30 | 120,3 | 35,064 | ks | T15246 | T15332 | T15397 |
| 21 | 270,5 | 255,65 | 30 | 24,1 | 8,567 | 30 | 72 | 23,753 | 40 | 120,3 | 38,597 | ks | T15247 | T65076 | T15398 |
| 22 | 282,5 | 267,73 | 30 | 24,1 | 9,461 | 30 | 72 | 26,326 | 40 | 120,3 | 42,868 | ks | T15248 | T15334 | T15399 |
| 23 | 294,5 | 279,80 | 30 | 24,1 | 10,398 | 30 | 72 | 29,030 | 40 | 120,3 | 47,357 | ks | T15249 | T15335 | T15400 |
| 24 | 307,0 | 291,88 | 30 | 24,1 | 11,500 | 30 | 72 | 31,864 | 40 | 120,3 | 52,065 | ks | T15250 | T15336 | T15401 |
| 25 | 319,0 | 304,00 | 30 | 24,1 | 12,405 | 30 | 72 | 34,829 | 40 | 120,3 | 56,991 | ks | T15251 | T15337 | T15402 |
| 26 | 331,0 | 316,08 | 30 | 24,1 | 13,473 | 30 | 72 | 37,924 | 40 | 120,3 | 62,135 | ks | T15252 | T15338 | T15403 |
| 27 | 343,0 | 328,19 | 30 | 24,1 | 14,586 | 30 | 72 | 41,150 | 40 | 120,3 | 67,498 | ks | T15253 | T15339 | T15404 |


| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 28 | 355,0 | 340,27 | 30 | 24,1 | 15,742 | 30 | 72 | 44,507 | 40 | 120,3 | 73,079 | ks | T15254 | T15340 | T15405 |
| 29 | 367,5 | 352,38 | 30 | 24,1 | 16,942 | 30 | 72 | 47,994 | - | - | - | ks | T15255 | T15341 | - |
| 30 | 379,5 | 364,50 | 30 | 24,1 | 18,910 | 30 | 72 | 51,612 | 40 | 120,3 | 84,896 | ks | T15256 | T15342 | T15407 |
| 31 | 391,5 | 376,62 | 30 | 24,1 | 19,473 | 40 | 72 | 55,050 | - | - | - | ks | T15257 | T15343 | - |
| 32 | 403,5 | 388,69 | 30 | 24,1 | 20,804 | 40 | 72 | 58,929 | 40 | 120,3 | 97,587 | ks | T15258 | T15344 | T15409 |
| 33 | 415,5 | 400,81 | 30 | 24,1 | 22,179 | 40 | 72 | 62,938 | - | - | - | ks | T15259 | T15345 | - |
| 34 | 428,0 | 412,93 | 30 | 24,1 | 23,597 | 40 | 72 | 67,078 | - | - | - | ks | T15260 | T15346 | - |
| 35 | 440,0 | 425,04 | 30 | 24,1 | 25,059 | 40 | 72 | 71,349 | 40 | 120,3 | 118,260 | ks | T15261 | T15347 | T15412 |
| 36 | 452,0 | 437,16 | 30 | 24,1 | 26,565 | 40 | 72 | 75,750 | - | - | - | ks | T15262 | T15348 | - |
| 37 | 464,0 | 449,27 | 30 | 24,1 | 28,115 | 40 | 72 | 80,282 | - | - | - | ks | T15263 | T15349 | - |
| 38 | 476,5 | 461,39 | 30 | 24,1 | 29,708 | 40 | 72 | 84,944 | 40 | 120,3 | 140,899 | ks | T15264 | T15350 | T15415 |
| 40 | 501,5 | 485,62 | 30 | 24,1 | 33,025 | 40 | 72 | 94,661 | 40 | 120,3 | 158,080 | ks | T15266 | T15352 | T15417 |
| 41 | 513,5 | 497,74 | 30 | 24,1 | 34,750 | - | - | - | - | - | - | ks | T15267 | - | - |
| 42 | 525,5 | 509,85 | 30 | 24,1 | 36,518 | 40 | 72 | 104,900 | - | - | - | ks | T15268 | T15354 | - |
| 43 | 536,8 | 521,97 | 30 | 24,1 | 37,000 | - | - | - | - | - | - | ks | T89899 | - | - |
| 44 | 549,0 | 534,08 | 30 | 24,1 | 38,350 | - | - | - | - | - | - | ks | T89900 | - | - |
| 45 | 562,0 | 546,20 | 30 | 24,1 | 42,084 | 40 | 72 | 121,238 | 40 | 120,3 | 201,366 | ks | T15271 | T15357 | T15422 |
| 46 | 574,0 | 558,32 | 30 | 24,1 | 44,027 | 40 | 72 | 130,700 | - | - | - | ks | T15272 | T89902 | - |
| 48 | 598,5 | 582,55 | 30 | 24,1 | 48,044 | 40 | 72 | 138,750 | 40 | 120,3 | 230,555 | ks | T15274 | T15360 | T15425 |
| 50 | 622,5 | 606,78 | 30 | 24,1 | 52,236 | 40 | 72 | 151,079 | 40 | 120,3 | 251,107 | ks | T15276 | T15362 | T15427 |
| 52 | 647,0 | 631,01 | 30 | 24,1 | 56,603 | - | - | - | - | - | - | ks | T15278 | - | - |
| 54 | 671,0 | 655,25 | 30 | 24,1 | 61,144 | - | - | - | - | - | - | ks | T15280 | - | - |
| 55 | 683,5 | 667,40 | 30 | 24,1 | 63,481 | - | - | - | 40 | 120,3 | 265,000 | ks | T15281 | - | T89903 |
| 56 | 695,5 | 679,50 | 30 | 24,1 | 65,861 | - | - | - | - | - | - | ks | T15282 | - | - |
| 57 | 707,5 | 691,63 | 30 | 24,1 | 68,284 | 40 | 72 | 198,340 | 40 | 120,3 | 329,915 | ks | T15283 | T15369 | T15434 |
| 58 | 718,6 | 703,74 | 30 | 24,1 | 67,520 | - | - | - | - | - | - | ks | T89901 | - | - |
| 60 | 745,0 | 727,97 | 30 | 24,1 | 75,818 | 40 | 72 | 220,554 | 40 | 120,3 | 366,965 | ks | T15286 | T15372 | T15437 |
| 62 | 769,0 | 752,24 | 40 | 24,1 | 80,954 | - | - | - | - | - | - | ks | T15287 | - | - |
| 65 | 805,5 | 788,59 | 40 | 24,1 | 89,143 | 40 | 72 | 260,189 | - | - | - | ks | T15289 | T15375 | - |
| 70 | 866,0 | 849,21 | 40 | 24,1 | 103,770 | - | - | - | - | - | - | ks | T15292 | - | - |
| 76 | 939,0 | 921,98 | 40 | 24,1 | 122,535 | 40 | 72 | 358,875 | 40 | 120,3 | 597,757 | ks | T15295 | T15382 | T15446 |
| 80 | 987,5 | 970,44 | 40 | 24,1 | 135,989 | - | - | - | - | - | - | ks | T65077 | - | - |
| 85 | 1048,0 | 1031,10 | 40 | 24,1 | 153,789 | - | - | - | - | - | - | ks | T15296 | - | - |
| 95 | 1169,0 | 1152,33 | 40 | 24,1 | 192,668 | 40 | 72 | 583,000 | - | - | - | ks | T15297 | T77452 | - |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje 1 3/4" x 1 1/4"

(28 B-1 -2 -3)

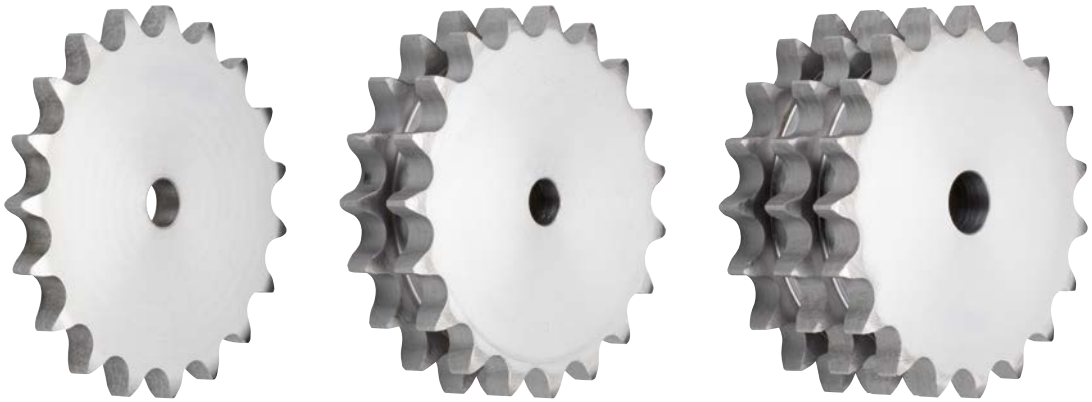

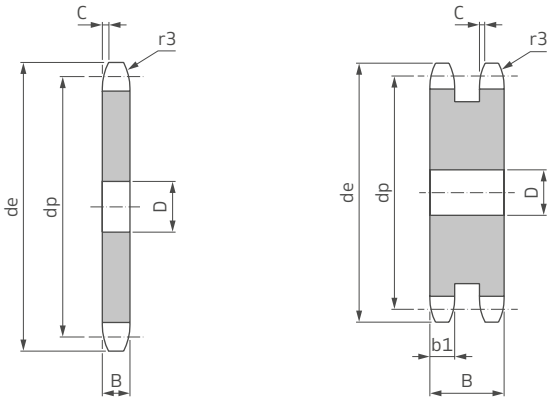


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

| | |
|---|---|
| poloměr zaoblení zubu (r3) | 44 mm |
| zaoblení zubu (C) | 5 mm |
| šířka zubu (b1) | 28,8 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| ocel C45 | počet zubů ≤ 21 |
| ocel S235 | počet zubů > 21 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 132 | 116,15 | 20 | 29,4 | 1,712 | 25 | 88,4 | 4,013 | 25 | 148 | 6,389 | ks | 555214 | 555247 | 555274 |
| 9 | 146 | 129,96 | 20 | 29,4 | 2,257 | 25 | 88,4 | 5,480 | 25 | 148 | 8,789 | ks | 555215 | 555248 | 555275 |
| 10 | 160 | 143,85 | 20 | 29,4 | 2,875 | 25 | 88,4 | 7,166 | 25 | 148 | 11,555 | ks | 555216 | 555249 | 555276 |
| 11 | 174 | 157,77 | 25 | 29,4 | 3,525 | 30 | 88,4 | 8,919 | 30 | 148 | 14,435 | ks | 555217 | 555250 | 555277 |
| 12 | 188 | 171,74 | 25 | 29,4 | 4,288 | 30 | 88,4 | 11,041 | 30 | 148 | 17,931 | ks | 555218 | 555251 | 555278 |
| 13 | 204 | 185,75 | 25 | 29,4 | 5,123 | 30 | 88,4 | 13,381 | 30 | 148 | 21,793 | ks | 555219 | 555252 | 555279 |
| 14 | 218 | 199,76 | 25 | 29,4 | 6,031 | 30 | 88,4 | 15,940 | 30 | 148 | 26,020 | ks | 555220 | 555253 | 555280 |
| 15 | 232 | 213,79 | 25 | 29,4 | 7,012 | 30 | 88,4 | 18,716 | 30 | 148 | 30,613 | ks | 555221 | 555254 | 555281 |
| 16 | 246 | 227,84 | 30 | 29,4 | 8,015 | 30 | 88,4 | 21,711 | 30 | 148 | 35,570 | ks | 555222 | 555255 | 555282 |
| 17 | 260 | 241,90 | 30 | 29,4 | 9,141 | 30 | 88,4 | 24,924 | 30 | 148 | 40,894 | ks | 555223 | 555256 | 555283 |
| 18 | 274 | 255,98 | 30 | 29,4 | 10,339 | 30 | 88,4 | 28,355 | 30 | 148 | 46,582 | ks | 555224 | 555257 | 555284 |
| 19 | 289 | 270,06 | 30 | 29,4 | 11,610 | 30 | 88,4 | 32,005 | 30 | 148 | 52,636 | ks | 555225 | 555258 | 555285 |
| 20 | 303 | 284,15 | 30 | 29,4 | 12,954 | 30 | 88,4 | 35,872 | 30 | 148 | 59,055 | ks | 555226 | 555259 | 555286 |
| 21 | 317 | 298,24 | 30 | 29,4 | 14,370 | 30 | 88,4 | 39,958 | 40 | 148 | 65,201 | ks | 555227 | 555260 | 555287 |
| 22 | 331 | 312,34 | 30 | 29,4 | 15,859 | 30 | 88,4 | 44,262 | - | - | - | ks | 555228 | 555261 | - |
| 23 | 345 | 326,44 | 30 | 29,4 | 17,420 | 30 | 88,4 | 48,789 | 40 | 148 | 79,866 | ks | 555229 | 555262 | 555288 |
| 24 | 359 | 340,55 | 30 | 29,4 | 19,054 | - | - | - | - | - | - | ks | 555230 | - | - |
| 25 | 373 | 354,66 | 30 | 29,4 | 20,760 | 30 | 88,4 | 58,484 | 40 | 148 | 95,992 | ks | 555231 | 555263 | 555289 |
| 26 | 387 | 368,77 | 30 | 29,4 | 22,539 | 40 | 88,4 | 63,279 | - | - | - | ks | 555232 | 555264 | - |
| 27 | 401 | 382,88 | 30 | 29,4 | 24,391 | - | - | - | - | - | - | ks | 555233 | - | - |


| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 28 | 416 | 397,00 | 30 | 29,4 | 26,315 | 40 | 88,4 | 74,288 | - | - | - | ks | **555234** | **555265** | **-** |
| 30 | 444 | 425,24 | 30 | 29,4 | 30,381 | 40 | 88,4 | 86,169 | 40 | 148 | 142,701 | ks | **555235** | **555266** | **555290** |
| 32 | 472 | 453,49 | 30 | 29,4 | 34,737 | - | - | - | - | - | - | ks | **555236** | **-** | **-** |
| 34 | 500 | 481,75 | 30 | 29,4 | 39,384 | - | - | - | - | - | - | ks | **555237** | **-** | **-** |
| 35 | 514 | 495,88 | 30 | 29,4 | 41,816 | 40 | 88,4 | 119,691 | - | - | - | ks | **555238** | **555267** | **-** |
| 36 | 529 | 510,01 | 30 | 29,4 | 44,321 | - | - | - | - | - | - | ks | **555239** | **-** | **-** |
| 38 | 557 | 538,27 | 30 | 29,4 | 49,548 | 40 | 88,4 | 142,423 | 40 | 148 | 236,434 | ks | **555240** | **555268** | **555291** |
| 40 | 585 | 566,54 | 30 | 29,4 | 55,065 | 40 | 88,4 | 158,669 | 40 | 148 | 263,520 | ks | **555241** | **555269** | **555292** |
| 45 | 656 | 637,22 | 30 | 29,4 | 70,129 | 40 | 88,4 | 203,102 | 40 | 148 | 337,630 | ks | **555242** | **555270** | **555293** |
| 50 | 726 | 707,91 | 30 | 29,4 | 87,007 | 40 | 88,4 | 252,990 | - | - | - | ks | **555243** | **555271** | **-** |
| 57 | 825 | 806,90 | 40 | 29,4 | 113,557 | 40 | 88,4 | 331,999 | 40 | 148 | 552,757 | ks | **555244** | **555272** | **555294** |
| 60 | 869 | 849,32 | 40 | 29,4 | 126,079 | 40 | 88,4 | 365,000 | - | - | - | ks | **555245** | **T89904** | **-** |
| 76 | 1095 | 1075,62 | 40 | 29,4 | 203,893 | 40 | 88,4 | 600,350 | 40 | 148 | 1000,968 | ks | **555246** | **555273** | **555295** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje 2" x 1 1/4"

(32 B-1 -2 -3)

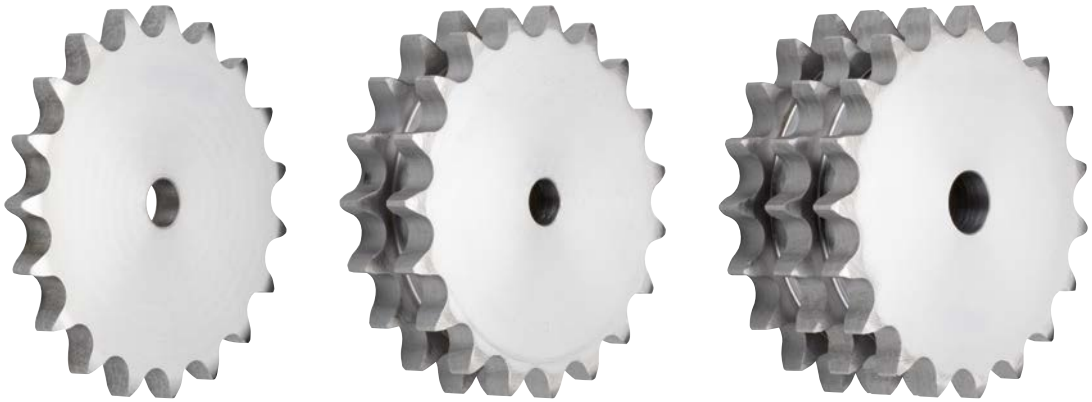

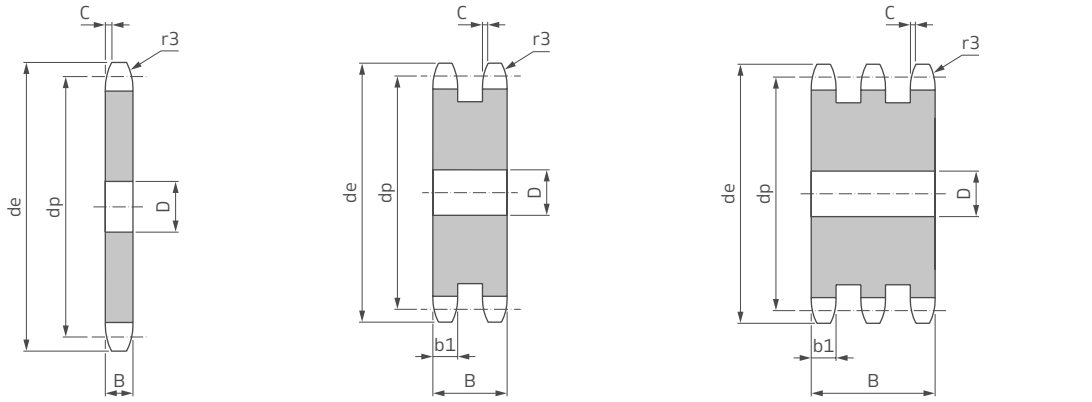


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 51 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 6 mm |
| • šířka zubu (b1) | 28,8 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 21 |
| • ocel S235 | počet zubů > 21 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 8 | 152 | 132,74 | 25 | 29,4 | 2,274 | 25 | 87,4 | 5,526 | 25 | 146 | 8,825 | ks | 555377 | 555407 | 555435 |
| 9 | 168 | 148,54 | 25 | 29,4 | 2,994 | 25 | 87,4 | 7,463 | 25 | 146 | 11,993 | ks | 555378 | 555408 | 555436 |
| 10 | 184 | 164,39 | 25 | 29,4 | 3,809 | 25 | 87,4 | 9,681 | 25 | 146 | 15,631 | ks | 555379 | 555409 | 555437 |
| 11 | 200 | 180,31 | 30 | 29,4 | 4,669 | 35 | 87,4 | 11,857 | 35 | 146 | 19,199 | ks | 555380 | 555410 | 555438 |
| 12 | 216 | 196,29 | 30 | 29,4 | 5,673 | 35 | 87,4 | 14,639 | 35 | 146 | 23,779 | ks | 555381 | 555411 | 555439 |
| 13 | 235 | 212,29 | 30 | 29,4 | 6,772 | 35 | 87,4 | 17,703 | 35 | 146 | 28,829 | ks | 555382 | 555412 | 555440 |
| 14 | 251 | 228,29 | 30 | 29,4 | 7,966 | 35 | 87,4 | 21,048 | 35 | 146 | 34,350 | ks | 555383 | 555413 | 555441 |
| 15 | 267 | 244,30 | 30 | 29,4 | 9,255 | 35 | 87,4 | 24,675 | 35 | 146 | 40,342 | ks | 555384 | 555414 | 555442 |
| 16 | 283 | 260,40 | 30 | 29,4 | 10,639 | 40 | 87,4 | 28,382 | 40 | 146 | 46,466 | ks | 555385 | 555415 | 555443 |
| 17 | 299 | 276,46 | 30 | 29,4 | 12,117 | 40 | 87,4 | 32,573 | 40 | 146 | 53,400 | ks | 555386 | 555416 | 555444 |
| 18 | 315 | 292,55 | 30 | 29,4 | 13,691 | 40 | 87,4 | 37,045 | 40 | 146 | 60,803 | ks | 555387 | 555417 | 555445 |
| 19 | 331 | 308,66 | 30 | 29,4 | 15,359 | 40 | 87,4 | 41,799 | 40 | 146 | 68,678 | ks | 555388 | 555418 | 555446 |
| 20 | 347 | 324,71 | 40 | 29,4 | 16,994 | 40 | 87,4 | 46,835 | 40 | 146 | 77,023 | ks | 555389 | 555419 | 555447 |
| 21 | 363 | 340,82 | 40 | 29,4 | 18,852 | 40 | 87,4 | 52,153 | 40 | 146 | 85,839 | ks | 555390 | 555420 | 555448 |
| 22 | 379 | 356,98 | 40 | 29,4 | 20,804 | 40 | 87,4 | 57,753 | - | - | - | ks | 555391 | 555421 | - |
| 23 | 396 | 373,08 | 40 | 29,4 | 22,852 | 40 | 87,4 | 63,634 | 40 | 146 | 104,883 | ks | 555392 | 555422 | 555449 |
| 24 | 412 | 389,18 | 40 | 29,4 | 24,994 | 40 | 87,4 | 69,798 | - | - | - | ks | 555393 | 555423 | - |
| 25 | 428 | 405,33 | 40 | 29,4 | 27,230 | 40 | 87,4 | 76,243 | 40 | 146 | 125,811 | ks | 555394 | 555424 | 555450 |
| 26 | 444 | 421,44 | 40 | 29,4 | 29,562 | 40 | 87,4 | 82,969 | - | - | - | ks | 555395 | 555425 | - |
| 28 | 476 | 453,69 | 40 | 29,4 | 34,509 | 40 | 87,4 | 97,268 | - | - | - | ks | 555396 | 555426 | - |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | 2-řadé (duplex) | | | 3-řadé (triplex) | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | D | B | Hmotnost [kg/ks] | | | | |
| 30 | 508 | 486,00 | 40 | 29,4 | 39,836 | 40 | 87,4 | 112,695 | 40 | 146 | 186,366 | ks | **555397** | **555427** | **555451** |
| 32 | 541 | 518,27 | 40 | 29,4 | 45,542 | - | - | - | - | - | - | ks | **555398** | **-** | **-** |
| 35 | 589 | 566,71 | 40 | 29,4 | 54,811 | 40 | 87,4 | 156,191 | 40 | 146 | 258,690 | ks | **555399** | **555428** | **555452** |
| 38 | 638 | 615,16 | 40 | 29,4 | 64,934 | 40 | 87,4 | 185,671 | 40 | 146 | 307,733 | ks | **555400** | **555429** | **555453** |
| 40 | 670 | 647,47 | 40 | 29,4 | 72,156 | 40 | 87,4 | 206,733 | - | - | - | ks | **555401** | **555430** | **-** |
| 45 | 751 | 728,24 | 40 | 29,4 | 91,871 | 40 | 87,4 | 264,319 | 40 | 146 | 438,642 | ks | **555402** | **555431** | **555454** |
| 50 | 832 | 809,04 | 40 | 29,4 | 113,956 | 40 | 87,4 | 328,950 | 40 | 146 | 546,271 | ks | **555403** | **555432** | **555455** |
| 57 | 945 | 922,16 | 40 | 29,4 | 148,856 | 40 | 87,4 | 431,269 | 40 | 146 | 716,721 | ks | **555404** | **555433** | **555456** |
| 60 | 993 | 970,65 | 40 | 29,4 | 165,235 | 40 | 87,4 | 474,000 | 40 | 146 | 1006,000 | ks | **555405** | **T89906** | **T89905** |
| 76 | 1252 | 1229,27 | 40 | 29,4 | 266,997 | 40 | 87,4 | 757,780 | 40 | 146 | 1295,642 | ks | **555406** | **555434** | **555457** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo ASA 40 bez náboje 12,7 x 7,95 mm

(08 A-1)



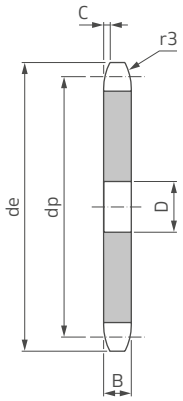


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13,5 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 47,2 | 41,10 | 8 | 7,2 | 0,06 | ks | **N03211** |
| 13 | 59,2 | 53,06 | 10 | 7,2 | 0,10 | ks | **N03212** |
| 17 | 75,2 | 69,11 | 10 | 7,2 | 0,18 | ks | **N02571** |
| 19 | 83,3 | 77,16 | 10 | 7,2 | 0,23 | ks | **N03213** |
| 20 | 87,3 | 81,19 | 10 | 7,2 | 0,27 | ks | **N02573** |
| 21 | 91,3 | 85,22 | 12 | 7,2 | 0,28 | ks | **N03214** |
| 24 | 103,4 | 97,29 | 12 | 7,2 | 0,38 | ks | **N03215** |
| 30 | 127,6 | 121,50 | 16 | 7,2 | 0,58 | ks | **N03216** |
| 32 | 135,7 | 129,56 | 16 | 7,2 | 0,68 | ks | **N03217** |
| 34 | 143,8 | 137,64 | 16 | 7,2 | 0,78 | ks | **N02572** |
| 35 | 147,8 | 141,68 | 16 | 7,2 | 0,83 | ks | **N03218** |
| 38 | 159,9 | 153,80 | 16 | 7,2 | 0,98 | ks | **N03219** |
| 44 | 184,6 | 178,03 | 20 | 7,2 | 1,32 | ks | **N03220** |
| 48 | 200,8 | 194,18 | 20 | 7,2 | 1,58 | ks | **N03221** |
| 50 | 208,9 | 202,26 | 20 | 7,2 | 1,73 | ks | **N03222** |
| 57 | 237,2 | 230,54 | 20 | 7,2 | 2,25 | ks | **N03223** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo ASA 60 bez náboje 19,05 x 12,7 mm

(12 A-1)






**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 20 mm
- zaoblení zubu (C) 2,4 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 87,9 | 79,59 | 14 | 11,6 | 0,35 | ks | N03224 |
| 14 | 94,0 | 85,61 | 14 | 11,6 | 0,41 | ks | N03225 |
| 15 | 100,0 | 91,63 | 14 | 11,6 | 0,48 | ks | N03226 |
| 16 | 106,0 | 97,65 | 14 | 11,6 | 0,55 | ks | N03227 |
| 17 | 112,0 | 103,67 | 14 | 11,6 | 0,63 | ks | N03228 |
| 18 | 118,0 | 109,71 | 14 | 11,6 | 0,71 | ks | N03229 |
| 20 | 130,1 | 121,78 | 14 | 11,6 | 0,92 | ks | N03230 |
| 21 | 136,2 | 127,82 | 16 | 11,6 | 0,99 | ks | N03231 |
| 22 | 142,2 | 133,86 | 16 | 11,6 | 1,09 | ks | N03232 |
| 23 | 148,2 | 139,90 | 16 | 11,6 | 1,20 | ks | N03233 |
| 25 | 160,3 | 152,00 | 16 | 11,6 | 1,43 | ks | N03234 |
| 26 | 166,4 | 158,04 | 16 | 11,6 | 1,56 | ks | N03235 |
| 27 | 172,4 | 164,09 | 16 | 11,6 | 1,68 | ks | N03236 |
| 28 | 178,5 | 170,13 | 16 | 11,6 | 1,82 | ks | N03237 |
| 29 | 184,5 | 176,19 | 16 | 11,6 | 1,96 | ks | N03238 |
| 30 | 190,6 | 182,25 | 16 | 11,6 | 2,10 | ks | N03239 |
| 31 | 196,6 | 188,31 | 20 | 11,6 | 2,24 | ks | N03240 |
| 32 | 202,7 | 194,35 | 20 | 11,6 | 2,39 | ks | N03241 |
| 34 | 214,8 | 206,46 | 20 | 11,6 | 2,71 | ks | N03242 |
| 35 | 220,9 | 212,52 | 20 | 11,6 | 2,88 | ks | N03243 |
| 36 | 226,9 | 218,58 | 20 | 11,6 | 3,06 | ks | N03244 |
| 38 | 239,0 | 230,69 | 20 | 11,6 | 3,42 | ks | N03245 |
| 40 | 251,1 | 242,81 | 20 | 11,6 | 3,85 | ks | N03246 |
| 42 | 265,2 | 254,93 | 25 | 11,6 | 4,19 | ks | N03247 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo ASA 80 bez náboje 25,4 x 15,88 mm

(16 A-1)






**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 27 mm
- zaoblení zubu (C) 3,2 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 109,7 | 98,14 | 16 | 14,6 | 0,77 | ks | N03248 |
| 14 | 125,7 | 114,15 | 16 | 14,6 | 1,01 | ks | N03249 |
| 16 | 141,8 | 130,20 | 20 | 14,6 | 1,43 | ks | N03250 |
| 17 | 149,8 | 138,22 | 20 | 14,6 | 1,64 | ks | N03251 |
| 18 | 157,8 | 146,28 | 20 | 14,6 | 1,85 | ks | N03252 |
| 19 | 165,9 | 154,33 | 20 | 14,6 | 2,08 | ks | N03253 |
| 20 | 173,9 | 162,38 | 20 | 14,6 | 2,12 | ks | N03254 |
| 21 | 182,0 | 170,43 | 20 | 14,6 | 2,45 | ks | N03255 |
| 22 | 190,1 | 178,48 | 20 | 14,6 | 2,84 | ks | N03256 |
| 23 | 198,1 | 186,53 | 20 | 14,6 | 3,13 | ks | N03257 |
| 24 | 206,2 | 194,59 | 20 | 14,6 | 3,42 | ks | N00126 |
| 26 | 222,3 | 210,72 | 20 | 14,6 | 4,05 | ks | N03258 |
| 28 | 238,4 | 226,85 | 20 | 14,6 | 4,73 | ks | N03259 |
| 29 | 246,5 | 234,92 | 20 | 14,6 | 5,09 | ks | N03260 |
| 30 | 254,6 | 243,00 | 20 | 14,6 | 5,46 | ks | N03261 |
| 33 | 278,8 | 267,21 | 25 | 14,6 | 6,63 | ks | N03262 |
| 34 | 286,9 | 275,28 | 25 | 14,6 | 7,06 | ks | N03263 |
| 35 | 294,9 | 283,36 | 25 | 14,6 | 7,49 | ks | N03264 |
| 38 | 319,2 | 307,59 | 25 | 14,6 | 8,88 | ks | N03265 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo ASA 100 bez náboje 31,75 x 19,05 mm

(20 A-1)






**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 33,5 mm
- zaoblení zubu (C) 4 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 187,7 | 172,78 | 20 | 17,6 | 2,96 | ks | N03266 |
| 18 | 197,8 | 182,85 | 20 | 17,6 | 3,28 | ks | N03267 |
| 21 | 228,0 | 213,04 | 25 | 17,6 | 4,62 | ks | N03268 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo ASA 120 bez náboje 38,1 x 25,4 mm

(24 A-1)



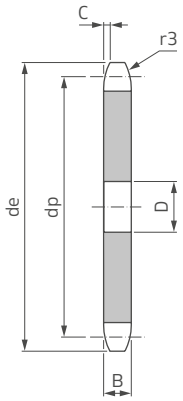


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 40,5 mm
- zaoblení zubu (C) 4,8 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 125,0 | 111,40 | 20 | 23,5 | 1,47 | ks | **N03269** |
| 10 | 137,0 | 123,29 | 20 | 23,5 | 1,85 | ks | **N03270** |
| 11 | 149,0 | 135,21 | 25 | 23,5 | 2,24 | ks | **N03271** |
| 13 | 173,0 | 159,18 | 25 | 23,5 | 3,22 | ks | **N03272** |
| 14 | 185,0 | 171,22 | 25 | 23,5 | 3,68 | ks | **N03273** |
| 15 | 197,0 | 183,26 | 25 | 23,5 | 4,34 | ks | **N03274** |
| 16 | 209,0 | 195,30 | 25 | 23,5 | 4,88 | ks | **N03275** |
| 17 | 221,0 | 207,34 | 25 | 23,5 | 5,69 | ks | **N03276** |
| 18 | 233,0 | 219,42 | 25 | 23,5 | 6,29 | ks | **N03277** |
| 20 | 257,5 | 243,57 | 25 | 23,5 | 7,95 | ks | **F10231** |
| 25 | 319,0 | 304,00 | 30 | 23,5 | 12,25 | ks | **N03278** |
| 35 | 440,0 | 425,04 | 30 | 23,5 | 24,65 | ks | **N03279** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo ASA 140 bez náboje 44,45 x 25,4 mm

(28 A-1)






**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 47,5 mm
- zaoblení zubu (C) 5,8 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 146 | 129,96 | 20 | 23,5 | 2,07 | ks | N03280 |
| 10 | 160 | 143,85 | 20 | 23,5 | 2,59 | ks | N03281 |
| 11 | 174 | 157,77 | 25 | 23,5 | 3,04 | ks | N03282 |
| 12 | 188 | 171,74 | 25 | 23,5 | 3,72 | ks | N03283 |
| 13 | 204 | 185,75 | 25 | 23,5 | 4,37 | ks | N03284 |
| 14 | 218 | 199,76 | 25 | 23,5 | 5,16 | ks | N03285 |
| 16 | 246 | 227,84 | 30 | 23,5 | 6,85 | ks | N03286 |
| 17 | 260 | 241,90 | 30 | 23,5 | 7,68 | ks | N03287 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem a kalenými zuby 3/8" x 7/32"

(06 B-1 -2)



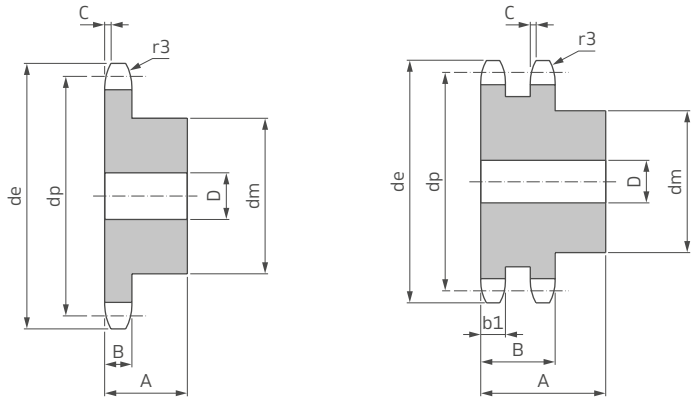


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm
- šířka zubu (b1) 5,3 mm

## Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 13 | 43,5 | 39,80 | 8 | 28 | 25 | 5,3 | 0,13 | 10 | 28 | 30 | 15,4 | 0,16 | ks | T78914 | N08127 |
| 14 | 46,5 | 42,80 | 8 | 31 | 25 | 5,3 | 0,16 | 10 | 31 | 30 | 15,4 | 0,20 | ks | T79166 | N08128 |
| 15 | 49,5 | 45,81 | 8 | 34 | 25 | 5,3 | 0,19 | 10 | 34 | 30 | 15,4 | 0,24 | ks | T79167 | N08129 |
| 16 | 52,5 | 48,82 | 10 | 37 | 28 | 5,3 | 0,24 | 12 | 37 | 30 | 15,4 | 0,27 | ks | T79168 | N08130 |
| 17 | 55,5 | 51,83 | 10 | 40 | 28 | 5,3 | 0,28 | 12 | 40 | 30 | 15,4 | 0,32 | ks | T79169 | N08131 |
| 18 | 58,6 | 54,85 | 10 | 43 | 28 | 5,3 | 0,33 | 12 | 43 | 30 | 15,4 | 0,38 | ks | T79170 | N08132 |
| 19 | 61,6 | 57,87 | 10 | 45 | 28 | 5,3 | 0,36 | 12 | 46 | 30 | 15,4 | 0,42 | ks | T79171 | N08133 |
| 20 | 64,6 | 60,89 | 10 | 46 | 28 | 5,3 | 0,39 | 12 | 49 | 30 | 15,4 | 0,48 | ks | T79172 | N08134 |
| 21 | 67,6 | 63,91 | 12 | 48 | 28 | 5,3 | 0,42 | 16 | 52 | 30 | 15,4 | 0,52 | ks | T79173 | N08135 |
| 22 | 70,6 | 66,93 | 12 | 50 | 28 | 5,3 | 0,46 | 16 | 55 | 30 | 15,4 | 0,58 | ks | T79174 | N08136 |
| 23 | 73,7 | 69,95 | 12 | 52 | 28 | 5,3 | 0,50 | 16 | 58 | 30 | 15,4 | 0,64 | ks | T79175 | N08137 |
| 24 | 76,7 | 72,97 | 12 | 54 | 28 | 5,3 | 0,54 | 16 | 61 | 30 | 15,4 | 0,71 | ks | T79176 | N08138 |
| 25 | 79,7 | 76,00 | 12 | 57 | 28 | 5,3 | 0,60 | 16 | 64 | 30 | 15,4 | 0,79 | ks | T79177 | N08139 |
| 30 | 94,8 | 91,12 | 12 | 60 | 30 | 5,3 | 0,72 | 16 | 79 | 30 | 15,4 | 1,20 | ks | T79178 | N08140 |


## Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem a kalenými zuby 1/2" x 5/16"

(08 B-1 -2)



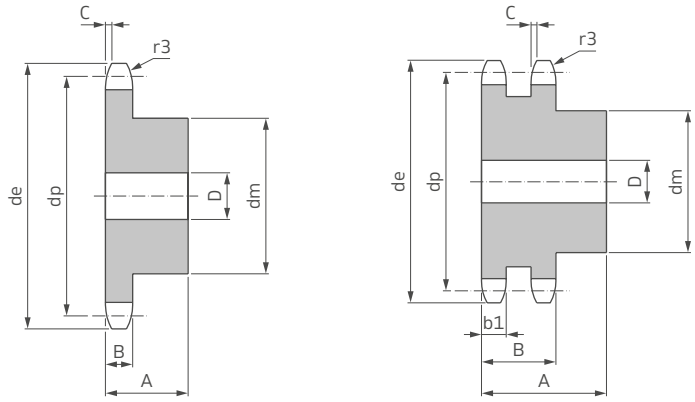


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm
- šířka zubu (b1) 7,2 mm

## Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 12 | 53,9 | 49,07 | 10 | 33 | 28 | 7,2 | 0,21 | 12 | 35 | 35 | 21 | 0,30 | ks | T79179 | N08141 |
| 13 | 57,9 | 53,06 | 10 | 37 | 28 | 7,2 | 0,26 | 12 | 38 | 35 | 21 | 0,36 | ks | T79190 | N08142 |
| 14 | 61,9 | 57,07 | 10 | 41 | 28 | 7,2 | 0,32 | 12 | 42 | 35 | 21 | 0,44 | ks | T79193 | N08143 |
| 15 | 65,9 | 61,09 | 10 | 45 | 28 | 7,2 | 0,38 | 12 | 46 | 35 | 21 | 0,52 | ks | T79194 | N08144 |
| 16 | 69,9 | 65,10 | 12 | 50 | 28 | 7,2 | 0,46 | 16 | 50 | 38 | 21 | 0,63 | ks | T79196 | N08145 |
| 17 | 74,0 | 69,11 | 12 | 52 | 28 | 7,2 | 0,51 | 16 | 54 | 38 | 21 | 0,73 | ks | T79198 | N08146 |
| 18 | 78,0 | 73,14 | 12 | 56 | 28 | 7,2 | 0,59 | 16 | 58 | 38 | 21 | 0,85 | ks | T79200 | N08147 |
| 19 | 82,0 | 77,16 | 12 | 60 | 28 | 7,2 | 0,67 | 16 | 62 | 38 | 21 | 0,97 | ks | T79201 | N08148 |
| 20 | 86,0 | 81,19 | 12 | 64 | 28 | 7,2 | 0,76 | 16 | 66 | 38 | 21 | 1,10 | ks | T79202 | N08149 |
| 21 | 90,1 | 85,22 | 14 | 68 | 28 | 7,2 | 0,85 | 16 | 70 | 40 | 21 | 1,29 | ks | T79203 | N08150 |
| 22 | 94,1 | 89,24 | 14 | 70 | 28 | 7,2 | 0,91 | 16 | 70 | 40 | 21 | 1,37 | ks | T79204 | N08151 |
| 23 | 98,1 | 93,27 | 14 | 70 | 28 | 7,2 | 0,95 | 16 | 70 | 40 | 21 | 1,46 | ks | T79205 | N08152 |
| 24 | 102,1 | 97,29 | 14 | 70 | 28 | 7,2 | 0,98 | 16 | 75 | 40 | 21 | 1,64 | ks | T79206 | N08153 |
| 25 | 106,2 | 101,33 | 14 | 70 | 28 | 7,2 | 1,01 | 16 | 80 | 40 | 21 | 1,82 | ks | T79208 | N08154 |
| 30 | 126,3 | 121,50 | 16 | 80 | 30 | 7,2 | 1,46 | 16 | 100 | 40 | 21 | 2,79 | ks | T79209 | N08155 |


## Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem a kalenými zuby 5/8" x 3/8"

(10 B-1 -2)



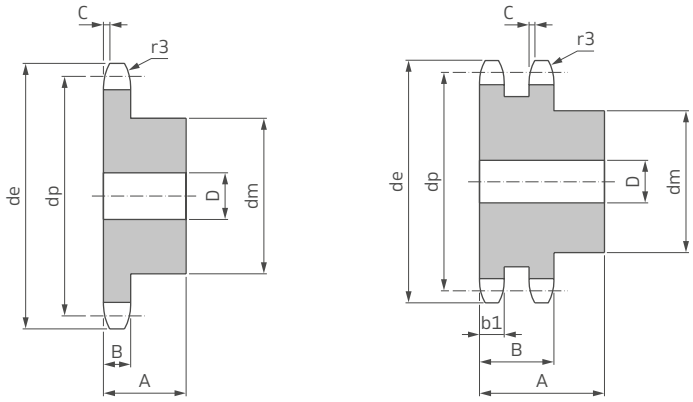


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm
- šířka zubu (b1) 9,1 mm

## Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 12 | 68,2 | 61,34 | 12 | 42 | 30 | 9,1 | 0,370 | 16 | 44 | 40 | 25,5 | 0,550 | ks | T79211 | N08156 |
| 13 | 73,2 | 66,32 | 12 | 47 | 30 | 9,1 | 0,460 | 16 | 49 | 40 | 25,5 | 0,680 | ks | T79218 | N08157 |
| 14 | 78,2 | 71,34 | 12 | 52 | 30 | 9,1 | 0,560 | 16 | 54 | 40 | 25,5 | 0,820 | ks | T79219 | N08158 |
| 15 | 83,2 | 76,36 | 12 | 57 | 30 | 9,1 | 0,673 | 16 | 59 | 40 | 25,5 | 0,970 | ks | T79220 | N08159 |
| 16 | 88,3 | 81,37 | 12 | 60 | 30 | 9,1 | 0,759 | 16 | 64 | 45 | 25,5 | 1,260 | ks | T79221 | N08160 |
| 17 | 93,3 | 86,39 | 12 | 60 | 30 | 9,1 | 0,875 | 16 | 69 | 45 | 25,5 | 1,460 | ks | T79222 | N08161 |
| 18 | 98,3 | 91,42 | 14 | 70 | 30 | 9,1 | 1,009 | 16 | 74 | 45 | 25,5 | 1,670 | ks | T79223 | N08162 |
| 19 | 103,3 | 96,45 | 14 | 70 | 30 | 9,1 | 1,152 | 16 | 79 | 45 | 25,5 | 1,900 | ks | T79224 | N08163 |
| 20 | 108,4 | 101,49 | 14 | 75 | 30 | 9,1 | 1,205 | 16 | 84 | 45 | 25,5 | 2,140 | ks | T79225 | N08164 |
| 21 | 113,4 | 106,52 | 16 | 75 | 30 | 9,1 | 1,350 | 16 | 85 | 45 | 25,5 | 2,270 | ks | T79226 | N08165 |
| 22 | 118,4 | 111,55 | 16 | 80 | 30 | 9,1 | 1,409 | 16 | 90 | 45 | 25,5 | 2,540 | ks | T79227 | N08166 |
| 23 | 123,5 | 116,58 | 16 | 80 | 30 | 9,1 | 1,470 | 16 | 95 | 45 | 25,5 | 2,820 | ks | T79228 | N08167 |
| 24 | 128,5 | 121,62 | 16 | 80 | 30 | 9,1 | 1,535 | 16 | 100 | 45 | 25,5 | 3,110 | ks | T79229 | N08168 |
| 25 | 133,6 | 126,66 | 16 | 80 | 30 | 9,1 | 1,602 | 16 | 105 | 45 | 25,5 | 3,150 | ks | T79230 | N08169 |
| 30 | 158,8 | 151,87 | 20 | 90 | 35 | 9,1 | 2,412 | 20 | 120 | 45 | 25,5 | 4,870 | ks | T79231 | N08170 |


## Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem a kalenými zuby 3/4" x 7/16"

(12 B-1 -2)



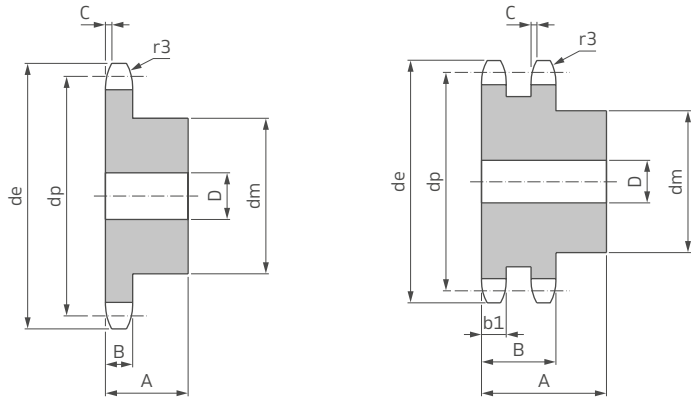


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 19 mm
- zaoblení zubu (C) 2 mm
- šířka zubu (b1) 10,8 mm

## Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 12 | 81,8 | 73,60 | 16 | 52 | 35 | 11,1 | 0,648 | 16 | 53 | 50 | 30,3 | 1,020 | ks | T79232 | N08171 |
| 13 | 87,8 | 79,59 | 16 | 58 | 35 | 11,1 | 0,803 | 16 | 59 | 50 | 30,3 | 1,250 | ks | T79233 | N08172 |
| 14 | 93,8 | 85,61 | 16 | 64 | 35 | 11,1 | 0,974 | 16 | 65 | 50 | 30,3 | 1,460 | ks | T79234 | N08173 |
| 15 | 99,8 | 91,63 | 16 | 70 | 35 | 11,1 | 1,160 | 16 | 71 | 50 | 30,3 | 1,740 | ks | T79235 | N08174 |
| 16 | 105,8 | 97,65 | 16 | 75 | 35 | 11,1 | 1,340 | 20 | 77 | 50 | 30,3 | 2,030 | ks | T79236 | N08175 |
| 17 | 111,9 | 103,67 | 16 | 80 | 35 | 11,1 | 1,532 | 20 | 83 | 50 | 30,3 | 2,360 | ks | T79237 | N08176 |
| 18 | 117,9 | 109,71 | 16 | 80 | 35 | 11,1 | 1,615 | 20 | 89 | 50 | 30,3 | 2,700 | ks | T79238 | N08177 |
| 19 | 123,9 | 115,75 | 16 | 80 | 35 | 11,1 | 1,704 | 20 | 95 | 50 | 30,3 | 3,070 | ks | T79239 | N08178 |
| 20 | 130,0 | 121,78 | 16 | 80 | 35 | 11,1 | 1,797 | 20 | 100 | 50 | 30,3 | 3,430 | ks | T79240 | N08179 |
| 21 | 136,0 | 127,82 | 20 | 90 | 40 | 11,1 | 2,352 | 20 | 100 | 50 | 30,3 | 3,690 | ks | T79241 | N08180 |
| 22 | 142,0 | 133,86 | 20 | 90 | 40 | 11,1 | 2,455 | 20 | 100 | 50 | 30,3 | 3,970 | ks | T79242 | N08181 |
| 23 | 148,1 | 139,90 | 20 | 90 | 40 | 11,1 | 2,563 | 20 | 110 | 50 | 30,3 | 4,510 | ks | T79243 | N08182 |
| 24 | 154,1 | 145,94 | 20 | 90 | 40 | 11,1 | 2,676 | 20 | 110 | 50 | 30,3 | 4,810 | ks | T79244 | N08068 |
| 25 | 160,2 | 152,00 | 20 | 90 | 40 | 11,1 | 2,795 | 20 | 120 | 50 | 30,3 | 5,410 | ks | T79245 | N08063 |
| 30 | 190,4 | 182,25 | 20 | 95 | 40 | 11,1 | 3,626 | 20 | 120 | 50 | 30,3 | 7,190 | ks | T79246 | N08069 |


## Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem a kalenými zuby 1" x 17,02 mm

(16 B-1 -2)



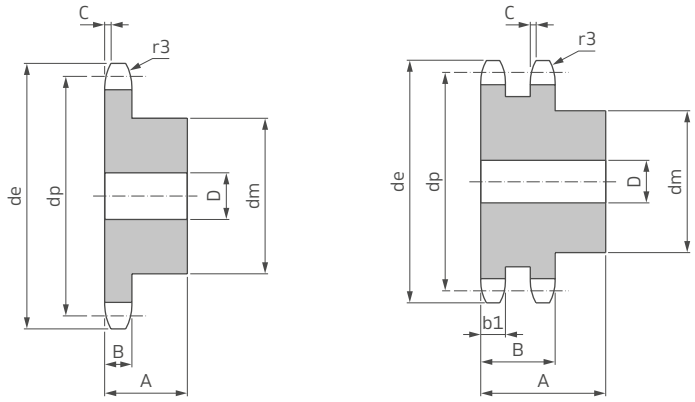


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm
- šířka zubu (b1) 15,8 mm

## Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 12 | 109,7 | 98,14 | 16 | 69 | 40 | 16,2 | 1,428 | 20 | 72 | 70 | 47,7 | 2,600 | ks | T79247 | N08183 |
| 13 | 117,7 | 106,12 | 16 | 78 | 40 | 16,2 | 1,773 | 20 | 80 | 70 | 47,7 | 3,180 | ks | T79249 | N08184 |
| 14 | 125,7 | 114,15 | 16 | 84 | 40 | 16,2 | 2,079 | 20 | 88 | 70 | 47,7 | 3,820 | ks | T79250 | N08185 |
| 15 | 133,7 | 122,17 | 16 | 92 | 40 | 16,2 | 2,462 | 20 | 96 | 70 | 47,7 | 4,510 | ks | T79251 | N08186 |
| 16 | 141,8 | 130,20 | 20 | 100 | 45 | 16,2 | 3,137 | 20 | 104 | 70 | 47,7 | 5,170 | ks | T79252 | N08187 |
| 17 | 149,8 | 138,22 | 20 | 100 | 45 | 16,2 | 3,340 | 20 | 112 | 70 | 47,7 | 5,980 | ks | T79253 | N08188 |
| 18 | 157,8 | 146,28 | 20 | 100 | 45 | 16,2 | 3,555 | 20 | 120 | 70 | 47,7 | 6,840 | ks | T79254 | N08189 |
| 19 | 165,9 | 154,33 | 20 | 100 | 45 | 16,2 | 3,784 | 20 | 128 | 70 | 47,7 | 7,760 | ks | T79255 | N08190 |
| 20 | 173,9 | 162,38 | 20 | 100 | 45 | 16,2 | 4,026 | 20 | 130 | 70 | 47,7 | 8,520 | ks | T79256 | N08191 |
| 21 | 182,0 | 170,43 | 20 | 110 | 50 | 16,2 | 5,014 | 25 | 130 | 70 | 47,7 | 9,240 | ks | T79257 | N08192 |
| 22 | 190,1 | 178,48 | 20 | 110 | 50 | 16,2 | 5,282 | 25 | 130 | 70 | 47,7 | 10,000 | ks | T79258 | N08193 |
| 23 | 198,1 | 186,53 | 20 | 110 | 50 | 16,2 | 5,563 | 25 | 130 | 70 | 47,7 | 10,800 | ks | T79259 | N08194 |
| 24 | 206,1 | 194,59 | 20 | 110 | 50 | 16,2 | 5,857 | 25 | 130 | 70 | 47,7 | 11,640 | ks | T79260 | N08195 |
| 25 | 214,2 | 202,65 | 20 | 110 | 50 | 16,2 | 6,164 | 25 | 130 | 70 | 47,7 | 12,520 | ks | T79261 | N08196 |
| 30 | 254,6 | 243,00 | 20 | 120 | 50 | 16,2 | 8,375 | 25 | 130 | 70 | 47,7 | 17,480 | ks | T79262 | N08197 |

## Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězová kola systému BEA k okamžité montáži

## Provedení Systém BEA

Řetězová kola jsou opatřena hotovou dírou a nábojem se dvěma otvory pro stavěcí šrouby (v poloze nad drážkou pro pero a pod úhlem 90°).
Široká škála nabízených kol umožňuje rychlou montáž bez nutnosti dalšího opracování.


## Kvalita

Všechna řetězová kola mají indukčně kalené zuby, což prodlužuje jejich životnost a zlepšuje funkci celého řetězového pohonu.

## Výhody

- indukčně kalené ozubení (50 HRC)
- díra v toleranci H7, drsnost Ra 1,6
- drážka pro pero podle DIN 6885 v ose zubu
- dva otvory pro stavěcí šrouby

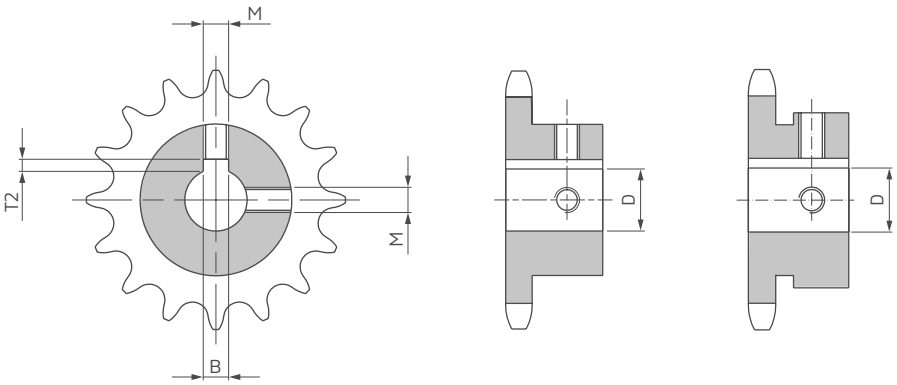



| Díra D | Šířka drážky B | Hloubka drážky T2 | Závit M |
|---|---|---|---|
| Ø 10 H7 +0,015 −0 | 3 H9 +0,025 −0 | 1,4 +0,10 −0 | M4 |
| Ø 12 H7 +0,018 −0 | 4 H9 +0,030 −0 | 1,8 +0,10 −0 | M4 |
| Ø 14 H7 +0,018 −0 | 5 H9 +0,030 −0 | 2,3 +0,10 −0 | M4 |
| Ø 15 H7 +0,018 −0 | 5 H9 +0,030 −0 | 2,3 +0,10 −0 | M4 |
| Ø 16 H7 +0,018 −0 | 5 H9 +0,030 −0 | 2,3 +0,10 −0 | M4 |
| Ø 18 H7 +0,018 −0 | 6 H9 +0,030 −0 | 2,8 +0,10 −0 | M5 |
| Ø 19 H7 +0,021 −0 | 6 H9 +0,030 −0 | 2,8 +0,10 −0 | M5 |
| Ø 20 H7 +0,021 −0 | 6 H9 +0,030 −0 | 2,8 +0,10 −0 | M5 |
| Ø 22 H7 +0,021 −0 | 6 H9 +0,030 −0 | 2,8 +0,10 −0 | M5 |
| Ø 24 H7 +0,021 −0 | 8 H9 +0,036 −0 | 3,3 +0,20 −0 | M6 |
| Ø 25 H7 +0,021 −0 | 8 H9 +0,036 −0 | 3,3 +0,20 −0 | M6 |
| Ø 28 H7 +0,021 −0 | 8 H9 +0,036 −0 | 3,3 +0,20 −0 | M6 |
| Ø 30 H7 +0,021 −0 | 8 H9 +0,036 −0 | 3,3 +0,20 −0 | M6 |
| Ø 32 H7 +0,025 −0 | 10 H9 +0,036 −0 | 3,3 +0,20 −0 | M8 |
| Ø 35 H7 +0,025 −0 | 10 H9 +0,036 −0 | 3,3 +0,20 −0 | M8 |
| Ø 38 H7 +0,025 −0 | 10 H9 +0,036 −0 | 3,3 +0,20 −0 | M8 |
| Ø 40 H7 +0,025 −0 | 12 H9 +0,043 −0 | 3,3 +0,20 −0 | M10 |
| Ø 42 H7 +0,025 −0 | 12 H9 +0,043 −0 | 3,3 +0,20 −0 | M10 |
| Ø 45 H7 +0,025 −0 | 14 H9 +0,043 −0 | 3,8 +0,20 −0 | M12 |
| Ø 48 H7 +0,025 −0 | 14 H9 +0,043 −0 | 3,8 +0,20 −0 | M12 |
| Ø 50 H7 +0,025 −0 | 14 H9 +0,043 −0 | 3,8 +0,20 −0 | M12 |


# Řetězové kolo systém BEA 3/8" x 7/32"


(06 B-1 -2)









### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm
- šířka zubu (b1) 5,3 mm

### Výhody/provedení

- díra v toleranci H7, drsnost Ra 1,6
- drážka pro pero podle DIN 6885 v ose zubu
- dva otvory pro stavěcí šrouby
- rozměry drážky pro pero a upínacích otvorů pro stavěcí šrouby viz strana 591

### Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| | | | 10 ^ | 24 * | 20 | 5,3 | 0,06 | - | - | - | - | - | ks | T74899 | - |
| 10 | 34,5 | 30,82 | 12 | 26 * | 20 | 5,3 | 0,07 | - | - | - | - | - | ks | T74900 | - |
| | | | 14 | 29 * | 20 | 5,3 | 0,07 | - | - | - | - | - | ks | T74901 | - |
| | | | 10 ^ | 24 * | 25 | 5,3 | 0,09 | 10 | 24 | 35 | 15,4 | 0,12 | ks | T74902 | N00012 |
| | | | 12 | 26 * | 25 | 5,3 | 0,09 | 12 | 26 * | 35 | 15,4 | 0,12 | ks | T74903 | N00013 |
| 11 | 37,5 | 33,80 | 14 | 29 * | 25 | 5,3 | 0,10 | 14 | 29 * | 35 | 15,4 | 0,12 | ks | T74904 | N00014 |
| | | | 15 | 30 * | 25 | 5,3 | 0,10 | 15 | 30 * | 35 | 15,4 | 0,12 | ks | T74905 | N00015 |
| | | | 16 | 31 * | 25 | 5,3 | 0,11 | - | - | - | - | - | ks | T74906 | - |
| | | | 10 ^ | 25 | 25 | 5,3 | 0,10 | 10 | 25 | 35 | 15,4 | 0,14 | ks | T74907 | N00016 |
| | | | 12 | 26 * | 25 | 5,3 | 0,10 | 12 | 26 | 35 | 15,4 | 0,14 | ks | T74908 | N00017 |
| 12 | 40,5 | 36,80 | 14 | 29 * | 25 | 5,3 | 0,11 | 14 | 29 * | 35 | 15,4 | 0,14 | ks | T74909 | N00018 |
| | | | 15 | 30 * | 25 | 5,3 | 0,11 | 15 | 30 * | 35 | 15,4 | 0,14 | ks | T74910 | N00019 |
| | | | 16 | 31 * | 25 | 5,3 | 0,11 | 16 | 31 * | 35 | 15,4 | 0,14 | ks | T74911 | N00020 |
| | | | 10 ^ | 28 | 25 | 5,3 | 0,13 | 10 | 28 | 35 | 15,4 | 0,18 | ks | T72278 | N00021 |
| | | | 12 | 28 | 25 | 5,3 | 0,12 | 12 | 28 | 35 | 15,4 | 0,17 | ks | T72436 | N00022 |
| 13 | 43,5 | 39,80 | 14 | 28 | 25 | 5,3 | 0,11 | 14 | 29 | 35 | 15,4 | 0,17 | ks | T74912 | N00023 |
| | | | 15 | 28 | 25 | 5,3 | 0,11 | 15 | 30 | 35 | 15,4 | 0,17 | ks | T72437 | N00024 |
| | | | 16 | 31 * | 25 | 5,3 | 0,12 | - | - | - | - | - | ks | T74913 | - |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 13 | 43,5 | 39,80 | 18 | 34 * | 25 | 5,3 | 0,13 | - | - | - | - | - | ks | T74914 | - |
| 14 | 46,5 | 42,80 | 10^ | 31 | 25 | 5,3 | 0,16 | - | - | - | - | - | ks | T72438 | - |
| | | | 12 | 31 | 25 | 5,3 | 0,15 | - | - | - | - | - | ks | T72439 | - |
| | | | 14 | 31 | 25 | 5,3 | 0,17 | 14 | 31 | 35 | 15,4 | 0,20 | ks | T74915 | N00025 |
| | | | 15 | 31 | 25 | 5,3 | 0,14 | 15 | 31 | 35 | 15,4 | 0,20 | ks | T72440 | N00026 |
| | | | 16 | 31 | 25 | 5,3 | 0,13 | 16 | 31 | 35 | 15,4 | 0,19 | ks | T74916 | N00027 |
| | | | 18 | 31 | 25 | 5,3 | 0,12 | - | - | - | - | - | ks | T74917 | - |
| | | | 19 | 35 * | 25 | 5,3 | 0,14 | 19 | 35 * | 35 | 15,4 | 0,19 | ks | T74918 | N00028 |
| 15 | 49,5 | 45,81 | 12 | 34 | 25 | 5,3 | 0,12 | - | - | - | - | - | ks | T74919 | - |
| | | | 14 | 34 | 25 | 5,3 | 0,18 | 14 | 34 | 35 | 15,4 | 0,25 | ks | T74920 | N00029 |
| | | | 15 | 34 | 25 | 5,3 | 0,17 | 15 | 34 | 35 | 15,4 | 0,24 | ks | T72441 | N00030 |
| | | | 16 | 34 | 25 | 5,3 | 0,17 | 16 | 34 | 35 | 15,4 | 0,24 | ks | T74921 | N00031 |
| | | | 18 | 34 | 25 | 5,3 | 0,15 | - | - | - | - | - | ks | T74922 | - |
| | | | 19 | 34 | 25 | 5,3 | 0,15 | - | - | - | - | - | ks | T72442 | - |
| | | | 20 | 34 | 25 | 5,3 | 0,14 | 20 | 36 | 35 | 15,4 | 0,22 | ks | T72443 | N00032 |
| | | | 22 | 42 * | 25 | 5,3 | 0,19 | - | - | - | - | - | ks | T74923 | - |
| | | | 24 | 42 * | 25 | 5,3 | 0,17 | - | - | - | - | - | ks | T74924 | - |
| | | | 25 | 42 * | 25 | 5,3 | 0,16 | 25 | 42 * | 35 | 15,4 | 0,20 | ks | T74925 | N00033 |
| 16 | 52,5 | 48,82 | 12 | 37 | 28 | 5,3 | 0,24 | 12 | 37 | 38 | 15,4 | 0,33 | ks | T74926 | N00034 |
| | | | 14 | 37 | 28 | 5,3 | 0,23 | - | - | - | - | - | ks | T74927 | - |
| | | | 15 | 37 | 28 | 5,3 | 0,23 | 15 | 37 | 38 | 15,4 | 0,31 | ks | T72444 | N00035 |
| | | | 16 | 37 | 28 | 5,3 | 0,22 | - | - | - | - | - | ks | T74928 | - |
| | | | 18 | 37 | 28 | 5,3 | 0,21 | - | - | - | - | - | ks | T74929 | - |
| | | | 19 | 37 | 28 | 5,3 | 0,20 | - | - | - | - | - | ks | T72445 | - |
| | | | 20 | 37 | 28 | 5,3 | 0,20 | 20 | 37 | 38 | 15,4 | 0,27 | ks | T72446 | N00036 |
| | | | 22 | 37 | 28 | 5,3 | 0,18 | - | - | - | - | - | ks | T74930 | - |
| | | | 24 | 42 * | 28 | 5,3 | 0,21 | - | - | - | - | - | ks | T74931 | - |
| | | | 25 | 42 * | 28 | 5,3 | 0,20 | 25 | 42 * | 38 | 15,4 | 0,25 | ks | T74932 | N00037 |
| 17 | 55,5 | 51,83 | 12 | 40 | 28 | 5,3 | 0,28 | 12 | 40 | 38 | 15,4 | 0,39 | ks | T74933 | N00038 |
| | | | 14 | 40 | 28 | 5,3 | 0,28 | - | - | - | - | - | ks | T74934 | - |
| | | | 15 | 40 | 28 | 5,3 | 0,27 | 15 | 40 | 38 | 15,4 | 0,37 | ks | T72447 | N00039 |
| | | | 16 | 40 | 28 | 5,3 | 0,26 | - | - | - | - | - | ks | T74935 | - |
| | | | 18 | 40 | 28 | 5,3 | 0,25 | - | - | - | - | - | ks | T74936 | - |
| | | | 19 | 40 | 28 | 5,3 | 0,24 | - | - | - | - | - | ks | T72448 | - |
| | | | 20 | 40 | 28 | 5,3 | 0,24 | 20 | 40 | 38 | 15,4 | 0,33 | ks | T72449 | N00040 |
| | | | 22 | 40 | 28 | 5,3 | 0,23 | - | - | - | - | - | ks | T74937 | - |
| | | | 24 | 46 * | 28 | 5,3 | 0,26 | - | - | - | - | - | ks | T74938 | - |
| | | | 25 | 46 * | 28 | 5,3 | 0,26 | 25 | 42 | 38 | 15,4 | 0,29 | ks | T74939 | N00041 |
| 18 | 58,6 | 54,85 | 12 | 40 | 28 | 5,3 | 0,30 | 12 | 43 | 38 | 15,4 | 0,45 | ks | T74940 | N00042 |
| | | | 14 | 40 | 28 | 5,3 | 0,28 | - | - | - | - | - | ks | T74941 | - |
| | | | 15 | 43 | 28 | 5,3 | 0,31 | 15 | 43 | 38 | 15,4 | 0,43 | ks | T72450 | N00043 |
| | | | 16 | 43 | 28 | 5,3 | 0,31 | - | - | - | - | - | ks | T74942 | - |
| | | | 18 | 43 | 28 | 5,3 | 0,29 | - | - | - | - | - | ks | T74943 | - |
| | | | 19 | 43 | 28 | 5,3 | 0,29 | - | - | - | - | - | ks | T72451 | - |
| | | | 20 | 43 | 28 | 5,3 | 0,28 | 20 | 43 | 38 | 15,4 | 0,39 | ks | T72452 | N00044 |
| | | | 22 | 43 | 28 | 5,3 | 0,27 | - | - | - | - | - | ks | T74944 | - |
| | | | 24 | 43 | 28 | 5,3 | 0,25 | - | - | - | - | - | ks | T72453 | - |
| | | | 25 | 43 | 28 | 5,3 | 0,24 | 25 | 43 | 38 | 15,4 | 0,33 | ks | T72454 | N00045 |
| 19 | 61,6 | 57,87 | 12 | 40 | 28 | 5,3 | 0,31 | 12 | 45 | 38 | 15,4 | 0,50 | ks | T74945 | N00046 |
| | | | 14 | 40 | 28 | 5,3 | 0,30 | - | - | - | - | - | ks | T74946 | - |
| | | | 15 | 45 | 28 | 5,3 | 0,35 | 15 | 45 | 38 | 15,4 | 0,48 | ks | T72455 | N00047 |
| | | | 16 | 45 | 28 | 5,3 | 0,35 | 16 | 45 | 38 | 15,4 | 0,48 | ks | T74947 | N00048 |
| | | | 18 | 45 | 28 | 5,3 | 0,33 | - | - | - | - | - | ks | T74948 | - |
| | | | 19 | 45 | 28 | 5,3 | 0,33 | - | - | - | - | - | ks | T72456 | - |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo systém BEA 3/8" x 7/32"

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | 2-řadé (duplex) D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 61,6 | 57,87 | 20 | 45 | 28 | 5,3 | 0,32 | 20 | 45 | 38 | 15,4 | 0,44 | ks | T72457 | N00049 |
| | | | 22 | 45 | 28 | 5,3 | 0,31 | - | - | - | - | - | ks | T74949 | - |
| | | | 24 | 45 | 28 | 5,3 | 0,29 | - | - | - | - | - | ks | T72458 | - |
| | | | 25 | 45 | 28 | 5,3 | 0,28 | 25 | 45 | 38 | 15,4 | 0,38 | ks | T72459 | N00050 |
| 20 | 64,6 | 60,89 | 12 | 40 | 28 | 5,3 | 0,32 | 12 | 46 | 38 | 15,4 | 0,55 | ks | T74950 | N00051 |
| | | | 14 | 40 | 28 | 5,3 | 0,31 | - | - | - | - | - | ks | T74951 | - |
| | | | 15 | 46 | 28 | 5,3 | 0,38 | 15 | 46 | 38 | 15,4 | 0,53 | ks | T72460 | N00052 |
| | | | 16 | 46 | 28 | 5,3 | 0,37 | 16 | 46 | 38 | 15,4 | 0,52 | ks | T74952 | N00053 |
| | | | 18 | 46 | 28 | 5,3 | 0,36 | - | - | - | - | - | ks | T74953 | - |
| | | | 19 | 46 | 28 | 5,3 | 0,35 | - | - | - | - | - | ks | T72461 | - |
| | | | 20 | 46 | 28 | 5,3 | 0,34 | 20 | 46 | 38 | 15,4 | 0,48 | ks | T72462 | N00054 |
| | | | 22 | 46 | 28 | 5,3 | 0,33 | - | - | - | - | - | ks | T74954 | - |
| | | | 24 | 46 | 28 | 5,3 | 0,31 | - | - | - | - | - | ks | T72463 | - |
| | | | 25 | 46 | 28 | 5,3 | 0,30 | 25 | 46 | 38 | 15,4 | 0,43 | ks | T72464 | N00055 |
| 21 | 67,6 | 63,91 | 15 | 48 | 28 | 5,3 | 0,41 | 15 | 48 | 38 | 15,4 | 0,59 | ks | T72465 | N00056 |
| | | | 16 | 48 | 28 | 5,3 | 0,40 | 16 | 48 | 38 | 15,4 | 0,58 | ks | T74955 | N00057 |
| | | | 18 | 48 | 28 | 5,3 | 0,39 | - | - | - | - | - | ks | T74956 | - |
| | | | 19 | 48 | 28 | 5,3 | 0,39 | - | - | - | - | - | ks | T72466 | - |
| | | | 20 | 48 | 28 | 5,3 | 0,38 | 20 | 48 | 38 | 15,4 | 0,54 | ks | T72467 | N00058 |
| | | | 22 | 48 | 28 | 5,3 | 0,37 | - | - | - | - | - | ks | T74957 | - |
| | | | 24 | 48 | 28 | 5,3 | 0,35 | - | - | - | - | - | ks | T72468 | - |
| | | | 25 | 48 | 28 | 5,3 | 0,34 | 25 | 48 | 38 | 15,4 | 0,49 | ks | T72469 | N00059 |
| 22 | 70,6 | 66,93 | 15 | 50 | 28 | 5,3 | 0,45 | - | - | - | - | - | ks | T72470 | - |
| | | | 16 | 50 | 28 | 5,3 | 0,45 | - | - | - | - | - | ks | T74958 | - |
| | | | 18 | 50 | 28 | 5,3 | 0,43 | - | - | - | - | - | ks | T74959 | - |
| | | | 19 | 50 | 28 | 5,3 | 0,43 | - | - | - | - | - | ks | T72471 | - |
| | | | 20 | 50 | 28 | 5,3 | 0,42 | 20 | 50 | 38 | 15,4 | 0,60 | ks | T72472 | N00060 |
| | | | 22 | 50 | 28 | 5,3 | 0,41 | - | - | - | - | - | ks | T74960 | - |
| | | | 24 | 50 | 28 | 5,3 | 0,39 | - | - | - | - | - | ks | T72473 | - |
| | | | 25 | 50 | 28 | 5,3 | 0,38 | 25 | 50 | 38 | 15,4 | 0,55 | ks | T72474 | N00061 |
| 23 | 73,7 | 69,95 | 15 | 50 | 28 | 5,3 | 0,49 | 15 | 52 | 38 | 15,4 | 0,71 | ks | T72475 | N00062 |
| | | | 16 | 50 | 28 | 5,3 | 0,49 | 16 | 52 | 38 | 15,4 | 0,70 | ks | T74961 | N00063 |
| | | | 18 | 52 | 28 | 5,3 | 0,48 | - | - | - | - | - | ks | T74962 | - |
| | | | 19 | 52 | 28 | 5,3 | 0,47 | - | - | - | - | - | ks | T72476 | - |
| | | | 20 | 52 | 28 | 5,3 | 0,46 | 20 | 52 | 38 | 15,4 | 0,67 | ks | T72477 | N00064 |
| | | | 22 | 52 | 28 | 5,3 | 0,45 | - | - | - | - | - | ks | T74963 | - |
| | | | 24 | 52 | 28 | 5,3 | 0,43 | - | - | - | - | - | ks | T72478 | - |
| | | | 25 | 52 | 28 | 5,3 | 0,42 | 25 | 52 | 38 | 15,4 | 0,61 | ks | T72479 | N00065 |
| 24 | 76,7 | 72,97 | 16 | 50 | 28 | 5,3 | 0,47 | - | - | - | - | - | ks | T74964 | - |
| | | | 18 | 50 | 28 | 5,3 | 0,46 | - | - | - | - | - | ks | T74965 | - |
| | | | 19 | 54 | 28 | 5,3 | 0,51 | - | - | - | - | - | ks | T74966 | - |
| | | | 20 | 54 | 28 | 5,3 | 0,51 | 20 | 54 | 38 | 15,4 | 0,73 | ks | T72480 | N00066 |
| | | | 22 | 54 | 28 | 5,3 | 0,49 | - | - | - | - | - | ks | T74967 | - |
| | | | 24 | 54 | 28 | 5,3 | 0,47 | - | - | - | - | - | ks | T72481 | - |
| | | | 25 | 54 | 28 | 5,3 | 0,47 | 25 | 54 | 38 | 15,4 | 0,68 | ks | T72482 | N00067 |
| | | | 28 | 54 | 28 | 5,3 | 0,44 | - | - | - | - | - | ks | T72483 | - |
| | | | 30 | 54 | 28 | 5,3 | 0,42 | - | - | - | - | - | ks | T72484 | - |
| 25 | 79,7 | 76,00 | 16 | 50 | 28 | 5,3 | 0,49 | 16 | 57 | 38 | 15,4 | 0,86 | ks | T74968 | N00068 |
| | | | 18 | 50 | 28 | 5,3 | 0,48 | - | - | - | - | - | ks | T74969 | - |
| | | | 19 | 50 | 28 | 5,3 | 0,47 | - | - | - | - | - | ks | T74970 | - |
| | | | 20 | 57 | 28 | 5,3 | 0,57 | 20 | 57 | 38 | 15,4 | 0,82 | ks | T72485 | N00069 |
| | | | 22 | 57 | 28 | 5,3 | 0,55 | - | - | - | - | - | ks | T74971 | - |
| | | | 24 | 57 | 28 | 5,3 | 0,53 | - | - | - | - | - | ks | T72486 | - |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 25 | 79,7 | 76,00 | 25 | 57 | 28 | 5,3 | 0,52 | 25 | 57 | 38 | 15,4 | 0,76 | ks | T72487 | N00070 |
| | | | 28 | 57 | 28 | 5,3 | 0,50 | - | - | - | - | - | ks | T72488 | - |
| | | | 30 | 57 | 28 | 5,3 | 0,48 | 30 | 57 | 38 | 15,4 | 0,70 | ks | T72489 | N00071 |
| 30 | 94,8 | 91,12 | 20 | 60 | 30 | 5,3 | 0,74 | 20 | 60 | 40 | 15,4 | 1,13 | ks | T72490 | N00072 |
| | | | 22 | 60 | 30 | 5,3 | 0,70 | - | - | - | - | - | ks | T74972 | - |
| | | | 24 | 60 | 30 | 5,3 | 0,71 | - | - | - | - | - | ks | T72491 | - |
| | | | 25 | 60 | 30 | 5,3 | 0,70 | 25 | 60 | 40 | 15,4 | 1,07 | ks | T72492 | N00073 |
| | | | 28 | 60 | 30 | 5,3 | 0,67 | - | - | - | - | - | ks | T72493 | - |
| | | | 30 | 60 | 30 | 5,3 | 0,66 | 30 | 60 | 40 | 15,4 | 1,01 | ks | T72494 | N00074 |

**Poznámky k objednání**

- ^ pouze s jedním závitem pro stavěcí šroub pod úhlem 90°
- * typ provedení náboje se zápichem
- všechny rozměry uvedeny v mm


Pokračování na další straně...


# Řetězové kolo systém BEA 1/2" x 5/16"


(08 B-1 -2)









### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm
- šířka zubu (b1) 7,2 mm

### Výhody/provedení

- díra v toleranci H7, drsnost Ra 1,6
- drážka pro pero podle DIN 6885 v ose zubu
- dva otvory pro stavěcí šrouby
- rozměry drážky pro pero a upínacích otvorů pro stavěcí šrouby viz strana 591

### Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 10 | 45,9 | 41,10 | 12 | 26 | 25 | 7,2 | 0,12 | - | - | - | - | - | ks | T74973 | - |
| | | | 14 | 26 | 25 | 7,2 | 0,11 | - | - | - | - | - | ks | T74974 | - |
| | | | 15 | 31 * | 25 | 7,2 | 0,12 | - | - | - | - | - | ks | T74975 | - |
| | | | 16 | 31 * | 25 | 7,2 | 0,12 | - | - | - | - | - | ks | T74976 | - |
| 11 | 49,9 | 45,07 | 12 | 29 | 25 | 7,2 | 0,15 | 12 | 29 | 39 | 21 | 0,24 | ks | T74977 | N00075 |
| | | | 14 | 29 | 25 | 7,2 | 0,14 | 14 | 29 | 39 | 21 | 0,23 | ks | T74978 | N00076 |
| | | | 15 | 31 * | 25 | 7,2 | 0,14 | 15 | 30 | 39 | 21 | 0,23 | ks | T74979 | N00077 |
| | | | 16 | 31 * | 25 | 7,2 | 0,14 | 16 | 31 | 39 | 21 | 0,22 | ks | T74980 | N00078 |
| | | | 18 | 37 * | 25 | 7,2 | 0,16 | - | - | - | - | - | ks | T74981 | - |
| | | | 19 | 37 * | 25 | 7,2 | 0,16 | - | - | - | - | - | ks | T74982 | - |
| 12 | 53,9 | 49,07 | 12 | 33 | 28 | 7,2 | 0,21 | 12 | 33 | 42 | 21 | 0,33 | ks | T74983 | N00079 |
| | | | 14 | 33 | 28 | 7,2 | 0,20 | 14 | 33 | 42 | 21 | 0,31 | ks | T74984 | N00080 |
| | | | 15 | 33 | 28 | 7,2 | 0,19 | 15 | 33 | 42 | 21 | 0,30 | ks | T72495 | N00081 |
| | | | 16 | 33 | 28 | 7,2 | 0,19 | 16 | 33 | 42 | 21 | 0,29 | ks | T74985 | N00082 |
| | | | 18 | 33 | 28 | 7,2 | 0,18 | - | - | - | - | - | ks | T74986 | - |
| | | | 19 | 33 | 28 | 7,2 | 0,17 | - | - | - | - | - | ks | T72498 | - |
| | | | 20 | 33 | 28 | 7,2 | 0,17 | - | - | - | - | - | ks | T72499 | - |
| | | | 22 | 40 * | 28 | 7,2 | 0,20 | - | - | - | - | - | ks | T74987 | - |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 12 | 53,9 | 49,07 | 24 | 41 * | 28 | 7,2 | 0,19 | - | - | - | - | - | ks | T74988 | - |
| | | | 25 | 42 * | 28 | 7,2 | 0,19 | - | - | - | - | - | ks | T74989 | - |
| 13 | 57,9 | 56,06 | 12 | 33 | 28 | 7,2 | 0,27 | - | - | - | - | - | ks | T74991 | - |
| | | | 14 | 33 | 28 | 7,2 | 0,26 | 14 | 37 | 42 | 21 | 0,39 | ks | T74992 | N00083 |
| | | | 15 | 37 | 28 | 7,2 | 0,26 | 15 | 37 | 42 | 21 | 0,38 | ks | T72500 | N00084 |
| | | | 16 | 37 | 28 | 7,2 | 0,25 | 16 | 37 | 42 | 21 | 0,38 | ks | T74993 | N00085 |
| | | | 18 | 37 | 28 | 7,2 | 0,24 | - | - | - | - | - | ks | T74994 | - |
| | | | 19 | 37 | 28 | 7,2 | 0,23 | - | - | - | - | - | ks | T72501 | - |
| | | | 20 | 37 | 28 | 7,2 | 0,22 | 20 | 37 | 42 | 21 | 0,34 | ks | T72502 | N00086 |
| | | | 22 | 37 | 28 | 7,2 | 0,21 | - | - | - | - | - | ks | T74995 | - |
| | | | 24 | 42 * | 28 | 7,2 | 0,22 | - | - | - | - | - | ks | T74996 | - |
| | | | 25 | 42 * | 28 | 7,2 | 0,21 | 25 | 42 * | 42 | 21 | 0,31 | ks | T74997 | N00087 |
| | | | 28 | 45 * | 28 | 7,2 | 0,21 | - | - | - | - | - | ks | T74998 | - |
| 14 | 61,9 | 57,07 | 12 | 37 | 28 | 7,2 | 0,32 | - | - | - | - | - | ks | T74999 | - |
| | | | 14 | 37 | 28 | 7,2 | 0,31 | - | - | - | - | - | ks | T75000 | - |
| | | | 15 | 41 | 28 | 7,2 | 0,31 | 15 | 41 | 42 | 21 | 0,47 | ks | T72503 | N00088 |
| | | | 16 | 41 | 28 | 7,2 | 0,30 | 16 | 41 | 42 | 21 | 0,46 | ks | T75001 | N00089 |
| | | | 18 | 41 | 28 | 7,2 | 0,29 | - | - | - | - | - | ks | T75002 | - |
| | | | 19 | 41 | 28 | 7,2 | 0,28 | - | - | - | - | - | ks | T72504 | - |
| | | | 20 | 41 | 28 | 7,2 | 0,28 | 20 | 41 | 42 | 21 | 0,43 | ks | T72505 | N00090 |
| | | | 22 | 41 | 28 | 7,2 | 0,27 | - | - | - | - | - | ks | T75003 | - |
| | | | 24 | 41 | 28 | 7,2 | 0,25 | - | - | - | - | - | ks | T75004 | - |
| | | | 25 | 41 | 28 | 7,2 | 0,24 | 25 | 41 | 42 | 21 | 0,36 | ks | T75005 | N00091 |
| | | | 28 | 48 * | 28 | 7,2 | 0,27 | - | - | - | - | - | ks | T75006 | - |
| 15 | 65,9 | 61,09 | 12 | 37 | 28 | 7,2 | 0,37 | - | - | - | - | - | ks | T75007 | - |
| | | | 14 | 37 | 28 | 7,2 | 0,36 | - | - | - | - | - | ks | T75008 | - |
| | | | 15 | 45 | 28 | 7,2 | 0,37 | 15 | 45 | 42 | 21 | 0,57 | ks | T72506 | N00092 |
| | | | 16 | 45 | 28 | 7,2 | 0,37 | 16 | 45 | 42 | 21 | 0,56 | ks | T75009 | N00093 |
| | | | 18 | 45 | 28 | 7,2 | 0,36 | - | - | - | - | - | ks | T75010 | - |
| | | | 19 | 45 | 28 | 7,2 | 0,35 | - | - | - | - | - | ks | T72507 | - |
| | | | 20 | 45 | 28 | 7,2 | 0,34 | 20 | 45 | 42 | 21 | 0,52 | ks | T72508 | N00094 |
| | | | 22 | 45 | 28 | 7,2 | 0,32 | - | - | - | - | - | ks | T75011 | - |
| | | | 24 | 45 | 28 | 7,2 | 0,31 | - | - | - | - | - | ks | T72509 | - |
| | | | 25 | 45 | 28 | 7,2 | 0,30 | 25 | 45 | 42 | 21 | 0,46 | ks | T72510 | N00095 |
| | | | 28 | 45 | 28 | 7,2 | 0,27 | - | - | - | - | - | ks | T75012 | - |
| | | | 30 | 52 * | 28 | 7,2 | 0,32 | 30 | 47 | 42 | 21 | 0,41 | ks | T75013 | N00096 |
| | | | 32 | 52 * | 28 | 7,2 | 0,30 | - | - | - | - | - | ks | T75014 | - |
| 16 | 69,9 | 65,10 | 15 | 50 | 28 | 7,2 | 0,47 | - | - | - | - | - | ks | T72511 | - |
| | | | 16 | 50 | 28 | 7,2 | 0,46 | 16 | 50 | 42 | 21 | 0,68 | ks | T75015 | N00097 |
| | | | 18 | 50 | 28 | 7,2 | 0,44 | 18 | 50 | 42 | 21 | 0,66 | ks | T75016 | N00098 |
| | | | 19 | 50 | 28 | 7,2 | 0,43 | - | - | - | - | - | ks | T72512 | - |
| | | | 20 | 50 | 28 | 7,2 | 0,43 | 20 | 50 | 42 | 21 | 0,64 | ks | T72513 | N00099 |
| | | | 22 | 50 | 28 | 7,2 | 0,40 | - | - | - | - | - | ks | T75017 | - |
| | | | 24 | 50 | 28 | 7,2 | 0,39 | - | - | - | - | - | ks | T72514 | - |
| | | | 25 | 50 | 28 | 7,2 | 0,38 | 25 | 50 | 42 | 21 | 0,58 | ks | T72515 | N00100 |
| | | | 28 | 50 | 28 | 7,2 | 0,35 | - | - | - | - | - | ks | T75018 | - |
| | | | 30 | 50 | 28 | 7,2 | 0,34 | - | - | - | - | - | ks | T75019 | - |
| | | | 32 | 57 * | 28 | 7,2 | 0,40 | - | - | - | - | - | ks | T75020 | - |
| 17 | 74,0 | 69,11 | 15 | 52 | 28 | 7,2 | 0,51 | - | - | - | - | - | ks | T72516 | - |
| | | | 16 | 52 | 28 | 7,2 | 0,51 | 16 | 52 | 42 | 21 | 0,77 | ks | T75021 | N00101 |
| | | | 18 | 52 | 28 | 7,2 | 0,49 | 18 | 52 | 42 | 21 | 0,75 | ks | T75022 | N00102 |
| | | | 19 | 52 | 28 | 7,2 | 0,48 | - | - | - | - | - | ks | T72517 | - |
| | | | 20 | 52 | 28 | 7,2 | 0,47 | 20 | 52 | 42 | 21 | 0,73 | ks | T72518 | N00103 |
| | | | 22 | 52 | 28 | 7,2 | 0,45 | - | - | - | - | - | ks | T75023 | - |
| | | | 24 | 52 | 28 | 7,2 | 0,44 | - | - | - | - | - | ks | T72519 | - |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo systém BEA 1/2" x 5/16"

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 17 | 74,0 | 69,11 | 25 | 52 | 28 | 7,2 | 0,43 | 25 | 52 | 42 | 21 | 0,67 | ks | T72520 | N00104 |
| | | | 28 | 52 | 28 | 7,2 | 0,40 | - | - | - | - | - | ks | T75024 | - |
| | | | 30 | 52 | 28 | 7,2 | 0,39 | 30 | 52 | 42 | 21 | 0,60 | ks | T75025 | N00105 |
| | | | 32 | 52 | 28 | 7,2 | 0,38 | - | - | - | - | - | ks | T75026 | - |
| 18 | 78,0 | 73,14 | 16 | 52 | 28 | 7,2 | 0,53 | - | - | - | - | - | ks | T75027 | - |
| | | | 18 | 52 | 28 | 7,2 | 0,51 | - | - | - | - | - | ks | T75028 | - |
| | | | 19 | 52 | 28 | 7,2 | 0,50 | - | - | - | - | - | ks | T75029 | - |
| | | | 20 | 56 | 28 | 7,2 | 0,55 | 20 | 56 | 42 | 21 | 0,85 | ks | T72521 | N00106 |
| | | | 22 | 56 | 28 | 7,2 | 0,53 | - | - | - | - | - | ks | T75030 | - |
| | | | 24 | 56 | 28 | 7,2 | 0,52 | - | - | - | - | - | ks | T72522 | - |
| | | | 25 | 56 | 28 | 7,2 | 0,51 | 25 | 56 | 42 | 21 | 0,79 | ks | T72523 | N00107 |
| | | | 28 | 56 | 28 | 7,2 | 0,48 | - | - | - | - | - | ks | T72524 | - |
| | | | 30 | 56 | 28 | 7,2 | 0,46 | 30 | 56 | 42 | 21 | 0,72 | ks | T72525 | N00108 |
| | | | 32 | 56 | 28 | 7,2 | 0,43 | - | - | - | - | - | ks | T75031 | - |
| | | | 35 | 56 | 28 | 7,2 | 0,41 | 35 | 56 | 42 | 21 | 0,63 | ks | T75032 | N00109 |
| | | | 38 | 56 | 28 | 7,2 | 0,39 | - | - | - | - | - | ks | T75033 | - |
| 19 | 82,0 | 77,16 | 16 | 52 | 28 | 7,2 | 0,55 | - | - | - | - | - | ks | T75034 | - |
| | | | 18 | 52 | 28 | 7,2 | 0,53 | - | - | - | - | - | ks | T75035 | - |
| | | | 19 | 52 | 28 | 7,2 | 0,52 | - | - | - | - | - | ks | T75036 | - |
| | | | 20 | 60 | 28 | 7,2 | 0,64 | 20 | 60 | 42 | 21 | 0,98 | ks | T72526 | N00110 |
| | | | 22 | 60 | 28 | 7,2 | 0,62 | - | - | - | - | - | ks | T75037 | - |
| | | | 24 | 60 | 28 | 7,2 | 0,60 | - | - | - | - | - | ks | T72527 | - |
| | | | 25 | 60 | 28 | 7,2 | 0,59 | 25 | 60 | 42 | 21 | 0,92 | ks | T72528 | N00111 |
| | | | 28 | 60 | 28 | 7,2 | 0,57 | - | - | - | - | - | ks | T72529 | - |
| | | | 30 | 60 | 28 | 7,2 | 0,55 | 30 | 60 | 42 | 21 | 0,85 | ks | T72530 | N00112 |
| | | | 32 | 60 | 28 | 7,2 | 0,53 | - | - | - | - | - | ks | T75038 | - |
| | | | 35 | 60 | 28 | 7,2 | 0,49 | 35 | 60 | 42 | 21 | 0,76 | ks | T75039 | N00113 |
| | | | 38 | 60 | 28 | 7,2 | 0,46 | - | - | - | - | - | ks | T75040 | - |
| 20 | 86,0 | 81,19 | 16 | 55 | 28 | 7,2 | 0,64 | - | - | - | - | - | ks | T75041 | - |
| | | | 18 | 55 | 28 | 7,2 | 0,61 | - | - | - | - | - | ks | T75042 | - |
| | | | 19 | 55 | 28 | 7,2 | 0,59 | - | - | - | - | - | ks | T75043 | - |
| | | | 20 | 64 | 28 | 7,2 | 0,74 | 20 | 64 | 42 | 21 | 1,12 | ks | T72531 | N00114 |
| | | | 22 | 64 | 28 | 7,2 | 0,72 | - | - | - | - | - | ks | T75044 | - |
| | | | 24 | 64 | 28 | 7,2 | 0,71 | - | - | - | - | - | ks | T72532 | - |
| | | | 25 | 64 | 28 | 7,2 | 0,70 | 25 | 64 | 42 | 21 | 1,06 | ks | T72533 | N00115 |
| | | | 28 | 64 | 28 | 7,2 | 0,67 | - | - | - | - | - | ks | T72534 | - |
| | | | 30 | 64 | 28 | 7,2 | 0,65 | 30 | 64 | 42 | 21 | 0,99 | ks | T72535 | N00116 |
| | | | 32 | 64 | 28 | 7,2 | 0,63 | - | - | - | - | - | ks | T75045 | - |
| | | | 35 | 64 | 28 | 7,2 | 0,61 | 35 | 64 | 42 | 21 | 0,90 | ks | T75046 | N00117 |
| | | | 38 | 64 | 28 | 7,2 | 0,59 | - | - | - | - | - | ks | T75047 | - |
| 21 | 90,1 | 85,22 | 16 | 55 | 28 | 7,2 | 0,74 | - | - | - | - | - | ks | T75048 | - |
| | | | 18 | 55 | 28 | 7,2 | 0,72 | - | - | - | - | - | ks | T75049 | - |
| | | | 19 | 55 | 28 | 7,2 | 0,71 | - | - | - | - | - | ks | T75050 | - |
| | | | 20 | 60 | 28 | 7,2 | 0,70 | 20 | 68 | 42 | 21 | 1,27 | ks | T72536 | N00118 |
| | | | 22 | 60 | 28 | 7,2 | 0,68 | - | - | - | - | - | ks | T75051 | - |
| | | | 24 | 68 | 28 | 7,2 | 0,80 | - | - | - | - | - | ks | T72537 | - |
| | | | 25 | 68 | 28 | 7,2 | 0,79 | 25 | 68 | 42 | 21 | 1,20 | ks | T72538 | N00119 |
| | | | 28 | 68 | 28 | 7,2 | 0,77 | - | - | - | - | - | ks | T72539 | - |
| | | | 30 | 68 | 28 | 7,2 | 0,75 | 30 | 68 | 42 | 21 | 1,13 | ks | T72540 | N00120 |
| | | | 32 | 68 | 28 | 7,2 | 0,72 | - | - | - | - | - | ks | T75052 | - |
| | | | 35 | 68 | 28 | 7,2 | 0,69 | 35 | 68 | 42 | 21 | 1,05 | ks | T75053 | N00121 |
| | | | 38 | 68 | 28 | 7,2 | 0,65 | - | - | - | - | - | ks | T75054 | - |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 22 | 94,1 | 89,24 | 16 | 55 | 28 | 7,2 | 0,84 | - | - | - | - | - | ks | T75055 | - |
| | | | 18 | 55 | 28 | 7,2 | 0,81 | - | - | - | - | - | ks | T75056 | - |
| | | | 19 | 55 | 28 | 7,2 | 0,80 | - | - | - | - | - | ks | T75057 | - |
| | | | 20 | 65 | 28 | 7,2 | 0,82 | 20 | 70 | 42 | 21 | 1,38 | ks | T72541 | N00961 |
| | | | 22 | 65 | 28 | 7,2 | 0,80 | - | - | - | - | - | ks | T75058 | - |
| | | | 24 | 70 | 28 | 7,2 | 0,87 | - | - | - | - | - | ks | T72542 | - |
| | | | 25 | 70 | 28 | 7,2 | 0,86 | 25 | 70 | 42 | 21 | 1,32 | ks | T72543 | N00962 |
| | | | 28 | 70 | 28 | 7,2 | 0,83 | - | - | - | - | - | ks | T72544 | - |
| | | | 30 | 70 | 28 | 7,2 | 0,81 | - | - | - | - | - | ks | T72545 | - |
| | | | 32 | 70 | 28 | 7,2 | 0,78 | - | - | - | - | - | ks | T75059 | - |
| | | | 35 | 70 | 28 | 7,2 | 0,75 | - | - | - | - | - | ks | T75060 | - |
| | | | 38 | 70 | 28 | 7,2 | 0,71 | - | - | - | - | - | ks | T75061 | - |
| 23 | 98,1 | 93,27 | 19 | 65 | 28 | 7,2 | 0,86 | - | - | - | - | - | ks | T75062 | - |
| | | | 20 | 65 | 28 | 7,2 | 0,85 | 20 | 70 | 42 | 21 | 1,47 | ks | T75063 | N00963 |
| | | | 22 | 70 | 28 | 7,2 | 0,93 | - | - | - | - | - | ks | T75064 | - |
| | | | 24 | 70 | 28 | 7,2 | 0,90 | - | - | - | - | - | ks | T72547 | - |
| | | | 25 | 70 | 28 | 7,2 | 0,89 | 25 | 70 | 42 | 21 | 1,41 | ks | T72548 | N00964 |
| | | | 28 | 70 | 28 | 7,2 | 0,86 | - | - | - | - | - | ks | T72549 | - |
| | | | 30 | 70 | 28 | 7,2 | 0,84 | 30 | 70 | 42 | 21 | 1,34 | ks | T72550 | N00965 |
| | | | 32 | 70 | 28 | 7,2 | 0,82 | - | - | - | - | - | ks | T75065 | - |
| | | | 35 | 70 | 28 | 7,2 | 0,79 | - | - | - | - | - | ks | T75066 | - |
| | | | 38 | 70 | 28 | 7,2 | 0,76 | - | - | - | - | - | ks | T75067 | - |
| 24 | 102,1 | 97,29 | 19 | 65 | 28 | 7,2 | 0,91 | - | - | - | - | - | ks | T75068 | - |
| | | | 20 | 65 | 28 | 7,2 | 0,89 | 20 | 70 | 42 | 21 | 1,57 | ks | T72551 | N00966 |
| | | | 22 | 70 | 28 | 7,2 | 0,92 | - | - | - | - | - | ks | T75069 | - |
| | | | 24 | 70 | 28 | 7,2 | 0,94 | - | - | - | - | - | ks | T72552 | - |
| | | | 25 | 70 | 28 | 7,2 | 0,93 | 25 | 70 | 42 | 21 | 1,51 | ks | T72553 | N00967 |
| | | | 28 | 70 | 28 | 7,2 | 0,90 | - | - | - | - | - | ks | T72554 | - |
| | | | 30 | 70 | 28 | 7,2 | 0,88 | - | - | - | - | - | ks | T72555 | - |
| | | | 32 | 70 | 28 | 7,2 | 0,85 | - | - | - | - | - | ks | T75070 | - |
| | | | 35 | 70 | 28 | 7,2 | 0,82 | - | - | - | - | - | ks | T75071 | - |
| | | | 38 | 70 | 28 | 7,2 | 0,79 | - | - | - | - | - | ks | T75072 | - |
| 25 | 106,2 | 101,33 | 19 | 65 | 28 | 7,2 | 0,94 | - | - | - | - | - | ks | T75073 | - |
| | | | 20 | 65 | 28 | 7,2 | 0,92 | 20 | 70 | 42 | 21 | 1,66 | ks | T72556 | N00968 |
| | | | 22 | 70 | 28 | 7,2 | 0,99 | - | - | - | - | - | ks | T75074 | - |
| | | | 24 | 70 | 28 | 7,2 | 0,97 | - | - | - | - | - | ks | T72557 | - |
| | | | 25 | 70 | 28 | 7,2 | 0,97 | 25 | 70 | 42 | 21 | 1,60 | ks | T72558 | N00969 |
| | | | 28 | 70 | 28 | 7,2 | 0,94 | - | - | - | - | - | ks | T72559 | - |
| | | | 30 | 70 | 28 | 7,2 | 0,92 | 30 | 70 | 42 | 21 | 1,53 | ks | T72560 | N00970 |
| | | | 32 | 70 | 28 | 7,2 | 0,90 | - | - | - | - | - | ks | T75075 | - |
| | | | 35 | 70 | 28 | 7,2 | 0,86 | - | - | - | - | - | ks | T75076 | - |
| | | | 38 | 70 | 28 | 7,2 | 0,80 | - | - | - | - | - | ks | T75077 | - |
| 30 | 126,3 | 121,50 | 25 | 75 | 30 | 7,2 | 1,31 | 25 | 80 | 44 | 21 | 2,40 | ks | T72561 | N00971 |
| | | | 28 | 75 | 30 | 7,2 | 1,28 | - | - | - | - | - | ks | T72562 | - |
| | | | 30 | 80 | 30 | 7,2 | 1,37 | 30 | 80 | 44 | 21 | 2,32 | ks | T72563 | N00972 |
| | | | 32 | 80 | 30 | 7,2 | 1,34 | - | - | - | - | - | ks | T75078 | - |
| | | | 35 | 80 | 30 | 7,2 | 1,31 | 35 | 80 | 44 | 21 | 2,23 | ks | T75079 | N00973 |
| | | | 38 | 80 | 30 | 7,2 | 1,28 | - | - | - | - | - | ks | T75080 | - |

**Poznámky k objednání**


- * typ provedení náboje se zápichem
- všechny rozměry uvedeny v mm


# Řetězové kolo systém BEA 5/8" x 3/8"


(10 B-1 -2)









### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm
- šířka zubu (b1) 9,1 mm

### Výhody/provedení

- díra v toleranci H7, drsnost Ra 1,6
- drážka pro pero podle DIN 6885 v ose zubu
- dva otvory pro stavěcí šrouby
- rozměry drážky pro pero a upínacích otvorů pro stavěcí šrouby viz strana 591

### Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 10 | 58,3 | 51,37 | 15 | 35 | 25 | 9,1 | 0,21 | - | - | - | - | - | ks | T75081 | - |
| | | | 16 | 35 | 25 | 9,1 | 0,21 | - | - | - | - | - | ks | T75082 | - |
| | | | 18 | 35 | 25 | 9,1 | 0,20 | - | - | - | - | - | ks | T75083 | - |
| | | | 19 | 35 | 25 | 9,1 | 0,20 | - | - | - | - | - | ks | T75084 | - |
| | | | 20 | 35 | 25 | 9,1 | 0,18 | - | - | - | - | - | ks | T75085 | - |
| | | | 24 | 42 * | 25 | 9,1 | 0,21 | - | - | - | - | - | ks | T75086 | - |
| 11 | 63,2 | 56,34 | 15 | 37 | 30 | 9,1 | 0,30 | - | - | - | - | - | ks | T75087 | - |
| | | | 16 | 37 | 30 | 9,1 | 0,30 | - | - | - | - | - | ks | T75088 | - |
| | | | 18 | 37 | 30 | 9,1 | 0,28 | - | - | - | - | - | ks | T75089 | - |
| | | | 19 | 37 | 30 | 9,1 | 0,27 | - | - | - | - | - | ks | T75090 | - |
| | | | 20 | 37 | 30 | 9,1 | 0,26 | 20 | 37 | 45 | 25,5 | 0,43 | ks | T75091 | N00974 |
| | | | 24 | 47 * | 30 | 9,1 | 0,30 | - | - | - | - | - | ks | T75092 | - |
| | | | 25 | 47 * | 30 | 9,1 | 0,29 | 25 | 42 * | 45 | 25,5 | 0,40 | ks | T75093 | N00975 |
| | | | 28 | 47 * | 30 | 9,1 | 0,27 | - | - | - | - | - | ks | T75094 | - |
| | | | - | - | - | - | - | 30 | 45 * | 45 | 25,5 | 0,35 | ks | - | N00976 |
| 12 | 68,2 | 61,34 | 15 | 42 | 30 | 9,1 | 0,38 | - | - | - | - | - | ks | T72564 | - |
| | | | 16 | 42 | 30 | 9,1 | 0,37 | - | - | - | - | - | ks | T75095 | - |
| | | | 18 | 42 | 30 | 9,1 | 0,35 | - | - | - | - | - | ks | T75096 | - |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 12 | 68,2 | 61,34 | 19 | 42 | 30 | 9,1 | 0,34 | - | - | - | - | - | ks | T72565 | - |
| | | | 20 | 42 | 30 | 9,1 | 0,34 | 20 | 42 | 45 | 25,5 | 0,56 | ks | T72566 | N00977 |
| | | | 22 | 42 | 30 | 9,1 | 0,33 | - | - | - | - | - | ks | T75097 | - |
| | | | 24 | 42 | 30 | 9,1 | 0,31 | - | - | - | - | - | ks | T72567 | - |
| | | | 25 | 42 | 30 | 9,1 | 0,30 | 25 | 44 | 45 | 25,5 | 0,51 | ks | T72568 | N00978 |
| | | | 28 | 51 * | 30 | 9,1 | 0,34 | - | - | - | - | - | ks | T75099 | - |
| | | | 30 | 51 * | 30 | 9,1 | 0,32 | 30 | 49 * | 45 | 25,5 | 0,47 | ks | T75100 | N00979 |
| | | | 32 | 55 * | 30 | 9,1 | 0,34 | - | - | - | - | - | ks | T75101 | - |
| 13 | 73,2 | 66,32 | 15 | 47 | 30 | 9,1 | 0,48 | - | - | - | - | - | ks | T72569 | - |
| | | | 16 | 47 | 30 | 9,1 | 0,47 | - | - | - | - | - | ks | T75102 | - |
| | | | 18 | 47 | 30 | 9,1 | 0,45 | - | - | - | - | - | ks | T75103 | - |
| | | | 19 | 47 | 30 | 9,1 | 0,44 | - | - | - | - | - | ks | T72570 | - |
| | | | 20 | 47 | 30 | 9,1 | 0,44 | 20 | 47 | 45 | 25,5 | 0,70 | ks | T72571 | N00980 |
| | | | 22 | 47 | 30 | 9,1 | 0,42 | - | - | - | - | - | ks | T75104 | - |
| | | | 24 | 47 | 30 | 9,1 | 0,40 | - | - | - | - | - | ks | T72572 | - |
| | | | 25 | 47 | 30 | 9,1 | 0,39 | 25 | 47 | 45 | 25,5 | 0,63 | ks | T72573 | N01018 |
| | | | 28 | 47 | 30 | 9,1 | 0,36 | - | - | - | - | - | ks | T75105 | - |
| | | | 30 | 47 | 30 | 9,1 | 0,34 | 30 | 49 | 45 | 25,5 | 0,58 | ks | T75106 | N01019 |
| | | | 32 | 57 * | 30 | 9,1 | 0,40 | - | - | - | - | - | ks | T75107 | - |
| 14 | 78,2 | 71,34 | 15 | 52 | 30 | 9,1 | 0,57 | - | - | - | - | - | ks | T72574 | - |
| | | | 16 | 52 | 30 | 9,1 | 0,56 | - | - | - | - | - | ks | T75108 | - |
| | | | 18 | 52 | 30 | 9,1 | 0,54 | - | - | - | - | - | ks | T75109 | - |
| | | | 19 | 52 | 30 | 9,1 | 0,54 | - | - | - | - | - | ks | T72575 | - |
| | | | 20 | 52 | 30 | 9,1 | 0,53 | 20 | 52 | 45 | 25,5 | 0,85 | ks | T72576 | N01020 |
| | | | 22 | 52 | 30 | 9,1 | 0,51 | - | - | - | - | - | ks | T75110 | - |
| | | | 24 | 52 | 30 | 9,1 | 0,50 | - | - | - | - | - | ks | T72577 | - |
| | | | 25 | 52 | 30 | 9,1 | 0,49 | 25 | 52 | 45 | 25,5 | 0,78 | ks | T72578 | N01021 |
| | | | 28 | 52 | 30 | 9,1 | 0,46 | - | - | - | - | - | ks | T75111 | - |
| | | | 30 | 52 | 30 | 9,1 | 0,44 | 30 | 52 | 45 | 25,5 | 0,71 | ks | T75112 | N01022 |
| | | | 32 | 52 | 30 | 9,1 | 0,42 | - | - | - | - | - | ks | T75113 | - |
| 15 | 83,2 | 76,36 | 19 | 57 | 30 | 9,1 | 0,67 | - | - | - | - | - | ks | T75114 | - |
| | | | 20 | 57 | 30 | 9,1 | 0,65 | 20 | 57 | 45 | 25,5 | 1,02 | ks | T72579 | N01023 |
| | | | 22 | 57 | 30 | 9,1 | 0,63 | - | - | - | - | - | ks | T75115 | - |
| | | | 24 | 57 | 30 | 9,1 | 0,61 | - | - | - | - | - | ks | T72580 | - |
| | | | 25 | 57 | 30 | 9,1 | 0,60 | 25 | 57 | 45 | 25,5 | 0,95 | ks | T72581 | N01024 |
| | | | 28 | 57 | 30 | 9,1 | 0,57 | - | - | - | - | - | ks | T72582 | - |
| | | | 30 | 57 | 30 | 9,1 | 0,55 | 30 | 57 | 45 | 25,5 | 0,88 | ks | T72583 | N01025 |
| | | | 32 | 57 | 30 | 9,1 | 0,52 | - | - | - | - | - | ks | T75116 | - |
| | | | 35 | 57 | 30 | 9,1 | 0,49 | 35 | 57 | 45 | 25,5 | 0,78 | ks | T75117 | N01026 |
| 16 | 88,3 | 81,37 | 19 | 60 | 30 | 9,1 | 0,76 | - | - | - | - | - | ks | T75118 | - |
| | | | 20 | 60 | 30 | 9,1 | 0,74 | 20 | 60 | 45 | 25,5 | 1,17 | ks | T72584 | N01027 |
| | | | 22 | 60 | 30 | 9,1 | 0,73 | - | - | - | - | - | ks | T75119 | - |
| | | | 24 | 60 | 30 | 9,1 | 0,71 | - | - | - | - | - | ks | T72585 | - |
| | | | 25 | 60 | 30 | 9,1 | 0,70 | 25 | 60 | 45 | 25,5 | 1,11 | ks | T72586 | N01028 |
| | | | 28 | 60 | 30 | 9,1 | 0,68 | - | - | - | - | - | ks | T72587 | - |
| | | | 30 | 60 | 30 | 9,1 | 0,65 | 30 | 60 | 45 | 25,5 | 1,03 | ks | T72588 | N01029 |
| | | | 32 | 60 | 30 | 9,1 | 0,62 | - | - | - | - | - | ks | T75120 | - |
| | | | 35 | 60 | 30 | 9,1 | 0,58 | 35 | 60 | 45 | 25,5 | 0,94 | ks | T75121 | N01030 |
| | | | 38 | 60 | 30 | 9,1 | 0,54 | - | - | - | - | - | ks | T75122 | - |
| 17 | 93,3 | 86,39 | 19 | 60 | 30 | 9,1 | 0,80 | - | - | - | - | - | ks | T75123 | - |
| | | | 20 | 60 | 30 | 9,1 | 0,78 | 20 | 60 | 45 | 25,5 | 1,29 | ks | T72589 | N01031 |
| | | | 22 | 60 | 30 | 9,1 | 0,76 | - | - | - | - | - | ks | T75124 | - |
| | | | 24 | 60 | 30 | 9,1 | 0,75 | - | - | - | - | - | ks | T72590 | - |
| | | | 25 | 60 | 30 | 9,1 | 0,74 | 25 | 60 | 45 | 25,5 | 1,23 | ks | T72591 | N01032 |
| | | | 28 | 60 | 30 | 9,1 | 0,71 | - | - | - | - | - | ks | T72592 | - |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo systém BEA 5/8" x 3/8"

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | 2-řadé (duplex) D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 93,3 | 86,39 | 30 | 60 | 30 | 9,1 | 0,69 | 30 | 60 | 45 | 25,5 | 1,15 | ks | T72593 | N01033 |
| | | | 32 | 60 | 30 | 9,1 | 0,65 | - | - | - | - | - | ks | T75125 | - |
| | | | 35 | 60 | 30 | 9,1 | 0,63 | 35 | 60 | 45 | 25,5 | 1,06 | ks | T75126 | N01034 |
| | | | 38 | 60 | 30 | 9,1 | 0,60 | - | - | - | - | - | ks | T75127 | - |
| 18 | 98,3 | 91,42 | 19 | 60 | 30 | 9,1 | 0,85 | - | - | - | - | - | ks | T75128 | - |
| | | | 20 | 60 | 30 | 9,1 | 0,83 | 20 | 70 | 45 | 25,5 | 1,58 | ks | T72594 | N01035 |
| | | | 22 | 70 | 30 | 9,1 | 0,97 | - | - | - | - | - | ks | T75129 | - |
| | | | 24 | 70 | 30 | 9,1 | 0,96 | - | - | - | - | - | ks | T72595 | - |
| | | | 25 | 70 | 30 | 9,1 | 0,95 | 25 | 70 | 45 | 25,5 | 1,51 | ks | T72596 | N01036 |
| | | | 28 | 70 | 30 | 9,1 | 0,93 | - | - | - | - | - | ks | T72597 | - |
| | | | 30 | 70 | 30 | 9,1 | 0,91 | 30 | 70 | 45 | 25,5 | 1,44 | ks | T72598 | N01037 |
| | | | 32 | 70 | 30 | 9,1 | 0,87 | - | - | - | - | - | ks | T75130 | - |
| | | | 35 | 70 | 30 | 9,1 | 0,84 | 35 | 70 | 45 | 25,5 | 1,34 | ks | T75131 | N01038 |
| | | | 38 | 70 | 30 | 9,1 | 0,80 | - | - | - | - | - | ks | T75132 | - |
| | | | 40 | 70 | 30 | 9,1 | 0,77 | 40 | 70 | 45 | 25,5 | 1,23 | ks | T75133 | N01039 |
| | | | 42 | 70 | 30 | 9,1 | 0,74 | - | - | - | - | - | ks | T75134 | - |
| 19 | 103,3 | 96,45 | 19 | 60 | 30 | 9,1 | 0,91 | - | - | - | - | - | ks | T75135 | - |
| | | | 20 | 60 | 30 | 9,1 | 0,90 | 20 | 70 | 45 | 25,5 | 1,71 | ks | T72599 | N01040 |
| | | | 22 | 70 | 30 | 9,1 | 1,07 | - | - | - | - | - | ks | T75136 | - |
| | | | 24 | 70 | 30 | 9,1 | 1,02 | - | - | - | - | - | ks | T72600 | - |
| | | | 25 | 70 | 30 | 9,1 | 1,02 | 25 | 70 | 45 | 25,5 | 1,65 | ks | T72601 | N01041 |
| | | | 28 | 70 | 30 | 9,1 | 1,00 | - | - | - | - | - | ks | T72602 | - |
| | | | 30 | 70 | 30 | 9,1 | 0,97 | 30 | 70 | 45 | 25,5 | 1,57 | ks | T72603 | N01042 |
| | | | 32 | 70 | 30 | 9,1 | 0,94 | - | - | - | - | - | ks | T75137 | - |
| | | | 35 | 70 | 30 | 9,1 | 0,91 | 35 | 70 | 45 | 25,5 | 1,48 | ks | T75138 | N01043 |
| | | | 38 | 70 | 30 | 9,1 | 0,86 | - | - | - | - | - | ks | T75139 | - |
| | | | 40 | 70 | 30 | 9,1 | 0,83 | 40 | 70 | 45 | 25,5 | 1,37 | ks | T75140 | N01044 |
| | | | 42 | 70 | 30 | 9,1 | 0,80 | - | - | - | - | - | ks | T75141 | - |
| 20 | 108,4 | 101,49 | 19 | 65 | 30 | 9,1 | 1,06 | - | - | - | - | - | ks | T75142 | - |
| | | | 20 | 65 | 30 | 9,1 | 1,04 | 20 | 75 | 45 | 25,5 | 1,94 | ks | T72604 | N01045 |
| | | | 22 | 65 | 30 | 9,1 | 1,01 | - | - | - | - | - | ks | T75143 | - |
| | | | 24 | 70 | 30 | 9,1 | 1,08 | - | - | - | - | - | ks | T72605 | - |
| | | | 25 | 70 | 30 | 9,1 | 1,07 | 25 | 75 | 45 | 25,5 | 1,88 | ks | T72606 | N01046 |
| | | | 28 | 75 | 30 | 9,1 | 1,13 | - | - | - | - | - | ks | T72607 | - |
| | | | 30 | 75 | 30 | 9,1 | 1,11 | 30 | 75 | 45 | 25,5 | 1,80 | ks | T72608 | N01047 |
| | | | 32 | 75 | 30 | 9,1 | 1,08 | - | - | - | - | - | ks | T75144 | - |
| | | | 35 | 75 | 30 | 9,1 | 1,05 | 35 | 75 | 45 | 25,5 | 1,71 | ks | T75145 | N01048 |
| | | | 38 | 75 | 30 | 9,1 | 1,01 | - | - | - | - | - | ks | T75146 | - |
| | | | 40 | 75 | 30 | 9,1 | 0,98 | 40 | 75 | 45 | 25,5 | 1,60 | ks | T75147 | N01049 |
| | | | 42 | 75 | 30 | 9,1 | 0,95 | - | - | - | - | - | ks | T75148 | - |
| 21 | 113,4 | 106,52 | 19 | 65 | 30 | 9,1 | 1,10 | - | - | - | - | - | ks | T75149 | - |
| | | | 20 | 65 | 30 | 9,1 | 1,08 | 20 | 75 | 45 | 25,5 | 2,10 | ks | T72609 | N01050 |
| | | | 22 | 65 | 30 | 9,1 | 1,06 | - | - | - | - | - | ks | T75150 | - |
| | | | 24 | 70 | 30 | 9,1 | 1,13 | - | - | - | - | - | ks | T72610 | - |
| | | | 25 | 70 | 30 | 9,1 | 1,12 | 25 | 75 | 45 | 25,5 | 2,03 | ks | T72611 | N01051 |
| | | | 28 | 75 | 30 | 9,1 | 1,15 | - | - | - | - | - | ks | T72612 | - |
| | | | 30 | 75 | 30 | 9,1 | 1,17 | 30 | 75 | 45 | 25,5 | 1,95 | ks | T72613 | N01052 |
| | | | 32 | 75 | 30 | 9,1 | 1,14 | - | - | - | - | - | ks | T75151 | - |
| | | | 35 | 75 | 30 | 9,1 | 1,11 | 35 | 75 | 45 | 25,5 | 1,86 | ks | T75152 | N01053 |
| | | | 38 | 75 | 30 | 9,1 | 1,08 | - | - | - | - | - | ks | T75153 | - |
| | | | 40 | 75 | 30 | 9,1 | 1,03 | 40 | 75 | 45 | 25,5 | 1,75 | ks | T75154 | N01054 |
| | | | 42 | 75 | 30 | 9,1 | 0,99 | - | - | - | - | - | ks | T75155 | - |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 22 | 118,4 | 111,55 | 19 | 65 | 30 | 9,1 | 1,16 | - | - | - | - | - | ks | T75156 | - |
| | | | 20 | 65 | 30 | 9,1 | 1,14 | 20 | 80 | 45 | 25,5 | 2,35 | ks | T72614 | N01055 |
| | | | 22 | 65 | 30 | 9,1 | 1,11 | - | - | - | - | - | ks | T75157 | - |
| | | | 24 | 70 | 30 | 9,1 | 1,20 | - | - | - | - | - | ks | T72615 | - |
| | | | 25 | 70 | 30 | 9,1 | 1,19 | 25 | 80 | 45 | 25,5 | 2,28 | ks | T72616 | N01056 |
| | | | 28 | 80 | 30 | 9,1 | 1,35 | - | - | - | - | - | ks | T72617 | - |
| | | | 30 | 80 | 30 | 9,1 | 1,32 | 30 | 80 | 45 | 25,5 | 2,21 | ks | T72618 | N01057 |
| | | | 32 | 80 | 30 | 9,1 | 1,29 | - | - | - | - | - | ks | T75158 | - |
| | | | 35 | 80 | 30 | 9,1 | 1,26 | - | - | - | - | - | ks | T75159 | - |
| | | | 38 | 80 | 30 | 9,1 | 1,23 | - | - | - | - | - | ks | T75160 | - |
| | | | 40 | 80 | 30 | 9,1 | 1,19 | - | - | - | - | - | ks | T75161 | - |
| | | | 42 | 80 | 30 | 9,1 | 1,17 | - | - | - | - | - | ks | T75162 | - |
| 23 | 123,5 | 116,58 | 19 | 65 | 30 | 9,1 | 1,25 | - | - | - | - | - | ks | T75163 | - |
| | | | 20 | 65 | 30 | 9,1 | 1,22 | 20 | 80 | 45 | 25,5 | 2,52 | ks | T75164 | N01058 |
| | | | 22 | 65 | 30 | 9,1 | 1,20 | - | - | - | - | - | ks | T75165 | - |
| | | | 24 | 70 | 30 | 9,1 | 1,27 | - | - | - | - | - | ks | T75166 | - |
| | | | 25 | 70 | 30 | 9,1 | 1,25 | 25 | 80 | 45 | 25,5 | 2,45 | ks | T72619 | N01059 |
| | | | 28 | 80 | 30 | 9,1 | 1,36 | - | - | - | - | - | ks | T72620 | - |
| | | | 30 | 80 | 30 | 9,1 | 1,39 | 30 | 80 | 45 | 25,5 | 2,37 | ks | T72621 | N01060 |
| | | | 32 | 80 | 30 | 9,1 | 1,36 | - | - | - | - | - | ks | T72622 | - |
| | | | 35 | 80 | 30 | 9,1 | 1,33 | 35 | 80 | 45 | 25,5 | 2,28 | ks | T72623 | N01062 |
| | | | 38 | 80 | 30 | 9,1 | 1,30 | - | - | - | - | - | ks | T72624 | - |
| | | | 40 | 80 | 30 | 9,1 | 1,26 | 40 | 80 | 45 | 25,5 | 2,17 | ks | T75167 | N01063 |
| | | | 42 | 80 | 30 | 9,1 | 1,20 | - | - | - | - | - | ks | T75168 | - |
| 24 | 128,5 | 121,62 | 19 | 65 | 30 | 9,1 | 1,30 | - | - | - | - | - | ks | T75169 | - |
| | | | 20 | 65 | 30 | 9,1 | 1,28 | 20 | 80 | 45 | 25,5 | 2,69 | ks | T75170 | N01064 |
| | | | 22 | 65 | 30 | 9,1 | 1,25 | - | - | - | - | - | ks | T75171 | - |
| | | | 24 | 70 | 30 | 9,1 | 1,34 | - | - | - | - | - | ks | T75172 | - |
| | | | 25 | 70 | 30 | 9,1 | 1,33 | 25 | 80 | 45 | 25,5 | 2,63 | ks | T72625 | N01065 |
| | | | 28 | 80 | 30 | 9,1 | 1,48 | - | - | - | - | - | ks | T72626 | - |
| | | | 30 | 80 | 30 | 9,1 | 1,45 | 30 | 80 | 45 | 25,5 | 2,55 | ks | T72627 | N01066 |
| | | | 32 | 80 | 30 | 9,1 | 1,42 | - | - | - | - | - | ks | T72628 | - |
| | | | 35 | 80 | 30 | 9,1 | 1,40 | - | - | - | - | - | ks | T72629 | - |
| | | | 38 | 80 | 30 | 9,1 | 1,35 | - | - | - | - | - | ks | T72630 | - |
| | | | 40 | 80 | 30 | 9,1 | 1,33 | - | - | - | - | - | ks | T75173 | - |
| | | | 42 | 80 | 30 | 9,1 | 1,30 | - | - | - | - | - | ks | T75174 | - |
| 25 | 133,6 | 126,66 | 19 | 65 | 30 | 9,1 | 1,37 | - | - | - | - | - | ks | T75175 | - |
| | | | 20 | 65 | 30 | 9,1 | 1,35 | - | - | - | - | - | ks | T75176 | - |
| | | | 22 | 65 | 30 | 9,1 | 1,32 | - | - | - | - | - | ks | T75177 | - |
| | | | 24 | 70 | 30 | 9,1 | 1,41 | - | - | - | - | - | ks | T75178 | - |
| | | | 25 | 70 | 30 | 9,1 | 1,39 | 25 | 80 | 45 | 25,5 | 2,81 | ks | T72631 | N01067 |
| | | | 28 | 80 | 30 | 9,1 | 1,56 | - | - | - | - | - | ks | T72632 | - |
| | | | 30 | 80 | 30 | 9,1 | 1,53 | 30 | 80 | 45 | 25,5 | 2,74 | ks | T72633 | N01068 |
| | | | 32 | 80 | 30 | 9,1 | 1,50 | - | - | - | - | - | ks | T72634 | - |
| | | | 35 | 80 | 30 | 9,1 | 1,47 | 35 | 80 | 45 | 25,5 | 2,64 | ks | T72635 | N01069 |
| | | | 38 | 80 | 30 | 9,1 | 1,43 | - | - | - | - | - | ks | T72636 | - |
| | | | 40 | 80 | 30 | 9,1 | 1,40 | 40 | 80 | 45 | 25,5 | 2,53 | ks | T75179 | N01070 |
| | | | 42 | 80 | 30 | 9,1 | 1,38 | - | - | - | - | - | ks | T75180 | - |

**Poznámky k objednání**


- * typ provedení náboje se zápichem
- všechny rozměry uvedeny v mm


# Řetězové kolo systém BEA 3/4" x 7/16"

(12 B-1 -2)







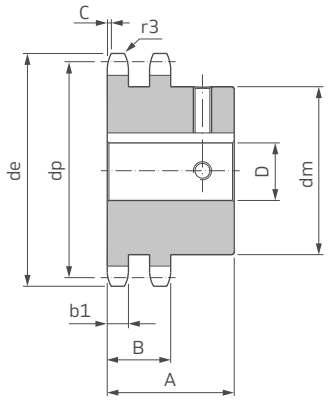
## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 19 mm
- zaoblení zubu (C) 2 mm
- šířka zubu (b1) 11,1 mm

## Výhody/provedení

- díra v toleranci H7, drsnost Ra 1,6
- drážka pro pero podle DIN 6885 v ose zubu
- dva otvory pro stavěcí šrouby
- rozměry drážky pro pero a upínacích otvorů pro stavěcí šrouby viz strana 591

## Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 10 | 69,8 | 61,64 | 19 | 42 | 30 | 11,1 | 0,37 | - | - | - | - | - | ks | T75181 | - |
| | | | 20 | 42 | 30 | 11,1 | 0,36 | - | - | - | - | - | ks | T75182 | - |
| | | | 24 | 42 | 30 | 11,1 | 0,33 | - | - | - | - | - | ks | T75183 | - |
| | | | 25 | 42 | 30 | 11,1 | 0,32 | - | - | - | - | - | ks | T75184 | - |
| 11 | 75,8 | 67,61 | 19 | 46 | 35 | 11,1 | 0,51 | - | - | - | - | - | ks | T75185 | - |
| | | | 20 | 46 | 35 | 11,1 | 0,50 | 20 | 46 | 54 | 30,3 | 0,82 | ks | T75186 | N01086 |
| | | | 24 | 46 | 35 | 11,1 | 0,46 | - | - | - | - | - | ks | T75187 | - |
| | | | 25 | 46 | 35 | 11,1 | 0,45 | 25 | 46 | 54 | 30,3 | 0,74 | ks | T75188 | N01087 |
| | | | - | - | - | - | - | 30 | 51 | 54 | 30,3 | 0,72 | ks | - | N01088 |
| 12 | 81,8 | 73,60 | 19 | 52 | 35 | 11,1 | 0,67 | - | - | - | - | - | ks | T75189 | - |
| | | | 20 | 52 | 35 | 11,1 | 0,66 | 20 | 52 | 54 | 30,3 | 1,04 | ks | T72637 | N01089 |
| | | | 22 | 52 | 35 | 11,1 | 0,64 | - | - | - | - | - | ks | T75190 | - |
| | | | 24 | 52 | 35 | 11,1 | 0,61 | - | - | - | - | - | ks | T72638 | - |
| | | | 25 | 52 | 35 | 11,1 | 0,60 | 25 | 52 | 54 | 30,3 | 0,96 | ks | T72639 | N01090 |
| | | | 28 | 52 | 35 | 11,1 | 0,57 | - | - | - | - | - | ks | T75191 | - |
| | | | 30 | 52 | 35 | 11,1 | 0,55 | 30 | 52 | 54 | 30,3 | 0,87 | ks | T75192 | N01091 |
| | | | 32 | 56 | 35 | 11,1 | 0,59 | - | - | - | - | - | ks | T75193 | - |
| | | | 35 | 56 | 35 | 11,1 | 0,54 | 35 | 56 | 54 | 30,3 | 0,82 | ks | T75194 | N01092 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 13 | 87,8 | 79,59 | 19 | 58 | 35 | 11,1 | 0,82 | - | - | - | - | - | ks | T75195 | - |
| | | | 20 | 58 | 35 | 11,1 | 0,81 | 20 | 58 | 54 | 30,3 | 1,28 | ks | T72640 | N01093 |
| | | | 22 | 58 | 35 | 11,1 | 0,80 | - | - | - | - | - | ks | T75196 | - |
| | | | 24 | 58 | 35 | 11,1 | 0,77 | - | - | - | - | - | ks | T72641 | - |
| | | | 25 | 58 | 35 | 11,1 | 0,76 | 25 | 58 | 54 | 30,3 | 1,20 | ks | T72642 | N01094 |
| | | | 28 | 58 | 35 | 11,1 | 0,73 | - | - | - | - | - | ks | T72643 | - |
| | | | 30 | 58 | 35 | 11,1 | 0,70 | 30 | 58 | 54 | 30,3 | 1,11 | ks | T72644 | N01095 |
| | | | 32 | 58 | 35 | 11,1 | 0,66 | - | - | - | - | - | ks | T75197 | - |
| | | | 35 | 58 | 35 | 11,1 | 0,62 | 35 | 58 | 54 | 30,3 | 1,00 | ks | T75198 | N01096 |
| | | | 38 | 61 | 35 | 11,1 | 0,67 | - | - | - | - | - | ks | T75199 | - |
| 14 | 93,8 | 85,61 | 19 | 60 | 35 | 11,1 | 0,92 | - | - | - | - | - | ks | T75200 | - |
| | | | 20 | 60 | 35 | 11,1 | 0,91 | 20 | 64 | 54 | 30,3 | 1,56 | ks | T72645 | N01097 |
| | | | 22 | 60 | 35 | 11,1 | 0,88 | - | - | - | - | - | ks | T75201 | - |
| | | | 24 | 64 | 35 | 11,1 | 0,94 | - | - | - | - | - | ks | T72646 | - |
| | | | 25 | 64 | 35 | 11,1 | 0,93 | 25 | 64 | 54 | 30,3 | 1,47 | ks | T72647 | N01098 |
| | | | 28 | 64 | 35 | 11,1 | 0,90 | - | - | - | - | - | ks | T72648 | - |
| | | | 30 | 64 | 35 | 11,1 | 0,87 | 30 | 64 | 54 | 30,3 | 1,38 | ks | T72649 | N01099 |
| | | | 32 | 64 | 35 | 11,1 | 0,84 | - | - | - | - | - | ks | T75202 | - |
| | | | 35 | 64 | 35 | 11,1 | 0,80 | 35 | 64 | 54 | 30,3 | 1,27 | ks | T75203 | N01100 |
| | | | 38 | 64 | 35 | 11,1 | 0,75 | - | - | - | - | - | ks | T75204 | - |
| | | | 40 | 67 | 35 | 11,1 | 0,85 | - | - | - | - | - | ks | T75205 | - |
| 15 | 99,8 | 91,63 | 19 | 65 | 35 | 11,1 | 1,10 | - | - | - | - | - | ks | T75206 | - |
| | | | 20 | 65 | 35 | 11,1 | 1,08 | 20 | 70 | 54 | 30,3 | 1,85 | ks | T72650 | N01101 |
| | | | 22 | 65 | 35 | 11,1 | 1,03 | - | - | - | - | - | ks | T75207 | - |
| | | | 24 | 70 | 35 | 11,1 | 1,13 | - | - | - | - | - | ks | T72651 | - |
| | | | 25 | 70 | 35 | 11,1 | 1,11 | 25 | 70 | 54 | 30,3 | 1,77 | ks | T72652 | N01102 |
| | | | 28 | 70 | 35 | 11,1 | 1,09 | - | - | - | - | - | ks | T72653 | - |
| | | | 30 | 70 | 35 | 11,1 | 1,06 | 30 | 70 | 54 | 30,3 | 1,68 | ks | T72654 | N01103 |
| | | | 32 | 70 | 35 | 11,1 | 1,03 | - | - | - | - | - | ks | T75208 | - |
| | | | 35 | 70 | 35 | 11,1 | 0,99 | 35 | 70 | 54 | 30,3 | 1,57 | ks | T75209 | N01104 |
| | | | 38 | 70 | 35 | 11,1 | 0,95 | - | - | - | - | - | ks | T75210 | - |
| | | | 40 | 70 | 35 | 11,1 | 0,91 | - | - | - | - | - | ks | T75211 | - |
| 16 | 105,8 | 97,65 | 19 | 65 | 35 | 11,1 | 1,17 | - | - | - | - | - | ks | T75212 | - |
| | | | 20 | 65 | 35 | 11,1 | 1,15 | - | - | - | - | - | ks | T72655 | - |
| | | | 22 | 65 | 35 | 11,1 | 1,12 | - | - | - | - | - | ks | T75213 | - |
| | | | 24 | 70 | 35 | 11,1 | 1,22 | - | - | - | - | - | ks | T72656 | - |
| | | | 25 | 70 | 35 | 11,1 | 1,20 | 25 | 75 | 54 | 30,3 | 2,07 | ks | T72657 | N01105 |
| | | | 28 | 75 | 35 | 11,1 | 1,30 | - | - | - | - | - | ks | T72658 | - |
| | | | 30 | 75 | 35 | 11,1 | 1,25 | 30 | 75 | 54 | 30,3 | 1,98 | ks | T72659 | N01106 |
| | | | 32 | 75 | 35 | 11,1 | 1,20 | - | - | - | - | - | ks | T75214 | - |
| | | | 35 | 75 | 35 | 11,1 | 1,16 | 35 | 75 | 54 | 30,3 | 1,87 | ks | T75215 | N01107 |
| | | | 38 | 75 | 35 | 11,1 | 1,12 | - | - | - | - | - | ks | T75216 | - |
| | | | 40 | 75 | 35 | 11,1 | 1,08 | 40 | 75 | 54 | 30,3 | 1,73 | ks | T75217 | N01108 |
| 17 | 111,9 | 103,67 | 25 | 70 | 35 | 11,1 | 1,28 | 25 | 80 | 54 | 30,3 | 2,39 | ks | T72660 | N01109 |
| | | | 28 | 80 | 35 | 11,1 | 1,35 | - | - | - | - | - | ks | T72661 | - |
| | | | 30 | 80 | 35 | 11,1 | 1,43 | 30 | 80 | 54 | 30,3 | 2,30 | ks | T72662 | N01110 |
| | | | 32 | 80 | 35 | 11,1 | 1,40 | - | - | - | - | - | ks | T75218 | - |
| | | | 35 | 80 | 35 | 11,1 | 1,37 | 35 | 80 | 54 | 30,3 | 2,18 | ks | T72663 | N01111 |
| | | | 38 | 80 | 35 | 11,1 | 1,33 | - | - | - | - | - | ks | T75219 | - |
| | | | 40 | 80 | 35 | 11,1 | 1,28 | 40 | 80 | 54 | 30,3 | 2,05 | ks | T75220 | N01112 |
| | | | 42 | 80 | 35 | 11,1 | 1,23 | - | - | - | - | - | ks | T75221 | - |
| 18 | 117,9 | 109,71 | 25 | 70 | 35 | 11,1 | 1,37 | 25 | 80 | 54 | 30,3 | 2,61 | ks | T72664 | N01113 |
| | | | 28 | 80 | 35 | 11,1 | 1,55 | - | - | - | - | - | ks | T72665 | - |
| | | | 30 | 80 | 35 | 11,1 | 1,52 | 30 | 80 | 54 | 30,3 | 2,52 | ks | T72666 | N01114 |
| | | | 32 | 80 | 35 | 11,1 | 1,49 | - | - | - | - | - | ks | T75222 | - |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo systém BEA 3/4" x 7/16"

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | 2-řadé (duplex) D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 117,9 | 109,71 | 35 | 80 | 35 | 11,1 | 1,45 | 35 | 80 | 54 | 30,3 | 2,40 | ks | T72667 | N01115 |
| | | | 38 | 80 | 35 | 11,1 | 1,40 | - | - | - | - | - | ks | T75223 | - |
| | | | 40 | 80 | 35 | 11,1 | 1,36 | 40 | 80 | 54 | 30,3 | 2,27 | ks | T75224 | N01116 |
| | | | 42 | 80 | 35 | 11,1 | 1,32 | - | - | - | - | - | ks | T75225 | - |
| 19 | 123,9 | 115,75 | 25 | 70 | 35 | 11,1 | 1,45 | 25 | 80 | 54 | 30,3 | 2,84 | ks | T72668 | N01117 |
| | | | 28 | 80 | 35 | 11,1 | 1,65 | - | - | - | - | - | ks | T72669 | - |
| | | | 30 | 80 | 35 | 11,1 | 1,62 | 30 | 80 | 54 | 30,3 | 2,75 | ks | T72670 | N01118 |
| | | | 32 | 80 | 35 | 11,1 | 1,57 | - | - | - | - | - | ks | T75226 | - |
| | | | 35 | 80 | 35 | 11,1 | 1,53 | 35 | 80 | 54 | 30,3 | 2,64 | ks | T72671 | N01119 |
| | | | 38 | 80 | 35 | 11,1 | 1,49 | - | - | - | - | - | ks | T75227 | - |
| | | | 40 | 80 | 35 | 11,1 | 1,46 | 40 | 80 | 54 | 30,3 | 2,51 | ks | T75228 | N01120 |
| | | | 42 | 80 | 35 | 11,1 | 1,42 | - | - | - | - | - | ks | T75229 | - |
| | | | 45 | 80 | 35 | 11,1 | 1,37 | - | - | - | - | - | ks | T75230 | - |
| | | | 48 | 80 | 35 | 11,1 | 1,32 | - | - | - | - | - | ks | T75231 | - |
| | | | 50 | 80 | 35 | 11,1 | 1,25 | - | - | - | - | - | ks | T75232 | - |
| 20 | 130,0 | 121,78 | 25 | 70 | 35 | 11,1 | 1,54 | 25 | 80 | 54 | 30,3 | 3,09 | ks | T72672 | N01121 |
| | | | 28 | 80 | 35 | 11,1 | 1,77 | - | - | - | - | - | ks | T72673 | - |
| | | | 30 | 80 | 35 | 11,1 | 1,72 | 30 | 80 | 54 | 30,3 | 3,00 | ks | T72674 | N01122 |
| | | | 32 | 80 | 35 | 11,1 | 1,67 | - | - | - | - | - | ks | T75233 | - |
| | | | 35 | 80 | 35 | 11,1 | 1,63 | 35 | 80 | 54 | 30,3 | 2,88 | ks | T72675 | N01123 |
| | | | 38 | 80 | 35 | 11,1 | 1,58 | - | - | - | - | - | ks | T75234 | - |
| | | | 40 | 80 | 35 | 11,1 | 1,55 | 40 | 80 | 54 | 30,3 | 2,75 | ks | T75235 | N01124 |
| | | | 42 | 80 | 35 | 11,1 | 1,50 | - | - | - | - | - | ks | T75236 | - |
| | | | 45 | 80 | 35 | 11,1 | 1,45 | - | - | - | - | - | ks | T75237 | - |
| | | | 48 | 80 | 35 | 11,1 | 1,40 | - | - | - | - | - | ks | T75238 | - |
| | | | 50 | 80 | 35 | 11,1 | 1,36 | - | - | - | - | - | ks | T75239 | - |
| 21 | 136,0 | 127,82 | 25 | 70 | 40 | 11,1 | 1,78 | 25 | 90 | 59 | 30,3 | 3,82 | ks | T75240 | N01125 |
| | | | 28 | 80 | 40 | 11,1 | 2,02 | - | - | - | - | - | ks | T72676 | - |
| | | | 30 | 80 | 40 | 11,1 | 1,97 | 30 | 90 | 59 | 30,3 | 3,72 | ks | T75241 | N01126 |
| | | | 32 | 90 | 40 | 11,1 | 2,23 | - | - | - | - | - | ks | T72677 | - |
| | | | 35 | 90 | 40 | 11,1 | 2,19 | 35 | 90 | 59 | 30,3 | 3,59 | ks | T72678 | N01127 |
| | | | 38 | 90 | 40 | 11,1 | 2,14 | - | - | - | - | - | ks | T72679 | - |
| | | | 40 | 90 | 40 | 11,1 | 2,09 | 40 | 90 | 59 | 30,3 | 3,45 | ks | T75242 | N01128 |
| | | | 42 | 90 | 40 | 11,1 | 2,04 | - | - | - | - | - | ks | T75243 | - |
| | | | 45 | 90 | 40 | 11,1 | 1,98 | 45 | 90 | 59 | 30,3 | 3,29 | ks | T75244 | N01129 |
| | | | 48 | 90 | 40 | 11,1 | 1,93 | - | - | - | - | - | ks | T75245 | - |
| | | | 50 | 90 | 40 | 11,1 | 1,87 | - | - | - | - | - | ks | T75246 | - |
| 22 | 142,0 | 133,86 | 25 | 70 | 40 | 11,1 | 1,90 | 25 | 90 | 59 | 30,3 | 4,09 | ks | T75247 | N01130 |
| | | | 28 | 80 | 40 | 11,1 | 1,16 | - | - | - | - | - | ks | T75248 | - |
| | | | 30 | 80 | 40 | 11,1 | 1,10 | 30 | 90 | 59 | 30,3 | 3,99 | ks | T72680 | N01131 |
| | | | 32 | 90 | 40 | 11,1 | 2,37 | - | - | - | - | - | ks | T75249 | - |
| | | | 35 | 90 | 40 | 11,1 | 2,31 | 35 | 90 | 59 | 30,3 | 3,87 | ks | T72681 | N01132 |
| | | | 38 | 90 | 40 | 11,1 | 2,26 | - | - | - | - | - | ks | T72682 | - |
| | | | 40 | 90 | 40 | 11,1 | 2,21 | 40 | 90 | 59 | 30,3 | 3,72 | ks | T72683 | N01133 |
| | | | 42 | 90 | 40 | 11,1 | 2,18 | - | - | - | - | - | ks | T75250 | - |
| | | | 45 | 90 | 40 | 11,1 | 2,13 | - | - | - | - | - | ks | T75251 | - |
| | | | 48 | 90 | 40 | 11,1 | 2,06 | - | - | - | - | - | ks | T75252 | - |
| | | | 50 | 90 | 40 | 11,1 | 1,99 | - | - | - | - | - | ks | T75253 | - |
| 23 | 148,1 | 139,90 | 25 | 70 | 40 | 11,1 | 2,02 | 25 | 90 | 59 | 30,3 | 4,38 | ks | T75254 | N01134 |
| | | | 28 | 80 | 40 | 11,1 | 2,28 | - | - | - | - | - | ks | T75255 | - |
| | | | 30 | 80 | 40 | 11,1 | 2,21 | 30 | 90 | 59 | 30,3 | 4,29 | ks | T72684 | N01135 |
| | | | 32 | 90 | 40 | 11,1 | 2,47 | - | - | - | - | - | ks | T75256 | - |
| | | | 35 | 90 | 40 | 11,1 | 2,41 | 35 | 90 | 59 | 30,3 | 4,16 | ks | T72685 | N01142 |

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | | | |
| 23 | 148,1 | 139,90 | 38 | 90 | 40 | 11,1 | 2,36 | - | - | - | - | - | ks | T72686 | - |
| | | | 40 | 90 | 40 | 11,1 | 2,32 | 40 | 90 | 59 | 30,3 | 4,02 | ks | T72687 | N01143 |
| | | | 42 | 90 | 40 | 11,1 | 2,27 | - | - | - | - | - | ks | T75257 | - |
| | | | 45 | 90 | 40 | 11,1 | 2,21 | 45 | 90 | 59 | 30,3 | 3,85 | ks | T75258 | N01144 |
| | | | 48 | 90 | 40 | 11,1 | 2,15 | - | - | - | - | - | ks | T75259 | - |
| | | | 50 | 90 | 40 | 11,1 | 2,10 | - | - | - | - | - | ks | T75260 | - |
| 24 | 154,1 | 145,94 | 25 | 70 | 40 | 11,1 | 2,14 | 25 | 90 | 59 | 30,3 | 4,68 | ks | T75261 | N01145 |
| | | | 28 | 80 | 40 | 11,1 | 2,37 | - | - | - | - | - | ks | T75262 | - |
| | | | 30 | 80 | 40 | 11,1 | 2,32 | 30 | 90 | 59 | 30,3 | 4,59 | ks | T72688 | N01146 |
| | | | 32 | 90 | 40 | 11,1 | 2,60 | - | - | - | - | - | ks | T75264 | - |
| | | | 35 | 90 | 40 | 11,1 | 2,54 | 35 | 90 | 59 | 30,3 | 4,46 | ks | T72689 | N01147 |
| | | | 38 | 90 | 40 | 11,1 | 2,49 | - | - | - | - | - | ks | T72690 | - |
| | | | 40 | 90 | 40 | 11,1 | 2,44 | 40 | 90 | 59 | 30,3 | 4,32 | ks | T72691 | N01148 |
| | | | 42 | 90 | 40 | 11,1 | 2,39 | - | - | - | - | - | ks | T75265 | - |
| | | | 45 | 90 | 40 | 11,1 | 2,34 | - | - | - | - | - | ks | T75267 | - |
| | | | 48 | 90 | 40 | 11,1 | 2,28 | - | - | - | - | - | ks | T75268 | - |
| | | | 50 | 90 | 40 | 11,1 | 2,23 | - | - | - | - | - | ks | T75269 | - |
| 25 | 160,2 | 152,00 | 25 | 70 | 40 | 11,1 | 2,25 | 25 | 90 | 59 | 30,3 | 5,00 | ks | T75270 | N01149 |
| | | | 28 | 80 | 40 | 11,1 | 2,51 | - | - | - | - | - | ks | T75271 | - |
| | | | 30 | 80 | 40 | 11,1 | 2,45 | 30 | 90 | 59 | 30,3 | 4,90 | ks | T72692 | N01150 |
| | | | 32 | 90 | 40 | 11,1 | 2,71 | - | - | - | - | - | ks | T75272 | - |
| | | | 35 | 90 | 40 | 11,1 | 2,67 | 35 | 90 | 59 | 30,3 | 4,77 | ks | T72693 | N01151 |
| | | | 38 | 90 | 40 | 11,1 | 2,62 | - | - | - | - | - | ks | T72694 | - |
| | | | 40 | 90 | 40 | 11,1 | 2,58 | 40 | 90 | 59 | 30,3 | 4,63 | ks | T72695 | N01152 |
| | | | 42 | 90 | 40 | 11,1 | 2,52 | - | - | - | - | - | ks | T75273 | - |
| | | | 45 | 90 | 40 | 11,1 | 2,46 | - | - | - | - | - | ks | T75274 | - |
| | | | 48 | 90 | 40 | 11,1 | 2,41 | - | - | - | - | - | ks | T75275 | - |
| | | | 50 | 90 | 40 | 11,1 | 2,36 | - | - | - | - | - | ks | T75276 | - |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo systém BEA 1" x 17,02 mm

(16 B-1)



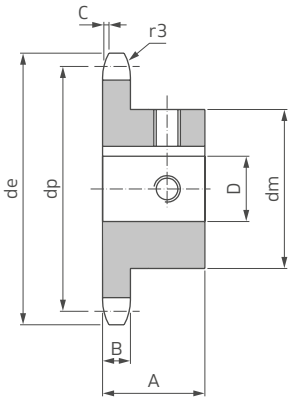


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm
- šířka zubu (b1) 16,2 mm

**Výhody/provedení**

- díra v toleranci H7, drsnost Ra 1,6
- drážka pro pero podle DIN 6885 v ose zubu
- dva otvory pro stavěcí šrouby
- rozměry drážky pro pero a upínacích otvorů pro stavěcí šrouby viz strana 591

**Materiál**

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 101,7 | 90,14 | 25 | 61 | 40 | 16,2 | 1,12 | ks | T75277 |
| | | | 28 | 61 | 40 | 16,2 | 1,09 | ks | T75278 |
| | | | 30 | 61 | 40 | 16,2 | 1,06 | ks | T75279 |
| | | | 32 | 61 | 40 | 16,2 | 1,02 | ks | T75280 |
| | | | 35 | 61 | 40 | 16,2 | 0,98 | ks | T75282 |
| | | | 38 | 65 | 40 | 16,2 | 0,97 | ks | T75283 |
| | | | 40 | 67 | 40 | 16,2 | 0,99 | ks | T75284 |
| | | | 42 | 67 | 40 | 16,2 | 0,97 | ks | T75285 |
| 12 | 109,7 | 98,14 | 25 | 69 | 40 | 16,2 | 1,42 | ks | T72696 |
| | | | 28 | 69 | 40 | 16,2 | 1,39 | ks | T72697 |
| | | | 30 | 69 | 40 | 16,2 | 1,35 | ks | T72698 |
| | | | 32 | 69 | 40 | 16,2 | 1,31 | ks | T75286 |
| | | | 35 | 69 | 40 | 16,2 | 1,27 | ks | T75287 |
| | | | 38 | 69 | 40 | 16,2 | 1,22 | ks | T75288 |
| | | | 40 | 69 | 40 | 16,2 | 1,17 | ks | T75289 |
| | | | 42 | 69 | 40 | 16,2 | 1,13 | ks | T75290 |
| 13 | 117,7 | 106,12 | 25 | 70 | 40 | 16,2 | 1,59 | ks | T72699 |
| | | | 28 | 78 | 40 | 16,2 | 1,61 | ks | T72700 |
| | | | 30 | 78 | 40 | 16,2 | 1,63 | ks | T72701 |
| | | | 32 | 78 | 40 | 16,2 | 1,62 | ks | T75291 |
| | | | 35 | 78 | 40 | 16,2 | 1,61 | ks | T75292 |
| | | | 38 | 78 | 40 | 16,2 | 1,56 | ks | T75293 |
| | | | 40 | 78 | 40 | 16,2 | 1,51 | ks | T75294 |
| | | | 42 | 78 | 40 | 16,2 | 1,48 | ks | T75295 |
| | | | 45 | 78 | 40 | 16,2 | 1,45 | ks | T75296 |
| | | | 48 | 78 | 40 | 16,2 | 1,41 | ks | T75297 |
| | | | 50 | 78 | 40 | 16,2 | 1,37 | ks | T75298 |
| 14 | 125,7 | 114,15 | 25 | 70 | 40 | 16,2 | 1,83 | ks | T75299 |
| | | | 28 | 80 | 40 | 16,2 | 1,95 | ks | T75300 |
| | | | 30 | 80 | 40 | 16,2 | 1,92 | ks | T72702 |
| | | | 32 | 80 | 40 | 16,2 | 1,89 | ks | T75301 |
| | | | 35 | 84 | 40 | 16,2 | 1,91 | ks | T72703 |

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 38 | 84 | 40 | 16,2 | 1,86 | ks | T72704 |
| | | | 40 | 84 | 40 | 16,2 | 1,83 | ks | T75302 |
| | | | 42 | 84 | 40 | 16,2 | 1,75 | ks | T75303 |
| 14 | 125,7 | 114,15 | 45 | 84 | 40 | 16,2 | 1,71 | ks | T75304 |
| | | | 48 | 84 | 40 | 16,2 | 1,66 | ks | T75305 |
| | | | 50 | 84 | 40 | 16,2 | 1,61 | ks | T75306 |
| | | | 25 | 70 | 40 | 16,2 | 1,94 | ks | T75307 |
| | | | 28 | 80 | 40 | 16,2 | 2,12 | ks | T75308 |
| | | | 30 | 80 | 40 | 16,2 | 2,09 | ks | T72705 |
| | | | 32 | 80 | 40 | 16,2 | 2,03 | ks | T75309 |
| | | | 35 | 92 | 40 | 16,2 | 2,30 | ks | T72706 |
| 15 | 133,7 | 122,17 | 38 | 92 | 40 | 16,2 | 2,25 | ks | T72707 |
| | | | 40 | 92 | 40 | 16,2 | 2,21 | ks | T72708 |
| | | | 42 | 92 | 40 | 16,2 | 2,15 | ks | T75310 |
| | | | 45 | 92 | 40 | 16,2 | 2,08 | ks | T75311 |
| | | | 48 | 92 | 40 | 16,2 | 2,03 | ks | T75312 |
| | | | 50 | 92 | 40 | 16,2 | 1,99 | ks | T75313 |
| | | | 25 | 80 | 45 | 16,2 | 2,59 | ks | T75314 |
| | | | 28 | 80 | 45 | 16,2 | 2,50 | ks | T75315 |
| | | | 30 | 80 | 45 | 16,2 | 2,47 | ks | T72709 |
| | | | 32 | 100 | 45 | 16,2 | 3,09 | ks | T75316 |
| | | | 35 | 100 | 45 | 16,2 | 3,01 | ks | T72710 |
| 16 | 141,8 | 130,20 | 38 | 100 | 45 | 16,2 | 2,94 | ks | T72711 |
| | | | 40 | 100 | 45 | 16,2 | 2,89 | ks | T72712 |
| | | | 42 | 100 | 45 | 16,2 | 2,84 | ks | T75317 |
| | | | 45 | 100 | 45 | 16,2 | 2,78 | ks | T75318 |
| | | | 48 | 100 | 45 | 16,2 | 2,70 | ks | T75319 |
| | | | 50 | 100 | 45 | 16,2 | 2,65 | ks | T75320 |
| | | | 25 | 80 | 45 | 16,2 | 2,75 | ks | T75321 |
| | | | 28 | 80 | 45 | 16,2 | 2,70 | ks | T75322 |
| | | | 30 | 80 | 45 | 16,2 | 2,67 | ks | T75323 |
| | | | 32 | 100 | 45 | 16,2 | 3,30 | ks | T75324 |
| | | | 35 | 100 | 45 | 16,2 | 3,21 | ks | T72713 |
| 17 | 149,8 | 138,22 | 38 | 100 | 45 | 16,2 | 3,15 | ks | T72714 |
| | | | 40 | 100 | 45 | 16,2 | 3,09 | ks | T72715 |
| | | | 42 | 100 | 45 | 16,2 | 3,02 | ks | T75325 |
| | | | 45 | 100 | 45 | 16,2 | 2,97 | ks | T72716 |
| | | | 48 | 100 | 45 | 16,2 | 2,91 | ks | T75326 |
| | | | 50 | 100 | 45 | 16,2 | 2,84 | ks | T72717 |
| | | | 25 | 80 | 45 | 16,2 | 2,97 | ks | T75327 |
| | | | 28 | 80 | 45 | 16,2 | 2,92 | ks | T75328 |
| | | | 30 | 80 | 45 | 16,2 | 2,89 | ks | T75329 |
| | | | 32 | 100 | 45 | 16,2 | 3,47 | ks | T75330 |
| | | | 35 | 100 | 45 | 16,2 | 3,42 | ks | T72718 |
| 18 | 157,8 | 146,28 | 38 | 100 | 45 | 16,2 | 3,37 | ks | T72719 |
| | | | 40 | 100 | 45 | 16,2 | 3,32 | ks | T72720 |
| | | | 42 | 100 | 45 | 16,2 | 3,25 | ks | T75331 |
| | | | 45 | 100 | 45 | 16,2 | 3,19 | ks | T72721 |
| | | | 48 | 100 | 45 | 16,2 | 3,12 | ks | T75332 |
| | | | 50 | 100 | 45 | 16,2 | 3,06 | ks | T72722 |
| | | | 25 | 80 | 45 | 16,2 | 3,21 | ks | T75333 |
| | | | 28 | 80 | 45 | 16,2 | 3,18 | ks | T75334 |
| 19 | 165,9 | 154,33 | 30 | 80 | 45 | 16,2 | 3,12 | ks | T75335 |
| | | | 32 | 100 | 45 | 16,2 | 3,71 | ks | T75336 |
| | | | 35 | 100 | 45 | 16,2 | 3,67 | ks | T72723 |

Pokračování na další straně...

Pokračování:

## Řetězové kolo systém BEA 1" x 17,02 mm

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 165,9 | 154,33 | 38 | 100 | 45 | 16,2 | 3,61 | ks | T72724 |
| | | | 40 | 100 | 45 | 16,2 | 3,56 | ks | T72725 |
| | | | 42 | 100 | 45 | 16,2 | 3,51 | ks | T75337 |
| | | | 45 | 100 | 45 | 16,2 | 3,46 | ks | T72726 |
| | | | 48 | 100 | 45 | 16,2 | 3,38 | ks | T75338 |
| | | | 50 | 100 | 45 | 16,2 | 3,30 | ks | T72727 |
| 20 | 173,9 | 162,38 | 25 | 80 | 45 | 16,2 | 3,46 | ks | T75339 |
| | | | 28 | 80 | 45 | 16,2 | 3,41 | ks | T75340 |
| | | | 30 | 80 | 45 | 16,2 | 3,37 | ks | T75341 |
| | | | 32 | 100 | 45 | 16,2 | 3,95 | ks | T75342 |
| | | | 35 | 100 | 45 | 16,2 | 3,90 | ks | T72728 |
| | | | 38 | 100 | 45 | 16,2 | 3,84 | ks | T72729 |
| | | | 40 | 100 | 45 | 16,2 | 3,79 | ks | T72730 |
| | | | 42 | 100 | 45 | 16,2 | 3,72 | ks | T75343 |
| | | | 45 | 100 | 45 | 16,2 | 3,65 | ks | T72731 |
| | | | 48 | 100 | 45 | 16,2 | 3,60 | ks | T75344 |
| | | | 50 | 100 | 45 | 16,2 | 3,55 | ks | T72732 |
| 21 | 182,0 | 170,43 | 25 | 80 | 50 | 16,2 | 3,92 | ks | T75345 |
| | | | 28 | 80 | 50 | 16,2 | 3,86 | ks | T75346 |
| | | | 30 | 80 | 50 | 16,2 | 3,81 | ks | T75347 |
| | | | 32 | 100 | 50 | 16,2 | 4,52 | ks | T75348 |
| | | | 35 | 100 | 50 | 16,2 | 4,45 | ks | T72733 |
| | | | 38 | 100 | 50 | 16,2 | 4,38 | ks | T72734 |
| | | | 40 | 110 | 50 | 16,2 | 4,75 | ks | T72735 |
| | | | 42 | 110 | 50 | 16,2 | 4,70 | ks | T75349 |
| | | | 45 | 110 | 50 | 16,2 | 4,63 | ks | T72736 |
| | | | 48 | 110 | 50 | 16,2 | 4,54 | ks | T75350 |
| | | | 50 | 110 | 50 | 16,2 | 4,48 | ks | T72737 |
| 22 | 190,1 | 178,48 | 25 | 80 | 50 | 16,2 | 4,19 | ks | T75352 |
| | | | 28 | 80 | 50 | 16,2 | 4,13 | ks | T75353 |
| | | | 30 | 80 | 50 | 16,2 | 4,08 | ks | T75354 |
| | | | 32 | 100 | 50 | 16,2 | 4,79 | ks | T75355 |
| | | | 35 | 100 | 50 | 16,2 | 4,72 | ks | T75356 |
| | | | 38 | 100 | 50 | 16,2 | 4,66 | ks | T75357 |
| | | | 40 | 110 | 50 | 16,2 | 5,04 | ks | T75358 |
| | | | 42 | 110 | 50 | 16,2 | 5,00 | ks | T75359 |
| | | | 45 | 110 | 50 | 16,2 | 4,94 | ks | T75360 |
| | | | 48 | 110 | 50 | 16,2 | 4,88 | ks | T75361 |
| | | | 50 | 110 | 50 | 16,2 | 4,82 | ks | T75362 |
| 23 | 198,1 | 186,53 | 25 | 80 | 50 | 16,2 | 4,48 | ks | T75363 |
| | | | 28 | 80 | 50 | 16,2 | 4,42 | ks | T75364 |
| | | | 30 | 80 | 50 | 16,2 | 4,35 | ks | T75365 |
| | | | 32 | 100 | 50 | 16,2 | 5,08 | ks | T75366 |
| | | | 35 | 100 | 50 | 16,2 | 5,01 | ks | T75367 |
| | | | 38 | 100 | 50 | 16,2 | 4,93 | ks | T75368 |
| | | | 40 | 110 | 50 | 16,2 | 5,32 | ks | T75369 |
| | | | 42 | 110 | 50 | 16,2 | 5,28 | ks | T75370 |
| | | | 45 | 110 | 50 | 16,2 | 5,22 | ks | T75371 |
| | | | 48 | 110 | 50 | 16,2 | 5,17 | ks | T75372 |
| | | | 50 | 110 | 50 | 16,2 | 5,11 | ks | T75373 |
| 24 | 206,2 | 194,59 | 25 | 80 | 50 | 16,2 | 4,79 | ks | T75374 |
| | | | 28 | 80 | 50 | 16,2 | 4,73 | ks | T75375 |
| | | | 30 | 80 | 50 | 16,2 | 4,68 | ks | T75376 |

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 206,2 | 194,59 | 32 | 100 | 50 | 16,2 | 5,37 | ks | T75377 |
| | | | 35 | 100 | 50 | 16,2 | 5,31 | ks | T75378 |
| | | | 38 | 100 | 50 | 16,2 | 5,26 | ks | T75379 |
| | | | 40 | 110 | 50 | 16,2 | 5,63 | ks | T75380 |
| | | | 42 | 110 | 50 | 16,2 | 5,54 | ks | T75381 |
| | | | 45 | 110 | 50 | 16,2 | 5,46 | ks | T75382 |
| | | | 48 | 110 | 50 | 16,2 | 5,39 | ks | T75383 |
| | | | 50 | 110 | 50 | 16,2 | 5,32 | ks | T75384 |
| 25 | 214,2 | 202,66 | 25 | 80 | 50 | 16,2 | 5,11 | ks | T75385 |
| | | | 28 | 80 | 50 | 16,2 | 5,04 | ks | T75386 |
| | | | 30 | 80 | 50 | 16,2 | 4,97 | ks | T75387 |
| | | | 32 | 100 | 50 | 16,2 | 5,67 | ks | T75388 |
| | | | 35 | 100 | 50 | 16,2 | 5,60 | ks | T75389 |
| | | | 38 | 100 | 50 | 16,2 | 5,53 | ks | T75390 |
| | | | 40 | 110 | 50 | 16,2 | 5,92 | ks | T75391 |
| | | | 42 | 110 | 50 | 16,2 | 5,84 | ks | T75392 |
| | | | 45 | 110 | 50 | 16,2 | 5,77 | ks | T75393 |
| | | | 48 | 110 | 50 | 16,2 | 5,70 | ks | T75394 |
| | | | 50 | 110 | 50 | 16,2 | 5,64 | ks | T75395 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro Taper Lock 1-řadé 3/8" x 7/32"

(06 B-1)



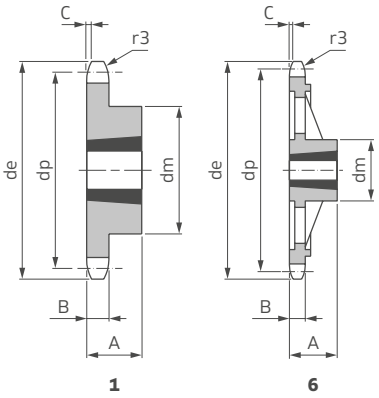


### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

### Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm

### Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 45
- šedá litina EN-GJL-200 počet zubů > 45

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1008 | 1 | 55,5 | 51,83 | 45 | 22 | 5,3 | 0,110 | ks | T43966 |
| 18 | 1008 | 1 | 58,6 | 54,85 | 45 | 22 | 5,3 | 0,140 | ks | T64986 |
| 19 | 1008 | 1 | 61,6 | 57,86 | 45 | 22 | 5,3 | 0,150 | ks | T43967 |
| 20 | 1008 | 1 | 64,6 | 60,89 | 46 | 22 | 5,3 | 0,160 | ks | T64987 |
| 21 | 1008 | 1 | 67,6 | 63,90 | 46 | 22 | 5,3 | 0,180 | ks | T43968 |
| 22 | 1108 | 1 | 70,6 | 66,93 | 55 | 22 | 5,3 | 0,250 | ks | T64988 |
| 23 | 1210 | 1 | 73,7 | 69,95 | 63 | 25 | 5,3 | 0,270 | ks | T43969 |
| 24 | 1210 | 1 | 76,7 | 72,97 | 63 | 25 | 5,3 | 0,300 | ks | T64989 |
| 25 | 1210 | 1 | 79,7 | 75,99 | 63 | 25 | 5,3 | 0,320 | ks | T43970 |
| 26 | 1210 | 1 | 82,7 | 79,02 | 63 | 25 | 5,3 | 0,330 | ks | 554506 |
| 27 | 1210 | 1 | 85,7 | 82,04 | 63 | 25 | 5,3 | 0,340 | ks | T43971 |
| 28 | 1210 | 1 | 88,8 | 85,07 | 63 | 25 | 5,3 | 0,365 | ks | 554507 |
| 30 | 1210 | 1 | 94,8 | 91,12 | 63 | 25 | 5,3 | 0,390 | ks | T43972 |
| 38 | 1210 | 1 | 119,0 | 115,34 | 70 | 25 | 5,3 | 0,650 | ks | T43973 |
| 45 | 1210 | 1 | 141,1 | 136,54 | 70 | 25 | 5,3 | 1,010 | ks | 554508 |
| 57 | 1210 | 6 | 177,5 | 172,91 | 83 | 25 | 5,3 | 1,340 | ks | T43975 |
| 76 | 1210 | 6 | 235,1 | 230,49 | 83 | 25 | 5,3 | 1,849 | ks | T43976 |
| 95 | 1210 | 6 | 292,5 | 288,08 | 83 | 25 | 5,3 | 2,300 | ks | T89919 |
| 114 | 1215 | 6 | 349,6 | 345,68 | 83 | 38 | 5,3 | 3,500 | ks | T89920 |


### Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm


# Řetězové kolo pro Taper Lock 2-řadé 3/8" x 7/32"

(06 B-2)






2




7

**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Výhody/provedení**

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm
- šířka zubu (b1) 5,2 mm

**Materiál**

- ocel C45 počet zubů ≤ 45
- šedá litina EN-GJL-200 počet zubů > 45

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1008 | 2 | 55,5 | 51,83 | 41 | 22 | 15,4 | 0,110 | ks | **T44040** |
| 18 | 1008 | 2 | 58,6 | 54,85 | 43 | 22 | 15,4 | 0,150 | ks | **554509** |
| 19 | 1008 | 2 | 61,6 | 57,86 | 46 | 22 | 15,4 | 0,180 | ks | **T44041** |
| 20 | 1008 | 2 | 64,6 | 60,89 | 48 | 22 | 15,4 | 0,220 | ks | **554510** |
| 21 | 1008 | 2 | 67,6 | 63,90 | 49 | 22 | 15,4 | 0,260 | ks | **T44042** |
| 22 | 1108 | 2 | 70,6 | 66,93 | 52 | 22 | 15,4 | 0,280 | ks | **554511** |
| 23 | 1210 | 2 | 73,7 | 69,95 | 59 | 25 | 15,4 | 0,270 | ks | **T44043** |
| 24 | 1210 | 2 | 76,7 | 72,97 | 61 | 25 | 15,4 | 0,320 | ks | **554512** |
| 25 | 1210 | 2 | 79,7 | 75,99 | 64 | 25 | 15,4 | 0,370 | ks | **T44044** |
| 26 | 1210 | 2 | 82,7 | 79,02 | 65 | 25 | 15,4 | 0,440 | ks | **554513** |
| 27 | 1210 | 2 | 85,7 | 82,04 | 70 | 25 | 15,4 | 0,500 | ks | **T44045** |
| 28 | 1210 | 2 | 88,8 | 85,07 | 70 | 25 | 15,4 | 0,570 | ks | **554514** |
| 30 | 1210 | 2 | 94,8 | 91,12 | 75 | 25 | 15,4 | 0,680 | ks | **T44046** |
| 38 | 1610 | 2 | 119,0 | 115,34 | 80 | 25 | 15,4 | 1,030 | ks | **T44047** |
| 45 | 1610 | 2 | 140,2 | 136,55 | 89 | 25 | 15,4 | 1,080 | ks | **T89921** |
| 57 | 1610 | 7 | 177,5 | 172,91 | 90 | 25 | 15,4 | 1,160 | ks | **T44049** |
| 76 | 1610 | 7 | 235,1 | 230,49 | 90 | 25 | 15,4 | 2,185 | ks | **T44050** |
| 95 | 1610 | 7 | 292,5 | 288,08 | 89 | 25 | 15,4 | 3,000 | ks | **T89922** |
| 114 | 1615 | 7 | 349,6 | 345,68 | 89 | 38 | 15,4 | 5,000 | ks | **T89923** |


**Poznámky k objednání**

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm


# Řetězové kolo pro Taper Lock 3-řadé 3/8" x 7/32"

(06 B-3)



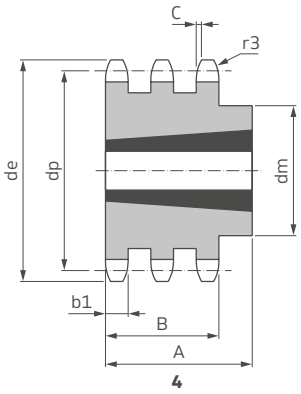


4




5

**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Výhody/provedení**

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm
- šířka zubu (b1) 5,2 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1008 | 5 | 55,5 | 51,83 | - | 25,6 | 25,6 | 0,15 | ks | **T65011** |
| 19 | 1008 | 5 | 61,6 | 57,86 | - | 25,6 | 25,6 | 0,24 | ks | **T65012** |
| 21 | 1008 | 5 | 67,6 | 63,90 | - | 25,6 | 25,6 | 0,34 | ks | **T65013** |
| 23 | 1210 | 5 | 73,7 | 69,95 | - | 25,6 | 25,6 | 0,30 | ks | **T65014** |
| 25 | 1210 | 5 | 79,7 | 75,99 | - | 25,6 | 25,6 | 0,41 | ks | **T65015** |
| 27 | 1210 | 5 | 85,7 | 82,04 | - | 25,6 | 25,6 | 0,55 | ks | **T65016** |
| 30 | 1615 | 4 | 94,8 | 91,12 | 79 | 38,0 | 25,6 | 0,88 | ks | **T65017** |
| 38 | 1615 | 4 | 119,0 | 115,34 | 90 | 38,0 | 25,6 | 1,75 | ks | **T65018** |


**Poznámky k objednání**

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro Taper Lock 1-řadé 1/2" x 5/16"

(08 B-1)



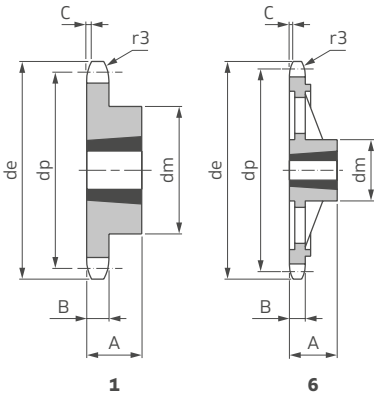


### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

### Technická data

| | |
|---|---|
| · poloměr zaoblení zubu (r3) | 13 mm |
| · zaoblení zubu (C) | 1,3 mm |

### Materiál

| | |
|---|---|
| · ocel C45 | počet zubů ≤ 45 |
| · šedá litina EN-GJL-200 | počet zubů > 45 |

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1008 | 1 | 65,9 | 61,09 | 45 | 22 | 7,2 | 0,160 | ks | T43979 |
| 16 | 1108 | 1 | 69,9 | 65,10 | 50 | 22 | 7,2 | 0,200 | ks | T64990 |
| 17 | 1210 | 1 | 74,5 | 69,11 | 60 | 25 | 7,2 | 0,220 | ks | T43980 |
| 18 | 1210 | 1 | 78,0 | 73,14 | 60 | 25 | 7,2 | 0,270 | ks | T64991 |
| 19 | 1210 | 1 | 82,0 | 77,16 | 63 | 25 | 7,2 | 0,330 | ks | T43981 |
| 20 | 1610 | 1 | 86,0 | 81,19 | 67 | 25 | 7,2 | 0,270 | ks | T64992 |
| 21 | 1610 | 1 | 90,1 | 85,22 | 71 | 25 | 7,2 | 0,360 | ks | T43982 |
| 22 | 1610 | 1 | 94,1 | 89,24 | 71 | 25 | 7,2 | 0,360 | ks | T64993 |
| 23 | 1610 | 1 | 98,1 | 93,27 | 76 | 25 | 7,2 | 0,500 | ks | T43983 |
| 24 | 1610 | 1 | 102,1 | 97,29 | 76 | 25 | 7,2 | 0,530 | ks | T64994 |
| 25 | 1610 | 1 | 106,2 | 101,33 | 76 | 25 | 7,2 | 0,560 | ks | T43984 |
| 26 | 1610 | 1 | 110,2 | 105,36 | 76 | 25 | 7,2 | 0,595 | ks | 554515 |
| 27 | 1610 | 1 | 114,2 | 109,40 | 76 | 25 | 7,2 | 0,630 | ks | T43985 |
| 28 | 2012 | 1 | 118,3 | 113,42 | 90 | 32 | 7,2 | 0,770 | ks | 554516 |
| 30 | 2012 | 1 | 126,3 | 121,50 | 90 | 32 | 7,2 | 0,910 | ks | T43986 |
| 38 | 2012 | 1 | 158,6 | 153,80 | 90 | 32 | 7,2 | 1,250 | ks | T43987 |
| 45 | 2012 | 1 | 188,6 | 182,07 | 111 | 32 | 7,2 | 1,680 | ks | 554517 |
| 57 | 2012 | 6 | 237,1 | 230,54 | 111 | 32 | 7,2 | 2,781 | ks | T43989 |
| 76 | 2012 | 6 | 313,9 | 307,33 | 111 | 32 | 7,2 | 3,805 | ks | T43990 |
| 95 | 2012 | 6 | 388,6 | 384,11 | 111 | 32 | 7,2 | 5,000 | ks | T89924 |
| 114 | 2517 | 6 | 465,4 | 460,90 | 124 | 45 | 7,2 | 6,500 | ks | T89925 |


### Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm


# Řetězové kolo pro Taper Lock 2-řadé 1/2" x 5/16"

(08 B-2)



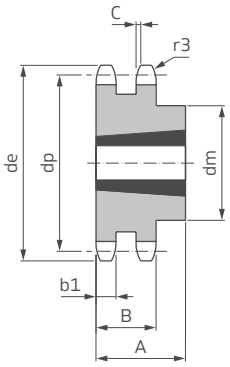


2




7

### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

### Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm
- šířka zubu (b1) 7 mm

### Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 45
- šedá litina EN-GJL-200 počet zubů > 45

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1008 | 2 | 65,9 | 61,09 | 46 | 22 | 21 | 0,220 | ks | **T44053** |
| 16 | 1108 | 2 | 69,9 | 65,10 | 50 | 22 | 21 | 0,220 | ks | **399276** |
| 17 | 1210 | 2 | 74,0 | 69,11 | 56 | 25 | 21 | 0,230 | ks | **T44054** |
| 18 | 1210 | 2 | 78,0 | 73,14 | 60 | 25 | 21 | 0,300 | ks | **554519** |
| 19 | 1210 | 2 | 82,0 | 77,16 | 62 | 25 | 21 | 0,380 | ks | **T44055** |
| 20 | 1610 | 2 | 86,0 | 81,19 | 66 | 25 | 21 | 0,450 | ks | **554520** |
| 21 | 1610 | 2 | 90,1 | 85,22 | 70 | 25 | 21 | 0,500 | ks | **T44056** |
| 22 | 1610 | 2 | 94,1 | 89,24 | 76 | 25 | 21 | 0,550 | ks | **554521** |
| 23 | 1610 | 2 | 98,1 | 93,27 | 79 | 25 | 21 | 0,620 | ks | **T44057** |
| 24 | 2012 | 2 | 102,1 | 97,29 | 84 | 32 | 21 | 0,680 | ks | **554522** |
| 25 | 2012 | 2 | 106,2 | 101,33 | 87 | 32 | 21 | 0,720 | ks | **T44058** |
| 26 | 2012 | 2 | 110,2 | 105,36 | 87 | 32 | 21 | 0,820 | ks | **554523** |
| 27 | 2012 | 2 | 114,2 | 109,40 | 87 | 32 | 21 | 0,920 | ks | **T44059** |
| 28 | 2012 | 2 | 118,3 | 113,42 | 87 | 32 | 21 | 1,100 | ks | **554524** |
| 30 | 2012 | 2 | 126,3 | 121,50 | 87 | 32 | 21 | 1,240 | ks | **T44060** |
| 38 | 2012 | 2 | 158,6 | 153,80 | 100 | 32 | 21 | 2,500 | ks | **T44061** |
| 45 | 2012 | 2 | 186,5 | 182,06 | 111 | 32 | 21 | 3,050 | ks | **T89926** |
| 57 | 2012 | 7 | 237,1 | 230,54 | 111 | 32 | 21 | 3,644 | ks | **T44063** |
| 76 | 2012 | 7 | 313,9 | 307,33 | 111 | 32 | 21 | 5,089 | ks | **T44064** |
| 95 | 2012 | 7 | 388,6 | 384,11 | 111 | 32 | 21 | 5,100 | ks | **T89927** |
| 114 | 2517 | 7 | 465,4 | 460,90 | 111 | 45 | 21 | 6,000 | ks | **T89928** |


### Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm


# Řetězové kolo pro Taper Lock 3-řadé 1/2" x 5/16"

(08 B-3)



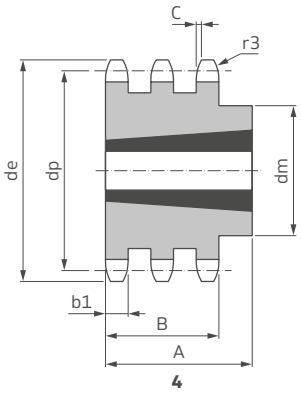


4




5

**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Výhody/provedení**

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm
- šířka zubu (b1) 7 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1008 | 5 | 65,9 | 61,09 | - | 34,9 | 34,9 | 0,36 | ks | **T65019** |
| 17 | 1210 | 5 | 74,0 | 69,11 | - | 34,9 | 34,9 | 0,35 | ks | **T65020** |
| 19 | 1215 | 4 | 82,0 | 77,16 | 62 | 38,0 | 34,9 | 0,61 | ks | **T65021** |
| 21 | 1615 | 4 | 90,1 | 85,22 | 70 | 38,0 | 34,9 | 0,65 | ks | **T65022** |
| 23 | 1615 | 4 | 98,1 | 93,27 | 70 | 38,0 | 34,9 | 0,93 | ks | **T65024** |
| 25 | 2012 | 5 | 106,2 | 101,33 | - | 34,9 | 34,9 | 0,85 | ks | **T65025** |
| 27 | 2012 | 5 | 114,2 | 109,40 | - | 34,9 | 34,9 | 1,18 | ks | **T65026** |
| 30 | 2012 | 5 | 126,3 | 121,50 | - | 34,9 | 34,9 | 1,73 | ks | **T65027** |
| 38 | 2012 | 5 | 158,6 | 153,80 | - | 34,9 | 34,9 | 3,53 | ks | **T65028** |


**Poznámky k objednání**

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro Taper Lock 1-řadé 5/8" x 3/8"

(10 B-1)



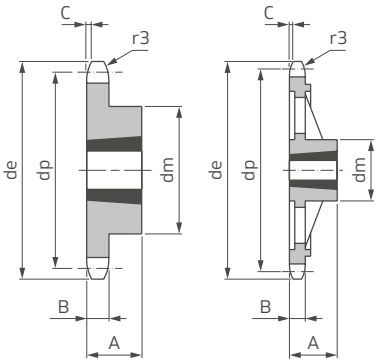


### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

### Technická data

| | |
|---|---|
| · poloměr zaoblení zubu (r3) | 16 mm |
| · zaoblení zubu (C) | 1,6 mm |

### Materiál

| | |
|---|---|
| · ocel C45 | počet zubů ≤ 45 |
| · šedá litina EN-GJL-200 | počet zubů > 45 |

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1008 | 1 | 73,2 | 66,33 | 47 | 22 | 9,1 | 0,230 | ks | T43993 |
| 14 | 1108 | 1 | 78,2 | 71,34 | 52 | 22 | 9,1 | 0,265 | ks | 453184 |
| 15 | 1210 | 1 | 83,2 | 76,35 | 60 | 25 | 9,1 | 0,300 | ks | T43994 |
| 16 | 1210 | 1 | 88,3 | 81,37 | 63 | 25 | 9,1 | 0,380 | ks | T64995 |
| 17 | 1610 | 1 | 93,3 | 86,39 | 71 | 25 | 9,1 | 0,380 | ks | T43995 |
| 18 | 1610 | 1 | 98,3 | 91,42 | 71 | 25 | 9,1 | 0,430 | ks | T64996 |
| 19 | 1610 | 1 | 103,3 | 96,44 | 75 | 25 | 9,1 | 0,540 | ks | T43996 |
| 20 | 1610 | 1 | 108,4 | 101,49 | 76 | 25 | 9,1 | 0,610 | ks | T64997 |
| 21 | 1610 | 1 | 113,4 | 106,51 | 76 | 25 | 9,1 | 0,650 | ks | T43997 |
| 22 | 1610 | 1 | 118,4 | 111,55 | 76 | 25 | 9,1 | 0,720 | ks | T64998 |
| 23 | 1610 | 1 | 123,5 | 116,58 | 76 | 25 | 9,1 | 0,770 | ks | T43998 |
| 24 | 2012 | 1 | 128,5 | 121,62 | 90 | 32 | 9,1 | 0,980 | ks | T64999 |
| 25 | 2012 | 1 | 133,6 | 126,66 | 90 | 32 | 9,1 | 1,050 | ks | T43999 |
| 26 | 2012 | 1 | 138,6 | 131,7 | 90 | 32 | 9,1 | 1,110 | ks | 554525 |
| 27 | 2012 | 1 | 143,6 | 136,74 | 90 | 32 | 9,1 | 1,170 | ks | T44000 |
| 28 | 2012 | 1 | 148,7 | 141,78 | 90 | 32 | 9,1 | 1,285 | ks | 554526 |
| 30 | 2012 | 1 | 158,8 | 151,87 | 90 | 32 | 9,1 | 1,400 | ks | T44001 |
| 38 | 2012 | 1 | 199,1 | 192,23 | 100 | 32 | 9,1 | 2,430 | ks | T44002 |
| 45 | 2012 | 1 | 236,0 | 227,58 | 111 | 32 | 9,1 | 3,550 | ks | 554527 |
| 57 | 2012 | 6 | 296,6 | 288,18 | 111 | 32 | 9,1 | 4,276 | ks | T44004 |
| 76 | 2012 | 6 | 392,5 | 384,16 | 111 | 32 | 9,1 | 5,952 | ks | T44005 |
| 95 | 2517 | 6 | 487,0 | 480,14 | 124 | 45 | 9,1 | 7,500 | ks | T89929 |
| 114 | 2517 | 6 | 583,0 | 576,13 | 124 | 45 | 9,1 | 11,200 | ks | T89930 |


### Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm


# Řetězové kolo pro Taper Lock 2-řadé 5/8" x 3/8"

(10 B-2)







2

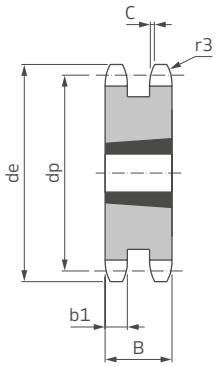


3




7

**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Výhody/provedení**

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm
- šířka zubu (b1) 9 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1210 | 3 | 83,2 | 76,35 | - | 25,5 | 25,5 | 0,38 | ks | T44067 |
| 16 | 1610 | 3 | 88,3 | 81,37 | - | 25,5 | 25,5 | 0,42 | ks | 554528 |
| 17 | 1610 | 3 | 93,3 | 86,39 | - | 25,5 | 25,5 | 0,47 | ks | T44068 |
| 18 | 1610 | 3 | 98,3 | 91,42 | - | 25,5 | 25,5 | 0,60 | ks | 554529 |
| 19 | 1610 | 3 | 103,3 | 96,44 | - | 25,5 | 25,5 | 0,72 | ks | T44069 |
| 20 | 1610 | 3 | 108,4 | 101,49 | - | 25,5 | 25,5 | 0,87 | ks | 554530 |
| 21 | 1610 | 3 | 113,4 | 106,51 | - | 25,5 | 25,5 | 1,01 | ks | T44070 |
| 22 | 1610 | 3 | 118,4 | 111,55 | - | 25,5 | 25,5 | 1,18 | ks | 554531 |
| 23 | 1610 | 3 | 123,5 | 116,58 | - | 25,5 | 25,5 | 1,35 | ks | T44071 |
| 24 | 2012 | 2 | 128,5 | 121,62 | 90 | 32,0 | 25,5 | 1,45 | ks | 554532 |
| 25 | 2012 | 2 | 133,6 | 126,66 | 90 | 32,0 | 25,5 | 1,55 | ks | T44072 |
| 26 | 2012 | 2 | 138,6 | 131,70 | 90 | 32,0 | 25,5 | 1,75 | ks | 554533 |
| 27 | 2012 | 2 | 143,6 | 136,74 | 90 | 32,0 | 25,5 | 1,98 | ks | T44073 |
| 28 | 2012 | 2 | 148,7 | 141,78 | 90 | 32,0 | 25,5 | 2,30 | ks | 554534 |
| 30 | 2012 | 2 | 158,8 | 151,87 | 90 | 32,0 | 25,5 | 2,63 | ks | T44074 |
| 38 | 2517 | 2 | 199,2 | 192,24 | 108 | 45,0 | 25,5 | 3,10 | ks | T89931 |
| 45 | 2517 | 7 | 235,0 | 227,58 | 110 | 45,0 | 25,5 | 4,00 | ks | T89932 |
| 57 | 2517 | 7 | 296,0 | 288,18 | 124 | 45,0 | 25,5 | 5,88 | ks | T89933 |
| 95 | 3020 | 7 | 488,5 | 480,14 | 160 | 51,0 | 25,5 | 12,80 | ks | T89934 |
| 114 | 3020 | 7 | 583,0 | 576,13 | 160 | 51,0 | 25,5 | 16,50 | ks | T89935 |


**Poznámky k objednání**

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm


# Řetězové kolo pro Taper Lock 3-řadé 5/8" x 3/8"

(10 B-3)



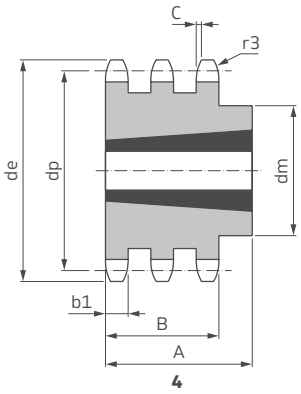


4




5

### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

### Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm
- šířka zubu (b1) 9 mm

### Materiál

- ocel C45

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1215 | 5 | 83,2 | 76,35 | - | 42,1 | 42,1 | 0,63 | ks | **T65029** |
| 17 | 1215 | 5 | 93,3 | 86,39 | - | 42,1 | 42,1 | 1,01 | ks | **T65030** |
| 19 | 1615 | 5 | 103,3 | 96,44 | - | 42,1 | 42,1 | 1,19 | ks | **T65031** |
| 21 | 1615 | 5 | 113,4 | 106,51 | - | 42,1 | 42,1 | 1,66 | ks | **T65032** |
| 23 | 2012 | 5 | 123,5 | 116,58 | - | 42,1 | 42,1 | 1,78 | ks | **T65033** |
| 25 | 2517 | 4 | 133,6 | 126,66 | 105 | 44,0 | 42,1 | 1,81 | ks | **T65034** |
| 27 | 2517 | 4 | 143,6 | 136,74 | 110 | 44,0 | 42,1 | 2,45 | ks | **T65035** |
| 30 | 2517 | 4 | 158,8 | 151,87 | 120 | 44,0 | 42,1 | 3,54 | ks | **T65036** |


### Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro Taper Lock 1-řadé 3/4" x 7/16"

(12 B-1)



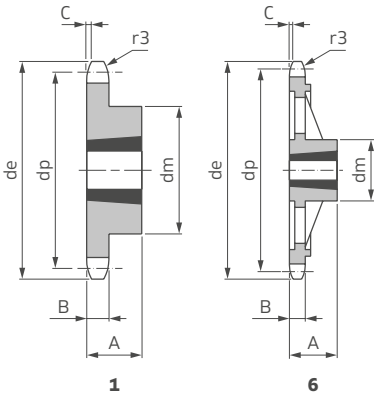


### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

### Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 19 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 2 mm |

### Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 45 |
| • šedá litina EN-GJL-200 | počet zubů > 45 |

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1210 | 1 | 87,8 | 79,60 | 60 | 25 | 11,1 | 0,350 | ks | T44008 |
| 14 | 1610 | 1 | 93,8 | 85,61 | 67 | 25 | 11,1 | 0,395 | ks | 554535 |
| 15 | 1610 | 1 | 99,8 | 91,62 | 70 | 25 | 11,1 | 0,440 | ks | T44009 |
| 16 | 1610 | 1 | 105,8 | 97,65 | 71 | 25 | 11,1 | 0,530 | ks | T65000 |
| 17 | 1610 | 1 | 111,9 | 103,67 | 76 | 25 | 11,1 | 0,660 | ks | T44010 |
| 18 | 2012 | 1 | 117,9 | 109,71 | 90 | 32 | 11,1 | 0,860 | ks | T65001 |
| 19 | 2012 | 1 | 123,9 | 115,73 | 90 | 32 | 11,1 | 0,940 | ks | T44011 |
| 20 | 2012 | 1 | 130,0 | 121,78 | 90 | 32 | 11,1 | 1,040 | ks | T65002 |
| 21 | 2517 | 1 | 136,0 | 127,81 | 102 | 44 | 11,1 | 1,240 | ks | T44012 |
| 22 | 2517 | 1 | 142,0 | 133,86 | 108 | 44 | 11,1 | 1,600 | ks | T65003 |
| 23 | 2517 | 1 | 148,1 | 139,90 | 108 | 44 | 11,1 | 1,700 | ks | T44013 |
| 24 | 2517 | 1 | 154,1 | 145,94 | 108 | 44 | 11,1 | 1,810 | ks | T65004 |
| 25 | 2517 | 1 | 160,2 | 151,99 | 108 | 44 | 11,1 | 1,930 | ks | T44014 |
| 26 | 2517 | 1 | 166,2 | 158,04 | 108 | 44 | 11,1 | 2,035 | ks | 554536 |
| 27 | 2517 | 1 | 172,3 | 164,09 | 108 | 44 | 11,1 | 2,140 | ks | T44015 |
| 28 | 2517 | 1 | 178,3 | 170,13 | 108 | 44 | 11,1 | 2,370 | ks | 554537 |
| 30 | 2517 | 1 | 190,4 | 182,24 | 108 | 44 | 11,1 | 2,600 | ks | T44016 |
| 38 | 2517 | 1 | 238,9 | 230,69 | 108 | 44 | 11,1 | 3,927 | ks | T44017 |
| 45 | 2517 | 1 | 283,2 | 273,10 | 124 | 44 | 11,1 | 5,520 | ks | 554538 |
| 57 | 2517 | 6 | 355,9 | 345,81 | 124 | 44 | 11,1 | 6,480 | ks | T44019 |
| 76 | 2517 | 6 | 471,1 | 460,99 | 124 | 44 | 11,1 | 9,705 | ks | T44020 |
| 95 | 2517 | 6 | 583,7 | 576,17 | 124 | 45 | 11,1 | 12,200 | ks | T89936 |


### Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro Taper Lock 2-řadé 3/4" x 7/16"

(12 B-2)



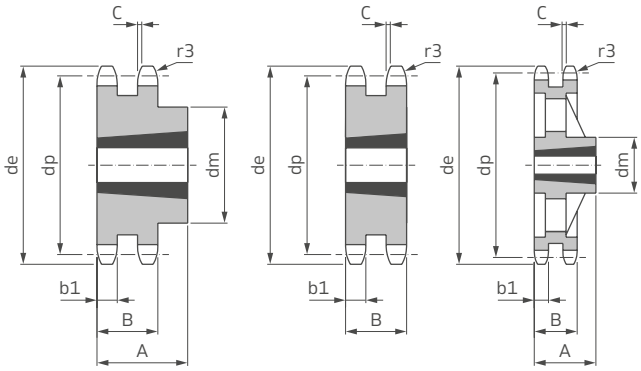


### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

### Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 19 mm
- zaoblení zubu (C) 2 mm
- šířka zubu (b1) 10,8 mm

### Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 45
- šedá litina EN-GJL-200 počet zubů > 45

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1610 | 3 | 93,14 | 85,61 | - | 30,3 | 30,3 | 0,600 | ks | T89937 |
| 15 | 1610 | 3 | 99,80 | 91,62 | - | 30,3 | 30,3 | 0,680 | ks | T44076 |
| 16 | 1610 | 3 | 105,80 | 97,65 | - | 30,3 | 30,3 | 0,890 | ks | 554539 |
| 17 | 1610 | 3 | 111,90 | 103,67 | - | 30,3 | 30,3 | 1,140 | ks | T44077 |
| 18 | 2012 | 2 | 117,90 | 109,71 | 90 | 32,0 | 30,3 | 1,180 | ks | 554540 |
| 19 | 2012 | 2 | 123,90 | 115,73 | 90 | 32,0 | 30,3 | 1,240 | ks | T44078 |
| 20 | 2517 | 2 | 130,00 | 121,78 | 108 | 44,0 | 30,3 | 1,400 | ks | 554541 |
| 21 | 2517 | 2 | 136,00 | 127,81 | 108 | 44,0 | 30,3 | 1,680 | ks | T44079 |
| 22 | 2517 | 2 | 142,00 | 133,86 | 108 | 44,0 | 30,3 | 1,990 | ks | 554542 |
| 23 | 2517 | 2 | 148,10 | 139,90 | 108 | 44,0 | 30,3 | 2,240 | ks | T44080 |
| 24 | 2517 | 2 | 154,10 | 145,94 | 108 | 44,0 | 30,3 | 2,540 | ks | 554543 |
| 25 | 2517 | 2 | 160,20 | 151,99 | 108 | 44,0 | 30,3 | 2,870 | ks | T44081 |
| 26 | 2517 | 2 | 166,20 | 158,04 | 108 | 44,0 | 30,3 | 3,170 | ks | 554544 |
| 27 | 2517 | 2 | 172,30 | 164,09 | 108 | 44,0 | 30,3 | 3,550 | ks | T44082 |
| 28 | 2517 | 2 | 178,30 | 170,13 | 108 | 44,0 | 30,3 | 4,100 | ks | 554545 |
| 30 | 2517 | 2 | 190,40 | 182,24 | 108 | 44,0 | 30,3 | 4,620 | ks | T44083 |
| 38 | 3020 | 2 | 238,90 | 230,69 | 140 | 51,0 | 30,3 | 8,114 | ks | T44084 |
| 45 | 3020 | 7 | 280,62 | 273,09 | 154 | 51,0 | 30,3 | 9,000 | ks | T89938 |
| 57 | 3020 | 7 | 355,90 | 345,81 | 160 | 51,0 | 30,3 | 10,285 | ks | T44086 |
| 76 | 3020 | 7 | 471,10 | 460,99 | 160 | 51,0 | 30,3 | 15,244 | ks | T44087 |
| 95 | 3020 | 7 | 583,70 | 576,17 | 160 | 51,0 | 30,3 | 20,000 | ks | T89939 |
| 114 | 3030 | 7 | 698,89 | 691,36 | 160 | 76,0 | 30,3 | 25,000 | ks | T89940 |


### Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro Taper Lock 3-řadé 3/4" x 7/16"

(12 B-3)



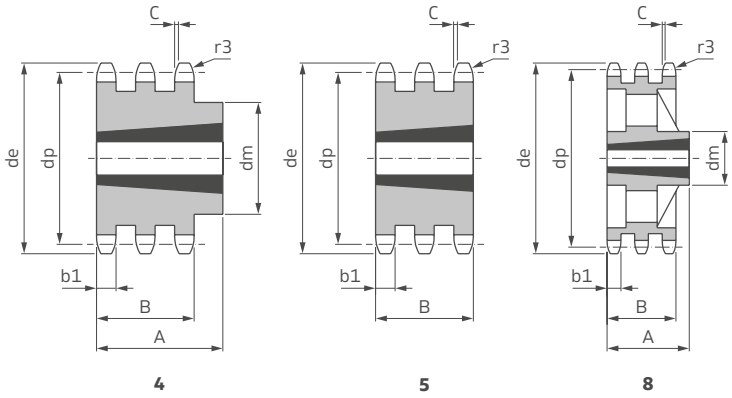


### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

### Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 19 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 2 mm |
| • šířka zubu (b1) | 10,8 mm |

### Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 45 |
| • šedá litina EN-GJL-200 | počet zubů > 45 |

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1615 | 5 | 99,8 | 91,62 | - | 49,8 | 49,8 | 1,110 | ks | **T44104** |
| 17 | 1615 | 5 | 111,8 | 103,67 | - | 49,8 | 49,8 | 1,750 | ks | **T44105** |
| 19 | 2012 | 5 | 123,9 | 115,73 | - | 49,8 | 49,8 | 1,990 | ks | **T44106** |
| 21 | 2517 | 5 | 136,0 | 127,81 | - | 49,8 | 49,8 | 2,090 | ks | **T44107** |
| 23 | 2517 | 5 | 148,1 | 139,90 | - | 49,8 | 49,8 | 3,000 | ks | **T44108** |
| 25 | 2517 | 5 | 160,2 | 151,99 | - | 49,8 | 49,8 | 3,980 | ks | **T44109** |
| 27 | 3020 | 4 | 172,3 | 164,09 | 140 | 51,0 | 49,8 | 3,900 | ks | **T44110** |
| 30 | 3020 | 4 | 190,4 | 182,24 | 140 | 51,0 | 49,8 | 5,640 | ks | **T44111** |
| 38 | 3020 | 4 | 238,9 | 230,69 | 140 | 51,0 | 49,8 | 11,577 | ks | **T44112** |
| 45 | 3020 | 4 | 282,5 | 273,09 | 159 | 51,0 | 49,8 | 12,110 | ks | **T89941** |
| 57 | 3020 | 8 | 355,4 | 345,81 | 160 | 51,0 | 49,8 | 13,231 | ks | **T44114** |
| 76 | 3020 | 8 | 469,9 | 460,98 | 160 | 51,0 | 49,8 | 17,200 | ks | **T89942** |
| 95 | 3030 | 8 | 585,1 | 576,17 | 160 | 76,0 | 49,8 | 27,600 | ks | **T89943** |
| 114 | 3030 | 8 | 700,6 | 691,36 | 160 | 76,0 | 49,8 | 35,000 | ks | **T89944** |


### Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro Taper Lock 1-řadé 1" x 17,02 mm

(16 B-1)



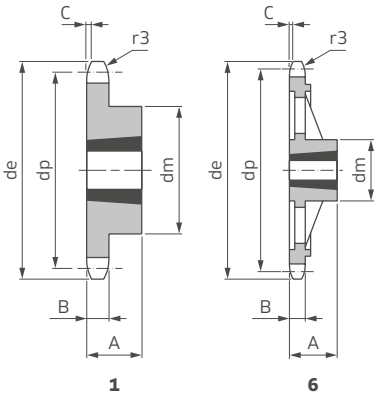


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm

## Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 45
- šedá litina EN-GJL-200 počet zubů > 45

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1615 | 1 | 117,7 | 106,13 | 73 | 38 | 16,2 | 0,980 | ks | T44023 |
| 14 | 1615 | 1 | 125,7 | 114,15 | 75 | 38 | 16,2 | 1,140 | ks | 554546 |
| 15 | 1615 | 1 | 133,7 | 122,16 | 76 | 38 | 16,2 | 1,300 | ks | T44024 |
| 16 | 2012 | 1 | 141,8 | 130,2 | 90 | 32 | 16,2 | 1,400 | ks | T65005 |
| 17 | 2012 | 1 | 149,8 | 138,23 | 90 | 32 | 16,2 | 1,590 | ks | T44025 |
| 18 | 2517 | 1 | 157,8 | 146,28 | 108 | 44 | 16,2 | 2,100 | ks | T65006 |
| 19 | 2517 | 1 | 165,9 | 154,31 | 108 | 44 | 16,2 | 2,290 | ks | T44026 |
| 20 | 2517 | 1 | 173,9 | 162,38 | 110 | 44 | 16,2 | 2,600 | ks | T65007 |
| 21 | 2517 | 1 | 182,0 | 170,42 | 110 | 44 | 16,2 | 2,810 | ks | T44028 |
| 22 | 2517 | 1 | 190,1 | 178,48 | 110 | 44 | 16,2 | 3,100 | ks | T65008 |
| 23 | 2517 | 1 | 198,1 | 186,53 | 110 | 44 | 16,2 | 3,380 | ks | T44029 |
| 24 | 2517 | 1 | 206,2 | 194,59 | 110 | 44 | 16,2 | 3,700 | ks | T65009 |
| 25 | 2517 | 1 | 214,2 | 202,66 | 110 | 44 | 16,2 | 3,970 | ks | T44031 |
| 26 | 2517 | 1 | 222,3 | 210,72 | 110 | 44 | 16,2 | 4,260 | ks | 554547 |
| 27 | 2517 | 1 | 230,4 | 218,79 | 110 | 44 | 16,2 | 4,550 | ks | T44032 |
| 28 | 2517 | 1 | 238,4 | 226,85 | 110 | 44 | 16,2 | 5,260 | ks | 554548 |
| 30 | 2517 | 1 | 254,6 | 242,99 | 120 | 44 | 16,2 | 5,970 | ks | T44033 |
| 38 | 3020 | 1 | 319,2 | 307,59 | 160 | 51 | 16,2 | 8,730 | ks | T44034 |
| 45 | 3020 | 1 | 377,9 | 364,12 | 160 | 51 | 16,2 | 12,490 | ks | 554549 |
| 57 | 3020 | 6 | 474,9 | 461,07 | 160 | 51 | 16,2 | 13,869 | ks | T44036 |
| 76 | 3020 | 6 | 628,4 | 614,65 | 160 | 51 | 16,2 | 22,630 | ks | T44037 |
| 95 | 3020 | 6 | 779,3 | 768,22 | 160 | 51 | 16,2 | 32,000 | ks | T89945 |
| 114 | 3030 | 6 | 932,9 | 921,81 | 150 | 76 | 16,2 | 50,000 | ks | T89946 |


## Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro Taper Lock 2-řadé 1" x 17,02 mm

(16 B-2)



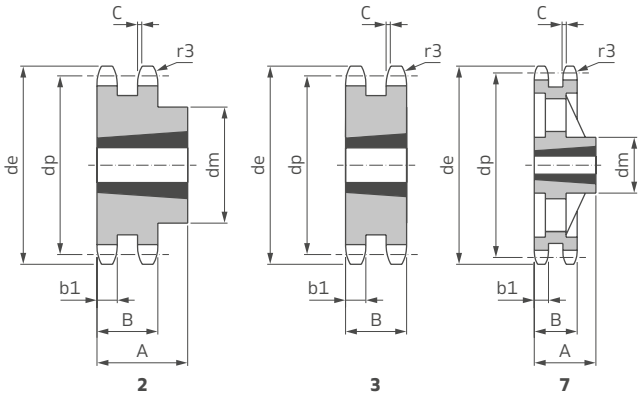


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

## Technická data

| | |
|---|---|
| poloměr zaoblení zubu (r3) | 26 mm |
| zaoblení zubu (C) | 2,5 mm |
| šířka zubu (b1) | 15,8 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| ocel C45 | počet zubů ≤ 45 |
| šedá litina EN-GJL-200 | počet zubů > 45 |

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1610 | 3 | 117,7 | 106,14 | - | 47,7 | 47,7 | 1,700 | ks | T89948 |
| 14 | 1610 | 3 | 125,7 | 114,15 | - | 47,7 | 47,7 | 1,900 | ks | T89949 |
| 15 | 2012 | 3 | 133,7 | 122,16 | - | 47,7 | 47,7 | 2,110 | ks | T44090 |
| 16 | 2517 | 3 | 141,8 | 130,20 | - | 47,7 | 47,7 | 2,250 | ks | 554550 |
| 17 | 2517 | 3 | 149,8 | 138,23 | - | 47,7 | 47,7 | 2,530 | ks | T44091 |
| 18 | 2517 | 3 | 157,8 | 146,28 | - | 47,7 | 47,7 | 3,100 | ks | 554551 |
| 19 | 2517 | 3 | 165,9 | 154,31 | - | 47,7 | 47,7 | 3,800 | ks | T44092 |
| 20 | 2517 | 3 | 173,9 | 162,38 | - | 47,7 | 47,7 | 4,100 | ks | 554552 |
| 21 | 3020 | 2 | 182,0 | 170,42 | 140 | 51,0 | 47,7 | 4,150 | ks | T44093 |
| 22 | 3020 | 2 | 190,1 | 178,48 | 140 | 51,0 | 47,7 | 4,900 | ks | 554553 |
| 23 | 3020 | 2 | 198,1 | 186,53 | 140 | 51,0 | 47,7 | 5,690 | ks | T44094 |
| 24 | 3020 | 2 | 206,2 | 194,59 | 140 | 51,0 | 47,7 | 6,000 | ks | 554554 |
| 25 | 3020 | 2 | 214,2 | 202,66 | 140 | 51,0 | 47,7 | 6,380 | ks | T44095 |
| 26 | 3020 | 2 | 222,3 | 210,72 | 140 | 51,0 | 47,7 | 7,800 | ks | 554555 |
| 27 | 3020 | 2 | 230,4 | 218,79 | 140 | 51,0 | 47,7 | 9,270 | ks | T44096 |
| 28 | 3020 | 2 | 238,4 | 226,85 | 140 | 51,0 | 47,7 | 10,250 | ks | 554556 |
| 30 | 3030 | 2 | 254,6 | 242,99 | 140 | 76,0 | 47,7 | 13,500 | ks | T44097 |
| 38 | 3030 | 7 | 319,2 | 307,59 | 160 | 76,0 | 47,7 | 14,936 | ks | T44098 |
| 45 | 3030 | 7 | 377,9 | 364,12 | 160 | 76,0 | 47,7 | 18,000 | ks | N97005 |
| 57 | 3535 | 7 | 474,9 | 461,07 | 175 | 89,0 | 47,7 | 22,000 | ks | T44100 |
| 76 | 3535 | 7 | 628,4 | 614,65 | 175 | 89,0 | 47,7 | 37,000 | ks | T89947 |
| 95 | 4040 | 7 | 781,1 | 768,22 | 215 | 102,0 | 47,7 | 52,500 | ks | T89950 |
| 114 | 4040 | 7 | 934,3 | 921,81 | 215 | 102,0 | 47,7 | 80,000 | ks | T89951 |


## Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro Taper Lock 3-řadé 1" x 17,02 mm

(16 B-3)



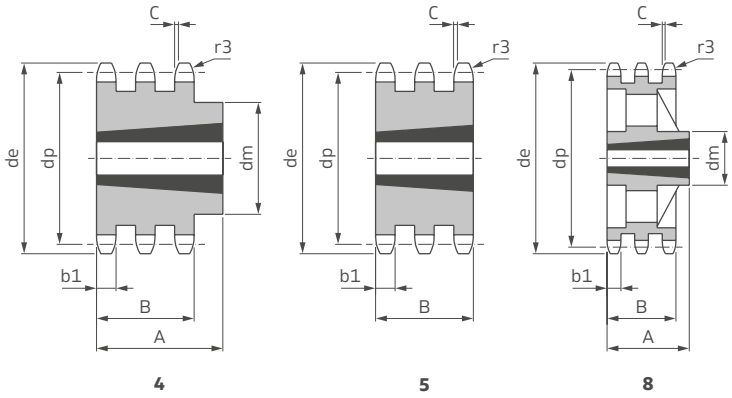


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

## Technická data

| | |
|---|---|
| poloměr zaoblení zubu (r3) | 26 mm |
| zaoblení zubu (C) | 2,5 mm |
| šířka zubu (b1) | 15,8 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| ocel C45 | počet zubů ≤ 45 |
| šedá litina EN-GJL-200 | počet zubů > 45 |

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2517 | 5 | 149,8 | 138,23 | - | 79,6 | 79,6 | 4,293 | ks | T44118 |
| 19 | 3030 | 5 | 165,9 | 154,31 | - | 79,6 | 79,6 | 4,364 | ks | T44119 |
| 21 | 3030 | 5 | 182,0 | 170,42 | - | 79,6 | 79,6 | 6,687 | ks | T44120 |
| 23 | 3535 | 4 | 198,1 | 186,53 | 159 | 89,0 | 79,6 | 7,798 | ks | T44121 |
| 25 | 3535 | 4 | 214,2 | 202,66 | 175 | 89,0 | 79,6 | 10,930 | ks | T44122 |
| 27 | 3535 | 4 | 230,4 | 218,79 | 175 | 89,0 | 79,6 | 14,059 | ks | T44123 |
| 30 | 3535 | 4 | 254,6 | 242,99 | 175 | 89,0 | 79,6 | 19,095 | ks | T44124 |
| 38 | 3535 | 8 | 319,2 | 307,59 | 175 | 89,0 | 79,6 | 21,647 | ks | T44125 |
| 45 | 3535 | 8 | 377,9 | 364,12 | 175 | 89,0 | 79,6 | 28,100 | ks | N97047 |
| 57 | 4040 | 8 | 474,9 | 461,07 | 216 | 102,0 | 79,6 | 38,500 | ks | T44127 |
| 76 | 4040 | 8 | 628,4 | 614,65 | 216 | 102,0 | 79,6 | 53,300 | ks | N97048 |
| 95 | 4040 | 8 | 781,1 | 768,22 | 240 | 102,0 | 79,6 | 80,800 | ks | T89953 |
| 114 | 4545 | 8 | 934,3 | 921,81 | 260 | 114,0 | 79,6 | 120,000 | ks | T89954 |


## Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro Taper Lock 1-řadé 1 1/4" x 3/4"

(20 B-1)



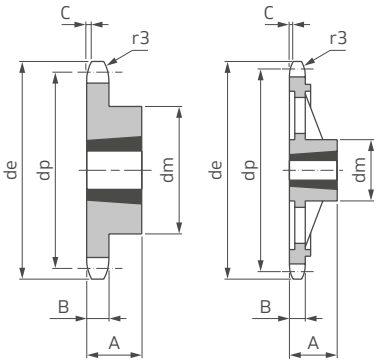


### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

### Technická data

| | |
|---|---|
| · poloměr zaoblení zubu (r3) | 32 mm |
| · zaoblení zubu (C) | 3,5 mm |

### Materiál

| | |
|---|---|
| · ocel C45 | počet zubů ≤ 30 |
| · šedá litina EN-GJL-200 | počet zubů > 30 |

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1615 | 1 | 137,0 | 122,68 | 90 | 32 | 18,5 | 1,60 | ks | N97023 |
| 13 | 2012 | 1 | 147,5 | 132,65 | 90 | 32 | 18,5 | 1,50 | ks | N97024 |
| 14 | 2517 | 1 | 157,6 | 142,68 | 110 | 44 | 18,5 | 2,10 | ks | N97025 |
| 15 | 2517 | 1 | 167,7 | 152,72 | 110 | 44 | 18,5 | 2,40 | ks | T73945 |
| 16 | 2517 | 1 | 177,7 | 162,75 | 110 | 44 | 18,5 | 2,80 | ks | N97026 |
| 17 | 2517 | 1 | 187,7 | 172,78 | 110 | 44 | 18,5 | 3,10 | ks | T73946 |
| 18 | 2517 | 1 | 197,8 | 182,85 | 110 | 44 | 18,5 | 3,45 | ks | N97027 |
| 19 | 2517 | 1 | 207,9 | 192,91 | 110 | 44 | 18,5 | 3,80 | ks | T73947 |
| 20 | 2517 | 1 | 217,9 | 202,98 | 110 | 44 | 18,2 | 4,35 | ks | N97028 |
| 21 | 2517 | 1 | 228,0 | 213,04 | 120 | 44 | 18,5 | 5,15 | ks | T73948 |
| 23 | 2517 | 1 | 248,2 | 233,17 | 120 | 44 | 18,5 | 6,15 | ks | T73949 |
| 25 | 2517 | 1 | 268,4 | 253,33 | 120 | 44 | 18,5 | 7,20 | ks | T73950 |
| 30 | 3020 | 1 | 318,7 | 303,65 | 160 | 51 | 18,5 | 11,50 | ks | T73951 |
| 38 | 3020 | 6 | 399,4 | 384,49 | 160 | 51 | 18,5 | 11,65 | ks | T73952 |
| 57 | 3020 | 6 | 592,3 | 576,36 | 160 | 51 | 18,5 | 21,00 | ks | N40000 |
| 76 | 3020 | 6 | 784,3 | 768,32 | 160 | 51 | 18,5 | 24,00 | ks | N40001 |


### Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro Taper Lock 2-řadé 1 1/4" x 3/4"

(20 B-2)



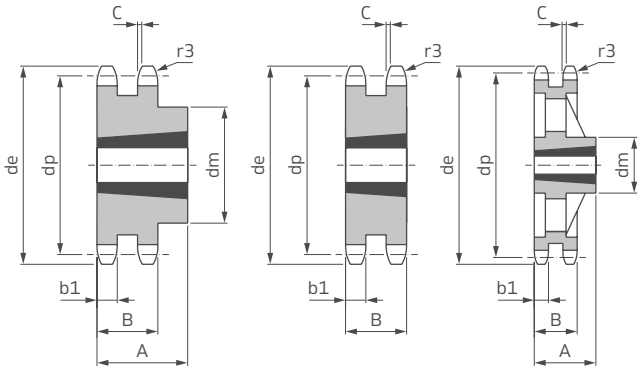


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

## Technická data

| | |
|---|---|
| poloměr zaoblení zubu (r3) | 32 mm |
| zaoblení zubu (C) | 3,5 mm |
| šířka zubu (b1) | 18,2 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| ocel C45 | počet zubů ≤ 30 |
| šedá litina EN-GJL-200 | počet zubů > 30 |

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2517 | 3 | 147,5 | 132,65 | - | 54,6 | 54,6 | 2,40 | ks | N40002 |
| 15 | 2517 | 3 | 167,7 | 152,72 | - | 54,6 | 54,6 | 4,15 | ks | N40003 |
| 17 | 2517 | 3 | 187,7 | 172,78 | - | 54,6 | 54,6 | 6,10 | ks | N40004 |
| 19 | 3030 | 2 | 207,9 | 192,91 | 140 | 76,0 | 54,6 | 8,24 | ks | N40005 |
| 21 | 3030 | 2 | 228,0 | 213,04 | 140 | 76,0 | 54,6 | 10,80 | ks | N40006 |
| 23 | 3030 | 2 | 248,2 | 233,17 | 140 | 76,0 | 54,6 | 13,50 | ks | N40007 |
| 25 | 3030 | 2 | 268,4 | 253,33 | 140 | 76,0 | 54,6 | 16,60 | ks | N40008 |
| 30 | 3030 | 2 | 318,7 | 303,75 | 160 | 76,0 | 54,6 | 26,50 | ks | N40009 |
| 38 | 3030 | 7 | 399,4 | 384,49 | 160 | 76,0 | 54,6 | 22,00 | ks | N40010 |
| 57 | 3535 | 7 | 592,3 | 576,36 | 175 | 89,0 | 54,6 | 35,00 | ks | N40011 |
| 76 | 3535 | 7 | 784,3 | 768,32 | 175 | 89,0 | 54,6 | 50,00 | ks | N40012 |


## Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro Taper Lock 3-řadé 1 1/4" x 3/4"

(20 B-3)



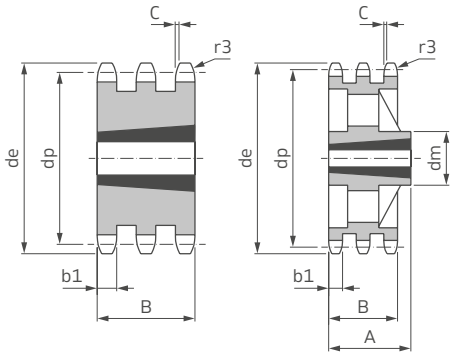


5 8

## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

## Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 32 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 3,5 mm |
| • šířka zubu (b1) | 18,2 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 30 |
| • šedá litina EN-GJL-200 | počet zubů > 30 |

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3020 | 5 | 167,7 | 152,72 | - | 91 | 91 | 4,43 | ks | **N40013** |
| 17 | 3030 | 5 | 187,7 | 172,78 | - | 91 | 91 | 7,39 | ks | **N40014** |
| 19 | 3030 | 5 | 207,9 | 192,91 | - | 91 | 91 | 11,65 | ks | **N40015** |
| 21 | 3535 | 5 | 228,0 | 213,04 | - | 91 | 91 | 12,80 | ks | **N40016** |
| 23 | 3535 | 5 | 248,2 | 233,17 | - | 91 | 91 | 17,38 | ks | **N40017** |
| 25 | 3535 | 5 | 268,4 | 253,33 | - | 91 | 91 | 22,40 | ks | **N40018** |
| 30 | 3535 | 5 | 318,7 | 303,75 | - | 91 | 91 | 36,50 | ks | **N40019** |
| 38 | 3535 | 8 | 399,4 | 384,49 | 178 | 91 | 91 | 38,00 | ks | **N40020** |
| 57 | 4040 | 8 | 592,3 | 576,36 | 216 | 102 | 91 | 42,00 | ks | **N40021** |
| 76 | 4545 | 8 | 784,3 | 768,32 | 260 | 114 | 91 | 85,00 | ks | **N40022** |


## Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro Taper Lock 1-řadé 1 1/2" x 1"

(24 B-1)



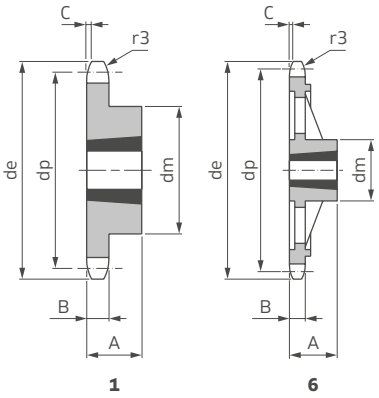


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 38 mm
- zaoblení zubu (C) 4 mm

## Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 30
- šedá litina EN-GJL-200 počet zubů > 30

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2012 | 1 | 149,0 | 135,21 | 90 | 32 | 24,1 | 1,70 | ks | N40023 |
| 12 | 2012 | 1 | 161,0 | 147,22 | 90 | 32 | 24,1 | 2,16 | ks | N40024 |
| 13 | 2517 | 1 | 173,0 | 159,18 | 110 | 44 | 24,1 | 2,77 | ks | N40025 |
| 14 | 2517 | 1 | 185,0 | 171,22 | 120 | 44 | 24,1 | 3,60 | ks | N40026 |
| 15 | 2517 | 1 | 197,0 | 183,26 | 120 | 44 | 24,1 | 4,20 | ks | N40027 |
| 17 | 3020 | 1 | 221,0 | 207,34 | 140 | 51 | 24,1 | 5,40 | ks | N40028 |
| 18 | 3020 | 1 | 233,0 | 219,42 | 140 | 51 | 24,1 | 6,10 | ks | N40029 |
| 19 | 3020 | 1 | 245,5 | 231,49 | 140 | 51 | 24,1 | 6,85 | ks | N40030 |
| 20 | 3020 | 1 | 257,5 | 243,57 | 140 | 51 | 24,1 | 7,76 | ks | N40031 |
| 21 | 3020 | 1 | 270,5 | 255,65 | 140 | 51 | 24,1 | 8,52 | ks | N40032 |
| 23 | 3020 | 1 | 294,5 | 279,80 | 160 | 51 | 24,1 | 11,31 | ks | N40033 |
| 25 | 3020 | 1 | 319,0 | 304,00 | 160 | 51 | 24,1 | 13,33 | ks | N40034 |
| 30 | 3020 | 1 | 379,5 | 364,50 | 160 | 51 | 24,1 | 19,00 | ks | N40035 |
| 38 | 3030 | 6 | 476,5 | 461,39 | 160 | 76 | 24,1 | 24,00 | ks | N40036 |
| 57 | 3030 | 6 | 707,5 | 691,63 | 160 | 76 | 24,1 | 45,00 | ks | N40037 |
| 76 | 3535 | 6 | 939,0 | 921,98 | 175 | 89 | 24,1 | 70,00 | ks | N40038 |


## Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro Taper Lock 2-řadé 1 1/2" x 1"

(24 B-2)



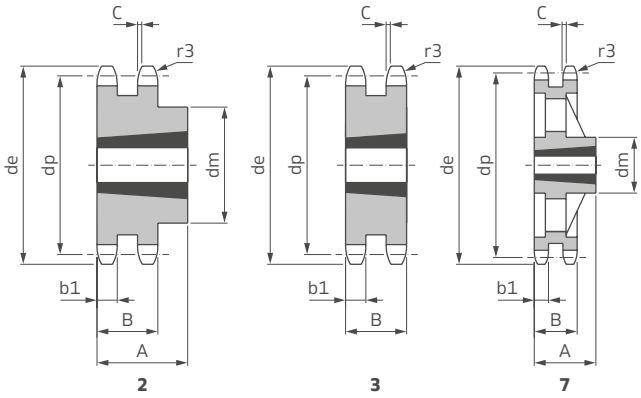


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

## Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 38 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 4 mm |
| • šířka zubu (b1) | 23,6 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 30 |
| • šedá litina EN-GJL-200 | počet zubů > 30 |

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2517 | 3 | 173,0 | 159,18 | - | 72 | 72 | 5,3 | ks | N40039 |
| 15 | 3020 | 3 | 197,0 | 183,26 | - | 72 | 72 | 6,6 | ks | N40040 |
| 17 | 3020 | 3 | 221,0 | 207,34 | - | 72 | 72 | 10,3 | ks | N40041 |
| 19 | 3030 | 2 | 245,5 | 231,49 | 160 | 76 | 72 | 14,8 | ks | N40042 |
| 21 | 3030 | 2 | 270,5 | 255,65 | 160 | 76 | 72 | 19,5 | ks | N40043 |
| 23 | 3535 | 2 | 294,5 | 279,80 | 175 | 89 | 72 | 24,0 | ks | N40044 |
| 25 | 3535 | 2 | 319,0 | 304,00 | 175 | 89 | 72 | 29,0 | ks | N40045 |
| 30 | 3535 | 2 | 379,5 | 364,50 | 175 | 89 | 72 | 40,0 | ks | N40046 |
| 38 | 3535 | 7 | 476,5 | 461,39 | 175 | 89 | 72 | 44,0 | ks | N40047 |
| 57 | 3535 | 7 | 707,5 | 691,63 | 175 | 89 | 72 | 72,0 | ks | N40048 |
| 76 | 4040 | 7 | 939,0 | 921,98 | 216 | 102 | 72 | 107,0 | ks | N40049 |


## Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro Taper Lock 3-řadé 1 1/2" x 1"

(24 B-3)



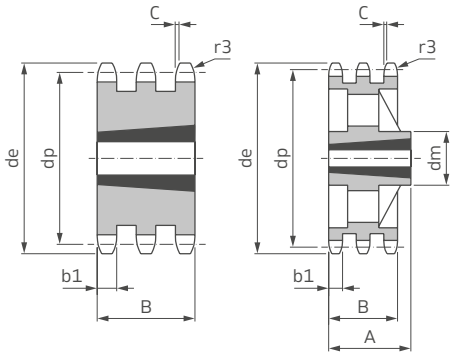


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

## Technická data

| | |
|---|---|
| • poloměr zaoblení zubu (r3) | 38 mm |
| • zaoblení zubu (C) | 4 mm |
| • šířka zubu (b1) | 23,6 mm |

## Materiál

| | |
|---|---|
| • ocel C45 | počet zubů ≤ 30 |
| • šedá litina EN-GJL-200 | počet zubů > 30 |

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | Provedení | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3030 | 5 | 197,0 | 183,26 | - | 120,3 | 120,3 | 11,09 | ks | N40050 |
| 17 | 3030 | 5 | 221,0 | 207,34 | - | 120,3 | 120,3 | 17,10 | ks | N40051 |
| 19 | 3535 | 5 | 245,5 | 231,49 | - | 120,3 | 120,3 | 20,87 | ks | N40052 |
| 21 | 4040 | 5 | 270,5 | 255,65 | - | 120,3 | 120,3 | 25,50 | ks | N40053 |
| 23 | 4040 | 5 | 294,5 | 279,80 | - | 120,3 | 120,3 | 34,00 | ks | N40054 |
| 25 | 4040 | 5 | 319,0 | 304,00 | - | 120,3 | 120,3 | 43,00 | ks | N40055 |
| 30 | 4040 | 5 | 379,5 | 364,50 | - | 120,3 | 120,3 | 72,00 | ks | N40056 |
| 38 | 4040 | 8 | 476,5 | 461,39 | 215 | 120,3 | 120,3 | 66,00 | ks | N40057 |
| 57 | 4545 | 8 | 707,5 | 691,63 | 260 | 120,3 | 120,3 | 120,00 | ks | N40058 |
| 76 | 4545 | 8 | 939,0 | 921,98 | 260 | 120,3 | 120,3 | 131,00 | ks | N40059 |


## Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s kalenými zuby pro Taper Lock 1-řadé 3/8" x 7/32"

(06 B-1)



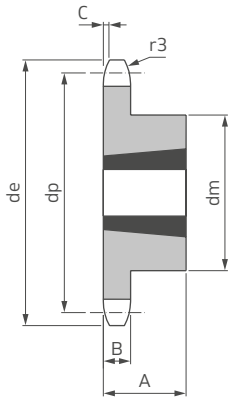


### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

### Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm

### Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC




| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1008 | 55,5 | 51,83 | 45 | 22 | 5,3 | 0,11 | ks | T88360 |
| 19 | 1008 | 61,6 | 57,86 | 45 | 22 | 5,3 | 0,15 | ks | T88361 |
| 21 | 1008 | 67,6 | 63,90 | 46 | 22 | 5,3 | 0,18 | ks | T88362 |
| 23 | 1210 | 73,7 | 69,95 | 63 | 25 | 5,3 | 0,27 | ks | T88363 |
| 25 | 1210 | 79,7 | 75,99 | 63 | 25 | 5,3 | 0,32 | ks | T88364 |
| 27 | 1210 | 85,7 | 82,04 | 63 | 25 | 5,3 | 0,34 | ks | T88365 |
| 30 | 1210 | 94,8 | 91,12 | 63 | 25 | 5,3 | 0,39 | ks | T88366 |


### Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s kalenými zuby pro Taper Lock 1-řadé 1/2" x 5/16"

(08 B-1)



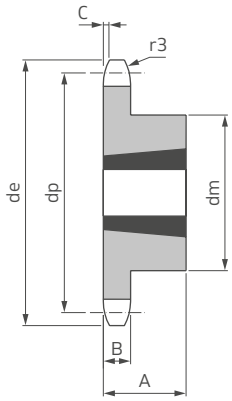


### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

### Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm

### Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1008 | 65,9 | 61,09 | 45 | 22 | 7,2 | 0,16 | ks | T88367 |
| 17 | 1210 | 74,0 | 69,11 | 60 | 25 | 7,2 | 0,22 | ks | T88368 |
| 19 | 1210 | 82,0 | 77,16 | 63 | 25 | 7,2 | 0,33 | ks | T88369 |
| 21 | 1610 | 90,1 | 85,22 | 71 | 25 | 7,2 | 0,36 | ks | T88370 |
| 23 | 1610 | 98,9 | 93,27 | 76 | 25 | 7,2 | 0,50 | ks | T88371 |
| 25 | 1610 | 106,7 | 101,32 | 76 | 25 | 7,2 | 0,56 | ks | T88372 |
| 27 | 1610 | 114,8 | 109,39 | 76 | 25 | 7,2 | 0,63 | ks | T88373 |
| 30 | 2012 | 126,9 | 121,49 | 90 | 32 | 7,2 | 0,91 | ks | T88374 |


### Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s kalenými zuby pro Taper Lock 1-řadé 5/8" x 3/8"

(10 B-1)



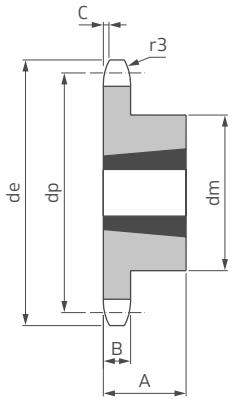


### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

### Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm

### Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC




| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1008 | 73,2 | 66,33 | 47 | 22 | 9,1 | 0,23 | ks | T88375 |
| 15 | 1210 | 83,2 | 76,35 | 60 | 25 | 9,1 | 0,30 | ks | T88376 |
| 17 | 1610 | 93,3 | 86,39 | 71 | 25 | 9,1 | 0,38 | ks | T88377 |
| 19 | 1610 | 103,3 | 96,44 | 75 | 25 | 9,1 | 0,54 | ks | T88378 |
| 21 | 1610 | 113,4 | 106,51 | 76 | 25 | 9,1 | 0,65 | ks | T88379 |
| 23 | 1610 | 123,5 | 116,58 | 76 | 25 | 9,1 | 0,77 | ks | T88380 |
| 25 | 2012 | 133,6 | 126,66 | 90 | 32 | 9,1 | 1,05 | ks | T88381 |
| 27 | 2012 | 143,6 | 136,74 | 90 | 32 | 9,1 | 1,17 | ks | T88382 |
| 30 | 2012 | 158,8 | 151,87 | 90 | 32 | 9,1 | 1,40 | ks | T88383 |


### Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s kalenými zuby pro Taper Lock 1-řadé 3/4" x 7/16"

(12 B-1)



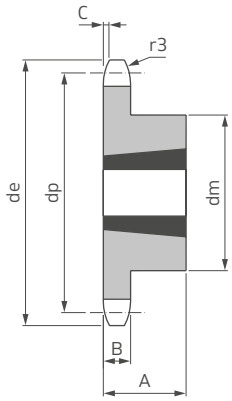


### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

### Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 19 mm
- zaoblení zubu (C) 2 mm

### Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1210 | 87,8 | 79,60 | 60 | 25 | 11,1 | 0,35 | ks | T88384 |
| 15 | 1610 | 99,8 | 91,62 | 70 | 25 | 11,1 | 0,44 | ks | T88385 |
| 17 | 1610 | 111,9 | 103,67 | 76 | 25 | 11,1 | 0,66 | ks | T88386 |
| 19 | 2012 | 123,9 | 115,73 | 90 | 32 | 11,1 | 0,94 | ks | T88387 |
| 21 | 2517 | 136,0 | 127,81 | 102 | 44 | 11,1 | 1,24 | ks | T88388 |
| 23 | 2517 | 148,1 | 139,90 | 108 | 44 | 11,1 | 1,70 | ks | T88389 |
| 25 | 2517 | 160,2 | 151,99 | 108 | 44 | 11,1 | 1,93 | ks | T88390 |
| 27 | 2517 | 172,3 | 164,09 | 108 | 44 | 11,1 | 2,14 | ks | T88391 |
| 30 | 2517 | 190,4 | 182,24 | 108 | 44 | 11,1 | 2,60 | ks | T88392 |


### Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s kalenými zuby pro Taper Lock 1-řadé 1" x 17,02 mm

(16 B-1)



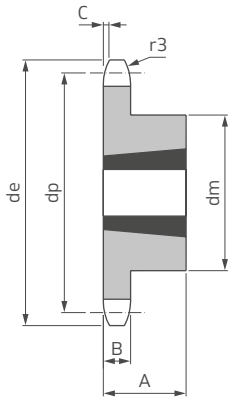


### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

### Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm

### Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1615 | 133,7 | 122,16 | 76 | 38 | 16,2 | 1,30 | ks | T88393 |
| 17 | 2012 | 149,8 | 138,23 | 90 | 32 | 16,2 | 1,59 | ks | T88394 |
| 19 | 2517 | 165,9 | 154,31 | 108 | 44 | 16,2 | 2,29 | ks | T88395 |
| 21 | 2517 | 182,0 | 170,42 | 110 | 44 | 16,2 | 2,81 | ks | T88396 |
| 23 | 2517 | 198,1 | 186,53 | 110 | 44 | 16,2 | 3,38 | ks | T88397 |
| 25 | 2517 | 214,2 | 202,66 | 110 | 44 | 16,2 | 3,97 | ks | T88398 |
| 27 | 2517 | 230,4 | 218,79 | 110 | 44 | 16,2 | 4,55 | ks | T88399 |
| 30 | 2517 | 254,6 | 242,99 | 120 | 44 | 16,2 | 5,97 | ks | T88400 |


### Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s kalenými zuby pro Taper Lock 1-řadé 1 1/4" x 3/4"

(20 B-1)



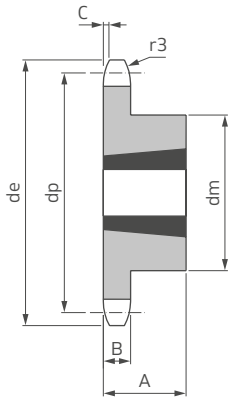


### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

### Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 32 mm
- zaoblení zubu (C) 3,5 mm

### Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | de | dp | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2517 | 167,7 | 152,72 | 110 | 44 | 18,5 | 3,39 | ks | T88401 |
| 17 | 2517 | 187,7 | 172,78 | 110 | 44 | 18,5 | 5,07 | ks | T88402 |
| 19 | 2517 | 207,9 | 192,91 | 110 | 44 | 18,5 | 6,75 | ks | T88403 |
| 21 | 2517 | 228,0 | 213,04 | 120 | 44 | 18,5 | 7,70 | ks | T88404 |
| 23 | 2517 | 248,2 | 233,17 | 120 | 44 | 18,5 | 8,78 | ks | T88405 |
| 25 | 2517 | 268,4 | 253,33 | 120 | 44 | 18,5 | 9,50 | ks | T88406 |


### Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem nerezové 3/8" x 7/32"

(06 B-1)



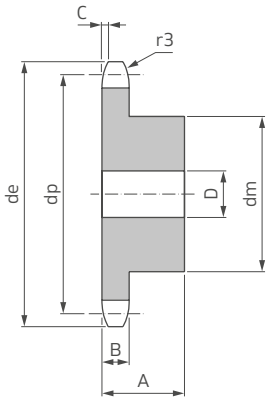


**Oblast použití**

- chemický průmysl
- automobilový průmysl
- potravinářský průmysl

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm

**Materiál**

- nerezová ocel AISI 304 L

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 43,5 | 39,80 | 8 | 28 | 25 | 5,3 | 0,13 | ks | **555808** |
| 14 | 46,5 | 42,80 | 8 | 31 | 25 | 5,3 | 0,16 | ks | **555809** |
| 15 | 49,5 | 45,81 | 8 | 34 | 25 | 5,3 | 0,18 | ks | **T43920** |
| 16 | 52,5 | 48,82 | 10 | 37 | 28 | 5,3 | 0,24 | ks | **T64969** |
| 17 | 55,5 | 51,83 | 10 | 40 | 28 | 5,3 | 0,28 | ks | **T43923** |
| 18 | 58,6 | 54,85 | 10 | 43 | 28 | 5,3 | 0,33 | ks | **T64970** |
| 19 | 61,6 | 57,87 | 10 | 45 | 28 | 5,3 | 0,36 | ks | **T43924** |
| 20 | 64,6 | 60,89 | 10 | 46 | 28 | 5,3 | 0,39 | ks | **T64971** |
| 21 | 67,6 | 63,91 | 12 | 48 | 28 | 5,3 | 0,42 | ks | **T43926** |
| 23 | 73,7 | 69,95 | 12 | 52 | 28 | 5,3 | 0,50 | ks | **T43927** |
| 25 | 79,7 | 76,00 | 12 | 57 | 28 | 5,3 | 0,60 | ks | **T43928** |
| 30 | 94,8 | 91,12 | 12 | 60 | 30 | 5,3 | 0,72 | ks | **T64972** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem nerezové 1/2" x 5/16"

(08 B-1)



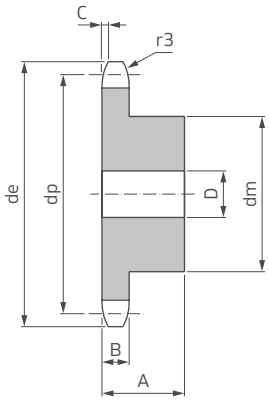


**Oblast použití**

- chemický průmysl
- automobilový průmysl
- potravinářský průmysl

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm

**Materiál**

- nerezová ocel AISI 304 L

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 53,9 | 49,07 | 10 | 33 | 28 | 7,2 | 0,21 | ks | **555810** |
| 13 | 57,9 | 53,06 | 10 | 37 | 28 | 7,2 | 0,26 | ks | **T43929** |
| 14 | 61,9 | 57,07 | 10 | 41 | 28 | 7,2 | 0,32 | ks | **T64973** |
| 15 | 65,9 | 61,09 | 10 | 45 | 28 | 7,2 | 0,38 | ks | **T43930** |
| 16 | 69,9 | 65,10 | 12 | 50 | 28 | 7,2 | 0,46 | ks | **T43931** |
| 17 | 74,0 | 69,11 | 12 | 52 | 28 | 7,2 | 0,51 | ks | **T43933** |
| 18 | 78,0 | 73,14 | 12 | 56 | 28 | 7,2 | 0,59 | ks | **T43934** |
| 19 | 82,0 | 77,16 | 12 | 60 | 28 | 7,2 | 0,67 | ks | **T43935** |
| 20 | 86,0 | 81,19 | 12 | 64 | 28 | 7,2 | 0,76 | ks | **T43936** |
| 21 | 90,1 | 85,22 | 14 | 68 | 28 | 7,2 | 0,85 | ks | **T43937** |
| 23 | 98,1 | 93,27 | 14 | 70 | 28 | 7,2 | 0,94 | ks | **T43939** |
| 25 | 106,2 | 101,33 | 14 | 70 | 28 | 7,2 | 1,01 | ks | **T43940** |
| 30 | 126,3 | 121,50 | 16 | 80 | 30 | 7,2 | 1,46 | ks | **T43941** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem nerezové 5/8" x 3/8"

(10 B-1)



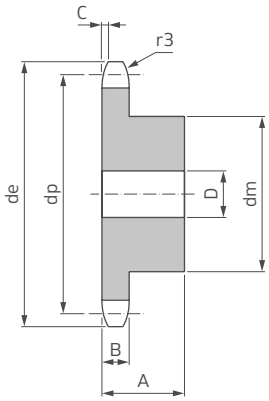


**Oblast použití**

- chemický průmysl
- automobilový průmysl
- potravinářský průmysl

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm

**Materiál**

- nerezová ocel AISI 304 L

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 73,2 | 66,32 | 12 | 47 | 30 | 9,1 | 0,46 | ks | **555811** |
| 14 | 78,2 | 71,34 | 12 | 52 | 30 | 9,1 | 0,56 | ks | **555812** |
| 15 | 83,2 | 76,36 | 12 | 57 | 30 | 9,1 | 0,67 | ks | **T43943** |
| 16 | 88,3 | 81,37 | 12 | 60 | 30 | 9,1 | 0,76 | ks | **T64974** |
| 17 | 93,3 | 86,39 | 12 | 60 | 30 | 9,1 | 0,88 | ks | **T43944** |
| 18 | 98,3 | 91,42 | 14 | 70 | 30 | 9,1 | 1,01 | ks | **T64975** |
| 19 | 103,3 | 96,45 | 14 | 70 | 30 | 9,1 | 1,15 | ks | **T43945** |
| 20 | 108,4 | 101,49 | 14 | 75 | 30 | 9,1 | 1,21 | ks | **T64976** |
| 21 | 113,4 | 106,52 | 16 | 75 | 30 | 9,1 | 1,35 | ks | **T43947** |
| 23 | 123,5 | 116,58 | 16 | 80 | 30 | 9,1 | 1,47 | ks | **T43948** |
| 25 | 133,6 | 126,66 | 16 | 80 | 30 | 9,1 | 1,60 | ks | **T43950** |
| 30 | 158,8 | 151,87 | 20 | 90 | 35 | 9,1 | 2,41 | ks | **T43951** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem nerezové 3/4" x 7/16"

(12 B-1)



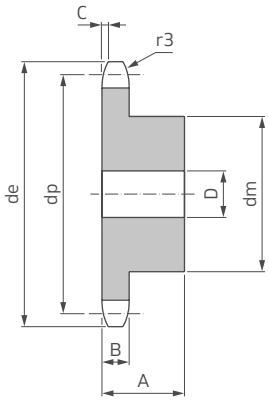


**Oblast použití**

- chemický průmysl
- automobilový průmysl
- potravinářský průmysl

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 19 mm
- zaoblení zubu (C) 2 mm

**Materiál**

- nerezová ocel AISI 304 L

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 87,8 | 79,59 | 16 | 58 | 35 | 11,1 | 0,80 | ks | **T43952** |
| 14 | 93,8 | 85,61 | 16 | 64 | 35 | 11,1 | 0,98 | ks | **T64977** |
| 15 | 99,8 | 91,63 | 16 | 70 | 35 | 11,1 | 1,16 | ks | **T43953** |
| 16 | 105,8 | 97,65 | 16 | 75 | 35 | 11,1 | 1,34 | ks | **T64978** |
| 17 | 111,9 | 103,67 | 16 | 80 | 35 | 11,1 | 1,53 | ks | **T43954** |
| 18 | 117,9 | 109,71 | 16 | 80 | 35 | 11,1 | 1,62 | ks | **T64979** |
| 19 | 123,9 | 115,75 | 16 | 80 | 35 | 11,1 | 1,70 | ks | **T43955** |
| 20 | 130,0 | 121,78 | 16 | 80 | 35 | 11,1 | 1,80 | ks | **T64980** |
| 21 | 136,0 | 127,82 | 20 | 90 | 40 | 11,1 | 2,35 | ks | **T43956** |
| 23 | 148,1 | 139,90 | 20 | 90 | 40 | 11,1 | 2,56 | ks | **T43957** |
| 25 | 160,2 | 152,00 | 20 | 90 | 40 | 11,1 | 2,80 | ks | **T43958** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem nerezové 1" x 17,02 mm

(16 B-1)



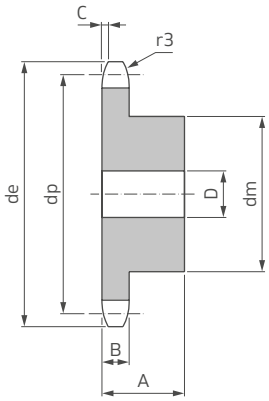


**Oblast použití**

- chemický průmysl
- automobilový průmysl
- potravinářský průmysl

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm

**Materiál**

- nerezová ocel AISI 304 L

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 109,7 | 98,14 | 16 | 69 | 40 | 16,2 | 1,43 | ks | **N96620** |
| 13 | 117,7 | 106,12 | 16 | 78 | 40 | 16,2 | 1,77 | ks | **T43959** |
| 14 | 125,7 | 114,15 | 16 | 84 | 40 | 16,2 | 2,08 | ks | **T64982** |
| 15 | 133,7 | 122,17 | 16 | 92 | 40 | 16,2 | 2,46 | ks | **T43961** |
| 16 | 141,8 | 130,20 | 20 | 100 | 45 | 16,2 | 3,14 | ks | **T64983** |
| 17 | 149,8 | 138,22 | 20 | 100 | 45 | 16,2 | 3,34 | ks | **T43962** |
| 18 | 157,8 | 146,28 | 20 | 100 | 45 | 16,2 | 3,56 | ks | **T64984** |
| 19 | 165,9 | 154,33 | 20 | 100 | 45 | 16,2 | 3,78 | ks | **T43963** |
| 20 | 173,9 | 162,38 | 20 | 100 | 45 | 16,2 | 4,03 | ks | **T64985** |
| 21 | 182,0 | 170,43 | 20 | 110 | 50 | 16,2 | 5,14 | ks | **T43964** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem litinové 3/8" x 7/32"

(06 B-1 -2 -3)



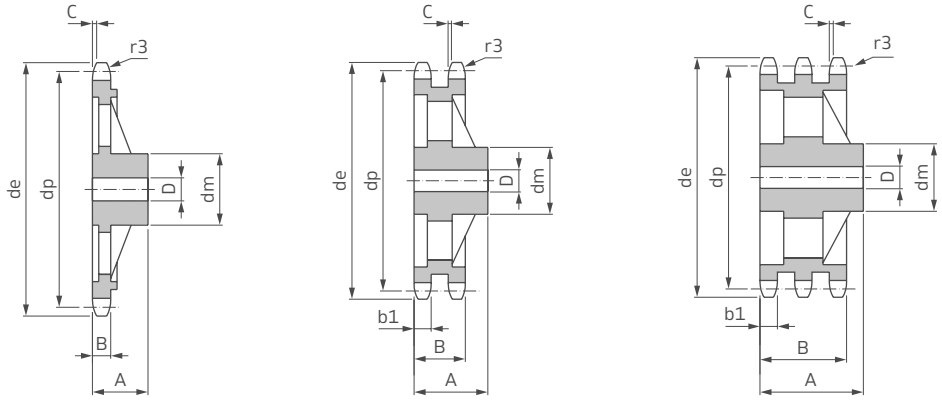


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm
- šířka zubu (b1) 5,2 mm

## Materiál

- šedá litiny EN-GJL-200

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 38 | 119,0 | 115,34 | 20 | 70 | 32 | 5,3 | 1,12 | 24 | 80 | 40 | 15,4 | 1,90 | 24 | 90 | 56 | 25,6 | 3,00 | ks | T43793 | T89908 | T89909 |
| 45 | 141,1 | 136,54 | 20 | 70 | 32 | 5,3 | 1,30 | 20 | 80 | 40 | 15,4 | 2,06 | 24 | 90 | 56 | 25,6 | 3,56 | ks | T43796 | T43797 | T43798 |
| 57 | 177,5 | 172,91 | 20 | 70 | 32 | 5,3 | 1,55 | 20 | 80 | 40 | 15,4 | 2,30 | 24 | 90 | 56 | 25,6 | 3,97 | ks | T43799 | T43800 | T43801 |
| 76 | 235,1 | 230,49 | 20 | 70 | 35 | 5,3 | 2,00 | 20 | 80 | 40 | 15,4 | 3,02 | 24 | 100 | 56 | 25,6 | 4,52 | ks | T43802 | T43803 | T43804 |
| 95 | 292,7 | 288,08 | 20 | 80 | 40 | 5,3 | 3,83 | 20 | 90 | 45 | 15,4 | 4,68 | 24 | 100 | 56 | 25,6 | 6,12 | ks | T43805 | T43806 | T43807 |
| 114 | 350,3 | 345,68 | 20 | 80 | 40 | 5,3 | 4,05 | 20 | 95 | 45 | 15,4 | 5,90 | 24 | 100 | 56 | 25,6 | 10,19 | ks | T43808 | T43809 | T43810 |


## Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem litinové 1/2" x 5/16"

(08 B-1 -2 -3)



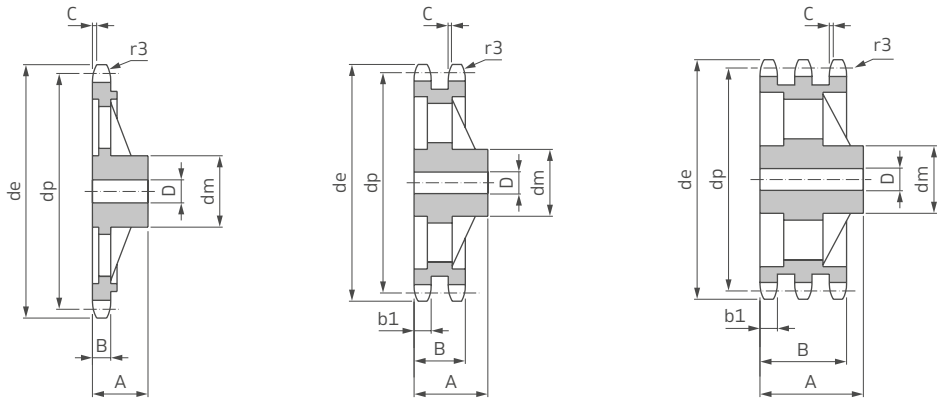


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm
- šířka zubu (b1) 7 mm

## Materiál

- šedá litiny EN-GJL-200

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 38 | 158,6 | 153,80 | 24 | 70 | 40 | 7,2 | 1,56 | 24 | 90 | 50 | 21 | 3,15 | 24 | 100 | 60 | 34,9 | 4,45 | ks | T43814 | T43815 | T43816 |
| 45 | 188,6 | 182,07 | 24 | 70 | 40 | 7,2 | 1,95 | 24 | 90 | 50 | 21 | 3,56 | 24 | 100 | 60 | 34,9 | 5,85 | ks | T43817 | T43818 | T43819 |
| 57 | 237,1 | 230,54 | 24 | 70 | 40 | 7,2 | 2,46 | 24 | 90 | 50 | 21 | 4,00 | 24 | 100 | 60 | 34,9 | 6,28 | ks | T43820 | T43821 | T43822 |
| 76 | 313,9 | 307,33 | 24 | 80 | 40 | 7,2 | 4,20 | 24 | 100 | 56 | 21 | 6,35 | 24 | 100 | 60 | 34,9 | 8,60 | ks | T43823 | T43824 | T43825 |
| 95 | 390,7 | 384,11 | 24 | 80 | 45 | 7,2 | 5,45 | 24 | 100 | 56 | 21 | 8,00 | 24 | 120 | 67 | 34,9 | 11,90 | ks | T43826 | T43827 | T43828 |
| 114 | 467,4 | 460,90 | 24 | 80 | 45 | 7,2 | 7,01 | 24 | 100 | 63 | 21 | 11,90 | 24 | 120 | 67 | 34,9 | 15,00 | ks | T43829 | T43830 | T89910 |


## Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem litinové 5/8" x 3/8"

(10 B-1 -2 -3)



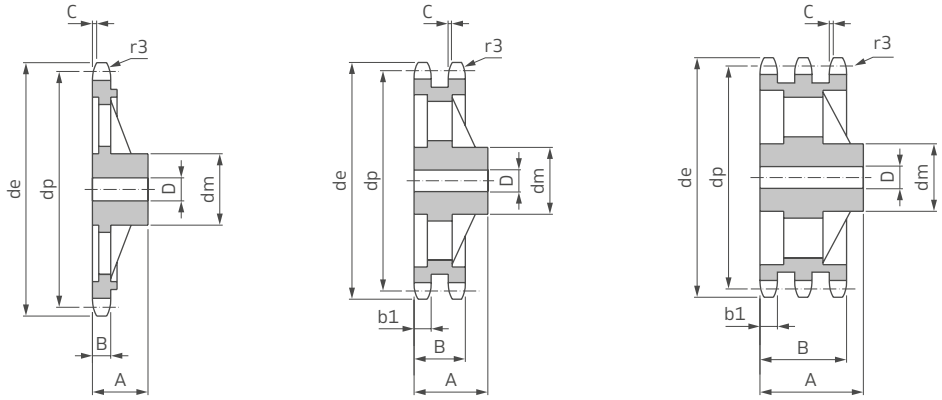


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm
- šířka zubu (b1) 9 mm

## Materiál

- šedá litiny EN-GJL-200

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 38 | 199,1 | 192,24 | 24 | 80 | 40 | 9,1 | 2,32 | 30 | 100 | 50 | 25,5 | 4,56 | 32 | 100 | 60 | 42,1 | 6,50 | ks | T43832 | T43833 | T43834 |
| 45 | 236,0 | 227,58 | 24 | 80 | 40 | 9,1 | 2,88 | 30 | 100 | 50 | 25,5 | 4,93 | 32 | 100 | 60 | 42,1 | 7,04 | ks | T43835 | T43836 | T43837 |
| 57 | 296,6 | 288,18 | 24 | 90 | 45 | 9,1 | 4,30 | 30 | 100 | 56 | 25,5 | 6,50 | 32 | 100 | 63 | 42,1 | 8,00 | ks | T43838 | T43839 | T43840 |
| 76 | 392,5 | 384,16 | 24 | 90 | 50 | 9,1 | 7,00 | 30 | 100 | 63 | 25,5 | 9,10 | 35 | 110 | 67 | 42,1 | 12,00 | ks | T43841 | T43842 | T43843 |
| 95 | 488,5 | 480,14 | 24 | 100 | 56 | 9,1 | 10,65 | 30 | 110 | 63 | 25,5 | 12,60 | 35 | 125 | 70 | 42,1 | 19,40 | ks | T43844 | T43845 | T43846 |
| 114 | 584,5 | 576,13 | 24 | 100 | 56 | 9,1 | 14,50 | 30 | 125 | 70 | 25,5 | 17,80 | 35 | 125 | 80 | 42,1 | 24,00 | ks | T43847 | T43848 | T43849 |


## Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem litinové 3/4" x 7/16"

(12 B-1 -2 -3)



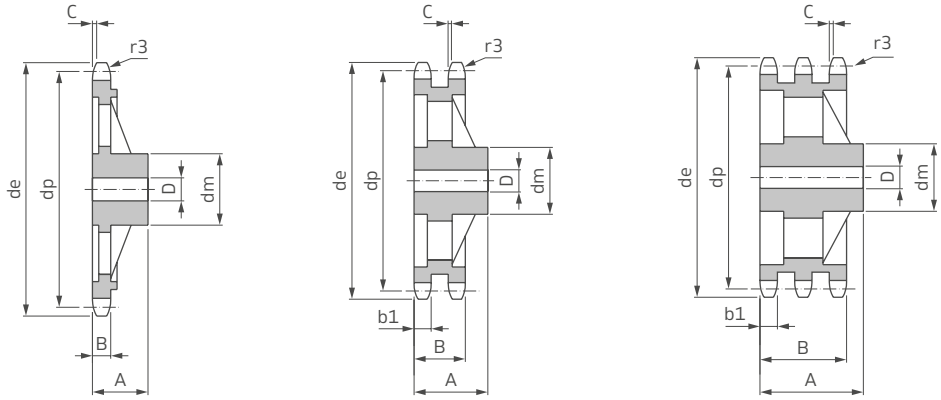


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 19 mm
- zaoblení zubu (C) 2 mm
- šířka zubu (b1) 10,8 mm

## Materiál

- šedá litiny EN-GJL-200

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 38 | 238,9 | 230,69 | 24 | 100 | 56 | 11,1 | 4,75 | 25 | 110 | 63 | 30,3 | 7,50 | 30 | 115 | 70 | 49,8 | 10,00 | ks | T43850 | 547050 | T43852 |
| 45 | 283,2 | 273,10 | 24 | 100 | 56 | 11,1 | 5,90 | 30 | 110 | 63 | 30,3 | 8,30 | 30 | 140 | 70 | 49,8 | 13,30 | ks | T43853 | T43854 | T43855 |
| 57 | 355,9 | 345,81 | 30 | 100 | 56 | 11,1 | 6,45 | 30 | 120 | 63 | 30,3 | 10,30 | 40 | 140 | 70 | 49,8 | 15,25 | ks | T43856 | T43857 | T43858 |
| 76 | 471,1 | 460,99 | 30 | 100 | 56 | 11,1 | 12,30 | 30 | 135 | 63 | 30,3 | 15,20 | 40 | 160 | 75 | 49,8 | 27,20 | ks | T43859 | T43860 | T43861 |
| 95 | 586,2 | 576,17 | 30 | 100 | 65 | 11,1 | 15,40 | 30 | 135 | 70 | 30,3 | 20,20 | 40 | 170 | 82 | 49,8 | 36,40 | ks | T43862 | T43863 | T43864 |
| 114 | 701,4 | 691,36 | 30 | 100 | 65 | 11,1 | 17,50 | 45 | 135 | 70 | 30,3 | 30,40 | 50 | 170 | 82 | 49,8 | 41,10 | ks | T43865 | T43866 | T43867 |


## Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem litinové 1" x 17,02 mm

(16 B-1 -2 -3)



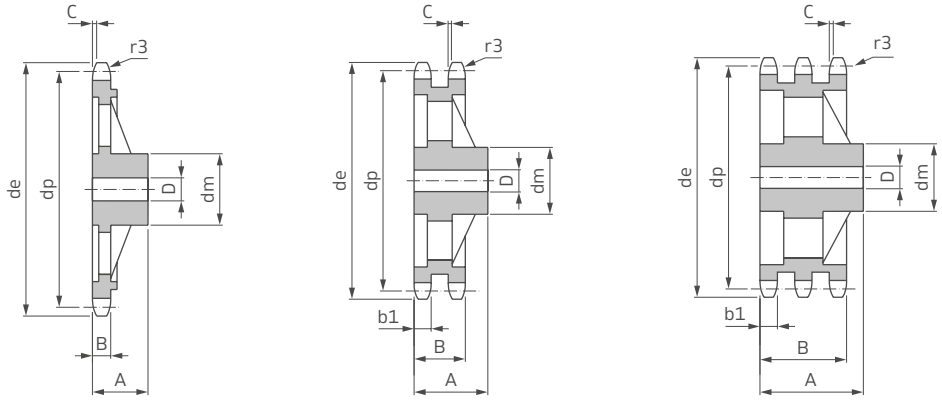


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm
- šířka zubu (b1) 15,8 mm

## Materiál

- šedá litiny EN-GJL-200

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 30 | 254,0 | 243,00 | 29 | 110 | 65 | 16,2 | 7,00 | 39 | 125 | 75 | 47,7 | 13,30 | 39 | 145 | 90 | 79,6 | 20,0 | ks | T89911 | T89912 | T89913 |
| 38 | 319,2 | 307,59 | 30 | 110 | 65 | 16,2 | 8,26 | 40 | 140 | 75 | 47,7 | 16,45 | 45 | 160 | 100 | 79,6 | 25,4 | ks | T43871 | T43872 | T43873 |
| 45 | 377,9 | 364,12 | 30 | 125 | 70 | 16,2 | 10,75 | 40 | 150 | 75 | 47,7 | 19,20 | 45 | 160 | 100 | 79,6 | 33,6 | ks | T43874 | T43875 | T43876 |
| 57 | 474,9 | 461,07 | 35 | 125 | 70 | 16,2 | 12,90 | 40 | 170 | 90 | 47,7 | 29,50 | 45 | 180 | 100 | 79,6 | 44,7 | ks | T43877 | T43878 | T43879 |
| 76 | 628,4 | 614,65 | 35 | 140 | 80 | 16,2 | 24,70 | 40 | 175 | 95 | 47,7 | 39,00 | 45 | 200 | 110 | 79,6 | 63,1 | ks | T43880 | T43881 | T43882 |
| 95 | 782,0 | 768,22 | 40 | 140 | 80 | 16,2 | 32,00 | 45 | 175 | 95 | 47,7 | 53,00 | 50 | 200 | 110 | 79,6 | 77,0 | ks | T43883 | T43884 | T43885 |
| 114 | 935,6 | 921,81 | 40 | 150 | 80 | 16,2 | 45,50 | 45 | 180 | 95 | 47,7 | 74,00 | 50 | 200 | 115 | 79,6 | 97,0 | ks | T43886 | T43887 | T43888 |


## Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem litinové 1 1/4" x 3/4"

(20 B-1 -2 -3)



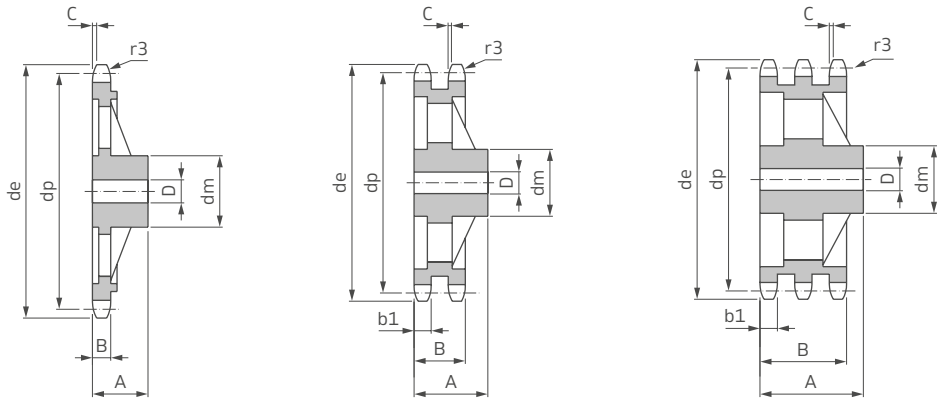


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 32 mm
- zaoblení zubu (C) 3,5 mm
- šířka zubu (b1) 18,2 mm

## Materiál

- šedá litiny EN-GJL-200

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 30 | 318,9 | 303,75 | 34 | 115 | 70 | 18,5 | 8,5 | 39 | 130 | 80 | 54,6 | 22,0 | - | - | - | - | - | ks | T89914 | T89916 | - |
| 38 | 399,4 | 384,49 | 35 | 125 | 70 | 18,5 | 12,3 | 45 | 140 | 90 | 54,6 | 24,8 | 50 | 180 | 115 | 91,0 | 39,0 | ks | T43893 | T43894 | T43895 |
| 45 | 470,3 | 455,17 | 34 | 125 | 70 | 18,5 | 18,0 | 44 | 140 | 90 | 54,6 | 32,0 | - | - | - | - | - | ks | T89915 | T89917 | - |
| 57 | 592,3 | 576,36 | 40 | 135 | 80 | 18,5 | 25,6 | 50 | 170 | 100 | 54,6 | 43,0 | 50 | 180 | 130 | 91,0 | 71,5 | ks | T43899 | T43900 | T43901 |
| 76 | 784,3 | 768,32 | 50 | 140 | 90 | 18,5 | 29,1 | 50 | 180 | 110 | 54,6 | 62,5 | 50 | 200 | 140 | 91,0 | 115,0 | ks | T43902 | T43903 | T64968 |


## Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem litinové 1 1/2" x 1"

(24 B-1 -2 -3)



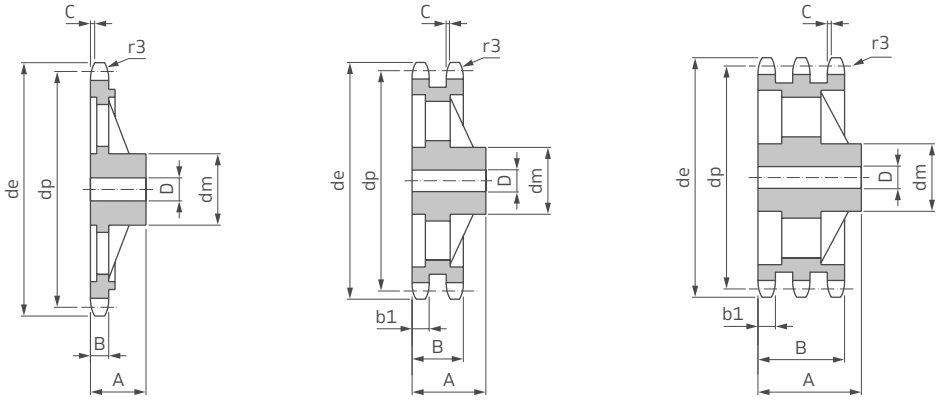


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 38 mm
- zaoblení zubu (C) 4 mm
- šířka zubu (b1) 23,6 mm

## Materiál

- šedá litiny EN-GJL-200

| Počet zubů | de | dp | 1-řadé (simplex) | | | | | 2-řadé (duplex) | | | | | 3-řadé (triplex) | | | | | Jedn. | 1-řadé Obj. kód | 2-řadé Obj. kód | 3-řadé Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | D | dm | A | B | Hmot-nost [kg/ks] | | | | |
| 30 | 379,5 | 364,50 | 39 | 130 | 85 | 24,1 | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | T89827 | - | - |
| 38 | 476,5 | 461,39 | 45 | 140 | 90 | 24,1 | 21,8 | 45 | 180 | 100 | 72 | 42,2 | 50 | 200 | 150 | 120,3 | 69,0 | ks | T43908 | T43909 | T43910 |
| 45 | 561,2 | 546,20 | 44 | 140 | 90 | 24,1 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ks | T89884 | - | - |
| 57 | 707,5 | 691,63 | 45 | 160 | 100 | 24,1 | 46,2 | 50 | 200 | 110 | 72 | 72,7 | 55 | 200 | 150 | 120,3 | 119,4 | ks | T43914 | T43915 | T43916 |
| 76 | 939,0 | 921,98 | 45 | 180 | 100 | 24,1 | 63,6 | 55 | 220 | 120 | 72 | 125,0 | 69 | 250 | 150 | 120,3 | 150,0 | ks | T43917 | T43918 | T89918 |


## Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy 3/8" x 7/32"

(2 x 06 B-1)






**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | dg | A | L | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 43,5 | 39,80 | 10 | 29 | 23 | 17,7 | 5,3 | 0,14 | ks | **554572** |
| 14 | 46,5 | 42,80 | 10 | 32 | 23 | 17,7 | 5,3 | 0,17 | ks | **554573** |
| 15 | 49,5 | 45,81 | 10 | 35 | 23 | 17,7 | 5,3 | 0,20 | ks | **554574** |
| 16 | 52,5 | 48,82 | 12 | 38 | 23 | 17,7 | 5,3 | 0,23 | ks | **554575** |
| 17 | 55,5 | 51,83 | 12 | 41 | 23 | 17,7 | 5,3 | 0,26 | ks | **554576** |
| 18 | 58,6 | 54,85 | 12 | 44 | 23 | 17,7 | 5,3 | 0,30 | ks | **554577** |
| 19 | 61,6 | 57,87 | 12 | 47 | 23 | 17,7 | 5,3 | 0,34 | ks | **554578** |
| 20 | 64,6 | 60,89 | 15 | 50 | 23 | 17,7 | 5,3 | 0,38 | ks | **554579** |
| 21 | 67,6 | 63,91 | 15 | 53 | 23 | 17,7 | 5,3 | 0,43 | ks | **554580** |
| 23 | 73,7 | 69,95 | 15 | 60 | 23 | 17,7 | 5,3 | 0,54 | ks | **554581** |
| 25 | 79,7 | 76,00 | 15 | 66 | 23 | 17,7 | 5,3 | 0,65 | ks | **554582** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy 1/2" x 5/16"

(2 x 08 B-1)






**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | dg | A | L | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 53,9 | 49,07 | 15 | 36 | 30 | 22,8 | 7,2 | 0,27 | ks | **554583** |
| 13 | 57,9 | 53,06 | 15 | 40 | 30 | 22,8 | 7,2 | 0,33 | ks | **554584** |
| 14 | 61,9 | 57,07 | 15 | 44 | 30 | 22,8 | 7,2 | 0,40 | ks | **554585** |
| 15 | 65,9 | 61,09 | 15 | 48 | 30 | 22,8 | 7,2 | 0,47 | ks | **554586** |
| 16 | 69,9 | 65,10 | 15 | 52 | 30 | 22,8 | 7,2 | 0,55 | ks | **554587** |
| 17 | 74,0 | 69,11 | 15 | 56 | 30 | 22,8 | 7,2 | 0,64 | ks | **554588** |
| 18 | 78,0 | 73,14 | 15 | 60 | 30 | 22,8 | 7,2 | 0,73 | ks | **554589** |
| 19 | 82,0 | 77,16 | 15 | 64 | 30 | 22,8 | 7,2 | 0,84 | ks | **554590** |
| 20 | 86,0 | 81,19 | 15 | 68 | 30 | 22,8 | 7,2 | 0,93 | ks | **554591** |
| 21 | 90,1 | 85,22 | 15 | 72 | 30 | 22,8 | 7,2 | 1,03 | ks | **554592** |
| 23 | 98,1 | 93,27 | 15 | 80 | 30 | 22,8 | 7,2 | 1,28 | ks | **554593** |
| 25 | 106,2 | 101,33 | 15 | 88 | 30 | 22,8 | 7,2 | 1,54 | ks | **554594** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy 5/8" x 3/8"

(2 x 10 B-1)






**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | dg | A | L | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 68,2 | 61,34 | 15 | 45 | 34 | 24,9 | 9,1 | 0,51 | ks | **554595** |
| 13 | 73,2 | 66,32 | 15 | 50 | 34 | 24,9 | 9,1 | 0,62 | ks | **554596** |
| 14 | 78,2 | 71,34 | 15 | 55 | 34 | 24,9 | 9,1 | 0,74 | ks | **554597** |
| 15 | 83,2 | 76,36 | 15 | 60 | 34 | 24,9 | 9,1 | 0,87 | ks | **554598** |
| 16 | 88,3 | 81,37 | 15 | 65 | 34 | 24,9 | 9,1 | 1,02 | ks | **554599** |
| 17 | 93,3 | 86,39 | 15 | 70 | 34 | 24,9 | 9,1 | 1,17 | ks | **554600** |
| 18 | 98,3 | 91,42 | 15 | 75 | 34 | 24,9 | 9,1 | 1,34 | ks | **554601** |
| 19 | 103,3 | 96,45 | 20 | 80 | 34 | 24,9 | 9,1 | 1,49 | ks | **554602** |
| 20 | 108,4 | 101,49 | 20 | 85 | 34 | 24,9 | 9,1 | 1,68 | ks | **554603** |
| 21 | 113,4 | 106,52 | 20 | 90 | 34 | 24,9 | 9,1 | 1,88 | ks | **554604** |
| 23 | 123,5 | 116,58 | 20 | 100 | 34 | 24,9 | 9,1 | 2,30 | ks | **554605** |
| 25 | 133,6 | 126,66 | 20 | 110 | 34 | 24,9 | 9,1 | 2,77 | ks | **554606** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy 3/4" x 7/16"

(2 x 12 B-1)






**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 19 mm
- zaoblení zubu (C) 2 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | dg | A | L | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 81,8 | 73,60 | 20 | 53 | 44 | 32,9 | 11,1 | 0,31 | ks | **554607** |
| 13 | 87,8 | 79,59 | 20 | 59 | 44 | 32,9 | 11,1 | 1,12 | ks | **554608** |
| 14 | 93,8 | 85,61 | 20 | 65 | 44 | 32,9 | 11,1 | 1,33 | ks | **554609** |
| 15 | 99,8 | 91,63 | 20 | 71 | 44 | 32,9 | 11,1 | 1,57 | ks | **554610** |
| 16 | 105,8 | 97,65 | 20 | 77 | 44 | 32,9 | 11,1 | 1,84 | ks | **554611** |
| 17 | 111,9 | 103,67 | 20 | 83 | 44 | 32,9 | 11,1 | 2,12 | ks | **554612** |
| 18 | 117,9 | 109,71 | 20 | 89 | 44 | 32,9 | 11,1 | 2,42 | ks | **554613** |
| 19 | 123,9 | 115,75 | 20 | 95 | 44 | 32,9 | 11,1 | 2,75 | ks | **554614** |
| 20 | 130,0 | 121,78 | 20 | 101 | 44 | 32,9 | 11,1 | 3,09 | ks | **554615** |
| 21 | 136,0 | 127,82 | 25 | 107 | 44 | 32,9 | 11,1 | 3,42 | ks | **554616** |
| 23 | 148,1 | 139,90 | 25 | 119 | 44 | 32,9 | 11,1 | 4,21 | ks | **554617** |
| 25 | 160,2 | 152,00 | 25 | 131 | 44 | 32,9 | 11,1 | 5,07 | ks | **554618** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy 1" x 17,02 mm

(2 x 16 B-1)



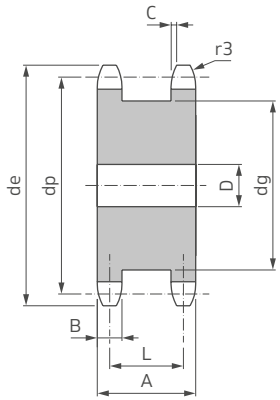


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | de | dp | D | dg | A | L | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 109,7 | 98,14 | 20 | 72 | 68 | 51,8 | 16,2 | 2,58 | ks | **554619** |
| 13 | 117,7 | 106,12 | 20 | 80 | 68 | 51,8 | 16,2 | 3,14 | ks | **554620** |
| 14 | 125,7 | 114,15 | 20 | 88 | 68 | 51,8 | 16,2 | 3,76 | ks | **554621** |
| 15 | 133,7 | 122,17 | 20 | 96 | 68 | 51,8 | 16,2 | 4,44 | ks | **554622** |
| 16 | 141,8 | 130,20 | 25 | 104 | 68 | 51,8 | 16,2 | 5,09 | ks | **554623** |
| 17 | 149,8 | 138,22 | 25 | 112 | 68 | 51,8 | 16,2 | 5,87 | ks | **554624** |
| 18 | 157,8 | 146,28 | 25 | 120 | 68 | 51,8 | 16,2 | 6,70 | ks | **554625** |
| 19 | 165,9 | 154,33 | 30 | 128 | 68 | 51,8 | 16,2 | 7,53 | ks | **554626** |
| 21 | 182,0 | 170,43 | 30 | 144 | 68 | 51,8 | 16,2 | 9,48 | ks | **554627** |


**Poznámky k objednání**


- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy pro Taper Lock 1/2" x 5/16"

(2 x 08 B-1)





### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (D) 1,3 mm

### Materiál

- ocel C45

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | de | dp | A | B | C | L | r | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1008 | 65,57 | 61,08 | 24,8 | 7,2 | 45 | 32 | 0,6 | 0,47 | ks | N00982 |
| 17 | 1210 | 73,61 | 69,12 | 24,8 | 7,2 | 53 | 32 | 0,6 | 0,64 | ks | N00983 |
| 18 | 1210 | 78,00 | 73,14 | 24,8 | 7,2 | 57 | 32 | 0,6 | 0,73 | ks | N00984 |
| 19 | 1210 | 81,65 | 77,16 | 24,8 | 7,2 | 62 | 32 | 0,6 | 0,84 | ks | N00985 |
| 20 | 1610 | 86,00 | 81,19 | 24,8 | 7,2 | 65 | 32 | 0,6 | 0,93 | ks | N00986 |
| 21 | 1610 | 89,70 | 85,21 | 24,8 | 7,2 | 70 | 32 | 0,6 | 1,03 | ks | N00987 |
| 23 | 1610 | 97,76 | 93,27 | 24,8 | 7,2 | 78 | 32 | 0,6 | 1,28 | ks | N00988 |
| 25 | 2012 | 105,82 | 101,33 | 24,8 | 7,2 | 86 | 32 | 0,6 | 1,54 | ks | N00989 |
| 30 | 2012 | 125,99 | 121,50 | 24,8 | 7,2 | 106 | 32 | 0,6 | 1,96 | ks | N00990 |


### Poznámky k objednání


- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy pro Taper Lock 5/8" x 3/8"

(2 x 10 B-1)



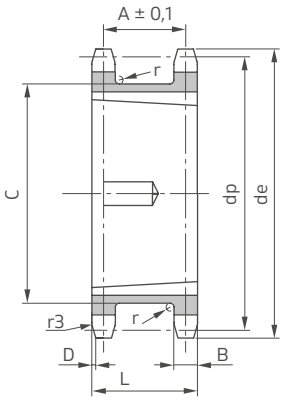

### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (D) 1,6 mm

### Materiál

- ocel C45

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | de | dp | A | B | C | L | r | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1210 | 83,19 | 76,35 | 27,9 | 9,1 | 58 | 37 | 0,6 | 0,87 | ks | N00991 |
| 17 | 1610 | 93,23 | 86,39 | 27,9 | 9,1 | 68 | 37 | 0,6 | 1,17 | ks | N00992 |
| 18 | 1610 | 98,30 | 91,42 | 27,9 | 9,1 | 72 | 37 | 0,6 | 1,34 | ks | N00993 |
| 19 | 1610 | 103,29 | 96,45 | 27,9 | 9,1 | 79 | 37 | 0,6 | 1,49 | ks | N00994 |
| 20 | 1610 | 108,40 | 101,49 | 27,9 | 9,1 | 82 | 37 | 0,6 | 1,68 | ks | N00995 |
| 21 | 1610 | 113,35 | 106,51 | 27,9 | 9,1 | 89 | 37 | 0,6 | 1,88 | ks | N00996 |
| 23 | 1610 | 123,43 | 116,59 | 27,9 | 9,1 | 99 | 37 | 0,6 | 2,30 | ks | N00997 |
| 25 | 2012 | 133,50 | 126,66 | 27,9 | 9,1 | 109 | 37 | 0,6 | 2,77 | ks | N00998 |
| 30 | 2012 | 158,71 | 151,87 | 27,9 | 9,1 | 135 | 37 | 0,6 | 3,20 | ks | N00999 |


### Poznámky k objednání


- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy pro Taper Lock 3/4" x 7/16"

(2 x 12 B-1)





**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Výhody/provedení**

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 19 mm
- zaoblení zubu (D) 2 mm

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | de | dp | A | B | C | L | r | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1610 | 99,16 | 91,63 | 33,9 | 11,1 | 71 | 45 | 0,6 | 1,33 | ks | **N01000** |
| 17 | 1610 | 111,20 | 103,67 | 33,9 | 11,1 | 83 | 45 | 0,6 | 2,12 | ks | **N01001** |
| 18 | 2012 | 118,00 | 109,71 | 33,9 | 11,1 | 88 | 45 | 0,6 | 2,42 | ks | **N01002** |
| 19 | 2012 | 123,27 | 115,74 | 33,9 | 11,1 | 95 | 45 | 0,6 | 2,75 | ks | **N01003** |
| 20 | 2517 | 129,70 | 121,78 | 33,9 | 11,1 | 101 | 45 | 0,6 | 3,09 | ks | **N01004** |
| 21 | 2517 | 135,35 | 127,82 | 33,9 | 11,1 | 107 | 45 | 0,6 | 3,42 | ks | **N01005** |
| 23 | 2517 | 147,43 | 139,90 | 33,9 | 11,1 | 119 | 45 | 0,6 | 4,21 | ks | **N01006** |
| 25 | 2517 | 159,52 | 151,99 | 33,9 | 11,1 | 131 | 45 | 0,6 | 5,07 | ks | **N01007** |
| 30 | 2517 | 189,80 | 182,25 | 33,9 | 11,1 | 162 | 45 | 0,6 | 6,50 | ks | **N01008** |


**Poznámky k objednání**


- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy pro Taper Lock 1" x 17,02 mm

(2 x 16 B-1)





### Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

### Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (D) 2,5 mm

### Materiál

- ocel C45

### Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

| Počet zubů | Pouzdro Taper Lock | de | dp | A | B | C | L | r | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2012 | 133,29 | 122,17 | 47,8 | 16,2 | 95 | 64 | 0,8 | 4,44 | ks | **N01009** |
| 17 | 2517 | 149,35 | 138,23 | 47,8 | 16,2 | 111 | 64 | 0,8 | 5,09 | ks | **N01010** |
| 18 | 2517 | 157,39 | 146,28 | 47,8 | 16,2 | 119 | 64 | 0,8 | 5,90 | ks | **N01011** |
| 19 | 2517 | 165,44 | 154,32 | 47,8 | 16,2 | 127 | 64 | 0,8 | 6,70 | ks | **N01012** |
| 20 | 2517 | 173,49 | 162,38 | 47,8 | 16,2 | 135 | 64 | 0,8 | 7,53 | ks | **N01013** |
| 21 | 3020 | 181,54 | 170,42 | 47,8 | 16,2 | 143 | 64 | 0,8 | 9,48 | ks | **N01014** |
| 23 | 3020 | 197,66 | 186,54 | 47,8 | 16,2 | 160 | 64 | 0,8 | 10,00 | ks | **N01015** |
| 25 | 3020 | 213,78 | 202,66 | 47,8 | 16,2 | 176 | 64 | 0,8 | 11,00 | ks | **N01016** |
| 30 | 3020 | 254,10 | 243,00 | 47,8 | 16,2 | 216 | 64 | 0,8 | 13,00 | ks | **N01017** |


### Poznámky k objednání


- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Napínací řetězové kolo ocelové s kuličkovým ložiskem

Pro válečkové řetězy DIN 8187





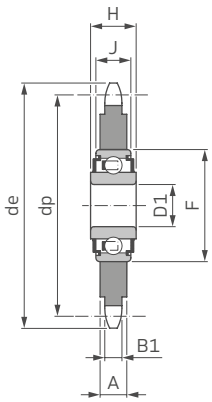


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- ložisko nevyžaduje údržbu

## Technická data

- pracovní teplota -20 °C až +120 °C

## Materiál

- řetězové kolo ocel C45
- ložisko ložisková ocel

| Počet zubů | Označení řetězu | | de | dp | D1 | A | B1 | F | H | J | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | ECO Obj. kód | INA Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | p x b1 | DIN ISO | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 8 x 3 mm | 05 B-1 | 62,2 | 58,75 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 7,0 | 2,8 | 40 | 18,3 | 12 | 0,13 | ks | 554557 | T64687 |
| 21 | 3/8" x 7/32" | 06 B-1 | 67,6 | 63,91 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 5,3 | 5,3 | 40 | 18,3 | 12 | 0,15 | ks | 554558 | T18428 |
| 22 | 3/8" x 7/32" | 06 B-1 | 70,6 | 66,93 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 5,3 | 5,3 | 40 | 18,3 | 12 | 0,16 | ks | 554559 | - |
| 14 | 1/2" x 5/16" | 08 B-1 | 61,9 | 57,07 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 7,2 | 7,2 | 40 | 18,3 | 12 | 0,13 | ks | 313961 | - |
| 16 | 1/2" x 5/16" | 08 B-1 | 69,9 | 65,10 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 7,2 | 7,2 | 40 | 18,3 | 12 | 0,17 | ks | 554564 | T18429 |
| 18 | 1/2" x 5/16" | 08 B-1 | 78,0 | 73,14 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 7,2 | 7,2 | 40 | 18,3 | 12 | 0,22 | ks | 554565 | T18430 |
| 18 | 1/2" x 1/8" | 081-1 | 79,4 | 73,14 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 7,0 | 3,0 | 40 | 18,3 | 12 | 0,18 | ks | 554560 | T18891 |
| 15 | 1/2" x 3/16" | 083-1 | 67,4 | 61,09 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 7,0 | 4,5 | 40 | 18,3 | 12 | 0,16 | ks | 554561 | - |
| 16 | 1/2" x 3/16" | 083-1 | 71,4 | 65,10 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 7,0 | 4,5 | 40 | 18,3 | 12 | 0,17 | ks | 554562 | - |
| 18 | 1/2" x 3/16" | 083-1 | 79,4 | 73,14 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 7,0 | 4,5 | 40 | 18,3 | 12 | 0,20 | ks | 554563 | T18892 |
| 14 | 5/8" x 3/8" | 10 B-1 | 78,2 | 71,34 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 9,1 | 9,1 | 40 | 18,3 | 12 | 0,23 | ks | 372938 | T28509 |
| 15 | 5/8" x 3/8" | 10 B-1 | 83,2 | 76,36 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 9,1 | 9,1 | 40 | 18,3 | 12 | 0,27 | ks | 554566 | N03850 |
| 17 | 5/8" x 3/8" | 10 B-1 | 93,3 | 86,39 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 9,1 | 9,1 | 40 | 18,3 | 12 | 0,36 | ks | 554567 | T18432 |
| 13 | 3/4" x 7/16" | 12 B-1 | 87,8 | 79,59 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 11,1 | 11,1 | 40 | 18,3 | 12 | 0,34 | ks | 554568 | T64688 |
| 15 | 3/4" x 7/16" | 12 B-1 | 99,8 | 91,63 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 11,1 | 11,1 | 40 | 18,3 | 12 | 0,47 | ks | 554569 | T18434 |
| 12 | 1" x 17,02 mm | 16 B-1 | 109,7 | 98,14 | 20 $^{+0,10/-0}$ | 16,2 | 16,2 | 47 | 17,7 | 14 | 0,72 | ks | 554570 | T28510 |
| 13 | 1 1/4" x 3/4" | 20 B-1 | 147,7 | 132,67 | 25 $^{+0,10/-0}$ | 18,5 | 18,5 | 52 | 21,0 | 15 | 1,64 | ks | 554571 | T28511 |


## Poznámky k objednání


- INA = s kuličkovým ložiskem prémiové kvality
- ECO = s ekonomickým kuličkovým ložiskem
- všechny rozměry uvedeny v mm

# Napínací řetězové kolo nerezové s ekonomickým kuličkovým ložiskem

Pro válečkové řetězy DIN 8187





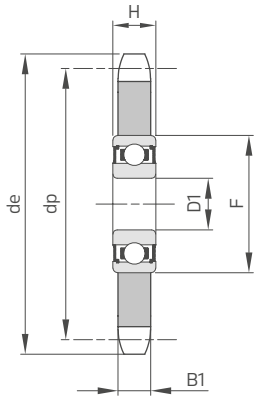


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Výhody/provedení

- ložisko nevyžaduje údržbu

## Technická data

- pracovní teplota -20 °C až +120 °C

## Materiál

- řetězové kolo nerezová ocel AISI 303
- ložisko nerezová ocel AISI 420

| Počet zubů | Označení řetězu | | de | dp | D1 | B1 | F | H | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | p x b1 | DIN ISO | | | | | | | | | |
| 15 | 3/8" x 7/32" | 06 B-1 | 49,5 | 45,81 | 10 $^{+0/-0,008}$ | 5,3 | 30 | 9 | 0,06 | ks | **M76439** |
| 15 | 1/2" x 5/16" | 08 B-1 | 65,9 | 61,09 | 10 $^{+0/-0,008}$ | 7,2 | 30 | 9 | 0,15 | ks | **M76440** |
| 15 | 5/8" x 3/8" | 10 B-1 | 83,2 | 76,36 | 12 $^{+0/-0,008}$ | 9,1 | 37 | 12 | 0,27 | ks | **M76441** |
| 15 | 3/4" x 7/16" | 12 B-1 | 99,8 | 91,63 | 12 $^{+0/-0,008}$ | 11,1 | 37 | 12 | 0,47 | ks | **M76443** |
| 13 | 1" x 17,02 mm | 16 B-1 | 117,7 | 106,12 | 20 $^{+0/-0,010}$ | 16,2 | 52 | 15 | 0,88 | ks | **M76447** |


## Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm

# Napínací řetězové kolo plastové s ekonomickým kuličkovým ložiskem

Pro válečkové řetězy DIN 8187





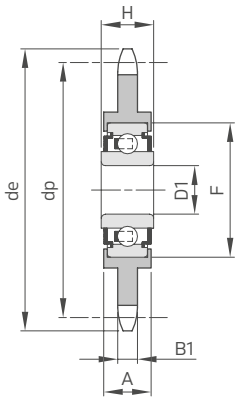


## Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

## Technická data

- pracovní teplota -20 °C až +120 °C

## Materiál

- řetězové kolo polyamid PA6 - 30% GF
- ložisko ložisková ocel

| Počet zubů | Označení řetězu | | de | dp | D1 | A | B1 | F | H | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | p x b1 | DIN ISO | | | | | | | | | | |
| 21 | 3/8" x 7/32" | 06 B-1 | 67,6 | 63,91 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 16 | 5,3 | 40 | 18,3 | 0,10 | ks | **M76456** |
| 16 | 1/2" x 5/16" | 08 B-1 | 69,9 | 65,10 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 16 | 7,2 | 40 | 18,3 | 0,10 | ks | **M76461** |
| 18 | 1/2" x 5/16" | 08 B-1 | 78,0 | 73,14 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 16 | 7,2 | 40 | 18,3 | 0,11 | ks | **M76462** |
| 15 | 5/8" x 3/8" | 10 B-1 | 83,2 | 76,36 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 16 | 9,1 | 40 | 18,3 | 0,13 | ks | **M76463** |
| 17 | 5/8" x 3/8" | 10 B-1 | 93,3 | 86,39 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 16 | 9,1 | 40 | 18,3 | 0,14 | ks | **M76464** |
| 13 | 3/4" x 7/16" | 12 B-1 | 87,8 | 79,59 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 16 | 11,1 | 40 | 18,3 | 0,12 | ks | **M76466** |
| 15 | 3/4" x 7/16" | 12 B-1 | 99,8 | 91,63 | 16 $^{+0,26/+0,13}$ | 16 | 11,1 | 40 | 18,3 | 0,13 | ks | **M76468** |


## Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem pro dopravní řetězy P50 R25

S předvrtanou dírou



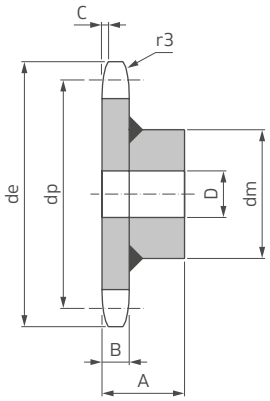


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

**Materiál**

- ocel S235

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 121,0 | 100,00 | 20 | 58 | 40,5 | 10,5 | 1,11 | ks | N97168 |
| 7 | 136,0 | 115,24 | 20 | 58 | 40,5 | 10,5 | 1,37 | ks | N97169 |
| 8 | 151,5 | 130,65 | 20 | 58 | 40,5 | 10,5 | 1,55 | ks | N97170 |
| 9 | 167,0 | 146,20 | 20 | 58 | 40,5 | 10,5 | 1,89 | ks | N97171 |
| 10 | 183,0 | 161,80 | 25 | 88 | 45,5 | 10,5 | 3,10 | ks | N97148 |
| 11 | 198,5 | 177,50 | 25 | 88 | 45,5 | 10,5 | 3,44 | ks | N97149 |
| 12 | 214,0 | 193,20 | 25 | 88 | 45,5 | 10,5 | 3,79 | ks | N97150 |
| 13 | 230,0 | 208,95 | 25 | 88 | 45,5 | 10,5 | 4,17 | ks | N97151 |
| 14 | 245,5 | 224,70 | 25 | 88 | 45,5 | 10,5 | 4,63 | ks | N97152 |
| 15 | 261,5 | 240,45 | 25 | 88 | 45,5 | 10,5 | 5,09 | ks | N97153 |
| 16 | 277,5 | 256,30 | 30 | 118 | 60,5 | 10,5 | 8,26 | ks | N97154 |
| 17 | 293,0 | 272,11 | 30 | 118 | 60,5 | 10,5 | 9,10 | ks | N97155 |
| 18 | 309,0 | 287,95 | 30 | 118 | 60,5 | 10,5 | 9,26 | ks | N97156 |
| 19 | 325,0 | 303,80 | 30 | 118 | 60,5 | 10,5 | 10,32 | ks | N97157 |
| 20 | 340,5 | 319,60 | 30 | 118 | 60,5 | 10,5 | 10,42 | ks | N97158 |
| 21 | 356,5 | 335,45 | 30 | 118 | 60,5 | 10,5 | 11,71 | ks | N97159 |
| 22 | 372,5 | 351,35 | 30 | 118 | 60,5 | 10,5 | 12,20 | ks | N97160 |
| 23 | 388,0 | 367,20 | 30 | 118 | 60,5 | 10,5 | 12,47 | ks | N97161 |
| 24 | 404,0 | 383,05 | 30 | 118 | 60,5 | 10,5 | 13,00 | ks | N97162 |
| 25 | 420,0 | 398,95 | 30 | 118 | 60,5 | 10,5 | 13,98 | ks | N97163 |
| 28 | 467,5 | 446,55 | 30 | 133 | 62,0 | 10,5 | 18,62 | ks | N97164 |
| 30 | 499,5 | 478,35 | 30 | 133 | 62,0 | 10,5 | 20,29 | ks | N97165 |
| 35 | 579,0 | 557,80 | 30 | 133 | 62,0 | 10,5 | 24,57 | ks | N97166 |
| 38 | 626,5 | 605,45 | 30 | 133 | 62,0 | 10,5 | 26,97 | ks | N97167 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem pro dopravní řetězy P50 R31

S předvrtanou dírou



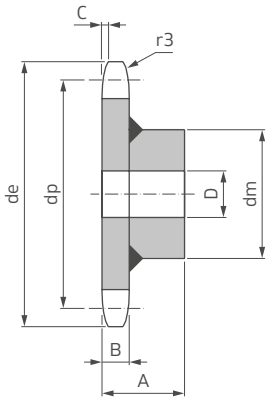


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

**Materiál**

- ocel S235

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 120,0 | 100,00 | 20 | 58 | 43,5 | 13,5 | 1,180 | ks | N97189 |
| 7 | 135,0 | 115,24 | 20 | 58 | 43,5 | 13,5 | 1,435 | ks | N97190 |
| 8 | 150,5 | 130,65 | 20 | 58 | 43,5 | 13,5 | 1,720 | ks | N08015 |
| 9 | 166,0 | 146,20 | 20 | 58 | 43,5 | 13,5 | 2,050 | ks | N97191 |
| 10 | 182,0 | 161,80 | 25 | 88 | 48,5 | 13,5 | 3,400 | ks | N96629 |
| 11 | 197,5 | 177,50 | 25 | 88 | 48,5 | 13,5 | 3,800 | ks | N97172 |
| 12 | 213,0 | 193,20 | 25 | 88 | 48,5 | 13,5 | 4,300 | ks | N96630 |
| 13 | 229,0 | 208,95 | 25 | 88 | 48,5 | 13,5 | 4,780 | ks | N96957 |
| 14 | 244,5 | 224,70 | 25 | 88 | 48,5 | 13,5 | 5,370 | ks | N97173 |
| 15 | 260,5 | 240,45 | 25 | 88 | 48,5 | 13,5 | 5,980 | ks | N97174 |
| 16 | 276,5 | 256,30 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 9,050 | ks | N97175 |
| 17 | 292,0 | 272,11 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 9,600 | ks | N97176 |
| 18 | 308,0 | 287,95 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 10,300 | ks | N96631 |
| 19 | 324,0 | 303,80 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 11,100 | ks | N97177 |
| 20 | 339,5 | 319,60 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 11,900 | ks | N97178 |
| 21 | 355,5 | 335,45 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 12,750 | ks | N97179 |
| 22 | 371,5 | 351,35 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 13,540 | ks | N97180 |
| 23 | 387,0 | 367,20 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 14,380 | ks | N97181 |
| 24 | 403,0 | 383,05 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 15,350 | ks | N97182 |
| 25 | 419,0 | 398,95 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 16,400 | ks | N97183 |
| 26 | 435,0 | 414,80 | 30 | 133 | 65,0 | 13,5 | 18,810 | ks | N97184 |
| 28 | 466,5 | 446,55 | 30 | 133 | 65,0 | 13,5 | 21,000 | ks | N97185 |
| 30 | 498,5 | 478,35 | 30 | 133 | 65,0 | 13,5 | 23,420 | ks | N97186 |
| 32 | 530,0 | 510,10 | 30 | 133 | 65,0 | 13,5 | 25,930 | ks | N97187 |
| 38 | 625,5 | 605,45 | 30 | 133 | 65,0 | 13,5 | 32,100 | ks | N97188 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem pro dopravní řetězy P50,8 R30

S předvrtanou dírou



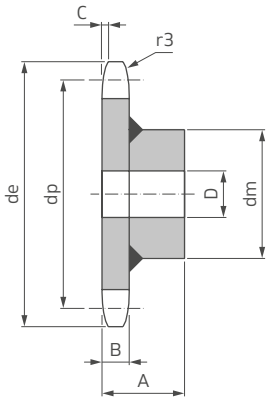


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

**Materiál**

- ocel S235

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 149 | 132,74 | 20 | 58 | 39 | 8,8 | 1,35 | ks | **N97195** |
| 10 | 182 | 164,39 | 20 | 88 | 44 | 8,8 | 2,85 | ks | **N97192** |
| 12 | 214 | 196,27 | 25 | 88 | 44 | 8,8 | 3,37 | ks | **N96489** |
| 14 | 247 | 228,29 | 25 | 88 | 44 | 8,8 | 4,08 | ks | **N97193** |
| 16 | 279 | 260,39 | 30 | 118 | 59 | 8,8 | 7,34 | ks | **N97194** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem pro dopravní řetězy P75 R25

S předvrtanou dírou



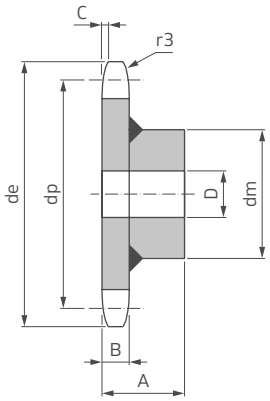


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

**Materiál**

- ocel S235

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 211 | 195,98 | 25 | 88 | 45,5 | 10,5 | 4,07 | ks | N97197 |
| 10 | 258 | 242,70 | 25 | 118 | 60,5 | 10,5 | 7,87 | ks | N97196 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem pro dopravní řetězy P75 R31

S předvrtanou dírou



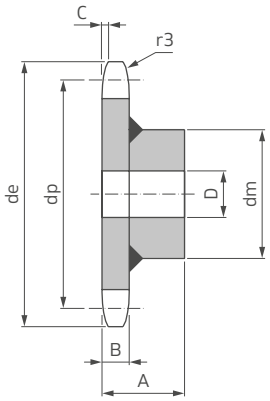


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

**Materiál**

- ocel S235

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 168 | 150,00 | 25 | 88 | 48,5 | 13,5 | 3,26 | ks | N97207 |
| 8 | 215 | 195,98 | 25 | 88 | 48,5 | 13,5 | 4,52 | ks | N97208 |
| 9 | 238 | 219,30 | 25 | 88 | 48,5 | 13,5 | 5,36 | ks | N97209 |
| 10 | 261 | 242,70 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 8,70 | ks | N97198 |
| 11 | 286 | 266,25 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 9,60 | ks | N97199 |
| 12 | 309 | 289,80 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 10,73 | ks | N97200 |
| 13 | 333 | 313,42 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 11,83 | ks | N97201 |
| 14 | 357 | 337,05 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 13,15 | ks | N97202 |
| 15 | 380 | 360,73 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 14,45 | ks | N97203 |
| 16 | 404 | 384,45 | 30 | 133 | 65,0 | 13,5 | 17,43 | ks | N97204 |
| 20 | 499 | 479,40 | 30 | 133 | 65,0 | 13,5 | 23,80 | ks | N97205 |
| 21 | 523 | 503,17 | 30 | 133 | 65,0 | 13,5 | 26,07 | ks | N97206 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem pro dopravní řetězy P100 R31

S předvrtanou dírou



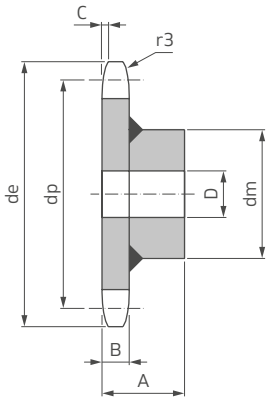


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

**Materiál**

- ocel S235

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 218 | 200,00 | 25 | 88 | 48,5 | 13,5 | 4,80 | ks | N97137 |
| 7 | 249 | 230,48 | 25 | 88 | 48,5 | 13,5 | 5,80 | ks | N97138 |
| 8 | 280 | 261,31 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 9,67 | ks | N06326 |
| 9 | 311 | 292,40 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 10,95 | ks | N97139 |
| 10 | 342 | 323,61 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 12,63 | ks | N97130 |
| 11 | 375 | 354,95 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 14,34 | ks | N97131 |
| 12 | 406 | 386,40 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 16,51 | ks | N97132 |
| 13 | 437 | 417,90 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 18,51 | ks | N97133 |
| 14 | 469 | 449,40 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 20,93 | ks | N97134 |
| 15 | 500 | 480,97 | 30 | 118 | 63,5 | 13,5 | 23,42 | ks | N97135 |
| 16 | 532 | 512,60 | 30 | 133 | 65,0 | 13,5 | 27,16 | ks | N97136 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo s nábojem pro dopravní řetězy P100 R40

S předvrtanou dírou



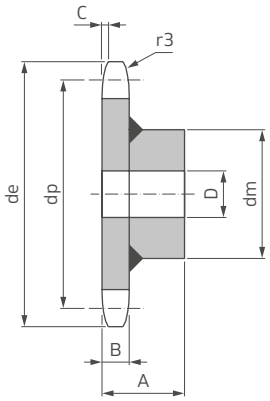


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

**Materiál**

- ocel S235

| Počet zubů | de | dp | D | dm | A | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 220 | 200,00 | 25 | 118 | 70 | 20 | 8,64 | ks | **N97144** |
| 7 | 251 | 230,48 | 25 | 118 | 70 | 20 | 10,20 | ks | **N97145** |
| 8 | 283 | 261,31 | 30 | 118 | 70 | 20 | 11,97 | ks | **N97146** |
| 9 | 314 | 292,40 | 30 | 118 | 70 | 20 | 14,04 | ks | **N97147** |
| 10 | 345 | 323,61 | 30 | 118 | 70 | 20 | 16,35 | ks | **N97140** |
| 11 | 378 | 354,95 | 30 | 118 | 70 | 20 | 18,82 | ks | **N97141** |
| 12 | 409 | 386,40 | 30 | 118 | 70 | 20 | 21,58 | ks | **N97142** |
| 13 | 441 | 417,90 | 30 | 118 | 70 | 20 | 25,00 | ks | **N97143** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje pro dopravní řetězy P50 R25

S předvrtanou dírou

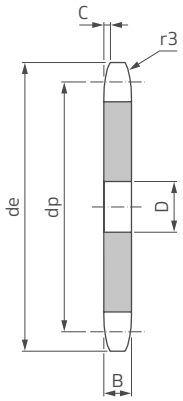


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

**Materiál**

- ocel S235

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 121,0 | 100,00 | 20 | 10,5 | 0,55 | ks | N97088 |
| 7 | 136,0 | 115,24 | 20 | 10,5 | 0,76 | ks | N97089 |
| 8 | 151,5 | 130,65 | 20 | 10,5 | 0,92 | ks | N97090 |
| 9 | 167,0 | 146,20 | 20 | 10,5 | 1,15 | ks | N97091 |
| 10 | 183,0 | 161,80 | 25 | 10,5 | 1,52 | ks | N97068 |
| 11 | 198,5 | 177,50 | 25 | 10,5 | 1,86 | ks | N97069 |
| 12 | 214,0 | 193,20 | 25 | 10,5 | 2,20 | ks | N97070 |
| 13 | 230,0 | 208,95 | 25 | 10,5 | 2,56 | ks | N97071 |
| 14 | 245,5 | 224,70 | 25 | 10,5 | 2,99 | ks | N97072 |
| 15 | 261,5 | 240,45 | 25 | 10,5 | 3,40 | ks | N97073 |
| 16 | 277,5 | 256,30 | 30 | 10,5 | 3,94 | ks | N97074 |
| 17 | 293,0 | 272,11 | 30 | 10,5 | 4,73 | ks | N97075 |
| 18 | 309,0 | 287,95 | 30 | 10,5 | 4,94 | ks | N97076 |
| 19 | 325,0 | 303,80 | 30 | 10,5 | 6,00 | ks | N97077 |
| 20 | 340,5 | 319,60 | 30 | 10,5 | 6,10 | ks | N97078 |
| 21 | 356,5 | 335,45 | 30 | 10,5 | 7,39 | ks | N97079 |
| 22 | 372,5 | 351,35 | 30 | 10,5 | 7,88 | ks | N97080 |
| 23 | 388,0 | 367,20 | 30 | 10,5 | 8,15 | ks | N97081 |
| 24 | 404,0 | 383,05 | 30 | 10,5 | 8,68 | ks | N97082 |
| 25 | 420,0 | 398,95 | 30 | 10,5 | 9,66 | ks | N97083 |
| 28 | 467,5 | 446,55 | 30 | 10,5 | 13,15 | ks | N97084 |
| 30 | 499,5 | 478,35 | 30 | 10,5 | 14,82 | ks | N97085 |
| 35 | 579,0 | 557,80 | 30 | 10,5 | 19,10 | ks | N97086 |
| 38 | 626,5 | 605,45 | 30 | 10,5 | 21,50 | ks | N97087 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje pro dopravní řetězy P50 R31

S předvrtanou dírou

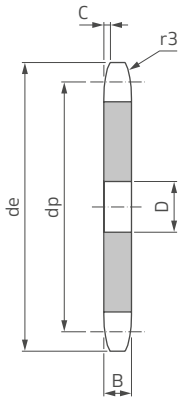


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

**Materiál**

- ocel S235

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 120,0 | 100,00 | 20 | 13,5 | 0,61 | ks | N97111 |
| 7 | 135,0 | 115,24 | 20 | 13,5 | 0,86 | ks | N97112 |
| 8 | 150,5 | 130,65 | 20 | 13,5 | 1,16 | ks | N07975 |
| 9 | 166,0 | 146,20 | 20 | 13,5 | 1,48 | ks | N97113 |
| 10 | 182,0 | 161,80 | 25 | 13,5 | 1,83 | ks | N97092 |
| 11 | 197,5 | 177,50 | 25 | 13,5 | 2,27 | ks | N97093 |
| 12 | 213,0 | 193,20 | 25 | 13,5 | 2,72 | ks | F22349 |
| 13 | 229,0 | 208,95 | 25 | 13,5 | 3,21 | ks | N97094 |
| 14 | 244,5 | 224,70 | 25 | 13,5 | 3,71 | ks | N97095 |
| 15 | 260,5 | 240,45 | 25 | 13,5 | 4,33 | ks | N97096 |
| 16 | 276,5 | 256,30 | 30 | 13,5 | 4,94 | ks | N97097 |
| 17 | 292,0 | 272,11 | 30 | 13,5 | 5,58 | ks | N97098 |
| 18 | 308,0 | 287,95 | 30 | 13,5 | 6,30 | ks | F21933 |
| 19 | 324,0 | 303,80 | 30 | 13,5 | 7,04 | ks | N97099 |
| 20 | 339,5 | 319,60 | 30 | 13,5 | 7,82 | ks | N97100 |
| 21 | 355,5 | 335,45 | 30 | 13,5 | 8,65 | ks | N97101 |
| 22 | 371,5 | 351,35 | 30 | 13,5 | 9,44 | ks | N97102 |
| 23 | 387,0 | 367,20 | 30 | 13,5 | 10,28 | ks | N97103 |
| 24 | 403,0 | 383,05 | 30 | 13,5 | 11,25 | ks | N97104 |
| 25 | 419,0 | 398,95 | 30 | 13,5 | 12,30 | ks | N97105 |
| 26 | 435,0 | 414,80 | 30 | 13,5 | 13,34 | ks | N97106 |
| 28 | 466,5 | 446,55 | 30 | 13,5 | 15,52 | ks | N97107 |
| 30 | 498,5 | 478,35 | 30 | 13,5 | 17,95 | ks | N97108 |
| 32 | 530,0 | 510,10 | 30 | 13,5 | 20,46 | ks | N97109 |
| 38 | 625,5 | 605,45 | 30 | 13,5 | 26,60 | ks | N97110 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje pro dopravní řetězy P50,8 R30

S předvrtanou dírou




**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

**Materiál**

- ocel S235

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 149 | 132,74 | 20 | 8,8 | 0,77 | ks | **N97116** |
| 10 | 182 | 164,39 | 20 | 8,8 | 1,22 | ks | **N97114** |
| 12 | 214 | 196,27 | 25 | 8,8 | 1,81 | ks | **F07544** |
| 14 | 247 | 228,29 | 25 | 8,8 | 2,49 | ks | **N97115** |
| 16 | 279 | 260,39 | 30 | 8,8 | 3,24 | ks | **N04270** |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje pro dopravní řetězy P75 R25

S předvrtanou dírou




**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

**Materiál**

- ocel S235

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 211 | 195,98 | 25 | 10,5 | 2,47 | ks | N97118 |
| 10 | 258 | 242,70 | 25 | 10,5 | 3,77 | ks | N97117 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje pro dopravní řetězy P75 R31

S předvrtanou dírou

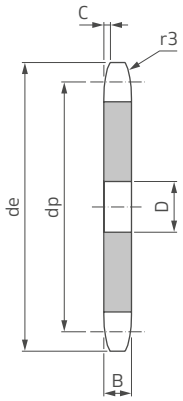


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

**Materiál**

- ocel S235

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 168 | 150,00 | 25 | 13,5 | 1,68 | ks | N97128 |
| 8 | 215 | 195,98 | 25 | 13,5 | 2,94 | ks | F15617 |
| 9 | 238 | 219,30 | 25 | 13,5 | 3,78 | ks | N97129 |
| 10 | 261 | 242,70 | 30 | 13,5 | 4,50 | ks | N97119 |
| 11 | 286 | 266,25 | 30 | 13,5 | 5,57 | ks | N97120 |
| 12 | 309 | 289,80 | 30 | 13,5 | 6,70 | ks | N97121 |
| 13 | 333 | 313,42 | 30 | 13,5 | 7,80 | ks | N97122 |
| 14 | 357 | 337,05 | 30 | 13,5 | 9,12 | ks | N97123 |
| 15 | 380 | 360,73 | 30 | 13,5 | 10,42 | ks | N97124 |
| 16 | 404 | 384,45 | 30 | 13,5 | 11,98 | ks | N97125 |
| 20 | 499 | 479,40 | 30 | 13,5 | 18,35 | ks | N97126 |
| 21 | 523 | 503,17 | 30 | 13,5 | 20,62 | ks | N97127 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje pro dopravní řetězy P100 R31

S předvrtanou dírou

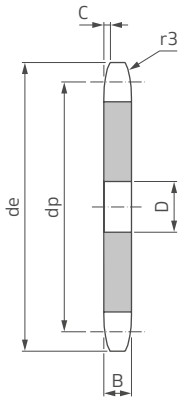


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

**Materiál**

- ocel S235

| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 218 | 200,00 | 25 | 13,5 | 3,32 | ks | N97056 |
| 7 | 249 | 230,48 | 25 | 13,5 | 4,32 | ks | N97057 |
| 8 | 280 | 261,31 | 30 | 13,5 | 5,50 | ks | N97058 |
| 9 | 311 | 292,40 | 30 | 13,5 | 6,95 | ks | N97059 |
| 10 | 342 | 323,61 | 30 | 13,5 | 8,57 | ks | N97049 |
| 11 | 375 | 354,95 | 30 | 13,5 | 10,29 | ks | N97050 |
| 12 | 406 | 386,40 | 30 | 13,5 | 12,45 | ks | N97051 |
| 13 | 437 | 417,90 | 30 | 13,5 | 14,45 | ks | N97052 |
| 14 | 469 | 449,40 | 30 | 13,5 | 16,87 | ks | N97053 |
| 15 | 500 | 480,97 | 30 | 13,5 | 19,36 | ks | N97054 |
| 16 | 532 | 512,60 | 30 | 13,5 | 21,76 | ks | N97055 |


**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo bez náboje pro dopravní řetězy P100 R40

S předvrtanou dírou

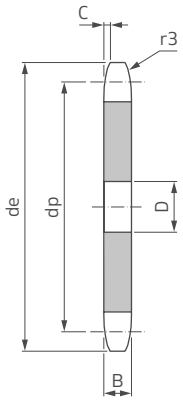


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Technická data**

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

**Materiál**

- ocel S235



| Počet zubů | de | dp | D | B | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 220 | 200,00 | 25 | 20 | 4,540 | ks | N97064 |
| 7 | 251 | 230,48 | 25 | 20 | 6,100 | ks | N97065 |
| 8 | 283 | 261,31 | 30 | 20 | 7,870 | ks | N97066 |
| 9 | 314 | 292,40 | 30 | 20 | 9,940 | ks | N97067 |
| 10 | 345 | 323,61 | 30 | 20 | 12,250 | ks | N97060 |
| 11 | 378 | 354,95 | 30 | 20 | 14,724 | ks | N97061 |
| 12 | 409 | 386,40 | 30 | 20 | 17,490 | ks | N97062 |
| 13 | 441 | 417,90 | 30 | 20 | 20,900 | ks | N97063 |


**Poznámky k objednání**


- všechny rozměry uvedeny v mm

# Řetězové kolo pro destičkové řetězy

S předvrtanou dírou



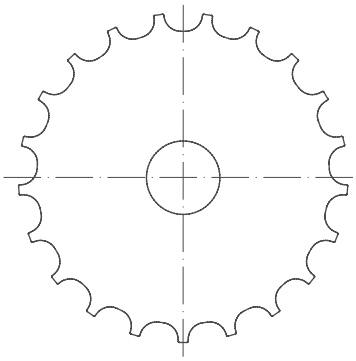

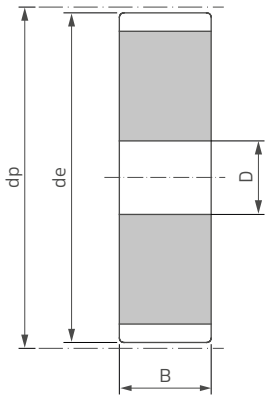


**Oblast použití**

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

**Materiál**

- ocel C45

| Počet zubů | Rozteč | de | dp | A | D | Hmotnost [kg/ks] | Jedn. | Obj. kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 1/2" (38,1) | 92,00 | 93,67 | 43,5 | 16 | 1,86 | ks | **N97210** |
| 17 | 1 1/2" (38,1) | 104,70 | 105,47 | 43,5 | 16 | 2,34 | ks | **N97211** |
| 19 | 1 1/2" (38,1) | 116,60 | 117,34 | 43,5 | 16 | 3,10 | ks | **N97212** |
| 21 | 1 1/2" (38,1) | 129,70 | 129,26 | 43,5 | 20 | 3,80 | ks | **N97213** |
| 23 | 1 1/2" (38,1) | 141,60 | 141,22 | 43,5 | 20 | 4,46 | ks | **N08025** |
| 25 | 1 1/2" (38,1) | 153,60 | 153,20 | 43,5 | 20 | 5,50 | ks | **N97214** |
| 27 | 1 1/2" (38,1) | 165,60 | 165,21 | 43,5 | 20 | 6,31 | ks | **N97215** |
| 29 | 1 1/2" (38,1) | 177,70 | 177,23 | 43,5 | 20 | 7,31 | ks | **N97216** |
| 31 | 1 1/2" (38,1) | 189,70 | 189,27 | 43,5 | 20 | 8,63 | ks | **N97217** |

**Poznámky k objednání**

- všechny rozměry uvedeny v mm

## Naše služby

### Úprava standardních produktů, zakázková výroba

Širokou nabídku standardních i nestandardních produktů doplňujeme vlastními výrobními kapacitami pro zakázkové díly. Standardní díly obrobíme dle vašich požadavků tak, ať je můžete přímo instalovat.

Tam, kde nelze vyjít ze standardního dílu, zajistíme či vyrobíme díl na zakázku.

### Výroba dle výkresové dokumentace včetně tepelných a povrchových úprav

**Nabízíme:**
- maximální rozměr zubů 3“
- maximální průměr kola 3000 mm
- různé průměry válečků
- nestandardní rozteče zubů

**Výhody:**
- velký výběr materiálů – ocel, nerez, plast
- nejvyšší standardy kvality
- rychlé zpracování od nabídky, přes výrobu až po doručení
- flexibilní množství na vyžádání
- vše z jednoho zdroje
- vyráběné díly možno značit laserem



