

Hydraulické systémy Retrofit

Přestavba pracovišť
na výškově nastavitelné

HABERKORN



Vytvořte ze statického
výškově nastavitelné pracoviště
pomocí dodatečné zvedací sady!

Přestavba statických pracovišť na výškově nastavitelné pomocí dodatečných hydraulicky poháněných montážních sad výrazně zlepši ergonomii, produktivitu a pohodu pracovníků.

ERGOSWISS

System Retrofit – sada s hydraulickými jednotkami LA, LD a LG s klikou

Délka zdvihu	 1 ks	 4 ks	 4 ks	Nosnost systému
300 mm	Čerpadlo PF 4830 H+ s klikou Typ H	Lineární jednotka LA 1430 s hadicí (□35 mm, Ø 25 mm) » Výkres LA 14xx «	Stavěcí nožka M10x25 RF s pryžovou podložkou	350 kg
400 mm	Čerpadlo PF 4840 H+ s klikou Typ H	Lineární jednotka LA 1440 s hadicí (□35 mm, Ø 25 mm) » Výkres LA 14xx «		
300 mm	Čerpadlo PF 4830 H+ s klikou Typ H	Lineární jednotka LG 1430 s hadicí (□45 mm, Ø 36 mm) » Výkres LG 14xx «		
400 mm	Čerpadlo PF 4840 H+ s klikou Typ H	Lineární jednotka LG 1440 s hadicí (□45 mm, Ø 36 mm) » Výkres LG 14xx «		
300 mm	Čerpadlo PF 4830 H+ s klikou Typ H	Lineární jednotka LD 1430 s hadicí (□35 mm, Ø 25 mm, nožka Ø 59,5 mm) » Výkres LD 14xx «		
400 mm	Čerpadlo PF 4840 H+ s klikou Typ H	Lineární jednotka LD 1440 s hadicí (□35 mm, Ø 25 mm, nožka Ø 59,5 mm) » Výkres LD 14xx «		

Všechny sady pro dodatečnou montáž obsahují instalační příručku, vrtací šablonu a návod k obsluze.

System Retrofit – sada s hydraulickými jednotkami LA, LD a LG s pohonem

Délka zdvihu	 1 ks	 4 ks	 4 ks	Nosnost systému
300 mm	Čerpadlo PF 4830 s motorem EU	Lineární jednotka LA 1430 s hadicí (□35 mm, Ø 25 mm) » Výkres LA 14xx «	Stavěcí nožka M10x25 RF s pryžovou podložkou	350 kg
400 mm	Čerpadlo PF 4840 s motorem EU	Lineární jednotka LA 1440 s hadicí (□35 mm, Ø 25 mm) » Výkres LA 14xx «		
300 mm	Čerpadlo PF 4830 s motorem EU	Lineární jednotka LG 1430 s hadicí (□45 mm, Ø 36 mm) » Výkres LG 14xx «		
400 mm	Čerpadlo PF 4840 s motorem EU	Lineární jednotka LG 1440 s hadicí (□45 mm, Ø 36 mm) » Výkres LG 14xx «		
300 mm	Čerpadlo PF 4830 s motorem EU	Lineární jednotka LD 1430 s hadicí (□35 mm, Ø 25 mm, nožka Ø 59,5 mm) » Výkres LD 14xx «	-	
400 mm	Čerpadlo PF 4840 s motorem EU	Lineární jednotka LD 1440 s hadicí (□35 mm, Ø 25 mm, nožka Ø 59,5 mm) » Výkres LD 14xx «		


Všechny sady pro dodatečnou montáž obsahují instalační příručku, vrtací šablonu a návod k obsluze.

Možnosti montáže/upevnění zvedacího systému


Vložení zvedací jednotky přímo do čtvercového profilu



Speciální úchyt pro trubkové profily

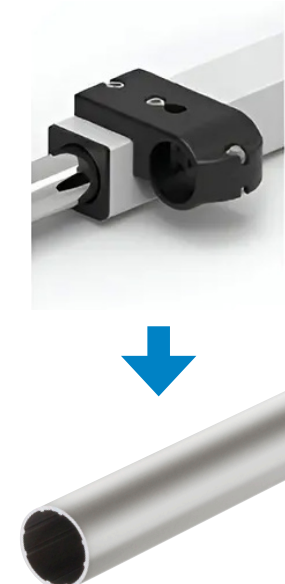

Montážní desky pro hliníkové profily (T-drážky)

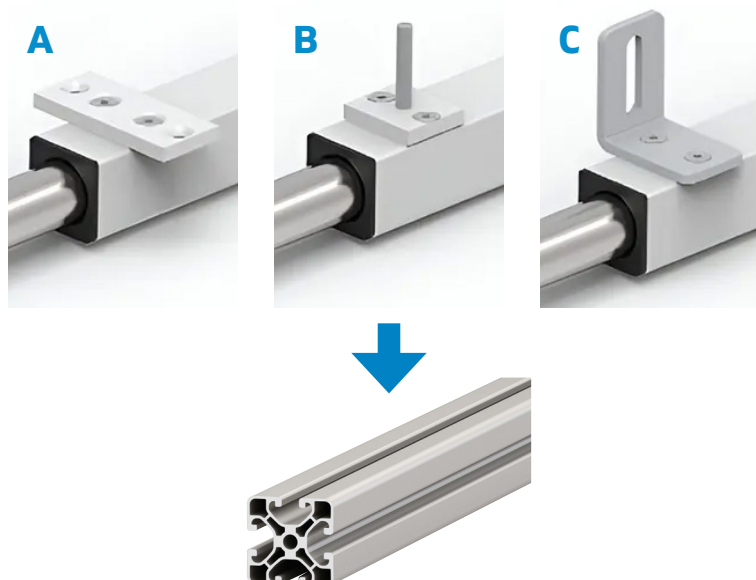

Haberkorn s.r.o.

Generála Vlachého 305
747 62 Mokré Lazce
tel.: +420 553 757 111
e-mail: info@haberkorn.cz

Obchodní jednotka Stavebnicové systémy divize Statické konstrukce

tel.: +420 553 757 132
e-mail: zvedaci.systemy@haberkorn.cz

Tiráž: Za typografické a tiskové chyby nebo opomenutí nepřebíráme žádnou odpovědnost. Použití textu a ilustrací uvedených v katalogu nebo publikování, byť jeho částí, jsou možné pouze s naším písemným souhlasem. Na všechny dodávky se vztahují Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na našich webových stránkách www.haberkorn.cz.
© Haberkorn s.r.o. – Mokré Lazce 6/2025.