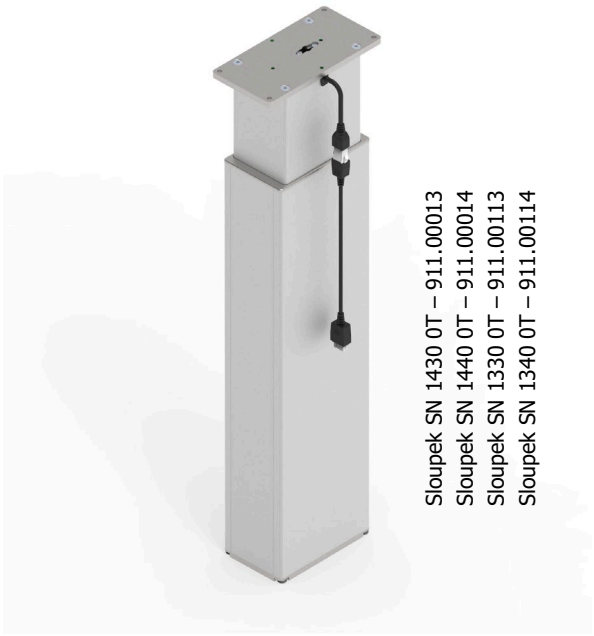


Sloupek SN 1430 0T – 911.00013
Sloupek SN 1440 0T – 911.00014
Sloupek SN 1330 0T – 911.00113
Sloupek SN 1340 0T – 911.00114

Zvedací sloupek SN 0T

Obj č.: 911.xxxxx

Zvedací sloupek **SN** se skládá z bezbarvě eloxovaných hliníkových výsuvných profilů s plastovými vedením. Vnitřní profil je poháněn vnitřním vřetenovým pohonem.

K řídicí jednotce lze připojit až 4 zvedací sloupky a ovládat je synchronně.

Technická data

Max. zatížení pro 1 sloupek	2’000 N / 3'000 N
Max. zatížení pro 2 sloupky	4’000 N / 6'000 N
Max. zatížení pro 3 sloupky	4’000 N / 6'000 N
Max. zatížení pro 4 sloupky	10’000 N
Max. tahové zatížení na sloupek	50 N
Max. stat. ohybový moment	Mbx_{stat}= 900 Nm
	Mby_{stat}= 600 Nm
Max. dyn. ohybový moment	Mbx_{dyn}= 200 Nm
	Mby_{dyn}= 300 Nm
Rychlost zdvihu	8 nebo 12 mm/s
Montážní výška	530 nebo 630 mm
Zdvih	300 nebo 400 mm

Zvedací sloupek nemá žádné T-drážky. Hladký povrch zajišťuje elegantní vzhled a usnadňuje čištění a dezinfekci.

Použití

- Pracovní stanice v laboratořích a čistých prostorách
- Zdravotnická a pečovatelská zařízení
- Zobrazovací, mediální a prezentační systémy

