


«LiteLine» Zvedací sloupek SA

Info list

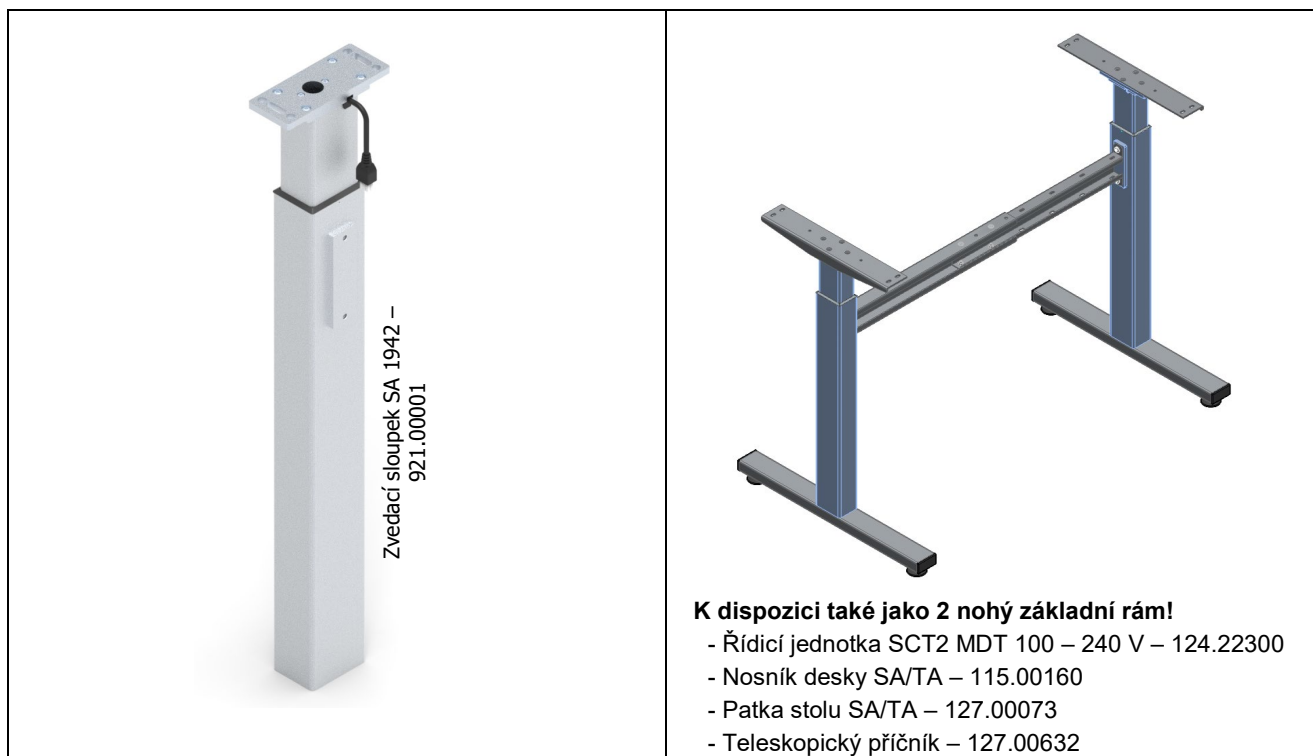

Zvedací sloupek SA 1942

Obj. č.: 921.00001

Zvedací sloupek **SA** se skládá z komaxitovaného ocelového sloupku s plastovým vedením. Vnitřní profil se pohybuje pomocí vnitřního vřetenového pohonu.

K 2 kanálové řídicí jednotce LiteLine 110 – 230 V lze připojit až 2 zvedací sloupky, ke 4 kanálové řídicí jednotce LiteLine 110-230 V až 4 zvedací sloupky.


Technická data

Max. zatížení pro 1 zvedací sloupek	1'500 N
Max. zatížení pro 2 zvedací sloupky	3'000 N
Max. zatížení pro 3 zvedací sloupky	3'000 N
Max. zatížení pro 4 zvedací sloupky	4'000 N
Max. tahové zatížení na sloupek	50 N
Max. statický ohybový moment	$M_{bxstat} = 600 \text{ Nm}$ $M_{bystat} = 300 \text{ Nm}$
Max. dyn. ohybový moment	$M_{bxdyn} = 300 \text{ Nm}$ $M_{bydyn} = 150 \text{ Nm}$

Rychlost zvedání	20 mm/s
Instalační výška	645 mm
Zdvih	420 mm

Produktová řada

«LiteLine»

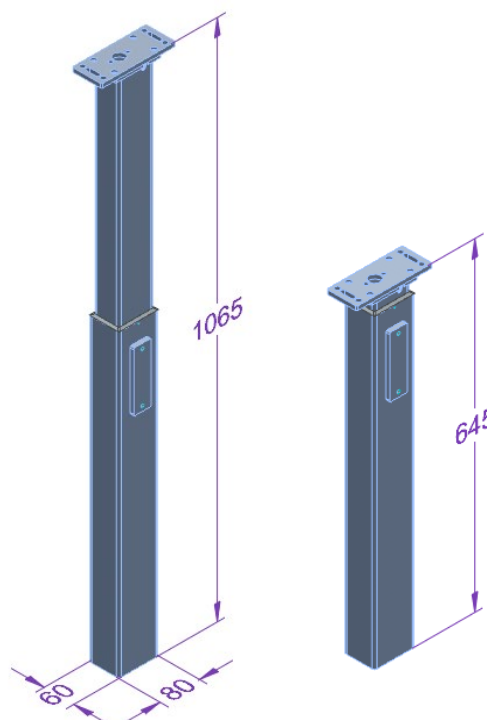

Stážení CAD dat na www.ergoswiss.com

«LiteLine» Zvedací sloupek SA

Info list

Odpovídající příslušenství:

Zvedací sloupek SA

115.00160 – Nosník desky stolu SA/TA

127.00631 – Teleskopický příčník T8 550-950 90°

127.00632 – Teleskopický příčník T8 900-1550 90°

127.00073 – Noha stolu SA/TA

113.00033 – Kolo SA/TA 125

127.00138 – Oboustranná deska podstavy SA/TA

Řídicí jednotka SCT MDT 100-240V

Všechny ruční a nožní ovladače SCT

124.00290 – Prodlužovací kabel ručního spínače SCT 1 m

124.00137 – Prodlužovací kabel motoru SCT/Compact 1,2 m

124.00279 – Ovládací kabel SCT

Poznámka: SCT MDT nemá připojení pro SYNC ani pro bezpečnostní lištu.