


«LiteLine» Zvedací sloupek SC

Info list

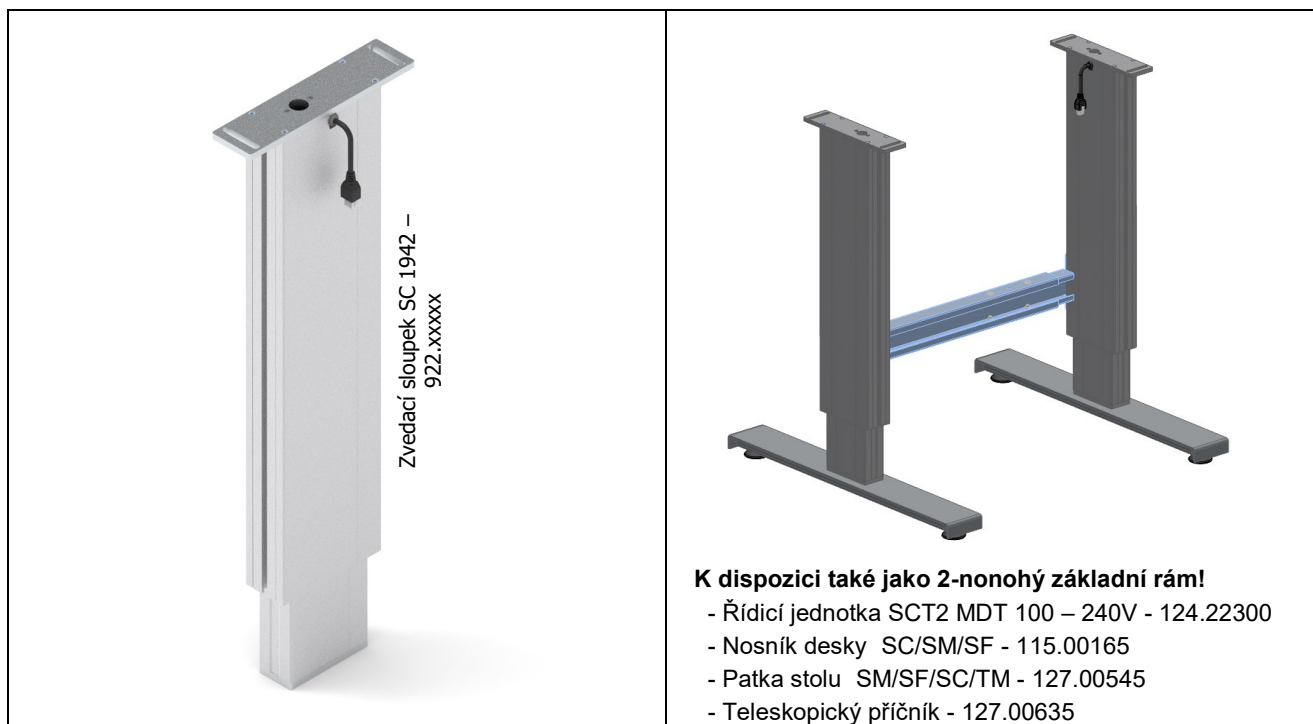

Zvedací sloupek SC 1942

Obj. č.: 922.xxxxx

Zvedací sloupek SC se skládá z bezbarvého eloxovaného hliníkového sloupku s plastovým vedením. Vnitřní profil se pohybuje pomocí vnitřního vřetenového pohonu.

K 2 kanálové řídicí jednotce LiteLine 110-230 V lze připojit až 2 zvedací sloupky, ke 4 kanálové řídicí jednotce LiteLine 110-230 V až 4 zvedací sloupky.

Technická data

Max. zatížení pro 1 zvedací sloupek	1'500 N
Max. zatížení pro 2 zvedací sloupky	3'000 N
Max. zatížení pro 3 zvedací sloupky	3'000 N
Max. zatížení pro 4 zvedací sloupky	4'000 N

Max. tahové zatížení na sloupek 50 N

Max. statický ohybový moment $M_{bx_{stat}} = 600 \text{ Nm}$

$M_{by_{stat}} = 300 \text{ Nm}$

Max. dyn. ohybový moment $M_{bx_{dyn}} = 300 \text{ Nm}$

$M_{by_{dyn}} = 150 \text{ Nm}$

Rychlost zvedání 20 mm/s


Instalační výška 645 mm

Zdvih 420 mm

Drážky na obou stranách (šířka 8 mm) umožňují připevnění příčníků, polic nebo konstrukcí po celé délce zvedacího sloupku.

Produktová řada

«LiteLine»

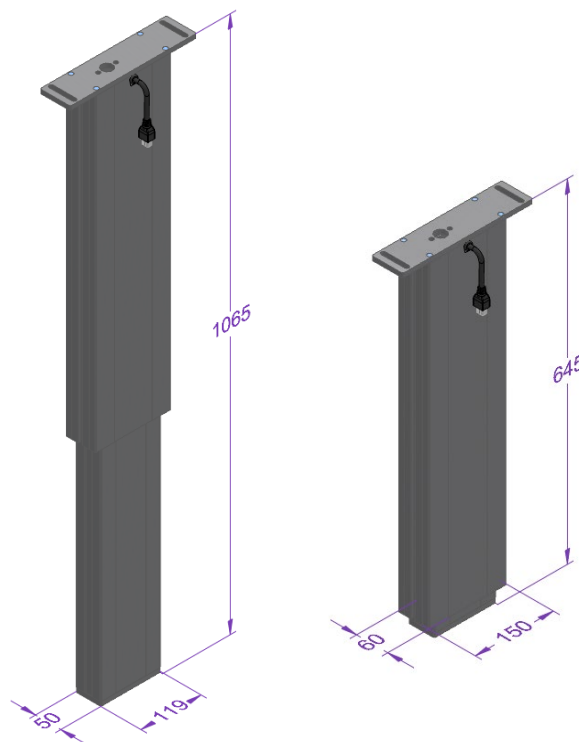

Stahování CAD dat na www.ergoswiss.com

«LiteLine» Zvedací sloupek SC

Info list

Odpovídající příslušenství:

Zvedací sloupek SC

- 115.00165 – Nosník desky stolu SM/SC/TM
- 127.00634 – Teleskopický příčník T8 550-950
- 127.00635 – Teleskopický příčník T8 900-1550
- 127.00560 – Patka stolu SM/SF/SC/TM 580
- 127.00545 – Patka stolu SM/SF/SC/TM 680
- 127.00073 – Noha stolu SA/TA
- 113.00053 – Kolo SM/SC/TM 125.
- 127.00138 – Kotevní deska s drážkou SM/SC/TM 200x60

Řídicí jednotka SCT MDT 100-240V

Všechny ruční a nožní ovladače SCT

- 124.00290 – Prodlužovací kabel ručního spínače SCT 1 m
- 124.00137 – Prodlužovací kabel motoru SCT/Compact 1,2 m
- 124.00279 – Ovládací kabel SCT

Poznámka: SCT MDT nemá připojení pro SYNC ani pro bezpečnostní lištu.