


# Zvedací sloupek SL 1x45

Info list

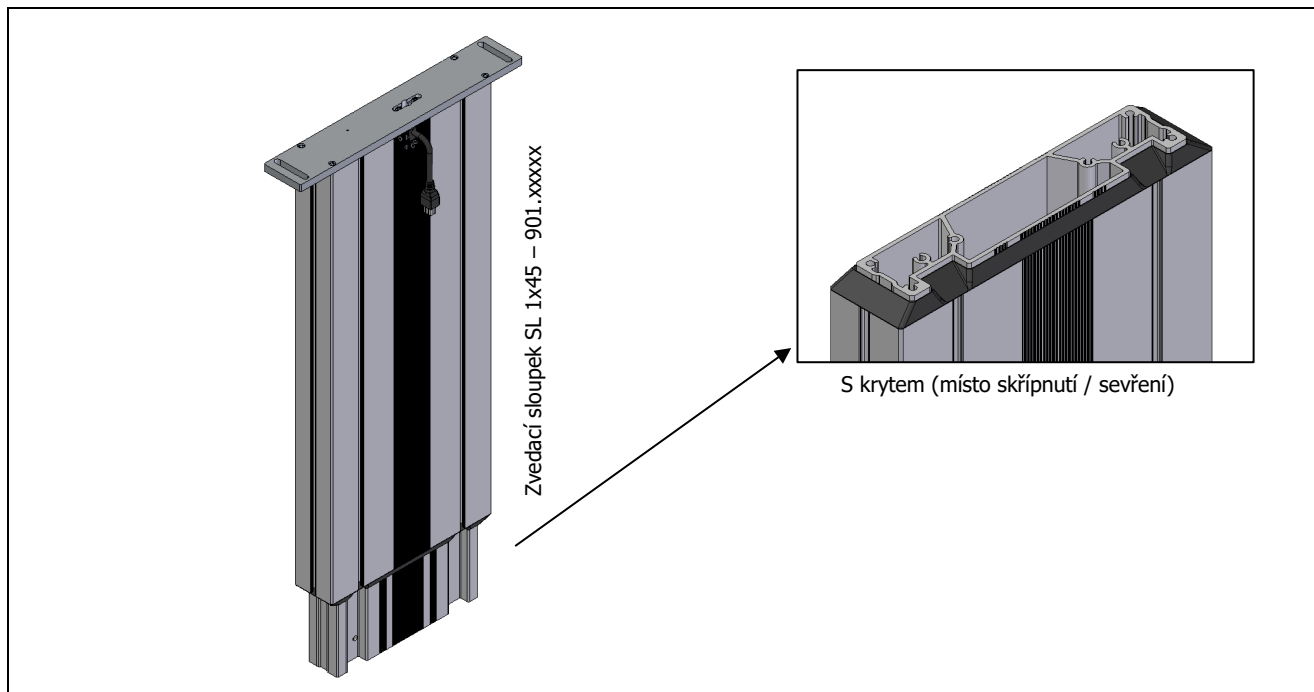

## Zvedací sloupek SL 1x45

Obj. č.: 901.xxxxx

Zvedací sloupek **SL** se skládá ze dvou bezbarvých eloxovaných hliníkových profilů, které jsou vedeny plastovými kluznými prvky. Vnitřní profil je poháněn vnitřním vřetenovým pohonem.

K jedné řídicí jednotce lze připojit až 4 vřetenové zvedací sloupky a ovládat je synchronně.

### Technická data

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Max. zatížení na 1 sloupek SL | 2 000 N / 3'000 N |
| Max. zatížení na 2 sloupky SL | 4 000 N / 6'000 N |
| Max. zatížení na 3 sloupky SL | 4 000 N / 7'500 N |
| Max. zatížení na 4 sloupky SL | 10 000 N          |

Max. tahové zatížení na sloupek 50 N

Max. statický ohyb. moment  $M_{bx_{stat}} = 1\,200\text{ Nm}$

$M_{by_{stat}} = 450\text{ Nm}$

Max. dynamický ohyb. moment  $M_{bx_{dyn}} = 300\text{ Nm}$

$M_{by_{dyn}} = 150\text{ Nm}$

Rychlost zdvihu 6-8 nebo 12 mm/s


Instalační výška 630 mm

Zdvih 450 mm

## Produktová řada

«PerformanceLine» (Výkonová řada)

*Novinka: zdvih 450 mm s instalační délkou 630 mm!*

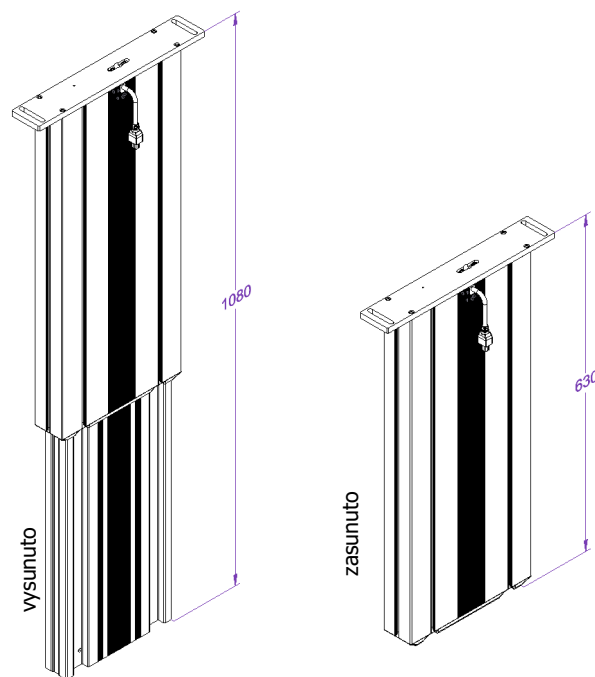

Stahování CAD Data na adrese [www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com)