Řetězová kola




514

517

519
S nábojem 514


539

540
S nábojem ASA 539


552

556

558
Bez náboje 552


580
Bez náboje ASA 580


586

586
S nábojem a kalenými zuby 586


592

592
Systém BEA 591


612

613

614
Pro Taper Lock 612


633
Pro Taper Lock s kalenými zuby 633


639
Nerezová 639


644

644

644
Litinová 644


651

656
Pro dva 1-řadé řetězy a dva 1-řadé řetězy pro Taper Lock 651


660

661

662
Napínací 660


663

670

677
Pro dopravní a pro destičkové řetězy 663

Zajímavá fakta o řetězových kolech

Řetězová kola zajišťují spolehlivý přenos krouticího momentu mezi hřídelemi v řetězových převodech. Díky přesnému tvarovému záběru s řetězem umožňují synchronní přenos výkonu bez prokluzu.

Jsou určena pro válečkové a pouzdrové řetězy. Jsou vhodná jak pro pohonné, tak dopravní aplikace.

VÍCE NA E-SHOPU



Řetězová kola je možno dodat v několika provedeních:

- s nábojem a předvrtanou dírou
- bez náboje a s předvrtanou dírou
- s nábojem, kalenými zuby a předvrtanou dírou
- s hotovou dírou v toleranci H7, drážkou pro pero, dvěma otvory pro stavěcí šrouby a kalenými zuby
- pro upínací pouzdra Taper Lock
- s kalenými zuby pro upínací pouzdra Taper Lock
- pro dva jednořadé řetězy
- s kuličkovým ložiskem

Materiál

Řetězová kola jsou vyrobena z oceli C45, S235, šedé litiny či nerezové oceli.

TIP ODBORNÍKA

„Stav řetězového kola kontrolujte podle profilu zubů. Pokud jsou zuby jednostranně vyběhané, ztenčené nebo mají výrazně hákovitý tvar, doporučujeme řetězové kolo vyměnit. Opotřebené ozubení zkracuje životnost řetězu."



MAREK VOLNÝ
Technický poradce

Při výběru řetězových kol je důležité zaměřit se na:

1 Rozteč


Správná rozteč zajišťuje rovnoměrný kontakt zubů a článků řetězu. Rozteč kola musí odpovídat rozteči řetězu.

2 Počet řad

Víceřadá kola umožňují přenášet vyšší krouticí moment bez nutnosti zvětšovat průměr kola a díky rozložení zatížení dochází k menšímu opotřebení.

3 Počet zubů

Volí se podle konkrétní aplikace a požadovaného převodového poměru. Příliš malému počtu zubů je vhodné se vyhnout, protože zesiluje polygonový efekt, který způsobuje větší kolísání rychlosti řetězu a méně plynulý chod převodu.

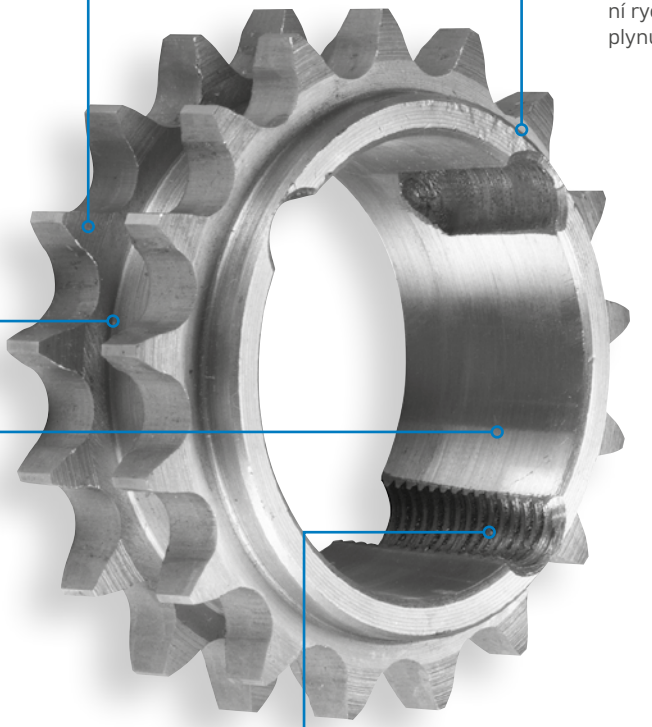

4 Materiál

Volba materiálu závisí na provozních podmínkách, počtu zubů, rychlosti řetězu a přenášeném krouticím momentu. Kalené ozubení zvyšuje odolnost proti opotřebení.

5 Způsob upevnění na hřídel

Řetězová kola lze dodat s předvrtaným otvorem nebo s hotovým otvorem a drážkou pro pero. Pro rychlou a jednoduchou montáž i demontáž jsou vhodná také řetězová kola s upínacím pouzdrem Taper Lock.

Vliv počtu zubů na plynulost chodu řetězu


Řetěz se při záběru do zubů řetězového kola nepohybuje po dokonalé kružnici, ale po dráze ve tvaru mnohoúhelníku. Proto jeho rychlost mírně kolísá i při rovnoměrném otáčení kola. Tento jev se nazývá polygonový efekt.

Míra kolísání rychlosti závisí na počtu zubů kola, čím méně zubů, tím výraznější jsou změny rychlosti. Zejména u kol s méně než 19 zuby se kolísání s klesajícím počtem zubů výrazně zvyšuje. Proto je vhodné se malému počtu zubů vyhnout, především při vyšších rychlostech pohonu.

U kol s 19 a více zuby je kolísání již malé a s rostoucím počtem zubů se dále zmenšuje, nikdy však zcela nezmizí.

Kolísání rychlosti řetězu


$$\delta = \frac{v_{max} - v_{min}}{v_p}$$

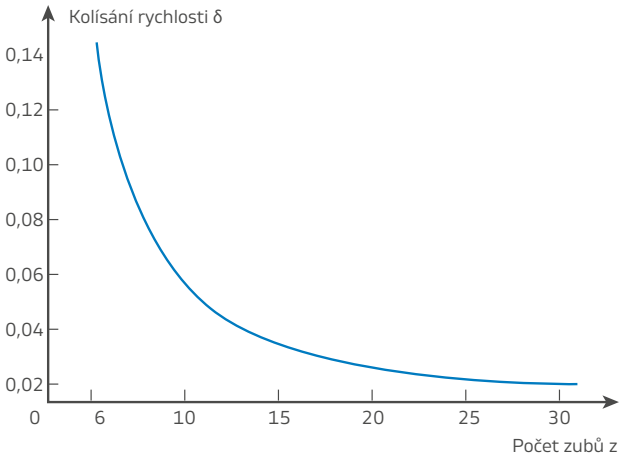

Řetězové kolo s nábojem 5 x 2,5 mm

(03-1)



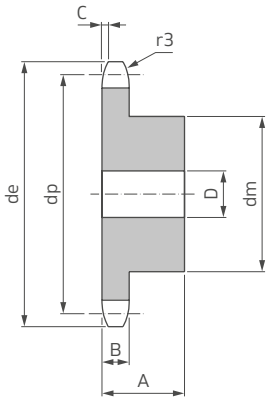

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 5 mm
- zaoblení zubu (C) 0,4 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
8	14,8	13,06	4	7	10	2,3	0,003	ks	555043
9	16,4	14,62	5	8	10	2,3	0,004	ks	555044
10	17,9	16,18	5	9	10	2,3	0,005	ks	555045
11	19,5	17,75	6	11	10	2,3	0,007	ks	555046
12	21,1	19,32	6	12	10	2,3	0,009	ks	555047
13	22,6	20,89	6	14	10	2,3	0,012	ks	555048
14	24,2	22,47	6	15	10	2,3	0,015	ks	555049
15	25,8	24,04	6	16	10	2,3	0,017	ks	555050
16	27,4	25,63	8	18	13	2,3	0,024	ks	555051
17	29,0	27,20	8	18	13	2,3	0,025	ks	555052
18	30,5	28,79	8	18	13	2,3	0,027	ks	555053
19	32,1	30,38	8	18	13	2,3	0,028	ks	555054
20	33,7	31,96	8	18	13	2,3	0,029	ks	555055
21	35,3	33,54	8	20	13	2,3	0,036	ks	555056
22	36,9	35,13	8	20	13	2,3	0,037	ks	555057
23	38,5	36,72	8	20	13	2,3	0,039	ks	555058
24	40,1	38,30	8	20	13	2,3	0,040	ks	555059
25	41,6	39,89	8	20	13	2,3	0,042	ks	555060
26	43,6	41,48	8	25	15	2,3	0,050	ks	N36128
27	44,8	43,07	8	25	15	2,3	0,067	ks	555061
28	46,4	44,65	8	25	15	2,3	0,069	ks	555062
29	48,0	46,25	8	25	15	2,3	0,071	ks	555063
30	49,6	47,83	8	25	15	2,3	0,073	ks	555064
31	51,2	49,42	8	30	15	2,3	0,097	ks	555065
32	52,8	51,01	8	30	15	2,3	0,099	ks	555066
33	54,4	52,60	8	30	15	2,3	0,101	ks	555067
34	55,9	54,19	8	30	15	2,3	0,104	ks	555068
35	57,5	55,78	8	30	15	2,3	0,106	ks	555069
37	60,7	58,96	8	30	15	2,3	0,111	ks	555070
38	62,3	60,54	8	30	15	2,3	0,114	ks	555071
39	63,9	62,13	8	30	15	2,3	0,116	ks	555072
40	65,5	63,73	8	30	15	2,3	0,119	ks	555073


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem 6 x 2,8 mm

(04-1)



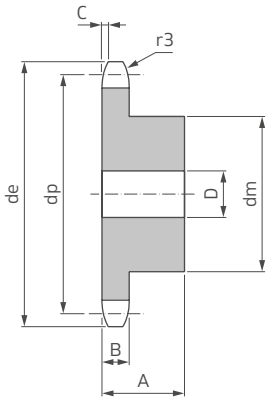

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 6 mm
- zaoblení zubu (C) 0,6 mm

Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 57
- ocel S235 počet zubů > 57

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
8	18,0	15,67	5	9,8	10	2,6	0,006	ks	T13615
9	19,9	17,54	5	11,5	10	2,6	0,008	ks	T13616
10	21,7	19,42	6	13,0	10	2,6	0,010	ks	T13617
11	23,6	21,30	6	14,0	10	2,6	0,013	ks	T13618
12	25,4	23,18	6	16,0	10	2,6	0,016	ks	T13619
13	27,3	25,05	6	18,0	10	2,6	0,021	ks	T13620
14	29,2	26,96	6	20,0	10	2,6	0,026	ks	T13621
15	31,1	28,86	6	20,0	10	2,6	0,027	ks	T13622
16	33,0	30,76	8	20,0	13	2,6	0,034	ks	T13623
17	35,0	32,65	8	20,0	13	2,6	0,035	ks	T13624
18	36,9	34,55	8	20,0	13	2,6	0,037	ks	T13625
19	38,8	36,44	8	20,0	13	2,6	0,039	ks	T13626
20	40,7	38,34	8	20,0	13	2,6	0,042	ks	T13627
21	42,6	40,25	8	25,0	13	2,6	0,058	ks	T13628
22	44,5	42,16	8	25,0	13	2,6	0,061	ks	T13629
23	46,4	44,06	8	25,0	13	2,6	0,063	ks	T13630
24	48,3	45,96	8	25,0	13	2,6	0,066	ks	T13631
25	50,2	47,87	8	25,0	13	2,6	0,068	ks	T13632
26	52,1	49,77	8	30,0	15	2,6	0,099	ks	T13633
27	54,0	51,67	8	30,0	15	2,6	0,102	ks	T13634
28	55,9	53,58	8	30,0	15	2,6	0,105	ks	T13635
29	57,8	55,50	8	30,0	15	2,6	0,109	ks	T13636
30	59,8	57,42	8	30,0	15	2,6	0,112	ks	T13637
31	61,7	59,31	10	30,0	15	2,6	0,112	ks	T13638
32	63,6	61,21	10	30,0	15	2,6	0,116	ks	T13639
33	65,5	63,11	10	30,0	15	2,6	0,119	ks	T13640
34	67,4	65,02	10	30,0	15	2,6	0,123	ks	T13641
35	69,3	66,93	10	30,0	15	2,6	0,127	ks	T13642
36	71,2	68,84	10	30,0	15	2,6	0,131	ks	T13643
37	73,1	70,75	10	30,0	15	2,6	0,135	ks	T13644
38	75,0	72,66	10	30,0	15	2,6	0,139	ks	T13645
39	76,9	74,56	10	30,0	15	2,6	0,144	ks	T13646

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo s nábojem 6 x 2,8 mm

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
40	78,9	76,47	10	30,0	15	2,6	0,148	ks	**T13647**
45	88,5	86,01	12	62,0	18	2,6	0,462	ks	**T64962**
48	94,2	91,74	12	62,0	18	2,6	0,480	ks	**555645**
50	98,0	95,55	12	62,0	18	2,6	0,489	ks	**T64963**
57	111,4	108,93	12	62,0	18	2,6	0,532	ks	**T64964**
60	117,5	114,62	12	62,0 *	20	2,6	0,680	ks	**555646**
76	148,1	145,19	16	80,0 *	34	2,6	1,580	ks	**555647**

Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm


Řetězové kolo s nábojem 8 x 3 mm

(05 B-1 -2)





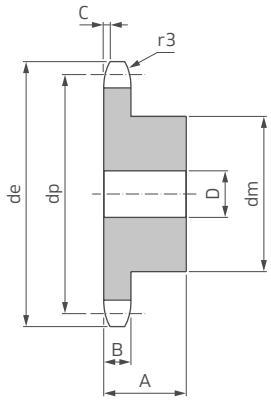

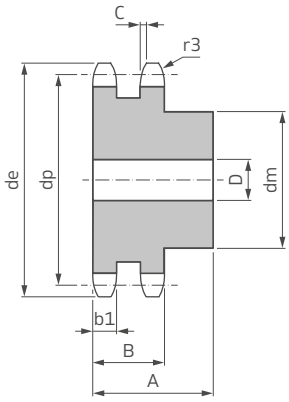

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 8 mm
- zaoblení zubu (C) 0,8 mm
- šířka zubu (b1) 2,7 mm

Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 45
- ocel S235 počet zubů > 45

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
8	23,4	20,90	6	13	12	2,8	0,012	6	12	18	8,3	0,017	ks	T13648	T13681
9	25,9	23,39	6	15	12	2,8	0,017	6	15	18	8,3	0,027	ks	T13649	T13682
10	28,4	25,89	6	17	12	2,8	0,023	8	17	18	8,3	0,032	ks	T13650	T13683
11	31,0	28,39	7	18	13	2,8	0,028	8	19	18	8,3	0,042	ks	T13651	T13684
12	33,7	30,91	7	20	13	2,8	0,035	8	21	18	8,3	0,053	ks	T13652	T13685
13	36,7	33,42	7	23	13	2,8	0,046	8	24	18	8,3	0,069	ks	T13653	T13686
14	39,2	35,95	7	25	13	2,8	0,054	8	26	18	8,3	0,082	ks	T13654	T13687
15	41,7	38,48	7	28	13	2,8	0,067	8	29	18	8,3	0,100	ks	T13655	T13688
16	44,2	41,01	8	30	14	2,8	0,082	10	32	20	8,3	0,128	ks	T13656	T13689
17	46,7	43,53	8	30	14	2,8	0,085	10	34	20	8,3	0,147	ks	T13657	T13690
18	49,2	46,07	8	30	14	2,8	0,089	10	37	20	8,3	0,173	ks	T13658	T13691
19	51,7	48,61	8	30	14	2,8	0,093	10	39	20	8,3	0,195	ks	T13659	T13692
20	54,2	51,14	8	30	14	2,8	0,097	10	40	20	8,3	0,212	ks	T13660	T13693
21	57,2	53,67	8	35	14	2,8	0,124	12	45	20	8,3	0,250	ks	T13661	T13694
22	59,4	56,21	8	35	14	2,8	0,129	12	45	20	8,3	0,263	ks	T13662	T13695
23	62,2	58,75	8	35	14	2,8	0,133	12	45	20	8,3	0,276	ks	T13663	T13696
24	64,7	61,29	8	35	14	2,8	0,138	12	45	20	8,3	0,230	ks	T13664	T13697
25	67,2	63,83	8	35	14	2,8	0,144	12	45	20	8,3	0,306	ks	T13665	T13698

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo s nábojem 8 x 3 mm

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
26	69,7	66,37	10	40	16	2,8	0,190	12	50	22	8,3	0,384	ks	T13666	T13699
27	72,3	68,91	10	40	16	2,8	0,196	12	50	22	8,3	0,401	ks	T13667	T13700
28	74,7	71,45	10	40	16	2,8	0,202	12	50	22	8,3	0,420	ks	T13668	N36129
29	77,2	73,99	10	40	16	2,8	0,208	12	50	22	8,3	0,440	ks	T13669	N36130
30	80,2	76,53	10	40	16	2,8	0,215	12	50	22	8,3	0,454	ks	T13670	T13703
31	82,7	79,08	12	40	16	2,8	0,217	12	60	22	8,3	0,580	ks	T13671	N36131
32	85,2	81,61	12	40	16	2,8	0,224	12	60	22	8,3	0,585	ks	T13672	T13705
33	87,7	84,16	12	40	16	2,8	0,231	12	60	22	8,3	0,620	ks	T13673	N36132
34	90,2	86,70	12	40	16	2,8	0,238	12	60	22	8,3	0,640	ks	T13674	N36133
35	92,7	89,24	12	40	16	2,8	0,246	12	60	22	8,3	0,648	ks	T13675	T13708
36	95,2	91,79	12	40	16	2,8	0,253	12	60	22	8,3	0,670	ks	T13676	T13709
37	97,7	94,33	12	40	16	2,8	0,261	12	60	22	8,3	0,710	ks	T13677	N36134
38	100,2	96,88	12	40	16	2,8	0,269	12	60	22	8,3	0,717	ks	T13678	T13711
39	102,7	99,42	12	40	16	2,8	0,278	12	60	22	8,3	0,740	ks	T13679	N36135
40	105,7	101,97	12	40	16	2,8	0,286	12	60	22	8,3	0,766	ks	T13680	T13713
45	118,6	114,69	12	60	20	2,8	0,581	-	-	-	-	-	ks	T64965	-
48	125,5	122,32	12	62*	20	2,8	0,670	-	-	-	-	-	ks	T64966	-
50	131,5	127,41	12	62*	20	2,8	0,633	-	-	-	-	-	ks	555648	-
57	149,3	145,22	14	80*	20	2,8	1,006	-	-	-	-	-	ks	T64967	-
60	156,0	152,85	16	80*	34	2,8	1,530	-	-	-	-	-	ks	555649	-
76	196,7	193,59	20	80*	34	2,8	1,940	-	-	-	-	-	ks	555650	-


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem 3/8" x 7/32"

(06 B-1 -2 -3)





Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	10 mm
• zaoblení zubu (C)	1 mm
• šířka zubu (b1)	5,2 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 40
• ocel S235	počet zubů > 40

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
8	28,6	24,89	8	15	20	5,3	0,027	8	15	25	15,4	0,037	8	15	32	25,6	0,049	ks	T10829	T13714	T13747
9	31,5	27,85	8	18	20	5,3	0,040	8	18	25	15,4	0,054	8	18	32	25,6	0,072	ks	T09578	T13715	T13748
10	34,5	30,82	8	20	20	5,3	0,052	8	20	25	15,4	0,072	10	20	32	25,6	0,089	ks	T10114	T13716	T13749
11	37,5	33,80	8	22	25	5,3	0,079	10	22	30	15,4	0,098	12	22	35	25,6	0,114	ks	T08188	T13717	T13750
12	40,5	36,80	8	25	25	5,3	0,102	10	25	30	15,4	0,128	12	25	35	25,6	0,150	ks	T08189	T13718	T13751
13	43,5	39,80	8	28	25	5,3	0,128	10	28	30	15,4	0,160	12	28	35	25,6	0,189	ks	T08190	T13719	T13752
14	46,5	42,80	8	31	25	5,3	0,157	10	31	30	15,4	0,197	12	31	35	25,6	0,232	ks	T08191	T13720	T13753
15	49,5	45,81	8	34	25	5,3	0,189	10	34	30	15,4	0,236	12	34	35	25,6	0,280	ks	T08192	T13721	T13754
16	52,5	48,82	10	37	28	5,3	0,241	12	37	30	15,4	0,271	12	37	35	25,6	0,331	ks	T08193	T13722	T13755
17	55,5	51,83	10	40	28	5,3	0,283	12	40	30	15,4	0,317	12	40	35	25,6	0,386	ks	T08194	T13723	T13756
18	58,6	54,85	10	43	28	5,3	0,328	12	43	30	15,4	0,367	12	43	35	25,6	0,445	ks	T08195	T13724	T13757
19	61,6	57,87	10	45	28	5,3	0,363	12	46	30	15,4	0,420	12	46	35	25,6	0,508	ks	T08196	T13725	T13758
20	64,6	60,89	10	46	28	5,3	0,387	12	49	30	15,4	0,476	12	49	35	25,6	0,575	ks	T08199	T13726	T13759
21	67,6	63,91	12	48	28	5,3	0,415	16	52	30	15,4	0,515	16	52	40	25,6	0,697	ks	T10830	T13727	T13760
22	70,6	66,93	12	50	28	5,3	0,457	16	55	30	15,4	0,578	16	55	40	25,6	0,782	ks	T10831	T13728	T13761
23	73,7	69,95	12	52	28	5,3	0,498	16	58	30	15,4	0,644	16	58	40	25,6	0,871	ks	T10832	T13729	T13762
24	76,7	72,97	12	54	28	5,3	0,541	16	61	30	15,4	0,714	16	61	40	25,6	0,965	ks	T08197	T13730	T13763
25	79,7	76,00	12	57	28	5,3	0,602	16	64	30	15,4	0,787	16	64	40	25,6	1,063	ks	T10833	T13731	T13764

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo s nábojem 3/8" x 7/32"

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
26	82,7	79,02	12	60	28	5,3	0,666	16	67	30	15,4	0,864	16	67	40	25,6	1,166	ks	T10834	T13732	T13765
27	85,7	82,04	12	60	28	5,3	0,673	16	70	30	15,4	0,944	16	70	40	25,6	1,273	ks	T08198	T13733	T13766
28	88,8	85,07	12	60	28	5,3	0,685	16	73	30	15,4	1,027	16	73	40	25,6	1,385	ks	T10790	T13734	T13767
29	91,8	88,09	12	60	28	5,3	0,700	16	76	30	15,4	1,114	16	76	40	25,6	1,502	ks	T10835	T13735	T13768
30	94,8	91,12	12	60	30	5,3	0,720	16	79	30	15,4	1,204	16	79	40	25,6	1,622	ks	T10836	T13736	T13769
31	97,9	94,15	14	65	30	5,3	0,869	16	80	30	15,4	1,268	16	80	40	25,6	1,719	ks	T10837	T13737	T13770
32	100,9	97,17	14	65	30	5,3	0,888	16	80	30	15,4	1,319	16	80	40	25,6	1,804	ks	T10838	T13738	T13771
33	103,9	100,20	14	65	30	5,3	0,907	16	80	30	15,4	1,373	16	80	40	25,6	1,892	ks	T10839	T13739	T13772
34	106,9	103,23	14	65	30	5,3	0,923	16	80	30	15,4	1,428	16	85	40	25,6	2,057	ks	T10840	T13740	T13773
35	110,0	106,26	14	65	30	5,3	0,945	16	80	30	15,4	1,485	16	85	40	25,6	2,151	ks	T10841	T13741	T13774
36	113,0	109,29	16	70	30	5,3	1,054	16	90	30	15,4	1,696	16	90	40	25,6	2,325	ks	T10842	T13742	T13775
37	116,0	112,32	16	70	30	5,3	1,091	16	90	30	15,4	1,757	16	90	40	25,6	2,425	ks	T12892	T13743	T13776
38	119,0	115,34	16	70	30	5,3	1,094	16	90	30	15,4	1,819	16	90	40	25,6	2,528	ks	T10843	T13744	T13777
39	122,1	118,37	16	70	30	5,3	1,118	16	90	30	15,4	1,883	16	90	40	25,6	2,633	ks	T12893	T13745	T13778
40	125,1	121,40	16	70	30	5,3	1,136	16	90	30	15,4	1,948	16	90	40	25,6	2,742	ks	T10844	T13746	T13779
42	132,1	127,46	16	78*	35	5,3	1,561	20	88*	50	15,4	2,440	-	-	-	-	-	ks	555651	555717	-
45	141,1	136,54	16	78*	35	5,3	1,657	20	88*	50	15,4	3,147	20	88*	60	25,6	4,150	ks	555652	555718	555771
46	144,2	139,58	16	78*	35	5,3	1,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	555653	-	-
48	150,2	145,64	16	78*	35	5,3	1,748	20	88*	50	15,4	3,426	-	-	-	-	-	ks	555654	555719	-
50	156,3	151,69	20	78*	35	5,3	1,800	20	88*	50	15,4	3,525	20	88*	60	25,6	4,800	ks	555655	555720	555772
55	171,4	166,85	20	78*	35	5,3	1,892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	555656	-	-
57	177,5	172,91	20	78*	35	5,3	1,957	20	88*	50	15,4	4,156	25	88*	60	25,6	5,800	ks	555657	555721	555773
60	186,6	181,99	20	78*	35	5,3	2,032	20	88*	50	15,4	4,452	25	88*	60	25,6	6,210	ks	555658	555722	555774
76	235,1	230,49	20	78*	35	5,3	2,666	25	88*	50	15,4	6,229	25	88*	60	25,6	9,260	ks	555659	555723	555775
95	292,7	288,08	25	88*	40	5,3	4,060	25	108*	50	15,4	9,760	25	120*	60	25,6	15,180	ks	555660	555724	555776


Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem 1/2" x 1/8"

(081-1)



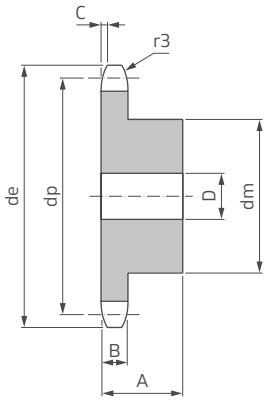



Od počtu zubů ≥ 32

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 0,8 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
8	39,5	33,18	8	21	14	3	0,039	ks	T12894
9	43,4	37,13	8	25	14	3	0,056	ks	T12895
10	47,4	41,10	8	28	14	3	0,072	ks	T12896
11	51,4	45,07	8	31	16	3	0,101	ks	T12897
12	55,4	49,07	8	35	16	3	0,129	ks	T08200
13	59,4	53,06	8	39	16	3	0,159	ks	T08201
14	63,4	57,07	8	43	16	3	0,193	ks	T08202
15	67,4	61,09	8	47	16	3	0,230	ks	T08203
16	71,4	65,10	10	50	18	3	0,288	ks	T08204
17	75,4	69,11	10	50	18	3	0,298	ks	T08205
18	79,4	73,14	10	50	18	3	0,308	ks	T08206
19	83,5	77,16	10	50	18	3	0,318	ks	T08207
20	87,5	81,19	10	50	18	3	0,330	ks	T08208
21	91,5	85,22	12	60	20	3	0,481	ks	T12898
22	95,5	89,24	12	60	20	3	0,493	ks	T12899
23	99,6	93,27	12	60	20	3	0,506	ks	T12900
24	103,6	97,29	12	60	20	3	0,520	ks	T08209
25	107,6	101,33	12	60	20	3	0,534	ks	T12901
26	111,7	105,36	16	70	20	3	0,672	ks	T12902
27	115,7	109,40	16	70	20	3	0,687	ks	T12903
28	119,7	113,42	16	70	20	3	0,703	ks	T12904
29	123,8	117,46	16	70	20	3	0,720	ks	T12905
30	127,8	121,50	16	70	20	3	0,737	ks	T12906
32	135,9	129,56	16	70	20	4	0,773	ks	T12908
34	143,9	137,64	16	70	20	4	0,812	ks	T12910
35	148,0	141,68	16	70	20	4	0,832	ks	T12911
36	152,0	145,72	16	70	25	4	0,996	ks	T12912
37	156,1	149,76	16	70	25	4	1,018	ks	T12913
38	160,1	153,80	16	70	25	4	1,040	ks	T12914
39	164,1	157,83	16	70	25	4	1,063	ks	T12915
40	168,2	161,87	16	70	25	4	1,086	ks	T12916


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem 1/2" x 3/16"

(083-1/084-1)



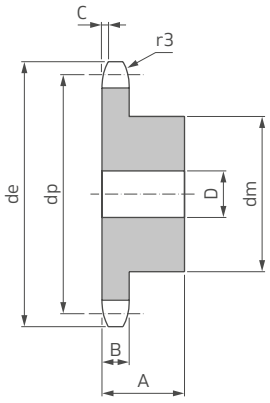

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
8	39,5	33,18	8	21	14	4,5	0,043	ks	T12674
9	43,4	37,13	8	25	14	4,5	0,060	ks	T12675
10	47,4	41,10	8	28	14	4,5	0,077	ks	T12676
11	51,4	45,07	8	31	16	4,5	0,108	ks	T12677
12	55,4	49,07	8	35	16	4,5	0,136	ks	T08210
13	59,4	53,06	8	39	16	4,5	0,167	ks	T08211
14	63,4	57,07	8	43	16	4,5	0,202	ks	T08212
15	67,4	61,09	8	47	16	4,5	0,240	ks	T08213
16	71,4	65,10	10	50	18	4,5	0,300	ks	T08214
17	75,4	69,11	10	50	18	4,5	0,314	ks	T08215
18	79,4	73,14	10	50	18	4,5	0,329	ks	T08216
19	83,5	77,16	10	50	18	4,5	0,345	ks	T08217
20	87,5	81,19	10	50	18	4,5	0,361	ks	T08218
21	91,5	85,22	12	60	20	4,5	0,508	ks	T08219
22	95,5	89,24	12	60	20	4,5	0,527	ks	T12917
23	99,6	93,27	12	60	20	4,5	0,547	ks	T12678
24	103,6	97,29	12	60	20	4,5	0,567	ks	T12679
25	107,6	101,33	12	60	20	4,5	0,588	ks	T12918
26	111,7	105,36	16	70	20	4,5	0,721	ks	T12919
27	115,7	109,40	16	70	20	4,5	0,744	ks	T12920
28	119,7	113,42	16	70	20	4,5	0,768	ks	T12921
29	123,8	117,46	16	70	20	4,5	0,793	ks	T12925
30	127,8	121,50	16	70	20	4,5	0,819	ks	T12926
31	131,8	125,54	16	70	20	4,5	0,846	ks	T12927
32	135,9	129,56	16	70	20	4,5	0,874	ks	T12928
33	139,9	133,60	16	70	20	4,5	0,902	ks	T12929
34	143,9	137,64	16	70	20	4,5	0,932	ks	T12930
35	148,0	141,68	16	70	20	4,5	0,962	ks	T12931
36	152,0	145,72	16	70	25	4,5	1,137	ks	T12932
37	156,1	149,76	16	70	25	4,5	1,169	ks	T12933
38	160,1	153,80	16	70	25	4,5	1,202	ks	T12934
39	164,1	157,83	16	70	25	4,5	1,236	ks	T12935
40	168,2	161,87	16	70	25	4,5	1,271	ks	T12936


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem 1/2" x 5/16"

(08 B-1 -2 -3)



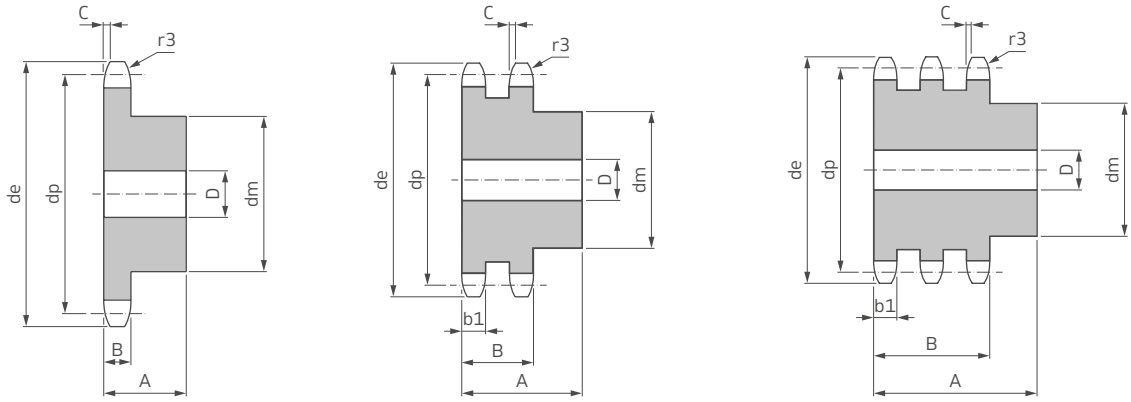

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	13 mm
• zaoblení zubu (C)	1,3 mm
• šířka zubu (b1)	7 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 40
• ocel S235	počet zubů > 40

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]				
8	38,0	33,18	10	20	25	7,2	0,063	10	20	32	21	0,090	10	20	46	34,9	0,130	ks	T08220	T12938	T13780
9	42,0	37,13	10	24	25	7,2	0,094	10	24	32	21	0,130	12	24	46	34,9	0,175	ks	T08221	T12939	T13781
10	45,9	41,10	10	26	25	7,2	0,117	10	28	32	21	0,177	12	28	46	34,9	0,242	ks	T08222	T10874	T13782
11	49,9	45,07	10	29	25	7,2	0,149	12	32	35	21	0,237	16	32	50	34,9	0,305	ks	T08223	T12216	T13783
12	53,9	49,07	10	33	28	7,2	0,209	12	35	35	21	0,295	16	35	50	34,9	0,391	ks	T08224	T10875	T13784
13	57,9	53,06	10	37	28	7,2	0,262	12	38	35	21	0,359	16	38	50	34,9	0,485	ks	T08225	T09393	T13785
14	61,9	57,07	10	41	28	7,2	0,320	12	42	35	21	0,436	16	42	50	34,9	0,596	ks	T08226	T12217	T13786
15	65,9	61,09	10	45	28	7,2	0,384	12	46	35	21	0,520	16	46	50	34,9	0,716	ks	T08227	T09558	T13787
16	69,9	65,10	12	50	28	7,2	0,458	16	50	38	21	0,628	16	50	50	34,9	0,847	ks	T08228	T12940	T13788
17	74,0	69,11	12	52	28	7,2	0,506	16	54	38	21	0,734	16	54	50	34,9	0,987	ks	T08229	T09394	T13789
18	78,0	73,14	12	56	28	7,2	0,586	16	58	38	21	0,847	16	58	50	34,9	1,138	ks	T08230	T12941	T13790
19	82,0	77,16	12	60	28	7,2	0,670	16	62	38	21	0,968	16	62	50	34,9	1,299	ks	T08231	T10876	T13791
20	86,0	81,19	12	64	28	7,2	0,761	16	66	38	21	1,096	16	66	50	34,9	1,469	ks	T08232	T09879	T13792
21	90,1	85,22	14	68	28	7,2	0,848	16	70	40	21	1,289	16	70	55	34,9	1,793	ks	T08233	T10877	T13793
22	94,1	89,24	14	70	28	7,2	0,913	16	70	40	21	1,372	16	70	55	34,9	1,931	ks	T08234	T12218	T13794
23	98,1	93,27	14	70	28	7,2	0,950	16	70	40	21	1,460	16	70	55	34,9	2,075	ks	T08235	T12219	T13795
24	102,1	97,29	14	70	28	7,2	0,977	16	75	40	21	1,636	16	75	55	34,9	2,316	ks	T08236	T12220	T13796
25	106,2	101,33	14	70	28	7,2	1,011	16	80	40	21	1,823	16	80	55	34,9	2,570	ks	T08964	T12221	T13797

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo s nábojem 1/2" x 5/16"

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
26	110,2	105,36	16	70	30	7,2	1,093	16	85	40	21	2,019	20	85	55	34,9	2,789	ks	T08965	T12882	T13798
27	114,2	109,40	16	70	30	7,2	1,130	16	85	40	21	2,124	20	85	55	34,9	2,961	ks	T08237	T12222	T13799
28	118,3	113,42	16	70	30	7,2	1,168	16	90	40	21	2,335	20	90	55	34,9	3,249	ks	T09572	T12223	T13800
29	122,3	117,46	16	80	30	7,2	1,419	16	95	40	21	2,556	20	95	55	34,9	3,550	ks	T10845	T12942	T13801
30	126,3	121,50	16	80	30	7,2	1,460	16	100	40	21	2,787	20	100	55	34,9	3,864	ks	T08238	T10878	T13802
31	130,4	125,54	16	90	30	7,2	1,742	20	100	40	21	2,873	20	110	55	34,9	4,324	ks	T09363	T12943	T13803
32	134,4	129,56	16	90	30	7,2	1,786	20	100	40	21	2,998	20	110	55	34,9	4,532	ks	T09573	T12224	T13804
33	138,4	133,60	16	90	30	7,2	1,832	20	100	40	21	3,128	20	110	55	34,9	4,747	ks	T09574	T12944	T13805
34	142,5	137,64	16	90	30	7,2	1,879	20	100	40	21	3,262	20	110	55	34,9	4,969	ks	T08239	T12225	T13806
35	146,5	141,68	16	90	30	7,2	1,927	20	100	40	21	3,400	20	110	55	34,9	5,198	ks	T10846	T12226	T13807
36	150,6	145,72	16	90	35	7,2	2,219	20	100	40	21	3,542	25	120	55	34,9	5,641	ks	T08966	T12227	T13808
37	154,6	149,76	16	90	35	7,2	2,271	20	100	40	21	3,689	25	120	55	34,9	5,884	ks	T10847	T12229	T13809
38	158,6	153,80	16	90	35	7,2	2,323	20	100	40	21	3,840	25	120	55	34,9	6,135	ks	T10113	T12228	T13810
39	162,7	157,83	16	90	35	7,2	2,378	20	100	40	21	3,995	25	120	55	34,9	6,392	ks	T12937	T12945	T13811
40	166,7	161,87	16	90	35	7,2	2,433	20	100	40	21	4,154	25	120	55	34,9	6,656	ks	T09395	T12230	T13812
42	176,5	169,95	20	88*	42	7,2	2,772	20	108*	55	21	5,666	-	-	-	-	-	ks	555661	555725	-
45	188,6	182,07	20	88*	42	7,2	2,994	20	108*	55	21	6,257	25	120*	68	34,9	9,120	ks	555662	555726	555777
46	192,6	186,10	20	88*	42	7,2	3,058	20	108*	55	21	6,387	-	-	-	-	-	ks	555663	555727	-
48	200,7	194,18	20	88*	42	7,2	3,156	20	108*	55	21	6,746	-	-	-	-	-	ks	555664	555728	-
50	208,8	202,26	20	88*	42	7,2	3,297	20	108*	55	21	7,167	25	120*	68	34,9	10,740	ks	555665	555729	555778
55	229,0	222,46	20	88*	42	7,2	3,623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	555666	-	-
57	237,1	230,54	20	88*	42	7,2	3,849	25	108*	55	21	8,649	25	120*	68	34,9	13,260	ks	555667	555730	555779
60	249,2	242,66	20	88*	42	7,2	4,081	25	108*	55	21	9,349	25	120*	68	34,9	14,470	ks	555668	555731	555780
76	313,9	307,33	25	88*	42	7,2	5,562	25	108*	55	21	13,300	25	120*	68	34,9	21,780	ks	555669	555732	555781
95	390,7	384,11	25	108*	42	7,2	8,560	25	120*	55	21	21,130	25	136*	68	34,9	34,000	ks	555670	555733	555782


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem 5/8" x 3/8"

(10 B-1 -2 -3)





Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	16 mm
• zaoblení zubu (C)	1,6 mm
• šířka zubu (b1)	9 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 60
• ocel S235	počet zubů > 60

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]				
8	48,4	41,48	10	25	25	9,1	0,116	12	25	40	25,5	0,189	12	25	55	42,1	0,269	ks	T10849	T12948	T13813
9	53,3	46,42	10	30	25	9,1	0,164	12	30	40	25,5	0,269	12	30	55	42,1	0,381	ks	T10850	T12949	T13814
10	58,3	51,37	10	35	25	9,1	0,221	12	35	40	25,5	0,362	16	35	55	42,1	0,472	ks	T08240	T12232	T13815
11	63,2	56,34	12	37	30	9,1	0,293	16	39	40	25,5	0,432	16	39	55	42,1	0,612	ks	T08241	T08258	T13816
12	68,2	61,34	12	42	30	9,1	0,374	16	44	40	25,5	0,549	16	44	55	42,1	0,775	ks	T08242	T12233	T13817
13	73,2	66,32	12	47	30	9,1	0,464	16	49	40	25,5	0,678	16	49	55	42,1	0,955	ks	T08243	T12234	T13818
14	78,2	71,34	12	52	30	9,1	0,564	16	54	40	25,5	0,820	16	54	55	42,1	1,152	ks	T08244	T08260	T13819
15	83,2	76,36	12	57	30	9,1	0,673	16	59	40	25,5	0,974	16	59	55	42,1	1,367	ks	T08245	T12235	T13820
16	88,3	81,37	12	60	30	9,1	0,759	16	64	45	25,5	1,259	16	64	60	42,1	1,717	ks	T08246	T12950	T13821
17	93,3	86,39	12	60	30	9,1	0,875	16	69	45	25,5	1,459	16	69	60	42,1	1,986	ks	T08247	T12236	T13822
18	98,3	91,42	14	70	30	9,1	1,009	16	74	45	25,5	1,673	16	74	60	42,1	2,274	ks	T08248	T12951	T13823
19	103,3	96,45	14	70	30	9,1	1,152	16	79	45	25,5	1,900	16	79	60	42,1	2,581	ks	T08249	T12237	T13824
20	108,4	101,49	14	75	30	9,1	1,205	16	84	45	25,5	2,142	16	84	60	42,1	2,907	ks	T08250	T08261	T13825
21	113,4	106,52	16	75	30	9,1	1,350	16	85	45	25,5	2,274	20	85	60	42,1	3,121	ks	T08251	T12238	T13826
22	118,4	111,55	16	80	30	9,1	1,409	16	90	45	25,5	2,540	20	90	60	42,1	3,480	ks	T08252	T12239	T13827
23	123,5	116,58	16	80	30	9,1	1,470	16	95	45	25,5	2,819	20	95	60	42,1	3,857	ks	T08253	T12952	T13828
24	128,5	121,62	16	80	30	9,1	1,535	16	100	45	25,5	3,112	20	100	60	42,1	4,254	ks	T08254	T12240	T13829
25	133,6	126,66	16	80	30	9,1	1,602	16	105	45	25,5	3,150	20	105	60	42,1	4,669	ks	T10851	T12241	T13830

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo s nábojem 5/8" x 3/8"

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
26	138,6	131,70	20	85	35	9,1	1,962	20	110	45	25,5	3,740	20	110	60	42,1	5,103	ks	T10852	T12953	T13831
27	143,6	136,75	20	85	35	9,1	2,035	20	110	45	25,5	3,940	20	110	60	42,1	5,431	ks	T08255	T12242	T13832
28	148,7	141,78	20	90	35	9,1	2,251	20	115	45	25,5	4,284	20	115	60	42,1	5,897	ks	T09356	T12954	T13833
29	153,7	146,83	20	90	35	9,1	2,330	20	115	45	25,5	4,500	20	115	60	42,1	6,251	ks	T12946	T12955	T13834
30	158,8	151,87	20	90	35	9,1	2,412	20	120	45	25,5	4,865	20	120	60	42,1	6,644	ks	T08256	T12243	T13835
31	163,8	156,92	20	95	35	9,1	2,644	20	120	45	25,5	5,097	20	120	60	42,1	7,184	ks	T10853	T12956	T13836
32	168,9	161,95	20	95	35	9,1	2,731	20	120	45	25,5	5,338	20	120	60	42,1	7,558	ks	T10854	T12244	T13837
33	173,9	167,00	20	95	35	9,1	2,821	20	120	45	25,5	5,586	20	120	60	42,1	7,967	ks	T10855	T12957	T13838
34	178,9	172,05	20	95	35	9,1	2,914	20	120	45	25,5	5,842	20	120	60	42,1	8,357	ks	T10856	T12958	T13839
35	184,0	177,10	20	95	35	9,1	3,010	20	120	45	25,5	6,106	20	120	60	42,1	8,742	ks	T08257	T12959	T13840
36	189,0	182,15	20	100	35	9,1	3,265	20	120	45	25,5	6,379	25	120	60	42,1	9,149	ks	T10857	T12960	T13841
37	194,1	187,20	20	100	35	9,1	3,367	20	120	45	25,5	6,659	25	120	60	42,1	9,609	ks	T10858	T12961	T13842
38	199,1	192,24	20	100	35	9,1	3,471	20	120	45	25,5	6,948	25	120	60	42,1	10,082	ks	T10859	T12962	T13843
39	204,2	197,29	20	100	35	9,1	3,579	20	120	45	25,5	7,244	25	120	60	42,1	10,569	ks	T12947	T12963	T13844
40	209,2	202,34	20	100	35	9,1	3,689	20	120	45	25,5	7,548	25	120	60	42,1	11,069	ks	T10860	T12964	T13845
42	220,8	212,44	20	108*	43	9,1	4,733	25	120*	59	25,5	9,354	-	-	-	-	-	ks	555671	555734	-
45	236,0	227,58	20	108*	43	9,1	5,094	25	120*	59	25,5	10,322	25	136*	74	42,1	15,700	ks	555672	555735	555783
46	241,0	236,63	20	108*	43	9,1	5,190	25	120*	59	25,5	10,665	-	-	-	-	-	ks	555673	555736	-
48	251,1	242,73	20	108*	43	9,1	5,431	25	120*	59	25,5	11,397	-	-	-	-	-	ks	555674	555737	-
50	261,2	252,82	20	108*	43	9,1	5,700	25	120*	59	25,5	12,112	25	136*	74	42,1	18,830	ks	555675	555738	555784
55	286,5	278,08	20	108*	43	9,1	6,402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	555676	-	-
57	296,6	288,18	25	108*	43	9,1	6,656	25	120*	59	25,5	15,741	25	136*	74	42,1	23,400	ks	555677	555739	555785
60	311,7	303,32	25	108*	43	9,1	7,145	25	120*	59	25,5	16,401	25	136*	74	42,1	25,800	ks	555678	555740	555786
76	392,5	384,16	25	108*	43	9,1	10,279	25	120*	59	25,5	24,933	30	145*	75	42,1	40,250	ks	555679	555741	555787
95	488,5	480,14	30	118*	59	9,1	16,360	30	145*	58	25,5	38,900	30	145*	75	42,1	55,350	ks	555680	555742	555788


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem 3/4" x 7/16"

(12 B-1 -2 -3)



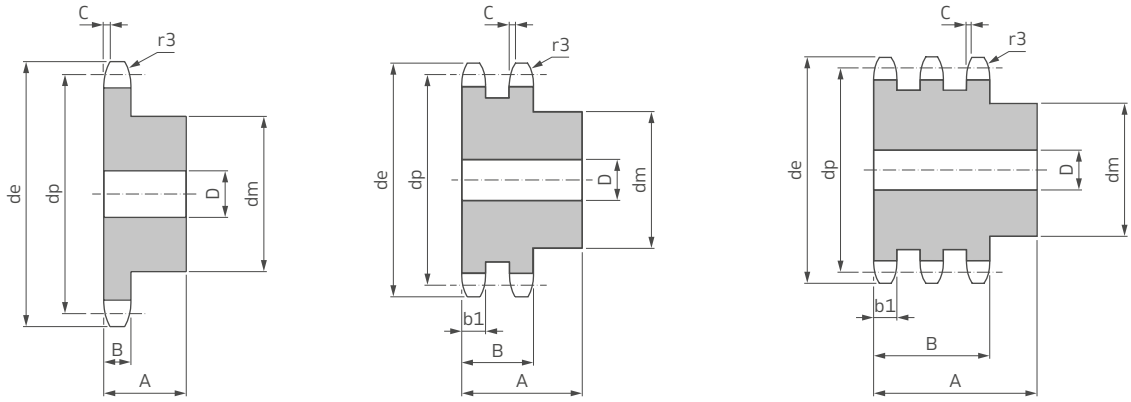

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	19 mm
• zaoblení zubu (C)	2 mm
• šířka zubu (b1)	10,8 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 50
• ocel S235	počet zubů > 50

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
8	58,0	49,78	12	31	30	11,1	0,209	12	31	45	30,3	0,306	16	31	65	49,8	0,448	ks	T10861	T13846	T13879
9	63,9	55,70	12	37	30	11,1	0,294	12	37	45	30,3	0,439	16	37	65	49,8	0,640	ks	T10862	T13847	T13880
10	69,8	61,64	12	42	30	11,1	0,383	12	42	45	30,3	0,583	16	42	65	49,8	0,853	ks	T10863	T13848	T13881
11	75,8	67,61	16	46	35	11,1	0,508	16	47	50	30,3	0,807	20	47	70	49,8	1,092	ks	T08264	T13849	T13882
12	81,8	73,60	16	52	35	11,1	0,648	16	53	50	30,3	1,016	20	53	70	49,8	1,388	ks	T08265	T13850	T13883
13	87,8	79,59	16	58	35	11,1	0,803	16	59	50	30,3	1,248	20	59	70	49,8	1,716	ks	T08266	T13851	T13884
14	93,8	85,61	16	64	35	11,1	0,974	16	65	50	30,3	1,458	20	65	70	49,8	2,076	ks	T08267	T13852	T13885
15	99,8	91,63	16	70	35	11,1	1,160	16	71	50	30,3	1,735	20	71	70	49,8	2,467	ks	T08268	T13853	T13886
16	105,8	97,65	16	75	35	11,1	1,340	20	77	50	30,3	2,034	20	77	70	49,8	2,889	ks	T08269	T13854	T13887
17	111,9	103,67	16	80	35	11,1	1,532	20	83	50	30,3	2,356	20	83	70	49,8	3,343	ks	T08270	T13855	T13888
18	117,9	109,71	16	80	35	11,1	1,615	20	89	50	30,3	2,700	20	89	70	49,8	3,829	ks	T08271	T13856	T13889
19	123,9	115,75	16	80	35	11,1	1,704	20	95	50	30,3	3,067	20	95	70	49,8	4,346	ks	T08272	T13857	T13890
20	130,0	121,78	16	80	35	11,1	1,797	20	100	50	30,3	3,432	20	100	70	49,8	4,870	ks	T08273	T13858	T13891
21	136,0	127,82	20	90	40	11,1	2,352	20	100	50	30,3	3,692	20	100	70	49,8	5,198	ks	T08274	T13859	T13892
22	142,0	133,86	20	90	40	11,1	2,455	20	100	50	30,3	3,966	20	100	70	49,8	5,645	ks	T08275	T13860	T13893
23	148,1	139,90	20	90	40	11,1	2,563	20	110	50	30,3	4,509	20	110	70	49,8	6,377	ks	T08276	T13861	T13894
24	154,1	145,94	20	90	40	11,1	2,676	20	110	50	30,3	4,810	20	110	70	49,8	6,869	ks	T08277	T13862	T13895
25	160,2	152,00	20	90	40	11,1	2,795	20	120	50	30,3	5,405	20	120	70	49,8	7,671	ks	T10864	T13863	T13896

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo s nábojem 3/4" x 7/16"

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
26	166,2	158,04	20	95	40	11,1	3,083	20	120	50	30,3	5,733	20	120	70	49,8	8,208	ks	T10865	T13864	T13897
27	172,3	164,09	20	95	40	11,1	3,211	20	120	50	30,3	6,076	20	120	70	49,8	8,769	ks	T08278	T13865	T13898
28	178,3	170,13	20	95	40	11,1	3,344	20	120	50	30,3	6,432	20	120	70	49,8	9,352	ks	T10866	T13866	T13899
29	184,4	176,19	20	95	40	11,1	3,483	20	120	50	30,3	6,803	20	120	70	49,8	9,957	ks	T12965	T13867	T13900
30	190,4	182,25	20	95	40	11,1	3,626	20	120	50	30,3	7,186	20	120	70	49,8	10,585	ks	T08279	T13868	T13901
31	196,5	188,31	20	95	40	11,1	3,775	20	120	50	30,3	7,584	25	130	70	49,8	11,547	ks	T09364	T13869	T13902
32	202,5	194,35	20	95	40	11,1	3,928	20	120	50	30,3	7,995	25	130	70	49,8	12,220	ks	T10867	T13870	T13903
33	208,6	200,40	20	95	40	11,1	4,087	20	120	50	30,3	8,420	25	130	70	49,8	12,916	ks	T10868	T13871	T13904
34	214,6	206,46	20	95	40	11,1	4,251	20	120	50	30,3	8,859	25	130	70	49,8	13,635	ks	T10869	T13872	T13905
35	220,7	212,52	20	95	40	11,1	4,419	20	120	50	30,3	9,311	25	130	70	49,8	14,375	ks	T10870	T13873	T13906
36	226,8	218,58	20	100	40	11,1	4,711	25	120	50	30,3	9,708	25	130	70	49,8	15,139	ks	T10871	T13874	T13907
37	232,8	224,64	20	100	40	11,1	4,890	25	120	50	30,3	10,188	25	130	70	49,8	15,925	ks	T12966	T13875	T18371
38	238,9	230,69	20	100	40	11,1	5,073	25	120	50	30,3	10,780	25	130	70	49,8	16,734	ks	T10872	T13876	T18372
39	244,9	236,75	20	100	40	11,1	5,262	25	120	50	30,3	11,189	25	130	70	49,8	17,565	ks	T12967	T13877	T18373
40	251,0	242,81	20	100	40	11,1	5,456	25	120	50	30,3	11,711	25	130	70	49,8	18,419	ks	T10873	T13878	T18374
42	265,0	254,93	25	118*	61	11,1	8,140	25	136*	62	30,3	14,510	-	-	-	-	-	ks	T53005	555743	-
45	283,2	273,10	25	118*	61	11,1	8,852	25	136*	62	30,3	16,350	25	140*	72	49,8	23,550	ks	555681	555744	555789
46	289,2	279,16	25	118*	61	11,1	9,221	25	136*	62	30,3	16,799	-	-	-	-	-	ks	555682	555745	-
48	301,4	291,27	25	118*	61	11,1	9,689	25	136*	62	30,3	18,175	-	-	-	-	-	ks	555683	555746	-
50	313,5	303,39	25	118*	61	11,1	10,151	25	136*	62	30,3	19,442	25	140*	72	49,8	28,730	ks	555684	555747	555790
55	343,8	333,70	25	118*	61	11,1	11,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	555685	-	-
57	355,9	345,81	25	118*	61	11,1	11,845	25	136*	62	30,3	24,427	30	140*	75	49,8	37,160	ks	555686	555748	555791
60	374,1	363,99	25	118*	61	11,1	12,713	25	136*	62	30,3	26,774	30	140*	75	49,8	41,010	ks	555687	555749	555792
76	471,1	460,99	30	118*	61	11,1	18,019	30	145*	63	30,3	41,877	30	150*	75	49,8	65,410	ks	555688	555750	555793
95	586,2	576,17	30	133*	62	11,1	27,450	30	145*	63	30,3	63,790	30	150*	75	49,8	101,370	ks	555689	555751	555794


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem 1" x 17,02 mm

(16 B-1 -2 -3)



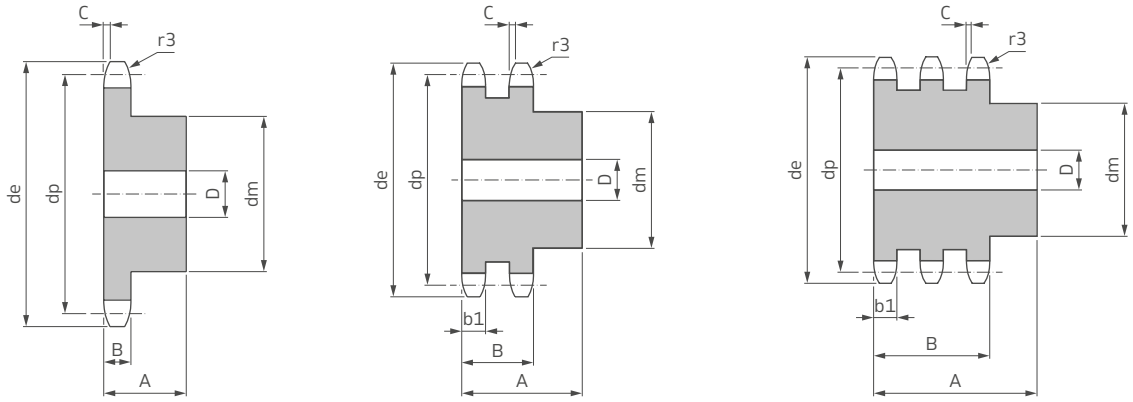

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	26 mm
• zaoblení zubu (C)	2,5 mm
• šířka zubu (b1)	15,8 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 40
• ocel S235	počet zubů > 40

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
8	77,9	66,37	16	42	35	16,2	0,471	20	42	65	47,7	0,811	20	42	95	79,6	1,187	ks	T12202	T13908	T13941
9	85,8	74,27	16	50	35	16,2	0,654	20	50	65	47,7	1,152	20	50	95	79,6	1,684	ks	T12968	T13909	T13942
10	93,8	82,19	16	55	35	16,2	0,826	20	56	65	47,7	1,520	20	56	95	79,6	2,236	ks	T12203	T13910	T13943
11	101,7	90,14	16	61	40	16,2	1,138	20	64	70	47,7	2,080	25	64	100	79,6	2,859	ks	T12969	T13911	T13944
12	109,7	98,14	16	69	40	16,2	1,428	20	72	70	47,7	2,601	25	72	100	79,6	3,615	ks	T12970	T13912	T13945
13	117,7	106,12	16	78	40	16,2	1,773	20	80	70	47,7	3,184	25	80	100	79,6	4,453	ks	T12204	T13913	T13946
14	125,7	114,15	16	84	40	16,2	2,079	20	88	70	47,7	3,822	25	88	100	79,6	5,370	ks	T12971	T13914	T13947
15	133,7	122,17	16	92	40	16,2	2,462	20	96	70	47,7	4,517	25	96	100	79,6	6,368	ks	T12205	T13915	T13948
16	141,8	130,20	20	100	45	16,2	3,137	20	104	70	47,7	5,171	25	104	100	79,6	7,446	ks	T12206	T13916	T13949
17	149,8	138,22	20	100	45	16,2	3,340	20	112	70	47,7	5,978	25	112	100	79,6	8,604	ks	T09986	T13917	T13950
18	157,8	146,28	20	100	45	16,2	3,555	20	120	70	47,7	6,840	25	120	100	79,6	9,842	ks	T12207	T13918	T13951
19	165,9	154,33	20	100	45	16,2	3,784	20	128	70	47,7	7,759	25	128	100	79,6	11,161	ks	T12208	T13919	T13952
20	173,9	162,38	20	100	45	16,2	4,026	20	130	70	47,7	8,515	25	130	100	79,6	12,359	ks	T08500	T13920	T13953
21	182,0	170,43	20	110	50	16,2	5,014	25	130	70	47,7	9,238	25	130	100	79,6	13,557	ks	T12209	T13921	T13954
22	190,1	178,48	20	110	50	16,2	5,282	25	130	70	47,7	9,999	25	130	100	79,6	14,819	ks	T12972	T13922	T13955
23	198,1	186,53	20	110	50	16,2	5,560	25	130	70	47,7	10,799	25	130	100	79,6	16,144	ks	T12973	T13923	T13956
24	206,2	194,59	20	110	50	16,2	5,857	25	130	70	47,7	11,638	25	130	100	79,6	17,534	ks	T12210	T13924	T13957
25	214,2	202,66	20	110	50	16,2	6,164	25	130	70	47,7	12,515	25	130	100	79,6	18,989	ks	T12211	T13925	T13958

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo s nábojem 1" x 17,02 mm

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
26	222,3	210,72	20	120	50	16,2	6,964	25	130	70	47,7	13,430	30	130	100	79,6	20,337	ks	T12974	T13926	T13959
27	230,4	218,79	20	120	50	16,2	7,297	25	130	70	47,7	14,384	30	130	100	79,6	21,920	ks	T12212	T13927	T13960
28	238,4	226,85	20	120	50	16,2	7,643	25	130	70	47,7	15,376	30	130	100	79,6	23,567	ks	T12213	T13928	T13961
29	246,5	234,92	20	120	50	16,2	8,003	25	130	70	47,7	16,406	30	130	100	79,6	25,277	ks	T12975	T13929	T13962
30	254,6	243,00	20	120	50	16,2	8,375	25	130	70	47,7	17,476	30	130	100	79,6	27,052	ks	T12214	T13930	T13963
31	262,6	251,08	25	120	50	16,2	8,691	25	140	70	47,7	18,954	30	140	100	79,6	29,231	ks	T12976	T13931	T13964
32	270,7	259,13	25	120	50	16,2	9,090	25	140	70	47,7	20,100	30	140	100	79,6	31,134	ks	T12215	T13932	T13965
33	278,8	267,21	25	120	50	16,2	9,501	25	140	70	47,7	21,285	30	140	100	79,6	33,102	ks	T12977	T13933	T13966
34	286,9	275,28	25	120	50	16,2	9,926	25	140	70	47,7	22,208	30	140	100	79,6	35,133	ks	T12978	T13934	T13967
35	294,9	283,36	25	120	50	16,2	10,364	25	140	70	47,7	23,769	30	140	100	79,6	37,229	ks	T12673	T13935	T13968
36	303,0	291,44	25	120	50	16,2	10,814	25	140	70	47,7	25,069	30	140	100	79,6	39,389	ks	T12979	T13936	T13969
37	311,1	299,51	25	120	50	16,2	11,278	25	140	70	47,7	26,407	-	-	-	-	-	ks	T12980	T13937	-
38	319,2	307,59	25	120	50	16,2	11,755	25	140	70	47,7	27,784	30	140	100	79,6	43,901	ks	T12981	T13938	T13971
39	327,2	315,67	25	120	50	16,2	12,245	25	140	70	47,7	29,199	-	-	-	-	-	ks	T12982	T13939	-
40	335,3	323,73	25	120	50	16,2	12,748	25	140	70	47,7	30,650	30	140	100	79,6	48,670	ks	T12983	T13940	T13973
42	353,7	339,90	25	133*	68	16,2	16,540	25	140*	70	47,7	33,630	-	-	-	-	-	ks	555690	555752	-
45	377,9	364,12	25	133*	68	16,2	18,150	25	140*	70	47,7	38,440	30	160*	110	79,6	63,940	ks	555691	555753	555795
46	386,0	372,21	25	133*	68	16,2	18,690	25	140*	70	47,7	40,130	-	-	-	-	-	ks	555692	555754	-
48	402,1	388,36	25	133*	68	16,2	19,860	25	140*	70	47,7	43,610	-	-	-	-	-	ks	555693	555755	-
50	418,3	404,52	25	133*	68	16,2	20,890	25	140*	70	47,7	47,250	30	160*	110	79,6	78,580	ks	555694	555756	555796
57	474,9	461,07	30	133*	68	16,2	25,520	40	160*	82	47,7	63,450	40	180*	112	79,6	103,030	ks	555695	555757	555797
60	499,1	485,32	30	133*	68	16,2	27,760	40	160*	82	47,7	70,000	-	-	-	-	-	ks	555696	555758	-
76	628,4	614,65	30	145*	68	16,2	42,970	40	180*	109	47,7	110,790	40	180*	112	79,6	181,860	ks	555697	555759	555798
95	782,0	768,22	30	160*	78	16,2	63,920	40	180*	109	47,7	178,480	40	180*	112	79,6	283,850	ks	555698	555760	555799


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem 1 1/4" x 3/4"

(20 B-1 -2 -3)



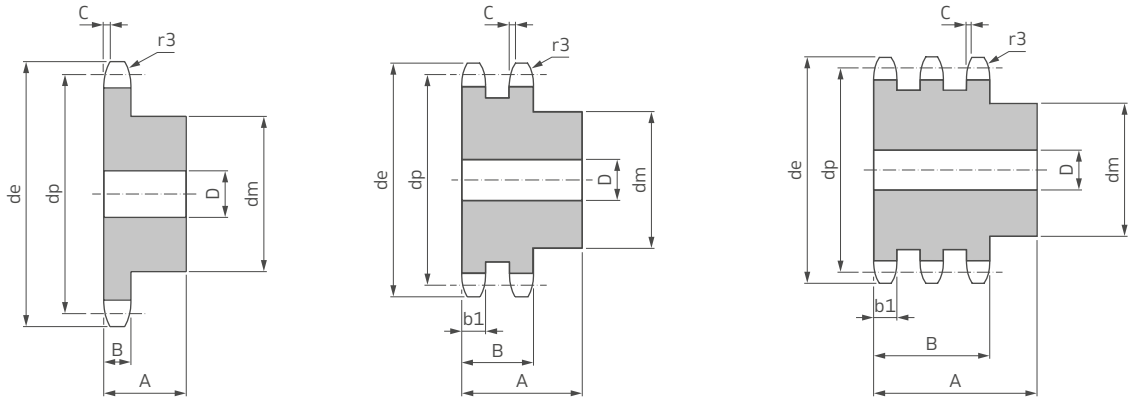

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	32 mm
• zaoblení zubu (C)	3,5 mm
• šířka zubu (b1)	18,2 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 40
• ocel S235	počet zubů > 40

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
8	96,0	82,96	20	53	40	18,5	0,854	20	53	75	54,6	1,578	25	53	110	91,0	2,153	ks	T12984	T13974	T14007
9	106,5	92,84	20	63	40	18,5	1,184	20	63	75	54,6	2,192	25	63	110	91,0	3,053	ks	T12985	T13975	T14008
10	117,0	102,74	20	70	40	18,5	1,507	20	70	75	54,6	2,847	25	70	110	91,0	4,041	ks	T12986	T13976	T14009
11	127,0	112,68	20	77	45	18,5	2,036	25	80	80	54,6	3,716	30	80	115	91,0	5,193	ks	T12987	T13977	T14010
12	137,0	122,68	20	88	45	18,5	2,579	25	90	80	54,6	4,657	30	90	115	91,0	6,553	ks	T12988	T13978	T14011
13	147,5	132,65	20	98	45	18,5	3,152	25	100	80	54,6	5,698	30	100	115	91,0	8,057	ks	T12989	T13979	T14012
14	157,6	142,68	20	108	45	18,5	3,781	25	110	80	54,6	6,840	30	110	115	91,0	9,705	ks	T11269	T13980	T14013
15	167,7	152,72	20	118	45	18,5	4,466	25	120	80	54,6	8,081	30	120	115	91,0	11,497	ks	T12990	T13981	T14014
16	177,7	162,75	25	120	50	18,5	5,245	30	120	80	54,6	8,896	30	120	115	91,0	13,063	ks	T12991	T13982	T14015
17	187,7	172,78	25	120	50	18,5	5,608	30	120	80	54,6	9,915	30	120	115	91,0	14,650	ks	T10555	T13983	T14016
18	197,8	182,85	25	120	50	18,5	5,994	30	120	80	54,6	11,002	30	120	115	91,0	17,070	ks	T10556	T13984	T14017
19	207,9	192,91	25	120	50	18,5	6,403	30	120	80	54,6	12,159	30	120	115	91,0	18,451	ks	T12992	T13985	T14018
20	217,9	202,98	25	120	50	18,5	6,835	30	120	80	54,6	13,384	30	120	115	91,0	20,475	ks	T12993	T13986	T14019
21	228,0	213,04	25	140	55	18,5	8,792	30	140	80	54,6	15,492	30	140	115	91,0	23,384	ks	T12994	T13987	T14020
22	238,1	223,11	25	140	55	18,5	9,271	30	140	80	54,6	16,855	30	140	115	91,0	25,639	ks	T12995	T13988	T14021
23	248,2	233,17	25	140	55	18,5	9,774	30	140	80	54,6	18,286	30	140	115	91,0	28,007	ks	T12996	T13989	T14022
24	258,3	243,23	25	140	55	18,5	10,299	30	140	80	54,6	19,786	30	140	115	91,0	30,491	ks	T12997	T13990	T14023
25	268,4	253,33	25	140	55	18,5	10,848	30	140	80	54,6	21,355	30	140	115	91,0	33,089	ks	T12998	T13991	T14024

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo s nábojem 1 1/4" x 3/4"

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
26	278,4	263,40	30	150	55	18,5	12,073	30	150	80	54,6	23,447	30	150	115	91,0	36,230	ks	T12999	T13992	T14025
27	288,5	273,48	30	150	55	18,5	12,668	30	150	80	54,6	25,154	30	150	115	91,0	39,057	ks	T13000	T13993	T14026
28	298,5	283,56	30	150	55	18,5	13,287	30	150	80	54,6	26,929	30	150	115	91,0	41,999	ks	T13058	T13994	T14027
29	308,6	293,65	30	150	55	18,5	13,929	30	150	80	54,6	28,773	-	-	-	-	-	ks	T13059	T13995	-
30	318,7	303,75	30	150	55	18,5	14,595	30	150	80	54,6	30,686	30	150	115	91,0	48,227	ks	T13060	T13996	T14029
31	328,8	313,85	30	150*	55	18,5	15,283	30	150*	80	54,6	32,667	-	-	-	-	-	ks	T13061	T13997	-
32	338,9	323,91	30	150*	55	18,5	15,995	30	150*	80	54,6	34,718	30	150*	115	91,0	54,912	ks	T13062	T13998	T14031
33	349,0	334,01	30	150*	55	18,5	16,730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	T13063	-	-
34	359,1	344,10	30	150*	55	18,5	17,489	30	150*	80	54,6	39,025	30	150*	115	91,0	62,350	ks	T13064	T14000	T14033
35	369,2	354,20	30	150*	55	18,5	18,271	30	150*	80	54,6	41,281	30	150*	115	91,0	65,801	ks	T13065	T14001	T14034
36	379,2	364,30	30	150*	55	18,5	19,076	30	150*	80	54,6	43,607	30	150*	115	91,0	69,659	ks	T13066	T14002	T14035
37	389,3	374,39	30	150*	55	18,5	19,905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	T13067	-	-
38	399,4	384,49	30	150*	55	18,5	20,756	30	150*	80	54,6	48,464	30	150*	115	91,0	77,721	ks	T13068	T14004	T14037
39	409,5	394,59	30	150*	55	18,5	21,631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	T13069	-	-
40	419,6	404,66	30	150*	55	18,5	22,530	30	150*	80	54,6	53,596	30	150*	115	91,0	86,240	ks	T13070	T14006	T14039
42	440,8	424,88	30	160*	80	18,5	28,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	555699	-	-
45	471,1	455,17	30	160*	80	18,5	31,790	30	160*	101	54,6	71,320	40	160*	121	91,0	110,410	ks	555700	555761	555800
46	481,2	465,26	30	160*	80	18,5	32,830	30	160*	101	54,6	74,340	-	-	-	-	-	ks	555701	555762	-
48	501,4	485,46	30	160*	80	18,5	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	555702	-	-
50	521,6	505,65	30	160*	80	18,5	37,210	30	160*	101	54,6	87,080	40	160*	121	91,0	136,590	ks	555703	555763	555801
57	592,3	576,36	30	160*	80	18,5	45,790	40	180*	116	54,6	116,280	40	200*	123	91,0	181,210	ks	555704	555764	555802
60	622,6	606,65	30	160*	80	18,5	49,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	555705	-	-
76	784,3	768,32	30	160*	80	18,5	75,810	40	180*	116	54,6	200,960	40	200*	123	91,0	322,030	ks	555706	555765	555803
95	976,2	960,28	30	168*	93	18,5	114,960	40	200*	116	54,6	313,590	-	-	-	-	-	ks	555707	555766	-


Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem 1 1/2" x 1"

(24 B-1 -2 -3)





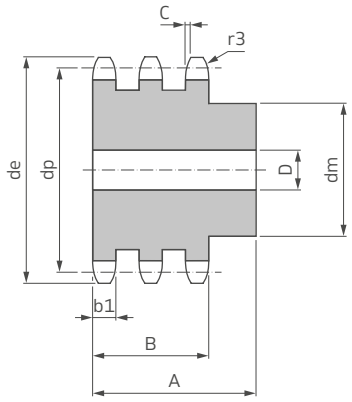

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	38 mm
• zaoblení zubu (C)	4 mm
• šířka zubu (b1)	23,6 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 25
• ocel S235	počet zubů > 25

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
8	113,0	99,55	20	58	45	24,1	1,379	25	58	95	72	2,695	25	58	140	120,3	4,000	ks	T14040	T14073	T14106
9	125,0	111,40	20	70	45	24,1	1,903	25	70	95	72	3,788	25	70	140	120,3	5,618	ks	T14041	T14074	T14107
10	137,0	123,29	20	80	45	24,1	2,465	25	80	95	72	5,007	25	80	140	120,3	7,450	ks	T14042	T14075	T14108
11	149,0	135,21	25	90	50	24,1	3,266	25	90	100	72	6,615	30	90	150	120,3	9,731	ks	T14043	T14076	T14109
12	161,0	147,22	25	102	50	24,1	4,090	25	102	100	72	8,281	30	102	150	120,3	12,239	ks	T14044	T14077	T14110
13	173,0	159,18	25	114	50	24,1	5,005	25	114	100	72	10,126	30	114	150	120,3	15,017	ks	T14045	T14078	T14111
14	185,0	171,22	25	128	50	24,1	6,090	25	128	100	72	12,239	30	128	150	120,3	18,160	ks	T14046	T14079	T14112
15	197,0	183,26	25	132	50	24,1	6,844	25	132	100	72	14,078	30	132	150	120,3	21,092	ks	T14047	T14080	T14113
16	209,0	195,30	25	136	55	24,1	8,198	30	136	100	72	15,883	30	136	150	120,3	24,248	ks	T14048	T14081	T14114
17	221,0	207,34	25	136	55	24,1	8,873	30	136	100	72	17,803	30	136	150	120,3	27,428	ks	T14049	T14082	T14115
18	233,0	219,42	25	136	55	24,1	9,592	30	160	100	72	21,081	30	160	150	120,3	32,122	ks	T14050	T14083	T14116
19	245,5	231,49	25	136	55	24,1	10,355	30	160	100	72	23,262	30	160	150	120,3	35,737	ks	T14051	T14084	T14117
20	257,5	243,57	25	136	55	24,1	11,162	30	160	100	72	25,574	30	160	150	120,3	39,572	ks	T14052	T14085	T14118
21	270,5	255,65	30	150	60	24,1	13,347	30	160	100	72	28,017	40	160	150	120,3	42,977	ks	T14053	T14086	T14119
22	282,5	267,73	30	150	60	24,1	14,241	30	160	100	72	30,590	40	160	150	120,3	47,248	ks	T14054	T14087	T14120
23	294,5	279,80	30	150	60	24,1	15,179	30	160	100	72	33,294	40	160	150	120,3	51,737	ks	T14055	T14088	T14121
24	307,0	291,88	30	150	60	24,1	16,160	30	160	100	72	36,128	40	160	150	120,3	56,445	ks	T14056	T14089	T14122
25	319,0	304,00	30	150	60	24,1	17,185	30	160	100	72	39,093	40	160	150	120,3	61,371	ks	T14057	T14090	T14123

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo s nábojem 1 1/2“ x 1“

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
26	331,0	316,08	30	150*	60	24,1	18,254	30	160*	100	72	42,188	40	160*	150	120,3	66,515	ks	T14058	T14091	T14124
27	343,0	328,19	30	150*	60	24,1	19,367	30	160*	100	72	45,414	40	160*	150	120,3	71,878	ks	T14059	T14092	T14125
28	355,0	340,27	30	150*	60	24,1	20,523	30	160*	100	72	48,771	40	160*	150	120,3	77,459	ks	T14060	T14093	T14126
29	367,5	352,38	30	150*	60	24,1	21,723	30	160*	100	72	52,258	-	-	-	-	-	ks	T14061	T14094	-
30	379,5	364,50	30	150*	60	24,1	22,966	30	160*	100	72	55,876	40	160*	150	120,3	89,276	ks	T14062	T14095	T14128
31	391,5	376,62	30	150*	60	24,1	24,254	40	160*	100	72	59,193	-	-	-	-	-	ks	T14063	T14096	-
32	403,5	388,69	30	150*	60	24,1	25,585	40	160*	100	72	63,072	40	160*	150	120,3	101,967	ks	T14064	T14097	T14130
33	415,5	400,81	30	150*	60	24,1	26,959	40	160*	100	72	67,081	-	-	-	-	-	ks	T14065	T14098	-
34	428,0	412,83	30	150*	60	24,1	28,378	40	160*	100	72	71,221	-	-	-	-	-	ks	T14066	T14099	-
35	440,0	425,04	30	150*	60	24,1	29,840	40	160*	100	72	75,492	40	160*	150	120,3	122,640	ks	T14067	T14100	T14133
36	452,0	437,16	30	150*	60	24,1	31,346	40	160*	100	72	79,893	-	-	-	-	-	ks	T14068	T14101	-
37	464,0	449,27	30	150*	60	24,1	32,895	40	160*	100	72	84,425	-	-	-	-	-	ks	T14069	T14102	-
38	476,5	461,39	30	150*	60	24,1	34,489	40	160*	100	72	89,088	40	160*	150	120,3	145,279	ks	T14070	T14103	T14136
40	501,5	485,62	30	150*	60	24,1	37,806	40	160*	100	72	98,804	40	160*	150	120,3	161,463	ks	T14072	T14105	T14138
42	525,5	509,85	30	168*	99	24,1	48,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	555708	-	-
45	562,0	546,20	30	168*	99	24,1	54,080	40	180*	133	72	132,810	40	200*	153	120,3	209,060	ks	555709	555767	555804
46	574,0	558,82	30	168*	99	24,1	56,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	555710	-	-
48	598,5	582,55	30	168*	99	24,1	60,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	555711	-	-
50	622,5	606,78	30	168*	99	24,1	64,240	40	180*	133	72	162,650	40	200*	153	120,3	258,810	ks	555712	555768	555805
57	707,5	691,63	30	168*	99	24,1	80,280	40	180*	133	72	209,910	40	200*	153	120,3	337,620	ks	555713	555769	555806
60	745,0	727,97	30	168*	99	24,1	87,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	555714	-	-
76	939,0	921,98	40	178*	118	24,1	140,540	40	200*	133	72	373,880	40	220*	155	120,3	607,760	ks	555715	555770	555807
95	1169,0	1152,33	40	178*	118	24,1	210,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	555716	-	-


Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm


Řetězové kolo s nábojem 1 3/4" x 1 1/4"

(28 B-1 -2 -3)



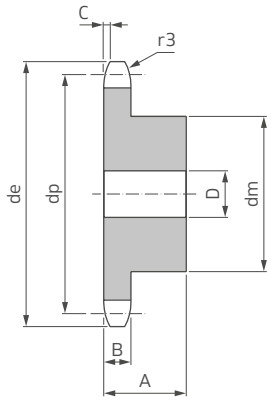

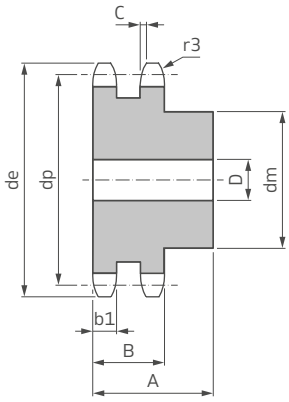

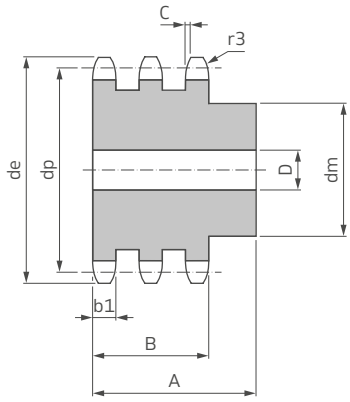

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	44 mm
• zaoblení zubu (C)	5 mm
• šířka zubu (b1)	28,8 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 21
• ocel S235	počet zubů > 21

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
8	132	116,15	25	74	70	29,4	2,855	30	74	120	88,4	4,754	30	74	180	148	7,040	ks	555132	555165	555192
9	146	129,96	25	88	70	29,4	3,998	30	88	120	88,4	6,664	30	88	180	148	9,888	ks	555133	555166	555193
10	160	143,85	25	100	70	29,4	5,181	30	100	120	88,4	8,789	30	100	180	148	13,099	ks	555134	555167	555194
11	174	157,77	25	112	70	29,4	6,508	30	112	120	88,4	11,188	30	112	180	148	16,732	ks	555135	555168	555195
12	188	171,74	25	125	70	29,4	8,042	30	125	120	88,4	13,910	30	125	180	148	20,836	ks	555136	555169	555196
13	204	185,75	25	125	70	29,4	8,878	30	125	120	88,4	16,250	30	125	180	148	24,698	ks	555137	555170	555197
14	218	199,76	25	125	70	29,4	9,786	30	125	120	88,4	18,809	30	125	180	148	28,925	ks	555138	555171	555198
15	232	213,79	25	125	70	29,4	10,767	30	145	120	88,4	22,637	30	145	180	148	34,583	ks	555139	555172	555199
16	246	227,84	30	160	75	29,4	14,959	30	160	120	88,4	26,523	30	160	180	148	40,444	ks	555140	555173	555200
17	260	241,90	30	160	75	29,4	16,085	30	160	120	88,4	29,736	30	160	180	148	45,767	ks	555141	555174	555201
18	274	255,98	30	160	75	29,4	17,284	30	160	120	88,4	33,167	30	160	180	148	51,760	ks	555142	555175	555202
19	289	270,06	30	160	75	29,4	18,555	30	180	120	88,4	38,142	30	180	180	148	58,074	ks	555143	555176	555203
20	303	284,15	30	160	75	29,4	19,898	30	180	120	88,4	42,020	30	180	180	148	64,493	ks	555144	555177	555204
21	317	298,24	30	160	75	29,4	21,314	30	180	120	88,4	49,095	40	180	180	148	71,277	ks	555145	555178	555205
22	331	312,34	30	160*	75	29,4	22,803	30	180*	120	88,4	50,399	-	-	-	-	-	ks	555146	555179	-
23	345	326,44	30	160*	75	29,4	24,364	30	180*	120	88,4	54,921	40	180*	180	148	85,942	ks	555147	555180	555206
24	359	340,55	30	160*	75	29,4	25,998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	555148	-	-
25	373	354,66	30	160*	75	29,4	27,704	30	180*	120	88,4	64,621	40	180*	180	148	112,070	ks	555149	555181	555207

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo s nábojem 1 3/4" x 1 1/4"

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
26	387	368,77	30	160*	75	29,4	29,483	40	180*	120	88,4	69,280	-	-	-	-	-	ks	**555150**	**555182**	**-**
27	401	382,88	30	160*	75	29,4	31,335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	**555151**	**-**	**-**
28	416	397,00	30	160*	75	29,4	33,259	40	180*	120	88,4	80,288	-	-	-	-	-	ks	**555152**	**555183**	**-**
30	444	425,24	30	160*	75	29,4	37,325	40	180*	120	88,4	92,170	40	180*	180	148	148,778	ks	**555153**	**555184**	**555208**
32	472	453,49	30	180*	75	29,4	43,593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	**555154**	**-**	**-**
34	500	481,75	30	180*	75	29,4	48,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	**555155**	**-**	**-**
35	514	495,88	30	180*	75	29,4	50,570	40	200*	120	88,4	127,172	-	-	-	-	-	ks	**555156**	**555185**	**-**
36	529	510,01	30	180*	75	29,4	53,176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	**555157**	**-**	**-**
38	557	538,27	30	180*	75	29,4	58,000	40	200*	120	88,4	149,904	40	200*	180	148	244,010	ks	**555158**	**555186**	**555209**
40	585	566,54	30	180*	75	29,4	63,921	40	200*	120	88,4	167,150	40	200*	180	148	271,096	ks	**555159**	**555187**	**555210**
45	656	637,22	30	180*	75	29,4	79,120	40	200*	150	88,4	218,100	40	200*	209	148	352,630	ks	**555160**	**555188**	**555211**
50	726	707,91	30	180*	75	29,4	96,000	40	200*	150	88,4	267,990	-	-	-	-	-	ks	**555161**	**555189**	**-**
57	825	806,90	40	180*	123	29,4	129,330	40	200*	150	88,4	346,990	40	200*	209	148	567,760	ks	**555162**	**555190**	**555212**
60	869	849,32	40	180*	123	29,4	144,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	**555163**	**-**	**-**
76	1095	1075,62	40	180*	123	29,4	215,460	40	200*	150	88,4	615,350	40	238*	217	148	1024,970	ks	**555164**	**555191**	**555213**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem 2" x 1 1/4"

(32 B-1 -2 -3)



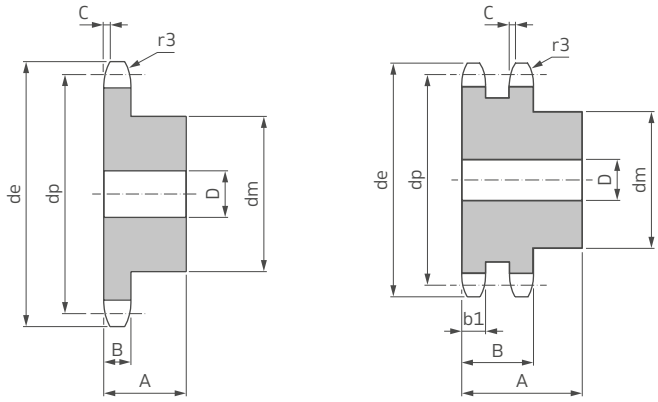

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	51 mm
• zaoblení zubu (C)	6 mm
• šířka zubu (b1)	28,8 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 21
• ocel S235	počet zubů > 21

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
8	152	132,74	30	85	80	29,4	4,197	30	82	120	87,4	6,649	30	85	180	146	9,904	ks	555296	555326	555354
9	168	148,54	30	100	80	29,4	5,783	30	100	120	87,4	9,144	30	100	180	146	13,653	ks	555297	555327	555355
10	184	164,39	30	115	80	29,4	7,604	30	115	120	87,4	12,010	30	115	180	146	17,967	ks	555298	555328	555356
11	200	181,31	30	125	80	29,4	9,262	35	125	120	87,4	14,752	35	125	180	146	22,218	ks	555299	555329	555357
12	216	196,29	30	133	80	29,4	10,911	35	133	120	87,4	17,948	35	133	180	146	27,230	ks	555300	555330	555358
13	235	212,29	30	145	80	29,4	13,051	35	145	120	87,4	21,682	35	145	180	146	32,980	ks	555301	555331	555359
14	251	228,29	30	145	80	29,4	14,245	35	145	120	87,4	25,028	35	145	180	146	38,500	ks	555302	555332	555360
15	267	244,30	30	145	80	29,4	15,534	35	160	120	87,4	29,297	35	160	180	146	45,035	ks	555303	555333	555361
16	283	260,40	30	160	90	29,4	19,867	40	160	120	87,4	33,206	40	160	180	146	51,497	ks	555304	555334	555362
17	299	276,46	30	160	90	29,4	21,346	40	180	120	87,4	38,763	40	200	180	146	61,449	ks	555305	555335	555363
18	315	292,55	30	160	90	29,4	22,919	40	180	120	87,4	43,236	40	200	180	146	68,853	ks	555306	555336	555364
19	331	308,66	30	160	90	29,4	24,530	40	200	120	87,4	49,517	40	200	180	146	76,727	ks	555307	555337	555365
20	347	324,71	40	180	90	29,4	28,502	40	200	120	87,4	54,553	40	200	180	146	85,073	ks	555308	555338	555366
21	363	340,82	40	180	90	29,4	30,360	40	200	120	87,4	59,871	40	200	180	146	93,889	ks	555309	555339	555367
22	379	356,98	40	180*	90	29,4	32,312	40	200*	120	87,4	65,471	-	-	-	-	-	ks	555310	555340	-
23	396	373,08	40	180*	90	29,4	34,359	40	200*	120	87,4	71,352	40	200*	180	146	112,161	ks	555311	555341	555368
24	412	389,18	40	180*	90	29,4	36,501	40	200*	120	87,4	77,516	-	-	-	-	-	ks	555312	555342	-
25	428	405,33	40	180*	90	29,4	38,738	40	200*	120	87,4	83,961	40	200*	180	146	133,860	ks	555313	555343	555369

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo s nábojem 2" x 1 1/4"

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
26	444	421,44	40	180*	90	29,4	41,069	40	200*	120	87,4	90,687	-	-	-	-	-	ks	**555314**	**555344**	**-**
28	476	453,69	40	180*	90	29,4	46,017	40	200*	120	87,4	104,986	-	-	-	-	-	ks	**555315**	**555345**	**-**
30	508	486,00	40	180*	90	29,4	51,343	40	200*	120	87,4	120,413	40	200*	180	146	194,416	ks	**555316**	**555346**	**555370**
32	541	518,27	40	200*	90	29,4	59,889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	**555317**	**-**	**-**
35	589	566,71	40	200*	90	29,4	69,158	40	200*	120	87,4	163,850	40	200*	180	146	267,490	ks	**555318**	**555347**	**555371**
38	638	615,16	40	200*	90	29,4	79,281	40	200*	120	87,4	193,330	40	200*	180	146	316,220	ks	**555319**	**555348**	**555372**
40	670	647,47	40	200*	90	29,4	86,503	40	200*	120	87,4	214,390	-	-	-	-	-	ks	**555320**	**555349**	**-**
45	751	728,24	40	218*	123	29,4	118,870	40	220*	148	87,4	282,320	40	220*	207	146	456,640	ks	**555321**	**555350**	**555373**
50	832	809,04	40	218*	123	29,4	140,960	40	220*	148	87,4	346,950	40	220*	207	146	564,270	ks	**555322**	**555351**	**555374**
57	945	922,16	40	218*	123	29,4	175,860	40	220*	148	87,4	449,270	40	220*	207	146	734,720	ks	**555323**	**555352**	**555375**
60	993	970,65	40	218*	123	29,4	192,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	**555324**	**-**	**-**
76	1252	1229,27	40	218*	123	29,4	294,000	40	220*	148	87,4	796,600	40	238*	216	146	1319,640	ks	**555325**	**555353**	**555376**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo ASA 25 s nábojem 6,35 x 3,18 mm

(04 C-1)



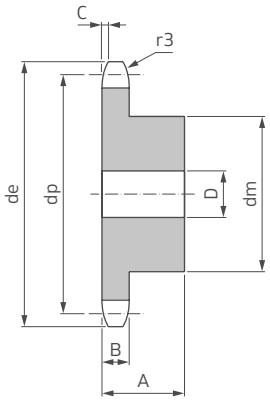

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 6 mm
- zaoblení zubu (C) 0,6 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
10	22,3	20,55	6	12	15	2,9	0,02	ks	N02988
11	24,3	22,54	6	14	15	2,9	0,02	ks	N02989
12	26,4	24,53	6	16	15	2,9	0,03	ks	N02990
13	28,5	26,53	6	18	15	2,9	0,03	ks	N02991
14	30,5	28,53	6	20	15	2,9	0,04	ks	N02992
15	32,5	30,55	6	22	15	2,9	0,05	ks	N02993
16	34,5	32,55	8	24	15	2,9	0,06	ks	N02994
17	36,5	34,55	8	26	15	2,9	0,07	ks	N02995
18	38,5	36,56	8	28	15	2,9	0,08	ks	N02996
19	40,5	38,58	8	30	15	2,9	0,09	ks	N02997
20	42,5	40,58	8	32	15	2,9	0,10	ks	N02998
21	44,6	42,60	8	34	15	2,9	0,11	ks	N02999
22	46,6	44,62	8	36	15	2,9	0,12	ks	N03000
23	48,6	46,63	8	38	15	2,9	0,14	ks	N03001
24	50,6	48,64	8	40	18	2,9	0,18	ks	N03002
25	52,6	50,66	8	42	18	2,9	0,20	ks	N03003
27	56,6	54,69	10	46	18	2,9	0,22	ks	N03004
28	58,7	56,71	10	48	18	2,9	0,25	ks	N03005
30	62,7	60,75	10	48	18	2,9	0,27	ks	N03006
32	66,7	64,78	12	50	18	2,9	0,29	ks	N03007
34	70,8	68,82	12	50	18	2,9	0,28	ks	N03008
35	72,8	70,84	12	50	18	2,9	0,30	ks	N03009
36	74,8	72,85	12	50	18	2,9	0,31	ks	N03010

Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm


Řetězové kolo ASA 35 s nábojem 9,525 x 4,77 mm

(06 C-1 -2)





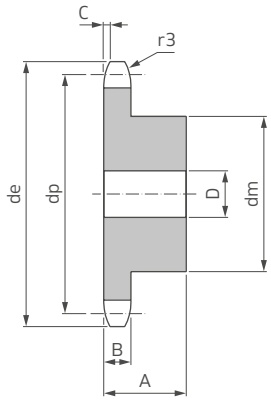

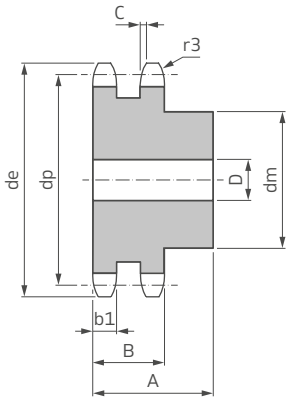

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1,2 mm
- šířka zubu (b1) 4,1 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
9	31,5	27,85	8	18	20	4,3	0,05	-	-	-	-	-	ks	F03130	-
10	34,5	30,82	8	20	20	4,3	0,05	-	-	-	-	-	ks	N03011	-
11	37,5	33,80	8	22	25	4,3	0,08	-	-	-	-	-	ks	N03012	-
12	40,5	36,80	8	25	25	4,3	0,10	-	-	-	-	-	ks	F04136	-
13	43,5	39,80	8	28	25	4,3	0,12	10	28	30	14,3	0,16	ks	N03013	N03132
14	46,5	42,80	8	31	25	4,3	0,15	10	31	30	14,3	0,19	ks	N03014	N03133
15	49,5	45,81	8	34	25	4,3	0,19	10	34	30	14,3	0,23	ks	N03015	N03134
16	52,5	48,82	10	37	28	4,3	0,24	12	37	30	14,3	0,27	ks	N03016	N03135
17	55,5	51,83	10	40	28	4,3	0,28	12	40	30	14,3	0,31	ks	N03017	N03136
18	58,6	54,85	10	43	28	4,3	0,32	12	43	30	14,3	0,36	ks	N03018	N03137
19	61,6	57,87	10	45	28	4,3	0,36	12	46	30	14,3	0,42	ks	N03019	N03138
20	64,6	60,89	10	46	28	4,3	0,38	-	-	-	-	-	ks	F04137	-
21	67,6	63,91	12	48	28	4,3	0,41	16	52	30	14,3	0,51	ks	N03020	N03139
22	70,6	66,93	12	50	28	4,3	0,45	16	55	30	14,3	0,57	ks	N03021	N03140
23	73,7	69,95	12	52	28	4,3	0,49	16	58	30	14,3	0,64	ks	N03022	N03141
24	76,7	72,97	12	54	28	4,3	0,54	16	61	30	14,3	0,71	ks	N02569	N03142
25	79,7	76,00	12	57	28	4,3	0,60	16	64	30	14,3	0,78	ks	N03023	N03143
27	85,7	82,04	12	60	28	4,3	0,67	16	70	30	14,3	0,94	ks	N03024	N03144
28	88,8	85,07	12	60	28	4,3	0,68	16	73	30	14,3	1,02	ks	N03025	N03145
29	91,8	88,09	12	60	28	4,3	0,70	-	-	-	-	-	ks	N03026	-

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
30	94,8	91,12	12	60	30	4,3	0,72	-	-	-	-	-	ks	N03027	-
32	100,9	97,17	14	65	30	4,3	0,86	16	80	30	14,3	1,31	ks	N03028	N03146
34	106,9	103,23	14	65	30	4,3	0,92	16	80	30	14,3	1,42	ks	N03029	N03147
35	110,0	106,26	14	65	30	4,3	0,94	16	80	30	14,3	1,48	ks	N03030	N03148
36	113,0	109,29	16	70	30	4,3	1,05	16	90	30	14,3	1,69	ks	N03031	N03149
37	116,0	112,32	16	70	30	4,3	1,09	-	-	-	-	-	ks	N03032	-
38	119,0	115,34	16	70	30	4,3	1,08	-	-	-	-	-	ks	N03033	-
40	125,1	121,40	16	70	30	4,3	1,10	16	90	30	14,3	1,90	ks	F10816	N03150

Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm


Řetězové kolo ASA 40 s nábojem 12,7 x 7,95 mm

(08 A-1 -2)





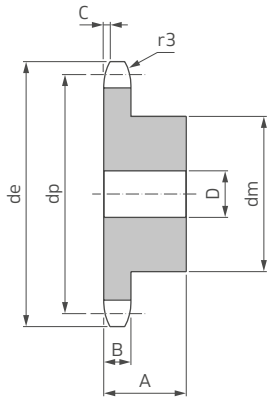

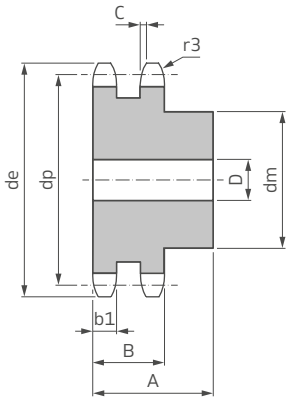

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13,5 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm
- šířka zubu (b1) 7,0 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
9	43,2	37,13	10	24	25	7,2	0,09	-	-	-	-	-	ks	N03034	-
10	47,2	41,10	10	26	25	7,2	0,12	10	28	32	21,4	0,19	ks	N03035	N03151
11	51,2	45,07	10	29	25	7,2	0,14	-	-	-	-	-	ks	N03036	-
12	55,2	49,07	10	33	28	7,2	0,20	12	35	35	21,4	0,29	ks	N02559	N03152
13	59,2	53,06	10	37	28	7,2	0,26	12	38	35	21,4	0,35	ks	N03037	N03153
14	63,2	57,07	10	41	28	7,2	0,32	12	42	35	21,4	0,43	ks	N02560	N03154
15	67,2	61,09	10	45	28	7,2	0,38	12	46	35	21,4	0,52	ks	N02568	N03155
16	71,2	65,10	12	50	28	7,2	0,45	16	50	38	21,4	0,62	ks	N02561	N03156
17	75,2	69,11	12	52	28	7,2	0,50	16	54	38	21,4	0,73	ks	N03038	N03157
18	79,2	73,14	12	56	28	7,2	0,58	-	-	-	-	-	ks	N00125	-
19	83,3	77,16	12	60	28	7,2	0,67	16	62	38	21,4	0,97	ks	N03039	N03158
20	87,3	81,19	12	64	28	7,2	0,77	-	-	-	-	-	ks	F03000	-
21	91,3	85,22	14	68	28	7,2	0,84	16	70	40	21,4	1,28	ks	N03040	N03159
22	95,4	89,24	14	70	28	7,2	0,91	16	70	40	21,4	1,37	ks	N03041	N03160
23	99,4	93,27	14	70	28	7,2	0,94	16	70	40	21,4	1,46	ks	N03042	N03161
24	103,4	97,29	14	70	28	7,2	0,97	16	75	40	21,4	1,63	ks	N02562	N03162
25	107,4	101,33	14	70	28	7,2	1,01	16	80	40	21,4	1,82	ks	N02563	N03163
26	111,5	105,36	16	70	30	7,2	1,09	16	85	40	21,4	2,01	ks	N03043	N03164
27	115,5	109,40	16	70	30	7,2	1,13	16	85	40	21,4	2,12	ks	N03044	N03165
28	119,5	113,42	16	70	30	7,2	1,16	16	90	40	21,4	2,33	ks	N02564	N03166

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
29	123,6	117,46	16	80	30	7,2	1,41	-	-	-	-	-	ks	N03045	-
30	127,6	121,50	16	80	30	7,2	1,46	16	100	40	21,4	2,79	ks	N02565	N03167
32	135,7	129,56	16	90	30	7,2	1,78	-	-	-	-	-	ks	N03046	-
34	143,8	137,64	16	90	30	7,2	1,87	-	-	-	-	-	ks	N03047	-
35	147,8	141,68	16	90	30	7,2	1,92	16	100	40	21,4	3,40	ks	N03048	N03168
36	151,8	145,72	16	90	35	7,2	2,21	-	-	-	-	-	ks	N02567	-
38	159,9	153,80	16	90	35	7,2	2,32	-	-	-	-	-	ks	N03049	-
39	163,9	157,83	16	90	35	7,2	2,37	-	-	-	-	-	ks	N03050	-
40	168,0	161,87	16	90	35	7,2	2,43	-	-	-	-	-	ks	N03051	-


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo ASA 50 s nábojem 15,875 x 9,53 mm

(10 A-2)



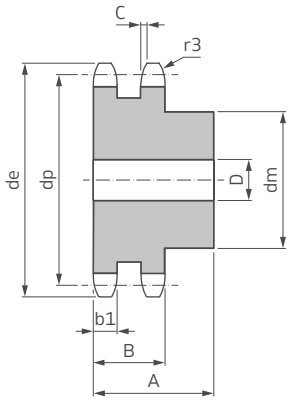

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 17,0 mm
- zaoblení zubu (C) 2,0 mm
- šířka zubu (b1) 8,4 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
10	58,3	51,37	12	35	40	26,5	0,37	ks	**N03169**
12	68,2	61,34	16	44	40	26,5	0,54	ks	**N03170**
13	73,2	66,32	16	49	40	26,5	0,67	ks	**F11480**
14	78,2	71,34	16	54	40	26,5	0,82	ks	**N03171**
15	83,2	76,36	16	59	40	26,5	0,97	ks	**N03172**
16	88,3	81,37	16	64	45	26,5	1,25	ks	**N03173**
17	93,3	86,39	16	69	45	26,5	1,45	ks	**N03174**
19	103,3	96,45	16	79	45	26,5	1,67	ks	**N03175**
20	108,4	101,49	16	84	45	26,5	2,14	ks	**N03176**
21	113,4	106,52	16	85	45	26,5	2,27	ks	**N03177**
22	118,4	111,55	16	90	45	26,5	2,54	ks	**N03178**
23	123,5	116,58	16	95	45	26,5	2,81	ks	**N03179**
24	128,5	121,62	16	100	45	26,5	3,11	ks	**N03180**
25	133,6	126,66	16	105	45	26,5	3,14	ks	**N03181**
26	138,6	131,70	20	110	45	26,5	3,74	ks	**N03182**
27	143,6	136,75	20	110	45	26,5	3,94	ks	**N03183**
28	148,7	141,78	20	115	45	26,5	4,28	ks	**N03184**

Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm


Řetězové kolo ASA 60 s nábojem 19,05 x 12,7 mm

(12 A-1 -2)





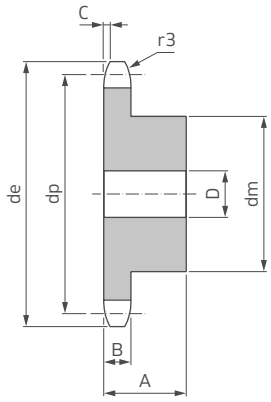

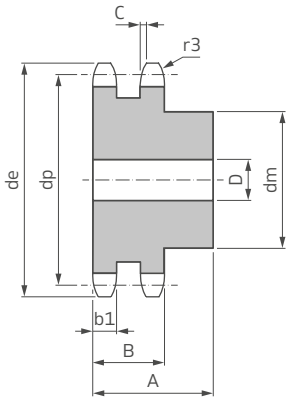

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 20,0 mm
- zaoblení zubu (C) 2,4 mm
- šířka zubu (b1) 11,3 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
10	70,0	61,64	12	42	30	11,6	0,38	16	42	45	34,1	0,58	ks	N03052	N03185
11	76,0	67,61	16	46	35	11,6	0,50	16	47	50	34,1	0,80	ks	N03053	N03186
12	81,9	73,60	16	52	35	11,6	0,64	16	53	50	34,1	1,01	ks	N03054	N03187
13	87,9	79,59	16	58	35	11,6	0,80	16	59	50	34,1	1,24	ks	N03055	N03188
14	94,0	85,61	16	64	35	11,6	0,97	16	65	50	34,1	1,45	ks	N03056	N03189
15	100,0	91,63	16	70	35	11,6	1,16	16	71	50	34,1	1,73	ks	N03057	N03190
16	106,0	97,65	16	75	35	11,6	1,34	20	77	50	34,1	2,03	ks	N03058	N02574
17	112,0	103,67	16	80	35	11,6	1,53	20	83	50	34,1	2,35	ks	N03059	N03191
18	118,0	109,71	16	80	35	11,6	1,61	20	89	50	34,1	2,70	ks	N03060	N03192
19	124,1	115,75	16	80	35	11,6	1,70	20	95	50	34,1	3,06	ks	N03061	N02575
20	130,1	121,78	16	80	35	11,6	1,84	20	100	50	34,1	3,45	ks	N02558	N03193
21	136,2	127,82	20	90	40	11,6	2,35	20	100	50	34,1	3,69	ks	N03062	N03194
22	142,2	133,86	20	90	40	11,6	2,45	20	100	50	34,1	3,96	ks	F02868	N03195
23	148,2	139,90	20	90	40	11,6	2,56	20	110	50	34,1	4,50	ks	N03063	N03196
24	154,3	145,94	20	90	40	11,6	2,67	20	110	50	34,1	4,81	ks	N03064	N03197
25	160,3	152,00	20	90	40	11,6	2,79	20	120	50	34,1	5,40	ks	N03065	N03198
26	166,4	158,04	20	95	40	11,6	3,08	20	120	50	34,1	5,73	ks	N03066	N03199
27	172,4	164,09	20	95	40	11,6	3,21	-	-	-	-	-	ks	N03067	-
28	178,5	170,13	20	95	40	11,6	3,34	20	120	50	34,1	6,43	ks	N03068	N03200

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo ASA 60 s nábojem 19,05 x 12,7 mm

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
30	190,6	182,25	20	95	40	11,6	3,62	20	120	50	34,1	7,18	ks	N03069	N03201
32	202,7	194,35	20	95	40	11,6	3,92	-	-	-	-	-	ks	N03070	-
34	214,8	206,46	20	95	40	11,6	4,25	-	-	-	-	-	ks	N03071	-
35	220,9	212,52	20	95	40	11,6	4,41	-	-	-	-	-	ks	N03072	-
36	226,9	218,58	20	95	40	11,6	4,71	-	-	-	-	-	ks	F12303	-
38	239,0	230,69	20	100	40	11,6	5,07	-	-	-	-	-	ks	N03073	-
40	251,1	242,81	20	100	40	11,6	5,45	-	-	-	-	-	ks	F09196	-

Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm


Řetězové kolo ASA 80 s nábojem 25,4 x 15,88 mm

(16 A-1 -2)





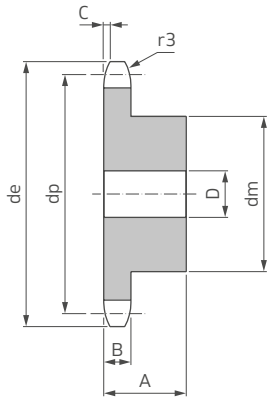



Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 27,0 mm
- zaoblení zubu (C) 3,2 mm
- šířka zubu (b1) 14,1 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
8	77,9	66,37	16	42	35	14,6	0,47	-	-	-	-	-	ks	N03074	-
9	85,8	74,27	16	50	35	14,6	0,65	-	-	-	-	-	ks	N03075	-
10	93,8	82,19	16	55	35	14,6	0,82	-	-	-	-	-	ks	N03076	-
11	101,7	90,14	16	61	40	14,6	1,13	-	-	-	-	-	ks	N03077	-
12	109,7	98,14	16	69	40	14,6	1,42	-	-	-	-	-	ks	N03078	-
13	117,7	106,12	16	78	40	14,6	1,77	20	80	70	43,4	3,22	ks	N03079	N03202
14	125,7	114,15	16	84	40	14,6	2,07	20	88	70	43,4	3,82	ks	N03080	N03203
15	133,7	122,17	16	92	40	14,6	2,46	20	96	70	43,4	4,51	ks	N08016	N03204
16	141,8	130,20	20	100	45	14,6	3,13	20	104	70	43,4	5,17	ks	N03081	N03205
17	149,8	138,22	20	100	45	14,6	3,34	20	112	70	43,4	5,97	ks	N03082	N03206
18	157,8	146,28	20	100	45	14,6	3,55	20	120	70	43,4	6,84	ks	F07456	N03207
19	165,9	154,33	20	100	45	14,6	3,78	20	128	70	43,4	7,75	ks	N03083	N03208
20	173,9	162,38	20	100	45	14,6	4,02	20	130	70	43,4	8,43	ks	N03084	N03209
21	182,0	170,43	20	110	50	14,6	5,01	20	130	70	43,4	9,10	ks	N03085	N03210
22	190,1	178,48	20	110	50	14,6	5,26	-	-	-	-	-	ks	N03086	-
23	198,1	186,53	20	110	50	14,6	5,56	-	-	-	-	-	ks	N03087	-
24	206,2	194,59	20	110	50	14,6	5,85	-	-	-	-	-	ks	N03088	-
25	214,2	202,66	20	110	50	14,6	6,16	-	-	-	-	-	ks	F12313	-
26	222,3	210,72	20	120	50	14,6	6,96	-	-	-	-	-	ks	N03089	-

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo ASA 80 s nábojem 25,4 x 15,88 mm

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
27	230,4	218,79	20	120	50	14,6	7,29	-	-	-	-	-	ks	N03090	-
28	238,4	226,85	20	120	50	14,6	7,64	-	-	-	-	-	ks	N03091	-
29	246,5	234,92	20	120	50	14,6	7,78	-	-	-	-	-	ks	N03092	-
30	254,6	243,00	20	120	50	14,6	7,96	-	-	-	-	-	ks	N03093	-
34	286,9	275,28	25	120	50	14,6	9,92	-	-	-	-	-	ks	N03094	-
35	294,9	283,36	25	120	50	14,6	10,36	-	-	-	-	-	ks	N03095	-
38	319,2	307,59	25	120	50	14,6	11,75	-	-	-	-	-	ks	N03096	-


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo ASA 100 s nábojem 31,75 x 19,05 mm

(20 A-1)



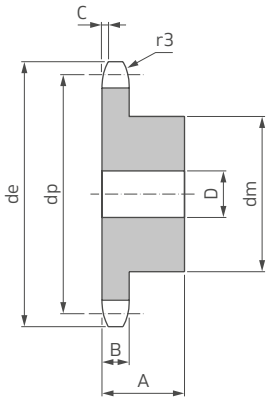

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 33,5 mm
- zaoblení zubu (C) 4,0 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
8	96,0	82,96	20	53	40	17,6	0,85	ks	N03097
9	106,5	92,84	20	63	40	17,6	1,18	ks	N03098
10	117,0	102,74	20	70	40	17,6	1,57	ks	N03099
11	127,0	112,68	20	77	45	17,6	2,04	ks	N03100
12	137,0	122,68	20	88	45	17,6	2,58	ks	F08858
13	147,5	132,65	20	98	45	17,6	3,15	ks	N03101
14	157,6	142,68	20	108	45	17,6	3,78	ks	N03102
15	167,7	152,72	20	118	45	17,6	4,47	ks	N03103
16	177,7	162,75	25	120	50	17,6	5,25	ks	N03104
17	187,7	172,78	25	120	50	17,6	5,61	ks	N03105
18	197,8	182,85	25	120	50	17,6	5,99	ks	N03106
19	207,9	192,91	25	120	50	17,6	6,40	ks	N03107
20	217,9	202,98	25	120	50	17,6	6,82	ks	N03108
21	228,0	213,04	25	140	55	17,6	8,79	ks	N03109
22	238,1	223,11	25	140	55	17,6	9,27	ks	N03110
23	248,2	233,17	25	140	55	17,6	9,77	ks	N03111
24	258,3	243,23	25	140	55	17,6	10,30	ks	N03112
25	268,4	253,33	25	140	55	17,6	10,85	ks	N03113


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo ASA 120 s nábojem 38,1 x 25,4 mm

(24 A-1)



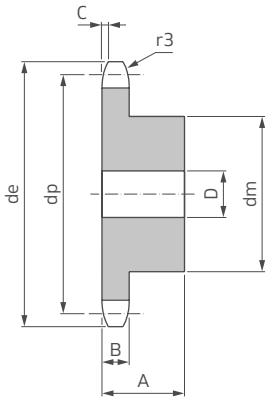

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- * s navařeným nábojem

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 40,5 mm
- zaoblení zubu (C) 4,8 mm

Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 25
- ocel S235 počet zubů > 25

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
10	137,0	123,29	20	80	45	23,5	2,67	ks	**N03114**
11	149,0	135,21	25	90	50	23,5	3,45	ks	**F08827**
12	161,0	147,22	25	102	50	23,5	4,26	ks	**N03115**
13	173,0	159,18	25	114	50	23,5	5,22	ks	**N03116**
14	185,0	171,22	25	128	50	23,5	6,29	ks	**N03117**
15	197,0	183,26	25	132	50	23,5	7,05	ks	**N03118**
16	209,0	195,30	25	136	55	23,5	8,41	ks	**N03119**
17	221,0	207,34	25	140	55	23,5	9,26	ks	**N03120**
18	233,0	219,42	25	140	55	23,5	9,95	ks	**N03121**
20	257,5	243,57	25	140	55	23,5	11,56	ks	**N03122**
25	319,0	304,00	30	150	60	23,5	17,70	ks	**N03123**
35	440,0	425,04	30	150 *	60	23,5	30,01	ks	**N03124**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo ASA 140 s nábojem 44,45 x 25,4 mm

(28 A-1)



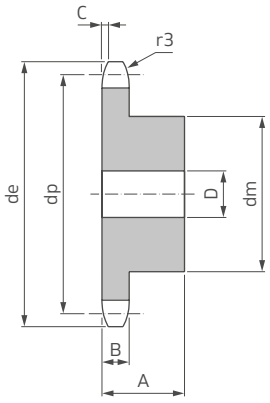

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 47,5 mm
- zaoblení zubu (C) 5,8 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
10	160	143,85	25	100	70	23,5	5,23	ks	N03125
11	174	157,77	25	112	70	23,5	6,53	ks	N03126
12	188	171,74	25	125	70	23,5	8,02	ks	N03127
13	204	185,75	25	125	70	23,5	8,72	ks	N03128
14	218	199,76	25	125	70	23,5	9,46	ks	N03129
16	246	227,84	30	160	75	23,5	14,65	ks	N03130
17	260	241,90	30	160	75	23,5	15,50	ks	N03131


Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje 5 x 2,5 mm

(03-1)



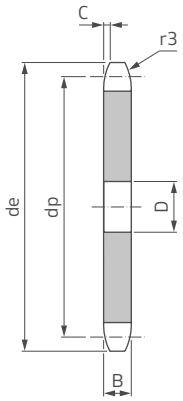



Od počtu zubů ≥ 52

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 5 mm
- zaoblení zubu (C) 0,4 mm
- šířka zubu (b1) 2,3 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
8	14,8	13,06	4	2,3	0,002	ks	555074
9	16,4	14,62	4	2,3	0,002	ks	555075
10	17,9	16,18	4	2,3	0,003	ks	555076
11	19,5	17,75	5	2,3	0,003	ks	555077
12	21,1	19,32	5	2,3	0,004	ks	555078
13	22,6	20,89	5	2,3	0,005	ks	555079
14	24,2	22,47	5	2,3	0,006	ks	555080
15	25,8	24,04	5	2,3	0,007	ks	555081
16	27,4	25,63	6	2,3	0,008	ks	555082
17	29,0	27,20	6	2,3	0,009	ks	555083
18	30,5	28,79	6	2,3	0,010	ks	555084
19	32,1	30,38	6	2,3	0,011	ks	555085
20	33,7	31,96	6	2,3	0,012	ks	555086
21	35,3	33,54	8	2,3	0,013	ks	555087
22	36,9	35,13	8	2,3	0,015	ks	555088
23	38,5	36,72	8	2,3	0,016	ks	555089
24	40,1	38,30	8	2,3	0,018	ks	555090
25	41,6	39,89	8	2,3	0,020	ks	555091
26	43,2	41,48	8	2,3	0,022	ks	555092
27	44,8	43,07	8	2,3	0,023	ks	555093
28	46,4	44,65	8	2,3	0,025	ks	555094
30	49,6	47,83	8	2,3	0,029	ks	555095
32	52,8	51,01	8	2,3	0,034	ks	555096
33	54,4	52,60	8	2,3	0,036	ks	555097
34	55,9	54,19	8	2,3	0,038	ks	555098
35	57,5	55,78	8	2,3	0,041	ks	555099
36	59,1	57,37	8	2,3	0,043	ks	555100
37	60,7	58,96	8	2,3	0,046	ks	555101
38	62,3	60,54	8	2,3	0,048	ks	555102
40	65,5	63,73	8	2,3	0,054	ks	555103
42	68,7	66,91	8	2,3	0,059	ks	555104
44	71,8	70,09	8	2,3	0,065	ks	555105
45	73,4	71,68	8	2,3	0,069	ks	555106

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
46	75,0	73,27	8	2,3	0,072	ks	**555107**
48	78,2	76,45	8	2,3	0,078	ks	**555108**
50	81,4	79,63	8	2,3	0,085	ks	**555109**
52	84,6	82,81	10	4,0	0,167	ks	**555110**
54	87,7	85,97	10	4,0	0,181	ks	**555111**
55	89,3	87,58	10	4,0	0,188	ks	**555112**
56	90,9	89,17	10	4,0	0,195	ks	**555113**
57	92,6	90,76	10	4,0	0,203	ks	**555114**
58	94,1	92,35	10	4,0	0,210	ks	**555115**
60	97,3	95,53	10	4,0	0,226	ks	**555116**
62	100,5	98,72	12	4,0	0,241	ks	**555117**
64	104,1	101,9	12	4,0	0,270	ks	**T89824**
65	105,2	103,49	12	4,0	0,266	ks	**555118**
66	106,8	105,08	12	4,0	0,275	ks	**555119**
70	113,2	111,44	12	4,0	0,311	ks	**555120**
75	121,2	119,40	12	4,0	0,359	ks	**555121**
76	122,7	120,99	12	4,0	0,369	ks	**555122**
80	129,1	127,35	12	4,0	0,411	ks	**555123**
85	137,1	135,31	14	4,0	0,464	ks	**555124**
90	145,0	143,27	14	4,0	0,523	ks	**555125**
95	153,0	151,22	14	4,0	0,585	ks	**555126**
100	160,9	159,18	14	4,0	0,650	ks	**555127**
110	176,8	175,09	14	4,0	0,791	ks	**555128**
114	183,2	181,46	14	4,0	0,852	ks	**555129**
120	192,8	191,01	14	4,0	0,946	ks	**555130**
125	200,7	198,96	14	4,0	1,029	ks	**555131**


Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje 6 x 2,8 mm

(04-1)



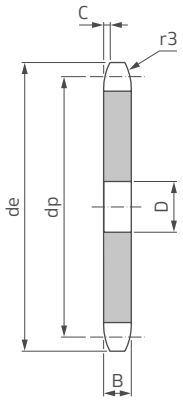



Od počtu zubů ≥ 52

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 6 mm
- zaoblení zubu (C) 0,6 mm
- šířka zubu (b1) 2,6 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
8	18,0	15,67	5	2,6	0,002	ks	T14139
9	19,9	17,54	5	2,6	0,003	ks	T14140
10	21,7	19,42	6	2,6	0,004	ks	T14141
11	23,6	21,30	6	2,6	0,005	ks	T14142
12	25,4	23,18	6	2,6	0,006	ks	T14143
13	27,3	25,05	8	2,6	0,007	ks	T14144
14	29,2	26,96	8	2,6	0,009	ks	T14145
15	31,1	28,86	8	2,6	0,010	ks	T14146
16	33,0	30,76	8	2,6	0,012	ks	T14147
17	35,0	32,65	8	2,6	0,014	ks	T14148
18	36,9	34,55	8	2,6	0,016	ks	T14149
19	38,8	36,44	8	2,6	0,018	ks	T14150
20	40,7	38,44	8	2,6	0,020	ks	T14151
21	42,6	40,25	8	2,6	0,022	ks	T14152
22	44,5	42,16	8	2,6	0,025	ks	T14153
23	46,4	44,06	8	2,6	0,027	ks	T14154
24	48,3	45,96	8	2,6	0,030	ks	T14155
25	50,2	47,87	8	2,6	0,033	ks	T14156
26	52,1	49,77	8	2,6	0,035	ks	T14157
27	54,0	51,67	8	2,6	0,038	ks	T14158
28	55,9	53,58	8	2,6	0,041	ks	T14159
30	59,8	57,42	8	2,6	0,047	ks	T14161
32	63,6	61,21	10	2,6	0,054	ks	T14163
33	65,5	63,11	10	2,6	0,058	ks	T14164
34	67,4	65,02	10	2,6	0,062	ks	T14165
35	69,3	66,93	10	2,6	0,066	ks	T14166
36	71,2	68,84	10	2,6	0,070	ks	T14167
37	73,1	70,75	10	2,6	0,074	ks	T14168
38	75,0	72,66	10	2,6	0,078	ks	T14169
40	78,9	76,47	10	2,6	0,087	ks	T14171
42	82,7	80,28	12	2,6	0,096	ks	T14173
44	86,6	84,10	10	2,6	0,110	ks	T89825
45	88,5	86,01	12	2,6	0,111	ks	T14176

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
46	90,4	87,92	12	2,6	0,116	ks	T14177
48	94,2	91,74	12	2,6	0,127	ks	T14179
50	98,0	95,55	12	2,6	0,138	ks	T14181
52	101,8	99,37	12	4,0	0,250	ks	T14183
54	105,6	103,17	12	4,0	0,262	ks	T14185
55	107,6	105,08	12	4,0	0,272	ks	T14186
56	109,5	107,00	12	4,0	0,283	ks	T14187
57	111,4	108,93	12	4,0	0,293	ks	T14188
58	113,3	110,82	12	4,0	0,304	ks	T14189
60	117,5	114,62	12	4,0	0,327	ks	T14191
62	120,9	118,45	16	4,0	0,347	ks	T14192
64	124,7	122,27	16	4,0	0,371	ks	T14194
65	126,6	124,18	16	4,0	0,383	ks	T14195
66	128,5	126,09	16	4,0	0,396	ks	T14196
70	136,2	133,73	16	4,0	0,448	ks	T14198
75	145,7	143,30	16	4,0	0,480	ks	T89826
76	148,1	145,19	16	4,0	0,530	ks	T14201
80	155,3	152,82	16	4,0	0,592	ks	T14202
85	164,8	162,37	16	4,0	0,672	ks	T65037
90	174,4	171,92	16	4,0	0,756	ks	T65038
95	183,9	181,47	16	4,0	0,845	ks	T14203
100	193,5	191,01	16	4,0	0,940	ks	T14204
114	220,2	217,75	16	4,0	1,230	ks	555813
120	231,7	229,20	16	4,0	1,366	ks	T14206
125	241,2	238,75	16	4,0	1,485	ks	T14207


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje 8 x 3 mm

(05 B-1 -2)



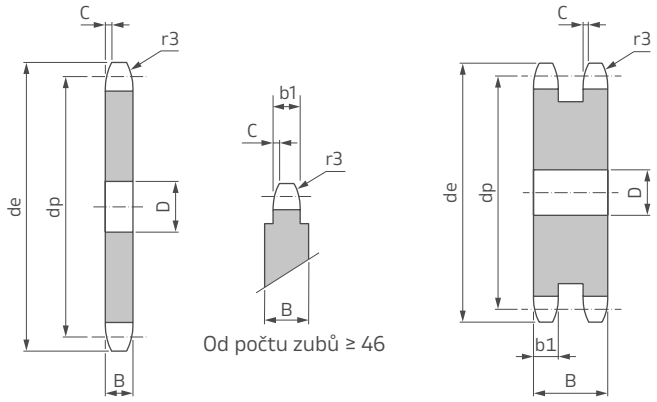

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 8 mm
- zaoblení zubu (C) 0,8 mm
- šířka zubu (b1) 2,7 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]			
8	23,4	20,90	6	2,8	0,005	8	8,3	0,010	ks	T14208	555822
9	25,9	23,39	6	2,8	0,007	8	8,3	0,014	ks	T14209	555823
10	28,4	25,89	8	2,8	0,008	8	8,3	0,019	ks	T14210	555824
11	31,0	28,39	8	2,8	0,010	8	8,3	0,025	ks	T14211	555825
12	33,7	30,91	8	2,8	0,012	8	8,3	0,031	ks	T14212	555826
13	36,7	33,42	8	2,8	0,015	8	8,3	0,038	ks	T14213	555827
14	39,2	35,95	8	2,8	0,018	8	8,3	0,046	ks	T14214	555828
15	41,7	38,48	8	2,8	0,021	8	8,3	0,060	ks	T14215	555829
16	44,2	41,01	8	2,8	0,024	10	8,3	0,070	ks	T14216	555830
17	46,7	43,53	8	2,8	0,028	10	8,3	0,080	ks	T14217	555831
18	49,2	46,07	8	2,8	0,031	10	8,3	0,090	ks	T14218	555832
19	51,7	48,61	8	2,8	0,035	10	8,3	0,100	ks	T14219	555833
20	54,2	51,14	8	2,8	0,039	-	-	-	ks	T14220	-
21	57,2	53,67	10	2,8	0,043	10	8,3	0,130	ks	T14221	555834
22	59,4	56,21	10	2,8	0,048	10	8,3	0,140	ks	T14222	555835
23	62,2	58,75	10	2,8	0,053	10	8,3	0,160	ks	T14223	555836
24	64,7	61,29	10	2,8	0,058	10	8,3	0,170	ks	T14224	555837
25	67,2	63,83	10	2,8	0,063	10	8,3	0,180	ks	T14225	555838
26	69,7	66,37	10	2,8	0,068	12	8,3	0,185	ks	T14226	555839
27	72,3	68,91	10	2,8	0,074	-	-	-	ks	T14227	-


Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]			
28	74,7	71,45	10	2,8	0,080	12	8,3	0,219	ks	T14228	555840
29	77,2	73,99	10	2,8	0,086	-	-	-	ks	T14229	-
30	80,2	76,53	10	2,8	0,093	12	8,3	0,255	ks	T14230	555841
31	82,7	79,08	10	2,8	0,099	-	-	-	ks	T14231	-
32	85,2	81,61	10	2,8	0,106	12	8,3	0,293	ks	T14232	555842
33	87,7	84,16	10	2,8	0,113	-	-	-	ks	T14233	-
34	90,2	86,70	10	2,8	0,120	12	8,3	0,335	ks	T14234	555843
35	92,7	89,24	10	2,8	0,128	12	8,3	0,356	ks	T14235	555844
36	95,2	91,79	10	2,8	0,135	12	8,3	0,378	ks	T14236	555845
37	97,7	94,33	12	2,8	0,143	-	-	-	ks	T14237	-
38	100,2	96,88	12	2,8	0,151	12	8,3	0,425	ks	T14238	555846
39	102,7	99,42	12	2,8	0,159	-	-	-	ks	T14239	-
40	105,2	101,97	12	2,8	0,168	12	8,3	0,474	ks	T14240	555847
41	107,8	104,51	12	2,8	0,250	-	-	-	ks	T89828	-
42	111,0	107,05	12	2,8	0,278	14	8,3	0,520	ks	T14242	T89833
44	116,1	112,14	12	2,8	0,307	14	8,3	0,570	ks	T14244	T89834
45	118,6	114,69	12	2,8	0,322	14	8,3	0,600	ks	T14245	T89835
46	121,2	117,23	12	4,0	0,337	16	8,3	0,632	ks	T14264	555848
47	123,1	119,77	12	4,0	0,350	-	-	-	ks	T89829	-
48	125,5	122,32	12	4,0	0,369	16	8,3	0,692	ks	T14266	555849
50	131,5	127,41	12	4,0	0,402	16	8,3	0,754	ks	T14268	555850
51	133,3	129,95	14	4,0	0,420	-	-	-	ks	T89830	-
52	136,6	132,49	16	4,0	0,434	16	8,3	0,819	ks	T14270	555851
54	141,7	137,59	16	4,0	0,470	-	-	-	ks	T14272	-
55	144,2	140,13	16	4,0	0,488	16	8,3	0,920	ks	T14273	T89836
56	146,0	142,68	14	4,0	0,510	16	8,3	0,958	ks	T89831	555852
57	149,3	145,22	16	4,0	0,526	16	8,3	0,994	ks	T14275	555853
58	151,9	147,77	16	4,0	0,546	-	-	-	ks	T14276	-
60	156,0	152,85	16	4,0	0,586	16	8,3	1,106	ks	T14278	555854
62	162,2	157,95	16	4,0	0,627	-	-	-	ks	T14279	-
64	167,3	163,04	16	4,0	0,670	20	8,3	1,250	ks	T14281	T89837
65	169,8	165,58	16	4,0	0,692	20	8,3	1,300	ks	T14282	555855
66	172,2	168,13	16	4,0	0,770	-	-	-	ks	T89832	-
70	182,6	178,31	16	4,0	0,808	20	8,3	1,510	ks	T14285	T89838
75	195,3	191,04	20	4,0	0,928	-	-	-	ks	T14287	-
76	196,7	193,59	20	4,0	0,954	20	8,3	1,801	ks	T14288	555856
80	208,1	203,77	20	4,0	1,010	20	8,3	2,003	ks	T14289	555857
85	220,8	216,50	20	4,0	1,202	20	8,3	2,600	ks	T65039	T89839
90	233,6	229,23	20	4,0	1,353	-	-	-	ks	T65040	-
95	246,3	241,96	20	4,0	1,512	20	8,3	2,900	ks	T14290	T89840
100	259,1	254,68	20	4,0	1,680	-	-	-	ks	555814	-
114	294,8	290,33	20	4,0	2,197	20	8,3	4,148	ks	T14292	555858
120	310,1	305,61	20	4,0	2,440	-	-	-	ks	T14293	-
125	322,8	318,34	20	4,0	2,652	-	-	-	ks	T14294	-


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje 3/8" x 7/32"

(06 B-1 -2 -3)

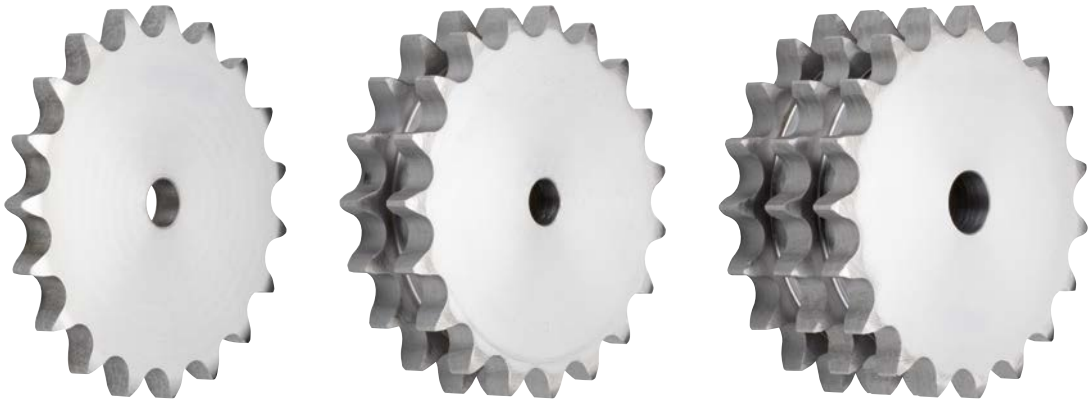

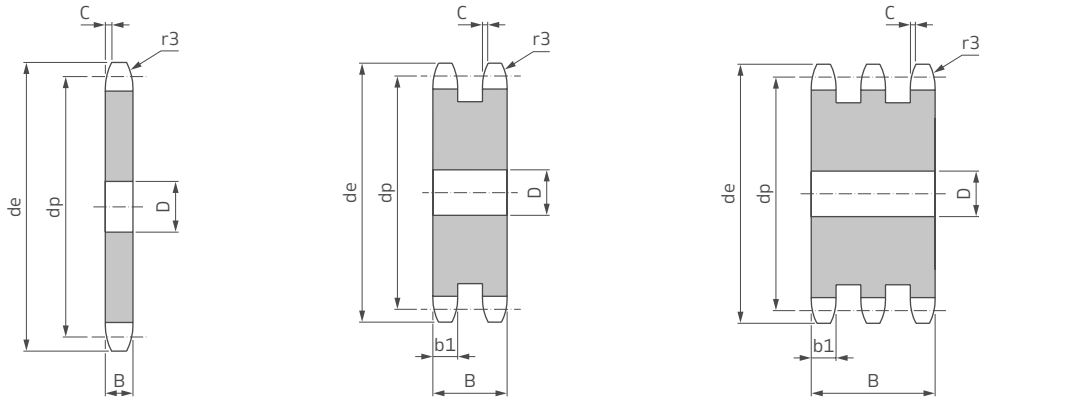

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm
- šířka zubu (b1) 5,2 mm

Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 80
- ocel S235 počet zubů > 80

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
8	28,6	24,89	6	5,3	0,013	8	15,4	0,030	8	25,6	0,043	ks	T13071	555859	T14504
9	31,5	27,85	8	5,3	0,017	8	15,4	0,040	8	25,6	0,061	ks	T09579	555860	T65042
10	34,5	30,82	8	5,3	0,022	8	15,4	0,050	10	25,6	0,080	ks	T08514	555861	555869
11	37,5	33,80	8	5,3	0,028	10	15,4	0,064	12	25,6	0,095	ks	T13072	T14298	T14507
12	40,5	36,80	8	5,3	0,034	10	15,4	0,080	12	25,6	0,122	ks	T08515	T14299	T14508
13	43,5	39,80	8	5,3	0,041	10	15,4	0,099	12	25,6	0,152	ks	T11735	T14300	T14509
14	46,5	42,80	8	5,3	0,048	10	15,4	0,119	12	25,6	0,185	ks	T08516	T14301	T14510
15	49,5	45,81	8	5,3	0,056	10	15,4	0,141	12	25,6	0,221	ks	T13073	T14302	T14511
16	52,5	48,82	10	5,3	0,064	12	15,4	0,161	12	25,6	0,260	ks	T13074	T14303	T14512
17	55,5	51,83	10	5,3	0,073	12	15,4	0,186	12	25,6	0,302	ks	T08517	T14304	T14513
18	58,6	54,85	10	5,3	0,079	12	15,4	0,213	12	25,6	0,346	ks	T13075	T14305	T14514
19	61,6	57,87	10	5,3	0,094	12	15,4	0,242	12	25,6	0,394	ks	T13076	T14306	T14515
20	64,6	60,89	10	5,3	0,105	12	15,4	0,273	12	25,6	0,444	ks	T08518	T14307	T14516
21	67,6	63,91	10	5,3	0,116	12	15,4	0,305	16	25,6	0,480	ks	T13077	T14308	T14517
22	70,6	66,93	10	5,3	0,129	12	15,4	0,339	16	25,6	0,536	ks	T13078	T14309	T14518
23	73,7	69,95	10	5,3	0,141	12	15,4	0,375	16	25,6	0,595	ks	T13079	T14310	T14519
24	76,7	72,97	10	5,3	0,150	12	15,4	0,413	16	25,6	0,658	ks	T08519	T14311	T14520
25	79,7	76,00	10	5,3	0,169	12	15,4	0,452	16	25,6	0,723	ks	T13080	T14312	T14521
26	82,7	79,02	10	5,3	0,184	16	15,4	0,483	16	25,6	0,790	ks	T13081	T14313	T14522
27	85,7	82,04	10	5,3	0,199	16	15,4	0,526	16	25,6	0,861	ks	T08520	T14314	T14523

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
28	88,8	85,07	10	5,3	0,215	16	15,4	0,570	16	25,6	0,935	ks	T13082	T14315	T14524
29	91,8	88,09	10	5,3	0,231	16	15,4	0,617	16	25,6	1,011	ks	T13083	T14316	T14525
30	94,8	91,12	10	5,3	0,249	16	15,4	0,665	16	25,6	1,091	ks	T13084	T14317	T14526
31	97,9	94,15	12	5,3	0,260	16	15,4	0,715	16	25,6	1,173	ks	T08521	T14318	T14527
32	100,9	97,17	12	5,3	0,283	16	15,4	0,766	16	25,6	1,259	ks	T13085	T14319	T14528
33	103,9	100,20	12	5,3	0,302	16	15,4	0,820	-	-	-	ks	T13086	T14320	-
34	106,9	103,23	12	5,3	0,321	16	15,4	0,875	16	25,6	1,438	ks	T13087	T14321	T14530
35	110,0	106,26	12	5,3	0,342	16	15,4	0,932	16	25,6	1,532	ks	T13088	T14322	T14531
36	113,0	109,29	12	5,3	0,362	16	15,4	0,990	20	25,6	1,606	ks	T13089	T14323	T14532
37	116,0	112,32	12	5,3	0,384	16	15,4	1,051	-	-	-	ks	T13090	T14324	-
38	119,0	115,34	12	5,3	0,405	16	15,4	1,113	20	25,6	1,809	ks	T13091	T14325	T14534
39	122,1	118,37	12	5,3	0,428	16	15,4	1,177	20	25,6	2,023	ks	T13092	T65041	T14536
40	125,1	121,40	12	5,3	0,451	16	15,4	1,242	16	25,6	2,150	ks	T13093	T14327	T89842
41	129,0	124,43	16	5,3	0,471	20	15,4	1,296	20	25,6	2,248	ks	T13094	T14328	T14538
42	132,1	127,46	16	5,3	0,495	20	15,4	1,365	16	25,6	2,380	ks	T13095	T14329	T89843
43	135,1	130,49	16	5,3	0,520	20	15,4	1,436	20	25,6	2,486	ks	T13096	T14330	T14579
44	138,1	133,52	16	5,3	0,546	20	15,4	1,508	20	25,6	2,609	ks	T13097	T65043	T14580
45	141,1	136,54	16	5,3	0,572	20	15,4	1,583	16	25,6	2,750	ks	T13098	T14332	T89844
46	144,2	139,58	16	5,3	0,599	20	15,4	1,659	16	25,6	2,880	ks	T13099	T14333	T89845
47	147,2	142,61	16	5,3	0,626	16	15,4	1,750	20	25,6	2,995	ks	T13100	T89841	T14583
48	150,2	145,64	16	5,3	0,654	20	15,4	1,816	-	-	-	ks	T13101	T14335	-
49	153,3	148,66	16	5,3	0,682	20	15,4	1,897	20	25,6	3,267	ks	T13102	T14336	T14585
50	156,3	151,69	20	5,3	0,707	20	15,4	1,980	20	25,6	3,430	ks	T13103	T14337	T89846
51	159,3	154,72	20	5,3	0,736	20	15,4	2,065	20	25,6	3,570	ks	T13104	T14338	T89847
52	162,4	157,75	20	5,3	0,767	20	15,4	2,152	-	-	-	ks	T13105	T14339	-
53	165,4	160,78	20	5,3	0,798	20	15,4	2,240	-	-	-	ks	T13106	T14340	-
54	168,4	163,82	20	5,3	0,829	20	15,4	2,330	-	-	-	ks	T13107	T14341	-
55	171,4	166,85	20	5,3	0,861	20	15,4	2,422	20	25,6	4,140	ks	T13108	T14342	T89848
56	174,5	169,88	20	5,3	0,894	20	15,4	2,515	25	25,6	4,276	ks	T13109	T14343	T14592
57	177,5	172,91	20	5,3	0,927	20	15,4	2,611	25	25,6	4,436	ks	T13110	T14344	T14593
58	180,5	175,93	20	5,3	0,961	20	15,4	2,708	-	-	-	ks	T13111	T14345	-
60	186,6	181,99	20	5,3	1,031	20	15,4	2,907	25	25,6	4,767	ks	T13113	T14347	T14595
62	192,7	188,06	20	5,3	1,103	25	15,4	3,092	-	-	-	ks	T13114	T14348	-
64	198,7	194,12	20	5,3	1,177	25	15,4	3,305	25	25,6	5,462	ks	T13116	T14350	T14598
65	201,8	197,15	20	5,3	1,215	25	15,4	3,414	25	25,6	5,643	ks	T13117	T14351	T14599
66	204,8	200,18	20	5,3	1,254	-	-	-	25	25,6	5,827	ks	T13118	-	T14600
68	210,8	206,24	20	5,3	1,333	25	15,4	3,752	-	-	-	ks	T13119	T14353	-
70	216,9	212,30	20	5,3	1,415	25	15,4	3,986	25	25,6	6,592	ks	T13120	T14491	T14602
72	223,0	218,37	20	5,3	1,499	25	15,4	4,228	25	25,6	6,991	ks	T13121	T14492	T14603
75	232,1	227,46	20	5,3	1,630	25	15,4	4,602	-	-	-	ks	T13122	T14493	-
76	235,1	230,49	20	5,3	1,674	25	15,4	4,731	25	25,6	7,826	ks	T13123	T14494	T14605
78	241,2	236,55	-	-	-	25	15,4	4,993	-	-	-	ks	-	T65044	-
80	247,2	242,61	20	5,3	1,859	25	15,4	5,262	25	25,6	8,707	ks	T13124	T14495	T14606
85	262,4	257,77	25	5,3	2,097	25	15,4	5,965	25	25,6	9,873	ks	T13125	T14496	555870
90	277,5	272,93	25	5,3	2,356	25	15,4	6,712	25	25,6	11,112	ks	T13126	T14497	T14608
95	292,7	288,08	25	5,3	2,631	25	15,4	7,503	25	25,6	12,424	ks	T13127	T14498	T14609
100	307,8	303,25	25	5,3	2,921	25	15,4	8,337	25	25,6	13,808	ks	T13128	T14499	T14610
110	338,2	333,55	25	5,3	3,545	25	15,4	10,136	-	-	-	ks	T13129	T14500	-
114	350,3	345,68	25	5,3	3,812	25	15,4	10,904	25	25,6	18,069	ks	T13130	T14501	T14613
120	368,5	363,86	25	5,3	4,230	25	15,4	12,110	-	-	-	ks	T13131	T14502	-
125	383,6	379,02	25	5,3	4,595	25	15,4	13,162	25	25,6	21,816	ks	T13132	T14503	T14614


Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje 1/2" x 1/8"

(081-1)



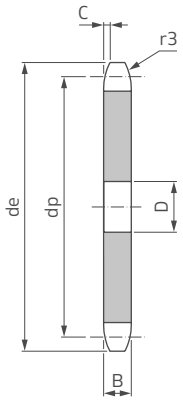



Od počtu zubů ≥ 32

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 0,8 mm
- šířka zubu (b1) 3 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
8	37,2	33,18	8	3	0,020	ks	T89849
9	43,4	37,13	8	3	0,018	ks	T13134
10	47,4	41,10	8	3	0,024	ks	T13135
11	51,4	45,07	8	3	0,029	ks	T13136
12	55,4	49,07	8	3	0,036	ks	T08522
13	59,4	53,06	8	3	0,043	ks	T13137
14	63,4	57,07	8	3	0,050	ks	T13138
15	67,4	61,09	8	3	0,058	ks	T08523
16	71,4	65,10	8	3	0,067	ks	T13139
17	75,4	69,11	8	3	0,077	ks	T08524
18	79,4	73,14	8	3	0,087	ks	T13140
19	83,5	77,16	8	3	0,097	ks	T13141
20	87,5	81,19	8	3	0,108	ks	T13142
21	91,5	85,22	8	3	0,110	ks	T13143
22	95,5	89,24	10	3	0,132	ks	T13144
23	99,6	93,27	10	3	0,145	ks	T13145
24	103,6	97,29	12	3	0,158	ks	T13146
25	107,6	101,33	12	3	0,172	ks	T13147
26	111,7	105,36	12	3	0,257	ks	T13148
27	115,7	109,40	12	3	0,279	ks	T13149
28	119,7	113,42	12	3	0,320	ks	T13150
30	127,8	121,50	12	3	0,350	ks	T13152
32	135,9	129,56	12	4	0,402	ks	T08525
33	139,9	133,60	12	4	0,429	ks	T13154
34	143,9	137,64	12	4	0,458	ks	T13155
35	148,0	141,68	12	4	0,487	ks	T13156
36	152,0	145,72	16	4	0,514	ks	T13157
37	156,1	149,76	16	4	0,544	ks	T13158
38	160,1	153,80	16	4	0,576	ks	T13159
39	164,1	157,83	16	4	0,609	ks	T13160
40	168,2	161,87	16	4	0,642	ks	T13161
42	175,4	169,95	16	4	0,690	ks	T89850
44	184,8	178,03	16	4	0,785	ks	T13165

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
45	188,9	182,07	16	4	0,823	ks	T13166
46	191,6	186,10	20	4	0,880	ks	T89851
48	201,0	194,18	20	4	0,938	ks	T13169
50	207,8	202,26	20	4	1,060	ks	T89852
52	215,9	210,34	20	4	1,140	ks	T89853
54	224,0	218,43	20	4	1,190	ks	T89854
55	229,3	222,46	20	4	1,247	ks	T13176
56	233,3	226,50	20	4	1,294	ks	T13177
57	237,3	230,54	20	4	1,343	ks	T13178
58	240,2	234,58	20	4	1,450	ks	T89855
60	249,5	242,66	20	4	1,494	ks	T13181
65	268,8	262,86	20	4	1,610	ks	T89856
68	280,9	274,99	25	4	1,870	ks	T89857
70	289,9	283,07	25	4	2,048	ks	T13187
76	313,3	307,33	25	4	2,190	ks	T89858
80	329,4	323,48	25	4	2,420	ks	T89859
90	369,9	363,90	25	6	4,530	ks	T89860
95	390,1	384,10	25	6	5,000	ks	T89861
100	410,3	404,31	25	6	5,610	ks	T89862
114	466,9	460,90	25	6	7,420	ks	T89863
120	491,2	486,16	25	6	8,000	ks	T89864


Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje 1/2" x 3/16"

(083-1/084-1)







Od počtu zubů ≥ 90

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm
- šířka zubu (b1) 4,5 mm

Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 80
- ocel S235 počet zubů > 80

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
8	39,5	33,18	8	4,5	0,021	ks	555815
9	43,4	37,13	8	4,5	0,028	ks	T13195
10	47,4	41,10	8	4,5	0,035	ks	T13196
11	51,4	45,07	8	4,5	0,050	ks	T08526
12	55,4	49,07	8	4,5	0,053	ks	T13197
13	59,4	53,06	8	4,5	0,064	ks	T08527
14	63,4	57,07	8	4,5	0,075	ks	T13198
15	67,4	61,09	8	4,5	0,088	ks	T08528
16	71,4	65,10	8	4,5	0,101	ks	T13199
17	75,4	69,11	8	4,5	0,115	ks	T08529
18	79,4	73,14	8	4,5	0,130	ks	T12468
19	83,5	77,16	8	4,5	0,146	ks	T13200
20	87,5	81,19	8	4,5	0,163	ks	T13201
21	91,5	85,22	8	4,5	0,180	ks	T13202
22	95,5	89,24	10	4,5	0,198	ks	T13203
23	99,6	93,27	10	4,5	0,217	ks	T13204
24	103,6	97,29	12	4,5	0,237	ks	T08530
25	107,6	101,33	12	4,5	0,258	ks	T13205
26	111,7	105,36	12	4,5	0,280	ks	T13206
27	115,7	109,40	12	4,5	0,303	ks	T13207
28	119,7	113,42	12	4,5	0,328	ks	T13208
29	123,8	117,46	12	4,5	0,353	ks	T13209
30	127,8	121,50	12	4,5	0,378	ks	T11263
31	131,8	125,54	12	4,5	0,405	ks	T08531
32	135,9	129,56	12	4,5	0,433	ks	T13210
33	139,9	133,60	12	4,5	0,461	ks	T13211
34	143,9	137,64	12	4,5	0,491	ks	T13212
35	148,0	141,68	12	4,5	0,521	ks	T13213
36	152,0	145,72	16	4,5	0,550	ks	T13214
37	156,1	149,76	16	4,5	0,582	ks	T13215
38	160,1	153,80	16	4,5	0,615	ks	T13216
39	164,1	157,83	16	4,5	0,649	ks	T13217


Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
40	168,2	161,87	16	4,5	0,684	ks	T13218
41	172,7	165,91	16	4,5	0,720	ks	T13219
42	176,7	169,95	16	4,5	0,757	ks	T13220
43	180,8	173,99	16	4,5	0,794	ks	T13221
44	184,8	178,03	16	4,5	0,833	ks	T13222
45	188,9	182,07	16	4,5	0,872	ks	T13223
46	192,9	186,10	20	4,5	0,909	ks	T13224
47	196,9	190,14	20	4,5	0,950	ks	T13225
48	201,0	194,18	20	4,5	0,992	ks	T13226
49	205,0	198,22	20	4,5	1,035	ks	T13227
50	209,1	202,26	20	4,5	1,079	ks	T13228
51	213,1	206,30	20	4,5	1,124	ks	T13229
52	217,1	210,34	20	4,5	1,170	ks	T13230
53	221,2	214,37	20	4,5	1,217	ks	T13231
54	225,2	218,43	20	4,5	1,264	ks	T13232
55	229,3	222,46	20	4,5	1,313	ks	T13233
56	233,3	226,50	20	4,5	1,362	ks	T13234
57	237,3	230,54	20	4,5	1,413	ks	T13235
58	241,4	234,58	20	4,5	1,464	ks	T13236
60	249,5	242,66	20	4,5	1,569	ks	T13238
62	256,7	250,75	20	4,3	1,680	ks	T89865
64	265,6	258,82	20	4,5	1,791	ks	T13240
65	269,7	262,86	20	4,5	1,848	ks	T13241
68	281,8	274,99	25	4,5	2,020	ks	T13243
70	289,9	283,07	25	4,5	2,144	ks	T13244
72	298,0	291,16	25	4,5	2,271	ks	T13245
76	314,1	307,33	25	4,5	2,536	ks	T13246
80	330,3	323,48	25	4,5	2,815	ks	T13247
85	350,5	343,69	25	4,5	3,185	ks	T13248
90	369,9	363,90	25	6,0	3,860	ks	T89866
95	390,1	384,10	25	6,0	4,950	ks	T89867
100	411,1	404,31	25	6,0	5,833	ks	555816
110	450,7	444,74	25	6,0	7,070	ks	T89868
114	466,9	460,90	25	6,0	7,610	ks	T89869
120	491,2	485,16	25	6,0	8,500	ks	T89870
125	511,4	505,37	25	6,0	9,170	ks	T89871


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje 1/2" x 5/16"

(08 B-1 -2 -3)

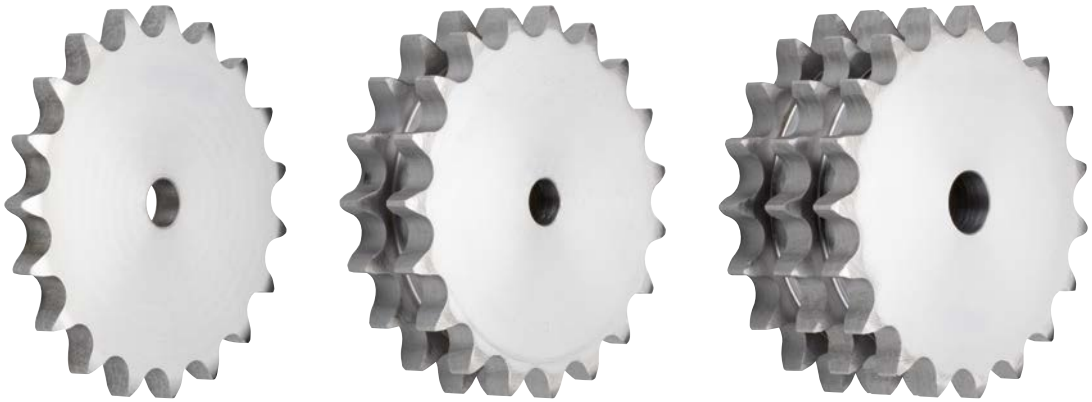

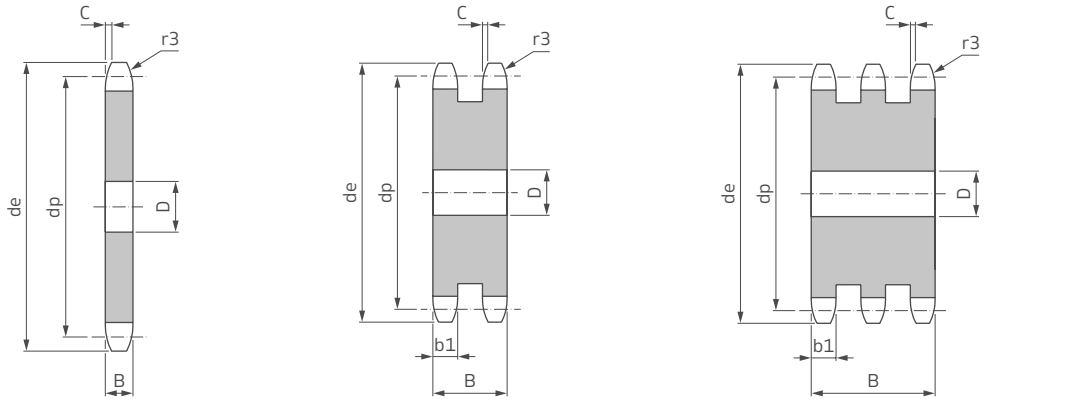

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm
- šířka zubu (b1) 7 mm

Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 70
- ocel S235 počet zubů > 70

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
8	38,0	33,18	8	7,2	0,032	10	21	0,070	10	34,9	0,033	ks	T08532	555862	T14615
9	42,0	37,13	8	7,2	0,043	10	21	0,100	10	34,9	0,037	ks	T09415	555863	T14616
10	45,9	41,10	8	7,2	0,055	10	21	0,130	10	34,9	0,041	ks	T10879	T13299	T14617
11	49,9	45,07	10	7,2	0,067	10	21	0,167	12	34,9	0,045	ks	T13251	T13300	T14618
12	53,9	49,07	10	7,2	0,083	10	21	0,208	12	34,9	0,049	ks	T08533	T13301	T14619
13	57,9	53,06	10	7,2	0,099	10	21	0,253	12	34,9	0,053	ks	T10880	T09002	T14620
14	61,9	57,07	10	7,2	0,117	10	21	0,302	12	34,9	0,057	ks	T10881	T13302	T14621
15	65,9	61,09	10	7,2	0,137	10	21	0,355	12	34,9	0,061	ks	T08534	T09003	T14622
16	69,9	65,10	10	7,2	0,158	12	21	0,407	16	34,9	0,639	ks	T13252	T13303	T14623
17	74,0	69,11	10	7,2	0,180	12	21	0,469	16	34,9	0,741	ks	T08535	T13304	T14624
18	78,0	73,14	10	7,2	0,204	12	21	0,536	16	34,9	0,851	ks	T08536	T13305	T14625
19	82,0	77,16	10	7,2	0,229	12	21	0,606	16	34,9	0,967	ks	T13253	T13306	T14626
20	86,0	81,19	10	7,2	0,256	12	21	0,681	16	34,9	1,090	ks	T08537	T13307	T14627
21	90,1	85,22	12	7,2	0,282	16	21	0,745	16	34,9	1,220	ks	T10882	T18424	T14628
22	94,1	89,24	12	7,2	0,312	16	21	0,828	16	34,9	1,358	ks	T13254	T13309	T14629
23	98,1	93,27	12	7,2	0,343	16	21	0,916	16	34,9	1,502	ks	T11264	T13310	T14630
24	102,1	97,29	12	7,2	0,376	16	21	1,007	16	34,9	1,634	ks	T08538	T13311	T14631
25	106,2	101,33	12	7,2	0,410	16	21	1,103	16	34,9	1,812	ks	T13255	T13312	T14632
26	110,2	105,36	16	7,2	0,440	16	21	1,203	16	34,9	1,978	ks	T10883	T13313	T14633
27	114,2	109,40	16	7,2	0,477	16	21	1,307	16	34,9	2,151	ks	T08539	T13314	T14634


Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
28	118,3	113,42	16	7,2	0,515	16	21	1,416	16	34,9	2,330	ks	T09892	T13315	T14635
29	122,3	117,46	16	7,2	0,555	16	21	1,529	16	34,9	2,517	ks	T13256	T13316	T14636
30	126,3	121,50	16	7,2	0,597	16	21	1,646	16	34,9	2,711	ks	T10884	T13317	T14637
31	130,4	125,54	16	7,2	0,639	16	21	1,767	20	34,9	2,940	ks	T11265	T13318	T89872
32	134,4	129,56	16	7,2	0,683	16	21	1,892	20	34,9	3,089	ks	T08540	T13319	T14639
33	138,4	133,60	16	7,2	0,729	16	21	2,022	20	34,9	3,304	ks	T10885	T13320	T14640
34	142,5	137,64	16	7,2	0,776	16	21	2,156	20	34,9	3,526	ks	T13257	T13321	T14641
35	146,5	141,68	16	7,2	0,825	16	21	2,294	20	34,9	3,755	ks	T08541	T13322	T14642
36	150,6	145,72	16	7,2	0,875	20	21	2,418	20	34,9	3,991	ks	T13258	T13323	T14643
37	154,6	149,76	16	7,2	0,926	20	21	2,564	-	-	-	ks	T13259	T13324	-
38	158,6	153,80	16	7,2	0,979	20	21	2,715	20	34,9	4,485	ks	T11266	T09559	T14645
39	162,7	157,83	16	7,2	1,033	20	21	2,870	-	-	-	ks	T13260	T13325	-
40	166,7	161,87	16	7,2	1,089	20	21	3,029	20	34,9	5,006	ks	T10886	T13326	T14647
41	172,4	165,91	20	7,2	1,140	20	21	3,193	-	-	-	ks	T13261	T13327	-
42	176,5	169,95	20	7,2	1,199	20	21	3,361	25	34,9	5,508	ks	T09365	T13328	T14649
43	180,5	173,99	20	7,2	1,259	20	21	3,533	25	34,9	5,793	ks	T13262	T13329	T14650
44	184,6	178,03	20	7,2	1,320	20	21	3,709	25	34,9	6,086	ks	T13263	T13330	T14651
45	188,6	182,07	20	7,2	1,383	20	21	3,889	25	34,9	6,385	ks	T13264	T09005	T14652
46	192,6	186,10	20	7,2	1,448	20	21	4,074	25	34,9	6,692	ks	T13265	T13331	T14653
47	196,7	190,14	20	7,2	1,514	20	21	4,360	25	34,9	7,006	ks	T13266	T89876	T14654
48	200,7	194,18	20	7,2	1,581	20	21	4,960	25	34,9	7,327	ks	T13267	T13333	T14655
49	204,8	198,22	20	7,2	1,650	20	21	4,654	25	34,9	7,840	ks	T13268	T13334	T89873
50	208,8	202,26	20	7,2	1,720	20	21	4,855	25	34,9	7,989	ks	T13269	T13335	T14657
51	212,8	206,30	20	7,2	1,792	25	21	5,032	-	-	-	ks	T13270	T13336	-
52	216,9	210,34	20	7,2	1,865	25	21	5,242	25	34,9	8,680	ks	T13271	T09010	T14659
53	220,9	214,37	20	7,2	1,940	25	21	5,456	25	34,9	9,020	ks	T13272	T13337	T89874
54	225,0	218,43	20	7,2	2,016	25	21	5,675	25	34,9	9,399	ks	T13273	T09011	T14661
55	229,0	222,46	20	7,2	2,094	25	21	5,898	25	34,9	9,770	ks	T13274	T13338	T14662
56	233,0	226,50	20	7,2	2,172	25	21	6,125	25	34,9	10,147	ks	T13275	T13339	T14663
57	237,1	230,54	20	7,2	2,253	25	21	6,356	25	34,9	10,531	ks	T13276	T13340	T14664
58	241,1	234,58	20	7,2	2,335	25	21	6,591	-	-	-	ks	T13277	T13341	-
60	249,2	242,66	20	7,2	2,503	25	21	7,075	25	34,9	11,726	ks	T13279	T13343	T14667
62	257,3	250,75	25	7,2	2,667	25	21	7,575	25	34,9	15,560	ks	T13280	T13344	T14668
64	265,4	258,82	25	7,2	2,700	25	21	8,093	25	34,9	15,220	ks	T13281	T13345	T89875
65	269,4	262,86	25	7,2	2,780	25	21	8,358	25	34,9	13,859	ks	T13282	T13346	T14670
66	273,4	266,90	25	7,2	2,940	-	-	-	-	-	-	ks	T13283	-	-
68	281,5	274,99	25	7,2	3,000	25	21	9,179	25	34,9	15,223	ks	T13284	T13348	T14672
70	289,6	283,07	25	7,2	3,220	25	21	9,747	25	34,9	16,168	ks	T13285	T13349	T14673
72	297,7	291,16	25	7,2	3,500	25	21	10,332	25	34,9	17,141	ks	T13286	T13351	T14674
75	309,8	303,27	25	7,2	3,800	25	21	11,242	25	34,9	18,654	ks	T13287	T13352	T14675
76	313,9	307,33	25	7,2	3,900	25	21	11,553	25	34,9	19,172	ks	T13288	T13353	T14676
78	321,9	315,40	25	7,2	3,900	-	-	-	-	-	-	ks	T13289	-	-
80	330,0	323,48	25	7,2	4,260	25	21	12,842	25	34,9	21,316	ks	T13290	T13355	T14678
85	350,2	343,69	25	7,2	4,760	25	21	14,549	25	34,9	24,154	ks	T13291	T13356	T14679
90	370,4	363,90	25	7,2	5,520	25	21	16,361	25	34,9	27,168	ks	T13292	T13357	T14680
95	390,7	384,11	25	7,2	6,120	25	21	18,279	25	34,9	30,359	ks	T13293	T13358	T14681
100	410,9	404,31	25	7,2	6,700	25	21	20,302	25	34,9	33,726	ks	T13294	T13359	T14682
110	451,3	444,74	25	7,2	7,880	25	21	24,667	-	-	-	ks	T65047	T65049	-
114	467,4	460,90	25	7,2	8,310	25	21	26,531	25	34,9	44,092	ks	T13295	T13360	T14683
120	491,7	485,16	25	7,2	9,600	25	21	29,455	-	-	-	ks	T65048	T65050	-
125	511,0	505,37	25	7,2	10,000	25	21	32,008	25	34,9	55,210	ks	T13296	T12185	T14684


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje 5/8" x 3/8"

(10 B-1 -2 -3)

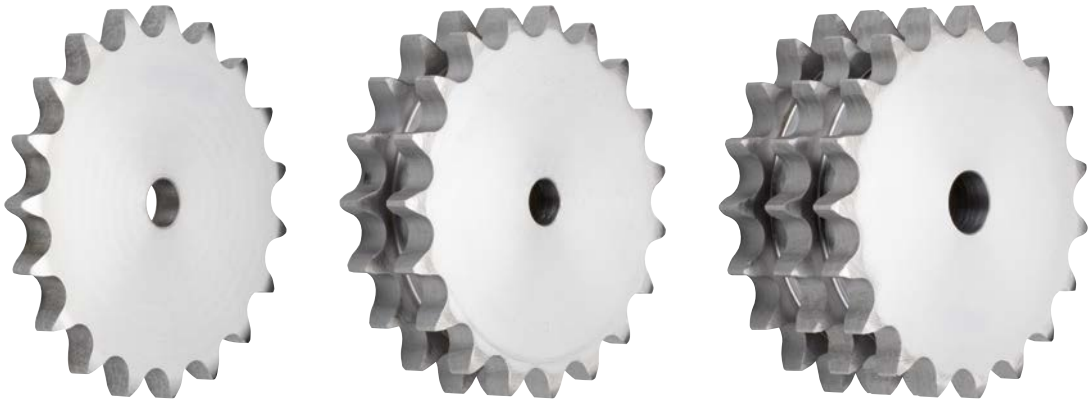

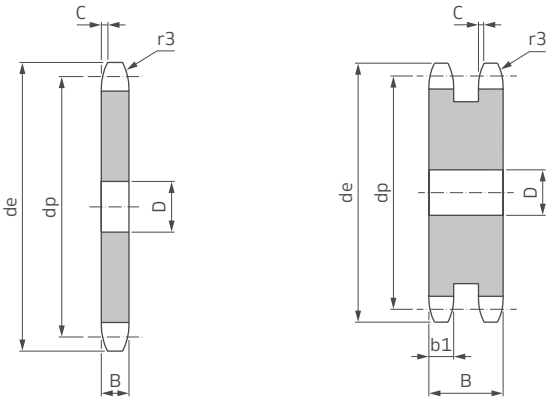

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

poloměr zaoblení zubu (r3)	16 mm
zaoblení zubu (C)	1,6 mm
šířka zubu (b1)	9 mm

Materiál

ocel C45	počet zubů ≤ 60
ocel S235	počet zubů > 60

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
8	48,4	41,48	10	9,1	0,064	10	25,5	0,153	12	42,1	0,230	ks	T13361	T14685	T14756
9	53,3	46,42	10	9,1	0,086	10	25,5	0,208	12	42,1	0,320	ks	T13362	T14686	T14757
10	58,3	51,37	10	9,1	0,110	10	25,5	0,270	12	42,1	0,440	ks	T10701	555864	555871
11	63,2	56,34	10	9,1	0,137	10	25,5	0,344	12	42,1	0,550	ks	T13363	T14688	555872
12	68,2	61,34	10	9,1	0,168	10	25,5	0,423	12	42,1	0,669	ks	T08542	T14689	555873
13	73,2	66,32	10	9,1	0,201	10	25,5	0,511	12	42,1	0,812	ks	T13364	T14690	T14761
14	78,2	71,34	12	9,1	0,234	10	25,5	0,600	12	42,1	0,968	ks	T13365	T14691	T14762
15	83,2	76,36	12	9,1	0,272	12	25,5	0,703	12	42,1	1,137	ks	T08543	T14692	T14763
16	88,3	81,37	12	9,1	0,314	12	25,5	0,815	16	42,1	1,290	ks	T09355	T14693	T14764
17	93,3	86,39	12	9,1	0,358	12	25,5	0,935	16	42,1	1,486	ks	T08544	T14694	T14765
18	98,3	91,42	12	9,1	0,406	12	25,5	1,063	16	42,1	1,695	ks	T13366	T14695	T14766
19	103,3	96,45	12	9,1	0,456	12	25,5	1,198	16	42,1	1,917	ks	T08545	T14696	T14767
20	108,4	101,49	12	9,1	0,509	12	25,5	1,342	16	42,1	2,152	ks	T13367	T14697	T14768
21	113,4	106,52	12	9,1	0,565	16	25,5	1,477	16	42,1	2,401	ks	T13368	T18425	T14769
22	118,4	111,55	12	9,1	0,623	16	25,5	1,636	16	42,1	2,663	ks	T08546	T14699	T14770
23	123,5	116,58	12	9,1	0,685	16	25,5	1,804	16	42,1	2,938	ks	T13369	T14700	T14771
24	128,5	121,62	12	9,1	0,749	16	25,5	1,980	16	42,1	3,226	ks	T13370	T14701	T14772
25	133,6	126,66	12	9,1	0,817	16	25,5	2,164	16	42,1	3,527	ks	T13371	T14702	T14773
26	138,6	131,70	16	9,1	0,881	20	25,5	2,334	20	42,1	3,805	ks	T13372	T14703	T14774
27	143,6	136,75	16	9,1	0,954	20	25,5	2,534	20	42,1	4,132	ks	T13373	T14704	T14775


Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
28	148,7	141,78	16	9,1	1,030	20	25,5	2,742	20	42,1	4,474	ks	T08547	T14705	T14776
29	153,7	146,83	16	9,1	1,108	20	25,5	2,958	20	42,1	4,828	ks	T13374	T14706	T14777
30	158,8	151,87	16	9,1	1,190	20	25,5	3,182	20	42,1	5,195	ks	T13375	T14707	T14778
31	163,8	156,92	16	9,1	1,275	20	25,5	3,414	-	-	-	ks	T13376	T14708	-
32	168,9	161,95	16	9,1	1,362	20	25,5	3,655	20	42,1	5,970	ks	T13377	T14709	T14780
33	173,9	167,00	16	9,1	1,452	20	25,5	3,903	20	42,1	6,377	ks	T11267	T14710	T14781
34	178,9	172,05	16	9,1	1,545	20	25,5	4,159	20	42,1	6,798	ks	T13378	T14711	T14782
35	184,0	177,10	16	9,1	1,641	20	25,5	4,423	20	42,1	7,231	ks	T11268	T14712	T14783
36	189,0	182,15	20	9,1	1,732	20	25,5	4,696	25	42,1	7,620	ks	T13379	T14713	T14784
37	194,1	187,20	20	9,1	1,834	20	25,5	4,976	25	42,1	8,080	ks	T13380	T14714	T14785
38	199,1	192,24	20	9,1	1,938	20	25,5	5,264	25	42,1	8,554	ks	T13381	T14715	T14786
39	204,2	197,29	20	9,1	2,046	20	25,5	5,561	25	42,1	9,040	ks	T13382	T14716	T14787
40	209,2	202,34	20	9,1	2,156	20	25,5	5,865	25	42,1	9,540	ks	T13383	T14717	T14788
41	215,8	207,39	20	9,1	2,269	20	25,2	5,100	25	42,1	10,053	ks	T13384	T89887	T14789
42	220,8	212,44	20	9,1	2,385	25	25,5	6,463	25	42,1	10,579	ks	T13385	T14719	T14790
43	225,9	217,49	20	9,1	2,504	25	25,5	6,791	25	42,1	10,980	ks	T13386	T14720	T89877
44	230,9	222,53	20	9,1	2,626	25	25,5	7,128	25	42,1	11,671	ks	T13387	T14721	T14792
45	236,0	227,58	20	9,1	2,750	25	25,5	7,472	25	42,1	12,237	ks	T13388	T14722	T14793
46	241,0	236,63	20	9,1	2,878	25	25,5	7,825	25	42,1	12,816	ks	T13389	T14723	T14794
47	246,1	237,68	20	9,1	3,008	25	25,5	8,186	25	42,1	13,100	ks	T13390	T14724	T89878
48	251,1	242,73	20	9,1	3,141	25	25,5	8,554	25	42,1	14,014	ks	T13391	T14725	T14796
49	256,2	247,78	20	9,1	3,278	25	25,2	8,940	25	42,1	14,860	ks	T13392	T89888	T89879
50	261,2	252,82	20	9,1	3,417	25	25,5	9,316	25	42,1	15,265	ks	T13393	T14727	T14798
51	266,3	257,87	20	9,1	3,558	25	25,2	9,850	-	-	-	ks	T13394	T89889	-
52	271,3	262,92	20	9,1	3,703	25	25,5	10,109	25	42,1	16,569	ks	T13395	T14729	T14800
53	276,4	267,97	20	9,1	3,851	25	25,5	10,518	25	42,1	17,200	ks	T13396	T14730	T89880
54	281,4	273,03	20	9,1	4,001	25	25,5	10,935	-	-	-	ks	T13397	T14731	-
55	286,5	278,08	20	9,1	4,154	25	25,5	11,360	25	42,1	18,624	ks	T13398	T14732	T14803
56	291,5	283,13	25	9,1	4,298	25	25,5	11,793	-	-	-	ks	T13399	T14733	-
57	296,6	288,18	25	9,1	4,457	25	25,5	12,234	25	42,1	20,060	ks	T13400	T14734	T14805
58	301,6	293,23	25	9,1	4,619	25	25,5	12,683	-	-	-	ks	T13401	T14735	-
60	311,7	303,32	25	9,1	4,951	25	25,5	13,605	25	42,1	22,313	ks	T13403	T14737	T14808
62	321,8	313,43	25	9,1	5,295	25	25,5	14,559	-	-	-	ks	T13404	T14738	-
64	331,9	323,53	25	9,1	5,650	-	-	-	30	42,1	25,431	ks	T13406	-	T14811
65	337,0	328,58	25	9,1	5,832	25	25,5	16,050	30	42,1	26,261	ks	T13407	T14741	T14812
66	342,0	333,63	-	-	-	25	25,5	16,563	-	-	-	ks	-	T14742	-
68	352,1	343,74	25	9,1	6,395	-	-	-	30	42,1	28,590	ks	T13409	-	T89881
70	362,2	353,84	25	9,1	6,785	25	25,5	18,696	30	42,1	30,612	ks	T13410	T14744	T14815
72	372,3	363,95	25	9,1	6,800	25	25,5	19,811	30	42,1	30,540	ks	T13411	T14745	T89882
75	387,5	379,09	25	9,1	7,809	25	25,5	21,543	30	42,1	30,350	ks	T13412	T14746	T14817
76	392,5	384,16	25	9,1	8,022	25	25,5	22,137	30	42,1	36,268	ks	T13413	T14747	T14818
78	402,6	394,25	25	9,1	8,458	-	-	-	-	-	-	ks	T13414	-	-
80	412,7	404,35	25	9,1	8,905	25	25,5	24,591	30	42,1	40,304	ks	T13415	T14749	T14820
85	438,0	429,62	30	9,1	10,057	30	25,5	27,796	30	42,1	45,600	ks	T13416	T14750	T89883
90	463,3	454,88	30	9,1	11,296	30	25,5	31,245	30	42,1	51,319	ks	T13417	T14751	T14822
95	488,5	480,14	30	9,1	12,607	30	25,5	34,895	30	42,1	57,322	ks	T13418	T14752	T14823
100	513,8	505,40	30	9,1	13,989	30	25,5	38,746	30	42,1	63,600	ks	T13419	T14753	T89885
110	564,3	555,92	30	9,1	15,500	-	-	-	30	42,1	77,270	ks	T65053	-	T89886
114	584,5	576,13	30	9,1	17,500	30	25,5	50,595	30	42,1	83,150	ks	T13420	T14754	T14825
120	614,8	606,44	30	9,1	17,600	30	25,5	56,155	-	-	-	ks	T65054	T65055	-
125	640,1	631,71	30	9,1	21,000	30	25,5	61,009	30	42,1	100,285	ks	T13421	T14755	T14826


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje 3/4" x 7/16"

(12 B-1 -2 -3)

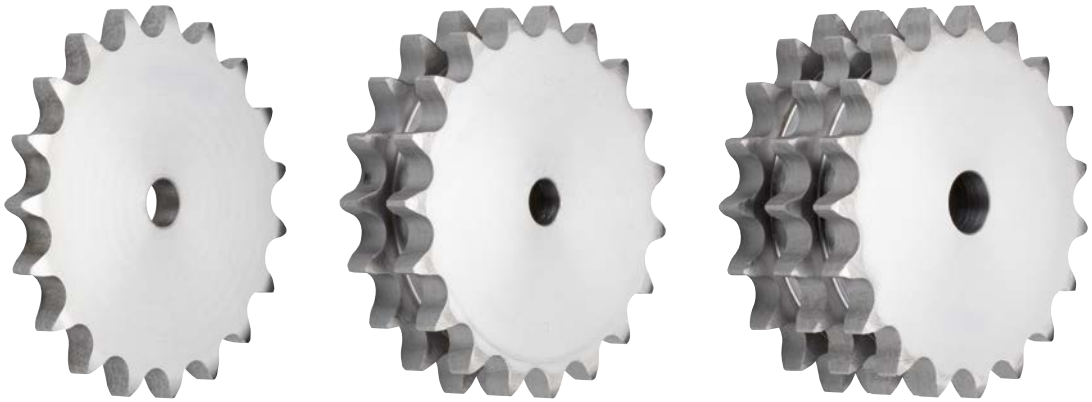

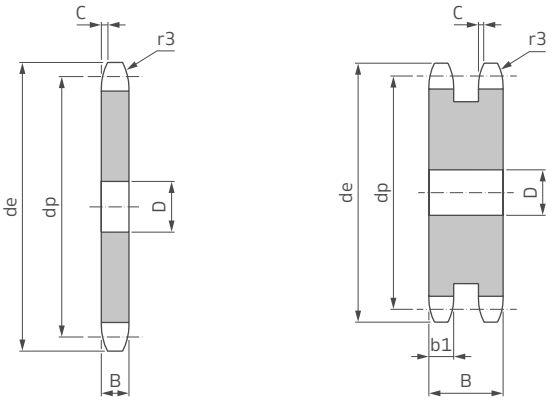

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	19 mm
• zaoblení zubu (C)	2 mm
• šířka zubu (b1)	10,8 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 50
• ocel S235	počet zubů > 50

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
8	58,0	49,78	10	11,1	0,117	12	30,3	0,263	12	49,8	0,310	ks	T13422	T13483	555874
9	63,9	55,70	10	11,1	0,154	12	30,3	0,360	12	49,8	0,570	ks	T13423	555865	T14828
10	69,8	61,64	10	11,1	0,197	12	30,3	0,460	12	49,8	0,740	ks	T08635	555866	555875
11	75,8	67,61	12	11,1	0,242	12	30,3	0,590	16	49,8	0,911	ks	T13424	T13486	T14830
12	81,8	73,50	14	11,1	0,295	14	30,3	0,727	16	49,8	1,133	ks	T08636	T13487	T14831
13	87,8	79,59	14	11,1	0,353	14	30,3	0,877	16	49,8	1,377	ks	T13425	T13488	T14832
14	93,8	85,61	14	11,1	0,408	16	30,3	1,020	16	49,8	1,644	ks	T13426	T13489	T14833
15	99,8	91,63	14	11,1	0,476	16	30,3	1,198	16	49,8	1,933	ks	T08637	T13490	T14834
16	105,8	97,65	14	11,1	0,549	16	30,3	1,390	20	49,8	2,201	ks	T13427	T13491	T14835
17	111,9	103,67	14	11,1	0,627	16	30,3	1,595	20	49,8	2,535	ks	T08638	T13492	T14836
18	117,9	109,71	14	11,1	0,710	16	30,3	1,814	20	49,8	2,892	ks	T13428	T13493	T14837
19	123,9	115,75	14	11,1	0,798	16	30,3	2,046	20	49,8	3,272	ks	T08639	T13494	T14838
20	130,0	121,78	14	11,1	0,891	16	30,3	2,293	20	49,8	3,674	ks	T13429	T11734	T14839
21	136,0	127,82	16	11,1	0,990	20	30,3	2,526	20	49,8	4,099	ks	T13430	T18426	T14840
22	142,0	133,86	16	11,1	1,030	20	30,3	2,800	20	49,8	4,547	ks	T08640	T13496	T14841
23	148,1	139,90	16	11,1	1,201	20	30,3	3,088	20	49,8	5,017	ks	T13431	T13497	T14842
24	154,1	145,94	16	11,1	1,314	20	30,3	3,389	20	49,8	5,509	ks	T08641	T13498	T14843
25	160,2	152,00	16	11,1	1,432	20	30,3	3,704	20	49,8	6,024	ks	T13433	T13499	T14844
26	166,2	158,04	16	11,1	1,556	20	30,3	4,033	20	49,8	6,562	ks	T13434	T13500	T14845
27	172,3	164,09	16	11,1	1,684	20	30,3	4,376	20	49,8	7,122	ks	T13435	T13501	T14846


Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
28	178,3	170,13	16	11,1	1,818	20	30,3	4,732	20	49,8	7,705	ks	T13436	T13502	T14847
29	184,4	176,19	16	11,1	1,956	20	30,3	5,102	20	49,8	8,311	ks	T13437	T13503	T14848
30	190,4	182,25	16	11,1	2,099	20	30,3	5,486	20	49,8	8,939	ks	T13438	T13504	T14849
31	196,5	188,31	20	11,1	2,238	20	30,3	5,833	25	49,8	9,520	ks	T08642	T13505	T14850
32	202,5	194,35	20	11,1	2,392	20	30,3	6,395	25	49,8	10,193	ks	T13439	T13506	T14851
33	208,6	200,40	20	11,1	2,550	20	30,3	6,720	25	49,8	10,889	ks	T13440	T13507	T14852
34	214,6	206,46	20	11,1	2,714	20	30,3	7,159	25	49,8	11,608	ks	T13441	T13508	T14853
35	220,7	212,52	20	11,1	2,882	20	30,3	7,611	25	49,8	12,349	ks	T13442	T13509	T14854
36	226,8	218,58	20	11,1	3,056	25	30,3	7,984	25	49,8	13,112	ks	T13443	T13510	T14855
37	232,8	224,64	20	11,1	3,235	25	30,3	8,464	25	49,8	13,898	ks	T13444	T13511	T14856
38	238,9	230,69	20	11,1	3,418	25	30,3	8,958	25	49,8	14,707	ks	T13445	T13512	T14857
39	244,9	236,75	20	11,1	3,607	25	30,3	9,465	25	49,8	15,538	ks	T13446	T13513	T14858
40	251,0	242,81	20	11,1	3,801	25	30,3	9,986	25	49,8	16,392	ks	T13447	T13514	T14859
41	258,9	248,87	25	11,1	3,984	25	30,3	10,512	-	-	-	ks	T13448	T13515	-
42	265,0	254,93	25	11,1	4,188	25	30,3	11,070	25	49,8	18,167	ks	T13449	T13516	T14861
43	271,1	260,98	25	11,1	4,379	25	30,3	11,632	25	49,8	19,089	ks	T13450	T13517	T14862
44	277,1	267,03	25	11,1	4,611	25	30,3	12,208	25	49,8	20,033	ks	T13451	T13518	T14863
45	283,2	273,10	25	11,1	4,830	25	30,3	12,798	25	49,8	21,000	ks	T13452	T13519	T14864
46	289,2	279,16	25	11,1	5,054	25	30,3	13,402	-	-	-	ks	T13453	T13520	-
47	295,3	285,21	25	11,1	5,283	25	30,3	14,019	25	49,8	23,001	ks	T13454	T13521	T14866
48	301,4	291,27	25	11,1	5,517	25	30,3	14,650	25	49,8	24,036	ks	T13455	T13522	T14867
49	307,4	297,33	25	11,1	5,756	-	-	-	-	-	-	ks	T13456	-	-
50	313,5	303,39	25	11,1	6,000	25	30,3	15,954	25	49,8	26,172	ks	T13457	T13524	T14869
51	319,5	309,45	25	11,1	6,249	-	-	-	-	-	-	ks	T13458	-	-
52	325,6	315,50	25	11,1	6,503	25	30,3	17,312	25	49,8	28,399	ks	T13459	T13526	T14871
53	331,6	321,56	25	11,1	6,763	25	30,3	17,960	-	-	-	ks	T13460	N96490	-
54	337,7	327,64	25	11,1	7,027	25	30,3	18,725	25	49,8	30,717	ks	T13461	T13528	T14873
55	343,8	333,70	25	11,1	7,296	25	30,3	19,453	25	49,8	31,909	ks	T13462	T13529	T14874
56	349,8	339,75	25	11,1	7,571	25	30,3	20,194	-	-	-	ks	T13463	T13530	-
57	355,9	345,81	25	11,1	7,850	25	30,3	20,948	30	49,8	34,277	ks	T13464	T13531	T14876
58	362,0	351,87	25	11,1	8,134	25	30,3	21,717	30	49,8	34,280	ks	T13465	T13532	T89890
60	374,1	363,99	25	11,1	8,718	25	30,3	23,295	30	49,8	38,126	ks	T13467	T13534	T14879
62	386,2	376,12	25	11,1	9,322	30	30,3	26,620	-	-	-	ks	T13468	T89891	-
64	398,3	388,24	25	11,1	9,946	30	30,3	26,616	-	-	-	ks	T11223	T13536	-
65	404,4	394,29	25	11,1	10,266	30	30,3	27,481	30	49,8	44,992	ks	T13469	T13537	T14882
68	422,6	412,49	30	11,1	11,236	30	30,3	29,000	-	-	-	ks	T13471	555867	-
70	434,7	424,61	30	11,1	11,920	30	30,3	32,010	30	49,8	52,422	ks	T13472	T13540	T14885
72	446,8	436,74	30	11,1	12,625	30	30,3	33,918	30	49,8	55,552	ks	T13473	T13541	T14886
75	465,0	454,91	30	11,1	13,720	30	30,3	36,883	-	-	-	ks	T13474	T13542	-
76	471,1	460,99	30	11,1	14,095	30	30,3	37,899	30	49,8	62,084	ks	T13475	T13543	T14888
78	483,2	473,10	30	11,1	14,860	-	-	-	-	-	-	ks	T65056	-	-
80	495,3	485,22	30	11,1	15,645	30	30,3	42,099	30	49,8	68,976	ks	T13476	T13544	T14889
85	525,6	515,55	30	11,1	17,696	30	30,3	47,659	30	49,8	78,100	ks	T13477	T13545	T14890
90	555,9	545,86	30	11,1	19,873	30	30,3	53,562	30	49,8	87,788	ks	T13478	T13546	T14891
95	586,2	576,17	30	11,1	20,100	30	30,3	59,808	30	49,8	98,041	ks	T13479	T13547	T14892
100	616,6	606,47	30	11,1	24,604	30	30,3	66,398	30	49,8	108,858	ks	T13480	T13548	T14893
110	677,2	667,11	30	11,1	29,838	-	-	-	-	-	-	ks	T65057	-	-
114	701,4	691,36	30	11,1	32,073	30	30,3	86,677	30	49,8	142,149	ks	T13481	T13549	T14894
120	737,8	727,74	30	11,1	35,575	30	30,3	97,000	30	49,8	157,772	ks	T65058	T89892	T65059
125	768,1	758,05	30	11,1	38,633	30	30,3	104,500	30	49,8	171,411	ks	T13482	T13550	T14895


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje 1" x 17,02 mm

(16 B-1 -2 -3)

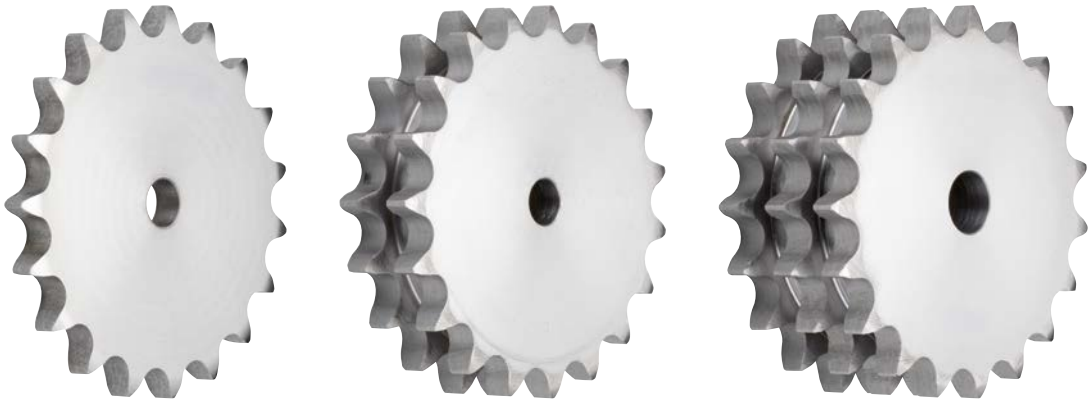

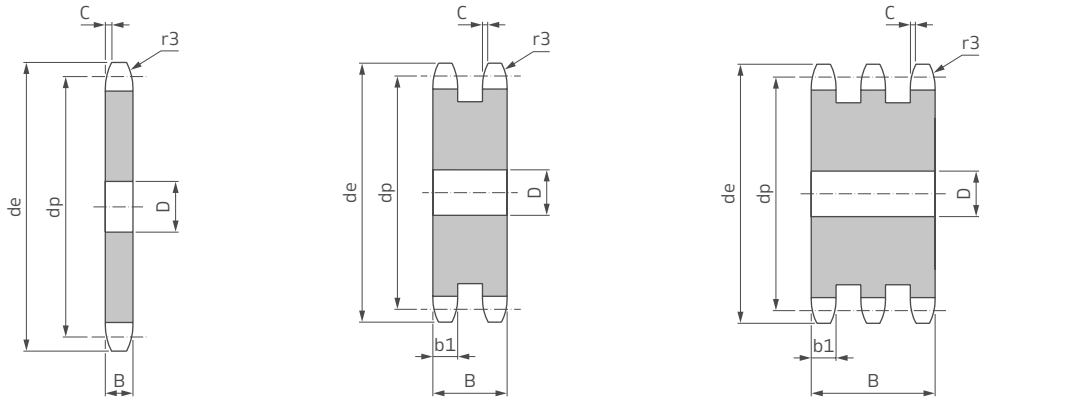

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm
- šířka zubu (b1) 15,8 mm

Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 40
- ocel S235 počet zubů > 40

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
8	77,9	66,37	16	16,2	0,296	16	47,7	0,708	16	79,6	1,128	ks	T14896	T14963	T15031
9	85,8	74,27	16	16,2	0,394	16	47,7	0,970	16	79,6	1,555	ks	T14897	T14964	T15032
10	93,8	82,19	16	16,2	0,505	16	47,7	1,270	16	79,6	2,047	ks	T14898	T14965	T15033
11	101,7	90,14	16	16,2	0,630	20	47,7	1,566	20	79,6	2,532	ks	T14899	T14966	T15034
12	109,7	98,14	16	16,2	0,767	20	47,7	1,943	20	79,6	3,152	ks	T14900	T14967	T15035
13	117,7	106,12	16	16,2	0,917	20	47,7	2,359	20	79,6	3,837	ks	T14901	T14968	T15036
14	125,7	114,15	16	16,2	1,081	20	47,7	2,813	20	79,6	4,585	ks	T14902	T14969	T15037
15	133,7	122,17	16	16,2	1,257	20	47,7	3,305	20	79,6	5,398	ks	T14903	T14970	T15038
16	141,8	130,20	20	16,2	1,433	20	47,7	3,836	25	79,6	6,164	ks	T14904	T14971	T15039
17	149,8	138,22	20	16,2	1,635	20	47,7	4,405	25	79,6	7,105	ks	T14905	T14972	T15040
18	157,8	146,28	20	16,2	1,851	20	47,7	5,013	25	79,6	8,110	ks	T14906	T14973	T15041
19	165,9	154,33	20	16,2	2,080	20	47,7	5,659	25	79,6	9,179	ks	T14907	T14974	T15042
20	173,9	162,38	20	16,2	2,321	20	47,7	6,343	25	79,6	10,312	ks	T14908	T14975	T15043
21	182,0	170,43	20	16,2	2,576	25	47,7	7,000	25	79,6	11,510	ks	T14909	T18427	T15044
22	190,1	178,48	20	16,2	2,844	25	47,7	7,762	25	79,6	12,772	ks	T14910	T14977	T15045
23	198,1	186,53	20	16,2	3,125	25	47,7	8,562	25	79,6	14,097	ks	T14911	T14978	T15046
24	206,2	194,59	20	16,2	3,419	25	47,7	9,400	25	79,6	14,490	ks	T14912	T14979	T15047
25	214,2	202,66	20	16,2	3,726	25	47,7	10,277	25	79,6	16,942	ks	T14913	T14980	T15048
26	222,3	210,72	20	16,2	4,046	25	47,7	11,192	30	79,6	18,325	ks	T14914	T14981	T15049
27	230,4	218,79	20	16,2	4,380	25	47,7	12,146	30	79,6	19,908	ks	T14915	T14982	T15050


Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
28	238,4	226,85	20	16,2	4,726	25	47,7	13,138	30	79,6	21,554	ks	T14916	T14983	T15051
29	246,5	234,92	20	16,2	5,085	25	47,7	14,169	30	79,6	23,265	ks	T14917	T14984	T15052
30	254,6	243,00	20	16,2	5,458	25	47,7	15,238	30	79,6	25,040	ks	T14918	T14985	T15053
31	262,6	251,08	25	16,2	5,821	25	47,7	16,345	30	79,6	26,879	ks	T14919	T14986	T15054
32	270,7	259,13	25	16,2	6,219	25	47,7	17,491	30	79,6	28,782	ks	T14920	T14987	T15055
33	278,8	267,21	25	16,2	6,631	25	47,7	18,676	30	79,6	30,750	ks	T14921	T14988	T15056
34	286,9	275,28	25	16,2	7,055	25	47,7	19,899	30	79,6	32,781	ks	T14922	T14989	T15057
35	294,9	283,36	25	16,2	7,493	25	47,7	21,160	30	79,6	34,877	ks	T14923	T14990	T15058
36	303,0	291,44	25	16,2	7,944	25	47,7	22,460	30	79,6	37,037	ks	T14924	T14991	T15059
37	311,1	299,51	25	16,2	8,408	25	47,7	23,798	-	-	-	ks	T14925	T14992	-
38	319,2	307,59	25	16,2	8,884	25	47,7	25,175	30	79,6	41,550	ks	T14926	T14993	T15061
39	327,2	315,67	25	16,2	9,374	25	47,7	26,590	-	-	-	ks	T14927	T14994	-
40	335,3	323,73	25	16,2	9,877	25	47,7	28,043	30	79,6	46,319	ks	T14928	T14995	T15063
41	345,6	331,82	25	16,2	10,393	-	-	-	-	-	-	ks	T14929	-	-
42	353,7	339,90	25	16,2	10,922	25	47,7	31,066	30	79,6	51,344	ks	T14930	T14997	T15065
43	361,7	347,98	25	16,2	11,464	-	-	-	-	-	-	ks	T14931	-	-
44	369,8	356,06	25	16,2	12,020	25	47,7	34,242	30	79,6	56,626	ks	T14932	T14999	T15067
45	377,9	364,12	25	16,2	12,588	25	47,7	35,888	30	79,6	59,364	ks	T14933	T15000	T15068
46	386,0	372,21	25	16,2	13,169	25	47,7	37,572	30	79,6	62,165	ks	T14934	T15002	555876
47	394,1	380,29	25	16,2	13,764	-	-	-	-	-	-	ks	T14935	-	-
48	402,1	388,36	25	16,2	14,371	25	47,7	41,056	30	79,6	67,961	ks	T14936	T15004	T15071
49	410,2	396,44	25	16,2	14,991	-	-	-	-	-	-	ks	T14937	-	-
50	418,3	404,52	25	16,2	15,625	25	47,7	44,694	30	79,6	74,013	ks	T14938	T15006	T15073
51	426,4	412,60	30	16,2	16,244	-	-	-	-	-	-	ks	T14939	-	-
52	434,5	420,67	30	16,2	16,904	30	47,7	48,404	40	79,6	79,978	ks	T14940	T15008	T15075
53	442,5	428,75	30	16,2	17,577	-	-	-	-	-	-	ks	T14941	-	-
54	450,6	436,85	30	16,2	18,262	-	-	-	-	-	-	ks	T14942	-	-
55	458,7	444,93	30	16,2	18,961	30	47,7	54,380	40	79,6	89,923	ks	T14943	T15011	T15078
56	466,8	453,01	30	16,2	19,673	40	47,7	56,243	-	-	-	ks	T14944	T15012	-
57	474,9	461,07	30	16,2	20,498	40	47,7	58,350	40	79,6	96,873	ks	T14945	T15013	T15080
58	482,9	469,16	30	16,2	21,136	-	-	-	-	-	-	ks	T14946	-	-
60	499,1	485,32	30	16,2	22,651	40	47,7	64,902	40	79,6	107,780	ks	T14948	T15016	T15083
62	515,3	501,50	30	16,2	24,219	40	47,7	69,462	-	-	-	ks	T14949	T15017	-
64	531,4	517,65	30	16,2	25,838	-	-	-	-	-	-	ks	T14950	-	-
65	539,5	525,73	30	16,2	26,668	40	47,7	76,591	40	79,6	127,242	ks	T14951	T15019	T15086
68	563,8	549,98	30	16,2	29,234	40	47,7	84,066	-	-	-	ks	T14954	T15022	-
70	579,9	566,14	30	16,2	31,011	40	47,7	89,242	40	79,6	148,307	ks	T14955	T15023	T15090
72	596,1	582,32	30	16,2	32,839	40	47,7	94,571	40	79,6	157,182	ks	T14956	T15024	T15091
75	620,3	606,55	30	16,2	35,680	40	47,7	102,854	-	-	-	ks	T14957	T15025	-
76	628,4	614,65	30	16,2	36,653	40	47,7	105,691	40	79,6	175,703	ks	T14958	T15026	T15093
78	644,6	630,80	30	16,2	38,638	-	-	-	-	-	-	ks	T65060	-	-
80	660,7	646,96	30	16,2	40,676	40	47,7	117,427	40	79,6	195,250	ks	T14959	T15027	T15094
85	701,2	687,40	30	16,2	45,998	40	47,7	132,961	40	79,6	221,128	ks	T65061	T65066	T65069
90	741,6	727,81	30	16,2	51,647	40	47,7	149,456	40	79,6	248,609	ks	T65062	T65067	T65070
95	782,0	768,22	30	16,2	57,647	40	47,7	166,913	40	79,6	277,695	ks	T14960	T15028	T15095
100	822,4	808,63	30	16,2	63,923	40	47,7	181,330	-	-	-	ks	T65063	T65068	-
110	903,3	889,48	30	16,2	77,506	-	-	-	-	-	-	ks	T65064	-	-
114	935,6	921,82	30	16,2	83,305	40	47,7	242,014	40	79,6	402,848	ks	T14961	T15029	T15096
120	984,1	970,33	30	16,2	92,394	40	47,7	270,000	-	-	-	ks	T65065	T89893	-
125	1024,5	1010,73	30	16,2	100,328	40	47,7	291,837	40	79,6	485,892	ks	T14962	T15030	T15097


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje 1 1/4" x 3/4"

(20 B-1 -2 -3)

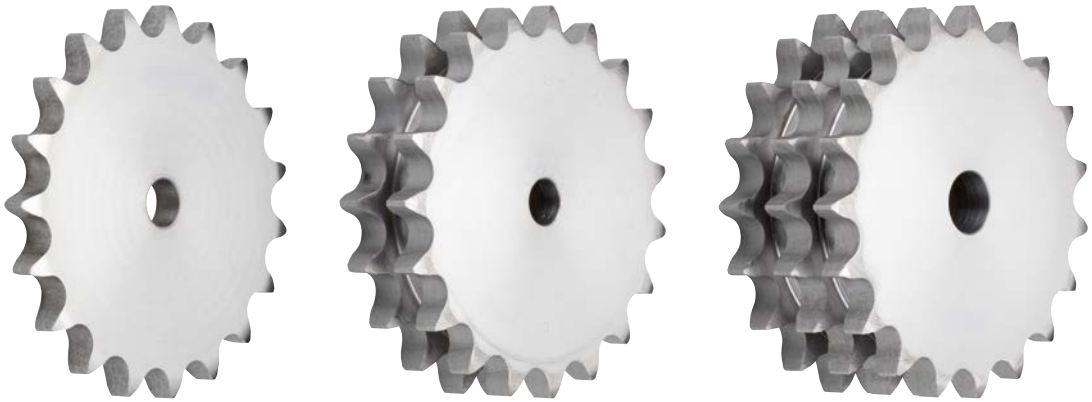

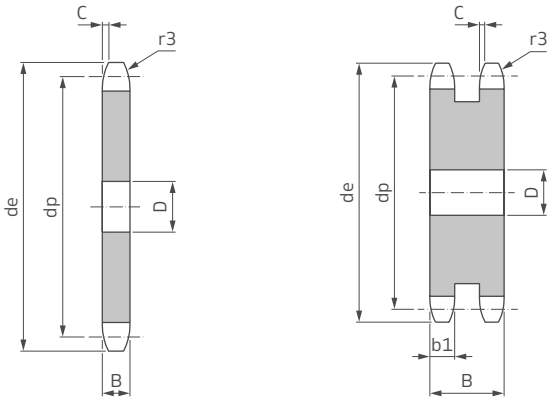

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	32 mm
• zaoblení zubu (C)	3,5 mm
• šířka zubu (b1)	18,2 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 30
• ocel S235	počet zubů > 30

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
8	96,0	82,96	16	18,5	0,551	20	54,6	1,275	20	91	2,024	ks	T13551	T15098	T15168
9	106,5	92,84	16	18,5	0,727	20	54,6	1,744	20	91	2,788	ks	T13552	T15099	T15169
10	117,0	102,74	16	18,5	0,927	20	54,6	2,281	20	91	3,667	ks	T13553	T15100	T15170
11	127,0	112,68	20	18,5	1,133	20	54,6	2,887	25	91	4,534	ks	T13554	T15101	T15171
12	137,0	122,68	20	18,5	1,379	20	54,6	3,562	25	91	5,642	ks	T08648	T15102	T15172
13	147,5	132,65	20	18,5	1,648	20	54,6	4,306	25	91	6,865	ks	T13555	T15103	T15173
14	157,6	142,68	20	18,5	1,941	20	54,6	5,119	25	91	8,202	ks	T13556	T15104	T15174
15	167,7	152,72	20	18,5	2,257	20	54,6	6,000	25	91	9,654	ks	T13557	T15105	T15175
16	177,7	162,75	20	18,5	2,596	30	54,6	6,782	30	91	11,066	ks	T13558	T15106	T15176
17	187,7	172,78	20	18,5	2,958	30	54,6	7,801	30	91	12,747	ks	T13559	T15107	T15177
18	197,8	182,85	20	18,5	3,344	30	54,6	8,888	30	91	14,543	ks	T13560	T15108	T15178
19	207,9	192,91	20	18,5	3,753	30	54,6	10,045	30	91	16,453	ks	T13561	T15109	T15179
20	217,9	202,98	20	18,5	4,300	30	54,6	11,270	30	91	18,478	ks	T13562	T15110	T15180
21	228,0	213,04	25	18,5	4,615	30	54,6	12,564	30	91	20,617	ks	T13563	555868	T15181
22	238,1	223,11	25	18,5	5,094	30	54,6	13,926	30	91	22,872	ks	T08649	T15112	T15182
23	248,2	233,17	25	18,5	5,597	30	54,6	15,360	30	91	25,240	ks	T13564	T15113	T15183
24	258,3	243,23	25	18,5	6,122	30	54,6	16,858	30	91	27,724	ks	T13565	T15114	T15184
25	268,4	253,33	25	18,5	6,671	30	54,6	18,427	30	91	30,322	ks	T13566	T15115	T15185
26	278,4	263,40	30	18,5	7,212	30	54,6	20,065	30	91	33,034	ks	T13567	T15116	T15186
27	288,5	273,48	30	18,5	7,808	30	54,6	21,771	30	91	35,861	ks	T13568	T15117	T15187


Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
28	298,5	283,56	30	18,5	8,426	30	54,6	23,564	30	91	38,803	ks	T13569	T15118	T15188
29	308,6	293,65	30	18,5	9,068	30	54,6	25,390	-	-	-	ks	T13570	T15119	-
30	318,7	303,75	30	18,5	9,734	30	54,6	27,303	30	91	45,030	ks	T13571	T15120	T15190
31	328,8	313,85	30	18,5	10,422	30	54,6	29,285	-	-	-	ks	T13572	T15121	-
32	338,9	323,91	30	18,5	11,134	30	54,6	31,335	30	91	51,716	ks	T13573	T15122	T15192
33	349,0	334,01	30	18,5	11,870	-	-	-	25	91	55,170	ks	T13574	-	T89897
34	359,1	344,10	30	18,5	12,628	30	54,6	35,642	30	91	58,861	ks	T13575	T15124	T15194
35	369,2	354,20	30	18,5	13,410	30	54,6	37,899	30	91	62,605	ks	T13576	T15125	T15195
36	379,2	364,30	30	18,5	14,215	30	54,6	40,224	30	91	66,463	ks	T13577	T15126	T15196
37	389,3	374,39	30	18,5	15,044	-	-	-	30	91	70,370	ks	T13578	-	T89898
38	399,4	384,49	30	18,5	15,896	30	54,6	45,081	30	91	74,524	ks	T13579	T15128	T15198
39	409,5	394,59	30	18,5	16,771	-	-	-	-	-	-	ks	T13580	-	-
40	419,6	404,66	30	18,5	17,669	30	54,6	50,213	30	91	83,044	ks	T13581	T15130	T15200
41	430,7	414,78	30	18,5	18,591	-	-	-	-	-	-	ks	T13582	-	-
42	440,8	424,88	30	18,5	19,536	30	54,6	55,620	-	-	-	ks	T13583	T15132	-
43	450,9	434,97	30	18,5	20,504	-	-	-	-	-	-	ks	T13584	-	-
44	461,0	445,07	30	18,5	21,496	-	-	-	-	-	-	ks	T13585	-	-
45	471,1	455,17	30	18,5	22,510	30	54,6	64,247	40	91	105,956	ks	T13586	T15139	T15205
46	481,2	465,26	30	18,5	23,549	30	54,6	67,260	-	-	-	ks	T13587	T15140	-
48	501,4	485,46	30	18,5	25,695	30	54,6	73,492	-	-	-	ks	T13589	T15142	-
50	521,6	505,65	30	18,5	27,934	30	54,6	80,000	40	91	132,126	ks	T13591	T15144	T15210
51	530,9	515,75	30	18,5	28,590	-	-	-	-	-	-	ks	T89896	-	-
52	541,8	525,84	30	18,5	30,267	40	54,6	86,547	-	-	-	ks	T13593	T15146	-
54	562,0	546,07	30	18,5	32,693	-	-	-	-	-	-	ks	T13595	-	-
55	572,1	556,16	30	18,5	33,941	-	-	-	40	91	161,161	ks	T13596	-	T15215
56	582,2	566,26	30	18,5	35,212	-	-	-	-	-	-	ks	T13597	-	-
57	592,3	576,36	30	18,5	36,506	40	54,6	104,706	40	91	173,577	ks	T13598	T15151	T15217
58	602,4	586,45	30	18,5	37,824	-	-	-	-	-	-	ks	555817	-	-
60	622,6	606,65	30	18,5	40,529	40	54,6	116,427	40	91	193,061	ks	T13601	T15154	T15221
64	663,0	647,06	30	18,5	46,220	-	-	-	-	-	-	ks	555818	-	-
65	673,1	657,16	30	18,5	47,701	40	54,6	137,338	40	91	227,826	ks	T13604	T15157	T15224
70	723,6	707,67	30	18,5	55,445	40	54,6	159,967	40	91	265,457	ks	T13607	T15160	T15227
75	774,2	758,19	30	18,5	63,791	-	-	-	-	-	-	ks	555819	-	-
76	784,3	768,32	30	18,5	66,528	40	54,6	189,391	40	91	314,396	ks	T13610	T15163	T15229
80	824,7	808,72	30	18,5	72,710	40	54,6	210,383	40	91	340,000	ks	T13611	T15164	T89894
85	875,2	859,25	30	18,5	82,211	-	-	-	-	-	-	ks	T65071	-	-
90	925,7	909,76	30	18,5	92,295	-	-	-	-	-	-	ks	555820	-	-
95	976,2	960,28	30	18,5	102,961	40	54,6	298,901	40	91	420,000	ks	T13612	T15165	T89895
100	1026,7	1010,79	40	18,5	114,130	-	-	-	-	-	-	ks	555821	-	-
114	1168,2	1152,26	40	18,5	148,725	40	54,6	433,235	40	91	720,156	ks	T13613	T77453	555877


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje 1 1/2" x 1"

(24 B-1 -2 -3)

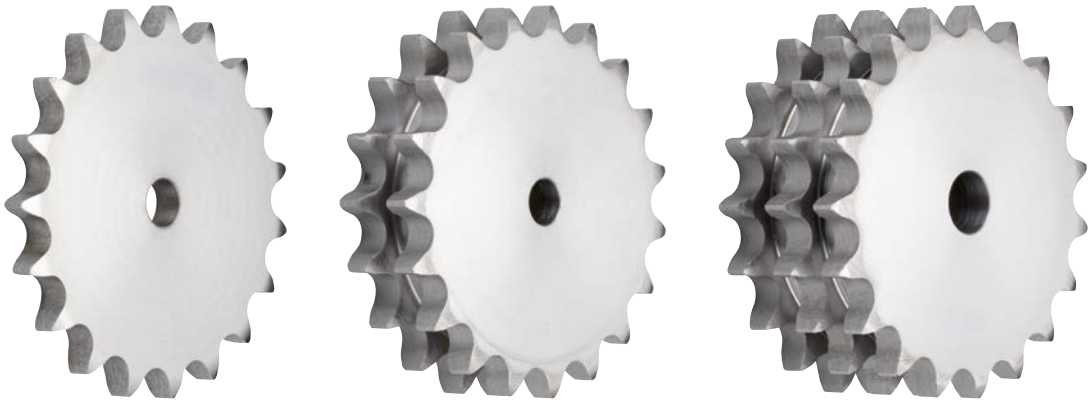

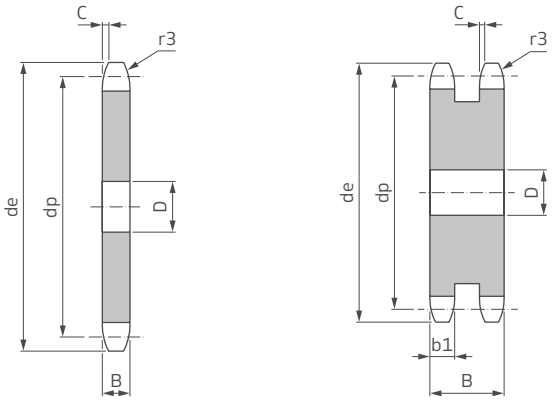

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	38 mm
• zaoblení zubu (C)	4 mm
• šířka zubu (b1)	23,6 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 25
• ocel S235	počet zubů > 25

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
8	113,0	99,55	20	24,1	0,997	25	72	2,306	25	120,3	3,669	ks	T15234	T15298	T15385
9	125,0	111,40	20	24,1	1,323	25	72	3,182	25	120,3	5,101	ks	T15235	T15299	T15386
10	137,0	123,29	20	24,1	1,692	25	72	4,188	25	120,3	6,752	ks	T15236	T15300	T15387
11	149,0	135,21	25	24,1	2,072	25	72	5,325	30	120,3	8,417	ks	T15237	T15301	T15388
12	161,0	147,22	25	24,1	2,529	25	72	6,592	30	120,3	10,504	ks	T15238	T15302	T15389
13	173,0	159,18	25	24,1	3,029	25	72	7,990	30	120,3	12,810	ks	T15239	T15303	T15390
14	185,0	171,22	25	24,1	3,574	25	72	9,519	30	120,3	15,334	ks	T15240	T15304	T15391
15	197,0	183,26	25	24,1	4,162	25	72	11,178	30	120,3	18,076	ks	T15241	T15305	T15392
16	209,0	195,30	25	24,1	4,793	30	72	12,846	30	120,3	21,037	ks	T15242	T15306	T15393
17	221,0	207,34	25	24,1	5,469	30	72	14,766	30	120,3	24,216	ks	T15243	T15307	T15394
18	233,0	219,42	25	24,1	6,188	30	72	16,817	30	120,3	27,614	ks	T15244	T15330	T15395
19	245,5	231,49	25	24,1	6,951	30	72	18,998	30	120,3	31,230	ks	T15245	T15331	T15396
20	257,5	243,57	25	24,1	7,757	30	72	21,310	30	120,3	35,064	ks	T15246	T15332	T15397
21	270,5	255,65	30	24,1	8,567	30	72	23,753	40	120,3	38,597	ks	T15247	T65076	T15398
22	282,5	267,73	30	24,1	9,461	30	72	26,326	40	120,3	42,868	ks	T15248	T15334	T15399
23	294,5	279,80	30	24,1	10,398	30	72	29,030	40	120,3	47,357	ks	T15249	T15335	T15400
24	307,0	291,88	30	24,1	11,500	30	72	31,864	40	120,3	52,065	ks	T15250	T15336	T15401
25	319,0	304,00	30	24,1	12,405	30	72	34,829	40	120,3	56,991	ks	T15251	T15337	T15402
26	331,0	316,08	30	24,1	13,473	30	72	37,924	40	120,3	62,135	ks	T15252	T15338	T15403
27	343,0	328,19	30	24,1	14,586	30	72	41,150	40	120,3	67,498	ks	T15253	T15339	T15404


Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
28	355,0	340,27	30	24,1	15,742	30	72	44,507	40	120,3	73,079	ks	T15254	T15340	T15405
29	367,5	352,38	30	24,1	16,942	30	72	47,994	-	-	-	ks	T15255	T15341	-
30	379,5	364,50	30	24,1	18,910	30	72	51,612	40	120,3	84,896	ks	T15256	T15342	T15407
31	391,5	376,62	30	24,1	19,473	40	72	55,050	-	-	-	ks	T15257	T15343	-
32	403,5	388,69	30	24,1	20,804	40	72	58,929	40	120,3	97,587	ks	T15258	T15344	T15409
33	415,5	400,81	30	24,1	22,179	40	72	62,938	-	-	-	ks	T15259	T15345	-
34	428,0	412,93	30	24,1	23,597	40	72	67,078	-	-	-	ks	T15260	T15346	-
35	440,0	425,04	30	24,1	25,059	40	72	71,349	40	120,3	118,260	ks	T15261	T15347	T15412
36	452,0	437,16	30	24,1	26,565	40	72	75,750	-	-	-	ks	T15262	T15348	-
37	464,0	449,27	30	24,1	28,115	40	72	80,282	-	-	-	ks	T15263	T15349	-
38	476,5	461,39	30	24,1	29,708	40	72	84,944	40	120,3	140,899	ks	T15264	T15350	T15415
40	501,5	485,62	30	24,1	33,025	40	72	94,661	40	120,3	158,080	ks	T15266	T15352	T15417
41	513,5	497,74	30	24,1	34,750	-	-	-	-	-	-	ks	T15267	-	-
42	525,5	509,85	30	24,1	36,518	40	72	104,900	-	-	-	ks	T15268	T15354	-
43	536,8	521,97	30	24,1	37,000	-	-	-	-	-	-	ks	T89899	-	-
44	549,0	534,08	30	24,1	38,350	-	-	-	-	-	-	ks	T89900	-	-
45	562,0	546,20	30	24,1	42,084	40	72	121,238	40	120,3	201,366	ks	T15271	T15357	T15422
46	574,0	558,32	30	24,1	44,027	40	72	130,700	-	-	-	ks	T15272	T89902	-
48	598,5	582,55	30	24,1	48,044	40	72	138,750	40	120,3	230,555	ks	T15274	T15360	T15425
50	622,5	606,78	30	24,1	52,236	40	72	151,079	40	120,3	251,107	ks	T15276	T15362	T15427
52	647,0	631,01	30	24,1	56,603	-	-	-	-	-	-	ks	T15278	-	-
54	671,0	655,25	30	24,1	61,144	-	-	-	-	-	-	ks	T15280	-	-
55	683,5	667,40	30	24,1	63,481	-	-	-	40	120,3	265,000	ks	T15281	-	T89903
56	695,5	679,50	30	24,1	65,861	-	-	-	-	-	-	ks	T15282	-	-
57	707,5	691,63	30	24,1	68,284	40	72	198,340	40	120,3	329,915	ks	T15283	T15369	T15434
58	718,6	703,74	30	24,1	67,520	-	-	-	-	-	-	ks	T89901	-	-
60	745,0	727,97	30	24,1	75,818	40	72	220,554	40	120,3	366,965	ks	T15286	T15372	T15437
62	769,0	752,24	40	24,1	80,954	-	-	-	-	-	-	ks	T15287	-	-
65	805,5	788,59	40	24,1	89,143	40	72	260,189	-	-	-	ks	T15289	T15375	-
70	866,0	849,21	40	24,1	103,770	-	-	-	-	-	-	ks	T15292	-	-
76	939,0	921,98	40	24,1	122,535	40	72	358,875	40	120,3	597,757	ks	T15295	T15382	T15446
80	987,5	970,44	40	24,1	135,989	-	-	-	-	-	-	ks	T65077	-	-
85	1048,0	1031,10	40	24,1	153,789	-	-	-	-	-	-	ks	T15296	-	-
95	1169,0	1152,33	40	24,1	192,668	40	72	583,000	-	-	-	ks	T15297	T77452	-


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje 1 3/4" x 1 1/4"

(28 B-1 -2 -3)

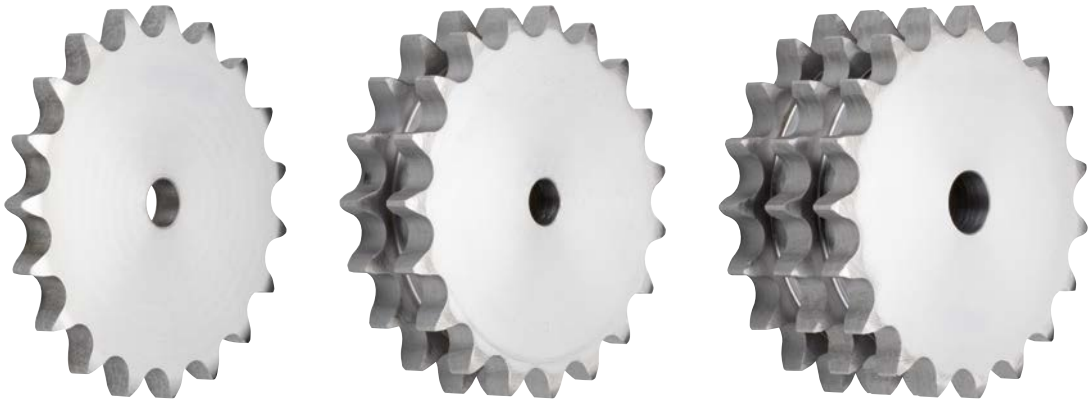

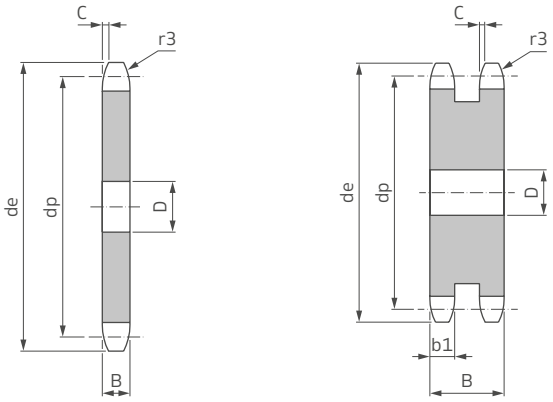

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

poloměr zaoblení zubu (r3)	44 mm
zaoblení zubu (C)	5 mm
šířka zubu (b1)	28,8 mm

Materiál

ocel C45	počet zubů ≤ 21
ocel S235	počet zubů > 21

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
8	132	116,15	20	29,4	1,712	25	88,4	4,013	25	148	6,389	ks	555214	555247	555274
9	146	129,96	20	29,4	2,257	25	88,4	5,480	25	148	8,789	ks	555215	555248	555275
10	160	143,85	20	29,4	2,875	25	88,4	7,166	25	148	11,555	ks	555216	555249	555276
11	174	157,77	25	29,4	3,525	30	88,4	8,919	30	148	14,435	ks	555217	555250	555277
12	188	171,74	25	29,4	4,288	30	88,4	11,041	30	148	17,931	ks	555218	555251	555278
13	204	185,75	25	29,4	5,123	30	88,4	13,381	30	148	21,793	ks	555219	555252	555279
14	218	199,76	25	29,4	6,031	30	88,4	15,940	30	148	26,020	ks	555220	555253	555280
15	232	213,79	25	29,4	7,012	30	88,4	18,716	30	148	30,613	ks	555221	555254	555281
16	246	227,84	30	29,4	8,015	30	88,4	21,711	30	148	35,570	ks	555222	555255	555282
17	260	241,90	30	29,4	9,141	30	88,4	24,924	30	148	40,894	ks	555223	555256	555283
18	274	255,98	30	29,4	10,339	30	88,4	28,355	30	148	46,582	ks	555224	555257	555284
19	289	270,06	30	29,4	11,610	30	88,4	32,005	30	148	52,636	ks	555225	555258	555285
20	303	284,15	30	29,4	12,954	30	88,4	35,872	30	148	59,055	ks	555226	555259	555286
21	317	298,24	30	29,4	14,370	30	88,4	39,958	40	148	65,201	ks	555227	555260	555287
22	331	312,34	30	29,4	15,859	30	88,4	44,262	-	-	-	ks	555228	555261	-
23	345	326,44	30	29,4	17,420	30	88,4	48,789	40	148	79,866	ks	555229	555262	555288
24	359	340,55	30	29,4	19,054	-	-	-	-	-	-	ks	555230	-	-
25	373	354,66	30	29,4	20,760	30	88,4	58,484	40	148	95,992	ks	555231	555263	555289
26	387	368,77	30	29,4	22,539	40	88,4	63,279	-	-	-	ks	555232	555264	-
27	401	382,88	30	29,4	24,391	-	-	-	-	-	-	ks	555233	-	-


Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
28	416	397,00	30	29,4	26,315	40	88,4	74,288	-	-	-	ks	**555234**	**555265**	**-**
30	444	425,24	30	29,4	30,381	40	88,4	86,169	40	148	142,701	ks	**555235**	**555266**	**555290**
32	472	453,49	30	29,4	34,737	-	-	-	-	-	-	ks	**555236**	**-**	**-**
34	500	481,75	30	29,4	39,384	-	-	-	-	-	-	ks	**555237**	**-**	**-**
35	514	495,88	30	29,4	41,816	40	88,4	119,691	-	-	-	ks	**555238**	**555267**	**-**
36	529	510,01	30	29,4	44,321	-	-	-	-	-	-	ks	**555239**	**-**	**-**
38	557	538,27	30	29,4	49,548	40	88,4	142,423	40	148	236,434	ks	**555240**	**555268**	**555291**
40	585	566,54	30	29,4	55,065	40	88,4	158,669	40	148	263,520	ks	**555241**	**555269**	**555292**
45	656	637,22	30	29,4	70,129	40	88,4	203,102	40	148	337,630	ks	**555242**	**555270**	**555293**
50	726	707,91	30	29,4	87,007	40	88,4	252,990	-	-	-	ks	**555243**	**555271**	**-**
57	825	806,90	40	29,4	113,557	40	88,4	331,999	40	148	552,757	ks	**555244**	**555272**	**555294**
60	869	849,32	40	29,4	126,079	40	88,4	365,000	-	-	-	ks	**555245**	**T89904**	**-**
76	1095	1075,62	40	29,4	203,893	40	88,4	600,350	40	148	1000,968	ks	**555246**	**555273**	**555295**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje 2" x 1 1/4"

(32 B-1 -2 -3)

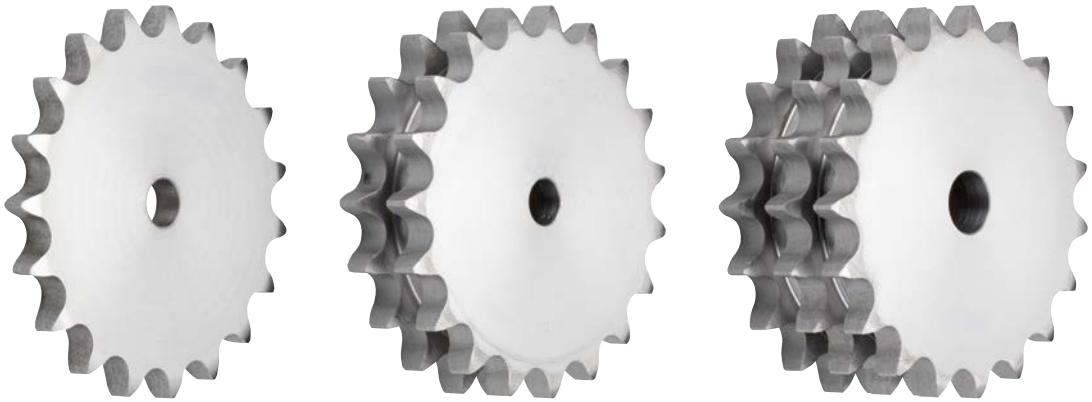

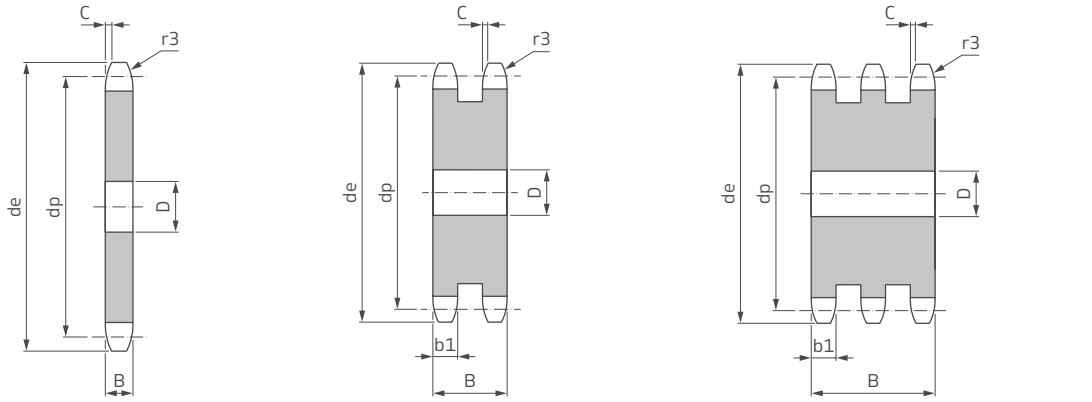

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	51 mm
• zaoblení zubu (C)	6 mm
• šířka zubu (b1)	28,8 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 21
• ocel S235	počet zubů > 21

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
8	152	132,74	25	29,4	2,274	25	87,4	5,526	25	146	8,825	ks	555377	555407	555435
9	168	148,54	25	29,4	2,994	25	87,4	7,463	25	146	11,993	ks	555378	555408	555436
10	184	164,39	25	29,4	3,809	25	87,4	9,681	25	146	15,631	ks	555379	555409	555437
11	200	180,31	30	29,4	4,669	35	87,4	11,857	35	146	19,199	ks	555380	555410	555438
12	216	196,29	30	29,4	5,673	35	87,4	14,639	35	146	23,779	ks	555381	555411	555439
13	235	212,29	30	29,4	6,772	35	87,4	17,703	35	146	28,829	ks	555382	555412	555440
14	251	228,29	30	29,4	7,966	35	87,4	21,048	35	146	34,350	ks	555383	555413	555441
15	267	244,30	30	29,4	9,255	35	87,4	24,675	35	146	40,342	ks	555384	555414	555442
16	283	260,40	30	29,4	10,639	40	87,4	28,382	40	146	46,466	ks	555385	555415	555443
17	299	276,46	30	29,4	12,117	40	87,4	32,573	40	146	53,400	ks	555386	555416	555444
18	315	292,55	30	29,4	13,691	40	87,4	37,045	40	146	60,803	ks	555387	555417	555445
19	331	308,66	30	29,4	15,359	40	87,4	41,799	40	146	68,678	ks	555388	555418	555446
20	347	324,71	40	29,4	16,994	40	87,4	46,835	40	146	77,023	ks	555389	555419	555447
21	363	340,82	40	29,4	18,852	40	87,4	52,153	40	146	85,839	ks	555390	555420	555448
22	379	356,98	40	29,4	20,804	40	87,4	57,753	-	-	-	ks	555391	555421	-
23	396	373,08	40	29,4	22,852	40	87,4	63,634	40	146	104,883	ks	555392	555422	555449
24	412	389,18	40	29,4	24,994	40	87,4	69,798	-	-	-	ks	555393	555423	-
25	428	405,33	40	29,4	27,230	40	87,4	76,243	40	146	125,811	ks	555394	555424	555450
26	444	421,44	40	29,4	29,562	40	87,4	82,969	-	-	-	ks	555395	555425	-
28	476	453,69	40	29,4	34,509	40	87,4	97,268	-	-	-	ks	555396	555426	-

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)			2-řadé (duplex)			3-řadé (triplex)			Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]	D	B	Hmotnost [kg/ks]				
30	508	486,00	40	29,4	39,836	40	87,4	112,695	40	146	186,366	ks	**555397**	**555427**	**555451**
32	541	518,27	40	29,4	45,542	-	-	-	-	-	-	ks	**555398**	**-**	**-**
35	589	566,71	40	29,4	54,811	40	87,4	156,191	40	146	258,690	ks	**555399**	**555428**	**555452**
38	638	615,16	40	29,4	64,934	40	87,4	185,671	40	146	307,733	ks	**555400**	**555429**	**555453**
40	670	647,47	40	29,4	72,156	40	87,4	206,733	-	-	-	ks	**555401**	**555430**	**-**
45	751	728,24	40	29,4	91,871	40	87,4	264,319	40	146	438,642	ks	**555402**	**555431**	**555454**
50	832	809,04	40	29,4	113,956	40	87,4	328,950	40	146	546,271	ks	**555403**	**555432**	**555455**
57	945	922,16	40	29,4	148,856	40	87,4	431,269	40	146	716,721	ks	**555404**	**555433**	**555456**
60	993	970,65	40	29,4	165,235	40	87,4	474,000	40	146	1006,000	ks	**555405**	**T89906**	**T89905**
76	1252	1229,27	40	29,4	266,997	40	87,4	757,780	40	146	1295,642	ks	**555406**	**555434**	**555457**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo ASA 40 bez náboje 12,7 x 7,95 mm

(08 A-1)



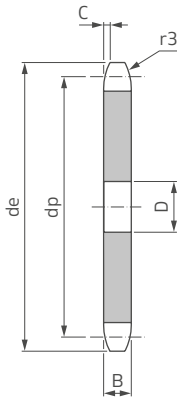

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13,5 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
10	47,2	41,10	8	7,2	0,06	ks	**N03211**
13	59,2	53,06	10	7,2	0,10	ks	**N03212**
17	75,2	69,11	10	7,2	0,18	ks	**N02571**
19	83,3	77,16	10	7,2	0,23	ks	**N03213**
20	87,3	81,19	10	7,2	0,27	ks	**N02573**
21	91,3	85,22	12	7,2	0,28	ks	**N03214**
24	103,4	97,29	12	7,2	0,38	ks	**N03215**
30	127,6	121,50	16	7,2	0,58	ks	**N03216**
32	135,7	129,56	16	7,2	0,68	ks	**N03217**
34	143,8	137,64	16	7,2	0,78	ks	**N02572**
35	147,8	141,68	16	7,2	0,83	ks	**N03218**
38	159,9	153,80	16	7,2	0,98	ks	**N03219**
44	184,6	178,03	20	7,2	1,32	ks	**N03220**
48	200,8	194,18	20	7,2	1,58	ks	**N03221**
50	208,9	202,26	20	7,2	1,73	ks	**N03222**
57	237,2	230,54	20	7,2	2,25	ks	**N03223**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo ASA 60 bez náboje 19,05 x 12,7 mm

(12 A-1)





Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 20 mm
- zaoblení zubu (C) 2,4 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
13	87,9	79,59	14	11,6	0,35	ks	N03224
14	94,0	85,61	14	11,6	0,41	ks	N03225
15	100,0	91,63	14	11,6	0,48	ks	N03226
16	106,0	97,65	14	11,6	0,55	ks	N03227
17	112,0	103,67	14	11,6	0,63	ks	N03228
18	118,0	109,71	14	11,6	0,71	ks	N03229
20	130,1	121,78	14	11,6	0,92	ks	N03230
21	136,2	127,82	16	11,6	0,99	ks	N03231
22	142,2	133,86	16	11,6	1,09	ks	N03232
23	148,2	139,90	16	11,6	1,20	ks	N03233
25	160,3	152,00	16	11,6	1,43	ks	N03234
26	166,4	158,04	16	11,6	1,56	ks	N03235
27	172,4	164,09	16	11,6	1,68	ks	N03236
28	178,5	170,13	16	11,6	1,82	ks	N03237
29	184,5	176,19	16	11,6	1,96	ks	N03238
30	190,6	182,25	16	11,6	2,10	ks	N03239
31	196,6	188,31	20	11,6	2,24	ks	N03240
32	202,7	194,35	20	11,6	2,39	ks	N03241
34	214,8	206,46	20	11,6	2,71	ks	N03242
35	220,9	212,52	20	11,6	2,88	ks	N03243
36	226,9	218,58	20	11,6	3,06	ks	N03244
38	239,0	230,69	20	11,6	3,42	ks	N03245
40	251,1	242,81	20	11,6	3,85	ks	N03246
42	265,2	254,93	25	11,6	4,19	ks	N03247


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo ASA 80 bez náboje 25,4 x 15,88 mm

(16 A-1)





Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 27 mm
- zaoblení zubu (C) 3,2 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
12	109,7	98,14	16	14,6	0,77	ks	N03248
14	125,7	114,15	16	14,6	1,01	ks	N03249
16	141,8	130,20	20	14,6	1,43	ks	N03250
17	149,8	138,22	20	14,6	1,64	ks	N03251
18	157,8	146,28	20	14,6	1,85	ks	N03252
19	165,9	154,33	20	14,6	2,08	ks	N03253
20	173,9	162,38	20	14,6	2,12	ks	N03254
21	182,0	170,43	20	14,6	2,45	ks	N03255
22	190,1	178,48	20	14,6	2,84	ks	N03256
23	198,1	186,53	20	14,6	3,13	ks	N03257
24	206,2	194,59	20	14,6	3,42	ks	N00126
26	222,3	210,72	20	14,6	4,05	ks	N03258
28	238,4	226,85	20	14,6	4,73	ks	N03259
29	246,5	234,92	20	14,6	5,09	ks	N03260
30	254,6	243,00	20	14,6	5,46	ks	N03261
33	278,8	267,21	25	14,6	6,63	ks	N03262
34	286,9	275,28	25	14,6	7,06	ks	N03263
35	294,9	283,36	25	14,6	7,49	ks	N03264
38	319,2	307,59	25	14,6	8,88	ks	N03265


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo ASA 100 bez náboje 31,75 x 19,05 mm

(20 A-1)





Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 33,5 mm
- zaoblení zubu (C) 4 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
17	187,7	172,78	20	17,6	2,96	ks	N03266
18	197,8	182,85	20	17,6	3,28	ks	N03267
21	228,0	213,04	25	17,6	4,62	ks	N03268


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo ASA 120 bez náboje 38,1 x 25,4 mm

(24 A-1)



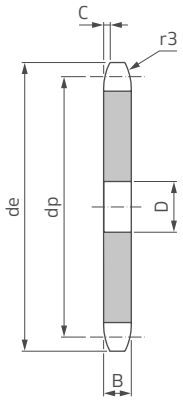

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 40,5 mm
- zaoblení zubu (C) 4,8 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
9	125,0	111,40	20	23,5	1,47	ks	**N03269**
10	137,0	123,29	20	23,5	1,85	ks	**N03270**
11	149,0	135,21	25	23,5	2,24	ks	**N03271**
13	173,0	159,18	25	23,5	3,22	ks	**N03272**
14	185,0	171,22	25	23,5	3,68	ks	**N03273**
15	197,0	183,26	25	23,5	4,34	ks	**N03274**
16	209,0	195,30	25	23,5	4,88	ks	**N03275**
17	221,0	207,34	25	23,5	5,69	ks	**N03276**
18	233,0	219,42	25	23,5	6,29	ks	**N03277**
20	257,5	243,57	25	23,5	7,95	ks	**F10231**
25	319,0	304,00	30	23,5	12,25	ks	**N03278**
35	440,0	425,04	30	23,5	24,65	ks	**N03279**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo ASA 140 bez náboje 44,45 x 25,4 mm

(28 A-1)





Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 47,5 mm
- zaoblení zubu (C) 5,8 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
9	146	129,96	20	23,5	2,07	ks	N03280
10	160	143,85	20	23,5	2,59	ks	N03281
11	174	157,77	25	23,5	3,04	ks	N03282
12	188	171,74	25	23,5	3,72	ks	N03283
13	204	185,75	25	23,5	4,37	ks	N03284
14	218	199,76	25	23,5	5,16	ks	N03285
16	246	227,84	30	23,5	6,85	ks	N03286
17	260	241,90	30	23,5	7,68	ks	N03287


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem a kalenými zuby 3/8" x 7/32"

(06 B-1 -2)



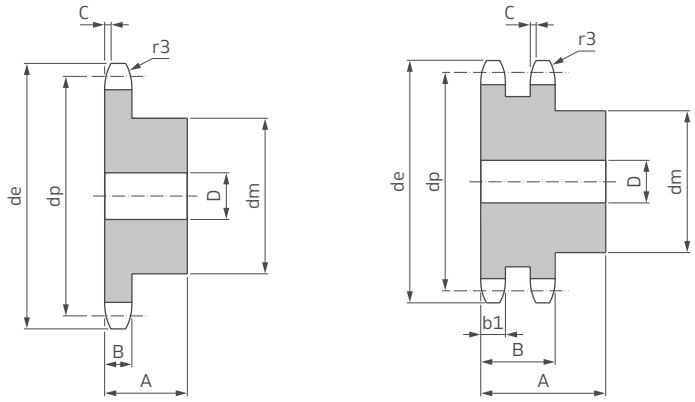

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm
- šířka zubu (b1) 5,3 mm

Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
13	43,5	39,80	8	28	25	5,3	0,13	10	28	30	15,4	0,16	ks	T78914	N08127
14	46,5	42,80	8	31	25	5,3	0,16	10	31	30	15,4	0,20	ks	T79166	N08128
15	49,5	45,81	8	34	25	5,3	0,19	10	34	30	15,4	0,24	ks	T79167	N08129
16	52,5	48,82	10	37	28	5,3	0,24	12	37	30	15,4	0,27	ks	T79168	N08130
17	55,5	51,83	10	40	28	5,3	0,28	12	40	30	15,4	0,32	ks	T79169	N08131
18	58,6	54,85	10	43	28	5,3	0,33	12	43	30	15,4	0,38	ks	T79170	N08132
19	61,6	57,87	10	45	28	5,3	0,36	12	46	30	15,4	0,42	ks	T79171	N08133
20	64,6	60,89	10	46	28	5,3	0,39	12	49	30	15,4	0,48	ks	T79172	N08134
21	67,6	63,91	12	48	28	5,3	0,42	16	52	30	15,4	0,52	ks	T79173	N08135
22	70,6	66,93	12	50	28	5,3	0,46	16	55	30	15,4	0,58	ks	T79174	N08136
23	73,7	69,95	12	52	28	5,3	0,50	16	58	30	15,4	0,64	ks	T79175	N08137
24	76,7	72,97	12	54	28	5,3	0,54	16	61	30	15,4	0,71	ks	T79176	N08138
25	79,7	76,00	12	57	28	5,3	0,60	16	64	30	15,4	0,79	ks	T79177	N08139
30	94,8	91,12	12	60	30	5,3	0,72	16	79	30	15,4	1,20	ks	T79178	N08140


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem a kalenými zuby 1/2" x 5/16"

(08 B-1 -2)



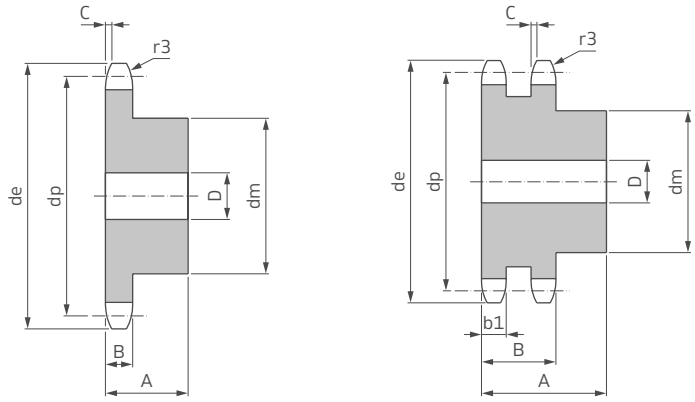

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm
- šířka zubu (b1) 7,2 mm

Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
12	53,9	49,07	10	33	28	7,2	0,21	12	35	35	21	0,30	ks	T79179	N08141
13	57,9	53,06	10	37	28	7,2	0,26	12	38	35	21	0,36	ks	T79190	N08142
14	61,9	57,07	10	41	28	7,2	0,32	12	42	35	21	0,44	ks	T79193	N08143
15	65,9	61,09	10	45	28	7,2	0,38	12	46	35	21	0,52	ks	T79194	N08144
16	69,9	65,10	12	50	28	7,2	0,46	16	50	38	21	0,63	ks	T79196	N08145
17	74,0	69,11	12	52	28	7,2	0,51	16	54	38	21	0,73	ks	T79198	N08146
18	78,0	73,14	12	56	28	7,2	0,59	16	58	38	21	0,85	ks	T79200	N08147
19	82,0	77,16	12	60	28	7,2	0,67	16	62	38	21	0,97	ks	T79201	N08148
20	86,0	81,19	12	64	28	7,2	0,76	16	66	38	21	1,10	ks	T79202	N08149
21	90,1	85,22	14	68	28	7,2	0,85	16	70	40	21	1,29	ks	T79203	N08150
22	94,1	89,24	14	70	28	7,2	0,91	16	70	40	21	1,37	ks	T79204	N08151
23	98,1	93,27	14	70	28	7,2	0,95	16	70	40	21	1,46	ks	T79205	N08152
24	102,1	97,29	14	70	28	7,2	0,98	16	75	40	21	1,64	ks	T79206	N08153
25	106,2	101,33	14	70	28	7,2	1,01	16	80	40	21	1,82	ks	T79208	N08154
30	126,3	121,50	16	80	30	7,2	1,46	16	100	40	21	2,79	ks	T79209	N08155


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem a kalenými zuby 5/8" x 3/8"

(10 B-1 -2)



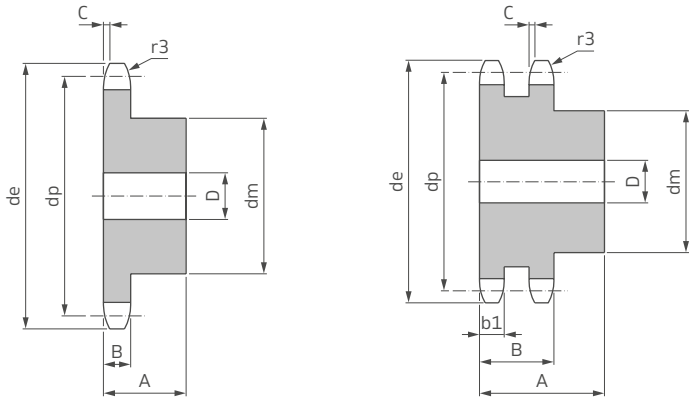

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm
- šířka zubu (b1) 9,1 mm

Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
12	68,2	61,34	12	42	30	9,1	0,370	16	44	40	25,5	0,550	ks	T79211	N08156
13	73,2	66,32	12	47	30	9,1	0,460	16	49	40	25,5	0,680	ks	T79218	N08157
14	78,2	71,34	12	52	30	9,1	0,560	16	54	40	25,5	0,820	ks	T79219	N08158
15	83,2	76,36	12	57	30	9,1	0,673	16	59	40	25,5	0,970	ks	T79220	N08159
16	88,3	81,37	12	60	30	9,1	0,759	16	64	45	25,5	1,260	ks	T79221	N08160
17	93,3	86,39	12	60	30	9,1	0,875	16	69	45	25,5	1,460	ks	T79222	N08161
18	98,3	91,42	14	70	30	9,1	1,009	16	74	45	25,5	1,670	ks	T79223	N08162
19	103,3	96,45	14	70	30	9,1	1,152	16	79	45	25,5	1,900	ks	T79224	N08163
20	108,4	101,49	14	75	30	9,1	1,205	16	84	45	25,5	2,140	ks	T79225	N08164
21	113,4	106,52	16	75	30	9,1	1,350	16	85	45	25,5	2,270	ks	T79226	N08165
22	118,4	111,55	16	80	30	9,1	1,409	16	90	45	25,5	2,540	ks	T79227	N08166
23	123,5	116,58	16	80	30	9,1	1,470	16	95	45	25,5	2,820	ks	T79228	N08167
24	128,5	121,62	16	80	30	9,1	1,535	16	100	45	25,5	3,110	ks	T79229	N08168
25	133,6	126,66	16	80	30	9,1	1,602	16	105	45	25,5	3,150	ks	T79230	N08169
30	158,8	151,87	20	90	35	9,1	2,412	20	120	45	25,5	4,870	ks	T79231	N08170


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem a kalenými zuby 3/4" x 7/16"

(12 B-1 -2)



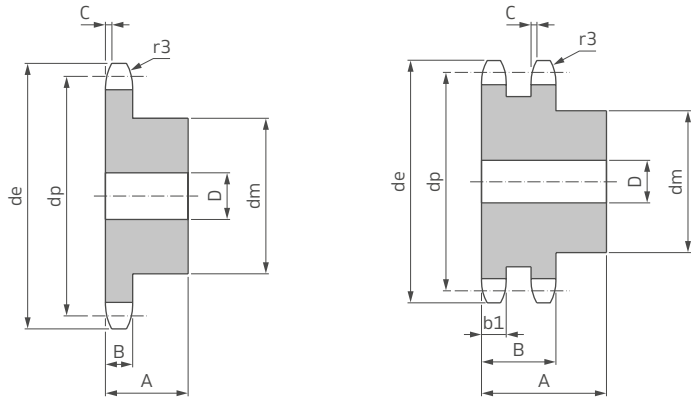

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 19 mm
- zaoblení zubu (C) 2 mm
- šířka zubu (b1) 10,8 mm

Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
12	81,8	73,60	16	52	35	11,1	0,648	16	53	50	30,3	1,020	ks	T79232	N08171
13	87,8	79,59	16	58	35	11,1	0,803	16	59	50	30,3	1,250	ks	T79233	N08172
14	93,8	85,61	16	64	35	11,1	0,974	16	65	50	30,3	1,460	ks	T79234	N08173
15	99,8	91,63	16	70	35	11,1	1,160	16	71	50	30,3	1,740	ks	T79235	N08174
16	105,8	97,65	16	75	35	11,1	1,340	20	77	50	30,3	2,030	ks	T79236	N08175
17	111,9	103,67	16	80	35	11,1	1,532	20	83	50	30,3	2,360	ks	T79237	N08176
18	117,9	109,71	16	80	35	11,1	1,615	20	89	50	30,3	2,700	ks	T79238	N08177
19	123,9	115,75	16	80	35	11,1	1,704	20	95	50	30,3	3,070	ks	T79239	N08178
20	130,0	121,78	16	80	35	11,1	1,797	20	100	50	30,3	3,430	ks	T79240	N08179
21	136,0	127,82	20	90	40	11,1	2,352	20	100	50	30,3	3,690	ks	T79241	N08180
22	142,0	133,86	20	90	40	11,1	2,455	20	100	50	30,3	3,970	ks	T79242	N08181
23	148,1	139,90	20	90	40	11,1	2,563	20	110	50	30,3	4,510	ks	T79243	N08182
24	154,1	145,94	20	90	40	11,1	2,676	20	110	50	30,3	4,810	ks	T79244	N08068
25	160,2	152,00	20	90	40	11,1	2,795	20	120	50	30,3	5,410	ks	T79245	N08063
30	190,4	182,25	20	95	40	11,1	3,626	20	120	50	30,3	7,190	ks	T79246	N08069


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem a kalenými zuby 1" x 17,02 mm

(16 B-1 -2)



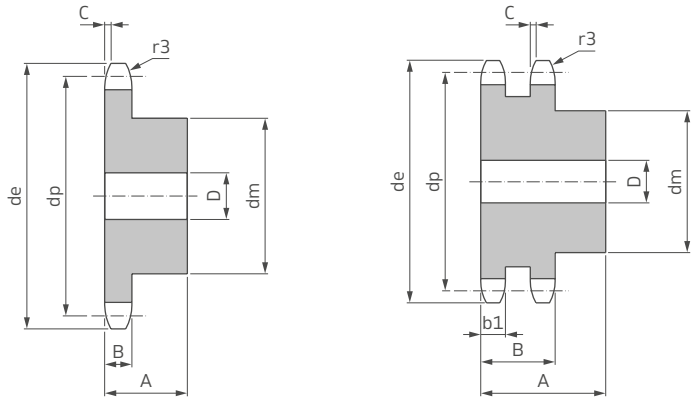

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm
- šířka zubu (b1) 15,8 mm

Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
12	109,7	98,14	16	69	40	16,2	1,428	20	72	70	47,7	2,600	ks	T79247	N08183
13	117,7	106,12	16	78	40	16,2	1,773	20	80	70	47,7	3,180	ks	T79249	N08184
14	125,7	114,15	16	84	40	16,2	2,079	20	88	70	47,7	3,820	ks	T79250	N08185
15	133,7	122,17	16	92	40	16,2	2,462	20	96	70	47,7	4,510	ks	T79251	N08186
16	141,8	130,20	20	100	45	16,2	3,137	20	104	70	47,7	5,170	ks	T79252	N08187
17	149,8	138,22	20	100	45	16,2	3,340	20	112	70	47,7	5,980	ks	T79253	N08188
18	157,8	146,28	20	100	45	16,2	3,555	20	120	70	47,7	6,840	ks	T79254	N08189
19	165,9	154,33	20	100	45	16,2	3,784	20	128	70	47,7	7,760	ks	T79255	N08190
20	173,9	162,38	20	100	45	16,2	4,026	20	130	70	47,7	8,520	ks	T79256	N08191
21	182,0	170,43	20	110	50	16,2	5,014	25	130	70	47,7	9,240	ks	T79257	N08192
22	190,1	178,48	20	110	50	16,2	5,282	25	130	70	47,7	10,000	ks	T79258	N08193
23	198,1	186,53	20	110	50	16,2	5,563	25	130	70	47,7	10,800	ks	T79259	N08194
24	206,1	194,59	20	110	50	16,2	5,857	25	130	70	47,7	11,640	ks	T79260	N08195
25	214,2	202,65	20	110	50	16,2	6,164	25	130	70	47,7	12,520	ks	T79261	N08196
30	254,6	243,00	20	120	50	16,2	8,375	25	130	70	47,7	17,480	ks	T79262	N08197

Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězová kola systému BEA k okamžité montáži

Provedení Systém BEA

Řetězová kola jsou opatřena hotovou dírou a nábojem se dvěma otvory pro stavěcí šrouby (v poloze nad drážkou pro pero a pod úhlem 90°).
Široká škála nabízených kol umožňuje rychlou montáž bez nutnosti dalšího opracování.


Kvalita

Všechna řetězová kola mají indukčně kalené zuby, což prodlužuje jejich životnost a zlepšuje funkci celého řetězového pohonu.

Výhody

- indukčně kalené ozubení (50 HRC)
- díra v toleranci H7, drsnost Ra 1,6
- drážka pro pero podle DIN 6885 v ose zubu
- dva otvory pro stavěcí šrouby



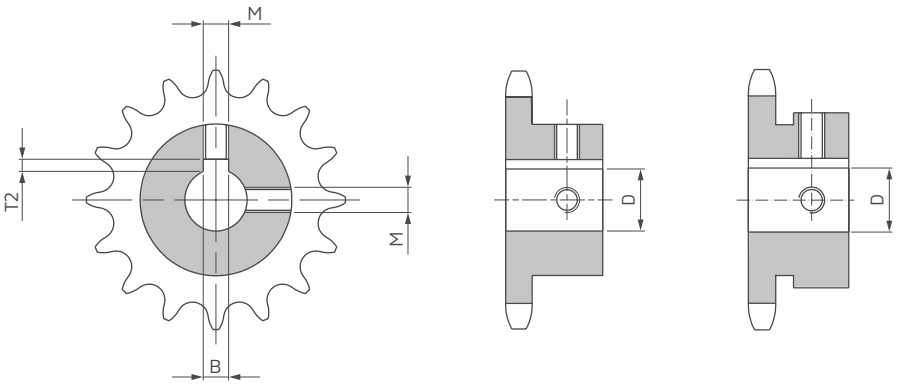


Díra D	Šířka drážky B	Hloubka drážky T2	Závit M
Ø 10 H7 +0,015 −0	3 H9 +0,025 −0	1,4 +0,10 −0	M4
Ø 12 H7 +0,018 −0	4 H9 +0,030 −0	1,8 +0,10 −0	M4
Ø 14 H7 +0,018 −0	5 H9 +0,030 −0	2,3 +0,10 −0	M4
Ø 15 H7 +0,018 −0	5 H9 +0,030 −0	2,3 +0,10 −0	M4
Ø 16 H7 +0,018 −0	5 H9 +0,030 −0	2,3 +0,10 −0	M4
Ø 18 H7 +0,018 −0	6 H9 +0,030 −0	2,8 +0,10 −0	M5
Ø 19 H7 +0,021 −0	6 H9 +0,030 −0	2,8 +0,10 −0	M5
Ø 20 H7 +0,021 −0	6 H9 +0,030 −0	2,8 +0,10 −0	M5
Ø 22 H7 +0,021 −0	6 H9 +0,030 −0	2,8 +0,10 −0	M5
Ø 24 H7 +0,021 −0	8 H9 +0,036 −0	3,3 +0,20 −0	M6
Ø 25 H7 +0,021 −0	8 H9 +0,036 −0	3,3 +0,20 −0	M6
Ø 28 H7 +0,021 −0	8 H9 +0,036 −0	3,3 +0,20 −0	M6
Ø 30 H7 +0,021 −0	8 H9 +0,036 −0	3,3 +0,20 −0	M6
Ø 32 H7 +0,025 −0	10 H9 +0,036 −0	3,3 +0,20 −0	M8
Ø 35 H7 +0,025 −0	10 H9 +0,036 −0	3,3 +0,20 −0	M8
Ø 38 H7 +0,025 −0	10 H9 +0,036 −0	3,3 +0,20 −0	M8
Ø 40 H7 +0,025 −0	12 H9 +0,043 −0	3,3 +0,20 −0	M10
Ø 42 H7 +0,025 −0	12 H9 +0,043 −0	3,3 +0,20 −0	M10
Ø 45 H7 +0,025 −0	14 H9 +0,043 −0	3,8 +0,20 −0	M12
Ø 48 H7 +0,025 −0	14 H9 +0,043 −0	3,8 +0,20 −0	M12
Ø 50 H7 +0,025 −0	14 H9 +0,043 −0	3,8 +0,20 −0	M12


Řetězové kolo systém BEA 3/8" x 7/32"


(06 B-1 -2)






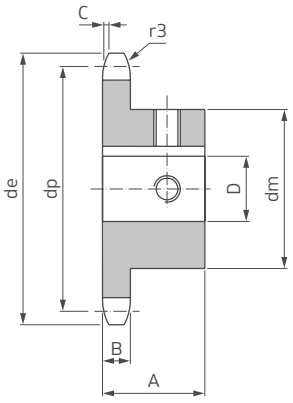

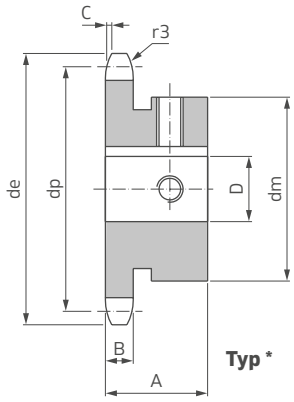

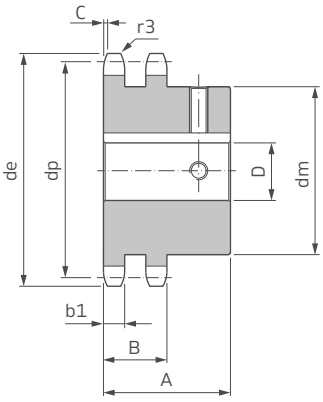

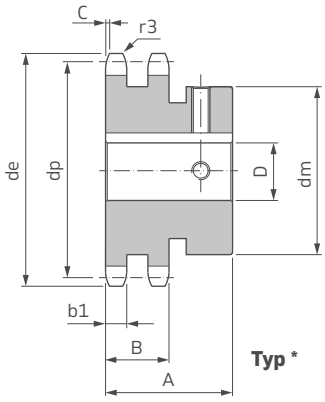

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm
- šířka zubu (b1) 5,3 mm

Výhody/provedení

- díra v toleranci H7, drsnost Ra 1,6
- drážka pro pero podle DIN 6885 v ose zubu
- dva otvory pro stavěcí šrouby
- rozměry drážky pro pero a upínacích otvorů pro stavěcí šrouby viz strana 591

Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
			10 ^	24 *	20	5,3	0,06	-	-	-	-	-	ks	T74899	-
10	34,5	30,82	12	26 *	20	5,3	0,07	-	-	-	-	-	ks	T74900	-
			14	29 *	20	5,3	0,07	-	-	-	-	-	ks	T74901	-
			10 ^	24 *	25	5,3	0,09	10	24	35	15,4	0,12	ks	T74902	N00012
			12	26 *	25	5,3	0,09	12	26 *	35	15,4	0,12	ks	T74903	N00013
11	37,5	33,80	14	29 *	25	5,3	0,10	14	29 *	35	15,4	0,12	ks	T74904	N00014
			15	30 *	25	5,3	0,10	15	30 *	35	15,4	0,12	ks	T74905	N00015
			16	31 *	25	5,3	0,11	-	-	-	-	-	ks	T74906	-
			10 ^	25	25	5,3	0,10	10	25	35	15,4	0,14	ks	T74907	N00016
			12	26 *	25	5,3	0,10	12	26	35	15,4	0,14	ks	T74908	N00017
12	40,5	36,80	14	29 *	25	5,3	0,11	14	29 *	35	15,4	0,14	ks	T74909	N00018
			15	30 *	25	5,3	0,11	15	30 *	35	15,4	0,14	ks	T74910	N00019
			16	31 *	25	5,3	0,11	16	31 *	35	15,4	0,14	ks	T74911	N00020
			10 ^	28	25	5,3	0,13	10	28	35	15,4	0,18	ks	T72278	N00021
			12	28	25	5,3	0,12	12	28	35	15,4	0,17	ks	T72436	N00022
13	43,5	39,80	14	28	25	5,3	0,11	14	29	35	15,4	0,17	ks	T74912	N00023
			15	28	25	5,3	0,11	15	30	35	15,4	0,17	ks	T72437	N00024
			16	31 *	25	5,3	0,12	-	-	-	-	-	ks	T74913	-

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
13	43,5	39,80	18	34 *	25	5,3	0,13	-	-	-	-	-	ks	T74914	-
14	46,5	42,80	10^	31	25	5,3	0,16	-	-	-	-	-	ks	T72438	-
			12	31	25	5,3	0,15	-	-	-	-	-	ks	T72439	-
			14	31	25	5,3	0,17	14	31	35	15,4	0,20	ks	T74915	N00025
			15	31	25	5,3	0,14	15	31	35	15,4	0,20	ks	T72440	N00026
			16	31	25	5,3	0,13	16	31	35	15,4	0,19	ks	T74916	N00027
			18	31	25	5,3	0,12	-	-	-	-	-	ks	T74917	-
			19	35 *	25	5,3	0,14	19	35 *	35	15,4	0,19	ks	T74918	N00028
15	49,5	45,81	12	34	25	5,3	0,12	-	-	-	-	-	ks	T74919	-
			14	34	25	5,3	0,18	14	34	35	15,4	0,25	ks	T74920	N00029
			15	34	25	5,3	0,17	15	34	35	15,4	0,24	ks	T72441	N00030
			16	34	25	5,3	0,17	16	34	35	15,4	0,24	ks	T74921	N00031
			18	34	25	5,3	0,15	-	-	-	-	-	ks	T74922	-
			19	34	25	5,3	0,15	-	-	-	-	-	ks	T72442	-
			20	34	25	5,3	0,14	20	36	35	15,4	0,22	ks	T72443	N00032
			22	42 *	25	5,3	0,19	-	-	-	-	-	ks	T74923	-
			24	42 *	25	5,3	0,17	-	-	-	-	-	ks	T74924	-
			25	42 *	25	5,3	0,16	25	42 *	35	15,4	0,20	ks	T74925	N00033
16	52,5	48,82	12	37	28	5,3	0,24	12	37	38	15,4	0,33	ks	T74926	N00034
			14	37	28	5,3	0,23	-	-	-	-	-	ks	T74927	-
			15	37	28	5,3	0,23	15	37	38	15,4	0,31	ks	T72444	N00035
			16	37	28	5,3	0,22	-	-	-	-	-	ks	T74928	-
			18	37	28	5,3	0,21	-	-	-	-	-	ks	T74929	-
			19	37	28	5,3	0,20	-	-	-	-	-	ks	T72445	-
			20	37	28	5,3	0,20	20	37	38	15,4	0,27	ks	T72446	N00036
			22	37	28	5,3	0,18	-	-	-	-	-	ks	T74930	-
			24	42 *	28	5,3	0,21	-	-	-	-	-	ks	T74931	-
			25	42 *	28	5,3	0,20	25	42 *	38	15,4	0,25	ks	T74932	N00037
17	55,5	51,83	12	40	28	5,3	0,28	12	40	38	15,4	0,39	ks	T74933	N00038
			14	40	28	5,3	0,28	-	-	-	-	-	ks	T74934	-
			15	40	28	5,3	0,27	15	40	38	15,4	0,37	ks	T72447	N00039
			16	40	28	5,3	0,26	-	-	-	-	-	ks	T74935	-
			18	40	28	5,3	0,25	-	-	-	-	-	ks	T74936	-
			19	40	28	5,3	0,24	-	-	-	-	-	ks	T72448	-
			20	40	28	5,3	0,24	20	40	38	15,4	0,33	ks	T72449	N00040
			22	40	28	5,3	0,23	-	-	-	-	-	ks	T74937	-
			24	46 *	28	5,3	0,26	-	-	-	-	-	ks	T74938	-
			25	46 *	28	5,3	0,26	25	42	38	15,4	0,29	ks	T74939	N00041
18	58,6	54,85	12	40	28	5,3	0,30	12	43	38	15,4	0,45	ks	T74940	N00042
			14	40	28	5,3	0,28	-	-	-	-	-	ks	T74941	-
			15	43	28	5,3	0,31	15	43	38	15,4	0,43	ks	T72450	N00043
			16	43	28	5,3	0,31	-	-	-	-	-	ks	T74942	-
			18	43	28	5,3	0,29	-	-	-	-	-	ks	T74943	-
			19	43	28	5,3	0,29	-	-	-	-	-	ks	T72451	-
			20	43	28	5,3	0,28	20	43	38	15,4	0,39	ks	T72452	N00044
			22	43	28	5,3	0,27	-	-	-	-	-	ks	T74944	-
			24	43	28	5,3	0,25	-	-	-	-	-	ks	T72453	-
			25	43	28	5,3	0,24	25	43	38	15,4	0,33	ks	T72454	N00045
19	61,6	57,87	12	40	28	5,3	0,31	12	45	38	15,4	0,50	ks	T74945	N00046
			14	40	28	5,3	0,30	-	-	-	-	-	ks	T74946	-
			15	45	28	5,3	0,35	15	45	38	15,4	0,48	ks	T72455	N00047
			16	45	28	5,3	0,35	16	45	38	15,4	0,48	ks	T74947	N00048
			18	45	28	5,3	0,33	-	-	-	-	-	ks	T74948	-
			19	45	28	5,3	0,33	-	-	-	-	-	ks	T72456	-

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo systém BEA 3/8" x 7/32"

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex) D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	2-řadé (duplex) D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
19	61,6	57,87	20	45	28	5,3	0,32	20	45	38	15,4	0,44	ks	T72457	N00049
			22	45	28	5,3	0,31	-	-	-	-	-	ks	T74949	-
			24	45	28	5,3	0,29	-	-	-	-	-	ks	T72458	-
			25	45	28	5,3	0,28	25	45	38	15,4	0,38	ks	T72459	N00050
20	64,6	60,89	12	40	28	5,3	0,32	12	46	38	15,4	0,55	ks	T74950	N00051
			14	40	28	5,3	0,31	-	-	-	-	-	ks	T74951	-
			15	46	28	5,3	0,38	15	46	38	15,4	0,53	ks	T72460	N00052
			16	46	28	5,3	0,37	16	46	38	15,4	0,52	ks	T74952	N00053
			18	46	28	5,3	0,36	-	-	-	-	-	ks	T74953	-
			19	46	28	5,3	0,35	-	-	-	-	-	ks	T72461	-
			20	46	28	5,3	0,34	20	46	38	15,4	0,48	ks	T72462	N00054
			22	46	28	5,3	0,33	-	-	-	-	-	ks	T74954	-
			24	46	28	5,3	0,31	-	-	-	-	-	ks	T72463	-
			25	46	28	5,3	0,30	25	46	38	15,4	0,43	ks	T72464	N00055
21	67,6	63,91	15	48	28	5,3	0,41	15	48	38	15,4	0,59	ks	T72465	N00056
			16	48	28	5,3	0,40	16	48	38	15,4	0,58	ks	T74955	N00057
			18	48	28	5,3	0,39	-	-	-	-	-	ks	T74956	-
			19	48	28	5,3	0,39	-	-	-	-	-	ks	T72466	-
			20	48	28	5,3	0,38	20	48	38	15,4	0,54	ks	T72467	N00058
			22	48	28	5,3	0,37	-	-	-	-	-	ks	T74957	-
			24	48	28	5,3	0,35	-	-	-	-	-	ks	T72468	-
			25	48	28	5,3	0,34	25	48	38	15,4	0,49	ks	T72469	N00059
22	70,6	66,93	15	50	28	5,3	0,45	-	-	-	-	-	ks	T72470	-
			16	50	28	5,3	0,45	-	-	-	-	-	ks	T74958	-
			18	50	28	5,3	0,43	-	-	-	-	-	ks	T74959	-
			19	50	28	5,3	0,43	-	-	-	-	-	ks	T72471	-
			20	50	28	5,3	0,42	20	50	38	15,4	0,60	ks	T72472	N00060
			22	50	28	5,3	0,41	-	-	-	-	-	ks	T74960	-
			24	50	28	5,3	0,39	-	-	-	-	-	ks	T72473	-
			25	50	28	5,3	0,38	25	50	38	15,4	0,55	ks	T72474	N00061
23	73,7	69,95	15	50	28	5,3	0,49	15	52	38	15,4	0,71	ks	T72475	N00062
			16	50	28	5,3	0,49	16	52	38	15,4	0,70	ks	T74961	N00063
			18	52	28	5,3	0,48	-	-	-	-	-	ks	T74962	-
			19	52	28	5,3	0,47	-	-	-	-	-	ks	T72476	-
			20	52	28	5,3	0,46	20	52	38	15,4	0,67	ks	T72477	N00064
			22	52	28	5,3	0,45	-	-	-	-	-	ks	T74963	-
			24	52	28	5,3	0,43	-	-	-	-	-	ks	T72478	-
			25	52	28	5,3	0,42	25	52	38	15,4	0,61	ks	T72479	N00065
24	76,7	72,97	16	50	28	5,3	0,47	-	-	-	-	-	ks	T74964	-
			18	50	28	5,3	0,46	-	-	-	-	-	ks	T74965	-
			19	54	28	5,3	0,51	-	-	-	-	-	ks	T74966	-
			20	54	28	5,3	0,51	20	54	38	15,4	0,73	ks	T72480	N00066
			22	54	28	5,3	0,49	-	-	-	-	-	ks	T74967	-
			24	54	28	5,3	0,47	-	-	-	-	-	ks	T72481	-
			25	54	28	5,3	0,47	25	54	38	15,4	0,68	ks	T72482	N00067
			28	54	28	5,3	0,44	-	-	-	-	-	ks	T72483	-
			30	54	28	5,3	0,42	-	-	-	-	-	ks	T72484	-
25	79,7	76,00	16	50	28	5,3	0,49	16	57	38	15,4	0,86	ks	T74968	N00068
			18	50	28	5,3	0,48	-	-	-	-	-	ks	T74969	-
			19	50	28	5,3	0,47	-	-	-	-	-	ks	T74970	-
			20	57	28	5,3	0,57	20	57	38	15,4	0,82	ks	T72485	N00069
			22	57	28	5,3	0,55	-	-	-	-	-	ks	T74971	-
			24	57	28	5,3	0,53	-	-	-	-	-	ks	T72486	-

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
25	79,7	76,00	25	57	28	5,3	0,52	25	57	38	15,4	0,76	ks	T72487	N00070
			28	57	28	5,3	0,50	-	-	-	-	-	ks	T72488	-
			30	57	28	5,3	0,48	30	57	38	15,4	0,70	ks	T72489	N00071
30	94,8	91,12	20	60	30	5,3	0,74	20	60	40	15,4	1,13	ks	T72490	N00072
			22	60	30	5,3	0,70	-	-	-	-	-	ks	T74972	-
			24	60	30	5,3	0,71	-	-	-	-	-	ks	T72491	-
			25	60	30	5,3	0,70	25	60	40	15,4	1,07	ks	T72492	N00073
			28	60	30	5,3	0,67	-	-	-	-	-	ks	T72493	-
			30	60	30	5,3	0,66	30	60	40	15,4	1,01	ks	T72494	N00074

Poznámky k objednání

- ^ pouze s jedním závitem pro stavěcí šroub pod úhlem 90°
- * typ provedení náboje se zápichem
- všechny rozměry uvedeny v mm


Pokračování na další straně...


Řetězové kolo systém BEA 1/2" x 5/16"


(08 B-1 -2)






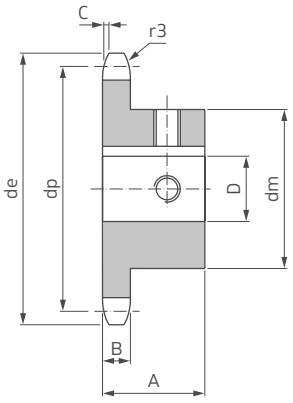

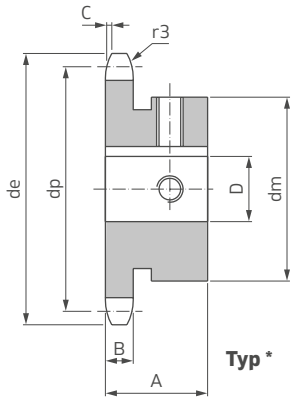

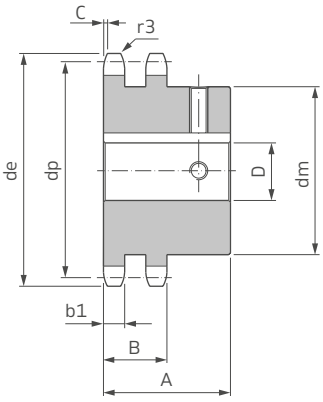

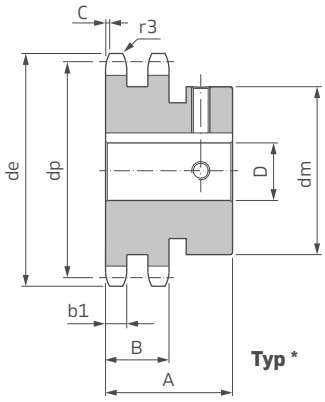

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm
- šířka zubu (b1) 7,2 mm

Výhody/provedení

- díra v toleranci H7, drsnost Ra 1,6
- drážka pro pero podle DIN 6885 v ose zubu
- dva otvory pro stavěcí šrouby
- rozměry drážky pro pero a upínacích otvorů pro stavěcí šrouby viz strana 591

Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
10	45,9	41,10	12	26	25	7,2	0,12	-	-	-	-	-	ks	T74973	-
			14	26	25	7,2	0,11	-	-	-	-	-	ks	T74974	-
			15	31 *	25	7,2	0,12	-	-	-	-	-	ks	T74975	-
			16	31 *	25	7,2	0,12	-	-	-	-	-	ks	T74976	-
11	49,9	45,07	12	29	25	7,2	0,15	12	29	39	21	0,24	ks	T74977	N00075
			14	29	25	7,2	0,14	14	29	39	21	0,23	ks	T74978	N00076
			15	31 *	25	7,2	0,14	15	30	39	21	0,23	ks	T74979	N00077
			16	31 *	25	7,2	0,14	16	31	39	21	0,22	ks	T74980	N00078
			18	37 *	25	7,2	0,16	-	-	-	-	-	ks	T74981	-
			19	37 *	25	7,2	0,16	-	-	-	-	-	ks	T74982	-
12	53,9	49,07	12	33	28	7,2	0,21	12	33	42	21	0,33	ks	T74983	N00079
			14	33	28	7,2	0,20	14	33	42	21	0,31	ks	T74984	N00080
			15	33	28	7,2	0,19	15	33	42	21	0,30	ks	T72495	N00081
			16	33	28	7,2	0,19	16	33	42	21	0,29	ks	T74985	N00082
			18	33	28	7,2	0,18	-	-	-	-	-	ks	T74986	-
			19	33	28	7,2	0,17	-	-	-	-	-	ks	T72498	-
			20	33	28	7,2	0,17	-	-	-	-	-	ks	T72499	-
			22	40 *	28	7,2	0,20	-	-	-	-	-	ks	T74987	-

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
12	53,9	49,07	24	41 *	28	7,2	0,19	-	-	-	-	-	ks	T74988	-
			25	42 *	28	7,2	0,19	-	-	-	-	-	ks	T74989	-
13	57,9	56,06	12	33	28	7,2	0,27	-	-	-	-	-	ks	T74991	-
			14	33	28	7,2	0,26	14	37	42	21	0,39	ks	T74992	N00083
			15	37	28	7,2	0,26	15	37	42	21	0,38	ks	T72500	N00084
			16	37	28	7,2	0,25	16	37	42	21	0,38	ks	T74993	N00085
			18	37	28	7,2	0,24	-	-	-	-	-	ks	T74994	-
			19	37	28	7,2	0,23	-	-	-	-	-	ks	T72501	-
			20	37	28	7,2	0,22	20	37	42	21	0,34	ks	T72502	N00086
			22	37	28	7,2	0,21	-	-	-	-	-	ks	T74995	-
			24	42 *	28	7,2	0,22	-	-	-	-	-	ks	T74996	-
			25	42 *	28	7,2	0,21	25	42 *	42	21	0,31	ks	T74997	N00087
			28	45 *	28	7,2	0,21	-	-	-	-	-	ks	T74998	-
14	61,9	57,07	12	37	28	7,2	0,32	-	-	-	-	-	ks	T74999	-
			14	37	28	7,2	0,31	-	-	-	-	-	ks	T75000	-
			15	41	28	7,2	0,31	15	41	42	21	0,47	ks	T72503	N00088
			16	41	28	7,2	0,30	16	41	42	21	0,46	ks	T75001	N00089
			18	41	28	7,2	0,29	-	-	-	-	-	ks	T75002	-
			19	41	28	7,2	0,28	-	-	-	-	-	ks	T72504	-
			20	41	28	7,2	0,28	20	41	42	21	0,43	ks	T72505	N00090
			22	41	28	7,2	0,27	-	-	-	-	-	ks	T75003	-
			24	41	28	7,2	0,25	-	-	-	-	-	ks	T75004	-
			25	41	28	7,2	0,24	25	41	42	21	0,36	ks	T75005	N00091
			28	48 *	28	7,2	0,27	-	-	-	-	-	ks	T75006	-
15	65,9	61,09	12	37	28	7,2	0,37	-	-	-	-	-	ks	T75007	-
			14	37	28	7,2	0,36	-	-	-	-	-	ks	T75008	-
			15	45	28	7,2	0,37	15	45	42	21	0,57	ks	T72506	N00092
			16	45	28	7,2	0,37	16	45	42	21	0,56	ks	T75009	N00093
			18	45	28	7,2	0,36	-	-	-	-	-	ks	T75010	-
			19	45	28	7,2	0,35	-	-	-	-	-	ks	T72507	-
			20	45	28	7,2	0,34	20	45	42	21	0,52	ks	T72508	N00094
			22	45	28	7,2	0,32	-	-	-	-	-	ks	T75011	-
			24	45	28	7,2	0,31	-	-	-	-	-	ks	T72509	-
			25	45	28	7,2	0,30	25	45	42	21	0,46	ks	T72510	N00095
			28	45	28	7,2	0,27	-	-	-	-	-	ks	T75012	-
			30	52 *	28	7,2	0,32	30	47	42	21	0,41	ks	T75013	N00096
			32	52 *	28	7,2	0,30	-	-	-	-	-	ks	T75014	-
16	69,9	65,10	15	50	28	7,2	0,47	-	-	-	-	-	ks	T72511	-
			16	50	28	7,2	0,46	16	50	42	21	0,68	ks	T75015	N00097
			18	50	28	7,2	0,44	18	50	42	21	0,66	ks	T75016	N00098
			19	50	28	7,2	0,43	-	-	-	-	-	ks	T72512	-
			20	50	28	7,2	0,43	20	50	42	21	0,64	ks	T72513	N00099
			22	50	28	7,2	0,40	-	-	-	-	-	ks	T75017	-
			24	50	28	7,2	0,39	-	-	-	-	-	ks	T72514	-
			25	50	28	7,2	0,38	25	50	42	21	0,58	ks	T72515	N00100
			28	50	28	7,2	0,35	-	-	-	-	-	ks	T75018	-
			30	50	28	7,2	0,34	-	-	-	-	-	ks	T75019	-
			32	57 *	28	7,2	0,40	-	-	-	-	-	ks	T75020	-
17	74,0	69,11	15	52	28	7,2	0,51	-	-	-	-	-	ks	T72516	-
			16	52	28	7,2	0,51	16	52	42	21	0,77	ks	T75021	N00101
			18	52	28	7,2	0,49	18	52	42	21	0,75	ks	T75022	N00102
			19	52	28	7,2	0,48	-	-	-	-	-	ks	T72517	-
			20	52	28	7,2	0,47	20	52	42	21	0,73	ks	T72518	N00103
			22	52	28	7,2	0,45	-	-	-	-	-	ks	T75023	-
			24	52	28	7,2	0,44	-	-	-	-	-	ks	T72519	-

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo systém BEA 1/2" x 5/16"

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
17	74,0	69,11	25	52	28	7,2	0,43	25	52	42	21	0,67	ks	T72520	N00104
			28	52	28	7,2	0,40	-	-	-	-	-	ks	T75024	-
			30	52	28	7,2	0,39	30	52	42	21	0,60	ks	T75025	N00105
			32	52	28	7,2	0,38	-	-	-	-	-	ks	T75026	-
18	78,0	73,14	16	52	28	7,2	0,53	-	-	-	-	-	ks	T75027	-
			18	52	28	7,2	0,51	-	-	-	-	-	ks	T75028	-
			19	52	28	7,2	0,50	-	-	-	-	-	ks	T75029	-
			20	56	28	7,2	0,55	20	56	42	21	0,85	ks	T72521	N00106
			22	56	28	7,2	0,53	-	-	-	-	-	ks	T75030	-
			24	56	28	7,2	0,52	-	-	-	-	-	ks	T72522	-
			25	56	28	7,2	0,51	25	56	42	21	0,79	ks	T72523	N00107
			28	56	28	7,2	0,48	-	-	-	-	-	ks	T72524	-
			30	56	28	7,2	0,46	30	56	42	21	0,72	ks	T72525	N00108
			32	56	28	7,2	0,43	-	-	-	-	-	ks	T75031	-
			35	56	28	7,2	0,41	35	56	42	21	0,63	ks	T75032	N00109
			38	56	28	7,2	0,39	-	-	-	-	-	ks	T75033	-
19	82,0	77,16	16	52	28	7,2	0,55	-	-	-	-	-	ks	T75034	-
			18	52	28	7,2	0,53	-	-	-	-	-	ks	T75035	-
			19	52	28	7,2	0,52	-	-	-	-	-	ks	T75036	-
			20	60	28	7,2	0,64	20	60	42	21	0,98	ks	T72526	N00110
			22	60	28	7,2	0,62	-	-	-	-	-	ks	T75037	-
			24	60	28	7,2	0,60	-	-	-	-	-	ks	T72527	-
			25	60	28	7,2	0,59	25	60	42	21	0,92	ks	T72528	N00111
			28	60	28	7,2	0,57	-	-	-	-	-	ks	T72529	-
			30	60	28	7,2	0,55	30	60	42	21	0,85	ks	T72530	N00112
			32	60	28	7,2	0,53	-	-	-	-	-	ks	T75038	-
			35	60	28	7,2	0,49	35	60	42	21	0,76	ks	T75039	N00113
			38	60	28	7,2	0,46	-	-	-	-	-	ks	T75040	-
20	86,0	81,19	16	55	28	7,2	0,64	-	-	-	-	-	ks	T75041	-
			18	55	28	7,2	0,61	-	-	-	-	-	ks	T75042	-
			19	55	28	7,2	0,59	-	-	-	-	-	ks	T75043	-
			20	64	28	7,2	0,74	20	64	42	21	1,12	ks	T72531	N00114
			22	64	28	7,2	0,72	-	-	-	-	-	ks	T75044	-
			24	64	28	7,2	0,71	-	-	-	-	-	ks	T72532	-
			25	64	28	7,2	0,70	25	64	42	21	1,06	ks	T72533	N00115
			28	64	28	7,2	0,67	-	-	-	-	-	ks	T72534	-
			30	64	28	7,2	0,65	30	64	42	21	0,99	ks	T72535	N00116
			32	64	28	7,2	0,63	-	-	-	-	-	ks	T75045	-
			35	64	28	7,2	0,61	35	64	42	21	0,90	ks	T75046	N00117
			38	64	28	7,2	0,59	-	-	-	-	-	ks	T75047	-
21	90,1	85,22	16	55	28	7,2	0,74	-	-	-	-	-	ks	T75048	-
			18	55	28	7,2	0,72	-	-	-	-	-	ks	T75049	-
			19	55	28	7,2	0,71	-	-	-	-	-	ks	T75050	-
			20	60	28	7,2	0,70	20	68	42	21	1,27	ks	T72536	N00118
			22	60	28	7,2	0,68	-	-	-	-	-	ks	T75051	-
			24	68	28	7,2	0,80	-	-	-	-	-	ks	T72537	-
			25	68	28	7,2	0,79	25	68	42	21	1,20	ks	T72538	N00119
			28	68	28	7,2	0,77	-	-	-	-	-	ks	T72539	-
			30	68	28	7,2	0,75	30	68	42	21	1,13	ks	T72540	N00120
			32	68	28	7,2	0,72	-	-	-	-	-	ks	T75052	-
			35	68	28	7,2	0,69	35	68	42	21	1,05	ks	T75053	N00121
			38	68	28	7,2	0,65	-	-	-	-	-	ks	T75054	-

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
22	94,1	89,24	16	55	28	7,2	0,84	-	-	-	-	-	ks	T75055	-
			18	55	28	7,2	0,81	-	-	-	-	-	ks	T75056	-
			19	55	28	7,2	0,80	-	-	-	-	-	ks	T75057	-
			20	65	28	7,2	0,82	20	70	42	21	1,38	ks	T72541	N00961
			22	65	28	7,2	0,80	-	-	-	-	-	ks	T75058	-
			24	70	28	7,2	0,87	-	-	-	-	-	ks	T72542	-
			25	70	28	7,2	0,86	25	70	42	21	1,32	ks	T72543	N00962
			28	70	28	7,2	0,83	-	-	-	-	-	ks	T72544	-
			30	70	28	7,2	0,81	-	-	-	-	-	ks	T72545	-
			32	70	28	7,2	0,78	-	-	-	-	-	ks	T75059	-
			35	70	28	7,2	0,75	-	-	-	-	-	ks	T75060	-
			38	70	28	7,2	0,71	-	-	-	-	-	ks	T75061	-
23	98,1	93,27	19	65	28	7,2	0,86	-	-	-	-	-	ks	T75062	-
			20	65	28	7,2	0,85	20	70	42	21	1,47	ks	T75063	N00963
			22	70	28	7,2	0,93	-	-	-	-	-	ks	T75064	-
			24	70	28	7,2	0,90	-	-	-	-	-	ks	T72547	-
			25	70	28	7,2	0,89	25	70	42	21	1,41	ks	T72548	N00964
			28	70	28	7,2	0,86	-	-	-	-	-	ks	T72549	-
			30	70	28	7,2	0,84	30	70	42	21	1,34	ks	T72550	N00965
			32	70	28	7,2	0,82	-	-	-	-	-	ks	T75065	-
			35	70	28	7,2	0,79	-	-	-	-	-	ks	T75066	-
			38	70	28	7,2	0,76	-	-	-	-	-	ks	T75067	-
24	102,1	97,29	19	65	28	7,2	0,91	-	-	-	-	-	ks	T75068	-
			20	65	28	7,2	0,89	20	70	42	21	1,57	ks	T72551	N00966
			22	70	28	7,2	0,92	-	-	-	-	-	ks	T75069	-
			24	70	28	7,2	0,94	-	-	-	-	-	ks	T72552	-
			25	70	28	7,2	0,93	25	70	42	21	1,51	ks	T72553	N00967
			28	70	28	7,2	0,90	-	-	-	-	-	ks	T72554	-
			30	70	28	7,2	0,88	-	-	-	-	-	ks	T72555	-
			32	70	28	7,2	0,85	-	-	-	-	-	ks	T75070	-
			35	70	28	7,2	0,82	-	-	-	-	-	ks	T75071	-
			38	70	28	7,2	0,79	-	-	-	-	-	ks	T75072	-
25	106,2	101,33	19	65	28	7,2	0,94	-	-	-	-	-	ks	T75073	-
			20	65	28	7,2	0,92	20	70	42	21	1,66	ks	T72556	N00968
			22	70	28	7,2	0,99	-	-	-	-	-	ks	T75074	-
			24	70	28	7,2	0,97	-	-	-	-	-	ks	T72557	-
			25	70	28	7,2	0,97	25	70	42	21	1,60	ks	T72558	N00969
			28	70	28	7,2	0,94	-	-	-	-	-	ks	T72559	-
			30	70	28	7,2	0,92	30	70	42	21	1,53	ks	T72560	N00970
			32	70	28	7,2	0,90	-	-	-	-	-	ks	T75075	-
			35	70	28	7,2	0,86	-	-	-	-	-	ks	T75076	-
			38	70	28	7,2	0,80	-	-	-	-	-	ks	T75077	-
30	126,3	121,50	25	75	30	7,2	1,31	25	80	44	21	2,40	ks	T72561	N00971
			28	75	30	7,2	1,28	-	-	-	-	-	ks	T72562	-
			30	80	30	7,2	1,37	30	80	44	21	2,32	ks	T72563	N00972
			32	80	30	7,2	1,34	-	-	-	-	-	ks	T75078	-
			35	80	30	7,2	1,31	35	80	44	21	2,23	ks	T75079	N00973
			38	80	30	7,2	1,28	-	-	-	-	-	ks	T75080	-

Poznámky k objednání


- * typ provedení náboje se zápichem
- všechny rozměry uvedeny v mm


Řetězové kolo systém BEA 5/8" x 3/8"


(10 B-1 -2)






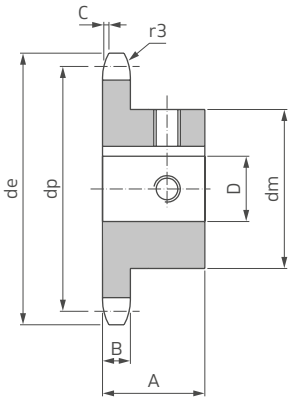

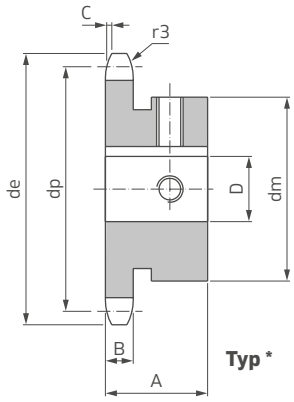

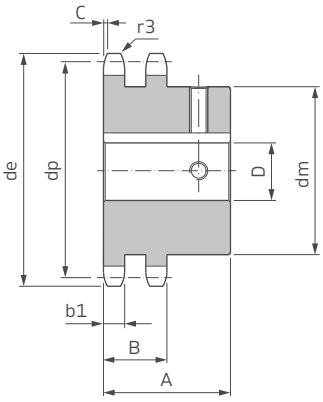

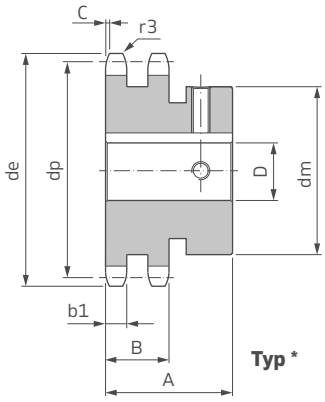

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm
- šířka zubu (b1) 9,1 mm

Výhody/provedení

- díra v toleranci H7, drsnost Ra 1,6
- drážka pro pero podle DIN 6885 v ose zubu
- dva otvory pro stavěcí šrouby
- rozměry drážky pro pero a upínacích otvorů pro stavěcí šrouby viz strana 591

Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
10	58,3	51,37	15	35	25	9,1	0,21	-	-	-	-	-	ks	T75081	-
			16	35	25	9,1	0,21	-	-	-	-	-	ks	T75082	-
			18	35	25	9,1	0,20	-	-	-	-	-	ks	T75083	-
			19	35	25	9,1	0,20	-	-	-	-	-	ks	T75084	-
			20	35	25	9,1	0,18	-	-	-	-	-	ks	T75085	-
			24	42 *	25	9,1	0,21	-	-	-	-	-	ks	T75086	-
11	63,2	56,34	15	37	30	9,1	0,30	-	-	-	-	-	ks	T75087	-
			16	37	30	9,1	0,30	-	-	-	-	-	ks	T75088	-
			18	37	30	9,1	0,28	-	-	-	-	-	ks	T75089	-
			19	37	30	9,1	0,27	-	-	-	-	-	ks	T75090	-
			20	37	30	9,1	0,26	20	37	45	25,5	0,43	ks	T75091	N00974
			24	47 *	30	9,1	0,30	-	-	-	-	-	ks	T75092	-
			25	47 *	30	9,1	0,29	25	42 *	45	25,5	0,40	ks	T75093	N00975
			28	47 *	30	9,1	0,27	-	-	-	-	-	ks	T75094	-
			-	-	-	-	-	30	45 *	45	25,5	0,35	ks	-	N00976
12	68,2	61,34	15	42	30	9,1	0,38	-	-	-	-	-	ks	T72564	-
			16	42	30	9,1	0,37	-	-	-	-	-	ks	T75095	-
			18	42	30	9,1	0,35	-	-	-	-	-	ks	T75096	-

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
12	68,2	61,34	19	42	30	9,1	0,34	-	-	-	-	-	ks	T72565	-
			20	42	30	9,1	0,34	20	42	45	25,5	0,56	ks	T72566	N00977
			22	42	30	9,1	0,33	-	-	-	-	-	ks	T75097	-
			24	42	30	9,1	0,31	-	-	-	-	-	ks	T72567	-
			25	42	30	9,1	0,30	25	44	45	25,5	0,51	ks	T72568	N00978
			28	51 *	30	9,1	0,34	-	-	-	-	-	ks	T75099	-
			30	51 *	30	9,1	0,32	30	49 *	45	25,5	0,47	ks	T75100	N00979
			32	55 *	30	9,1	0,34	-	-	-	-	-	ks	T75101	-
13	73,2	66,32	15	47	30	9,1	0,48	-	-	-	-	-	ks	T72569	-
			16	47	30	9,1	0,47	-	-	-	-	-	ks	T75102	-
			18	47	30	9,1	0,45	-	-	-	-	-	ks	T75103	-
			19	47	30	9,1	0,44	-	-	-	-	-	ks	T72570	-
			20	47	30	9,1	0,44	20	47	45	25,5	0,70	ks	T72571	N00980
			22	47	30	9,1	0,42	-	-	-	-	-	ks	T75104	-
			24	47	30	9,1	0,40	-	-	-	-	-	ks	T72572	-
			25	47	30	9,1	0,39	25	47	45	25,5	0,63	ks	T72573	N01018
			28	47	30	9,1	0,36	-	-	-	-	-	ks	T75105	-
			30	47	30	9,1	0,34	30	49	45	25,5	0,58	ks	T75106	N01019
			32	57 *	30	9,1	0,40	-	-	-	-	-	ks	T75107	-
14	78,2	71,34	15	52	30	9,1	0,57	-	-	-	-	-	ks	T72574	-
			16	52	30	9,1	0,56	-	-	-	-	-	ks	T75108	-
			18	52	30	9,1	0,54	-	-	-	-	-	ks	T75109	-
			19	52	30	9,1	0,54	-	-	-	-	-	ks	T72575	-
			20	52	30	9,1	0,53	20	52	45	25,5	0,85	ks	T72576	N01020
			22	52	30	9,1	0,51	-	-	-	-	-	ks	T75110	-
			24	52	30	9,1	0,50	-	-	-	-	-	ks	T72577	-
			25	52	30	9,1	0,49	25	52	45	25,5	0,78	ks	T72578	N01021
			28	52	30	9,1	0,46	-	-	-	-	-	ks	T75111	-
			30	52	30	9,1	0,44	30	52	45	25,5	0,71	ks	T75112	N01022
			32	52	30	9,1	0,42	-	-	-	-	-	ks	T75113	-
15	83,2	76,36	19	57	30	9,1	0,67	-	-	-	-	-	ks	T75114	-
			20	57	30	9,1	0,65	20	57	45	25,5	1,02	ks	T72579	N01023
			22	57	30	9,1	0,63	-	-	-	-	-	ks	T75115	-
			24	57	30	9,1	0,61	-	-	-	-	-	ks	T72580	-
			25	57	30	9,1	0,60	25	57	45	25,5	0,95	ks	T72581	N01024
			28	57	30	9,1	0,57	-	-	-	-	-	ks	T72582	-
			30	57	30	9,1	0,55	30	57	45	25,5	0,88	ks	T72583	N01025
			32	57	30	9,1	0,52	-	-	-	-	-	ks	T75116	-
			35	57	30	9,1	0,49	35	57	45	25,5	0,78	ks	T75117	N01026
16	88,3	81,37	19	60	30	9,1	0,76	-	-	-	-	-	ks	T75118	-
			20	60	30	9,1	0,74	20	60	45	25,5	1,17	ks	T72584	N01027
			22	60	30	9,1	0,73	-	-	-	-	-	ks	T75119	-
			24	60	30	9,1	0,71	-	-	-	-	-	ks	T72585	-
			25	60	30	9,1	0,70	25	60	45	25,5	1,11	ks	T72586	N01028
			28	60	30	9,1	0,68	-	-	-	-	-	ks	T72587	-
			30	60	30	9,1	0,65	30	60	45	25,5	1,03	ks	T72588	N01029
			32	60	30	9,1	0,62	-	-	-	-	-	ks	T75120	-
			35	60	30	9,1	0,58	35	60	45	25,5	0,94	ks	T75121	N01030
			38	60	30	9,1	0,54	-	-	-	-	-	ks	T75122	-
17	93,3	86,39	19	60	30	9,1	0,80	-	-	-	-	-	ks	T75123	-
			20	60	30	9,1	0,78	20	60	45	25,5	1,29	ks	T72589	N01031
			22	60	30	9,1	0,76	-	-	-	-	-	ks	T75124	-
			24	60	30	9,1	0,75	-	-	-	-	-	ks	T72590	-
			25	60	30	9,1	0,74	25	60	45	25,5	1,23	ks	T72591	N01032
			28	60	30	9,1	0,71	-	-	-	-	-	ks	T72592	-

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo systém BEA 5/8" x 3/8"

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex) D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	2-řadé (duplex) D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
17	93,3	86,39	30	60	30	9,1	0,69	30	60	45	25,5	1,15	ks	T72593	N01033
			32	60	30	9,1	0,65	-	-	-	-	-	ks	T75125	-
			35	60	30	9,1	0,63	35	60	45	25,5	1,06	ks	T75126	N01034
			38	60	30	9,1	0,60	-	-	-	-	-	ks	T75127	-
18	98,3	91,42	19	60	30	9,1	0,85	-	-	-	-	-	ks	T75128	-
			20	60	30	9,1	0,83	20	70	45	25,5	1,58	ks	T72594	N01035
			22	70	30	9,1	0,97	-	-	-	-	-	ks	T75129	-
			24	70	30	9,1	0,96	-	-	-	-	-	ks	T72595	-
			25	70	30	9,1	0,95	25	70	45	25,5	1,51	ks	T72596	N01036
			28	70	30	9,1	0,93	-	-	-	-	-	ks	T72597	-
			30	70	30	9,1	0,91	30	70	45	25,5	1,44	ks	T72598	N01037
			32	70	30	9,1	0,87	-	-	-	-	-	ks	T75130	-
			35	70	30	9,1	0,84	35	70	45	25,5	1,34	ks	T75131	N01038
			38	70	30	9,1	0,80	-	-	-	-	-	ks	T75132	-
			40	70	30	9,1	0,77	40	70	45	25,5	1,23	ks	T75133	N01039
			42	70	30	9,1	0,74	-	-	-	-	-	ks	T75134	-
19	103,3	96,45	19	60	30	9,1	0,91	-	-	-	-	-	ks	T75135	-
			20	60	30	9,1	0,90	20	70	45	25,5	1,71	ks	T72599	N01040
			22	70	30	9,1	1,07	-	-	-	-	-	ks	T75136	-
			24	70	30	9,1	1,02	-	-	-	-	-	ks	T72600	-
			25	70	30	9,1	1,02	25	70	45	25,5	1,65	ks	T72601	N01041
			28	70	30	9,1	1,00	-	-	-	-	-	ks	T72602	-
			30	70	30	9,1	0,97	30	70	45	25,5	1,57	ks	T72603	N01042
			32	70	30	9,1	0,94	-	-	-	-	-	ks	T75137	-
			35	70	30	9,1	0,91	35	70	45	25,5	1,48	ks	T75138	N01043
			38	70	30	9,1	0,86	-	-	-	-	-	ks	T75139	-
			40	70	30	9,1	0,83	40	70	45	25,5	1,37	ks	T75140	N01044
			42	70	30	9,1	0,80	-	-	-	-	-	ks	T75141	-
20	108,4	101,49	19	65	30	9,1	1,06	-	-	-	-	-	ks	T75142	-
			20	65	30	9,1	1,04	20	75	45	25,5	1,94	ks	T72604	N01045
			22	65	30	9,1	1,01	-	-	-	-	-	ks	T75143	-
			24	70	30	9,1	1,08	-	-	-	-	-	ks	T72605	-
			25	70	30	9,1	1,07	25	75	45	25,5	1,88	ks	T72606	N01046
			28	75	30	9,1	1,13	-	-	-	-	-	ks	T72607	-
			30	75	30	9,1	1,11	30	75	45	25,5	1,80	ks	T72608	N01047
			32	75	30	9,1	1,08	-	-	-	-	-	ks	T75144	-
			35	75	30	9,1	1,05	35	75	45	25,5	1,71	ks	T75145	N01048
			38	75	30	9,1	1,01	-	-	-	-	-	ks	T75146	-
			40	75	30	9,1	0,98	40	75	45	25,5	1,60	ks	T75147	N01049
			42	75	30	9,1	0,95	-	-	-	-	-	ks	T75148	-
21	113,4	106,52	19	65	30	9,1	1,10	-	-	-	-	-	ks	T75149	-
			20	65	30	9,1	1,08	20	75	45	25,5	2,10	ks	T72609	N01050
			22	65	30	9,1	1,06	-	-	-	-	-	ks	T75150	-
			24	70	30	9,1	1,13	-	-	-	-	-	ks	T72610	-
			25	70	30	9,1	1,12	25	75	45	25,5	2,03	ks	T72611	N01051
			28	75	30	9,1	1,15	-	-	-	-	-	ks	T72612	-
			30	75	30	9,1	1,17	30	75	45	25,5	1,95	ks	T72613	N01052
			32	75	30	9,1	1,14	-	-	-	-	-	ks	T75151	-
			35	75	30	9,1	1,11	35	75	45	25,5	1,86	ks	T75152	N01053
			38	75	30	9,1	1,08	-	-	-	-	-	ks	T75153	-
			40	75	30	9,1	1,03	40	75	45	25,5	1,75	ks	T75154	N01054
			42	75	30	9,1	0,99	-	-	-	-	-	ks	T75155	-

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
22	118,4	111,55	19	65	30	9,1	1,16	-	-	-	-	-	ks	T75156	-
			20	65	30	9,1	1,14	20	80	45	25,5	2,35	ks	T72614	N01055
			22	65	30	9,1	1,11	-	-	-	-	-	ks	T75157	-
			24	70	30	9,1	1,20	-	-	-	-	-	ks	T72615	-
			25	70	30	9,1	1,19	25	80	45	25,5	2,28	ks	T72616	N01056
			28	80	30	9,1	1,35	-	-	-	-	-	ks	T72617	-
			30	80	30	9,1	1,32	30	80	45	25,5	2,21	ks	T72618	N01057
			32	80	30	9,1	1,29	-	-	-	-	-	ks	T75158	-
			35	80	30	9,1	1,26	-	-	-	-	-	ks	T75159	-
			38	80	30	9,1	1,23	-	-	-	-	-	ks	T75160	-
			40	80	30	9,1	1,19	-	-	-	-	-	ks	T75161	-
			42	80	30	9,1	1,17	-	-	-	-	-	ks	T75162	-
23	123,5	116,58	19	65	30	9,1	1,25	-	-	-	-	-	ks	T75163	-
			20	65	30	9,1	1,22	20	80	45	25,5	2,52	ks	T75164	N01058
			22	65	30	9,1	1,20	-	-	-	-	-	ks	T75165	-
			24	70	30	9,1	1,27	-	-	-	-	-	ks	T75166	-
			25	70	30	9,1	1,25	25	80	45	25,5	2,45	ks	T72619	N01059
			28	80	30	9,1	1,36	-	-	-	-	-	ks	T72620	-
			30	80	30	9,1	1,39	30	80	45	25,5	2,37	ks	T72621	N01060
			32	80	30	9,1	1,36	-	-	-	-	-	ks	T72622	-
			35	80	30	9,1	1,33	35	80	45	25,5	2,28	ks	T72623	N01062
			38	80	30	9,1	1,30	-	-	-	-	-	ks	T72624	-
			40	80	30	9,1	1,26	40	80	45	25,5	2,17	ks	T75167	N01063
			42	80	30	9,1	1,20	-	-	-	-	-	ks	T75168	-
24	128,5	121,62	19	65	30	9,1	1,30	-	-	-	-	-	ks	T75169	-
			20	65	30	9,1	1,28	20	80	45	25,5	2,69	ks	T75170	N01064
			22	65	30	9,1	1,25	-	-	-	-	-	ks	T75171	-
			24	70	30	9,1	1,34	-	-	-	-	-	ks	T75172	-
			25	70	30	9,1	1,33	25	80	45	25,5	2,63	ks	T72625	N01065
			28	80	30	9,1	1,48	-	-	-	-	-	ks	T72626	-
			30	80	30	9,1	1,45	30	80	45	25,5	2,55	ks	T72627	N01066
			32	80	30	9,1	1,42	-	-	-	-	-	ks	T72628	-
			35	80	30	9,1	1,40	-	-	-	-	-	ks	T72629	-
			38	80	30	9,1	1,35	-	-	-	-	-	ks	T72630	-
			40	80	30	9,1	1,33	-	-	-	-	-	ks	T75173	-
			42	80	30	9,1	1,30	-	-	-	-	-	ks	T75174	-
25	133,6	126,66	19	65	30	9,1	1,37	-	-	-	-	-	ks	T75175	-
			20	65	30	9,1	1,35	-	-	-	-	-	ks	T75176	-
			22	65	30	9,1	1,32	-	-	-	-	-	ks	T75177	-
			24	70	30	9,1	1,41	-	-	-	-	-	ks	T75178	-
			25	70	30	9,1	1,39	25	80	45	25,5	2,81	ks	T72631	N01067
			28	80	30	9,1	1,56	-	-	-	-	-	ks	T72632	-
			30	80	30	9,1	1,53	30	80	45	25,5	2,74	ks	T72633	N01068
			32	80	30	9,1	1,50	-	-	-	-	-	ks	T72634	-
			35	80	30	9,1	1,47	35	80	45	25,5	2,64	ks	T72635	N01069
			38	80	30	9,1	1,43	-	-	-	-	-	ks	T72636	-
			40	80	30	9,1	1,40	40	80	45	25,5	2,53	ks	T75179	N01070
			42	80	30	9,1	1,38	-	-	-	-	-	ks	T75180	-

Poznámky k objednání


- * typ provedení náboje se zápichem
- všechny rozměry uvedeny v mm


Řetězové kolo systém BEA 3/4" x 7/16"

(12 B-1 -2)





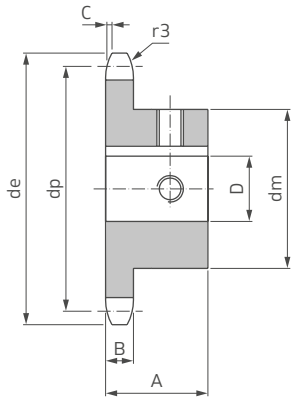

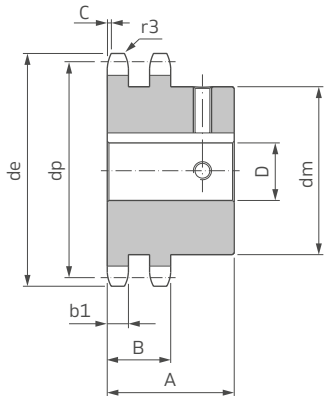

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 19 mm
- zaoblení zubu (C) 2 mm
- šířka zubu (b1) 11,1 mm

Výhody/provedení

- díra v toleranci H7, drsnost Ra 1,6
- drážka pro pero podle DIN 6885 v ose zubu
- dva otvory pro stavěcí šrouby
- rozměry drážky pro pero a upínacích otvorů pro stavěcí šrouby viz strana 591

Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
10	69,8	61,64	19	42	30	11,1	0,37	-	-	-	-	-	ks	T75181	-
			20	42	30	11,1	0,36	-	-	-	-	-	ks	T75182	-
			24	42	30	11,1	0,33	-	-	-	-	-	ks	T75183	-
			25	42	30	11,1	0,32	-	-	-	-	-	ks	T75184	-
11	75,8	67,61	19	46	35	11,1	0,51	-	-	-	-	-	ks	T75185	-
			20	46	35	11,1	0,50	20	46	54	30,3	0,82	ks	T75186	N01086
			24	46	35	11,1	0,46	-	-	-	-	-	ks	T75187	-
			25	46	35	11,1	0,45	25	46	54	30,3	0,74	ks	T75188	N01087
			-	-	-	-	-	30	51	54	30,3	0,72	ks	-	N01088
12	81,8	73,60	19	52	35	11,1	0,67	-	-	-	-	-	ks	T75189	-
			20	52	35	11,1	0,66	20	52	54	30,3	1,04	ks	T72637	N01089
			22	52	35	11,1	0,64	-	-	-	-	-	ks	T75190	-
			24	52	35	11,1	0,61	-	-	-	-	-	ks	T72638	-
			25	52	35	11,1	0,60	25	52	54	30,3	0,96	ks	T72639	N01090
			28	52	35	11,1	0,57	-	-	-	-	-	ks	T75191	-
			30	52	35	11,1	0,55	30	52	54	30,3	0,87	ks	T75192	N01091
			32	56	35	11,1	0,59	-	-	-	-	-	ks	T75193	-
			35	56	35	11,1	0,54	35	56	54	30,3	0,82	ks	T75194	N01092

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
13	87,8	79,59	19	58	35	11,1	0,82	-	-	-	-	-	ks	T75195	-
			20	58	35	11,1	0,81	20	58	54	30,3	1,28	ks	T72640	N01093
			22	58	35	11,1	0,80	-	-	-	-	-	ks	T75196	-
			24	58	35	11,1	0,77	-	-	-	-	-	ks	T72641	-
			25	58	35	11,1	0,76	25	58	54	30,3	1,20	ks	T72642	N01094
			28	58	35	11,1	0,73	-	-	-	-	-	ks	T72643	-
			30	58	35	11,1	0,70	30	58	54	30,3	1,11	ks	T72644	N01095
			32	58	35	11,1	0,66	-	-	-	-	-	ks	T75197	-
			35	58	35	11,1	0,62	35	58	54	30,3	1,00	ks	T75198	N01096
			38	61	35	11,1	0,67	-	-	-	-	-	ks	T75199	-
14	93,8	85,61	19	60	35	11,1	0,92	-	-	-	-	-	ks	T75200	-
			20	60	35	11,1	0,91	20	64	54	30,3	1,56	ks	T72645	N01097
			22	60	35	11,1	0,88	-	-	-	-	-	ks	T75201	-
			24	64	35	11,1	0,94	-	-	-	-	-	ks	T72646	-
			25	64	35	11,1	0,93	25	64	54	30,3	1,47	ks	T72647	N01098
			28	64	35	11,1	0,90	-	-	-	-	-	ks	T72648	-
			30	64	35	11,1	0,87	30	64	54	30,3	1,38	ks	T72649	N01099
			32	64	35	11,1	0,84	-	-	-	-	-	ks	T75202	-
			35	64	35	11,1	0,80	35	64	54	30,3	1,27	ks	T75203	N01100
			38	64	35	11,1	0,75	-	-	-	-	-	ks	T75204	-
			40	67	35	11,1	0,85	-	-	-	-	-	ks	T75205	-
15	99,8	91,63	19	65	35	11,1	1,10	-	-	-	-	-	ks	T75206	-
			20	65	35	11,1	1,08	20	70	54	30,3	1,85	ks	T72650	N01101
			22	65	35	11,1	1,03	-	-	-	-	-	ks	T75207	-
			24	70	35	11,1	1,13	-	-	-	-	-	ks	T72651	-
			25	70	35	11,1	1,11	25	70	54	30,3	1,77	ks	T72652	N01102
			28	70	35	11,1	1,09	-	-	-	-	-	ks	T72653	-
			30	70	35	11,1	1,06	30	70	54	30,3	1,68	ks	T72654	N01103
			32	70	35	11,1	1,03	-	-	-	-	-	ks	T75208	-
			35	70	35	11,1	0,99	35	70	54	30,3	1,57	ks	T75209	N01104
			38	70	35	11,1	0,95	-	-	-	-	-	ks	T75210	-
			40	70	35	11,1	0,91	-	-	-	-	-	ks	T75211	-
16	105,8	97,65	19	65	35	11,1	1,17	-	-	-	-	-	ks	T75212	-
			20	65	35	11,1	1,15	-	-	-	-	-	ks	T72655	-
			22	65	35	11,1	1,12	-	-	-	-	-	ks	T75213	-
			24	70	35	11,1	1,22	-	-	-	-	-	ks	T72656	-
			25	70	35	11,1	1,20	25	75	54	30,3	2,07	ks	T72657	N01105
			28	75	35	11,1	1,30	-	-	-	-	-	ks	T72658	-
			30	75	35	11,1	1,25	30	75	54	30,3	1,98	ks	T72659	N01106
			32	75	35	11,1	1,20	-	-	-	-	-	ks	T75214	-
			35	75	35	11,1	1,16	35	75	54	30,3	1,87	ks	T75215	N01107
			38	75	35	11,1	1,12	-	-	-	-	-	ks	T75216	-
			40	75	35	11,1	1,08	40	75	54	30,3	1,73	ks	T75217	N01108
17	111,9	103,67	25	70	35	11,1	1,28	25	80	54	30,3	2,39	ks	T72660	N01109
			28	80	35	11,1	1,35	-	-	-	-	-	ks	T72661	-
			30	80	35	11,1	1,43	30	80	54	30,3	2,30	ks	T72662	N01110
			32	80	35	11,1	1,40	-	-	-	-	-	ks	T75218	-
			35	80	35	11,1	1,37	35	80	54	30,3	2,18	ks	T72663	N01111
			38	80	35	11,1	1,33	-	-	-	-	-	ks	T75219	-
			40	80	35	11,1	1,28	40	80	54	30,3	2,05	ks	T75220	N01112
			42	80	35	11,1	1,23	-	-	-	-	-	ks	T75221	-
18	117,9	109,71	25	70	35	11,1	1,37	25	80	54	30,3	2,61	ks	T72664	N01113
			28	80	35	11,1	1,55	-	-	-	-	-	ks	T72665	-
			30	80	35	11,1	1,52	30	80	54	30,3	2,52	ks	T72666	N01114
			32	80	35	11,1	1,49	-	-	-	-	-	ks	T75222	-

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo systém BEA 3/4" x 7/16"

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex) D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	2-řadé (duplex) D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
18	117,9	109,71	35	80	35	11,1	1,45	35	80	54	30,3	2,40	ks	T72667	N01115
			38	80	35	11,1	1,40	-	-	-	-	-	ks	T75223	-
			40	80	35	11,1	1,36	40	80	54	30,3	2,27	ks	T75224	N01116
			42	80	35	11,1	1,32	-	-	-	-	-	ks	T75225	-
19	123,9	115,75	25	70	35	11,1	1,45	25	80	54	30,3	2,84	ks	T72668	N01117
			28	80	35	11,1	1,65	-	-	-	-	-	ks	T72669	-
			30	80	35	11,1	1,62	30	80	54	30,3	2,75	ks	T72670	N01118
			32	80	35	11,1	1,57	-	-	-	-	-	ks	T75226	-
			35	80	35	11,1	1,53	35	80	54	30,3	2,64	ks	T72671	N01119
			38	80	35	11,1	1,49	-	-	-	-	-	ks	T75227	-
			40	80	35	11,1	1,46	40	80	54	30,3	2,51	ks	T75228	N01120
			42	80	35	11,1	1,42	-	-	-	-	-	ks	T75229	-
			45	80	35	11,1	1,37	-	-	-	-	-	ks	T75230	-
			48	80	35	11,1	1,32	-	-	-	-	-	ks	T75231	-
			50	80	35	11,1	1,25	-	-	-	-	-	ks	T75232	-
20	130,0	121,78	25	70	35	11,1	1,54	25	80	54	30,3	3,09	ks	T72672	N01121
			28	80	35	11,1	1,77	-	-	-	-	-	ks	T72673	-
			30	80	35	11,1	1,72	30	80	54	30,3	3,00	ks	T72674	N01122
			32	80	35	11,1	1,67	-	-	-	-	-	ks	T75233	-
			35	80	35	11,1	1,63	35	80	54	30,3	2,88	ks	T72675	N01123
			38	80	35	11,1	1,58	-	-	-	-	-	ks	T75234	-
			40	80	35	11,1	1,55	40	80	54	30,3	2,75	ks	T75235	N01124
			42	80	35	11,1	1,50	-	-	-	-	-	ks	T75236	-
			45	80	35	11,1	1,45	-	-	-	-	-	ks	T75237	-
			48	80	35	11,1	1,40	-	-	-	-	-	ks	T75238	-
			50	80	35	11,1	1,36	-	-	-	-	-	ks	T75239	-
21	136,0	127,82	25	70	40	11,1	1,78	25	90	59	30,3	3,82	ks	T75240	N01125
			28	80	40	11,1	2,02	-	-	-	-	-	ks	T72676	-
			30	80	40	11,1	1,97	30	90	59	30,3	3,72	ks	T75241	N01126
			32	90	40	11,1	2,23	-	-	-	-	-	ks	T72677	-
			35	90	40	11,1	2,19	35	90	59	30,3	3,59	ks	T72678	N01127
			38	90	40	11,1	2,14	-	-	-	-	-	ks	T72679	-
			40	90	40	11,1	2,09	40	90	59	30,3	3,45	ks	T75242	N01128
			42	90	40	11,1	2,04	-	-	-	-	-	ks	T75243	-
			45	90	40	11,1	1,98	45	90	59	30,3	3,29	ks	T75244	N01129
			48	90	40	11,1	1,93	-	-	-	-	-	ks	T75245	-
			50	90	40	11,1	1,87	-	-	-	-	-	ks	T75246	-
22	142,0	133,86	25	70	40	11,1	1,90	25	90	59	30,3	4,09	ks	T75247	N01130
			28	80	40	11,1	1,16	-	-	-	-	-	ks	T75248	-
			30	80	40	11,1	1,10	30	90	59	30,3	3,99	ks	T72680	N01131
			32	90	40	11,1	2,37	-	-	-	-	-	ks	T75249	-
			35	90	40	11,1	2,31	35	90	59	30,3	3,87	ks	T72681	N01132
			38	90	40	11,1	2,26	-	-	-	-	-	ks	T72682	-
			40	90	40	11,1	2,21	40	90	59	30,3	3,72	ks	T72683	N01133
			42	90	40	11,1	2,18	-	-	-	-	-	ks	T75250	-
			45	90	40	11,1	2,13	-	-	-	-	-	ks	T75251	-
			48	90	40	11,1	2,06	-	-	-	-	-	ks	T75252	-
			50	90	40	11,1	1,99	-	-	-	-	-	ks	T75253	-
23	148,1	139,90	25	70	40	11,1	2,02	25	90	59	30,3	4,38	ks	T75254	N01134
			28	80	40	11,1	2,28	-	-	-	-	-	ks	T75255	-
			30	80	40	11,1	2,21	30	90	59	30,3	4,29	ks	T72684	N01135
			32	90	40	11,1	2,47	-	-	-	-	-	ks	T75256	-
			35	90	40	11,1	2,41	35	90	59	30,3	4,16	ks	T72685	N01142

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]			
23	148,1	139,90	38	90	40	11,1	2,36	-	-	-	-	-	ks	T72686	-
			40	90	40	11,1	2,32	40	90	59	30,3	4,02	ks	T72687	N01143
			42	90	40	11,1	2,27	-	-	-	-	-	ks	T75257	-
			45	90	40	11,1	2,21	45	90	59	30,3	3,85	ks	T75258	N01144
			48	90	40	11,1	2,15	-	-	-	-	-	ks	T75259	-
			50	90	40	11,1	2,10	-	-	-	-	-	ks	T75260	-
24	154,1	145,94	25	70	40	11,1	2,14	25	90	59	30,3	4,68	ks	T75261	N01145
			28	80	40	11,1	2,37	-	-	-	-	-	ks	T75262	-
			30	80	40	11,1	2,32	30	90	59	30,3	4,59	ks	T72688	N01146
			32	90	40	11,1	2,60	-	-	-	-	-	ks	T75264	-
			35	90	40	11,1	2,54	35	90	59	30,3	4,46	ks	T72689	N01147
			38	90	40	11,1	2,49	-	-	-	-	-	ks	T72690	-
			40	90	40	11,1	2,44	40	90	59	30,3	4,32	ks	T72691	N01148
			42	90	40	11,1	2,39	-	-	-	-	-	ks	T75265	-
			45	90	40	11,1	2,34	-	-	-	-	-	ks	T75267	-
			48	90	40	11,1	2,28	-	-	-	-	-	ks	T75268	-
			50	90	40	11,1	2,23	-	-	-	-	-	ks	T75269	-
25	160,2	152,00	25	70	40	11,1	2,25	25	90	59	30,3	5,00	ks	T75270	N01149
			28	80	40	11,1	2,51	-	-	-	-	-	ks	T75271	-
			30	80	40	11,1	2,45	30	90	59	30,3	4,90	ks	T72692	N01150
			32	90	40	11,1	2,71	-	-	-	-	-	ks	T75272	-
			35	90	40	11,1	2,67	35	90	59	30,3	4,77	ks	T72693	N01151
			38	90	40	11,1	2,62	-	-	-	-	-	ks	T72694	-
			40	90	40	11,1	2,58	40	90	59	30,3	4,63	ks	T72695	N01152
			42	90	40	11,1	2,52	-	-	-	-	-	ks	T75273	-
			45	90	40	11,1	2,46	-	-	-	-	-	ks	T75274	-
			48	90	40	11,1	2,41	-	-	-	-	-	ks	T75275	-
			50	90	40	11,1	2,36	-	-	-	-	-	ks	T75276	-


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo systém BEA 1" x 17,02 mm

(16 B-1)



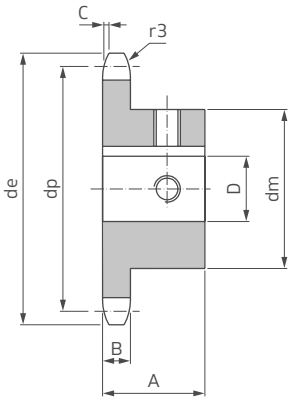

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm
- šířka zubu (b1) 16,2 mm

Výhody/provedení

- díra v toleranci H7, drsnost Ra 1,6
- drážka pro pero podle DIN 6885 v ose zubu
- dva otvory pro stavěcí šrouby
- rozměry drážky pro pero a upínacích otvorů pro stavěcí šrouby viz strana 591

Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
11	101,7	90,14	25	61	40	16,2	1,12	ks	T75277
			28	61	40	16,2	1,09	ks	T75278
			30	61	40	16,2	1,06	ks	T75279
			32	61	40	16,2	1,02	ks	T75280
			35	61	40	16,2	0,98	ks	T75282
			38	65	40	16,2	0,97	ks	T75283
			40	67	40	16,2	0,99	ks	T75284
			42	67	40	16,2	0,97	ks	T75285
12	109,7	98,14	25	69	40	16,2	1,42	ks	T72696
			28	69	40	16,2	1,39	ks	T72697
			30	69	40	16,2	1,35	ks	T72698
			32	69	40	16,2	1,31	ks	T75286
			35	69	40	16,2	1,27	ks	T75287
			38	69	40	16,2	1,22	ks	T75288
			40	69	40	16,2	1,17	ks	T75289
			42	69	40	16,2	1,13	ks	T75290
13	117,7	106,12	25	70	40	16,2	1,59	ks	T72699
			28	78	40	16,2	1,61	ks	T72700
			30	78	40	16,2	1,63	ks	T72701
			32	78	40	16,2	1,62	ks	T75291
			35	78	40	16,2	1,61	ks	T75292
			38	78	40	16,2	1,56	ks	T75293
			40	78	40	16,2	1,51	ks	T75294
			42	78	40	16,2	1,48	ks	T75295
			45	78	40	16,2	1,45	ks	T75296
			48	78	40	16,2	1,41	ks	T75297
			50	78	40	16,2	1,37	ks	T75298
14	125,7	114,15	25	70	40	16,2	1,83	ks	T75299
			28	80	40	16,2	1,95	ks	T75300
			30	80	40	16,2	1,92	ks	T72702
			32	80	40	16,2	1,89	ks	T75301
			35	84	40	16,2	1,91	ks	T72703

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
			38	84	40	16,2	1,86	ks	T72704
			40	84	40	16,2	1,83	ks	T75302
			42	84	40	16,2	1,75	ks	T75303
14	125,7	114,15	45	84	40	16,2	1,71	ks	T75304
			48	84	40	16,2	1,66	ks	T75305
			50	84	40	16,2	1,61	ks	T75306
			25	70	40	16,2	1,94	ks	T75307
			28	80	40	16,2	2,12	ks	T75308
			30	80	40	16,2	2,09	ks	T72705
			32	80	40	16,2	2,03	ks	T75309
			35	92	40	16,2	2,30	ks	T72706
15	133,7	122,17	38	92	40	16,2	2,25	ks	T72707
			40	92	40	16,2	2,21	ks	T72708
			42	92	40	16,2	2,15	ks	T75310
			45	92	40	16,2	2,08	ks	T75311
			48	92	40	16,2	2,03	ks	T75312
			50	92	40	16,2	1,99	ks	T75313
			25	80	45	16,2	2,59	ks	T75314
			28	80	45	16,2	2,50	ks	T75315
			30	80	45	16,2	2,47	ks	T72709
			32	100	45	16,2	3,09	ks	T75316
			35	100	45	16,2	3,01	ks	T72710
16	141,8	130,20	38	100	45	16,2	2,94	ks	T72711
			40	100	45	16,2	2,89	ks	T72712
			42	100	45	16,2	2,84	ks	T75317
			45	100	45	16,2	2,78	ks	T75318
			48	100	45	16,2	2,70	ks	T75319
			50	100	45	16,2	2,65	ks	T75320
			25	80	45	16,2	2,75	ks	T75321
			28	80	45	16,2	2,70	ks	T75322
			30	80	45	16,2	2,67	ks	T75323
			32	100	45	16,2	3,30	ks	T75324
			35	100	45	16,2	3,21	ks	T72713
17	149,8	138,22	38	100	45	16,2	3,15	ks	T72714
			40	100	45	16,2	3,09	ks	T72715
			42	100	45	16,2	3,02	ks	T75325
			45	100	45	16,2	2,97	ks	T72716
			48	100	45	16,2	2,91	ks	T75326
			50	100	45	16,2	2,84	ks	T72717
			25	80	45	16,2	2,97	ks	T75327
			28	80	45	16,2	2,92	ks	T75328
			30	80	45	16,2	2,89	ks	T75329
			32	100	45	16,2	3,47	ks	T75330
			35	100	45	16,2	3,42	ks	T72718
18	157,8	146,28	38	100	45	16,2	3,37	ks	T72719
			40	100	45	16,2	3,32	ks	T72720
			42	100	45	16,2	3,25	ks	T75331
			45	100	45	16,2	3,19	ks	T72721
			48	100	45	16,2	3,12	ks	T75332
			50	100	45	16,2	3,06	ks	T72722
			25	80	45	16,2	3,21	ks	T75333
			28	80	45	16,2	3,18	ks	T75334
19	165,9	154,33	30	80	45	16,2	3,12	ks	T75335
			32	100	45	16,2	3,71	ks	T75336
			35	100	45	16,2	3,67	ks	T72723

Pokračování na další straně...

Pokračování:

Řetězové kolo systém BEA 1" x 17,02 mm

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
19	165,9	154,33	38	100	45	16,2	3,61	ks	T72724
			40	100	45	16,2	3,56	ks	T72725
			42	100	45	16,2	3,51	ks	T75337
			45	100	45	16,2	3,46	ks	T72726
			48	100	45	16,2	3,38	ks	T75338
			50	100	45	16,2	3,30	ks	T72727
20	173,9	162,38	25	80	45	16,2	3,46	ks	T75339
			28	80	45	16,2	3,41	ks	T75340
			30	80	45	16,2	3,37	ks	T75341
			32	100	45	16,2	3,95	ks	T75342
			35	100	45	16,2	3,90	ks	T72728
			38	100	45	16,2	3,84	ks	T72729
			40	100	45	16,2	3,79	ks	T72730
			42	100	45	16,2	3,72	ks	T75343
			45	100	45	16,2	3,65	ks	T72731
			48	100	45	16,2	3,60	ks	T75344
			50	100	45	16,2	3,55	ks	T72732
21	182,0	170,43	25	80	50	16,2	3,92	ks	T75345
			28	80	50	16,2	3,86	ks	T75346
			30	80	50	16,2	3,81	ks	T75347
			32	100	50	16,2	4,52	ks	T75348
			35	100	50	16,2	4,45	ks	T72733
			38	100	50	16,2	4,38	ks	T72734
			40	110	50	16,2	4,75	ks	T72735
			42	110	50	16,2	4,70	ks	T75349
			45	110	50	16,2	4,63	ks	T72736
			48	110	50	16,2	4,54	ks	T75350
			50	110	50	16,2	4,48	ks	T72737
22	190,1	178,48	25	80	50	16,2	4,19	ks	T75352
			28	80	50	16,2	4,13	ks	T75353
			30	80	50	16,2	4,08	ks	T75354
			32	100	50	16,2	4,79	ks	T75355
			35	100	50	16,2	4,72	ks	T75356
			38	100	50	16,2	4,66	ks	T75357
			40	110	50	16,2	5,04	ks	T75358
			42	110	50	16,2	5,00	ks	T75359
			45	110	50	16,2	4,94	ks	T75360
			48	110	50	16,2	4,88	ks	T75361
			50	110	50	16,2	4,82	ks	T75362
23	198,1	186,53	25	80	50	16,2	4,48	ks	T75363
			28	80	50	16,2	4,42	ks	T75364
			30	80	50	16,2	4,35	ks	T75365
			32	100	50	16,2	5,08	ks	T75366
			35	100	50	16,2	5,01	ks	T75367
			38	100	50	16,2	4,93	ks	T75368
			40	110	50	16,2	5,32	ks	T75369
			42	110	50	16,2	5,28	ks	T75370
			45	110	50	16,2	5,22	ks	T75371
			48	110	50	16,2	5,17	ks	T75372
			50	110	50	16,2	5,11	ks	T75373
24	206,2	194,59	25	80	50	16,2	4,79	ks	T75374
			28	80	50	16,2	4,73	ks	T75375
			30	80	50	16,2	4,68	ks	T75376

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
24	206,2	194,59	32	100	50	16,2	5,37	ks	T75377
			35	100	50	16,2	5,31	ks	T75378
			38	100	50	16,2	5,26	ks	T75379
			40	110	50	16,2	5,63	ks	T75380
			42	110	50	16,2	5,54	ks	T75381
			45	110	50	16,2	5,46	ks	T75382
			48	110	50	16,2	5,39	ks	T75383
			50	110	50	16,2	5,32	ks	T75384
25	214,2	202,66	25	80	50	16,2	5,11	ks	T75385
			28	80	50	16,2	5,04	ks	T75386
			30	80	50	16,2	4,97	ks	T75387
			32	100	50	16,2	5,67	ks	T75388
			35	100	50	16,2	5,60	ks	T75389
			38	100	50	16,2	5,53	ks	T75390
			40	110	50	16,2	5,92	ks	T75391
			42	110	50	16,2	5,84	ks	T75392
			45	110	50	16,2	5,77	ks	T75393
			48	110	50	16,2	5,70	ks	T75394
			50	110	50	16,2	5,64	ks	T75395


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro Taper Lock 1-řadé 3/8" x 7/32"

(06 B-1)



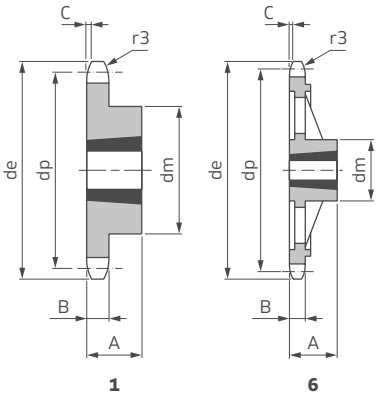

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm

Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 45
- šedá litina EN-GJL-200 počet zubů > 45

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
17	1008	1	55,50	51,83	45	22	5,3	0,110	ks	T43966
18	1008	1	58,60	54,85	45	22	5,3	0,140	ks	T64986
19	1008	1	61,60	57,86	45	22	5,3	0,150	ks	T43967
20	1008	1	64,60	60,89	46	22	5,3	0,160	ks	T64987
21	1008	1	67,60	63,90	46	22	5,3	0,180	ks	T43968
22	1108	1	70,60	66,93	55	22	5,3	0,250	ks	T64988
23	1210	1	73,70	69,95	63	25	5,3	0,270	ks	T43969
24	1210	1	76,70	72,97	63	25	5,3	0,300	ks	T64989
25	1210	1	79,70	75,99	63	25	5,3	0,320	ks	T43970
26	1210	1	82,70	79,02	63	25	5,3	0,330	ks	554506
27	1210	1	85,70	82,04	63	25	5,3	0,340	ks	T43971
28	1210	1	88,80	85,07	63	25	5,3	0,365	ks	554507
30	1210	1	94,80	91,12	63	25	5,3	0,390	ks	T43972
38	1210	1	119,00	115,34	70	25	5,3	0,650	ks	T43973
45	1210	1	141,10	136,54	70	25	5,3	1,010	ks	554508
57	1210	6	177,50	172,91	83	25	5,3	1,340	ks	T43975
76	1210	6	235,10	230,49	83	25	5,3	1,849	ks	T43976
95	1210	6	291,73	288,08	83	25	5,3	2,300	ks	T89919
114	1215	6	349,33	345,68	83	38	5,3	3,500	ks	T89920


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm


Řetězové kolo pro Taper Lock 2-řadé 3/8" x 7/32"

(06 B-2)





2



7

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm
- šířka zubu (b1) 5,2 mm

Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 45
- šedá litina EN-GJL-200 počet zubů > 45

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
17	1008	2	55,5	51,83	41	22	15,4	0,110	ks	**T44040**
18	1008	2	58,6	54,85	43	22	15,4	0,150	ks	**554509**
19	1008	2	61,6	57,86	46	22	15,4	0,180	ks	**T44041**
20	1008	2	64,6	60,89	48	22	15,4	0,220	ks	**554510**
21	1008	2	67,6	63,90	49	22	15,4	0,260	ks	**T44042**
22	1108	2	70,6	66,93	52	22	15,4	0,280	ks	**554511**
23	1210	2	73,7	69,95	59	25	15,4	0,270	ks	**T44043**
24	1210	2	76,7	72,97	61	25	15,4	0,320	ks	**554512**
25	1210	2	79,7	75,99	64	25	15,4	0,370	ks	**T44044**
26	1210	2	82,7	79,02	65	25	15,4	0,440	ks	**554513**
27	1210	2	85,7	82,04	70	25	15,4	0,500	ks	**T44045**
28	1210	2	88,8	85,07	70	25	15,4	0,570	ks	**554514**
30	1210	2	94,8	91,12	75	25	15,4	0,680	ks	**T44046**
38	1610	2	119,0	115,34	80	25	15,4	1,030	ks	**T44047**
45	1610	2	140,2	136,55	89	25	15,4	1,080	ks	**T89921**
57	1610	7	177,5	172,91	90	25	15,4	1,160	ks	**T44049**
76	1610	7	235,1	230,49	90	25	15,4	2,185	ks	**T44050**
95	1610	7	291,73	288,08	89	25	15,4	3,000	ks	**T89922**
114	1615	7	349,33	345,68	89	38	15,4	5,000	ks	**T89923**


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm


Řetězové kolo pro Taper Lock 3-řadé 3/8" x 7/32"

(06 B-3)



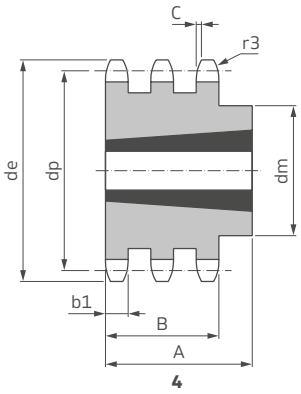

4



5

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm
- šířka zubu (b1) 5,2 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
17	1008	5	55,5	51,83	-	25,6	25,6	0,15	ks	**T65011**
19	1008	5	61,6	57,86	-	25,6	25,6	0,24	ks	**T65012**
21	1008	5	67,6	63,90	-	25,6	25,6	0,34	ks	**T65013**
23	1210	5	73,7	69,95	-	25,6	25,6	0,30	ks	**T65014**
25	1210	5	79,7	75,99	-	25,6	25,6	0,41	ks	**T65015**
27	1210	5	85,7	82,04	-	25,6	25,6	0,55	ks	**T65016**
30	1615	4	94,8	91,12	79	38,0	25,6	0,88	ks	**T65017**
38	1615	4	119,0	115,34	90	38,0	25,6	1,75	ks	**T65018**


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro Taper Lock 1-řadé 1/2" x 5/16"

(08 B-1)



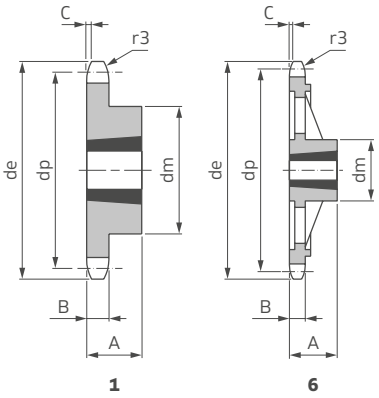

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

· poloměr zaoblení zubu (r3)	13 mm
· zaoblení zubu (C)	1,3 mm

Materiál

· ocel C45	počet zubů ≤ 45
· šedá litina EN-GJL-200	počet zubů > 45

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
15	1008	1	65,9	61,09	45	22	7,2	0,160	ks	T43979
16	1108	1	69,9	65,10	50	22	7,2	0,200	ks	T64990
17	1210	1	74,5	69,11	60	25	7,2	0,220	ks	T43980
18	1210	1	78,0	73,14	60	25	7,2	0,270	ks	T64991
19	1210	1	82,0	77,16	63	25	7,2	0,330	ks	T43981
20	1610	1	86,0	81,19	67	25	7,2	0,270	ks	T64992
21	1610	1	90,1	85,22	71	25	7,2	0,360	ks	T43982
22	1610	1	94,1	89,24	71	25	7,2	0,360	ks	T64993
23	1610	1	98,1	93,27	76	25	7,2	0,500	ks	T43983
24	1610	1	102,1	97,29	76	25	7,2	0,530	ks	T64994
25	1610	1	106,2	101,33	76	25	7,2	0,560	ks	T43984
26	1610	1	110,2	105,36	76	25	7,2	0,595	ks	554515
27	1610	1	114,2	109,40	76	25	7,2	0,630	ks	T43985
28	2012	1	118,3	113,42	90	32	7,2	0,770	ks	554516
30	2012	1	126,3	121,50	90	32	7,2	0,910	ks	T43986
38	2012	1	158,6	153,80	90	32	7,2	1,250	ks	T43987
45	2012	1	188,6	182,07	111	32	7,2	1,680	ks	554517
57	2012	6	237,1	230,54	111	32	7,2	2,781	ks	T43989
76	2012	6	313,9	307,33	111	32	7,2	3,805	ks	T43990
95	2012	6	388,6	384,11	111	32	7,2	5,000	ks	T89924
114	2517	6	465,4	460,90	124	45	7,2	6,500	ks	T89925


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm


Řetězové kolo pro Taper Lock 2-řadé 1/2" x 5/16"

(08 B-2)



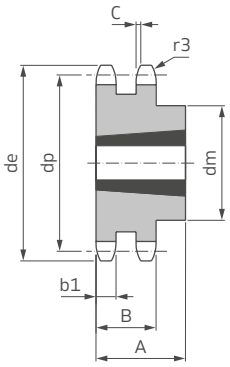

2



7

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm
- šířka zubu (b1) 7 mm

Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 45
- šedá litina EN-GJL-200 počet zubů > 45

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
15	1008	2	65,9	61,09	46	22	21	0,220	ks	**T44053**
16	1108	2	69,9	65,10	50	22	21	0,220	ks	**399276**
17	1210	2	74,0	69,11	56	25	21	0,230	ks	**T44054**
18	1210	2	78,0	73,14	60	25	21	0,300	ks	**554519**
19	1210	2	82,0	77,16	62	25	21	0,380	ks	**T44055**
20	1610	2	86,0	81,19	66	25	21	0,450	ks	**554520**
21	1610	2	90,1	85,22	70	25	21	0,500	ks	**T44056**
22	1610	2	94,1	89,24	76	25	21	0,550	ks	**554521**
23	1610	2	98,1	93,27	79	25	21	0,620	ks	**T44057**
24	2012	2	102,1	97,29	84	32	21	0,680	ks	**554522**
25	2012	2	106,2	101,33	87	32	21	0,720	ks	**T44058**
26	2012	2	110,2	105,36	87	32	21	0,820	ks	**554523**
27	2012	2	114,2	109,40	87	32	21	0,920	ks	**T44059**
28	2012	2	118,3	113,42	87	32	21	1,100	ks	**554524**
30	2012	2	126,3	121,50	87	32	21	1,240	ks	**T44060**
38	2012	2	158,6	153,80	100	32	21	2,500	ks	**T44061**
45	2012	2	186,5	182,06	111	32	21	3,050	ks	**T89926**
57	2012	7	237,1	230,54	111	32	21	3,644	ks	**T44063**
76	2012	7	313,9	307,33	111	32	21	5,089	ks	**T44064**
95	2012	7	388,6	384,11	111	32	21	5,100	ks	**T89927**
114	2517	7	465,4	460,90	111	45	21	6,000	ks	**T89928**


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm


Řetězové kolo pro Taper Lock 3-řadé 1/2" x 5/16"

(08 B-3)



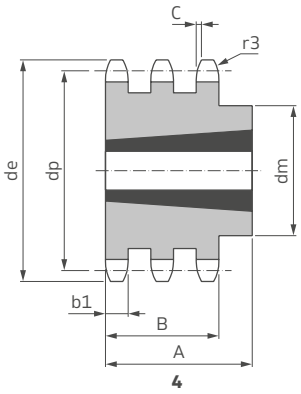

4



5

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm
- šířka zubu (b1) 7 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
15	1008	5	65,9	61,09	-	34,9	34,9	0,36	ks	**T65019**
17	1210	5	74,0	69,11	-	34,9	34,9	0,35	ks	**T65020**
19	1215	4	82,0	77,16	62	38,0	34,9	0,61	ks	**T65021**
21	1615	4	90,1	85,22	70	38,0	34,9	0,65	ks	**T65022**
23	1615	4	98,1	93,27	70	38,0	34,9	0,93	ks	**T65024**
25	2012	5	106,2	101,33	-	34,9	34,9	0,85	ks	**T65025**
27	2012	5	114,2	109,40	-	34,9	34,9	1,18	ks	**T65026**
30	2012	5	126,3	121,50	-	34,9	34,9	1,73	ks	**T65027**
38	2012	5	158,6	153,80	-	34,9	34,9	3,53	ks	**T65028**


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro Taper Lock 1-řadé 5/8" x 3/8"

(10 B-1)



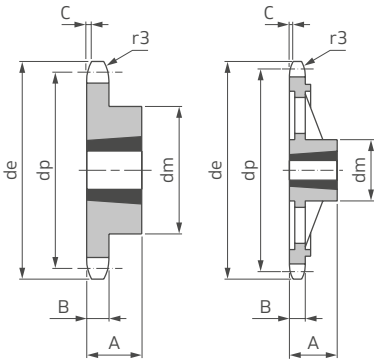

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

· poloměr zaoblení zubu (r3)	16 mm
· zaoblení zubu (C)	1,6 mm

Materiál

· ocel C45	počet zubů ≤ 45
· šedá litina EN-GJL-200	počet zubů > 45

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
13	1008	1	73,2	66,33	47	22	9,1	0,230	ks	T43993
14	1108	1	78,2	71,34	52	22	9,1	0,265	ks	453184
15	1210	1	83,2	76,35	60	25	9,1	0,300	ks	T43994
16	1210	1	88,3	81,37	63	25	9,1	0,380	ks	T64995
17	1610	1	93,3	86,39	71	25	9,1	0,380	ks	T43995
18	1610	1	98,3	91,42	71	25	9,1	0,430	ks	T64996
19	1610	1	103,3	96,44	75	25	9,1	0,540	ks	T43996
20	1610	1	108,4	101,49	76	25	9,1	0,610	ks	T64997
21	1610	1	113,4	106,51	76	25	9,1	0,650	ks	T43997
22	1610	1	118,4	111,55	76	25	9,1	0,720	ks	T64998
23	1610	1	123,5	116,58	76	25	9,1	0,770	ks	T43998
24	2012	1	128,5	121,62	90	32	9,1	0,980	ks	T64999
25	2012	1	133,6	126,66	90	32	9,1	1,050	ks	T43999
26	2012	1	138,6	131,7	90	32	9,1	1,110	ks	554525
27	2012	1	143,6	136,74	90	32	9,1	1,170	ks	T44000
28	2012	1	148,7	141,78	90	32	9,1	1,285	ks	554526
30	2012	1	158,8	151,87	90	32	9,1	1,400	ks	T44001
38	2012	1	199,1	192,23	100	32	9,1	2,430	ks	T44002
45	2012	1	236,0	227,58	111	32	9,1	3,550	ks	554527
57	2012	6	296,6	288,18	111	32	9,1	4,276	ks	T44004
76	2012	6	392,5	384,16	111	32	9,1	5,952	ks	T44005
95	2517	6	487,0	480,14	124	45	9,1	7,500	ks	T89929
114	2517	6	583,0	576,13	124	45	9,1	11,200	ks	T89930


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm


Řetězové kolo pro Taper Lock 2-řadé 5/8" x 3/8"

(10 B-2)






2

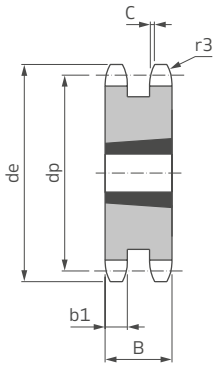

3

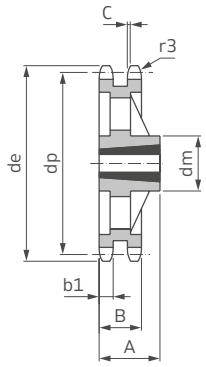

7

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm
- šířka zubu (b1) 9 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
15	1210	3	83,20	76,35	-	25,5	25,5	0,38	ks	T44067
16	1610	3	88,30	81,37	-	25,5	25,5	0,42	ks	554528
17	1610	3	93,30	86,39	-	25,5	25,5	0,47	ks	T44068
18	1610	3	98,30	91,42	-	25,5	25,5	0,60	ks	554529
19	1610	3	103,30	96,44	-	25,5	25,5	0,72	ks	T44069
20	1610	3	108,40	101,49	-	25,5	25,5	0,87	ks	554530
21	1610	3	113,40	106,51	-	25,5	25,5	1,01	ks	T44070
22	1610	3	118,40	111,55	-	25,5	25,5	1,18	ks	554531
23	1610	3	123,50	116,58	-	25,5	25,5	1,35	ks	T44071
24	2012	2	128,50	121,62	90	32,0	25,5	1,45	ks	554532
25	2012	2	133,60	126,66	90	32,0	25,5	1,55	ks	T44072
26	2012	2	138,60	131,70	90	32,0	25,5	1,75	ks	554533
27	2012	2	143,60	136,74	90	32,0	25,5	1,98	ks	T44073
28	2012	2	148,70	141,78	90	32,0	25,5	2,30	ks	554534
30	2012	2	158,80	151,87	90	32,0	25,5	2,63	ks	T44074
38	2517	2	199,08	192,24	108	45,0	25,5	3,10	ks	T89931
45	2517	7	234,42	227,58	110	45,0	25,5	4,00	ks	T89932
57	2517	7	295,02	288,18	124	45,0	25,5	5,88	ks	T89933
95	3020	7	486,98	480,14	160	51,0	25,5	12,80	ks	T89934
114	3020	7	582,97	576,13	160	51,0	25,5	16,50	ks	T89935


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm


Řetězové kolo pro Taper Lock 3-řadé 5/8" x 3/8"

(10 B-3)



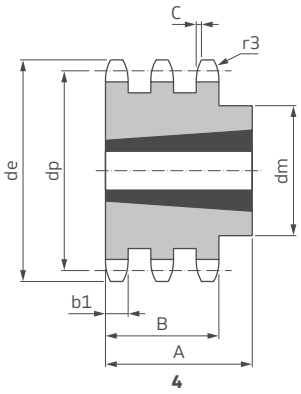

4



5

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm
- šířka zubu (b1) 9 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
15	1215	5	83,2	76,35	-	42,1	42,1	0,63	ks	**T65029**
17	1215	5	93,3	86,39	-	42,1	42,1	1,01	ks	**T65030**
19	1615	5	103,3	96,44	-	42,1	42,1	1,19	ks	**T65031**
21	1615	5	113,4	106,51	-	42,1	42,1	1,66	ks	**T65032**
23	2012	5	123,5	116,58	-	42,1	42,1	1,78	ks	**T65033**
25	2517	4	133,6	126,66	105	44,0	42,1	1,81	ks	**T65034**
27	2517	4	143,6	136,74	110	44,0	42,1	2,45	ks	**T65035**
30	2517	4	158,8	151,87	120	44,0	42,1	3,54	ks	**T65036**


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro Taper Lock 1-řadé 3/4" x 7/16"

(12 B-1)



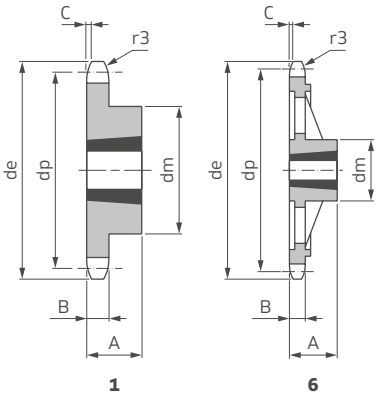

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	19 mm
• zaoblení zubu (C)	2 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 45
• šedá litina EN-GJL-200	počet zubů > 45

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
13	1210	1	87,8	79,60	60	25	11,1	0,350	ks	T44008
14	1610	1	93,8	85,61	67	25	11,1	0,395	ks	554535
15	1610	1	99,8	91,62	70	25	11,1	0,440	ks	T44009
16	1610	1	105,8	97,65	71	25	11,1	0,530	ks	T65000
17	1610	1	111,9	103,67	76	25	11,1	0,660	ks	T44010
18	2012	1	117,9	109,71	90	32	11,1	0,860	ks	T65001
19	2012	1	123,9	115,73	90	32	11,1	0,940	ks	T44011
20	2012	1	130,0	121,78	90	32	11,1	1,040	ks	T65002
21	2517	1	136,0	127,81	102	44	11,1	1,240	ks	T44012
22	2517	1	142,0	133,86	108	44	11,1	1,600	ks	T65003
23	2517	1	148,1	139,90	108	44	11,1	1,700	ks	T44013
24	2517	1	154,1	145,94	108	44	11,1	1,810	ks	T65004
25	2517	1	160,2	151,99	108	44	11,1	1,930	ks	T44014
26	2517	1	166,2	158,04	108	44	11,1	2,035	ks	554536
27	2517	1	172,3	164,09	108	44	11,1	2,140	ks	T44015
28	2517	1	178,3	170,13	108	44	11,1	2,370	ks	554537
30	2517	1	190,4	182,24	108	44	11,1	2,600	ks	T44016
38	2517	1	238,9	230,69	108	44	11,1	3,927	ks	T44017
45	2517	1	283,2	273,10	124	44	11,1	5,520	ks	554538
57	2517	6	355,9	345,81	124	44	11,1	6,480	ks	T44019
76	2517	6	471,1	460,99	124	44	11,1	9,705	ks	T44020
95	2517	6	583,7	576,17	124	45	11,1	12,200	ks	T89936


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro Taper Lock 2-řadé 3/4" x 7/16"

(12 B-2)



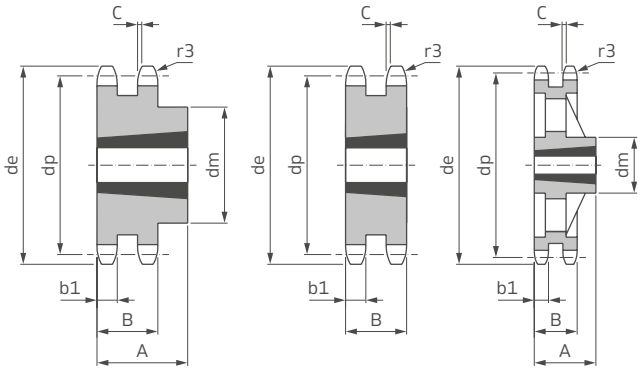

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 19 mm
- zaoblení zubu (C) 2 mm
- šířka zubu (b1) 10,8 mm

Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 45
- šedá litina EN-GJL-200 počet zubů > 45

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
14	1610	3	93,14	85,61	-	30,3	30,3	0,600	ks	T89937
15	1610	3	99,80	91,62	-	30,3	30,3	0,680	ks	T44076
16	1610	3	105,80	97,65	-	30,3	30,3	0,890	ks	554539
17	1610	3	111,90	103,67	-	30,3	30,3	1,140	ks	T44077
18	2012	2	117,90	109,71	90	32,0	30,3	1,180	ks	554540
19	2012	2	123,90	115,73	90	32,0	30,3	1,240	ks	T44078
20	2517	2	130,00	121,78	108	44,0	30,3	1,400	ks	554541
21	2517	2	136,00	127,81	108	44,0	30,3	1,680	ks	T44079
22	2517	2	142,00	133,86	108	44,0	30,3	1,990	ks	554542
23	2517	2	148,10	139,90	108	44,0	30,3	2,240	ks	T44080
24	2517	2	154,10	145,94	108	44,0	30,3	2,540	ks	554543
25	2517	2	160,20	151,99	108	44,0	30,3	2,870	ks	T44081
26	2517	2	166,20	158,04	108	44,0	30,3	3,170	ks	554544
27	2517	2	172,30	164,09	108	44,0	30,3	3,550	ks	T44082
28	2517	2	178,30	170,13	108	44,0	30,3	4,100	ks	554545
30	2517	2	190,40	182,24	108	44,0	30,3	4,620	ks	T44083
38	3020	2	238,90	230,69	140	51,0	30,3	8,114	ks	T44084
45	3020	7	280,62	273,09	154	51,0	30,3	9,000	ks	T89938
57	3020	7	355,90	345,81	160	51,0	30,3	10,285	ks	T44086
76	3020	7	471,10	460,99	160	51,0	30,3	15,244	ks	T44087
95	3020	7	583,70	576,17	160	51,0	30,3	20,000	ks	T89939
114	3030	7	698,89	691,36	160	76,0	30,3	25,000	ks	T89940


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro Taper Lock 3-řadé 3/4" x 7/16"

(12 B-3)



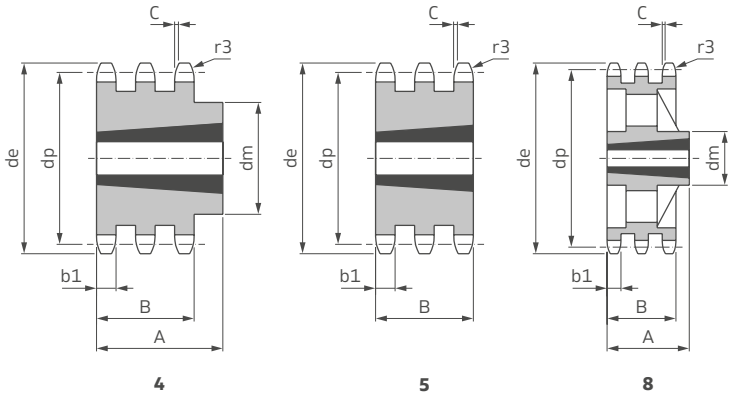

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

poloměr zaoblení zubu (r3)	19 mm
zaoblení zubu (C)	2 mm
šířka zubu (b1)	10,8 mm

Materiál

ocel C45	počet zubů ≤ 45
šedá litina EN-GJL-200	počet zubů > 45

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
15	1615	5	99,80	91,62	-	49,8	49,8	1,110	ks	**T44104**
17	1615	5	111,90	103,67	-	49,8	49,8	1,750	ks	**T44105**
19	2012	5	123,90	115,73	-	49,8	49,8	1,990	ks	**T44106**
21	2517	5	136,00	127,81	-	49,8	49,8	2,090	ks	**T44107**
23	2517	5	148,10	139,90	-	49,8	49,8	3,000	ks	**T44108**
25	2517	5	160,20	151,99	-	49,8	49,8	3,980	ks	**T44109**
27	3020	4	172,30	164,09	140	51,0	49,8	3,900	ks	**T44110**
30	3020	4	190,40	182,24	140	51,0	49,8	5,640	ks	**T44111**
38	3020	4	238,90	230,69	140	51,0	49,8	11,577	ks	**T44112**
45	3020	4	280,62	273,09	159	51,0	49,8	12,110	ks	**T89941**
57	3020	8	355,90	345,81	160	51,0	49,8	13,231	ks	**T44114**
76	3020	8	468,51	460,98	160	51,0	49,8	17,200	ks	**T89942**
95	3030	8	583,70	576,17	160	76,0	49,8	27,600	ks	**T89943**
114	3030	8	698,89	691,36	160	76,0	49,8	35,000	ks	**T89944**


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro Taper Lock 1-řadé 1" x 17,02 mm

(16 B-1)



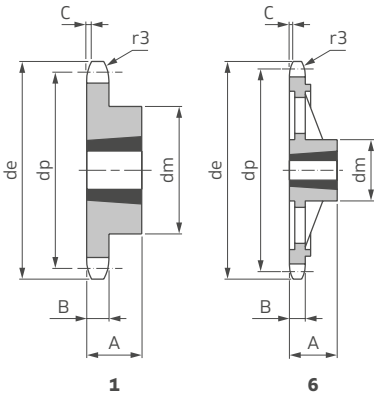

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm

Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 45
- šedá litina EN-GJL-200 počet zubů > 45

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
13	1615	1	117,7	106,13	73	38	16,2	0,980	ks	T44023
14	1615	1	125,7	114,15	75	38	16,2	1,140	ks	554546
15	1615	1	133,7	122,16	76	38	16,2	1,300	ks	T44024
16	2012	1	141,8	130,2	90	32	16,2	1,400	ks	T65005
17	2012	1	149,8	138,23	90	32	16,2	1,590	ks	T44025
18	2517	1	157,8	146,28	108	44	16,2	2,100	ks	T65006
19	2517	1	165,9	154,31	108	44	16,2	2,290	ks	T44026
20	2517	1	173,9	162,38	110	44	16,2	2,600	ks	T65007
21	2517	1	182,0	170,42	110	44	16,2	2,810	ks	T44028
22	2517	1	190,1	178,48	110	44	16,2	3,100	ks	T65008
23	2517	1	198,1	186,53	110	44	16,2	3,380	ks	T44029
24	2517	1	206,2	194,59	110	44	16,2	3,700	ks	T65009
25	2517	1	214,2	202,66	110	44	16,2	3,970	ks	T44031
26	2517	1	222,3	210,72	110	44	16,2	4,260	ks	554547
27	2517	1	230,4	218,79	110	44	16,2	4,550	ks	T44032
28	2517	1	238,4	226,85	110	44	16,2	5,260	ks	554548
30	2517	1	254,6	242,99	120	44	16,2	5,970	ks	T44033
38	3020	1	319,2	307,59	160	51	16,2	8,730	ks	T44034
45	3020	1	377,9	364,12	160	51	16,2	12,490	ks	554549
57	3020	6	474,9	461,07	160	51	16,2	13,869	ks	T44036
76	3020	6	628,4	614,65	160	51	16,2	22,630	ks	T44037
95	3020	6	779,3	768,22	160	51	16,2	32,000	ks	T89945
114	3030	6	932,9	921,81	150	76	16,2	50,000	ks	T89946


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro Taper Lock 2-řadé 1" x 17,02 mm

(16 B-2)



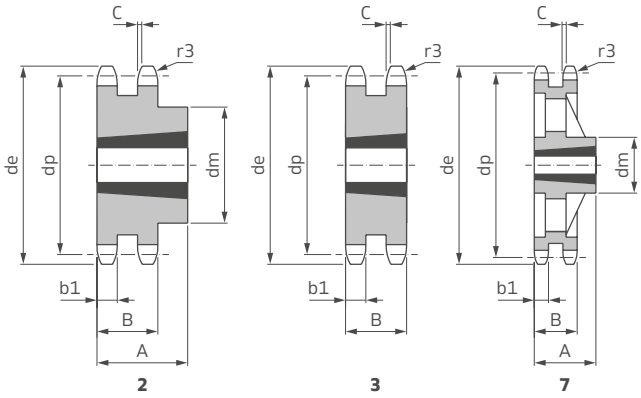

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm
- šířka zubu (b1) 15,8 mm

Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 45
- šedá litina EN-GJL-200 počet zubů > 45

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
13	1610	3	117,26	106,14	-	47,7	47,7	1,700	ks	T89948
14	1610	3	125,27	114,15	-	47,7	47,7	1,900	ks	T89949
15	2012	3	133,70	122,16	-	47,7	47,7	2,110	ks	T44090
16	2517	3	141,80	130,20	-	47,7	47,7	2,250	ks	554550
17	2517	3	149,80	138,23	-	47,7	47,7	2,530	ks	T44091
18	2517	3	157,80	146,28	-	47,7	47,7	3,100	ks	554551
19	2517	3	165,90	154,31	-	47,7	47,7	3,800	ks	T44092
20	2517	3	173,90	162,38	-	47,7	47,7	4,100	ks	554552
21	3020	2	182,00	170,42	140	51,0	47,7	4,150	ks	T44093
22	3020	2	190,10	178,48	140	51,0	47,7	4,900	ks	554553
23	3020	2	198,10	186,53	140	51,0	47,7	5,690	ks	T44094
24	3020	2	206,20	194,59	140	51,0	47,7	6,000	ks	554554
25	3020	2	214,20	202,66	140	51,0	47,7	6,380	ks	T44095
26	3020	2	222,30	210,72	140	51,0	47,7	7,800	ks	554555
27	3020	2	230,40	218,79	140	51,0	47,7	9,270	ks	T44096
28	3020	2	238,40	226,85	140	51,0	47,7	10,250	ks	554556
30	3030	2	254,60	242,99	140	76,0	47,7	13,500	ks	T44097
38	3030	7	319,20	307,59	160	76,0	47,7	14,936	ks	T44098
45	3030	7	377,90	364,12	160	76,0	47,7	18,000	ks	N97005
57	3535	7	474,90	461,07	175	89,0	47,7	22,000	ks	T44100
76	3535	7	628,40	614,65	175	89,0	47,7	37,000	ks	T89947
95	4040	7	779,34	768,22	215	102,0	47,7	52,500	ks	T89950
114	4040	7	932,93	921,81	215	102,0	47,7	80,000	ks	T89951


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro Taper Lock 3-řadé 1" x 17,02 mm

(16 B-3)



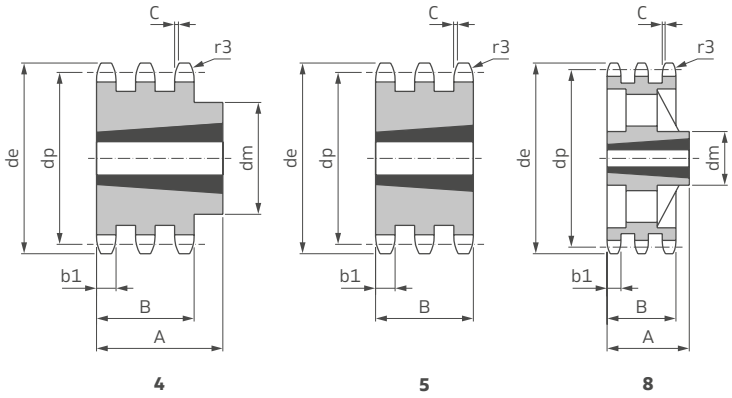

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

poloměr zaoblení zubu (r3)	26 mm
zaoblení zubu (C)	2,5 mm
šířka zubu (b1)	15,8 mm

Materiál

ocel C45	počet zubů ≤ 45
šedá litina EN-GJL-200	počet zubů > 45

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
17	2517	5	149,80	138,23	-	79,6	79,6	4,293	ks	T44118
19	3030	5	165,90	154,31	-	79,6	79,6	4,364	ks	T44119
21	3030	5	182,00	170,42	-	79,6	79,6	6,687	ks	T44120
23	3535	4	198,10	186,53	159	89,0	79,6	7,798	ks	T44121
25	3535	4	214,20	202,66	175	89,0	79,6	10,930	ks	T44122
27	3535	4	230,40	218,79	175	89,0	79,6	14,059	ks	T44123
30	3535	4	254,60	242,99	175	89,0	79,6	19,095	ks	T44124
38	3535	8	319,20	307,59	175	89,0	79,6	21,647	ks	T44125
45	3535	8	377,90	364,12	175	89,0	79,6	28,100	ks	N97047
57	4040	8	474,90	461,07	216	102,0	79,6	38,500	ks	T44127
76	4040	8	628,40	614,65	216	102,0	79,6	53,300	ks	N97048
95	4040	8	779,34	768,22	240	102,0	79,6	80,800	ks	T89953
114	4545	8	932,93	921,81	260	114,0	79,6	120,000	ks	T89954


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro Taper Lock 1-řadé 1 1/4" x 3/4"

(20 B-1)



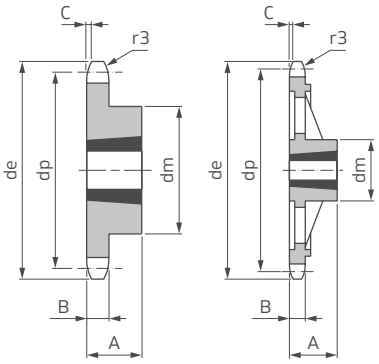

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

· poloměr zaoblení zubu (r3)	32 mm
· zaoblení zubu (C)	3,5 mm

Materiál

· ocel C45	počet zubů ≤ 30
· šedá litina EN-GJL-200	počet zubů > 30

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
12	1615	1	137,0	122,68	90	32	18,5	1,60	ks	N97023
13	2012	1	147,5	132,65	90	32	18,5	1,50	ks	N97024
14	2517	1	157,6	142,68	110	44	18,5	2,10	ks	N97025
15	2517	1	167,7	152,72	110	44	18,5	2,40	ks	T73945
16	2517	1	177,7	162,75	110	44	18,5	2,80	ks	N97026
17	2517	1	187,7	172,78	110	44	18,5	3,10	ks	T73946
18	2517	1	197,8	182,85	110	44	18,5	3,45	ks	N97027
19	2517	1	207,9	192,91	110	44	18,5	3,80	ks	T73947
20	2517	1	217,9	202,98	110	44	18,2	4,35	ks	N97028
21	2517	1	228,0	213,04	120	44	18,5	5,15	ks	T73948
23	2517	1	248,2	233,17	120	44	18,5	6,15	ks	T73949
25	2517	1	268,4	253,33	120	44	18,5	7,20	ks	T73950
30	3020	1	318,7	303,65	160	51	18,5	11,50	ks	T73951
38	3020	6	399,4	384,49	160	51	18,5	11,65	ks	T73952
57	3020	6	592,3	576,36	160	51	18,5	21,00	ks	N40000
76	3020	6	784,3	768,32	160	51	18,5	24,00	ks	N40001


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro Taper Lock 2-řadé 1 1/4" x 3/4"

(20 B-2)



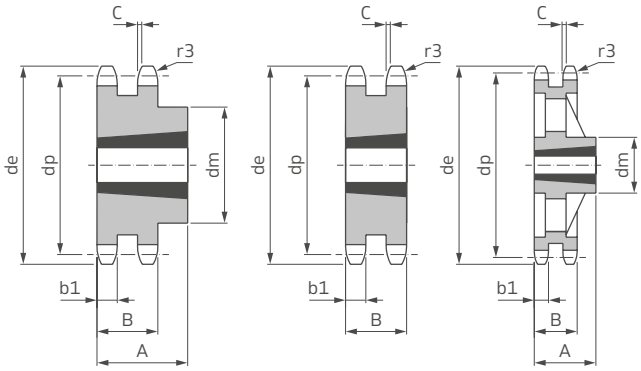

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

poloměr zaoblení zubu (r3)	32 mm
zaoblení zubu (C)	3,5 mm
šířka zubu (b1)	18,2 mm

Materiál

ocel C45	počet zubů ≤ 30
šedá litina EN-GJL-200	počet zubů > 30

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
13	2517	3	147,5	132,65	-	54,6	54,6	2,40	ks	N40002
15	2517	3	167,7	152,72	-	54,6	54,6	4,15	ks	N40003
17	2517	3	187,7	172,78	-	54,6	54,6	6,10	ks	N40004
19	3030	2	207,9	192,91	140	76,0	54,6	8,24	ks	N40005
21	3030	2	228,0	213,04	140	76,0	54,6	10,80	ks	N40006
23	3030	2	248,2	233,17	140	76,0	54,6	13,50	ks	N40007
25	3030	2	268,4	253,33	140	76,0	54,6	16,60	ks	N40008
30	3030	2	318,7	303,75	160	76,0	54,6	26,50	ks	N40009
38	3030	7	399,4	384,49	160	76,0	54,6	28,00	ks	N40010
57	3535	7	592,3	576,36	175	89,0	54,6	35,00	ks	N40011
76	3535	7	784,3	768,32	175	89,0	54,6	50,00	ks	N40012


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro Taper Lock 3-řadé 1 1/4" x 3/4"

(20 B-3)



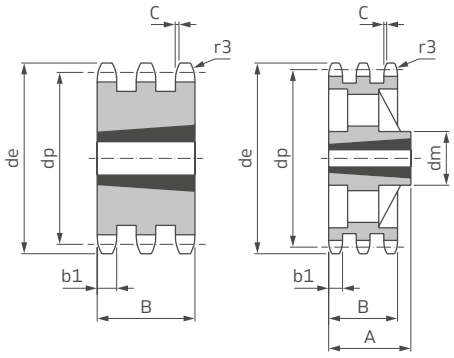

5 8

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	32 mm
• zaoblení zubu (C)	3,5 mm
• šířka zubu (b1)	18,2 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 30
• šedá litina EN-GJL-200	počet zubů > 30

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
15	3020	5	167,7	152,72	-	91	91	4,43	ks	**N40013**
17	3030	5	187,7	172,78	-	91	91	7,39	ks	**N40014**
19	3030	5	207,9	192,91	-	91	91	11,65	ks	**N40015**
21	3535	5	228,0	213,04	-	91	91	12,80	ks	**N40016**
23	3535	5	248,2	233,17	-	91	91	17,38	ks	**N40017**
25	3535	5	268,4	253,33	-	91	91	22,40	ks	**N40018**
30	3535	5	318,7	303,75	-	91	91	36,50	ks	**N40019**
38	3535	8	399,4	384,49	178	91	91	38,00	ks	**N40020**
57	4040	8	592,3	576,36	216	102	91	42,00	ks	**N40021**
76	4545	8	784,3	768,32	260	114	91	85,00	ks	**N40022**


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro Taper Lock 1-řadé 1 1/2" x 1"

(24 B-1)



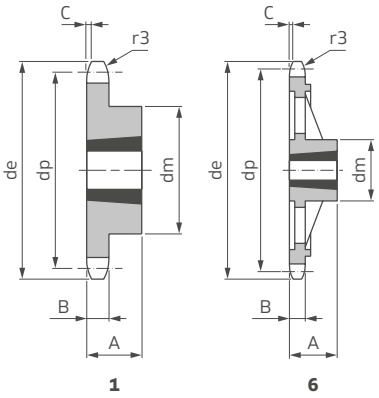

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 38 mm
- zaoblení zubu (C) 4 mm

Materiál

- ocel C45 počet zubů ≤ 30
- šedá litina EN-GJL-200 počet zubů > 30

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
11	2012	1	149,0	135,21	90	32	24,1	1,70	ks	N40023
12	2012	1	161,0	147,22	90	32	24,1	2,16	ks	N40024
13	2517	1	173,0	159,18	110	44	24,1	2,77	ks	N40025
14	2517	1	185,0	171,22	120	44	24,1	3,60	ks	N40026
15	2517	1	197,0	183,26	120	44	24,1	4,20	ks	N40027
17	3020	1	221,0	207,34	140	51	24,1	5,40	ks	N40028
18	3020	1	233,0	219,42	140	51	24,1	6,10	ks	N40029
19	3020	1	245,5	231,49	140	51	24,1	6,85	ks	N40030
20	3020	1	257,5	243,57	140	51	24,1	7,76	ks	N40031
21	3020	1	270,5	255,65	140	51	24,1	8,52	ks	N40032
23	3020	1	294,5	279,80	160	51	24,1	11,31	ks	N40033
25	3020	1	319,0	304,00	160	51	24,1	13,33	ks	N40034
30	3020	1	379,5	364,50	160	51	24,1	19,00	ks	N40035
38	3030	6	476,5	461,39	160	76	24,1	24,00	ks	N40036
57	3030	6	707,5	691,63	160	76	24,1	45,00	ks	N40037
76	3535	6	939,0	921,98	175	89	24,1	70,00	ks	N40038


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro Taper Lock 2-řadé 1 1/2" x 1"

(24 B-2)



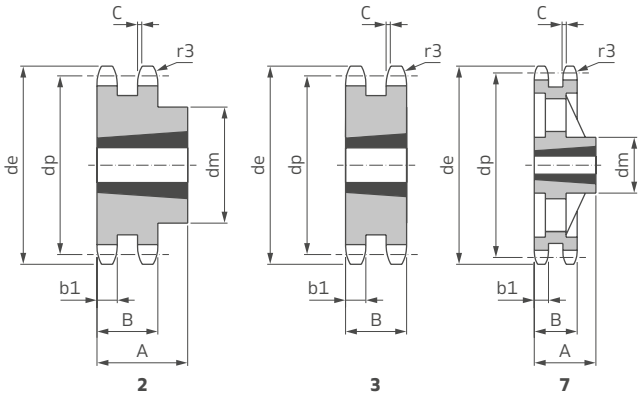

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	38 mm
• zaoblení zubu (C)	4 mm
• šířka zubu (b1)	23,6 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 30
• šedá litina EN-GJL-200	počet zubů > 30

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
13	2517	3	173,0	159,18	-	72	72	5,3	ks	N40039
15	3020	3	197,0	183,26	-	72	72	6,6	ks	N40040
17	3020	3	221,0	207,34	-	72	72	10,3	ks	N40041
19	3030	2	245,5	231,49	160	76	72	14,8	ks	N40042
21	3030	2	270,5	255,65	160	76	72	19,5	ks	N40043
23	3535	2	294,5	279,80	175	89	72	24,0	ks	N40044
25	3535	2	319,0	304,00	175	89	72	29,0	ks	N40045
30	3535	2	379,5	364,50	175	89	72	40,0	ks	N40046
38	3535	7	476,5	461,39	175	89	72	44,0	ks	N40047
57	3535	7	707,5	691,63	175	89	72	72,0	ks	N40048
76	4040	7	939,0	921,98	216	102	72	107,0	ks	N40049


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro Taper Lock 3-řadé 1 1/2" x 1"

(24 B-3)



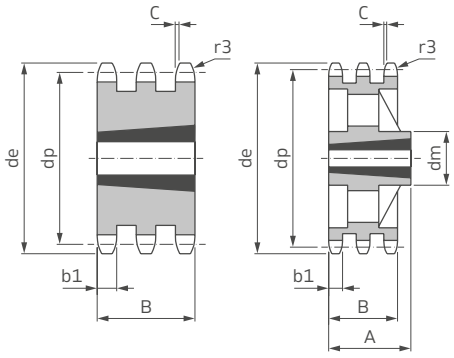

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

• poloměr zaoblení zubu (r3)	38 mm
• zaoblení zubu (C)	4 mm
• šířka zubu (b1)	23,6 mm

Materiál

• ocel C45	počet zubů ≤ 30
• šedá litina EN-GJL-200	počet zubů > 30

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	Provedení	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
15	3030	5	197,0	183,26	-	120,3	120,3	11,09	ks	N40050
17	3030	5	221,0	207,34	-	120,3	120,3	17,10	ks	N40051
19	3535	5	245,5	231,49	-	120,3	120,3	20,87	ks	N40052
21	4040	5	270,5	255,65	-	120,3	120,3	25,50	ks	N40053
23	4040	5	294,5	279,80	-	120,3	120,3	34,00	ks	N40054
25	4040	5	319,0	304,00	-	120,3	120,3	43,00	ks	N40055
30	4040	5	379,5	364,50	-	120,3	120,3	72,00	ks	N40056
38	4040	8	476,5	461,39	215	120,3	120,3	66,00	ks	N40057
57	4545	8	707,5	691,63	260	120,3	120,3	120,00	ks	N40058
76	4545	8	939,0	921,98	260	120,3	120,3	131,00	ks	N40059


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s kalenými zuby pro Taper Lock 1-řadé 3/8" x 7/32"

(06 B-1)



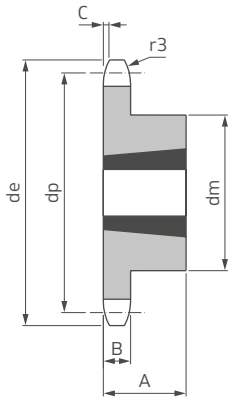

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm

Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC



Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
17	1008	55,5	51,83	45	22	5,3	0,11	ks	T88360
19	1008	61,6	57,86	45	22	5,3	0,15	ks	T88361
21	1008	67,6	63,90	46	22	5,3	0,18	ks	T88362
23	1210	73,7	69,95	63	25	5,3	0,27	ks	T88363
25	1210	79,7	75,99	63	25	5,3	0,32	ks	T88364
27	1210	85,7	82,04	63	25	5,3	0,34	ks	T88365
30	1210	94,8	91,12	63	25	5,3	0,39	ks	T88366


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s kalenými zuby pro Taper Lock 1-řadé 1/2" x 5/16"

(08 B-1)



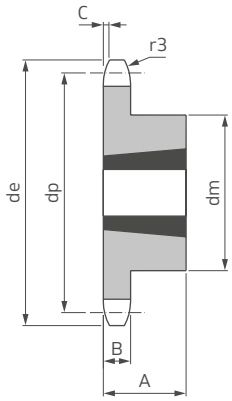

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm

Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
15	1008	65,9	61,09	45	22	7,2	0,16	ks	T88367
17	1210	74,0	69,11	60	25	7,2	0,22	ks	T88368
19	1210	82,0	77,16	63	25	7,2	0,33	ks	T88369
21	1610	90,1	85,22	71	25	7,2	0,36	ks	T88370
23	1610	98,9	93,27	76	25	7,2	0,50	ks	T88371
25	1610	106,7	101,32	76	25	7,2	0,56	ks	T88372
27	1610	114,8	109,39	76	25	7,2	0,63	ks	T88373
30	2012	126,9	121,49	90	32	7,2	0,91	ks	T88374


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s kalenými zuby pro Taper Lock 1-řadé 5/8" x 3/8"

(10 B-1)



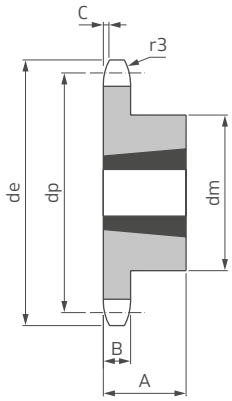

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm

Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC



Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
13	1008	73,2	66,33	47	22	9,1	0,23	ks	T88375
15	1210	83,2	76,35	60	25	9,1	0,30	ks	T88376
17	1610	93,3	86,39	71	25	9,1	0,38	ks	T88377
19	1610	103,3	96,44	75	25	9,1	0,54	ks	T88378
21	1610	113,4	106,51	76	25	9,1	0,65	ks	T88379
23	1610	123,5	116,58	76	25	9,1	0,77	ks	T88380
25	2012	133,6	126,66	90	32	9,1	1,05	ks	T88381
27	2012	143,6	136,74	90	32	9,1	1,17	ks	T88382
30	2012	158,8	151,87	90	32	9,1	1,40	ks	T88383


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s kalenými zuby pro Taper Lock 1-řadé 3/4" x 7/16"

(12 B-1)



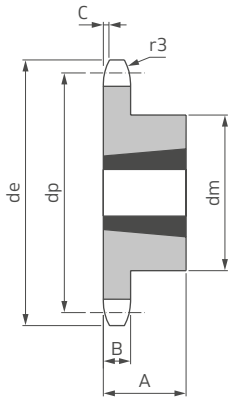

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 19 mm
- zaoblení zubu (C) 2 mm

Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
13	1210	87,8	79,60	60	25	11,1	0,35	ks	T88384
15	1610	99,8	91,62	70	25	11,1	0,44	ks	T88385
17	1610	111,9	103,67	76	25	11,1	0,66	ks	T88386
19	2012	123,9	115,73	90	32	11,1	0,94	ks	T88387
21	2517	136,0	127,81	102	44	11,1	1,24	ks	T88388
23	2517	148,1	139,90	108	44	11,1	1,70	ks	T88389
25	2517	160,2	151,99	108	44	11,1	1,93	ks	T88390
27	2517	172,3	164,09	108	44	11,1	2,14	ks	T88391
30	2517	190,4	182,24	108	44	11,1	2,60	ks	T88392


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s kalenými zuby pro Taper Lock 1-řadé 1" x 17,02 mm

(16 B-1)



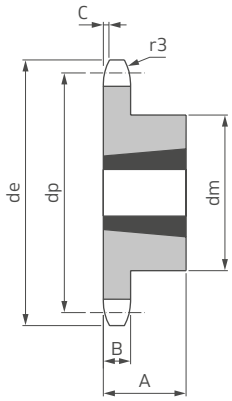

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm

Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
15	1615	133,7	122,16	76	38	16,2	1,30	ks	T88393
17	2012	149,8	138,23	90	32	16,2	1,59	ks	T88394
19	2517	165,9	154,31	108	44	16,2	2,29	ks	T88395
21	2517	182,0	170,42	110	44	16,2	2,81	ks	T88396
23	2517	198,1	186,53	110	44	16,2	3,38	ks	T88397
25	2517	214,2	202,66	110	44	16,2	3,97	ks	T88398
27	2517	230,4	218,79	110	44	16,2	4,55	ks	T88399
30	2517	254,6	242,99	120	44	16,2	5,97	ks	T88400


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s kalenými zuby pro Taper Lock 1-řadé 1 1/4" x 3/4"

(20 B-1)



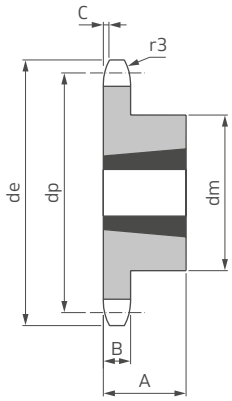

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 32 mm
- zaoblení zubu (C) 3,5 mm

Materiál

- ocel C45
- zuby indukčně kalené na tvrdost 50 HRC

50 HRC

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	de	dp	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
15	2517	167,7	152,72	110	44	18,5	3,39	ks	T88401
17	2517	187,7	172,78	110	44	18,5	5,07	ks	T88402
19	2517	207,9	192,91	110	44	18,5	6,75	ks	T88403
21	2517	228,0	213,04	120	44	18,5	7,70	ks	T88404
23	2517	248,2	233,17	120	44	18,5	8,78	ks	T88405
25	2517	268,4	253,33	120	44	18,5	9,50	ks	T88406


Poznámky k objednání

- k dodání bez upínacího pouzdra Taper Lock
- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem nerezové 3/8" x 7/32"

(06 B-1)



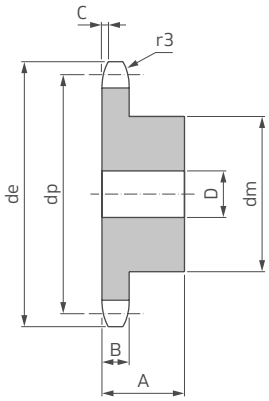

Oblast použití

- chemický průmysl
- automobilový průmysl
- potravinářský průmysl

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm

Materiál

- nerezová ocel AISI 304 L

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
13	43,5	39,80	8	28	25	5,3	0,13	ks	**555808**
14	46,5	42,80	8	31	25	5,3	0,16	ks	**555809**
15	49,5	45,81	8	34	25	5,3	0,18	ks	**T43920**
16	52,5	48,82	10	37	28	5,3	0,24	ks	**T64969**
17	55,5	51,83	10	40	28	5,3	0,28	ks	**T43923**
18	58,6	54,85	10	43	28	5,3	0,33	ks	**T64970**
19	61,6	57,87	10	45	28	5,3	0,36	ks	**T43924**
20	64,6	60,89	10	46	28	5,3	0,39	ks	**T64971**
21	67,6	63,91	12	48	28	5,3	0,42	ks	**T43926**
23	73,7	69,95	12	52	28	5,3	0,50	ks	**T43927**
25	79,7	76,00	12	57	28	5,3	0,60	ks	**T43928**
30	94,8	91,12	12	60	30	5,3	0,72	ks	**T64972**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem nerezové 1/2" x 5/16"

(08 B-1)



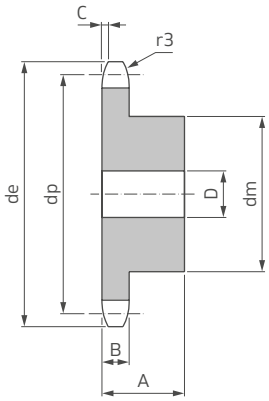

Oblast použití

- chemický průmysl
- automobilový průmysl
- potravinářský průmysl

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm

Materiál

- nerezová ocel AISI 304 L

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
12	53,9	49,07	10	33	28	7,2	0,21	ks	**555810**
13	57,9	53,06	10	37	28	7,2	0,26	ks	**T43929**
14	61,9	57,07	10	41	28	7,2	0,32	ks	**T64973**
15	65,9	61,09	10	45	28	7,2	0,38	ks	**T43930**
16	69,9	65,10	12	50	28	7,2	0,46	ks	**T43931**
17	74,0	69,11	12	52	28	7,2	0,51	ks	**T43933**
18	78,0	73,14	12	56	28	7,2	0,59	ks	**T43934**
19	82,0	77,16	12	60	28	7,2	0,67	ks	**T43935**
20	86,0	81,19	12	64	28	7,2	0,76	ks	**T43936**
21	90,1	85,22	14	68	28	7,2	0,85	ks	**T43937**
23	98,1	93,27	14	70	28	7,2	0,94	ks	**T43939**
25	106,2	101,33	14	70	28	7,2	1,01	ks	**T43940**
30	126,3	121,50	16	80	30	7,2	1,46	ks	**T43941**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem nerezové 5/8" x 3/8"

(10 B-1)



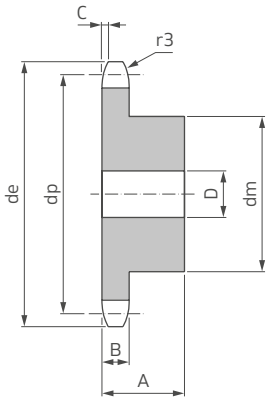

Oblast použití

- chemický průmysl
- automobilový průmysl
- potravinářský průmysl

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm

Materiál

- nerezová ocel AISI 304 L

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
13	73,2	66,32	12	47	30	9,1	0,46	ks	**555811**
14	78,2	71,34	12	52	30	9,1	0,56	ks	**555812**
15	83,2	76,36	12	57	30	9,1	0,67	ks	**T43943**
16	88,3	81,37	12	60	30	9,1	0,76	ks	**T64974**
17	93,3	86,39	12	60	30	9,1	0,88	ks	**T43944**
18	98,3	91,42	14	70	30	9,1	1,01	ks	**T64975**
19	103,3	96,45	14	70	30	9,1	1,15	ks	**T43945**
20	108,4	101,49	14	75	30	9,1	1,21	ks	**T64976**
21	113,4	106,52	16	75	30	9,1	1,35	ks	**T43947**
23	123,5	116,58	16	80	30	9,1	1,47	ks	**T43948**
25	133,6	126,66	16	80	30	9,1	1,60	ks	**T43950**
30	158,8	151,87	20	90	35	9,1	2,41	ks	**T43951**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem nerezové 3/4" x 7/16"

(12 B-1)



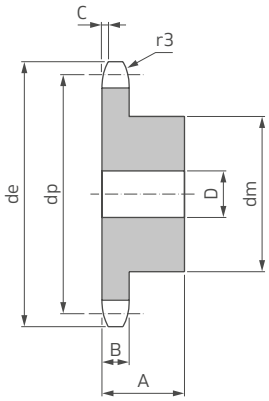

Oblast použití

- chemický průmysl
- automobilový průmysl
- potravinářský průmysl

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 19 mm
- zaoblení zubu (C) 2 mm

Materiál

- nerezová ocel AISI 304 L

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
13	87,8	79,59	16	58	35	11,1	0,80	ks	**T43952**
14	93,8	85,61	16	64	35	11,1	0,98	ks	**T64977**
15	99,8	91,63	16	70	35	11,1	1,16	ks	**T43953**
16	105,8	97,65	16	75	35	11,1	1,34	ks	**T64978**
17	111,9	103,67	16	80	35	11,1	1,53	ks	**T43954**
18	117,9	109,71	16	80	35	11,1	1,62	ks	**T64979**
19	123,9	115,75	16	80	35	11,1	1,70	ks	**T43955**
20	130,0	121,78	16	80	35	11,1	1,80	ks	**T64980**
21	136,0	127,82	20	90	40	11,1	2,35	ks	**T43956**
23	148,1	139,90	20	90	40	11,1	2,56	ks	**T43957**
25	160,2	152,00	20	90	40	11,1	2,80	ks	**T43958**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo nábojem nerezové 1" x 17,02 mm

(16 B-1)



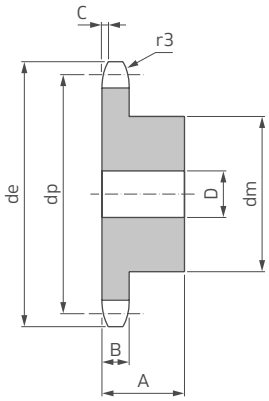

Oblast použití

- chemický průmysl
- automobilový průmysl
- potravinářský průmysl

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm

Materiál

- nerezová ocel AISI 304 L

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
12	109,7	98,14	16	69	40	16,2	1,43	ks	**N96620**
13	117,7	106,12	16	78	40	16,2	1,77	ks	**T43959**
14	125,7	114,15	16	84	40	16,2	2,08	ks	**T64982**
15	133,7	122,17	16	92	40	16,2	2,46	ks	**T43961**
16	141,8	130,20	20	100	45	16,2	3,14	ks	**T64983**
17	149,8	138,22	20	100	45	16,2	3,34	ks	**T43962**
18	157,8	146,28	20	100	45	16,2	3,56	ks	**T64984**
19	165,9	154,33	20	100	45	16,2	3,78	ks	**T43963**
20	173,9	162,38	20	100	45	16,2	4,03	ks	**T64985**
21	182,0	170,43	20	110	50	16,2	5,14	ks	**T43964**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem litinové 3/8" x 7/32"

(06 B-1 -2 -3)



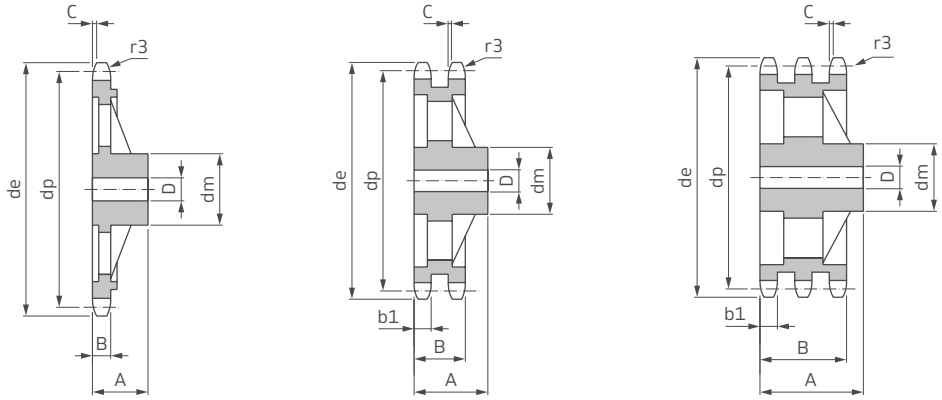

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm
- šířka zubu (b1) 5,2 mm

Materiál

- šedá litiny EN-GJL-200

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
38	119,0	115,34	20	70	32	5,3	1,12	24	80	40	15,4	1,90	24	90	56	25,6	3,00	ks	T43793	T89908	T89909
45	141,1	136,54	20	70	32	5,3	1,30	20	80	40	15,4	2,06	24	90	56	25,6	3,56	ks	T43796	T43797	T43798
57	177,5	172,91	20	70	32	5,3	1,55	20	80	40	15,4	2,30	24	90	56	25,6	3,97	ks	T43799	T43800	T43801
76	235,1	230,49	20	70	35	5,3	2,00	20	80	40	15,4	3,02	24	100	56	25,6	4,52	ks	T43802	T43803	T43804
95	292,7	288,08	20	80	40	5,3	3,83	20	90	45	15,4	4,68	24	100	56	25,6	6,12	ks	T43805	T43806	T43807
114	350,3	345,68	20	80	40	5,3	4,05	20	95	45	15,4	5,90	24	100	56	25,6	10,19	ks	T43808	T43809	T43810


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem litinové 1/2" x 5/16"

(08 B-1 -2 -3)



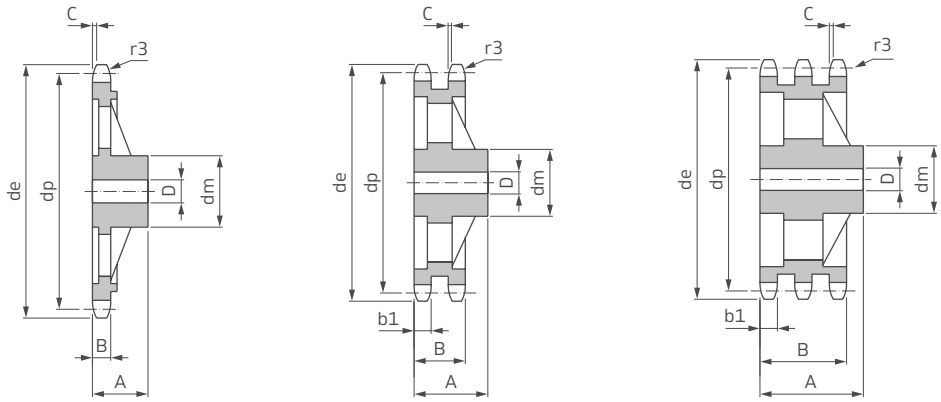

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm
- šířka zubu (b1) 7 mm

Materiál

- šedá litiny EN-GJL-200

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
38	158,6	153,80	24	70	40	7,2	1,56	24	90	50	21	3,15	24	100	60	34,9	4,45	ks	T43814	T43815	T43816
45	188,6	182,07	24	70	40	7,2	1,95	24	90	50	21	3,56	24	100	60	34,9	5,85	ks	T43817	T43818	T43819
57	237,1	230,54	24	70	40	7,2	2,46	24	90	50	21	4,00	24	100	60	34,9	6,28	ks	T43820	T43821	T43822
76	313,9	307,33	24	80	40	7,2	4,20	24	100	56	21	6,35	24	100	60	34,9	8,60	ks	T43823	T43824	T43825
95	390,7	384,11	24	80	45	7,2	5,45	24	100	56	21	8,00	24	120	67	34,9	11,90	ks	T43826	T43827	T43828
114	467,4	460,90	24	80	45	7,2	7,01	24	100	63	21	11,90	24	120	67	34,9	15,00	ks	T43829	T43830	T89910


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem litinové 5/8" x 3/8"

(10 B-1 -2 -3)



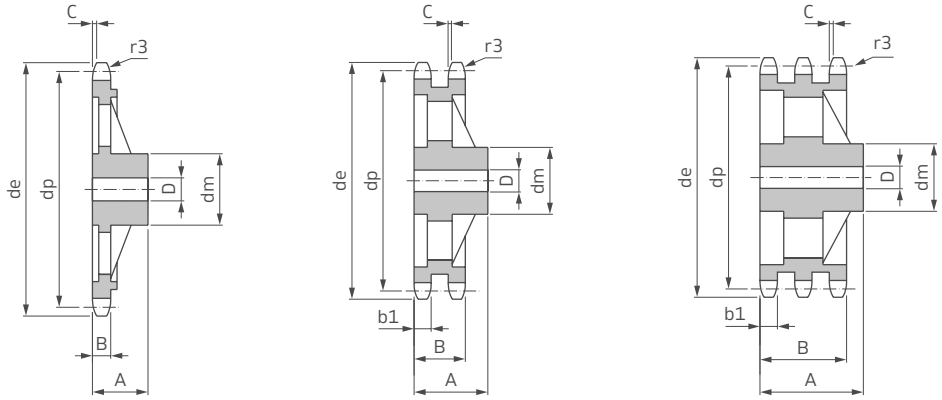

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm
- šířka zubu (b1) 9 mm

Materiál

- šedá litiny EN-GJL-200

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
38	199,1	192,24	24	80	40	9,1	2,32	30	100	50	25,5	4,56	32	100	60	42,1	6,50	ks	T43832	T43833	T43834
45	236,0	227,58	24	80	40	9,1	2,88	30	100	50	25,5	4,93	32	100	60	42,1	7,04	ks	T43835	T43836	T43837
57	296,6	288,18	24	90	45	9,1	4,30	30	100	56	25,5	6,50	32	100	63	42,1	8,00	ks	T43838	T43839	T43840
76	392,5	384,16	24	90	50	9,1	7,00	30	100	63	25,5	9,10	35	110	67	42,1	12,00	ks	T43841	T43842	T43843
95	488,5	480,14	24	100	56	9,1	10,65	30	110	63	25,5	12,60	35	125	70	42,1	19,40	ks	T43844	T43845	T43846
114	584,5	576,13	24	100	56	9,1	14,50	30	125	70	25,5	17,80	35	125	80	42,1	24,00	ks	T43847	T43848	T43849


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem litinové 3/4" x 7/16"

(12 B-1 -2 -3)



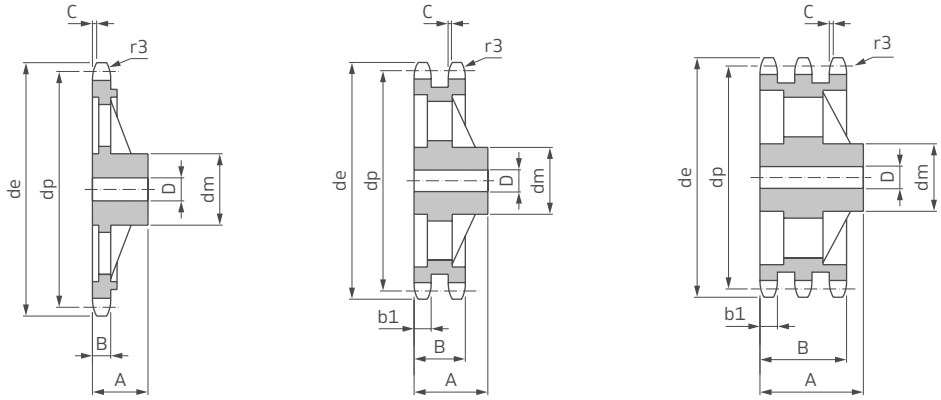

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 19 mm
- zaoblení zubu (C) 2 mm
- šířka zubu (b1) 10,8 mm

Materiál

- šedá litiny EN-GJL-200

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
38	238,9	230,69	24	100	56	11,1	4,75	25	110	63	30,3	7,50	30	115	70	49,8	10,00	ks	T43850	547050	T43852
45	283,2	273,10	24	100	56	11,1	5,90	30	110	63	30,3	8,30	30	140	70	49,8	13,30	ks	T43853	T43854	T43855
57	355,9	345,81	30	100	56	11,1	6,45	30	120	63	30,3	10,30	40	140	70	49,8	15,25	ks	T43856	T43857	T43858
76	471,1	460,99	30	100	56	11,1	12,30	30	135	63	30,3	15,20	40	160	75	49,8	27,20	ks	T43859	T43860	T43861
95	586,2	576,17	30	100	65	11,1	15,40	30	135	70	30,3	20,20	40	170	82	49,8	36,40	ks	T43862	T43863	T43864
114	701,4	691,36	30	100	65	11,1	17,50	45	135	70	30,3	30,40	50	170	82	49,8	41,10	ks	T43865	T43866	T43867


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem litinové 1" x 17,02 mm

(16 B-1 -2 -3)



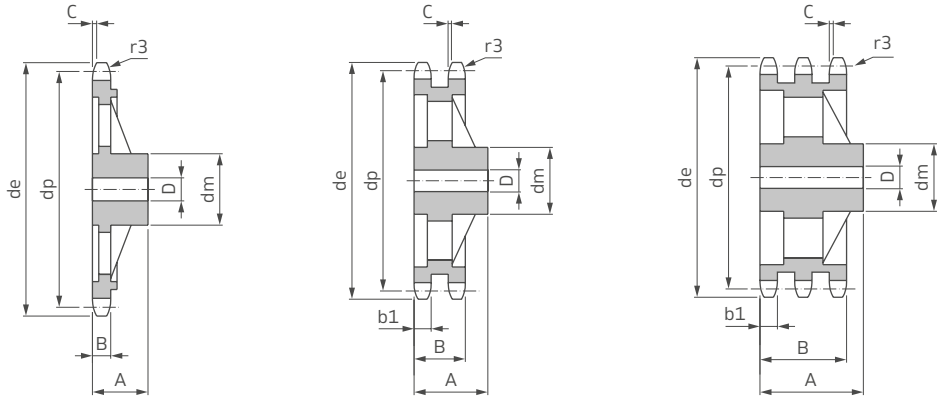

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm
- šířka zubu (b1) 15,8 mm

Materiál

- šedá litiny EN-GJL-200

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
30	254,0	243,00	29	110	65	16,2	7,00	39	125	75	47,7	13,30	39	145	90	79,6	20,0	ks	T89911	T89912	T89913
38	319,2	307,59	30	110	65	16,2	8,26	40	140	75	47,7	16,45	45	160	100	79,6	25,4	ks	T43871	T43872	T43873
45	377,9	364,12	30	125	70	16,2	10,75	40	150	75	47,7	19,20	45	160	100	79,6	33,6	ks	T43874	T43875	T43876
57	474,9	461,07	35	125	70	16,2	12,90	40	170	90	47,7	29,50	45	180	100	79,6	44,7	ks	T43877	T43878	T43879
76	628,4	614,65	35	140	80	16,2	24,70	40	175	95	47,7	39,00	45	200	110	79,6	63,1	ks	T43880	T43881	T43882
95	782,0	768,22	40	140	80	16,2	32,00	45	175	95	47,7	53,00	50	200	110	79,6	77,0	ks	T43883	T43884	T43885
114	935,6	921,81	40	150	80	16,2	45,50	45	180	95	47,7	74,00	50	200	115	79,6	97,0	ks	T43886	T43887	T43888


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem litinové 1 1/4" x 3/4"

(20 B-1 -2 -3)



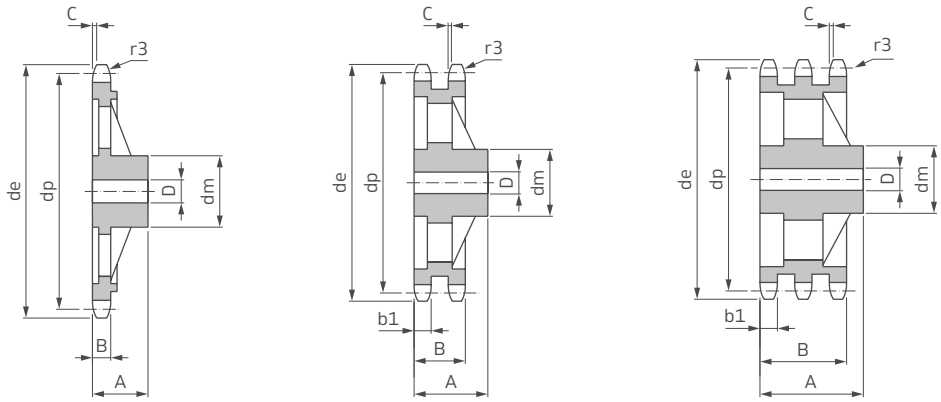

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 32 mm
- zaoblení zubu (C) 3,5 mm
- šířka zubu (b1) 18,2 mm

Materiál

- šedá litiny EN-GJL-200

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
30	318,9	303,75	34	115	70	18,5	8,5	39	130	80	54,6	22,0	-	-	-	-	-	ks	T89914	T89916	-
38	399,4	384,49	35	125	70	18,5	12,3	45	140	90	54,6	24,8	50	180	115	91,0	39,0	ks	T43893	T43894	T43895
45	470,3	455,17	34	125	70	18,5	18,0	44	140	90	54,6	32,0	-	-	-	-	-	ks	T89915	T89917	-
57	592,3	576,36	40	135	80	18,5	25,6	50	170	100	54,6	43,0	50	180	130	91,0	71,5	ks	T43899	T43900	T43901
76	784,3	768,32	50	140	90	18,5	29,1	50	180	110	54,6	62,5	50	200	140	91,0	115,0	ks	T43902	T43903	T64968


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem litinové 1 1/2" x 1"

(24 B-1 -2 -3)



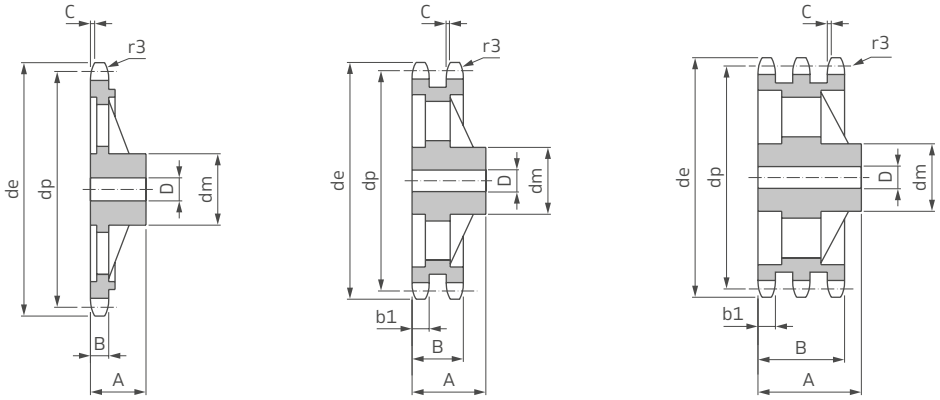

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 38 mm
- zaoblení zubu (C) 4 mm
- šířka zubu (b1) 23,6 mm

Materiál

- šedá litiny EN-GJL-200

Počet zubů	de	dp	1-řadé (simplex)					2-řadé (duplex)					3-řadé (triplex)					Jedn.	1-řadé Obj. kód	2-řadé Obj. kód	3-řadé Obj. kód
			D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]	D	dm	A	B	Hmot-nost [kg/ks]				
30	379,5	364,50	39	130	85	24,1	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	T89827	-	-
38	476,5	461,39	45	140	90	24,1	21,8	45	180	100	72	42,2	50	200	150	120,3	69,0	ks	T43908	T43909	T43910
45	561,2	546,20	44	140	90	24,1	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ks	T89884	-	-
57	707,5	691,63	45	160	100	24,1	46,2	50	200	110	72	72,7	55	200	150	120,3	119,4	ks	T43914	T43915	T43916
76	939,0	921,98	45	180	100	24,1	63,6	55	220	120	72	125,0	69	250	150	120,3	150,0	ks	T43917	T43918	T89918


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy 3/8" x 7/32"

(2 x 06 B-1)





Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 10 mm
- zaoblení zubu (C) 1 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	dg	A	L	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
13	43,5	39,80	10	29	23	17,7	5,3	0,14	ks	**554572**
14	46,5	42,80	10	32	23	17,7	5,3	0,17	ks	**554573**
15	49,5	45,81	10	35	23	17,7	5,3	0,20	ks	**554574**
16	52,5	48,82	12	38	23	17,7	5,3	0,23	ks	**554575**
17	55,5	51,83	12	41	23	17,7	5,3	0,26	ks	**554576**
18	58,6	54,85	12	44	23	17,7	5,3	0,30	ks	**554577**
19	61,6	57,87	12	47	23	17,7	5,3	0,34	ks	**554578**
20	64,6	60,89	15	50	23	17,7	5,3	0,38	ks	**554579**
21	67,6	63,91	15	53	23	17,7	5,3	0,43	ks	**554580**
23	73,7	69,95	15	60	23	17,7	5,3	0,54	ks	**554581**
25	79,7	76,00	15	66	23	17,7	5,3	0,65	ks	**554582**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy 1/2" x 5/16"

(2 x 08 B-1)





Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (C) 1,3 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	dg	A	L	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
12	53,9	49,07	15	36	30	22,8	7,2	0,27	ks	**554583**
13	57,9	53,06	15	40	30	22,8	7,2	0,33	ks	**554584**
14	61,9	57,07	15	44	30	22,8	7,2	0,40	ks	**554585**
15	65,9	61,09	15	48	30	22,8	7,2	0,47	ks	**554586**
16	69,9	65,10	15	52	30	22,8	7,2	0,55	ks	**554587**
17	74,0	69,11	15	56	30	22,8	7,2	0,64	ks	**554588**
18	78,0	73,14	15	60	30	22,8	7,2	0,73	ks	**554589**
19	82,0	77,16	15	64	30	22,8	7,2	0,84	ks	**554590**
20	86,0	81,19	15	68	30	22,8	7,2	0,93	ks	**554591**
21	90,1	85,22	15	72	30	22,8	7,2	1,03	ks	**554592**
23	98,1	93,27	15	80	30	22,8	7,2	1,28	ks	**554593**
25	106,2	101,33	15	88	30	22,8	7,2	1,54	ks	**554594**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy 5/8" x 3/8"

(2 x 10 B-1)





Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (C) 1,6 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	dg	A	L	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
12	68,2	61,34	15	45	34	24,9	9,1	0,51	ks	**554595**
13	73,2	66,32	15	50	34	24,9	9,1	0,62	ks	**554596**
14	78,2	71,34	15	55	34	24,9	9,1	0,74	ks	**554597**
15	83,2	76,36	15	60	34	24,9	9,1	0,87	ks	**554598**
16	88,3	81,37	15	65	34	24,9	9,1	1,02	ks	**554599**
17	93,3	86,39	15	70	34	24,9	9,1	1,17	ks	**554600**
18	98,3	91,42	15	75	34	24,9	9,1	1,34	ks	**554601**
19	103,3	96,45	20	80	34	24,9	9,1	1,49	ks	**554602**
20	108,4	101,49	20	85	34	24,9	9,1	1,68	ks	**554603**
21	113,4	106,52	20	90	34	24,9	9,1	1,88	ks	**554604**
23	123,5	116,58	20	100	34	24,9	9,1	2,30	ks	**554605**
25	133,6	126,66	20	110	34	24,9	9,1	2,77	ks	**554606**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy 3/4" x 7/16"

(2 x 12 B-1)





Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 19 mm
- zaoblení zubu (C) 2 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	dg	A	L	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
12	81,8	73,60	20	53	44	32,9	11,1	0,31	ks	**554607**
13	87,8	79,59	20	59	44	32,9	11,1	1,12	ks	**554608**
14	93,8	85,61	20	65	44	32,9	11,1	1,33	ks	**554609**
15	99,8	91,63	20	71	44	32,9	11,1	1,57	ks	**554610**
16	105,8	97,65	20	77	44	32,9	11,1	1,84	ks	**554611**
17	111,9	103,67	20	83	44	32,9	11,1	2,12	ks	**554612**
18	117,9	109,71	20	89	44	32,9	11,1	2,42	ks	**554613**
19	123,9	115,75	20	95	44	32,9	11,1	2,75	ks	**554614**
20	130,0	121,78	20	101	44	32,9	11,1	3,09	ks	**554615**
21	136,0	127,82	25	107	44	32,9	11,1	3,42	ks	**554616**
23	148,1	139,90	25	119	44	32,9	11,1	4,21	ks	**554617**
25	160,2	152,00	25	131	44	32,9	11,1	5,07	ks	**554618**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy 1" x 17,02 mm

(2 x 16 B-1)



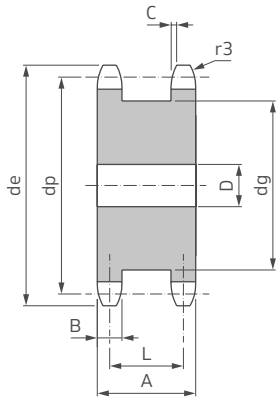

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (C) 2,5 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	de	dp	D	dg	A	L	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
12	109,7	98,14	20	72	68	51,8	16,2	2,58	ks	**554619**
13	117,7	106,12	20	80	68	51,8	16,2	3,14	ks	**554620**
14	125,7	114,15	20	88	68	51,8	16,2	3,76	ks	**554621**
15	133,7	122,17	20	96	68	51,8	16,2	4,44	ks	**554622**
16	141,8	130,20	25	104	68	51,8	16,2	5,09	ks	**554623**
17	149,8	138,22	25	112	68	51,8	16,2	5,87	ks	**554624**
18	157,8	146,28	25	120	68	51,8	16,2	6,70	ks	**554625**
19	165,9	154,33	30	128	68	51,8	16,2	7,53	ks	**554626**
21	182,0	170,43	30	144	68	51,8	16,2	9,48	ks	**554627**


Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm


Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy pro Taper Lock 1/2" x 5/16"

(2 x 08 B-1)



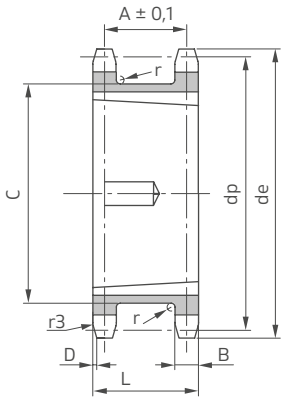





Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 13 mm
- zaoblení zubu (D) 1,3 mm

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	de	dp	A	B	C	L	r	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
15	1008	65,57	61,08	24,8	7,2	45	32	0,6	0,47	ks	N00982
17	1210	73,61	69,12	24,8	7,2	53	32	0,6	0,64	ks	N00983
18	1210	78,00	73,14	24,8	7,2	57	32	0,6	0,73	ks	N00984
19	1210	81,65	77,16	24,8	7,2	62	32	0,6	0,84	ks	N00985
20	1610	86,00	81,19	24,8	7,2	65	32	0,6	0,93	ks	N00986
21	1610	89,70	85,21	24,8	7,2	70	32	0,6	1,03	ks	N00987
23	1610	97,76	93,27	24,8	7,2	78	32	0,6	1,28	ks	N00988
25	2012	105,82	101,33	24,8	7,2	86	32	0,6	1,54	ks	N00989
30	2012	125,99	121,50	24,8	7,2	106	32	0,6	1,96	ks	N00990


Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy pro Taper Lock 5/8" x 3/8"

(2 x 10 B-1)







Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 16 mm
- zaoblení zubu (D) 1,6 mm

Materiál

- ocel C45

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	de	dp	A	B	C	L	r	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
15	1210	83,19	76,35	27,9	9,1	58	37	0,6	0,87	ks	N00991
17	1610	93,23	86,39	27,9	9,1	68	37	0,6	1,17	ks	N00992
18	1610	98,30	91,42	27,9	9,1	72	37	0,6	1,34	ks	N00993
19	1610	103,29	96,45	27,9	9,1	79	37	0,6	1,49	ks	N00994
20	1610	108,40	101,49	27,9	9,1	82	37	0,6	1,68	ks	N00995
21	1610	113,35	106,51	27,9	9,1	89	37	0,6	1,88	ks	N00996
23	1610	123,43	116,59	27,9	9,1	99	37	0,6	2,30	ks	N00997
25	2012	133,50	126,66	27,9	9,1	109	37	0,6	2,77	ks	N00998
30	2012	158,71	151,87	27,9	9,1	135	37	0,6	3,20	ks	N00999


Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy pro Taper Lock 3/4" x 7/16"

(2 x 12 B-1)







Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 19 mm
- zaoblení zubu (D) 2 mm

Materiál

- ocel C45

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	de	dp	A	B	C	L	r	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
15	1610	99,16	91,63	33,9	11,1	71	45	0,6	1,33	ks	N01000
17	1610	111,20	103,67	33,9	11,1	83	45	0,6	2,12	ks	N01001
18	2012	118,00	109,71	33,9	11,1	88	45	0,6	2,42	ks	N01002
19	2012	123,27	115,74	33,9	11,1	95	45	0,6	2,75	ks	N01003
20	2517	129,70	121,78	33,9	11,1	101	45	0,6	3,09	ks	N01004
21	2517	135,35	127,82	33,9	11,1	107	45	0,6	3,42	ks	N01005
23	2517	147,43	139,90	33,9	11,1	119	45	0,6	4,21	ks	N01006
25	2517	159,52	151,99	33,9	11,1	131	45	0,6	5,07	ks	N01007
30	2517	189,80	182,25	33,9	11,1	162	45	0,6	6,50	ks	N01008


Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro dva 1-řadé řetězy pro Taper Lock 1" x 17,02 mm

(2 x 16 B-1)







Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 26 mm
- zaoblení zubu (D) 2,5 mm

Materiál

- ocel C45

Výhody/provedení

- v kombinaci s vhodným pouzdrem Taper Lock je připraveno k okamžité montáži

Počet zubů	Pouzdro Taper Lock	de	dp	A	B	C	L	r	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
15	2012	133,29	122,17	47,8	16,2	95	64	0,8	4,44	ks	**N01009**
17	2517	149,35	138,23	47,8	16,2	111	64	0,8	5,09	ks	**N01010**
18	2517	157,39	146,28	47,8	16,2	119	64	0,8	5,90	ks	**N01011**
19	2517	165,44	154,32	47,8	16,2	127	64	0,8	6,70	ks	**N01012**
20	2517	173,49	162,38	47,8	16,2	135	64	0,8	7,53	ks	**N01013**
21	3020	181,54	170,42	47,8	16,2	143	64	0,8	9,48	ks	**N01014**
23	3020	197,66	186,54	47,8	16,2	160	64	0,8	10,00	ks	**N01015**
25	3020	213,78	202,66	47,8	16,2	176	64	0,8	11,00	ks	**N01016**
30	3020	254,10	243,00	47,8	16,2	216	64	0,8	13,00	ks	**N01017**


Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm

Napínací řetězové kolo ocelovO s kuličkovým ložiskem

Pro válečkové řetězy DIN 8187





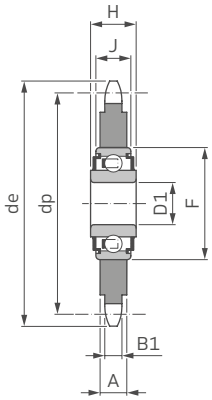

Oblast použití
- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení
- ložisko nevyžaduje údržbu

Technická data
- pracovní teplota -20 °C až +120 °C

Materiál
- řetězové kolo ocel C45
- ložisko ložisková ocel


Počet zubů	Označení řetězu		de	dp	D1	A	B1	F	H	J	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	ECO Obj. kód	INA Obj. kód
	p x b1	DIN ISO												
23	8 x 3 mm	05 B-1	62,2	58,75	16 $^{+0,26/+0,13}$	7,0	2,8	40	18,3	12	0,13	ks	554557	T64687
21	3/8" x 7/32"	06 B-1	67,6	63,91	16 $^{+0,26/+0,13}$	5,3	5,3	40	18,3	12	0,15	ks	554558	T18428
22	3/8" x 7/32"	06 B-1	70,6	66,93	16 $^{+0,26/+0,13}$	5,3	5,3	40	18,3	12	0,16	ks	554559	-
14	1/2" x 5/16"	08 B-1	61,9	57,07	16 $^{+0,26/+0,13}$	7,2	7,2	40	18,3	12	0,13	ks	313961	-
16	1/2" x 5/16"	08 B-1	69,9	65,10	16 $^{+0,26/+0,13}$	7,2	7,2	40	18,3	12	0,17	ks	554564	T18429
18	1/2" x 5/16"	08 B-1	78,0	73,14	16 $^{+0,26/+0,13}$	7,2	7,2	40	18,3	12	0,22	ks	554565	T18430
18	1/2" x 1/8"	081-1	79,4	73,14	16 $^{+0,26/+0,13}$	7,0	3,0	40	18,3	12	0,18	ks	554560	T18891
15	1/2" x 3/16"	083-1	67,4	61,09	16 $^{+0,26/+0,13}$	7,0	4,5	40	18,3	12	0,16	ks	554561	-
16	1/2" x 3/16"	083-1	71,4	65,10	16 $^{+0,26/+0,13}$	7,0	4,5	40	18,3	12	0,17	ks	554562	-
18	1/2" x 3/16"	083-1	79,4	73,14	16 $^{+0,26/+0,13}$	7,0	4,5	40	18,3	12	0,20	ks	554563	T18892
14	5/8" x 3/8"	10 B-1	78,2	71,34	16 $^{+0,26/+0,13}$	9,1	9,1	40	18,3	12	0,23	ks	372938	T28509
15	5/8" x 3/8"	10 B-1	83,2	76,36	16 $^{+0,26/+0,13}$	9,1	9,1	40	18,3	12	0,27	ks	554566	N03850
17	5/8" x 3/8"	10 B-1	93,3	86,39	16 $^{+0,26/+0,13}$	9,1	9,1	40	18,3	12	0,36	ks	554567	T18432
13	3/4" x 7/16"	12 B-1	87,8	79,59	16 $^{+0,26/+0,13}$	11,1	11,1	40	18,3	12	0,34	ks	554568	T64688
15	3/4" x 7/16"	12 B-1	99,8	91,63	16 $^{+0,26/+0,13}$	11,1	11,1	40	18,3	12	0,47	ks	554569	T18434
12	1" x 17,02 mm	16 B-1	109,7	98,14	20 $^{+0,16/-0}$	16,2	16,2	47	17,7	14	0,72	ks	554570	T28510
13	1 1/4" x 3/4"	20 B-1	147,7	132,67	25 $^{+0,16/-0}$	18,5	18,5	52	21,0	15	1,64	ks	554571	T28511


Poznámky k objednání
- INA = s kuličkovým ložiskem prémiové kvality
- ECO = s ekonomickým kuličkovým ložiskem
- všechny rozměry uvedeny v mm

Napínací řetězové kolo nerezové s ekonomickým kuličkovým ložiskem

Pro válečkové řetězy DIN 8187





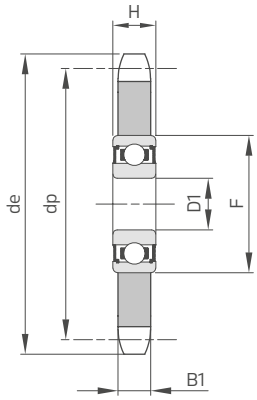

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Výhody/provedení

- ložisko nevyžaduje údržbu

Technická data

- pracovní teplota -20 °C až +120 °C

Materiál

- řetězové kolo nerezová ocel AISI 303
- ložisko nerezová ocel AISI 420

Počet zubů	Označení řetězu		de	dp	D1	B1	F	H	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
	p x b1	DIN ISO									
15	3/8" x 7/32"	06 B-1	49,5	45,81	10 $^{+0/-0,008}$	5,3	30	9	0,06	ks	**M76439**
15	1/2" x 5/16"	08 B-1	65,9	61,09	10 $^{+0/-0,008}$	7,2	30	9	0,15	ks	**M76440**
15	5/8" x 3/8"	10 B-1	83,2	76,36	12 $^{+0/-0,008}$	9,1	37	12	0,27	ks	**M76441**
15	3/4" x 7/16"	12 B-1	99,8	91,63	12 $^{+0/-0,008}$	11,1	37	12	0,47	ks	**M76443**
13	1" x 17,02 mm	16 B-1	117,7	106,12	20 $^{+0/+0,010}$	16,2	52	15	0,88	ks	**M76447**


Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm

Napínací řetězové kolo plastové s ekonomickým kuličkovým ložiskem

Pro válečkové řetězy DIN 8187





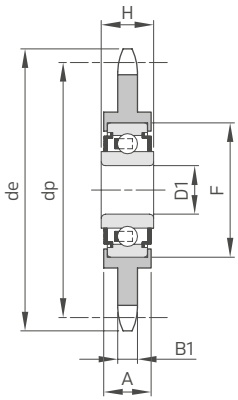

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- pracovní teplota -20 °C až +120 °C

Materiál

- řetězové kolo polyamid PA6 - 30% GF
- ložisko ložisková ocel

Počet zubů	Označení řetězu		de	dp	D1	A	B1	F	H	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
	p x b1	DIN ISO										
21	3/8" x 7/32"	06 B-1	67,6	63,91	16 $^{+0,26/0,13}$	16	5,3	40	18,3	0,10	ks	**M76456**
16	1/2" x 5/16"	08 B-1	69,9	65,10	16 $^{+0,26/0,13}$	16	7,2	40	18,3	0,10	ks	**M76461**
18	1/2" x 5/16"	08 B-1	78,0	73,14	16 $^{+0,26/0,13}$	16	7,2	40	18,3	0,11	ks	**M76462**
15	5/8" x 3/8"	10 B-1	83,2	76,36	16 $^{+0,26/0,13}$	16	9,1	40	18,3	0,13	ks	**M76463**
17	5/8" x 3/8"	10 B-1	93,3	86,39	16 $^{+0,26/0,13}$	16	9,1	40	18,3	0,14	ks	**M76464**
13	3/4" x 7/16"	12 B-1	87,8	79,59	16 $^{+0,26/0,13}$	16	11,1	40	18,3	0,12	ks	**M76466**
15	3/4" x 7/16"	12 B-1	99,8	91,63	16 $^{+0,26/0,13}$	16	11,1	40	18,3	0,13	ks	**M76468**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem pro dopravní řetězy P50 R25

S předvrtanou dírou



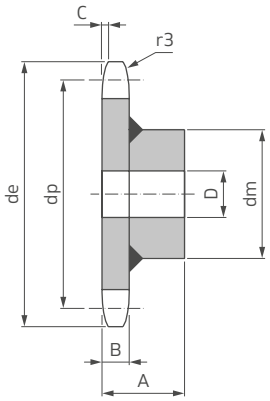

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

Materiál

- ocel S235

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
6	121,0	100,00	20	58	40,5	10,5	1,11	ks	N97168
7	136,0	115,24	20	58	40,5	10,5	1,37	ks	N97169
8	151,5	130,65	20	58	40,5	10,5	1,55	ks	N97170
9	167,0	146,20	20	58	40,5	10,5	1,89	ks	N97171
10	183,0	161,80	25	88	45,5	10,5	3,10	ks	N97148
11	198,5	177,50	25	88	45,5	10,5	3,44	ks	N97149
12	214,0	193,20	25	88	45,5	10,5	3,79	ks	N97150
13	230,0	208,95	25	88	45,5	10,5	4,17	ks	N97151
14	245,5	224,70	25	88	45,5	10,5	4,63	ks	N97152
15	261,5	240,45	25	88	45,5	10,5	5,09	ks	N97153
16	277,5	256,30	30	118	60,5	10,5	8,26	ks	N97154
17	293,0	272,11	30	118	60,5	10,5	9,10	ks	N97155
18	309,0	287,95	30	118	60,5	10,5	9,26	ks	N97156
19	325,0	303,80	30	118	60,5	10,5	10,32	ks	N97157
20	340,5	319,60	30	118	60,5	10,5	10,42	ks	N97158
21	356,5	335,45	30	118	60,5	10,5	11,71	ks	N97159
22	372,5	351,35	30	118	60,5	10,5	12,20	ks	N97160
23	388,0	367,20	30	118	60,5	10,5	12,47	ks	N97161
24	404,0	383,05	30	118	60,5	10,5	13,00	ks	N97162
25	420,0	398,95	30	118	60,5	10,5	13,98	ks	N97163
28	467,5	446,55	30	133	62,0	10,5	18,62	ks	N97164
30	499,5	478,35	30	133	62,0	10,5	20,29	ks	N97165
35	579,0	557,80	30	133	62,0	10,5	24,57	ks	N97166
38	626,5	605,45	30	133	62,0	10,5	26,97	ks	N97167


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem pro dopravní řetězy P50 R31

S předvrtanou dírou



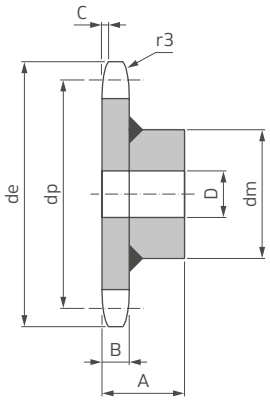

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

Materiál

- ocel S235

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
6	120,0	100,00	20	58	43,5	13,5	1,180	ks	N97189
7	135,0	115,24	20	58	43,5	13,5	1,435	ks	N97190
8	150,5	130,65	20	58	43,5	13,5	1,720	ks	N08015
9	166,0	146,20	20	58	43,5	13,5	2,050	ks	N97191
10	182,0	161,80	25	88	48,5	13,5	3,400	ks	N96629
11	197,5	177,50	25	88	48,5	13,5	3,800	ks	N97172
12	213,0	193,20	25	88	48,5	13,5	4,300	ks	N96630
13	229,0	208,95	25	88	48,5	13,5	4,780	ks	N96957
14	244,5	224,70	25	88	48,5	13,5	5,370	ks	N97173
15	260,5	240,45	25	88	48,5	13,5	5,980	ks	N97174
16	276,5	256,30	30	118	63,5	13,5	9,050	ks	N97175
17	292,0	272,11	30	118	63,5	13,5	9,600	ks	N97176
18	308,0	287,95	30	118	63,5	13,5	10,300	ks	N96631
19	324,0	303,80	30	118	63,5	13,5	11,100	ks	N97177
20	339,5	319,60	30	118	63,5	13,5	11,900	ks	N97178
21	355,5	335,45	30	118	63,5	13,5	12,750	ks	N97179
22	371,5	351,35	30	118	63,5	13,5	13,540	ks	N97180
23	387,0	367,20	30	118	63,5	13,5	14,380	ks	N97181
24	403,0	383,05	30	118	63,5	13,5	15,350	ks	N97182
25	419,0	398,95	30	118	63,5	13,5	16,400	ks	N97183
26	435,0	414,80	30	133	65,0	13,5	18,810	ks	N97184
28	466,5	446,55	30	133	65,0	13,5	21,000	ks	N97185
30	498,5	478,35	30	133	65,0	13,5	23,420	ks	N97186
32	530,0	510,10	30	133	65,0	13,5	25,930	ks	N97187
38	625,5	605,45	30	133	65,0	13,5	32,100	ks	N97188


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem pro dopravní řetězy P50,8 R30

S předvrtanou dírou



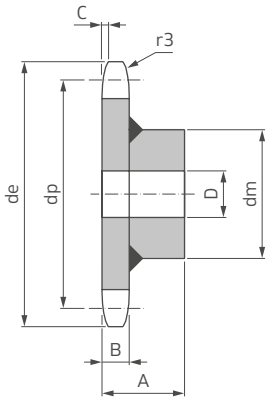

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

Materiál

- ocel S235

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
8	149	132,74	20	58	39	8,8	1,35	ks	**N97195**
10	182	164,39	20	88	44	8,8	2,85	ks	**N97192**
12	214	196,27	25	88	44	8,8	3,37	ks	**N96489**
14	247	228,29	25	88	44	8,8	4,08	ks	**N97193**
16	279	260,39	30	118	59	8,8	7,34	ks	**N97194**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem pro dopravní řetězy P75 R25

S předvrtanou dírou



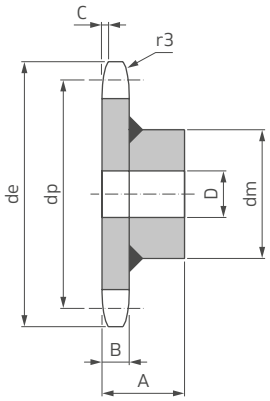

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

Materiál

- ocel S235

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
8	211	195,98	25	88	45,5	10,5	4,07	ks	N97197
10	258	242,70	25	118	60,5	10,5	7,87	ks	N97196


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem pro dopravní řetězy P75 R31

S předvrtanou dírou



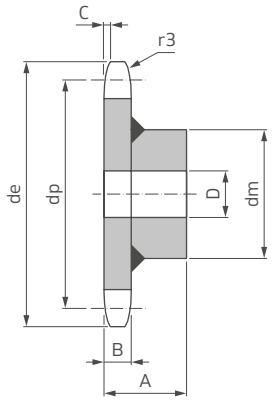

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

Materiál

- ocel S235

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
6	168	150,00	25	88	48,5	13,5	3,26	ks	N97207
8	215	195,98	25	88	48,5	13,5	4,52	ks	N97208
9	238	219,30	25	88	48,5	13,5	5,36	ks	N97209
10	261	242,70	30	118	63,5	13,5	8,70	ks	N97198
11	286	266,25	30	118	63,5	13,5	9,60	ks	N97199
12	309	289,80	30	118	63,5	13,5	10,73	ks	N97200
13	333	313,42	30	118	63,5	13,5	11,83	ks	N97201
14	357	337,05	30	118	63,5	13,5	13,15	ks	N97202
15	380	360,73	30	118	63,5	13,5	14,45	ks	N97203
16	404	384,45	30	133	65,0	13,5	17,43	ks	N97204
20	499	479,40	30	133	65,0	13,5	23,80	ks	N97205
21	523	503,17	30	133	65,0	13,5	26,07	ks	N97206


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem pro dopravní řetězy P100 R31

S předvrtanou dírou



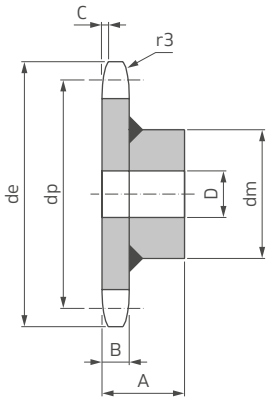

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

Materiál

- ocel S235

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
6	218	200,00	25	88	48,5	13,5	4,80	ks	N97137
7	249	230,48	25	88	48,5	13,5	5,80	ks	N97138
8	280	261,31	30	118	63,5	13,5	9,67	ks	N06326
9	311	292,40	30	118	63,5	13,5	10,95	ks	N97139
10	342	323,61	30	118	63,5	13,5	12,63	ks	N97130
11	375	354,95	30	118	63,5	13,5	14,34	ks	N97131
12	406	386,40	30	118	63,5	13,5	16,51	ks	N97132
13	437	417,90	30	118	63,5	13,5	18,51	ks	N97133
14	469	449,40	30	118	63,5	13,5	20,93	ks	N97134
15	500	480,97	30	118	63,5	13,5	23,42	ks	N97135
16	532	512,60	30	133	65,0	13,5	27,16	ks	N97136


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo s nábojem pro dopravní řetězy P100 R40

S předvrtanou dírou



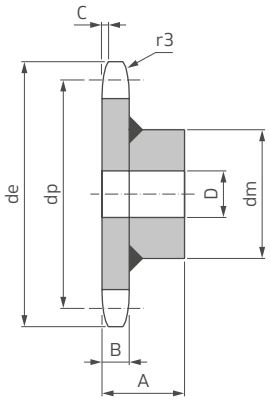

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

Materiál

- ocel S235

Počet zubů	de	dp	D	dm	A	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
6	220	200,00	25	118	70	20	8,64	ks	**N97144**
7	251	230,48	25	118	70	20	10,20	ks	**N97145**
8	283	261,31	30	118	70	20	11,97	ks	**N97146**
9	314	292,40	30	118	70	20	14,04	ks	**N97147**
10	345	323,61	30	118	70	20	16,35	ks	**N97140**
11	378	354,95	30	118	70	20	18,82	ks	**N97141**
12	409	386,40	30	118	70	20	21,58	ks	**N97142**
13	441	417,90	30	118	70	20	25,00	ks	**N97143**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje pro dopravní řetězy P50 R25

S předvrtanou dírou



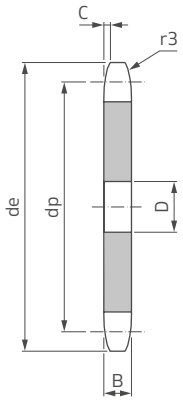

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

Materiál

- ocel S235

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
6	121,0	100,00	20	10,5	0,55	ks	N97088
7	136,0	115,24	20	10,5	0,76	ks	N97089
8	151,5	130,65	20	10,5	0,92	ks	N97090
9	167,0	146,20	20	10,5	1,15	ks	N97091
10	183,0	161,80	25	10,5	1,52	ks	N97068
11	198,5	177,50	25	10,5	1,86	ks	N97069
12	214,0	193,20	25	10,5	2,20	ks	N97070
13	230,0	208,95	25	10,5	2,56	ks	N97071
14	245,5	224,70	25	10,5	2,99	ks	N97072
15	261,5	240,45	25	10,5	3,40	ks	N97073
16	277,5	256,30	30	10,5	3,94	ks	N97074
17	293,0	272,11	30	10,5	4,73	ks	N97075
18	309,0	287,95	30	10,5	4,94	ks	N97076
19	325,0	303,80	30	10,5	6,00	ks	N97077
20	340,5	319,60	30	10,5	6,10	ks	N97078
21	356,5	335,45	30	10,5	7,39	ks	N97079
22	372,5	351,35	30	10,5	7,88	ks	N97080
23	388,0	367,20	30	10,5	8,15	ks	N97081
24	404,0	383,05	30	10,5	8,68	ks	N97082
25	420,0	398,95	30	10,5	9,66	ks	N97083
28	467,5	446,55	30	10,5	13,15	ks	N97084
30	499,5	478,35	30	10,5	14,82	ks	N97085
35	579,0	557,80	30	10,5	19,10	ks	N97086
38	626,5	605,45	30	10,5	21,50	ks	N97087


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje pro dopravní řetězy P50 R31

S předvrtanou dírou



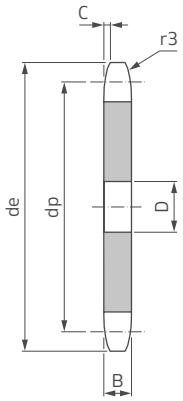

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

Materiál

- ocel S235

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
6	120,0	100,00	20	13,5	0,61	ks	N97111
7	135,0	115,24	20	13,5	0,86	ks	N97112
8	150,5	130,65	20	13,5	1,16	ks	N07975
9	166,0	146,20	20	13,5	1,48	ks	N97113
10	182,0	161,80	25	13,5	1,83	ks	N97092
11	197,5	177,50	25	13,5	2,27	ks	N97093
12	213,0	193,20	25	13,5	2,72	ks	F22349
13	229,0	208,95	25	13,5	3,21	ks	N97094
14	244,5	224,70	25	13,5	3,71	ks	N97095
15	260,5	240,45	25	13,5	4,33	ks	N97096
16	276,5	256,30	30	13,5	4,94	ks	N97097
17	292,0	272,11	30	13,5	5,58	ks	N97098
18	308,0	287,95	30	13,5	6,30	ks	F21933
19	324,0	303,80	30	13,5	7,04	ks	N97099
20	339,5	319,60	30	13,5	7,82	ks	N97100
21	355,5	335,45	30	13,5	8,65	ks	N97101
22	371,5	351,35	30	13,5	9,44	ks	N97102
23	387,0	367,20	30	13,5	10,28	ks	N97103
24	403,0	383,05	30	13,5	11,25	ks	N97104
25	419,0	398,95	30	13,5	12,30	ks	N97105
26	435,0	414,80	30	13,5	13,34	ks	N97106
28	466,5	446,55	30	13,5	15,52	ks	N97107
30	498,5	478,35	30	13,5	17,95	ks	N97108
32	530,0	510,10	30	13,5	20,46	ks	N97109
38	625,5	605,45	30	13,5	26,60	ks	N97110


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje pro dopravní řetězy P50,8 R30

S předvrtanou dírou



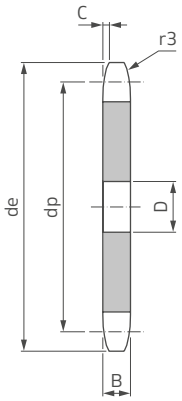

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

Materiál

- ocel S235

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
8	149	132,74	20	8,8	0,77	ks	**N97116**
10	182	164,39	20	8,8	1,22	ks	**N97114**
12	214	196,27	25	8,8	1,81	ks	**F07544**
14	247	228,29	25	8,8	2,49	ks	**N97115**
16	279	260,39	30	8,8	3,24	ks	**N04270**


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje pro dopravní řetězy P75 R25

S předvrtanou dírou





Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

Materiál

- ocel S235

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
8	211	195,98	25	10,5	2,47	ks	N97118
10	258	242,70	25	10,5	3,77	ks	N97117


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje pro dopravní řetězy P75 R31

S předvrtanou dírou



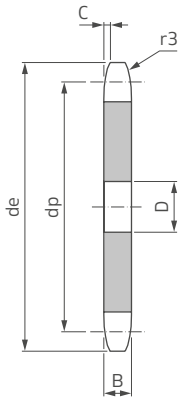

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

Materiál

- ocel S235

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
6	168	150,00	25	13,5	1,68	ks	N97128
8	215	195,98	25	13,5	2,94	ks	F15617
9	238	219,30	25	13,5	3,78	ks	N97129
10	261	242,70	30	13,5	4,50	ks	N97119
11	286	266,25	30	13,5	5,57	ks	N97120
12	309	289,80	30	13,5	6,70	ks	N97121
13	333	313,42	30	13,5	7,80	ks	N97122
14	357	337,05	30	13,5	9,12	ks	N97123
15	380	360,73	30	13,5	10,42	ks	N97124
16	404	384,45	30	13,5	11,98	ks	N97125
20	499	479,40	30	13,5	18,35	ks	N97126
21	523	503,17	30	13,5	20,62	ks	N97127


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje pro dopravní řetězy P100 R31

S předvrtanou dírou



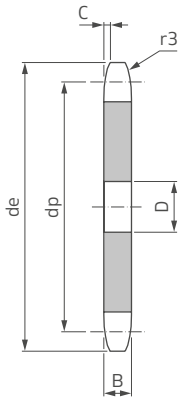

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

Materiál

- ocel S235

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
6	218	200,00	25	13,5	3,32	ks	N97056
7	249	230,48	25	13,5	4,32	ks	N97057
8	280	261,31	30	13,5	5,50	ks	N97058
9	311	292,40	30	13,5	6,95	ks	N97059
10	342	323,61	30	13,5	8,57	ks	N97049
11	375	354,95	30	13,5	10,29	ks	N97050
12	406	386,40	30	13,5	12,45	ks	N97051
13	437	417,90	30	13,5	14,45	ks	N97052
14	469	449,40	30	13,5	16,87	ks	N97053
15	500	480,97	30	13,5	19,36	ks	N97054
16	532	512,60	30	13,5	21,76	ks	N97055


Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo bez náboje pro dopravní řetězy P100 R40

S předvrtanou dírou



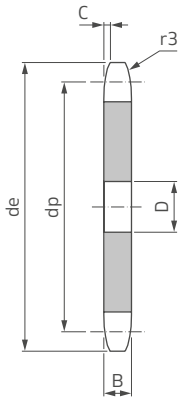

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Technická data

- poloměr zaoblení zubu (r3) 50 mm
- zaoblení zubu (C) 3 mm

Materiál

- ocel S235

Počet zubů	de	dp	D	B	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
6	220	200,00	25	20	4,540	ks	N97064
7	251	230,48	25	20	6,100	ks	N97065
8	283	261,31	30	20	7,870	ks	N97066
9	314	292,40	30	20	9,940	ks	N97067
10	345	323,61	30	20	12,250	ks	N97060
11	378	354,95	30	20	14,724	ks	N97061
12	409	386,40	30	20	17,490	ks	N97062
13	441	417,90	30	20	20,900	ks	N97063


Poznámky k objednání


- všechny rozměry uvedeny v mm

Řetězové kolo pro destičkové řetězy

S předvrtanou dírou



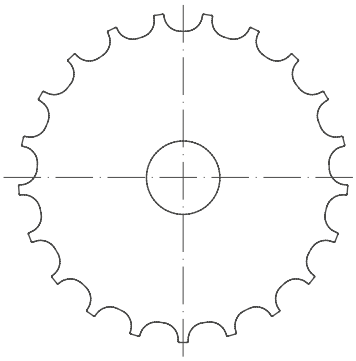

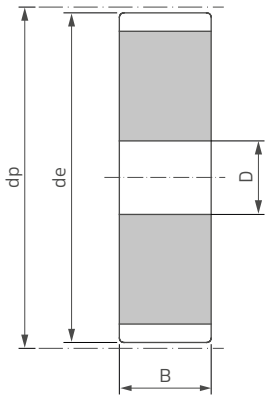

Oblast použití

- průmyslová zařízení
- automobilový průmysl
- dopravní a logistická zařízení
- pohony strojů a zařízení ve výrobě

Materiál

- ocel C45

Počet zubů	Rozteč	de	dp	A	D	Hmotnost [kg/ks]	Jedn.	Obj. kód
15	1 1/2" (38,1)	92,00	93,67	43,5	16	1,86	ks	**N97210**
17	1 1/2" (38,1)	104,70	105,47	43,5	16	2,34	ks	**N97211**
19	1 1/2" (38,1)	116,60	117,34	43,5	16	3,10	ks	**N97212**
21	1 1/2" (38,1)	129,70	129,26	43,5	20	3,80	ks	**N97213**
23	1 1/2" (38,1)	141,60	141,22	43,5	20	4,46	ks	**N08025**
25	1 1/2" (38,1)	153,60	153,20	43,5	20	5,50	ks	**N97214**
27	1 1/2" (38,1)	165,60	165,21	43,5	20	6,31	ks	**N97215**
29	1 1/2" (38,1)	177,70	177,23	43,5	20	7,31	ks	**N97216**
31	1 1/2" (38,1)	189,70	189,27	43,5	20	8,63	ks	**N97217**

Poznámky k objednání

- všechny rozměry uvedeny v mm

Naše služby

Úprava standardních produktů, zakázková výroba

Širokou nabídku standardních i nestandardních produktů doplňujeme vlastními výrobními kapacitami pro zakázkové díly. Standardní díly obrobíme dle vašich požadavků tak, ať je můžete přímo instalovat.

Tam, kde nelze vyjít ze standardního dílu, zajistíme či vyrobíme díl na zakázku.

Výroba dle výkresové dokumentace včetně tepelných a povrchových úprav

Nabízíme:
- maximální rozměr zubů 3“
- maximální průměr kola 3000 mm
- různé průměry válečků
- nestandardní rozteče zubů

Výhody:
- velký výběr materiálů – ocel, nerez, plast
- nejvyšší standardy kvality
- rychlé zpracování od nabídky, přes výrobu až po doručení
- flexibilní množství na vyžádání
- vše z jednoho zdroje
- vyráběné díly možno značit laserem



